




سازوکار



کاتالوگ
محصولات
صامت

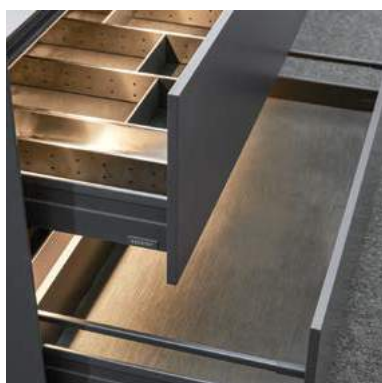

 **samet**

سازوکار

شرکت سازوکار با در نظر گرفتن نیاز فعالان در صنایع گوناگون و به پشتمانه هزاران مشتری، همچنین نزدیک به دو دهه تجربه در حوزه واردات و فروش ماشین آلات، ابزار و یراق آلات درصدد برآمده تا پلتفرمی برای کسب اطلاعات جامع و به روز، همراه با مشاوره تخصصی رایگان برای انتخاب محصولات ارائه نماید.

مزیت های رقابتی سازوکار
از مهم ترین مزیت های رقابتی ساز و کار ضمانت اصالت کالا، گارانتی اختصاصی سازوکار، بسته بندی اختصاصی کالا، سرعت در تحویل و تامین محصولات با همکاری نمایندگان سراسر کشور و برترین فروشگاه های مجازی در عرصه تجارت الکترونیک می باشد.




مشخصات عاملیت فروش

--





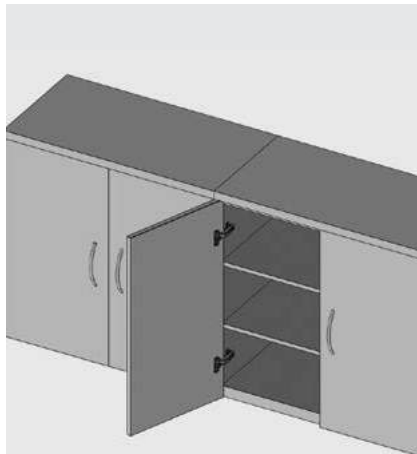


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۲.۵۰ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۱۸-۹-۰ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمقی: ۲-/+۳ میلی‌متر
 رگلاژ جانبی (افقی): ۱-/+۶ میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
 از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.



توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۰۰۴۳۱	۱۰۱۰۰۴۲۱	۱۰۱۰۰۴۱۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۰۰۴۳۱۱	۱۰۱۰۰۴۲۱۱	۱۰۱۰۰۴۱۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۰۴۳۱۲	۱۰۱۰۰۴۲۱۲	۱۰۱۰۰۴۱۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۰۴۳۱۳	۱۰۱۰۰۴۲۱۳	۱۰۱۰۰۴۱۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۰۰۴۳۱۸	۱۰۱۰۰۴۲۱۸	۱۰۱۰۰۴۱۱۸	آکس تا آکس ۴۵ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۰۴۳۱۷	۱۰۱۰۰۴۲۱۷	۱۰۱۰۰۴۱۱۷	آکس تا آکس ۴۵ - نصب آسان
۱۰۱۰۰۴۳۲	۱۰۱۰۰۴۲۲	۱۰۱۰۰۴۱۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۰۰۴۳۲۱	۱۰۱۰۰۴۲۲۱	۱۰۱۰۰۴۱۲۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۰۴۳۲۲	۱۰۱۰۰۴۲۲۲	۱۰۱۰۰۴۱۲۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۰۴۳۲۳	۱۰۱۰۰۴۲۲۳	۱۰۱۰۰۴۱۲۳	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۰۰۴۳۲۸	۱۰۱۰۰۴۲۲۸	۱۰۱۰۰۴۱۲۸	آکس تا آکس ۴۸ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۰۴۳۲۷	۱۰۱۰۰۴۲۲۷	۱۰۱۰۰۴۱۲۷	آکس تا آکس ۴۸ - نصب آسان
۱۰۱۰۰۴۳۳	۱۰۱۰۰۴۲۳	۱۰۱۰۰۴۱۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۰۰۴۳۳۱	۱۰۱۰۰۴۲۳۱	۱۰۱۰۰۴۱۳۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۰۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۴۲۳۲	۱۰۱۰۰۴۱۳۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۰۴۳۳۳	۱۰۱۰۰۴۲۳۳	۱۰۱۰۰۴۱۳۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو
۱۰۱۰۰۴۳۳۸	۱۰۱۰۰۴۲۳۸	۱۰۱۰۰۴۱۳۸	آکس تا آکس ۵۲ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۰۴۳۳۷	۱۰۱۰۰۴۲۳۷	۱۰۱۰۰۴۱۳۷	آکس تا آکس ۵۲ - نصب آسان


صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
۱-۱ پایه لولا	پیچ نئوپان ۵x۱۶ میلی‌متر
۱-۱ کاور لولا	پیچ یورو
۱-۱ راهنمای نصب	رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸ میلی‌متر
۱-۱ راهنما تعیین تعداد لولا	نصب آسان
	نصب بدون نیاز به ابزار

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر




پایه لولا				
۹	۷	۵	۶	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۵	
۴			۴	
۵	۳		۳	
۶	۴		۲	
۷	۵	۳	۱	
	۶	۴	۰	
	۷	۵		
فاصله انتهای کاپ لبه پینل درب				

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

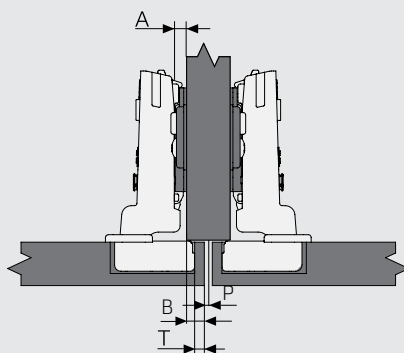

پایه لولا				
۹	۷	۵	۳	ضخامت از پینل جانبی که توسط درب می‌شود
۳			۴	
۴			۵	
۵	۳		۶	
۶	۴		۷	
۷	۵	۳	۸	
	۶	۴	۹	
	۷	۵	۱۰	
		۶	۱۱	
		۷		
فاصله انتهایی کاپ تا لبه پینل درب				

روکار

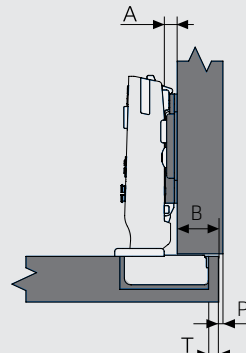


پایه لولا				
۹	۷	۵		ضخامت از پینل جانبی که توسط درب می‌شود
۳			۱۲	
۴			۱۳	
۵	۳		۱۴	
۶	۴		۱۵	
۷	۵	۳	۱۶	
	۶	۴	۱۷	
	۷	۵	۱۸	
		۶	۱۹	
		۷	۲۰	
فاصله انتهایی کاپ تا لبه پینل درب				


ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	K	
۶.۳۹	۵.۵۴	۴.۷۲	۳.۹۳	۳.۲۱	۲.۵۹	۲.۰۸	۱.۶۵	۱.۲۹	۰.۹۸	۰.۷۲	۳	T
۵.۹۳	۵.۱۲	۴.۳۴	۳.۶۲	۲.۹۸	۲.۴۴	۱.۹۷	۱.۵۷	۱.۲۳	۰.۹۴	۰.۶۹	۴	T
۵.۵۲	۴.۷۶	۴.۰۴	۳.۳۹	۲.۸۱	۲.۳۱	۱.۸۸	۱.۵۱	۱.۱۸	۰.۹۱	۰.۶۷	۵	T
۵.۱۷	۴.۴۵	۳.۷۹	۳.۱۹	۲.۶۷	۲.۲۱	۱.۸۰	۱.۴۵	۱.۱۴	۰.۸۷	۰.۶۵	۶	T
۴.۸۷	۴.۲۰	۳.۵۹	۳.۰۴	۲.۵۵	۲.۱۱	۱.۷۳	۱.۴۰	۱.۱۰	۰.۸۴	۰.۶۲	۷	T


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

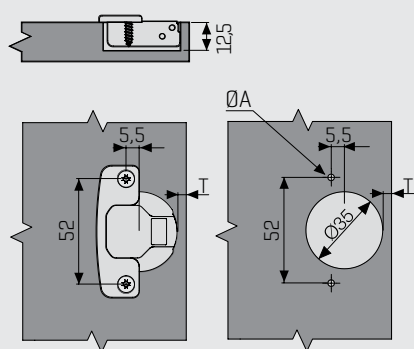

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

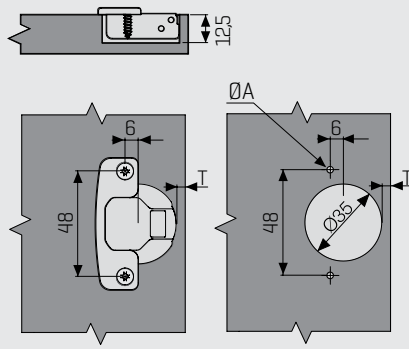


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

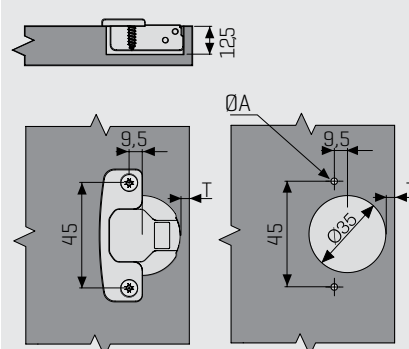

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۱۲x(۵۱۰ - ۵۸ | نصب آسان: ۱۲x۱۰۵ | بدون ابزار: ۱۲x۸۵

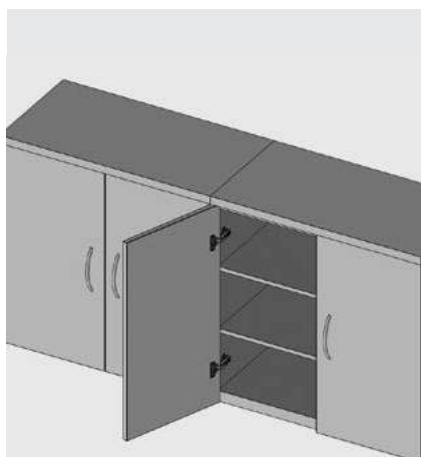


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۲.۵۰ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۱۸-۹-۰ میلی‌متر
 آبکاری: مشکی
 رگلاژ عمقی: ۲/-+۳ میلی‌متر
 رگلاژ جانبی (افقی): ۱/-+۶ میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
 از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۰۲۴۳۱	۱۰۱۰۲۴۲۱	۱۰۱۰۲۴۱۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۰۲۴۳۱۱	۱۰۱۰۲۴۲۱۱	۱۰۱۰۲۴۱۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۲۴۳۱۲	۱۰۱۰۲۴۲۱۲	۱۰۱۰۲۴۱۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۲۴۳۱۳	۱۰۱۰۲۴۲۱۳	۱۰۱۰۲۴۱۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۰۲۴۳۱۸	۱۰۱۰۲۴۲۱۸	۱۰۱۰۲۴۱۱۸	آکس تا آکس ۴۵ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۲۴۳۱۷	۱۰۱۰۲۴۲۱۷	۱۰۱۰۲۴۱۱۷	آکس تا آکس ۴۵ - نصب آسان
۱۰۱۰۲۴۳۲	۱۰۱۰۲۴۲۲	۱۰۱۰۲۴۱۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۰۲۴۳۲۱	۱۰۱۰۲۴۲۲۱	۱۰۱۰۲۴۱۲۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۲۴۳۲۲	۱۰۱۰۲۴۲۲۲	۱۰۱۰۲۴۱۲۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۲۴۳۲۳	۱۰۱۰۲۴۲۲۳	۱۰۱۰۲۴۱۲۳	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۰۲۴۳۲۸	۱۰۱۰۲۴۲۲۸	۱۰۱۰۲۴۱۲۸	آکس تا آکس ۴۸ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۲۴۳۲۷	۱۰۱۰۲۴۲۲۷	۱۰۱۰۲۴۱۲۷	آکس تا آکس ۴۸ - نصب آسان
۱۰۱۰۲۴۳۳	۱۰۱۰۲۴۲۳	۱۰۱۰۲۴۱۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۰۲۴۳۳۱	۱۰۱۰۲۴۲۳۱	۱۰۱۰۲۴۱۳۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۲۴۳۳۲	۱۰۱۰۲۴۲۳۲	۱۰۱۰۲۴۱۳۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۲۴۳۳۳	۱۰۱۰۲۴۲۳۳	۱۰۱۰۲۴۱۳۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو
۱۰۱۰۲۴۳۳۸	۱۰۱۰۲۴۲۳۸	۱۰۱۰۲۴۱۳۸	آکس تا آکس ۵۲ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۲۴۳۳۷	۱۰۱۰۲۴۲۳۷	۱۰۱۰۲۴۱۳۷	آکس تا آکس ۵۲ - نصب آسان

صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
۱-۱ پایه لولا	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
۱-۱ کاور لولا	پیچ یورو
۱-۱ راهنمای نصب	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
۱-۱ راهنما تعیین تعداد لولا	نصب آسان
	نصب بدون نیاز به ابزار


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر



نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

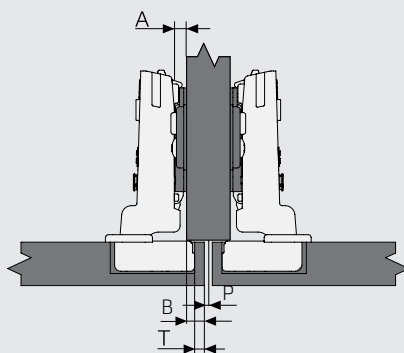

روکار

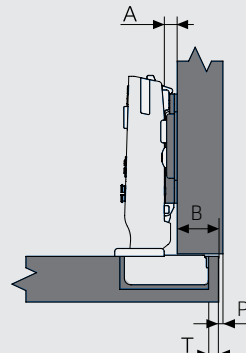

پایه لولا				
۹	۷	۵	۶	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۵	
۴			۴	
۵	۳		۳	
۶	۴		۲	
۷	۵	۳	۱	
	۶	۴	۰	
	۷	۵		
فاصله انتهای کاپ لبه پینل درب				


پایه لولا				
۹	۷	۵	۳	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۴	
۴			۵	
۵	۳		۶	
۶	۴		۷	
۷	۵	۳	۸	
	۶	۴	۹	
	۷	۵	۱۰	
		۶	۱۱	
فاصله انتهای کاپ تا لبه پینل درب				

پایه لولا				
۹	۷	۵		ضخامت از پیل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۱۲	
۴			۱۳	
۵	۳		۱۴	
۶	۴		۱۵	
۷	۵	۳	۱۶	
	۶	۴	۱۷	
	۷	۵	۱۸	
		۶	۱۹	
		۷	۲۰	
فاصله انتهای کاپ تا لبه پیل درب				


ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	K	
۶.۳۹	۵.۵۴	۴.۷۲	۳.۹۳	۳.۲۱	۲.۵۹	۲.۰۸	۱.۶۵	۱.۲۹	۰.۹۸	۰.۷۲	۳	T
۵.۹۳	۵.۱۲	۴.۳۴	۳.۶۲	۲.۹۸	۲.۴۴	۱.۹۷	۱.۵۷	۱.۲۳	۰.۹۴	۰.۶۹	۴	T
۵.۵۲	۴.۷۶	۴.۰۴	۳.۳۹	۲.۸۱	۲.۳۱	۱.۸۸	۱.۵۱	۱.۱۸	۰.۹۱	۰.۶۷	۵	T
۵.۱۷	۴.۴۵	۳.۷۹	۳.۱۹	۲.۶۷	۲.۲۱	۱.۸۰	۱.۴۵	۱.۱۴	۰.۸۷	۰.۶۵	۶	T
۴.۸۷	۴.۲۰	۳.۵۹	۳.۰۴	۲.۵۵	۲.۱۱	۱.۷۳	۱.۴۰	۱.۱۰	۰.۸۴	۰.۶۲	۷	T


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

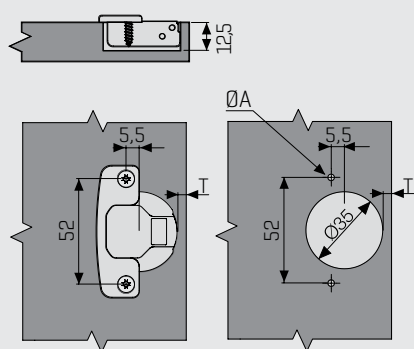

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

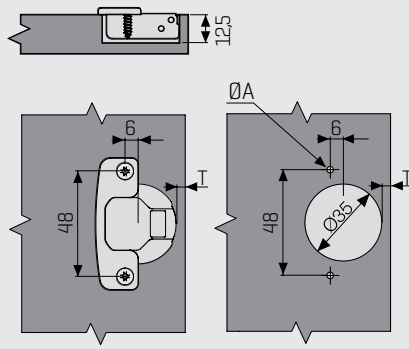


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

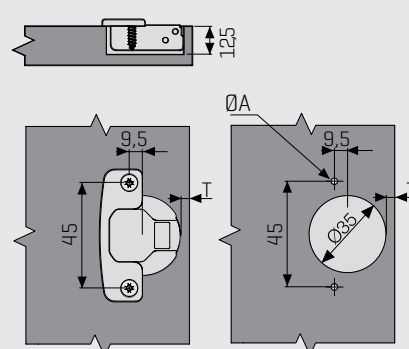

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۱۲x) | نصب آسان: ۱۲x۱۰۵ | بدون ابزار: ۱۲x۸۵

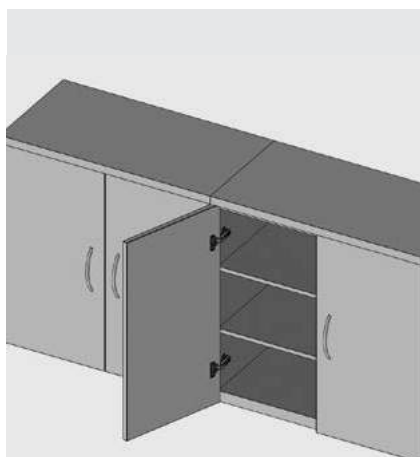


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۲.۵۰ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمقی: ۲-/+۳ میلی‌متر
 رگلاژ جانبی (افقی): ۱-/+۶ میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
 از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.



توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۰۱۴۳۱	۱۰۱۰۱۴۲۱	۱۰۱۰۱۴۱۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۰۱۴۳۱۱	۱۰۱۰۱۴۲۱۱	۱۰۱۰۱۴۱۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۱۴۳۱۲	۱۰۱۰۱۴۲۱۲	۱۰۱۰۱۴۱۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۱۴۳۱۳	۱۰۱۰۱۴۲۱۳	۱۰۱۰۱۴۱۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۰۱۴۳۱۸	۱۰۱۰۱۴۲۱۸	۱۰۱۰۱۴۱۱۸	آکس تا آکس ۴۵ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۱۴۳۱۷	۱۰۱۰۱۴۲۱۷	۱۰۱۰۱۴۱۱۷	آکس تا آکس ۴۵ - نصب آسان
۱۰۱۰۱۴۳۲	۱۰۱۰۱۴۲۲	۱۰۱۰۱۴۱۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۰۱۴۳۲۱	۱۰۱۰۱۴۲۲۱	۱۰۱۰۱۴۱۲۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۱۴۳۲۲	۱۰۱۰۱۴۲۲۲	۱۰۱۰۱۴۱۲۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۱۴۳۲۳	۱۰۱۰۱۴۲۲۳	۱۰۱۰۱۴۱۲۳	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۰۱۴۳۲۸	۱۰۱۰۱۴۲۲۸	۱۰۱۰۱۴۱۲۸	آکس تا آکس ۴۸ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۱۴۳۲۷	۱۰۱۰۱۴۲۲۷	۱۰۱۰۱۴۱۲۷	آکس تا آکس ۴۸ - نصب آسان
۱۰۱۰۱۴۳۳	۱۰۱۰۱۴۲۳	۱۰۱۰۱۴۱۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۰۱۴۳۳۱	۱۰۱۰۱۴۲۳۱	۱۰۱۰۱۴۱۳۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۱۴۲۳۲	۱۰۱۰۱۴۱۳۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۱۴۳۳۳	۱۰۱۰۱۴۲۳۳	۱۰۱۰۱۴۱۳۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو
۱۰۱۰۱۴۳۳۸	۱۰۱۰۱۴۲۳۸	۱۰۱۰۱۴۱۳۸	آکس تا آکس ۵۲ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۱۴۳۳۷	۱۰۱۰۱۴۲۳۷	۱۰۱۰۱۴۱۳۷	آکس تا آکس ۵۲ - نصب آسان


صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
۱-۱ پایه لولا	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
۱-۱ کاور لولا	پیچ یورو
۱-۱ راهنمای نصب	رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸ میلی‌متر
۱-۱ راهنما تعیین تعداد لولا	نصب آسان
	نصب بدون نیاز به ابزار

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر




پایه لولا				
۹	۷	۵	۶	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۵	
۴			۴	
۵	۳		۳	
۶	۴		۲	
۷	۵	۳	۱	
	۶	۴	۰	
	۷	۵		
فاصله انتهای کاپ لبه پینل درب				

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

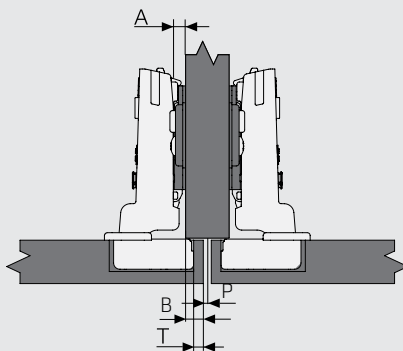

پایه لولا				
۹	۷	۵	۳	ضخامت از پینل جانبی که توسط درب می‌شود
۳			۴	
۴			۵	
۵	۳		۶	
۶	۴		۷	
۷	۵	۳	۸	
	۶	۴	۹	
	۷	۵	۱۰	
		۶	۱۱	
		۷		
فاصله انتهایی کاپ تا لبه پینل درب				

روکار

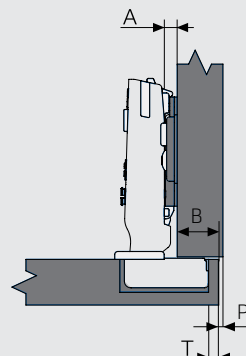


پایه لولا				
۹	۷	۵		ضخامت از پینل جانبی که توسط درب می‌شود
۳			۱۲	
۴			۱۳	
۵	۳		۱۴	
۶	۴		۱۵	
۷	۵	۳	۱۶	
	۶	۴	۱۷	
	۷	۵	۱۸	
		۶	۱۹	
		۷	۲۰	
فاصله انتهایی کاپ تا لبه پینل درب				


ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	K	
۶.۳۹	۵.۵۴	۴.۷۲	۳.۹۳	۳.۲۱	۲.۵۹	۲.۰۸	۱.۶	۱.۲۹	۰.۹۸	۰.۷۲	۳	T
۵.۹۳	۵.۱۲	۴.۳۴	۳.۶۲	۲.۹۸	۲.۴۴	۱.۹۷	۱.۵۷	۱.۲۳	۰.۹۴	۰.۶۹	۴	T
۵.۵۲	۴.۷۶	۴.۰۴	۳.۳۹	۲.۸۱	۲.۳۱	۱.۸۸	۱.۵۱	۱.۱۸	۰.۹۱	۰.۶۷	۵	T
۵.۱۷	۴.۴۵	۳.۷۹	۳.۱۹	۲.۶۷	۲.۲۱	۱.۸۰	۱.۴۵	۱.۱۴	۰.۸۷	۰.۶۵	۶	T
۴.۸۷	۴.۲۰	۳.۵۹	۳.۰۴	۲.۵۵	۲.۱۱	۱.۷۳	۱.۴۰	۱.۱۰	۰.۸۴	۰.۶۲	۷	T


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

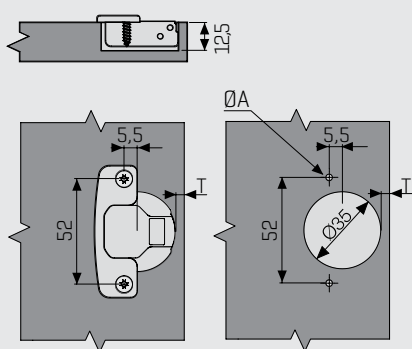

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

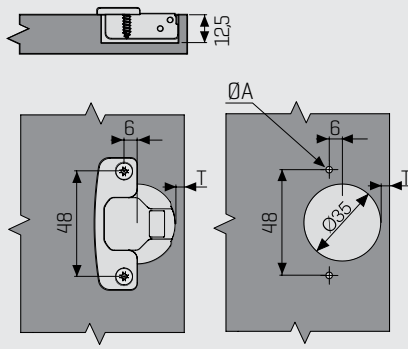


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

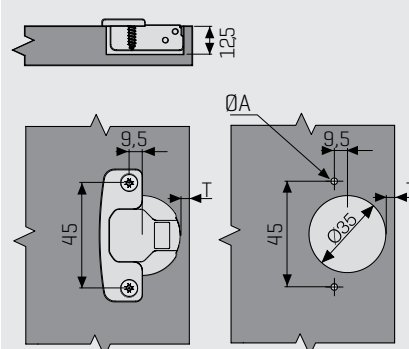

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): ۱۲x(۵۸ - ۵۱۰) | نصب آسان: ۱۲x۱۰۵ | بدون ابزار: ۱۲x۸۵

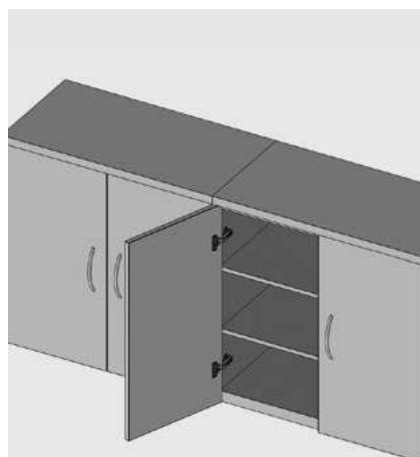


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۲.۵۰ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمقی: ۲-/+۳ میلی‌متر
 رگلاژ جانبی (افقی): ۱-/+۶ میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
 از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.



توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۰۳۴۳۱	۱۰۱۰۳۴۲۱	۱۰۱۰۳۴۱۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۰۳۴۳۱۱	۱۰۱۰۳۴۲۱۱	۱۰۱۰۳۴۱۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۳۴۳۱۲	۱۰۱۰۳۴۲۱۲	۱۰۱۰۳۴۱۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۳۴۳۱۳	۱۰۱۰۳۴۲۱۳	۱۰۱۰۳۴۱۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۰۳۴۳۱۸	۱۰۱۰۳۴۲۱۸	۱۰۱۰۳۴۱۱۸	آکس تا آکس ۴۵ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۳۴۳۱۷	۱۰۱۰۳۴۲۱۷	۱۰۱۰۳۴۱۱۷	آکس تا آکس ۴۵ - نصب آسان
۱۰۱۰۳۴۳۲	۱۰۱۰۳۴۲۲	۱۰۱۰۳۴۱۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۰۳۴۳۲۱	۱۰۱۰۳۴۲۲۱	۱۰۱۰۳۴۱۲۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۳۴۳۲۲	۱۰۱۰۳۴۲۲۲	۱۰۱۰۳۴۱۲۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۳۴۳۲۳	۱۰۱۰۳۴۲۲۳	۱۰۱۰۳۴۱۲۳	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۰۳۴۳۲۸	۱۰۱۰۳۴۲۲۸	۱۰۱۰۳۴۱۲۸	آکس تا آکس ۴۸ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۳۴۳۲۷	۱۰۱۰۳۴۲۲۷	۱۰۱۰۳۴۱۲۷	آکس تا آکس ۴۸ - نصب آسان
۱۰۱۰۳۴۳۳	۱۰۱۰۳۴۲۳	۱۰۱۰۳۴۱۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۰۳۴۳۳۱	۱۰۱۰۳۴۲۳۱	۱۰۱۰۳۴۱۳۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۳۴۳۳۲	۱۰۱۰۳۴۲۳۲	۱۰۱۰۳۴۱۳۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۳۴۳۳۳	۱۰۱۰۳۴۲۳۳	۱۰۱۰۳۴۱۳۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو
۱۰۱۰۳۴۳۳۸	۱۰۱۰۳۴۲۳۸	۱۰۱۰۳۴۱۳۸	آکس تا آکس ۵۲ - پین‌دار (نصب بدون ابزار)
۱۰۱۰۳۴۳۳۷	۱۰۱۰۳۴۲۳۷	۱۰۱۰۳۴۱۳۷	آکس تا آکس ۵۲ - نصب آسان


صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
۱-۱ پایه لولا	پیچ نئوپان Ø ۳.۵x۱۶ میلی‌متر
۱-۱ کاور لولا	پیچ یورو
۱-۱ راهنمای نصب	رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸ میلی‌متر
۱-۱ راهنما تعیین تعداد لولا	نصب آسان
	نصب بدون نیاز به ابزار

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر




پایه لولا				
۹	۷	۵	۶	ضخامت از پیل جانی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۴	
۴			۵	
۵	۳		۳	
۶	۴		۲	
۷	۵	۳	۱	
	۶	۴	۰	
	۷	۵		
فاصله انتهای کاپ لبه پیل درب				

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

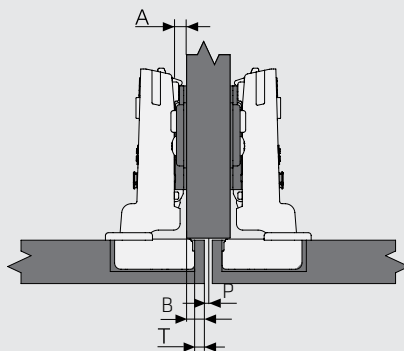

پایه لولا				
۹	۷	۵	۳	ضخامت از پیل جانی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۴	
۴			۵	
۵	۳		۶	
۶	۴		۷	
۷	۵	۳	۸	
	۶	۴	۹	
	۷	۵	۱۰	
		۶	۱۱	
فاصله انتهای کاپ لبه پیل درب				

روکار

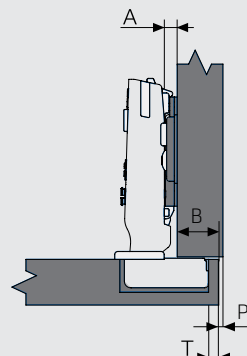


پایه لولا				
۹	۷	۵	۱۲	ضخامت از پیل جانی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۱۳	
۴			۱۴	
۵	۳		۱۵	
۶	۴		۱۶	
۷	۵	۳	۱۷	
	۶	۴	۱۸	
	۷	۵	۱۹	
		۶	۲۰	
فاصله انتهای کاپ لبه پیل درب				


ضخامت از پیل جانی که توسط درب کاور نمی‌شود

۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	K	
۶.۳۹	۵.۵۴	۴.۷۲	۳.۹۳	۳.۲۱	۲.۵۹	۲.۰۸	۱.۶	۱.۲۹	۰.۹۸	۰.۷۲	۳	T
۵.۹۳	۵.۱۲	۴.۳۴	۳.۶۲	۲.۹۸	۲.۴۴	۱.۹۷	۱.۵۷	۱.۲۳	۰.۹۴	۰.۶۹	۴	T
۵.۵۲	۴.۷۶	۴.۰۴	۳.۳۹	۲.۸۱	۲.۳۱	۱.۸۸	۱.۵۱	۱.۱۸	۰.۹۱	۰.۶۷	۵	T
۵.۱۷	۴.۴۵	۳.۷۹	۳.۱۹	۲.۶۷	۲.۲۱	۱.۸۰	۱.۴۵	۱.۱۴	۰.۸۷	۰.۶۵	۶	T
۴.۸۷	۴.۲۰	۳.۵۹	۳.۰۴	۲.۵۵	۲.۱۱	۱.۷۳	۱.۴۰	۱.۱۰	۰.۸۴	۰.۶۲	۷	T


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

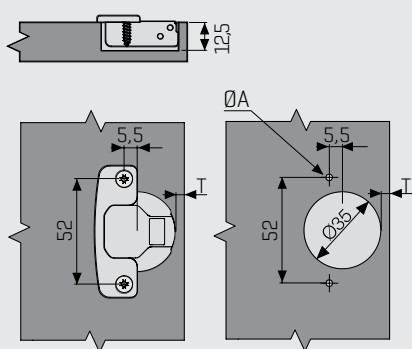

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

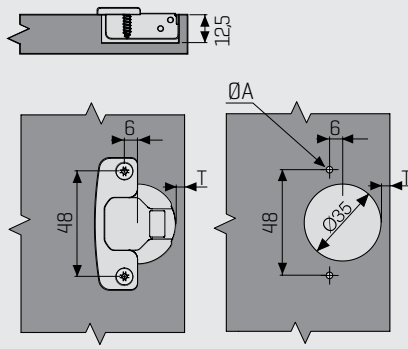


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

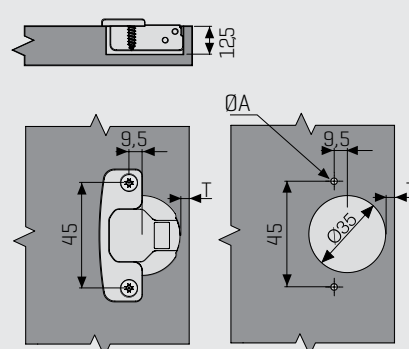

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۱۲x) | نصب آسان: ۱۲x۱۰۵ | بدون ابزار: ۱۲x۸۵

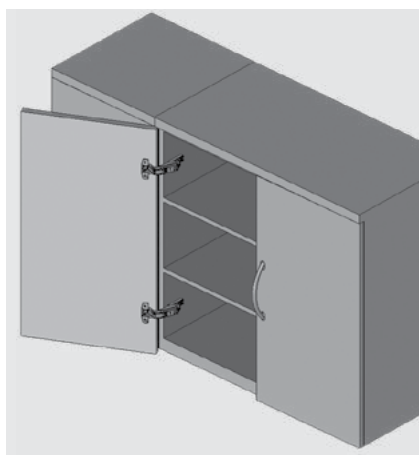


زاویه بازشوی: ۱۵۵°
 قطر کاپ: Ø ۳۵
 عمق کاپ: ۱۱.۵۰ میلی‌متر
 جنس بدنه / کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۰ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمقی: ۴.۶/-۰.۴ میلی‌متر
 رگلاژ جانبی (افقی): ۱/-۶ میلی‌متر
 رگلاژ عمودی: ±۲ میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۰۰ عدد
 از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.



شرح کالا (میلی‌متر)	روکار
آکس تا آکس ۴۵	۱۰۱۶۰۱۰
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۶۰۱۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۶۰۱۲
آکس تا آکس ۴۸	۱۰۱۶۰۲۰
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۶۰۲۱
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۶۰۲۲
آکس تا آکس ۵۲	۱۰۱۶۰۳۰
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۶۰۳۱
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۶۰۳۲


ابعاد لولا	نوع نصب کاپ لولا	صفحات مرتبط
	پیچ نئوپان Ø ۱۶×۳.۵ میلی‌متر	۱-۱ راهنمای نصب
	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	۱-۱ راهنما تعیین تعداد لولا

روکار

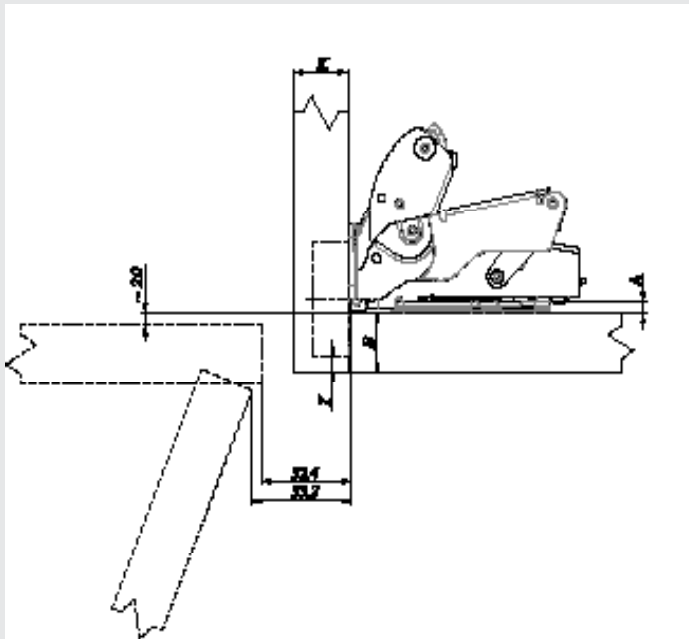


پایه لولا			ضخامتی از پینل جانبی که توسط کاور می‌شود	
H:۵				
۳				۱۵
۴				۱۶
۵				۱۷
۶	۱۸			
۷	۱۹			
فاصله انتهای کاپ تا لبه پینل درب				


راهنما سوراخ کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی متر

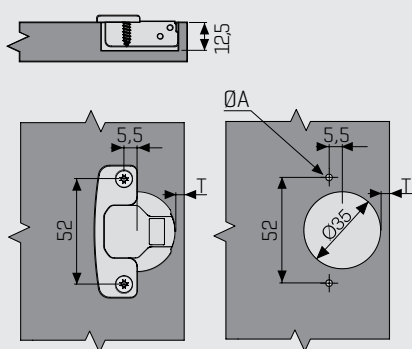

راهنما سوراخ کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی متر

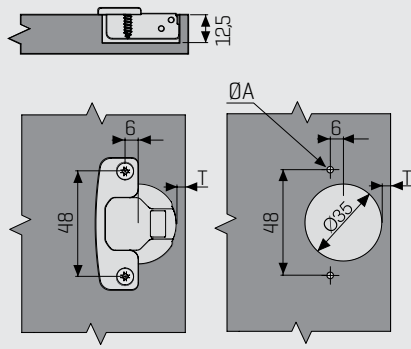


راهنما سوراخ کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی متر

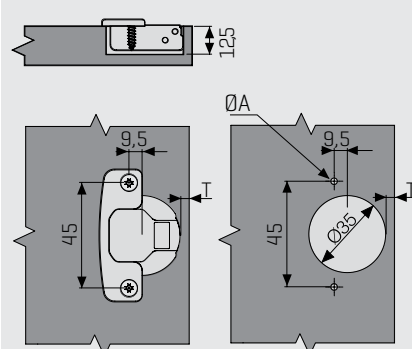

ابعاد سوراخ کاری A (میلی متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی متر): ۱۲x(۵۱۰ - ۵۸)

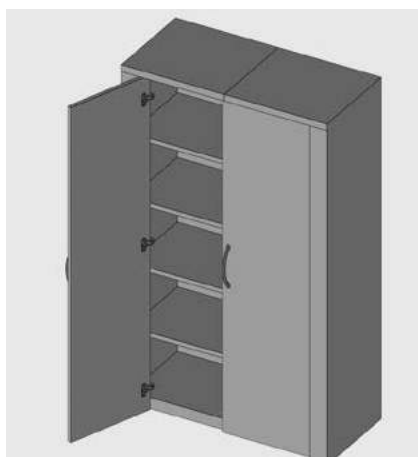



۱۱۰°
۳۵ میلی‌متر
۱۲.۵۰ میلی‌متر
زاماک
فولاد
نیکل
±۲ میلی‌متر
۱۲۵ عدد
تعداد در بسته‌بندی:
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.



لولا ۹۰°	لولا ۹۰° آرام‌بند	
کد کالا		شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۰۱۴۶۱	۱۰۱۰۰۴۶۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۰۱۴۶۱۱	۱۰۱۰۰۴۶۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۱۴۶۱۲	۱۰۱۰۰۴۶۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۱۴۶۱۳	۱۰۱۰۰۴۶۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۰۱۴۶۱۷	۱۰۱۰۰۴۶۱۷	آکس تا آکس ۴۵ - نصب آسان
۱۰۱۰۱۴۶۲	۱۰۱۰۰۴۶۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۰۱۴۶۲۱	۱۰۱۰۰۴۶۲۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۱۴۶۲۲	۱۰۱۰۰۴۶۲۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۱۴۶۲۳	۱۰۱۰۰۴۶۲۳	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۰۱۴۶۲۷	۱۰۱۰۰۴۶۲۷	آکس تا آکس ۴۸ - نصب آسان
۱۰۱۰۱۴۶۳	۱۰۱۰۰۴۶۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۰۱۴۶۳۱	۱۰۱۰۰۴۶۳۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۱۴۶۳۲	۱۰۱۰۰۴۶۳۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۱۴۶۳۳	۱۰۱۰۰۴۶۳۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو
۱۰۱۰۱۴۶۳۷	۱۰۱۰۰۴۶۳۷	آکس تا آکس ۵۲ - نصب آسان

صفحات مرتبط		نوع نصب کاپ لولا
۱-۱	پایه لولا	پیچ نئوپان Ø ۳.۵x۱۶ میلی‌متر
۱-۱	کاور لولا	پیچ یورو
۱-۱	راهنمای نصب	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
۱-۱	راهنما تعیین تعداد لولا	نصب آسان


عملکرد لولا

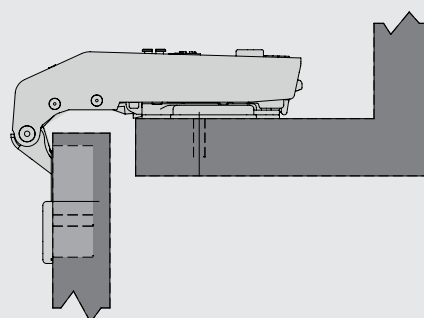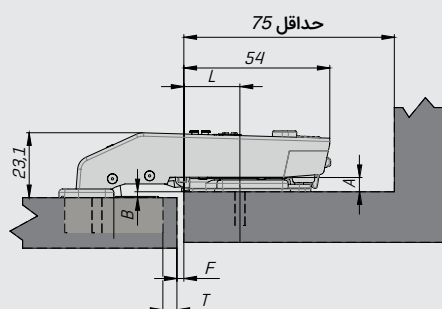


حداقل اندازه B: ۰.۵ میلی‌متر است.

T	L	A	B	F
5	20	5	2	2
4	20	5	2	3


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

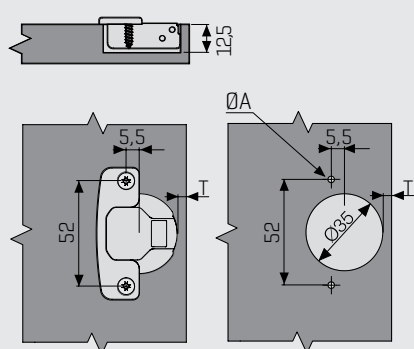

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

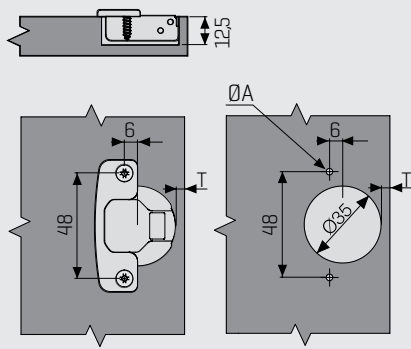


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

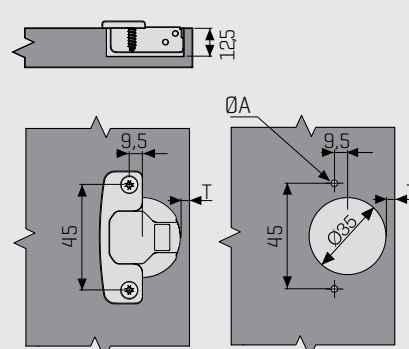

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۸ - ۱۰) x ۱۲ | نصب آسان: ۱۲x۱۰

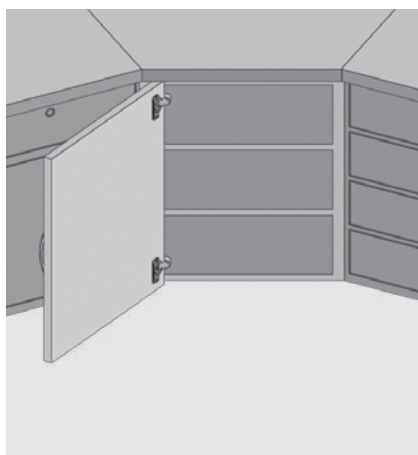




زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۲.۵۰ میلی‌متر
 جنس بدنه: زاماک
 جنس کاپ: فولاد
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ±۲ میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
 از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




لولا ۴۵°	لولا ۴۵° آرامبند	
کد کالا		شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۰۱۴۴۱	۱۰۱۰۰۴۴۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۰۱۴۴۱۱	۱۰۱۰۰۴۴۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۱۴۴۱۱	۱۰۱۰۰۴۴۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۱۴۴۱۳	۱۰۱۰۰۴۴۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۰۱۴۴۱۷	۱۰۱۰۰۴۴۱۷	آکس تا آکس ۴۵ - نصب آسان
۱۰۱۰۱۴۴۲	۱۰۱۰۰۴۴۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۰۱۴۴۲۱	۱۰۱۰۰۴۴۲۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۱۴۴۲۲	۱۰۱۰۰۴۴۲۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۱۴۴۲۳	۱۰۱۰۰۴۴۲۳	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۰۱۴۴۲۷	۱۰۱۰۰۴۴۲۷	آکس تا آکس ۴۸ - نصب آسان
۱۰۱۰۱۴۴۳	۱۰۱۰۰۴۴۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۰۱۴۴۳۱	۱۰۱۰۰۴۴۳۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۱۴۴۳۲	۱۰۱۰۰۴۴۳۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۱۴۴۳۳	۱۰۱۰۰۴۴۳۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو
۱۰۱۰۱۴۴۳۷	۱۰۱۰۰۴۴۳۷	آکس تا آکس ۵۲ - نصب آسان


صفحات مرتبط		نوع نصب کاپ لولا
۱-۱	پایه لولا	پیچ نئوپان Ø ۳.۵x۱۶ میلی‌متر
۱-۱	کاور لولا	پیچ یورو
۱-۱	راهنمای نصب	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
۱-۱	راهنما تعیین تعداد لولا	نصب آسان

عملکرد لولا

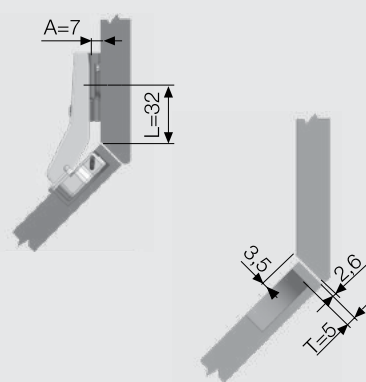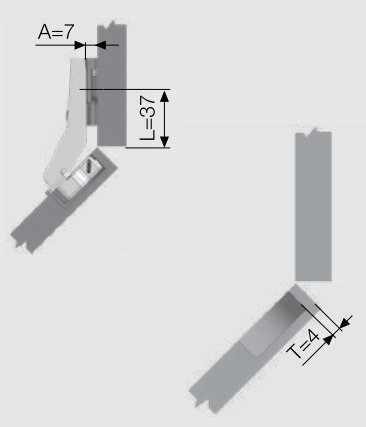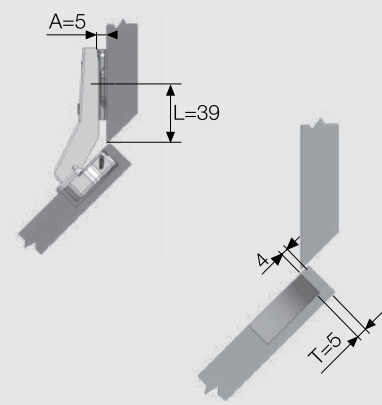
								
T	L	A	T	L	A	T	L	A
5	32	7	5	37	7	5	39	5

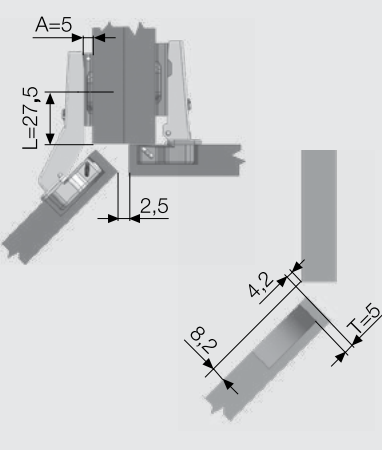		
T	L	A
5	27.5	5


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

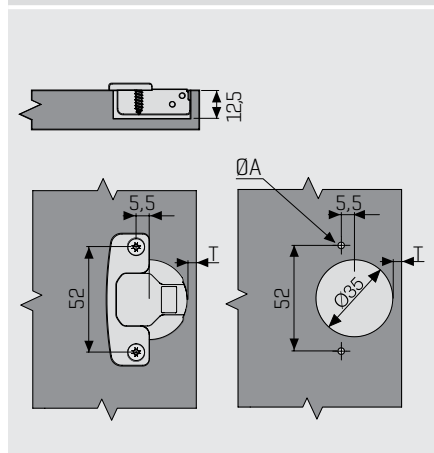

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

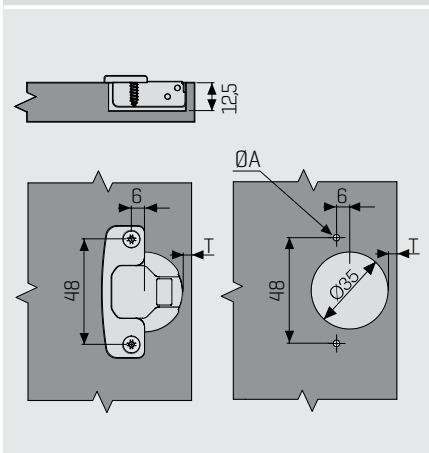


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

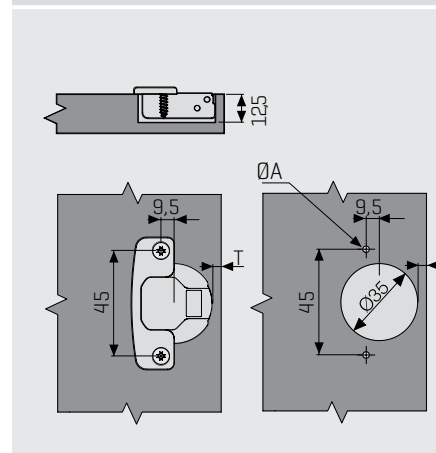

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x ۱۲ | نصب آسان: ۱۲x۱۰۰

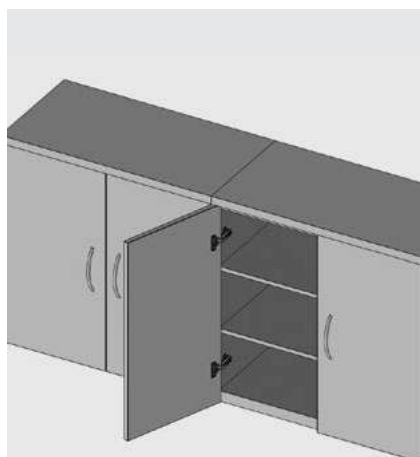


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ±۲ میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۲۵ عدد
 از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا			
۱۰۱۰۰۲۳۱	۱۰۱۰۰۲۲۱	۱۰۱۰۰۲۱۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۰۰۲۳۱۱	۱۰۱۰۰۲۲۱۱	۱۰۱۰۰۲۱۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۰۲۳۱۲	۱۰۱۰۰۲۲۱۲	۱۰۱۰۰۲۱۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۰۲۳۱۳	۱۰۱۰۰۲۲۱۳	۱۰۱۰۰۲۱۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۰۰۲۳۱۷	۱۰۱۰۰۲۲۱۷	۱۰۱۰۰۲۱۱۷	آکس تا آکس ۴۵ - نصب آسان
۱۰۱۰۰۲۳۲	۱۰۱۰۰۲۲۲	۱۰۱۰۰۲۱۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۰۰۲۳۲۱	۱۰۱۰۰۲۲۲۱	۱۰۱۰۰۲۱۲۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۰۲۳۲۲	۱۰۱۰۰۲۲۲۲	۱۰۱۰۰۲۱۲۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۰۲۳۲۳	۱۰۱۰۰۲۲۲۳	۱۰۱۰۰۲۱۲۳	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۰۰۲۳۲۷	۱۰۱۰۰۲۲۲۷	۱۰۱۰۰۲۱۲۷	آکس تا آکس ۴۸ - نصب آسان
۱۰۱۰۰۲۳۳	۱۰۱۰۰۲۲۳	۱۰۱۰۰۲۱۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۰۰۲۳۳۱	۱۰۱۰۰۲۲۳۱	۱۰۱۰۰۲۱۳۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۰۲۳۳۲	۱۰۱۰۰۲۲۳۲	۱۰۱۰۰۲۱۳۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۰۲۳۳۳	۱۰۱۰۰۲۲۳۳	۱۰۱۰۰۲۱۳۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو
۱۰۱۰۰۲۳۳۷	۱۰۱۰۰۲۲۳۷	۱۰۱۰۰۲۱۳۷	آکس تا آکس ۵۲ - نصب آسان

صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
۱-۱ پایه لولا	پیچ نئوپان Ø ۳.۵x۱۶ میلی‌متر
۱-۱ مکانیزم‌ها	پیچ یورو
۱-۱ فاصله‌دهنده	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
۱-۱ کاور لولا	نصب آسان
۱-۱ راهنمای نصب	
۱-۱ راهنما تعیین تعداد لولا	


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

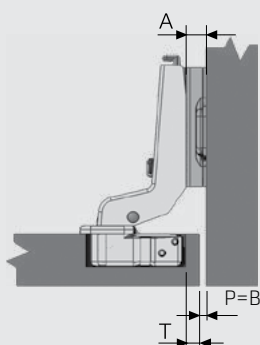

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

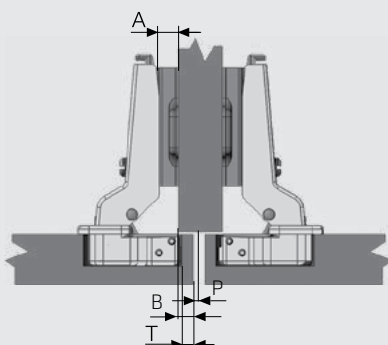

روکار

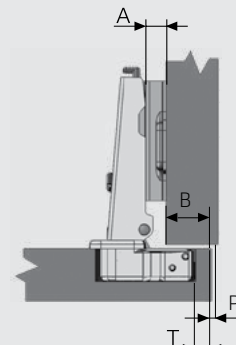

پایه لولا

۹	۷	۵	۶	ضخامت از پین جانی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۵	
۴			۴	
۵	۳		۳	
۶	۴		۲	
۷	۵	۳	۱	
	۶	۴	۰	

فاصله انتهای کاپ
لبه پین درب

پایه لولا

۹	۷	۵	۳	ضخامت از پین جانی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۴	
۴			۵	
۵	۳		۶	
۶	۴		۷	
۷	۵	۳	۸	
	۶	۴	۹	

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پین درب

پایه لولا


۹	۷	۵	۱۲	ضخامت از پین جانی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۱۳	
۴			۱۴	
۵	۳		۱۵	
۶	۴		۱۶	
۷	۵	۳	۱۷	
	۶	۴	۱۸	

فاصله انتهای کاپ تا
لبه پین درب


ضخامت از پین جانی که توسط درب کاور نمی‌شود

۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	K	T
۶.۳۹	۵.۵۴	۴.۷۲	۳.۹۳	۳.۲۱	۲.۵۹	۲.۰۸	۱.۶۵	۱.۲۹	۰.۹۸	۰.۷۲	۳	T
۵.۹۳	۵.۱۲	۴.۳۴	۳.۶۲	۲.۹۸	۲.۴۴	۱.۹۷	۱.۵۷	۱.۲۳	۰.۹۴	۰.۶۹	۴	T
۵.۵۲	۴.۷۶	۴.۰۴	۳.۳۹	۲.۸۱	۲.۳۱	۱.۸۸	۱.۵۱	۱.۱۸	۰.۹۱	۰.۶۷	۵	T
۵.۱۷	۴.۴۵	۳.۷۹	۳.۱۹	۲.۶۷	۲.۲۱	۱.۸۰	۱.۴۵	۱.۱۴	۰.۸۷	۰.۶۵	۶	T
۴.۸۷	۴.۲۰	۳.۵۹	۳.۰۴	۲.۵۵	۲.۱۱	۱.۷۳	۱.۴۰	۱.۱۰	۰.۸۴	۰.۶۲	۷	T


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

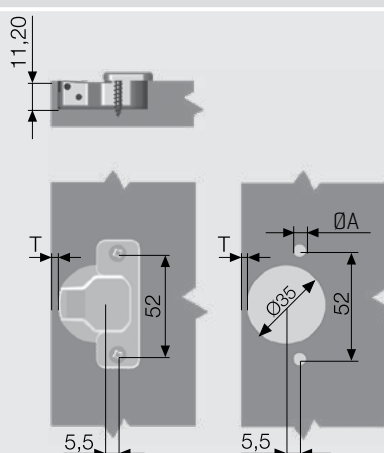

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

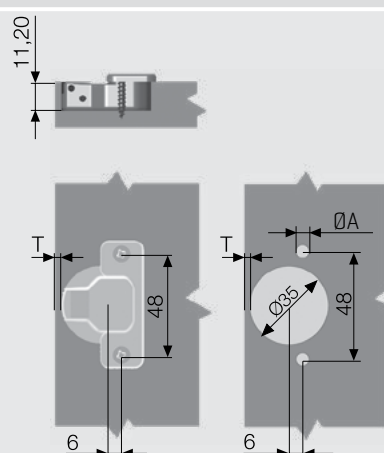


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

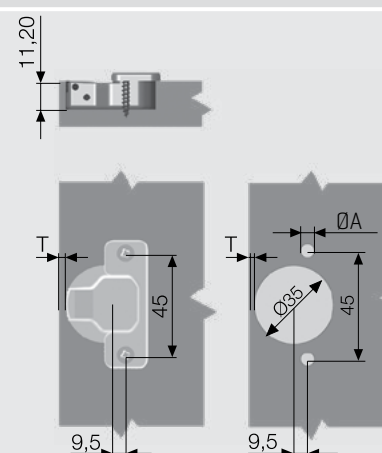

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲x۲.۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x۱۲ | نصب آسان: ۱۲x۱۰

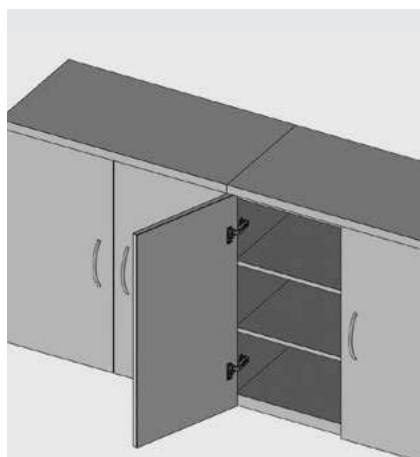


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۲۵ عدد
 از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا			
۱۰۱۸۱۳	۱۰۱۸۱۲	۱۰۱۸۱۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۸۵۳	۱۰۱۸۵۲	۱۰۱۸۵۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۸۵۶	۱۰۱۸۵۵	۱۰۱۸۵۴	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۸۳۴	۱۰۱۸۱۸	۱۰۱۸۱۶	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۸۵۶۱	۱۰۱۸۵۵۱	۱۰۱۸۵۴۱	آکس تا آکس ۴۵ - نصب آسان
۱۰۱۸۳۳	۱۰۱۸۳۲	۱۰۱۸۳۱	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۸۷۳	۱۰۱۸۷۲	۱۰۱۸۷۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۸۷۶	۱۰۱۸۷۵	۱۰۱۸۷۴	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۸۳۶	۱۰۱۸۲۸	۱۰۱۸۲۶	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۸۵۶۲	۱۰۱۸۵۵۲	۱۰۱۸۵۴۲	آکس تا آکس ۴۸ - نصب آسان
۱۰۱۸۱۳۳	۱۰۱۸۱۲۳	۱۰۱۸۱۱۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۸۵۳۳	۱۰۱۸۵۲۳	۱۰۱۸۵۱۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۸۵۶۳	۱۰۱۸۵۵۳	۱۰۱۸۵۴۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۸۳۴۳	۱۰۱۸۱۸۳	۱۰۱۸۱۶۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو
۱۰۱۸۵۶۴	۱۰۱۸۵۵۴	۱۰۱۸۵۴۴	آکس تا آکس ۵۲ - نصب آسان

صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
۱-۱ پایه لولا	پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
۱-۱ مکانیزم‌ها	پیچ یورو
۱-۱ فاصله‌دهنده	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
۱-۱ کاور لولا	نصب آسان
۱-۱ راهنمای نصب	
۱-۱ راهنما تعیین تعداد لولا	


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر



نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

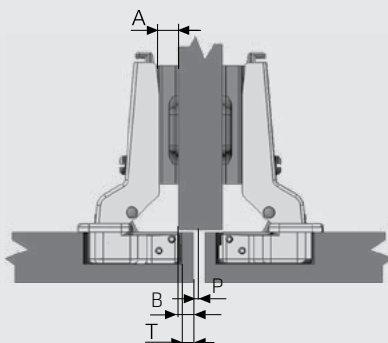

روکار



پایه لولا					
۹	۷	۵		۶	
۳				۵	
۴				۴	
۵	۳			۳	
۶	۴			۲	
۷	۵	۳		۱	
	۶	۴		۰	
	۷	۵			
فاصله انتهای کاپ لبه پنل درب				ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	


پایه لولا					
۹	۷	۵		۳	
۳				۴	
۴				۵	
۵	۳			۶	
۶	۴			۷	
۷	۵	۳		۸	
	۶	۴		۹	
	۷	۵		۱۰	
		۶		۱۱	
		۷			
فاصله انتهای کاپ تا لبه پنل درب				ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	

پایه لولا					
۹	۷	۵		۱۲	
۳				۱۳	
۴				۱۴	
۵	۳			۱۵	
۶	۴			۱۶	
۷	۵	۳		۱۷	
	۶	۴		۱۸	
	۷	۵		۱۹	
		۶		۲۰	
		۷			
فاصله انتهای کاپ تا لبه پنل درب				ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	


ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	K	
۶.۳۹	۵.۵۴	۴.۷۲	۳.۹۳	۳.۲۱	۲.۵۹	۲.۰۸	۱.۶۵	۱.۲۹	۰.۹۸	۰.۷۲	۳	T
۵.۹۳	۵.۱۲	۴.۳۴	۳.۶۲	۲.۹۸	۲.۴۴	۱.۹۷	۱.۵۷	۱.۲۳	۰.۹۴	۰.۶۹	۴	T
۵.۵۲	۴.۷۶	۴.۰۴	۳.۳۹	۲.۸۱	۲.۳۱	۱.۸۸	۱.۵۱	۱.۱۸	۰.۹۱	۰.۶۷	۵	T
۵.۱۷	۴.۴۵	۳.۷۹	۳.۱۹	۲.۶۷	۲.۲۱	۱.۸۰	۱.۴۵	۱.۱۴	۰.۸۷	۰.۶۵	۶	T
۴.۸۷	۴.۲۰	۳.۵۹	۳.۰۴	۲.۵۵	۲.۱۱	۱.۷۳	۱.۴۰	۱.۱۰	۰.۸۴	۰.۶۲	۷	T


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

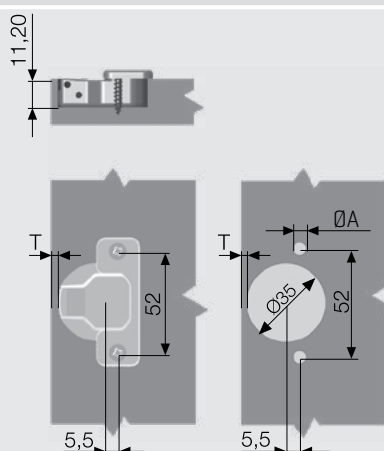

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

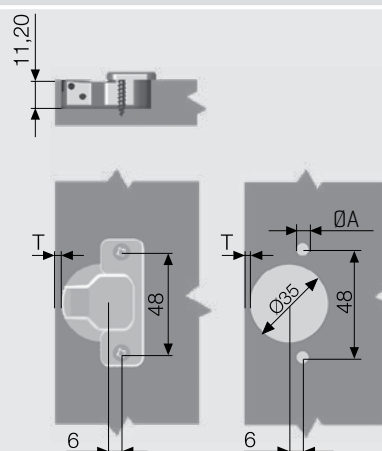


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

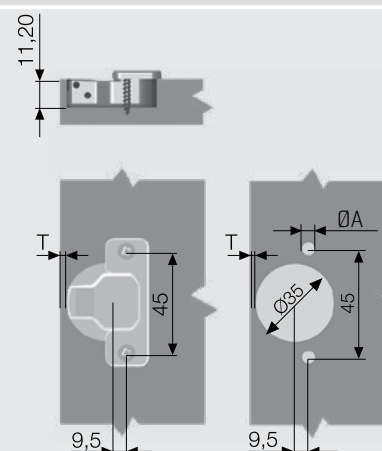

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲x۲.۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵.۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲ | نصب آسان: ۱۲x۱۰

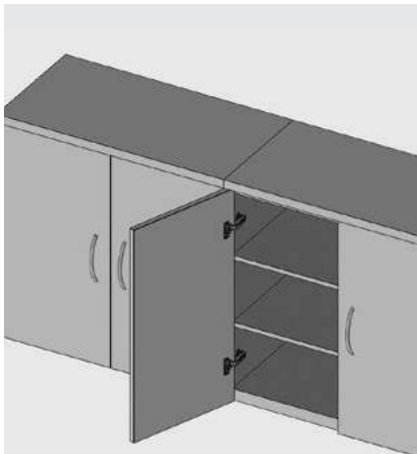


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۲۵ عدد
 از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا			
۱۰۱۸۰۰۶۱	۱۰۱۸۰۰۵۱	۱۰۱۸۰۰۴۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۸۰۰۶۱۱	۱۰۱۸۰۰۵۱۱	۱۰۱۸۰۰۴۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۸۰۰۶۱۲	۱۰۱۸۰۰۵۱۲	۱۰۱۸۰۰۴۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۸۰۰۶۱۳	۱۰۱۸۰۰۵۱۳	۱۰۱۸۰۰۴۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۸۰۰۶۲	۱۰۱۸۰۰۵۲	۱۰۱۸۰۰۴۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۸۰۰۶۲۱	۱۰۱۸۰۰۵۲۱	۱۰۱۸۰۰۴۲۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۸۰۰۶۲۲	۱۰۱۸۰۰۵۲۲	۱۰۱۸۰۰۴۲۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۸۰۰۶۲۳	۱۰۱۸۰۰۵۲۳	۱۰۱۸۰۰۴۲۳	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۸۰۰۶۳	۱۰۱۸۰۰۵۳	۱۰۱۸۰۰۴۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۸۰۰۶۳۱	۱۰۱۸۰۰۵۳۱	۱۰۱۸۰۰۴۳۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۸۰۰۶۳۲	۱۰۱۸۰۰۵۳۲	۱۰۱۸۰۰۴۳۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۸۰۰۶۳۳	۱۰۱۸۰۰۵۳۳	۱۰۱۸۰۰۴۳۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو

صفحات مرتبط		نوع نصب کاپ لولا	
۱-۱	پایه لولا	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
۱-۱	مکانیزم‌ها		
۱-۱	فاصله‌دهنده	پیچ یورو	
۱-۱	کاور لولا		
۱-۱	راهنمای نصب	رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸ میلی‌متر	
۱-۱	راهنما تعیین تعداد لولا		


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

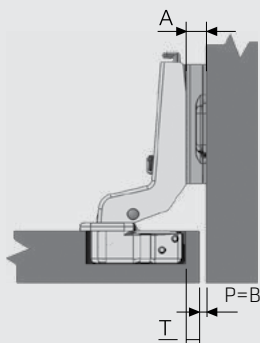

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

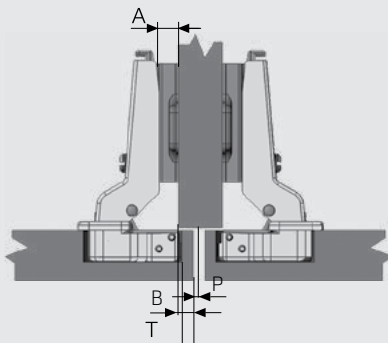

روکار



پایه لولا					
۹	۷	۵	۶		
۳			۵	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	
۴			۴		
۵	۳		۳		
۶	۴		۲		
۷	۵	۳	۱		
	۶	۴	۰		
	۷	۵			
فاصله انتهای کاپ لبه پینل درب					


پایه لولا					
۹	۷	۵	۳		
۳			۴	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	
۴			۵		
۵	۳		۶		
۶	۴		۷		
۷	۵	۳	۸		
	۶	۴	۹		
	۷	۵	۱۰		
		۶	۱۱		
فاصله انتهای کاپ لبه پینل درب					

پایه لولا					
۹	۷	۵	۱۲		
۳			۱۳	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	
۴			۱۴		
۵	۳		۱۵		
۶	۴		۱۶		
۷	۵	۳	۱۷		
	۶	۴	۱۸		
	۷	۵	۱۹		
		۶	۲۰		
فاصله انتهای کاپ لبه پینل درب					


ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	K	
۶.۳۹	۵.۵۴	۴.۷۲	۳.۹۳	۳.۲۱	۲.۵۹	۲.۰۸	۱.۶۵	۱.۲۹	۰.۹۸	۰.۷۲	۳	T
۵.۹۳	۵.۱۲	۴.۳۴	۳.۶۲	۲.۹۸	۲.۴۴	۱.۹۷	۱.۵۷	۱.۲۳	۰.۹۴	۰.۶۹	۴	T
۵.۵۲	۴.۷۶	۴.۰۴	۳.۳۹	۲.۸۱	۲.۳۱	۱.۸۸	۱.۵۱	۱.۱۸	۰.۹۱	۰.۶۷	۵	T
۵.۱۷	۴.۴۵	۳.۷۹	۳.۱۹	۲.۶۷	۲.۲۱	۱.۸۰	۱.۴۵	۱.۱۴	۰.۸۷	۰.۶۵	۶	T
۴.۸۷	۴.۲۰	۳.۵۹	۳.۰۴	۲.۵۵	۲.۱۱	۱.۷۳	۱.۴۰	۱.۱۰	۰.۸۴	۰.۶۲	۷	T


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

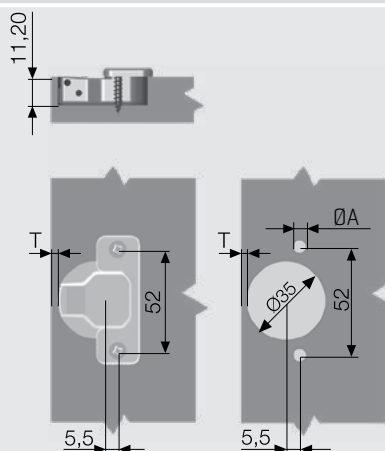

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

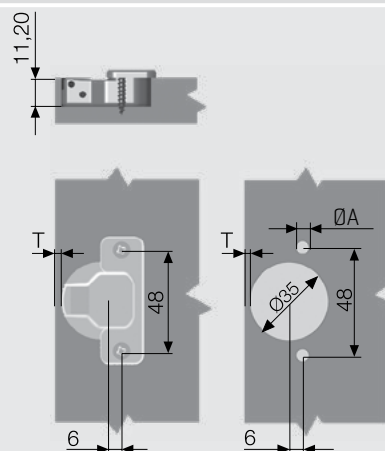


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

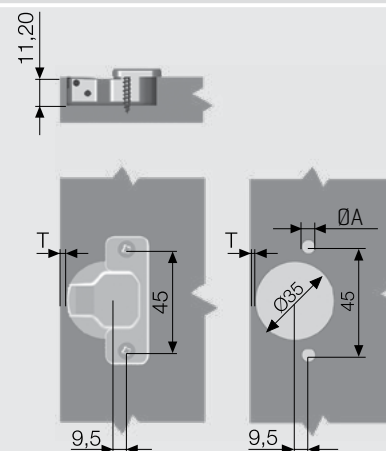

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵.۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x ۱۲

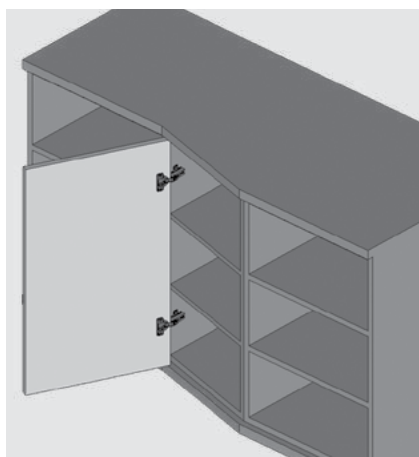


زاویه بازشوی: ۱۵°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: زاماک
 جنس کاپ: فولاد
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
 از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




شرح کالا (میلی‌متر)	روکار
آکس تا آکس ۴۵	۱۰۱۲۲۰۴۱۱۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۲۲۰۴۵۱۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۲۲۰۴۶۱۱
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر- پیچ یورو	۱۰۱۲۲۰۴۲۱۱
آکس تا آکس ۴۸	۱۰۱۲۳۰۴۱۱۱
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۲۳۰۴۵۱۱
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۲۳۰۴۶۱۱
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر- پیچ یورو	۱۰۱۲۳۰۴۲۱۱
آکس تا آکس ۵۲	۱۰۱۲۴۰۴۱۱۱
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۲۴۰۴۵۱۱
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۲۴۰۴۶۱۱
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر- پیچ یورو	۱۰۱۲۴۰۴۲۱۱

نوع نصب کاپ لولا	صفحات مرتبط
پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	پایه لولا - ? - ?
پیچ یورو	فاصله‌دهنده - ? - ?
رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	کاور لولا - ? - ?
	راهنمای نصب - ? - ?
	راهنما تعیین تعداد لولا - ? - ?


عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

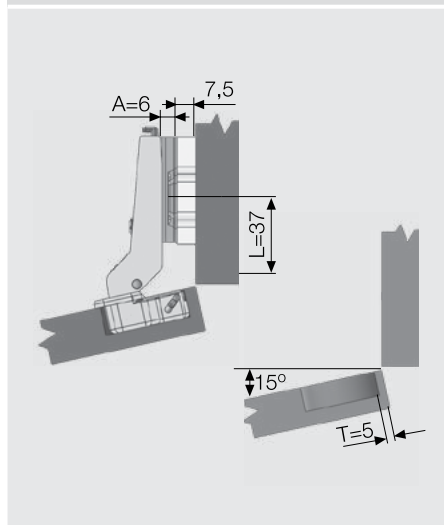




T	L	A
5	39	5

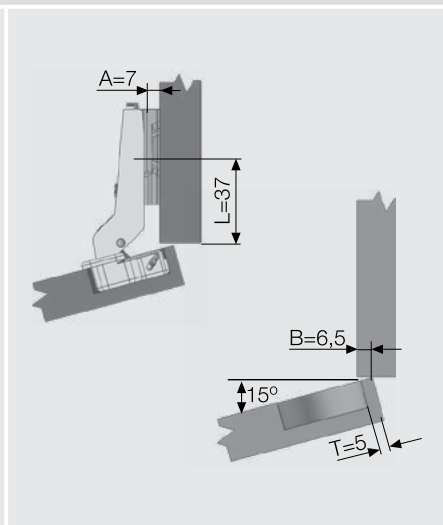

T	L	A
5	37	7

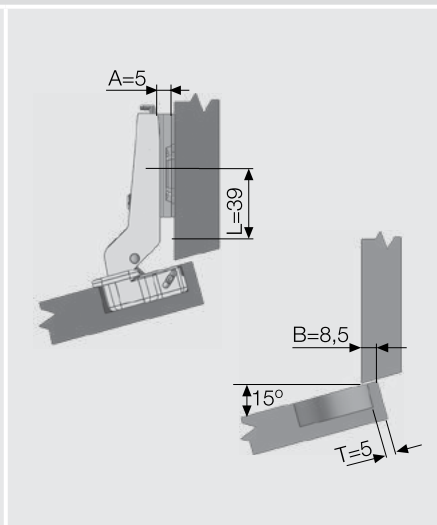


T	L	A
5	37	6+7,5

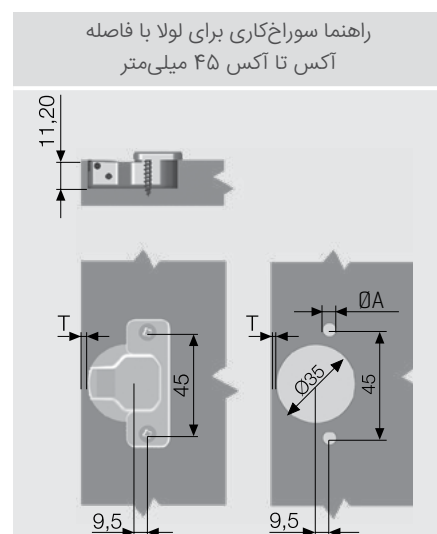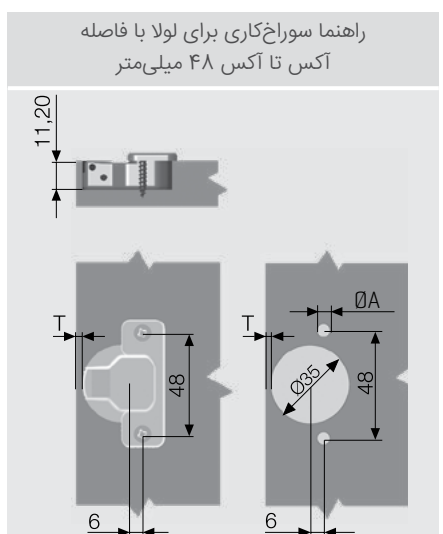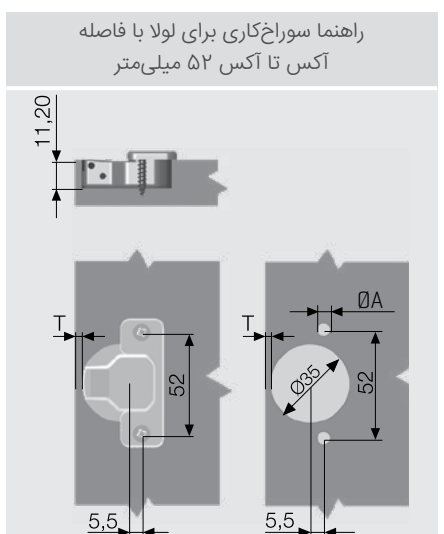


ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

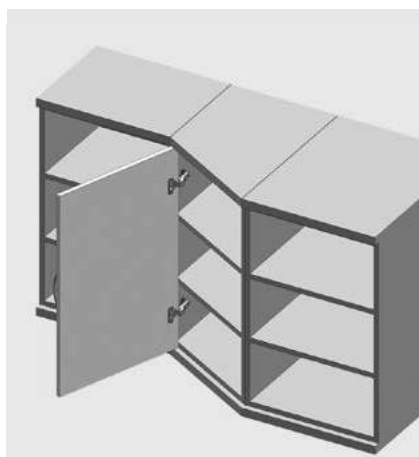


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: زاماک
 جنس کاپ: فولاد
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
 از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

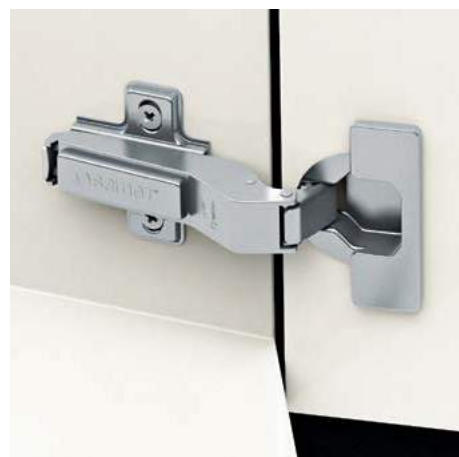


لولا استار ترک ۳۰°	لولا استار ترک فشاری ۳۰° بدون فنر	
شرح کالا (میلی‌متر)	کد کالا	
آکس تا آکس ۴۵	۱۰۱۸۰۵۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۴۰۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۱۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۴۹۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۱۲
آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو	۱۰۱۸۵۰۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۱۳
آکس تا آکس ۴۸	۱۰۱۸۰۵۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۱
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۴۰۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۱۱
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۴۹۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۱۲
آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو	۱۰۱۸۵۰۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۱۳
آکس تا آکس ۵۲	۱۰۱۸۰۵۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۱
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۴۰۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۱۱
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۴۹۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۱۲
آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو	۱۰۱۸۵۰۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۱۳

نوع نصب کاپ لولا	صفحات مرتبط
پیچ نئوپان Ø ۳.۵ × ۱۶ میلی‌متر	پایه لولا ؟ - ؟
پیچ یورو	فاصله‌دهنده ؟ - ؟
رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	کاور لولا ؟ - ؟
نصب آسان	راهنمای نصب ؟ - ؟
	راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟


عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

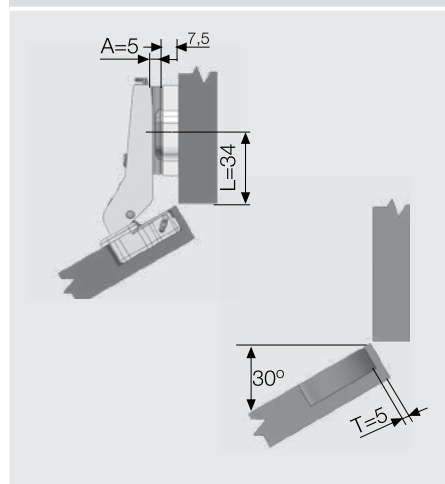


T	L	A
5	34	5+7,5

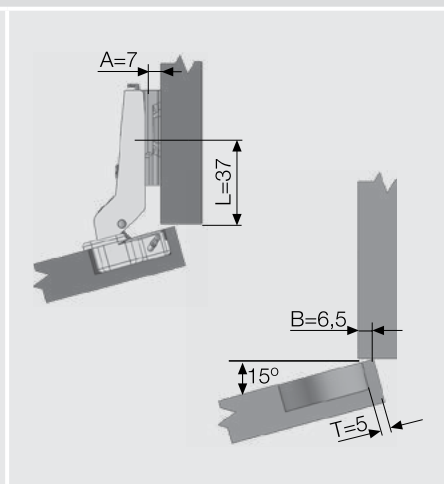

T	L	A
5	32	9

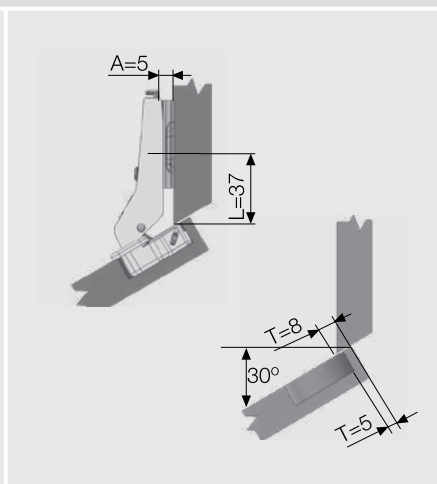


T	L	A
5	37	5

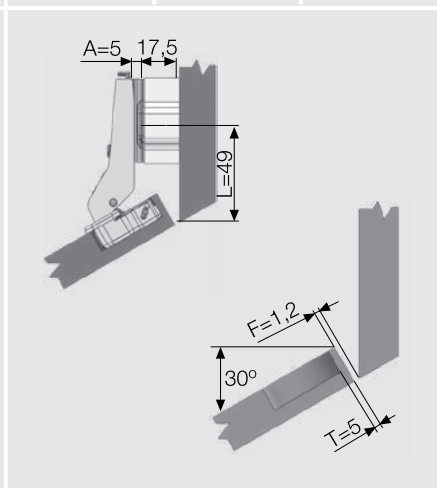


T	L	A
5	49	5+17,5


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

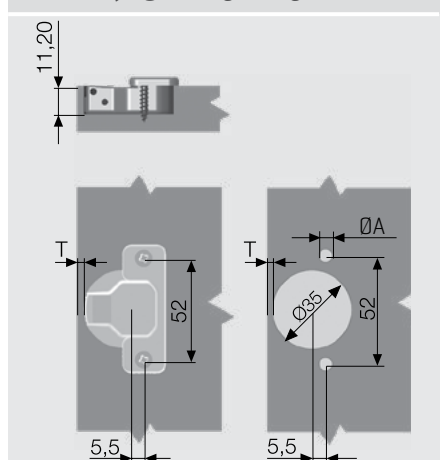

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

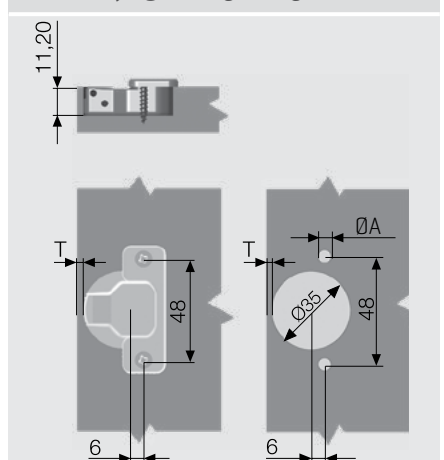


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

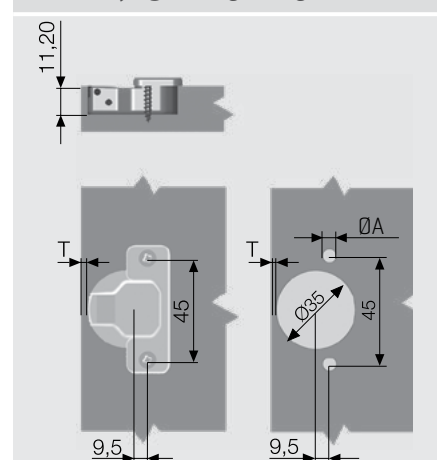

ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

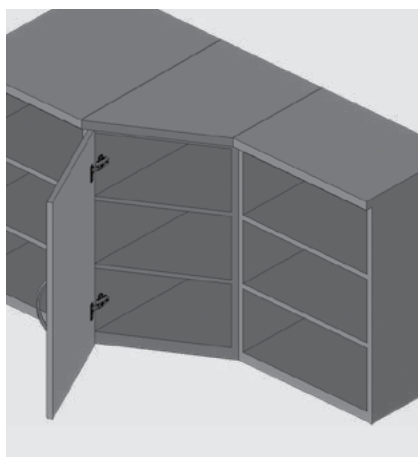



زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: زاماک
 جنس کاپ: فولاد
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
 از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.



لولا استار ترک ۳۰°	لولا استار ترک فشاری ۳۰° - بدون فنر	
شرح کالا (میلی‌متر)	کد کالا	
آکس تا آکس ۴۵	۱۰۱۸۰۷۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۲
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۶۸۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۳۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۶۹۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۳۲
آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو	۱۰۱۸۷۰۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۳۳
آکس تا آکس ۴۸	۱۰۱۸۰۷۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۲
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۶۸۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۳۱
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۶۹۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۳۲
آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو	۱۰۱۸۷۰۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۳۳
آکس تا آکس ۵۲	۱۰۱۸۰۷۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۲
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۶۸۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۳۱
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۶۹۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۳۲
آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو	۱۰۱۸۷۰۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۳۳


نوع نصب کاپ لولا	صفحات مرتبط
پیچ نئوپان Ø ۳.۵ × ۱۶ میلی‌متر	پایه لولا ؟ - ؟
پیچ یورو	فاصله‌دهنده ؟ - ؟
رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	کاور لولا ؟ - ؟
نصب آسان	راهنمای نصب ؟ - ؟
	راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟

عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

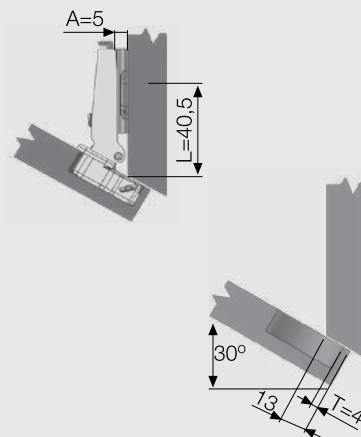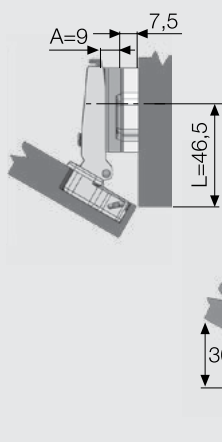


T	L	A	T	L	A
4	46.5	9+7.5	4	40.5	5


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

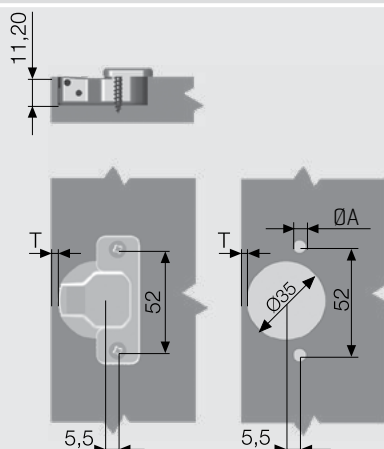

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

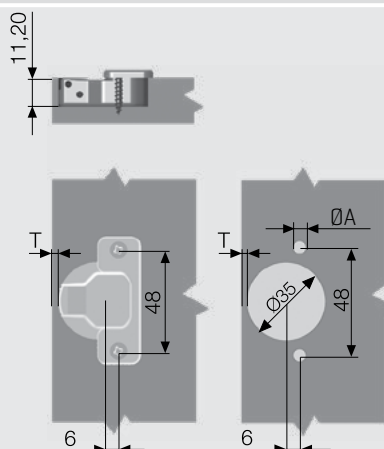


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

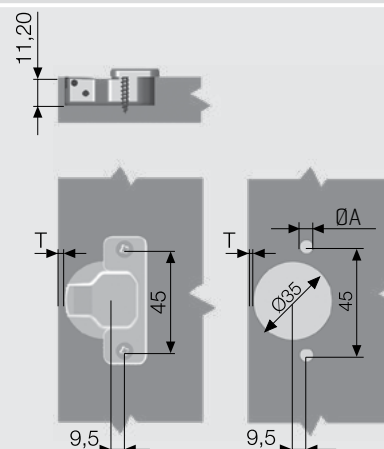


ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x ۱۲ | نصب آسان: ۱۲x۱۰۰

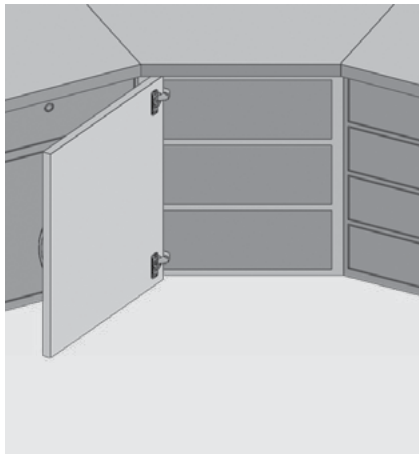


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: زاماک
 جنس کاپ: فولاد
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
 از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

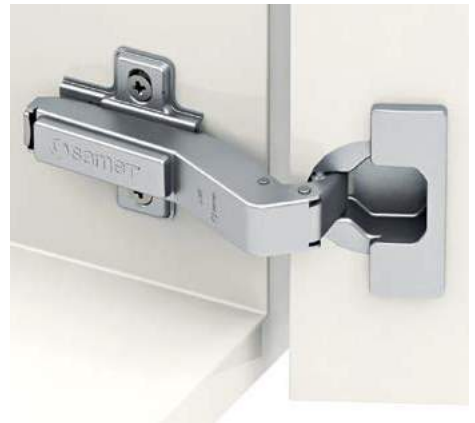


لولا استار ترک ۴۵°	لولا استار ترک فشاری ۴۵° بدون فنر	
شرح کالا (میلی‌متر)	کد کالا	
آکس تا آکس ۴۵	۱۰۱۸۱۱۴	۱۰۱۸۰۰۸۱۱۳
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۵۷	۱۰۱۸۰۰۸۱۳۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۷۷	۱۰۱۸۰۰۸۱۳۲
آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو	۱۰۱۸۹۴	۱۰۱۸۰۰۸۱۳۳
آکس تا آکس ۴۸	۱۰۱۸۲۴	۱۰۱۸۰۰۸۲۳
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۵۸	۱۰۱۸۰۰۸۲۳۱
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۷۸	۱۰۱۸۰۰۸۲۳۲
آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو	۱۰۱۸۹۶	۱۰۱۸۰۰۸۲۳۳
آکس تا آکس ۵۲	۱۰۱۸۱۴۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۳
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۵۷۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۳۱
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۷۷۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۳۲
آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو	۱۰۱۸۹۴۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۳۳

نوع نصب کاپ لولا	صفحات مرتبط
پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	پایه لولا ؟ - ؟
پیچ یورو	فاصله‌دهنده ؟ - ؟
رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	کاور لولا ؟ - ؟
	راهنمای نصب ؟ - ؟
	راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟


عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

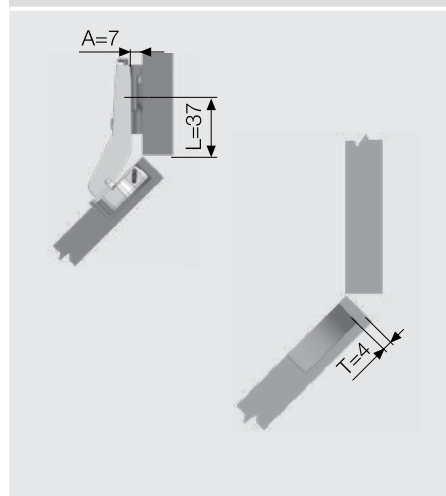




T	L	A
4	37	7

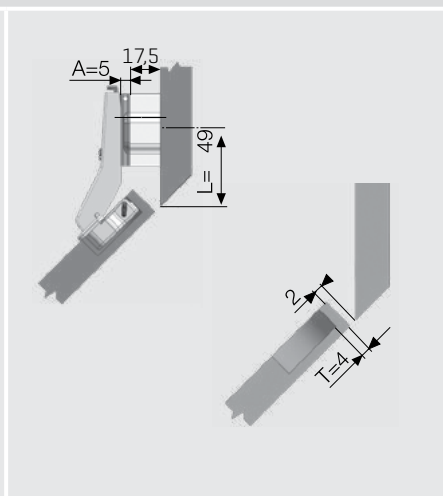

T	L	A
4	49	5+17,5

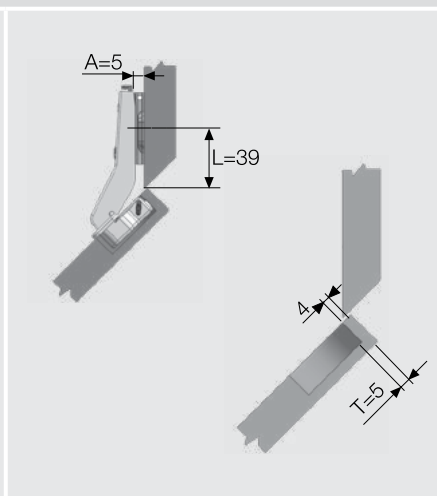




T	L	A
5	39	5

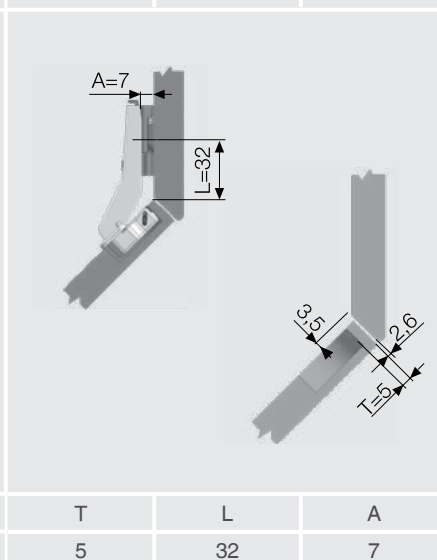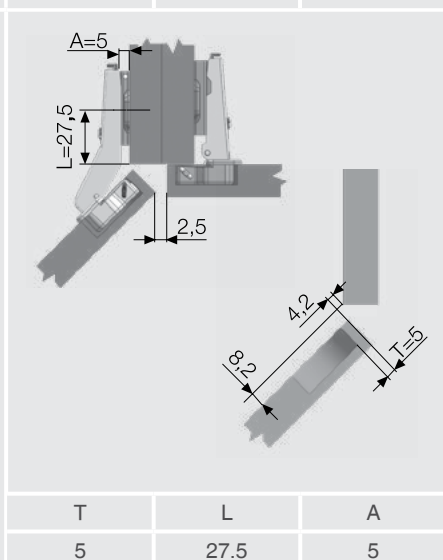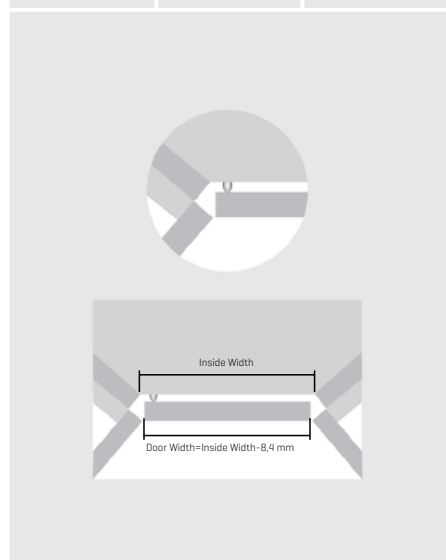

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

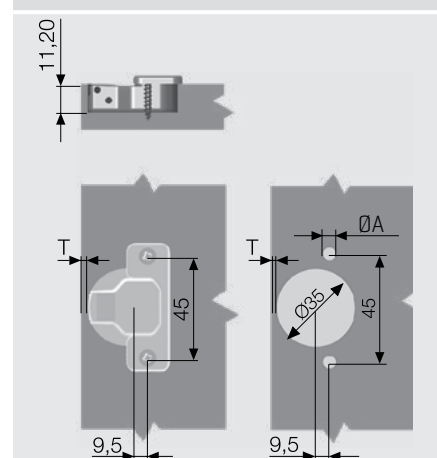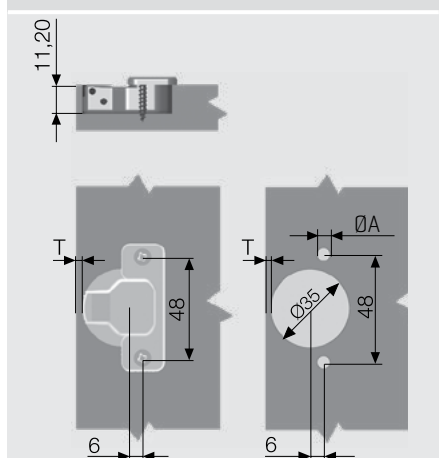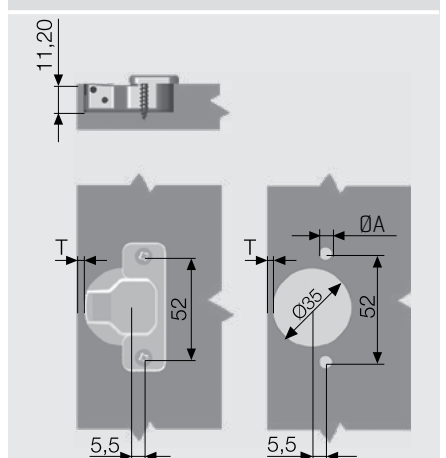

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

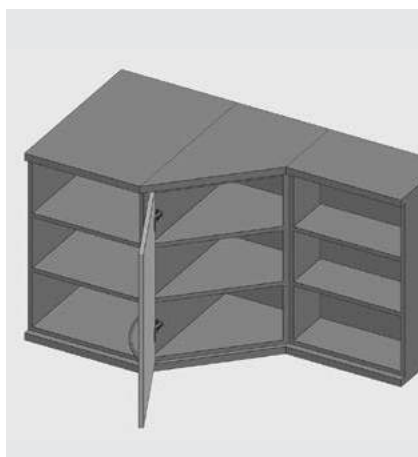



زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: زاماک
 جنس کاپ: فولاد
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
 از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.



لولا استار ترک ۴۵°	لولا استار ترک فشاری ۴۵° - بدون فتر	
شرح کالا (میلی‌متر)	کد کالا	
آکس تا آکس ۴۵	۱۰۱۸۰۸۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۴
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۸۶۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۴۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۸۷۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۴۲
آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو	۱۰۱۸۸۸۱	۱۰۱۸۰۰۸۱۴۳
آکس تا آکس ۴۸	۱۰۱۸۰۸۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۴
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۸۶۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۴۱
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۸۷۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۴۲
آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو	۱۰۱۸۸۸۲	۱۰۱۸۰۰۸۲۴۳
آکس تا آکس ۵۲	۱۰۱۸۰۸۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۴
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۸۶۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۴۱
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۸۷۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۴۲
آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو	۱۰۱۸۸۸۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۴۳


نوع نصب کاپ لولا	صفحات مرتبط
پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	پایه لولا ؟ - ؟
پیچ یورو	فاصله‌دهنده ؟ - ؟
رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	کاور لولا ؟ - ؟
	راهنمای نصب ؟ - ؟
	راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟

عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

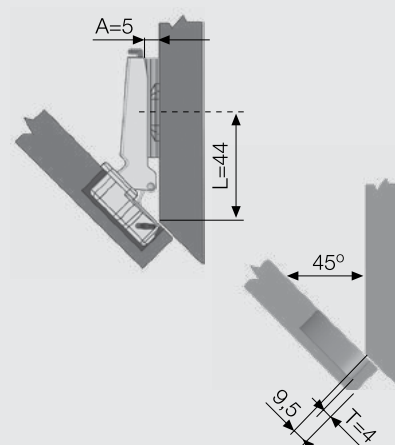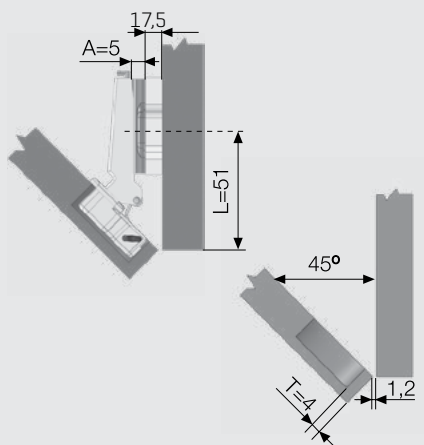


T	L	A	T	L	A
4	51	5+7,5	4	44	5


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

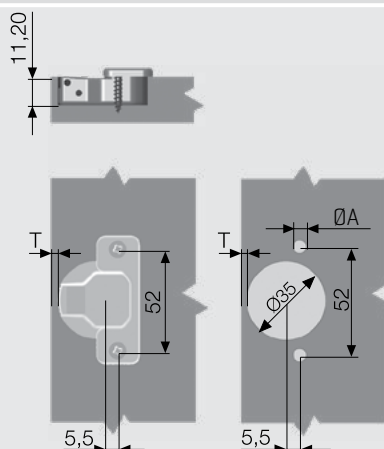

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

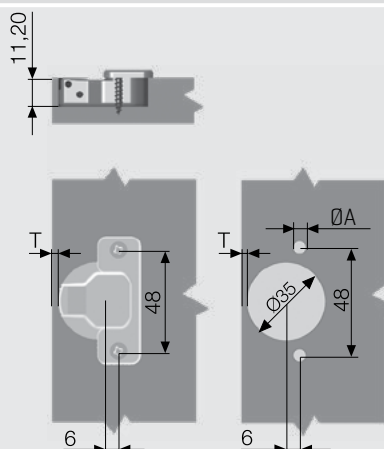


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

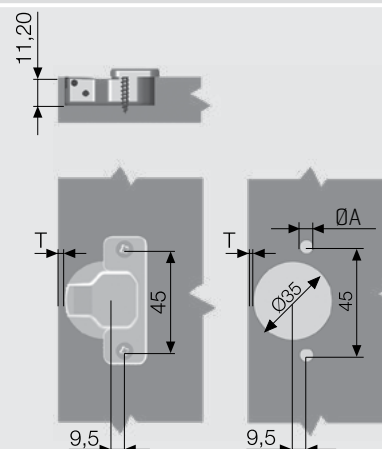

ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x ۱۲ | نصب آسان: ۱۲x۱۰۵

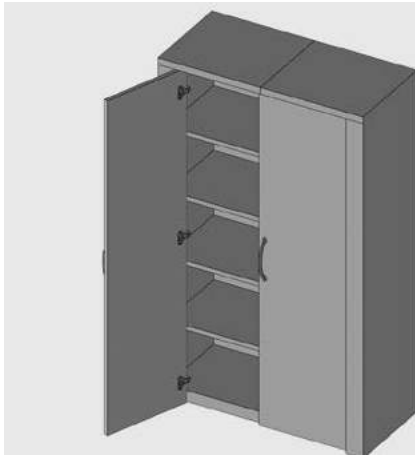

۱۱۰°
۳۵ میلی‌متر
۱۱.۲ میلی‌متر
زاماک
فولاد
نیکل
±۳ میلی‌متر
۲۵۰ عدد
از مزیت های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.



زاویه بازشوی:
قطر کاپ:
عمق کاپ:
جنس بدنه:
جنس کاپ:
آبکاری:
رگلاژ عمودی:
تعداد در بسته‌بندی:



لولا استار ترک ۹۰°	لولا استار ترک فشاری ۹۰° بدون فنر	
شرح کالا (میلی‌متر)	کد کالا	
آکس تا آکس ۴۵	۱۰۱۸۱۵	۱۰۱۸۰۰۸۱۵
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۳۸	۱۰۱۸۰۰۸۱۵۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۳۹	۱۰۱۸۰۰۸۱۵۲
آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو	۱۰۱۸۵۹	۱۰۱۸۰۰۸۱۵۳
آکس تا آکس ۴۸	۱۰۱۸۲۵	۱۰۱۸۰۰۸۲۵
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۴۷	۱۰۱۸۰۰۸۲۵۱
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۴۸	۱۰۱۸۰۰۸۲۵۲
آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو	۱۰۱۸۹۸	۱۰۱۸۰۰۸۲۵۳
آکس تا آکس ۵۲	۱۰۱۸۱۵۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۵
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۳۸۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۵۱
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۳۹۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۵۲
آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو	۱۰۱۸۵۹۳	۱۰۱۸۰۰۸۳۵۳


نوع نصب کاپ لولا	صفحات مرتبط
پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	پایه لولا ؟ - ؟
پیچ یورو	فاصله‌دهنده ؟ - ؟
رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	کاور لولا ؟ - ؟
	راهنمای نصب ؟ - ؟
	راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟

عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

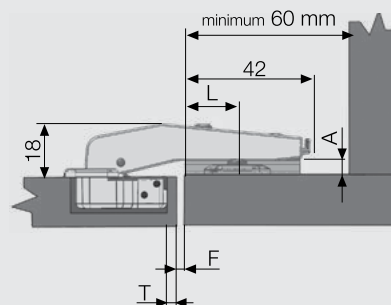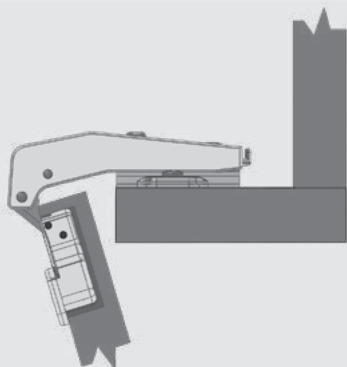


T	L	A	F
3	19	5	2
4	19	5	1


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

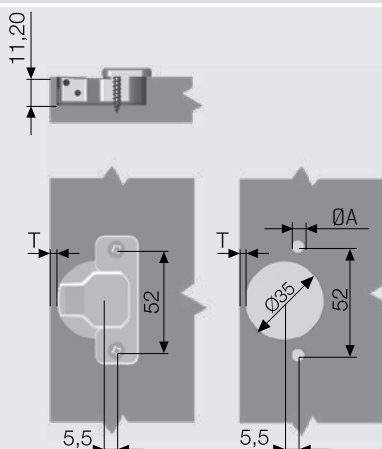

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

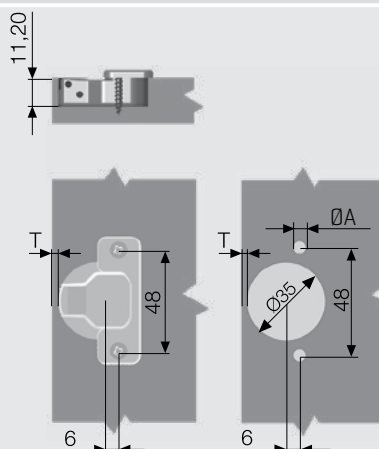


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

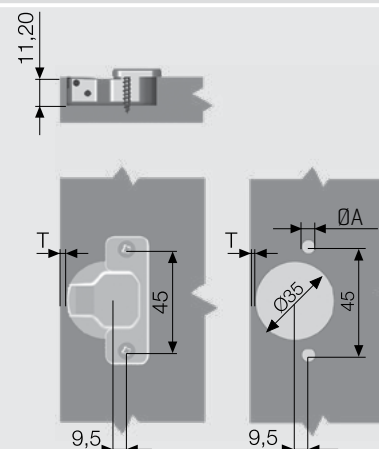

ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):


پیچ نئوپان: ۵x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x ۱۲

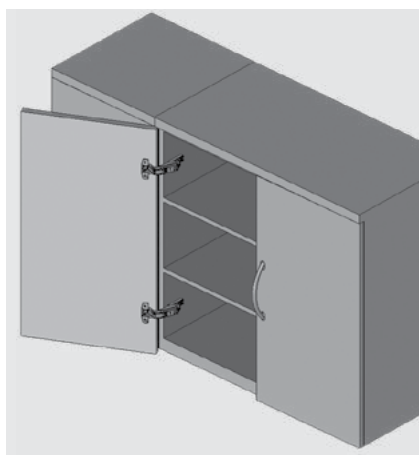


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۲۵ عدد
 از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا			
۱۰۱۹۴۹۱	۱۰۱۹۴۶۱	۱۰۱۹۰۱۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۹۴۹۱۲	۱۰۱۹۴۶۱۲	۱۰۱۹۰۱۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۹۴۹۱۳	۱۰۱۹۴۶۱۳	۱۰۱۹۰۱۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۹۵۰۱	۱۰۱۹۴۷۱	۱۰۱۹۰۳۱	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۹۵۰۱۲	۱۰۱۹۴۷۱۲	۱۰۱۹۰۳۱۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۹۵۰۱۳	۱۰۱۹۴۷۱۳	۱۰۱۹۰۳۱۳	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۹۵۱۱	۱۰۱۹۴۸۱	۱۰۱۹۰۴۱	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۹۵۱۱۲	۱۰۱۹۴۸۱۲	۱۰۱۹۰۴۱۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۹۵۱۱۳	۱۰۱۹۴۸۱۳	۱۰۱۹۰۴۱۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)

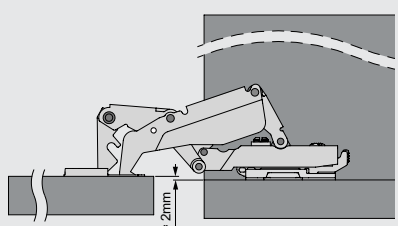صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا	ابعاد لولا
۱-۱ پایه لولا	 پیچ نئوپان Ø ۳.۵x۱۶ میلی‌متر  رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	
۱-۱ مکانیزم‌ها		
۱-۱ فاصله‌دهنده		
۱-۱ کاور لولا		
۱-۱ راهنمای نصب		
۱-۱ راهنما تعیین تعداد لولا		


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

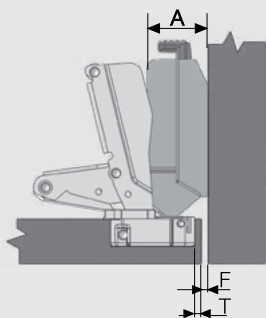

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

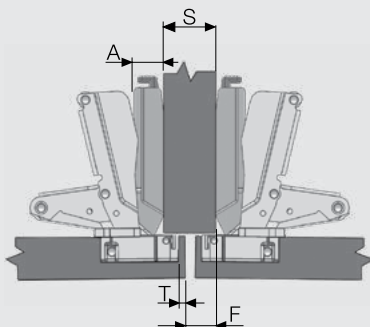

روکار

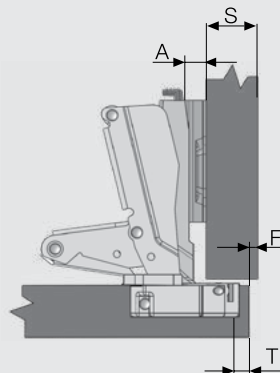

پایه لولا

۹	۷	۵	
۳			۶
۴			۵
۵	۳		۴
۶	۴		۳
۷	۵	۳	۲
	۶	۴	۱
	۷	۵	۰

ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود

فاصله انتهای کاپ
لبه پینل درب

پایه لولا

۹	۷	۵	
۳			۳
۴			۴
۵	۳		۵
۶	۴		۶
۷	۵	۳	۷
	۶	۴	۸
	۷	۵	۹
		۶	۱۰
		۷	۱۱

ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود

فاصله انتهای کاپ
لبه پینل درب


پایه لولا

۹	۷	۵	
۳			۱۲
۴			۱۳
۵	۳		۱۴
۶	۴		۱۵
۷	۵	۳	۱۶
	۶	۴	۱۷
	۷	۵	۱۸
		۶	۱۹
		۷	۲۰


ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود

فاصله انتهای کاپ
لبه پینل درب


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

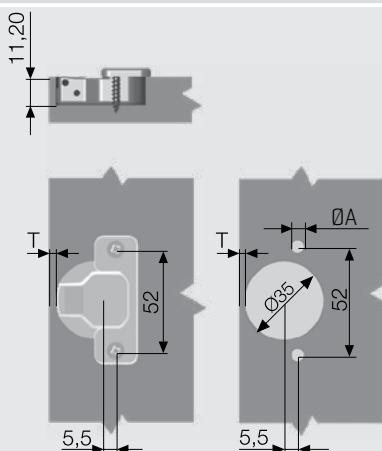

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

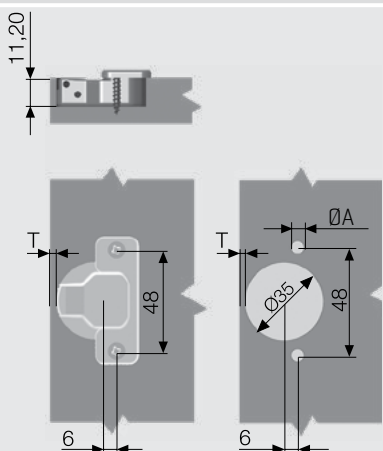


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

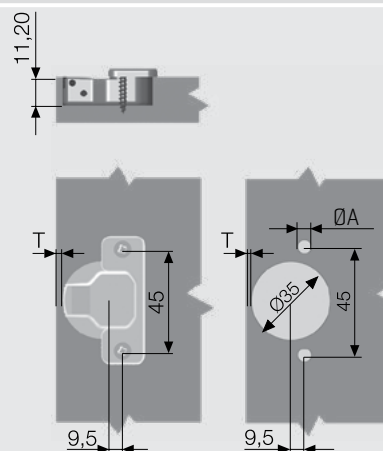

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

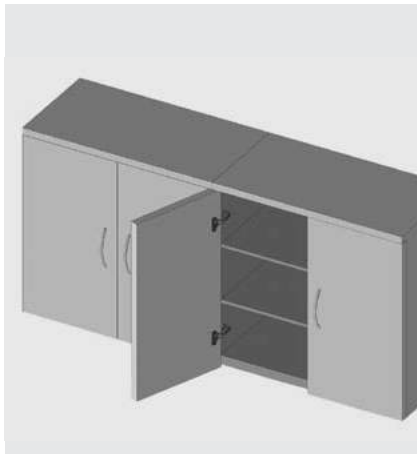


۹۵°
۴۰ میلی‌متر
۱۳.۷ میلی‌متر
فولاد
فولاد
۱۶-۷ میلی‌متر
نیکل
±۳ میلی‌متر
±۴ میلی‌متر
۱۶-۴۳ میلی‌متر
۱۲۵ عدد

زاویه بازشوی:
قطر کاپ:
عمق کاپ:
جنس بدنه:
جنس کاپ:
موجود در انواع خم (زانویی):
آبکاری:
رگلاژ عمودی:
رگلاژ جانبی (افقی):
ضخامت پنل درب:
تعداد در بسته‌بندی:




توکار با طول خم ۱۶ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۷ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا			
۱۰۱۰۰۱۷۳۱	۱۰۱۰۰۱۷۲۱	۱۰۱۰۰۱۷۱۱	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۰۰۱۷۳۲	۱۰۱۰۰۱۷۲۱	۱۰۱۰۰۱۷۱۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۰۱۷۳۳	۱۰۱۰۰۱۷۲۳	۱۰۱۰۰۱۷۱۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۰۱۷۳۴	۱۰۱۰۰۱۷۲۴	۱۰۱۰۰۱۷۱۴	آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر - پیچ یورو




صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
پایه لولا - ؟	پیچ نئوپان Ø ۳.۵x۱۶ میلی‌متر
فاصله‌دهنده - ؟	پیچ یورو
کاور لولا - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸ میلی‌متر
راهنمای نصب - ؟	
راهنما تعیین تعداد لولا - ؟	

توکار با طول خم ۱۶ میلی‌متر




پایه لولا				ضخامت از پیل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۹+۷,۵	۷+۷,۵	۵+۷,۵		
۳.۵			۶	
۴.۵			۵	
۵.۵	۳.۵		۴	
	۴.۵		۳	
	۵.۵	۳.۵	۲	
		۴.۵	۱	
		۵.۵	۰	
فاصله انتهای کاپ تا له بنا ، درب				

نیم ونیم با طول خم ۷ میلی متر

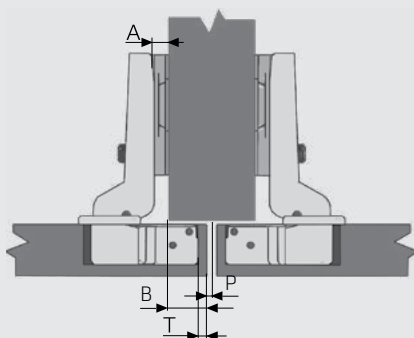


پایه لولا			ضخامت از پیل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	
۵+۷،۵	۷	۵		
۳				۶
۴				۷
۵				۸
۶				۹
۷				۱۰
۸				۱۱
۹	۳			۱۲
۱۰	۴			۱۳
	۵	۳		۱۴
	۶	۴	۱۵	
	۷	۵	۱۶	
	۸	۶	۱۷	
	۹	۷	۱۸	
	۱۰	۸	۱۹	
فاصله انتهای کاپ تا لبه بنا، درب				

روکار

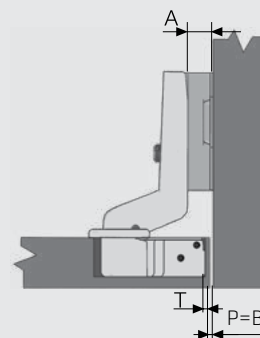

پایه لولا			
۹	۷	۵	
۳			۱۷
۴			۱۸
۵	۳		۱۹
۶	۴		۲۰
۷	۵	۳	۲۱
۸	۶	۴	۲۲
۹	۷	۵	۲۳
۱۰	۸	۶	۲۴
	۹	۷	۲۵
	۱۰	۸	۲۶
		۹	۲۷
		۱۰	۲۸


راهنما سوراخ کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی متر

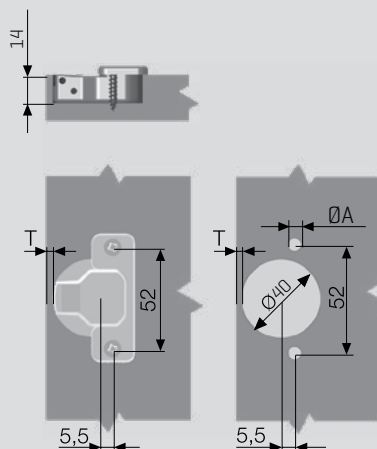

حداقل ؟؟؟؟؟ درې

T=1o	T=9	T=8	T=7	T=6	T=5	T=4	T=3	K
o.1	o.9	o.9	o.9	o.9	o.9	o.9	o.9	24
1.o	1.o	1.o	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	25
1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	26
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	27
1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	28
1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.o	29
2.o	2.o	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	3o
2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	31
2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	3.1	32
2.8	2.8	2.9	2.9	3.o	3.o	3.4	4.o	33
3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.7	4.3	4.9	34
3.4	3.4	3.5	3.6	4.o	4.6	5.2	5.9	35
3.7	3.8	3.9	4.4	4.9	5.5	6.2	6.9	36
4.1	4.3	4.7	5.2	5.7	6.4	7.1	7.8	37
4.6	5.1	5.6	6.1	6.7	7.4	8.1	8.8	38
5.5	6.o	6.5	7.1	7.7	8.3	9.o	9.7	39
5.8	6.8	7.4	8.o	8.6	9.3	1o.o	1o.7	4o
7.2	7.7	8.3	8.9	9.5	1o.2	1o.9	11.7	41
8.1	8.6	9.2	9.8	1o.	11.2	11.9	12.7	42
9.o	9.5	1o.1	1o.8	11.4	12.1	12.9	13.6	43

ابعاد سوراخ کاری A (میلی متر): 52×50 | پیچ نئویان: 52×50 | پیچ یورو: 12×50 | رولبلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی متر): $12 \times (50 - 58)$

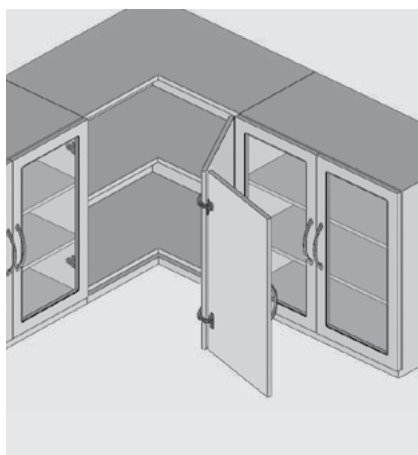



زاویه بازشوی: ۱۶۰°
پیشنهاد می‌شود به همراه لولای استار یا استار ترک ۱۶۰° استفاده شود.
قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
جنس بدنه: زاماک
جنس کاپ: فولاد
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ۳± میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.



شرح کالا (میلی‌متر)	روکار
آکس تا آکس ۴۵	۱۰۱۸۰۶۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۹۰۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۹۱۱
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر - پیچ یورو	۱۰۱۸۹۲۱
آکس تا آکس ۴۸	۱۰۱۸۰۶۲
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۹۰۲
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۹۱۲
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر - پیچ یورو	۱۰۱۸۹۲۲
آکس تا آکس ۵۲	۱۰۱۸۰۶۳
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۸۹۰۳
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۸۹۱۳
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر - پیچ یورو	۱۰۱۸۹۲۳


نوع نصب کاپ لولا	صفحات مرتبط
پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	پایه لولا ؟ - ؟
پیچ یورو	فاصله‌دهنده ؟ - ؟
رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	کاور لولا ؟ - ؟
	راهنمای نصب ؟ - ؟
	راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟

عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

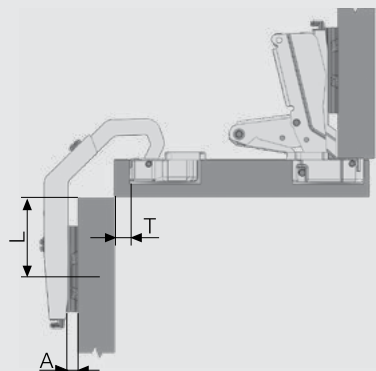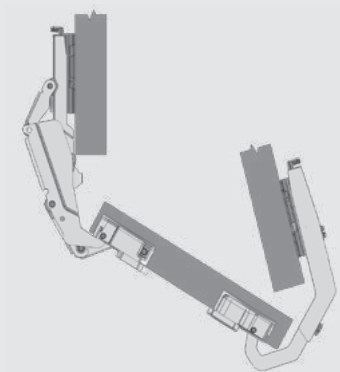


T	L	A
5	37	5


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

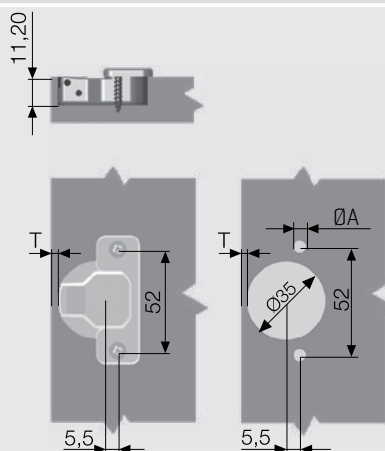

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

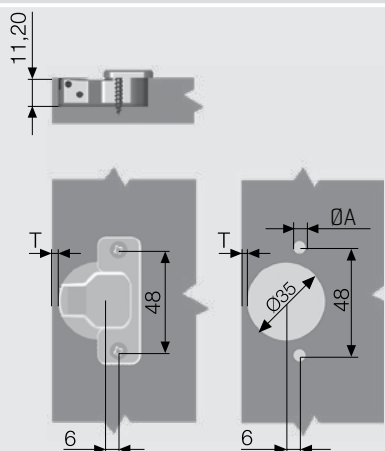


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

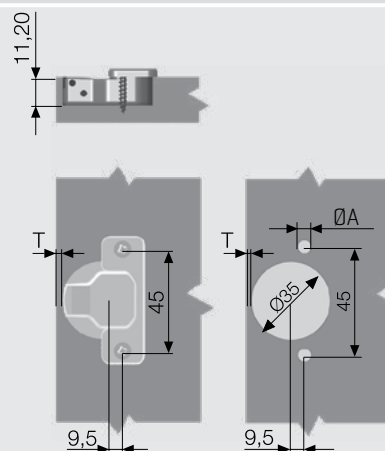

ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵x۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵.۰۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

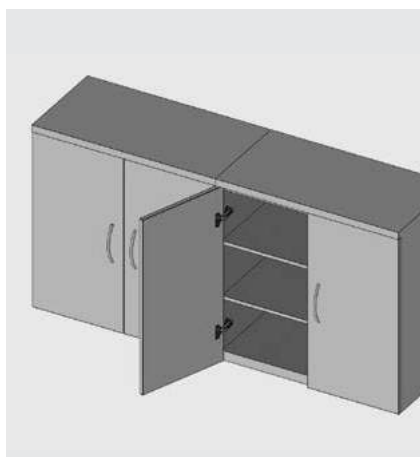


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد



توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۷۱۳	۱۰۱۷۱۲	۱۰۱۷۱۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۷۵۳	۱۰۱۷۵۲	۱۰۱۷۵۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۵۶	۱۰۱۷۵۵	۱۰۱۷۵۴	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۳۴	۱۰۱۷۱۸	۱۰۱۷۱۶	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۷۵۶۱	۱۰۱۷۵۵۱	۱۰۱۷۵۴۱	آکس تا آکس ۴۵ - نصب آسان
۱۰۱۷۳۳	۱۰۱۷۳۲	۱۰۱۷۳۱	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۷۷۳	۱۰۱۷۷۲	۱۰۱۷۷۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۷۶	۱۰۱۷۷۵	۱۰۱۷۷۴	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۳۶	۱۰۱۷۲۸	۱۰۱۷۲۶	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۷۵۶۲	۱۰۱۷۵۵۲	۱۰۱۷۵۴۲	آکس تا آکس ۴۸ - نصب آسان
۱۰۱۷۱۳۳	۱۰۱۷۱۲۳	۱۰۱۷۱۱۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۷۵۳۳	۱۰۱۷۵۲۳	۱۰۱۷۵۱۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۵۶۳	۱۰۱۷۵۵۳	۱۰۱۷۵۴۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۳۴۳	۱۰۱۷۱۸۳	۱۰۱۷۱۶۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو
۱۰۱۷۵۶۴	۱۰۱۷۵۵۴	۱۰۱۷۵۴۴	آکس تا آکس ۵۲ - نصب آسان


صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
پایه لولا ؟ - ؟	پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
فاصله‌دهنده ؟ - ؟	پیچ یورو
کاور لولا ؟ - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
راهنمای نصب ؟ - ؟	نصب آسان
راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟	

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر




پایه لولا					
۹	۷	۵	۶		
۳			۵	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	
۴			۴		
۵	۳		۳		
۶	۴		۲		
۷	۵	۳	۱		
	۶	۴	۰		
	۷	۵			
فاصله انتهای کاپ لبه پینل درب					

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

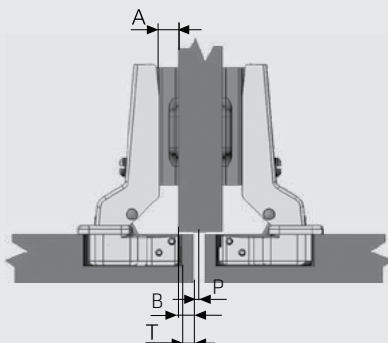

پایه لولا					
۹	۷	۵	۳		
۳			۴	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	
۴			۵		
۵	۳		۶		
۶	۴		۷		
۷	۵	۳	۸		
	۶	۴	۹		
	۷	۵	۱۰		
		۶	۱۱		
فاصله انتهای کاپ تا لبه پینل درب					

روکار




پایه لولا					
۹	۷	۵	۱۲		
۳			۱۳	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	
۴			۱۴		
۵	۳		۱۵		
۶	۴		۱۶		
۷	۵	۳	۱۷		
	۶	۴	۱۸		
	۷	۵	۱۹		
		۶	۲۰		
فاصله انتهای کاپ تا لبه پینل درب					


ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	K	
۶.۳۴	۵.۴۹	۴.۶۷	۳.۸۹	۳.۱۷	۲.۵۶	۲.۰۵	۱.۶۳	۱.۲۷	۰.۹۶	۰.۷۱	۳	T
۵.۸۸	۵.۰۷	۴.۳۰	۳.۵۹	۲.۹۵	۲.۴۱	۱.۹۵	۱.۵۵	۱.۲۱	۰.۹۲	۰.۶۸	۴	T
۵.۴۷	۴.۷۱	۴.۰۰	۳.۳۵	۲.۷۸	۲.۲۹	۱.۸۶	۱.۴۹	۱.۱۷	۰.۸۹	۰.۶۵	۵	T
۵.۱۳	۴.۴۱	۳.۷۶	۳.۱۶	۲.۶۴	۲.۱۸	۱.۷۸	۱.۴۳	۱.۱۲	۰.۸۶	۰.۶۳	۶	T
۴.۸۳	۴.۱۶	۳.۵۶	۳.۰۱	۲.۵۲	۲.۰۹	۱.۷۱	۱.۳۸	۱.۰۸	۰.۸۳	۰.۶۱	۷	T


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

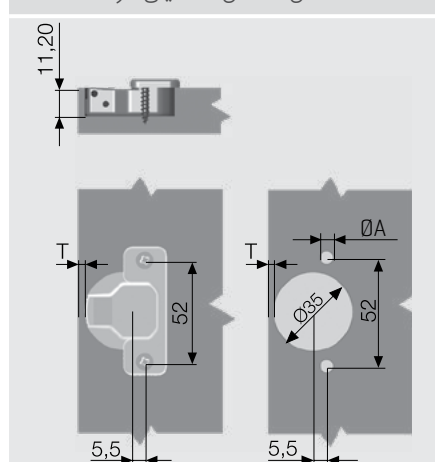

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

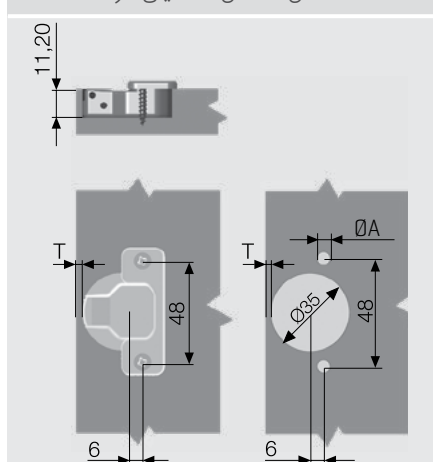


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

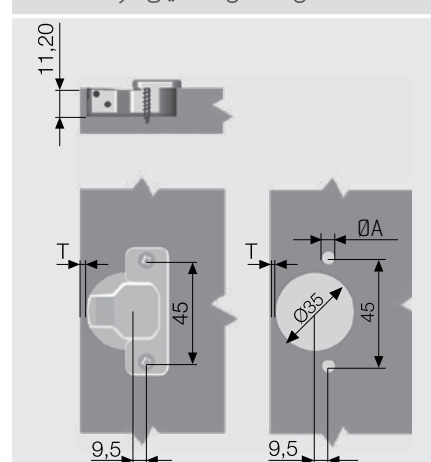

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵.۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x ۱۲

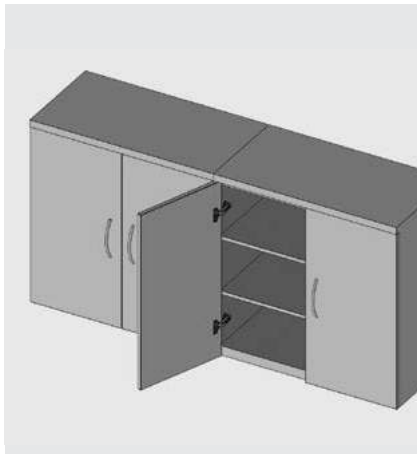


زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۱۸-۹-۰ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا			
۱۰۱۷۰۰۶۱	۱۰۱۷۰۰۵۱	۱۰۱۷۰۰۴۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۷۰۰۶۱۱	۱۰۱۷۰۰۵۱۱	۱۰۱۷۰۰۴۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۶۱۲	۱۰۱۷۰۰۵۱۲	۱۰۱۷۰۰۴۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۶۱۳	۱۰۱۷۰۰۵۱۳	۱۰۱۷۰۰۴۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۶۲	۱۰۱۷۰۰۵۲	۱۰۱۷۰۰۴۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۷۰۰۶۲۱	۱۰۱۷۰۰۵۲۱	۱۰۱۷۰۰۴۲۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۶۲۲	۱۰۱۷۰۰۵۲۲	۱۰۱۷۰۰۴۲۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۶۲۳	۱۰۱۷۰۰۵۲۳	۱۰۱۷۰۰۴۲۳	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۶۳	۱۰۱۷۰۰۵۳	۱۰۱۷۰۰۴۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۷۰۰۶۳۱	۱۰۱۷۰۰۵۳۱	۱۰۱۷۰۰۴۳۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۶۳۲	۱۰۱۷۰۰۵۳۲	۱۰۱۷۰۰۴۳۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۶۳۳	۱۰۱۷۰۰۵۳۳	۱۰۱۷۰۰۴۳۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو

صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
پایه لولا ؟ - ؟	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
فاصله‌دهنده ؟ - ؟	پیچ یورو
کاور لولا ؟ - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
راهنمای نصب ؟ - ؟	
راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟	


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر



نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

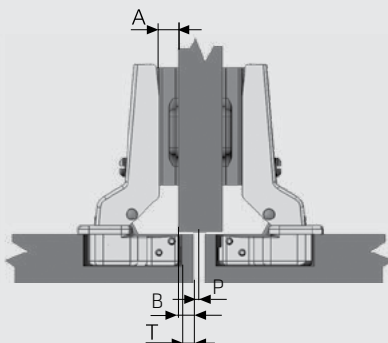

روکار

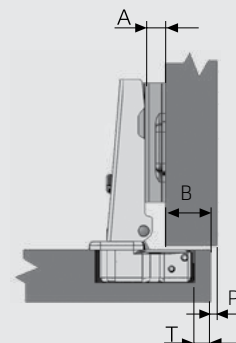

پایه لولا				
۹	۷	۵	۶	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۵	
۴			۴	
۵	۳		۳	
۶	۴		۲	
۷	۵	۳	۱	
	۶	۴	۰	
	۷	۵		
فاصله انتهای کاپ لبه پینل درب				


پایه لولا				
۹	۷	۵	۳	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۴	
۴			۵	
۵	۳		۶	
۶	۴		۷	
۷	۵	۳	۸	
	۶	۴	۹	
	۷	۵	۱۰	
		۶	۱۱	
فاصله انتهای کاپ لبه پینل درب				

پایه لولا				
۹	۷	۵	۱۲	ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۳			۱۳	
۴			۱۴	
۵	۳		۱۵	
۶	۴		۱۶	
۷	۵	۳	۱۷	
	۶	۴	۱۸	
	۷	۵	۱۹	
		۶	۲۰	
فاصله انتهای کاپ لبه پینل درب				


ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود

۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	K	
۶.۳۴	۵.۴۹	۴.۶۷	۳.۸۹	۳.۱۷	۲.۵۶	۲.۰۵	۱.۶۳	۱.۲۷	۰.۹۶	۰.۷۱	۳	T
۵.۸۸	۵.۰۷	۴.۳۰	۳.۵۹	۲.۹۵	۲.۴۱	۱.۹۵	۱.۵۵	۱.۲۱	۰.۹۲	۰.۶۸	۴	T
۵.۴۷	۴.۷۱	۴.۰۰	۳.۳۵	۲.۷۸	۲.۲۹	۱.۸۶	۱.۴۹	۱.۱۷	۰.۸۹	۰.۶۵	۵	T
۵.۱۳	۴.۴۱	۳.۷۶	۳.۱۶	۲.۶۴	۲.۱۸	۱.۷۸	۱.۴۳	۱.۱۲	۰.۸۶	۰.۶۳	۶	T
۴.۸۳	۴.۱۶	۳.۵۶	۳.۰۱	۲.۵۲	۲.۰۹	۱.۷۱	۱.۳۸	۱.۰۸	۰.۸۳	۰.۶۱	۷	T


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

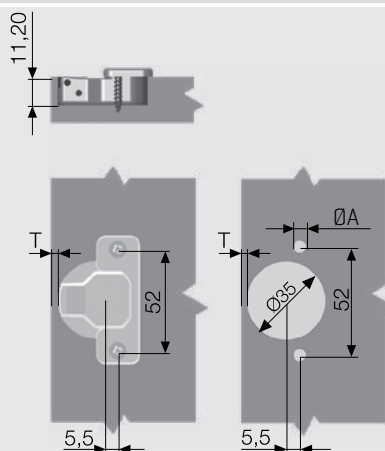

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

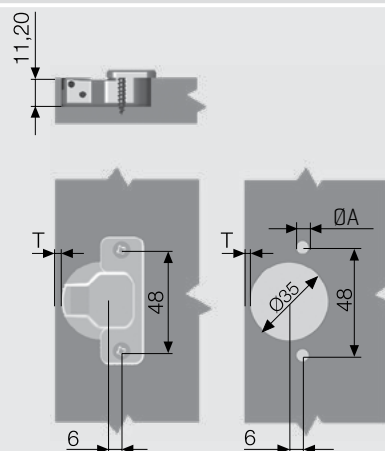


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

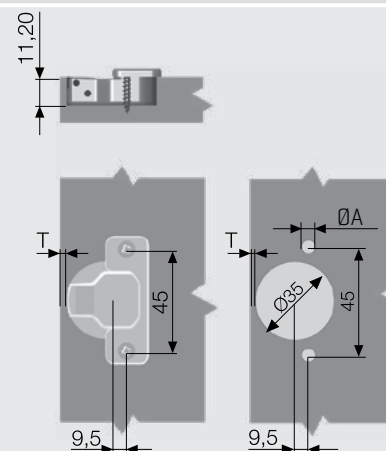

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵.۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x ۱۲

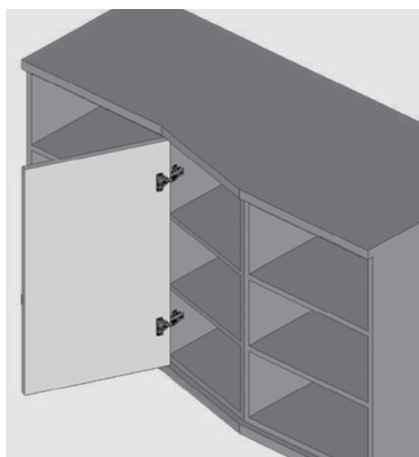

۱۱۰°
۳۵ میلی‌متر
۱۱.۲ میلی‌متر
زاماک
فولاد
نیکل
±۳ میلی‌متر
۱۲۵ عدد




. زاویه بازشوی:
. قطر کاپ:
. عمق کاپ:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:






لولا استار ۱۵°	
کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۱۲۰۴۱۱۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۱۲۰۴۵۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۱۲۰۴۶۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۱۲۰۴۲۱۱	آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر - پیچ یورو
۱۰۱۱۳۰۴۱۱۱	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۱۳۰۴۵۱۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۱۳۰۴۶۱۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۱۳۰۴۲۱۱	آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر - پیچ یورو
۱۰۱۱۴۰۴۱۱۱	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۱۴۰۴۵۱۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۱۴۰۴۶۱۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۱۴۰۴۲۱۱	آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر - پیچ یورو

صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
پایه لولا ؟ - ؟	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
فاصله‌دهنده ؟ - ؟	پیچ یورو
کاور لولا ؟ - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
راهنمای نصب ؟ - ؟	
راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟	


عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

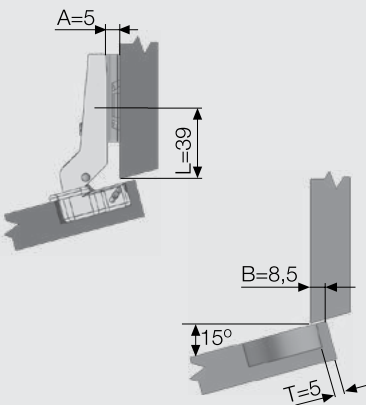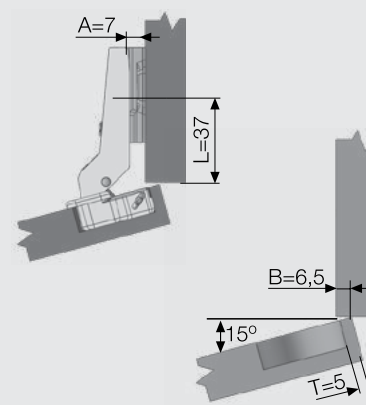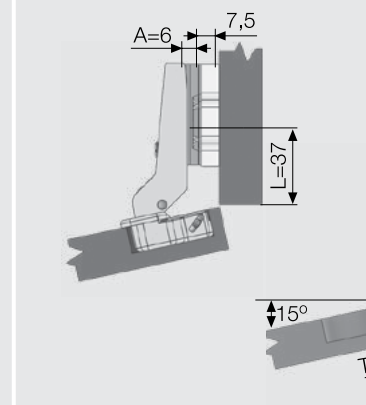								
T	L	A	T	L	A	T	L	A
5	39	5	4	37	7	5	37	A=6+7,5

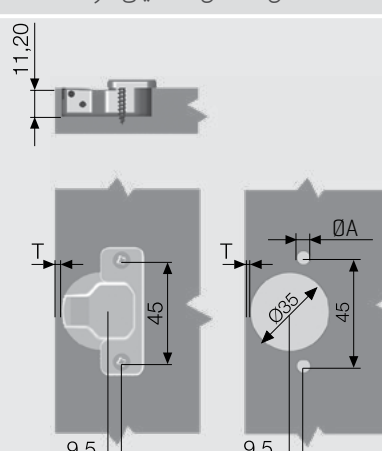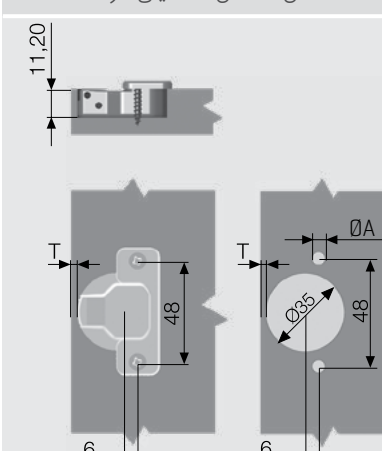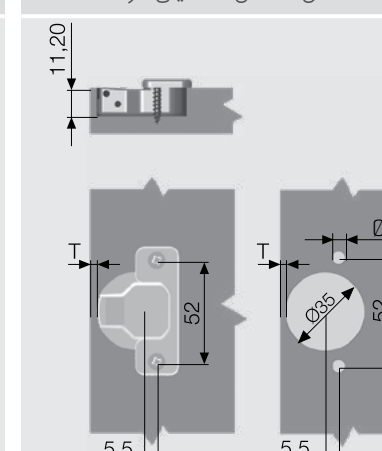راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر 		راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر 		راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر 	
--	--	--	--	---	--

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

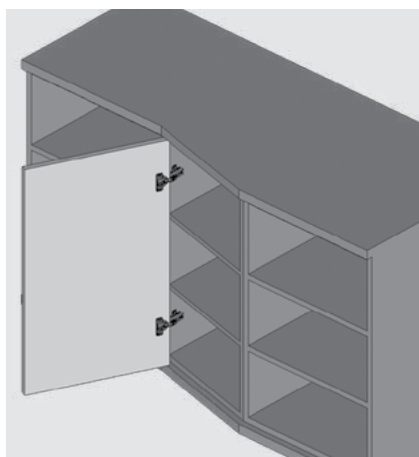


- زاویه بازشوی: ۱۱۰°
- قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
- عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
- جنس بدنه: زاماک
- جنس کاپ: فولاد
- آبکاری: نیکل
- رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
- تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد




لولا استار فشاری ۳۰° بدون فنر	لولا استار ۳۰°	
کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)	
۱۰۱۷۰۰۸۱۱	آکس تا آکس ۴۵	
۱۰۱۷۰۰۸۱۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	
۱۰۱۷۰۰۸۱۱۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	
۱۰۱۷۰۰۸۱۱۳	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو	
۱۰۱۷۰۰۸۲۱	آکس تا آکس ۴۸	
۱۰۱۷۰۰۸۲۱۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	
۱۰۱۷۰۰۸۲۱۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	
۱۰۱۷۰۰۸۲۱۳	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو	
۱۰۱۷۰۰۸۳۱	آکس تا آکس ۵۲	
۱۰۱۷۰۰۸۳۱۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	
۱۰۱۷۰۰۸۳۱۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	
۱۰۱۷۰۰۸۳۱۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو	

صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
پایه لولا - ؟	پیچ نئوپان Ø ۳.۵x۱۶ میلی‌متر
فاصله‌دهنده - ؟	پیچ یورو
کاور لولا - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
راهنمای نصب - ؟	
راهنما تعیین تعداد لولا - ؟	


عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

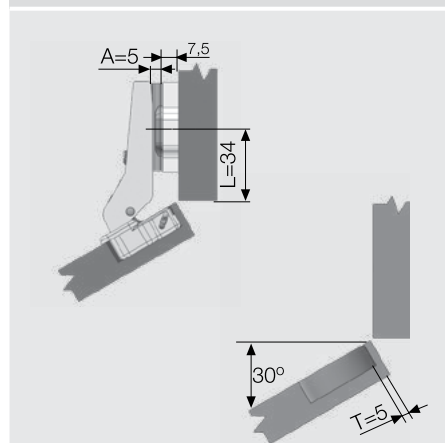


T	L	A
5	34	5+7,5

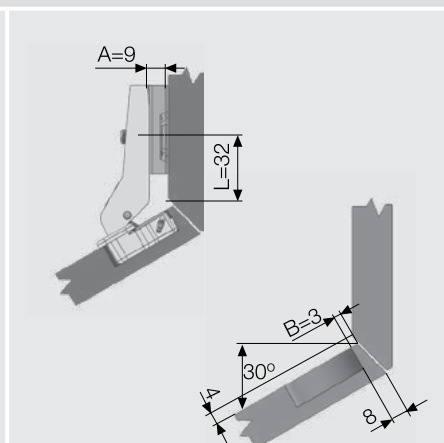




T	L	A
3	32	9

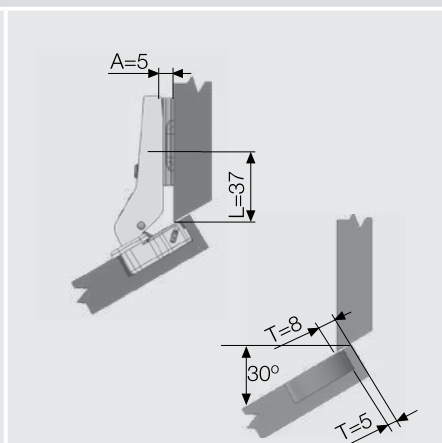

T	L	A
5	37	5




T	L	A
5	49	5+17,5

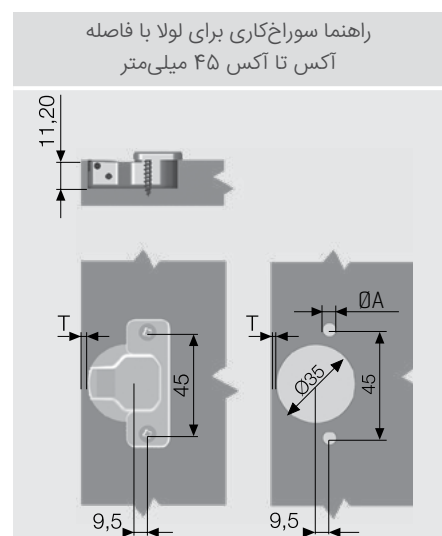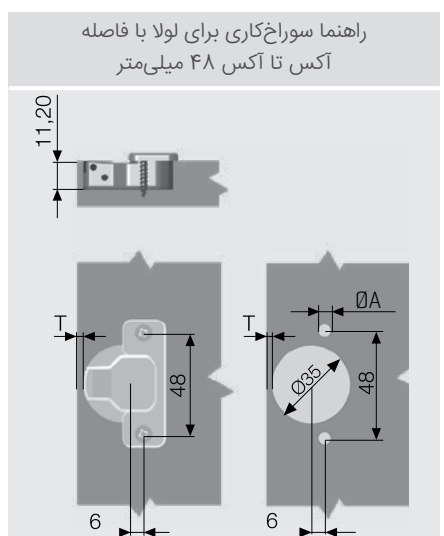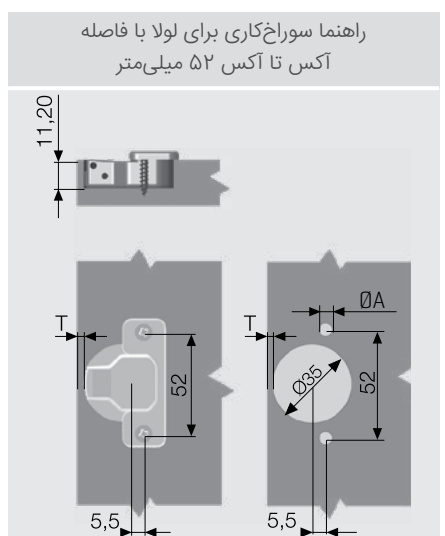

ابعاد سوراخ کاری A (میلی متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

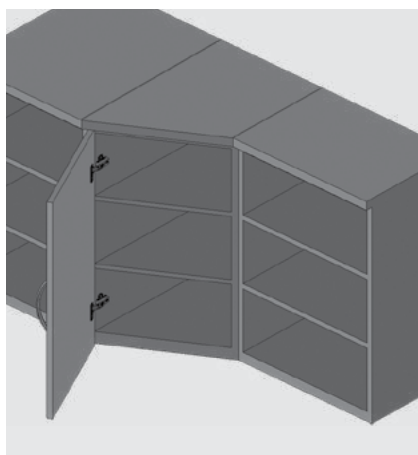



- ۱۱۰°
- ۳۵ میلی‌متر
- ۱۱.۲ میلی‌متر
- زاماک
- فولاد
- نیکل
- ±۳ میلی‌متر
- ۱۲۵ عدد
- زاویه بازشوی:
- قطر کاپ:
- عمق کاپ:
- جنس بدنه:
- جنس کاپ:
- آبکاری:
- رگلاژ عمودی:
- تعداد در بسته‌بندی:



لولا استار فشاری ۳۰° بدون فنر	لولا استار ۳۰°	
کد کالا		شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۷۰۰۸۱۲	۱۰۱۷۰۷۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۷۰۰۸۱۲۱	۱۰۱۷۶۸۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۱۲۲	۱۰۱۷۶۹۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۱۲۳	۱۰۱۷۷۰۱	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۸۲۲	۱۰۱۷۰۷۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۷۰۰۸۲۲۱	۱۰۱۷۶۸۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۲۲۲	۱۰۱۷۶۹۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۲۲۳	۱۰۱۷۷۰۲	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۸۳۲	۱۰۱۷۰۷۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۷۰۰۸۳۲۱	۱۰۱۷۶۸۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۳۲۲	۱۰۱۷۶۹۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۳۲۳	۱۰۱۷۷۰۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو

صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
پایه لولا ؟ - ؟	پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
فاصله‌دهنده ؟ - ؟	پیچ یورو
کاور لولا ؟ - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
راهنمای نصب ؟ - ؟	
راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟	


عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

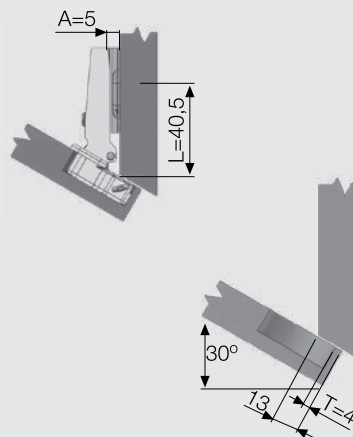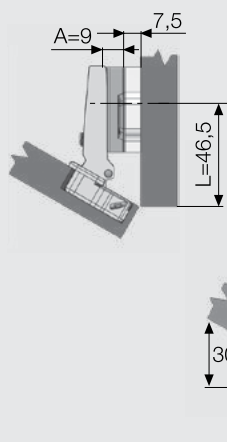


T	L	A
4	46.5	9+7.5

T	L	A
4	40.5	5


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

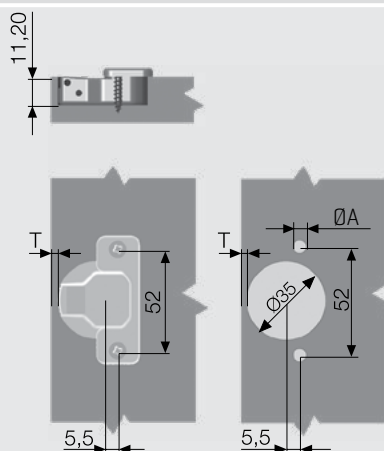

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

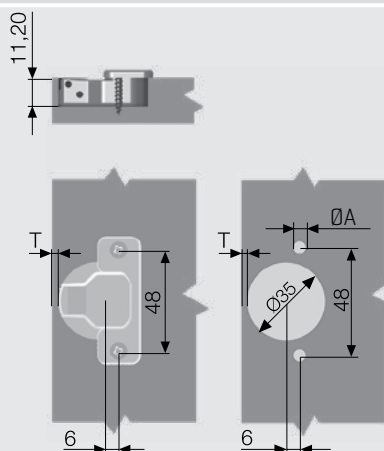


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

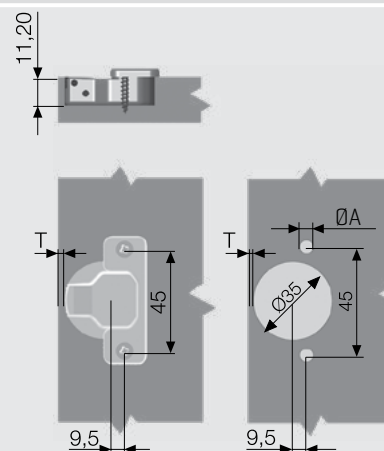


ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x ۱۲ | نصب آسان: ۱۲x۱۰۰

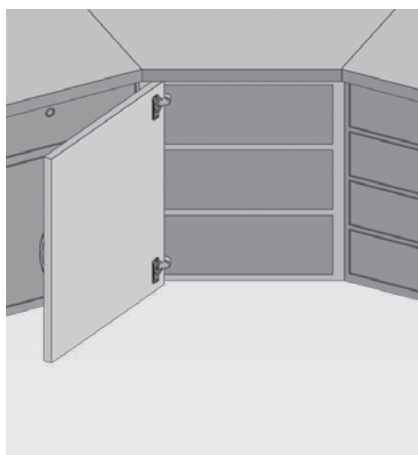

۱۱۰°
۳۵ میلی‌متر
۱۱.۲ میلی‌متر
فولاد
فولاد
نیکل
±۳ میلی‌متر
۱۲۵ عدد


. زاویه بازشوی:
. قطر کاپ:
. عمق کاپ:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:

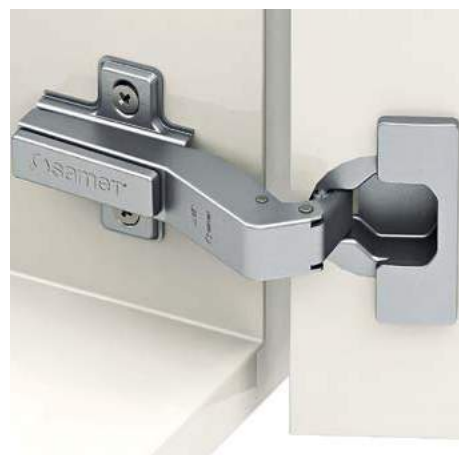


لولا استار فشاری ۴۵° بدون فنر	لولا استار ۴۵°	
کد کالا		شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۷۰۰۸۱۱۳	۱۰۱۷۰۴	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۷۰۰۸۱۳۱	۱۰۱۷۵۷	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۱۳۲	۱۰۱۷۷۷	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۱۳۳	۱۰۱۷۹۴	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۸۲۳	۱۰۱۷۲۴	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۷۰۰۸۲۳۱	۱۰۱۷۵۸	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۲۳۲	۱۰۱۷۷۸	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۲۳۳	۱۰۱۷۹۶	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۸۳۳	۱۰۱۷۰۴۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۷۰۰۸۳۳۱	۱۰۱۷۵۷۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۳۳۲	۱۰۱۷۷۷۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۳۳۳	۱۰۱۷۹۴۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو

صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
پایه لولا ؟ - ؟	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
فاصله‌دهنده ؟ - ؟	پیچ یورو
کاور لولا ؟ - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
راهنمای نصب ؟ - ؟	
راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟	


عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

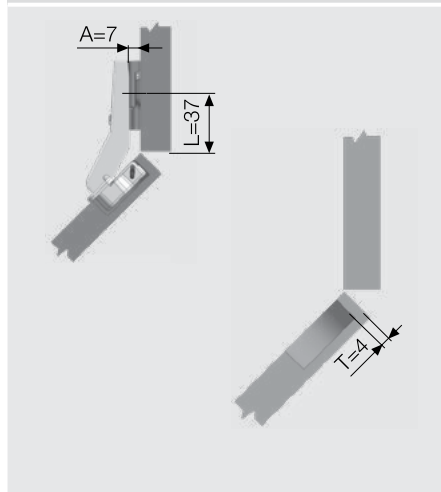




T	L	A
4	37	7

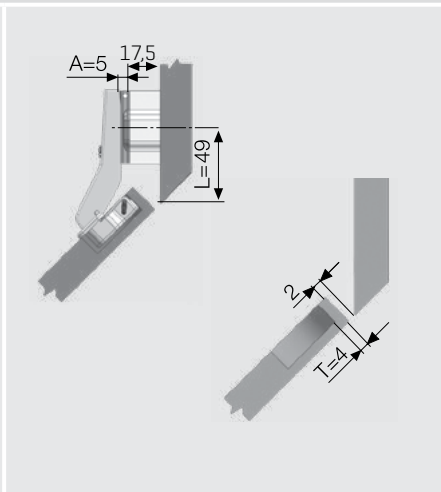


T	L	A
4	49	5+17,5

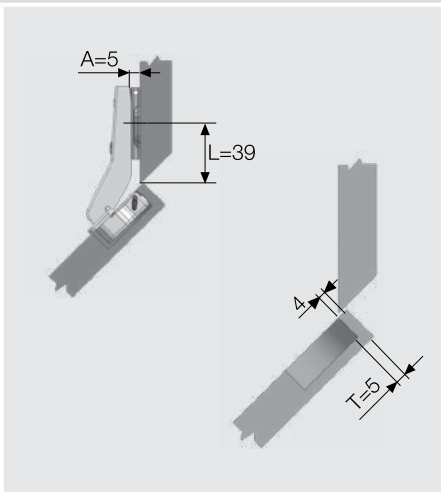


T	L	A
5	39	5

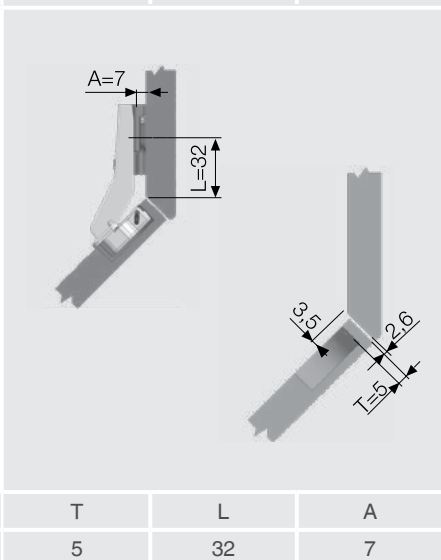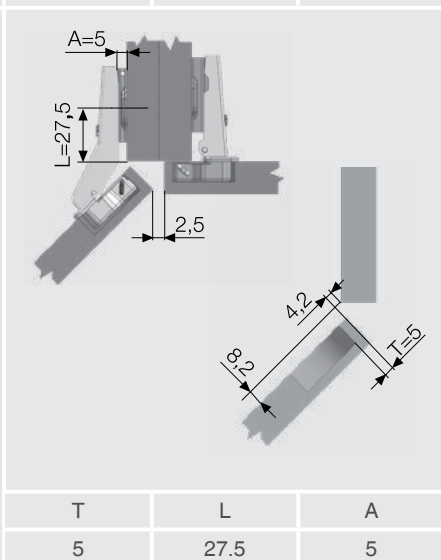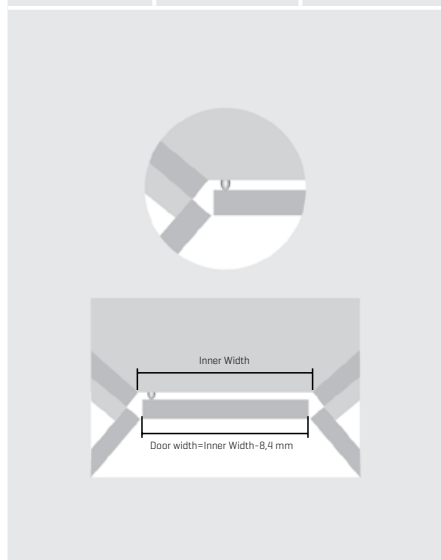


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

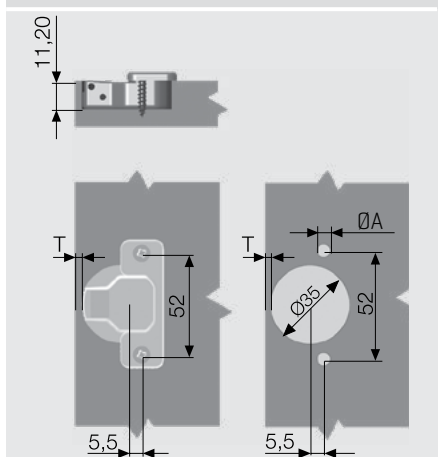


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

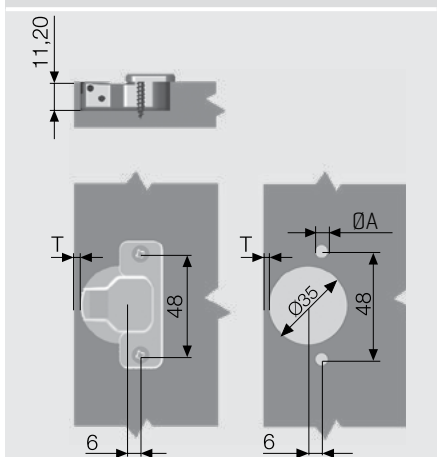

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

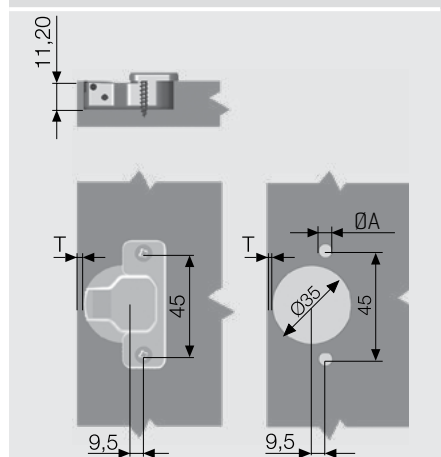

ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):
پیچ نئوپان: ۵۲x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵.۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

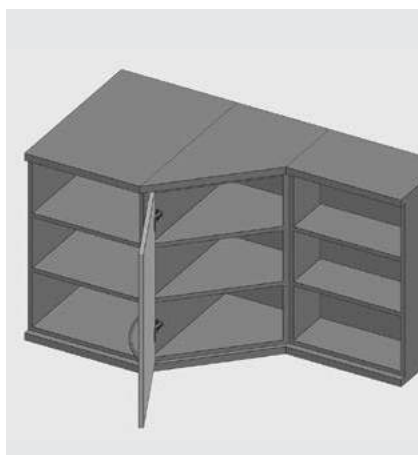

۱۱۰°
۳۵ میلی‌متر
۱۱.۲ میلی‌متر
زاماک
فولاد
نیکل
±۳ میلی‌متر
۲۵۰ عدد


. زاویه بازشوی:
. قطر کاپ:
. عمق کاپ:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:




لولا استار فشاری ۴۵° - بدون فنر	لولا استار ۴۵°	
کد کالا		شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۷۰۰۸۱۴	۱۰۱۷۰۸۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۷۰۰۸۱۴۱	۱۰۱۷۸۶۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۱۴۲	۱۰۱۷۸۷۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۱۴۳	۱۰۱۷۸۸۱	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۸۲۴	۱۰۱۷۰۸۲	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۷۰۰۸۲۴۱	۱۰۱۷۸۶۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۲۴۲	۱۰۱۷۸۷۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۲۴۳	۱۰۱۷۸۸۲	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۸۳۴	۱۰۱۷۰۸۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۷۰۰۸۳۴۱	۱۰۱۷۸۶۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۳۴۲	۱۰۱۷۸۷۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۳۴۳	۱۰۱۷۸۸۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو

صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
پایه لولا - ؟	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
فاصله‌دهنده - ؟	پیچ یورو
کاور لولا - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
راهنمای نصب - ؟	
راهنما تعیین تعداد لولا - ؟	

عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

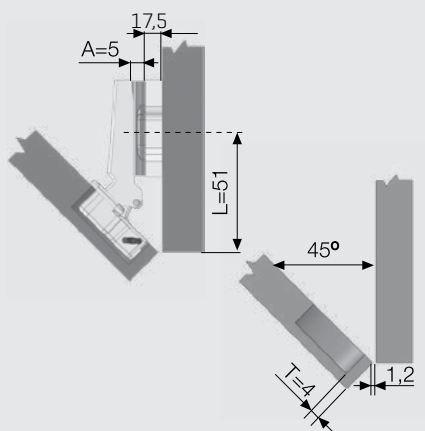


T	L	A
4	51	5+7,5

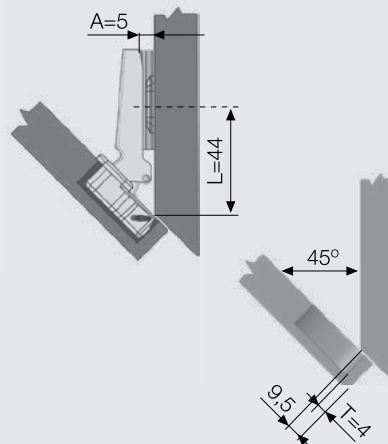


T	L	A
4	44	5


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

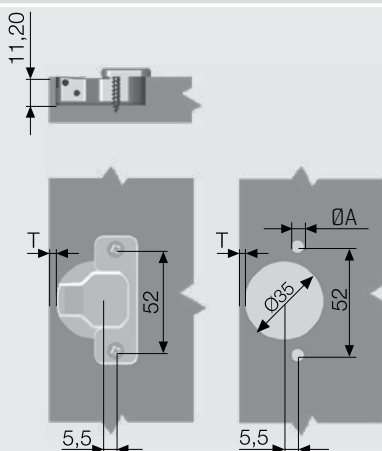

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

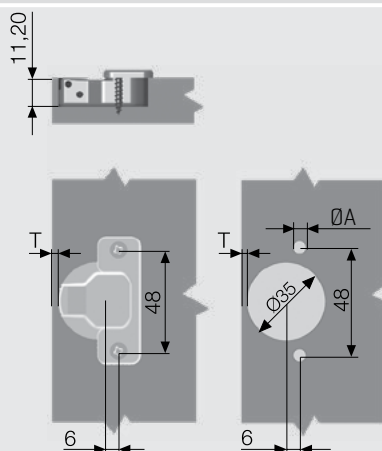


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

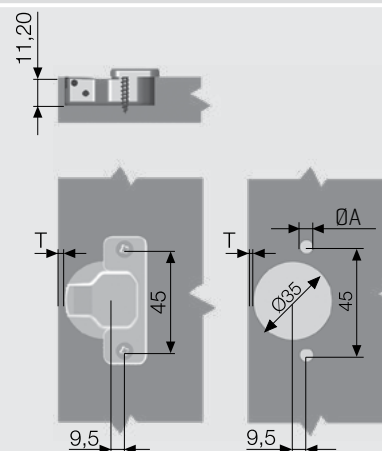

ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x ۱۲ | نصب آسان: ۱۲x۱۰۰

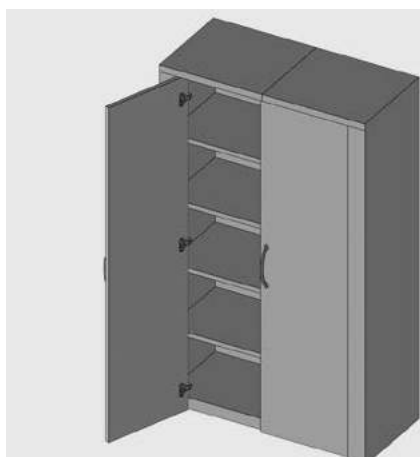

۱۱۰°
۳۵ میلی‌متر
۱۱.۲ میلی‌متر
زاماک
فولاد
نیکل
±۳ میلی‌متر
۲۵۰ عدد



. زاویه بازشوی:
. قطر کاپ:
. عمق کاپ:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:



لولا استار ۹۰° بدون فنر	لولا استار ۹۰°	
کد کالا		شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۷۰۰۸۱۵	۱۰۱۷۱۵	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۷۰۰۸۱۵۱	۱۰۱۷۳۸	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۱۵۲	۱۰۱۷۳۹	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۱۵۳	۱۰۱۷۵۹	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۸۲۵	۱۰۱۷۲۵	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۷۰۰۸۲۵۱	۱۰۱۷۴۷	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۲۵۲	۱۰۱۷۴۸	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۲۵۳	۱۰۱۷۹۸	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۸۳۵	۱۰۱۷۱۵۳	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۷۰۰۸۳۵۱	۱۰۱۷۳۸۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۳۵۲	۱۰۱۷۳۹۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۳۵۳	۱۰۱۷۵۹۳	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو


صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
پایه لولا - ؟	پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
فاصله‌دهنده - ؟	پیچ یورو
کاور لولا - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
راهنمای نصب - ؟	
راهنما تعیین تعداد لولا - ؟	

عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

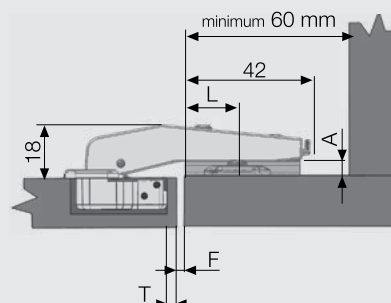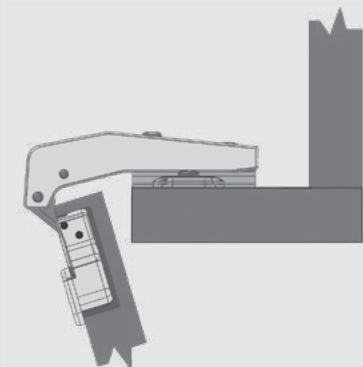


T	L	A	F
3	19	5	2
4	19	5	1


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

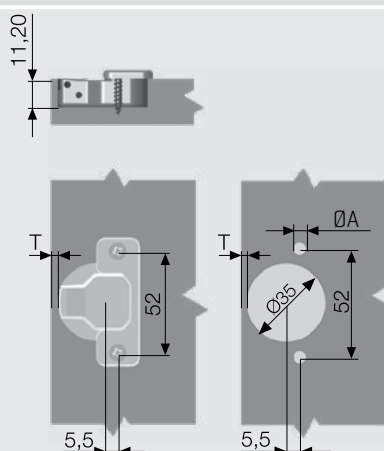

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

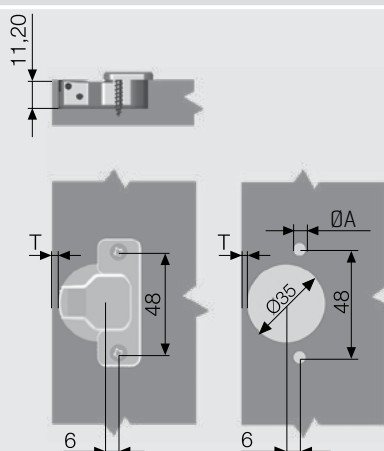


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

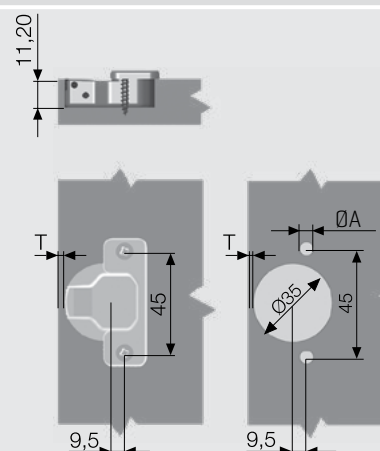

ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

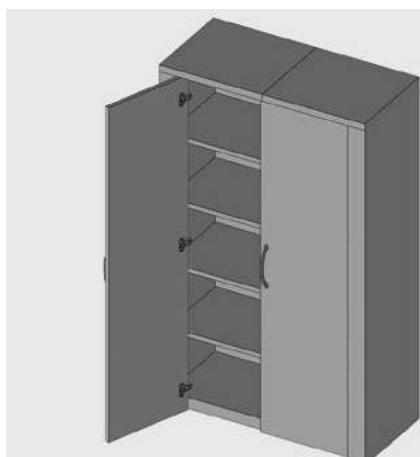

۱۱۰°
۳۵ میلی‌متر
۱۱.۲ میلی‌متر
فولاد
فولاد
نیکل
±۳ میلی‌متر
۲۵۰ عدد



. زاویه بازشوی:
. قطر کاپ:
. عمق کاپ:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:



لولا استار مینی ۹۰° بدون فنر	لولا استار مینی ۹۰°	
کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)	
۱۰۱۷۰۰۸۱۶	۱۰۱۱۲۱۱۱	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۷۰۰۸۱۶۱	۱۰۱۱۲۱۵۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۱۶۲	۱۰۱۱۲۱۶۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۱۶۳	۱۰۱۱۲۱۲۱۱	آکس تا آکس ۴۵ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۸۲۶	۱۰۱۱۳۱۲۱۱	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۷۰۰۸۲۶۱	۱۰۱۱۳۱۵۱۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۲۶۲	۱۰۱۱۳۱۶۱۱	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۲۶۳	۱۰۱۱۳۱۲۱۱	آکس تا آکس ۴۸ - پیچ یورو
۱۰۱۷۰۰۸۳۶	۱۰۱۱۴۱۲۱۱	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۷۰۰۸۳۶۱	۱۰۱۱۴۱۵۱۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۷۰۰۸۳۶۲	۱۰۱۱۴۱۶۱۱	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۷۰۰۸۳۶۳	۱۰۱۱۴۱۲۱۱	آکس تا آکس ۵۲ - پیچ یورو


صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا
پایه لولا - ؟	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
فاصله‌دهنده - ؟	پیچ یورو
کاور لولا - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
راهنمای نصب - ؟	
راهنما تعیین تعداد لولا - ؟	

عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

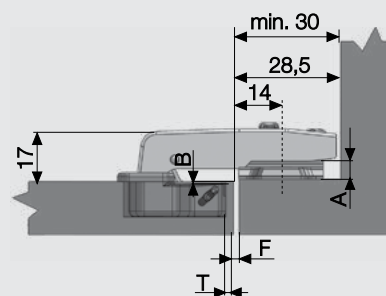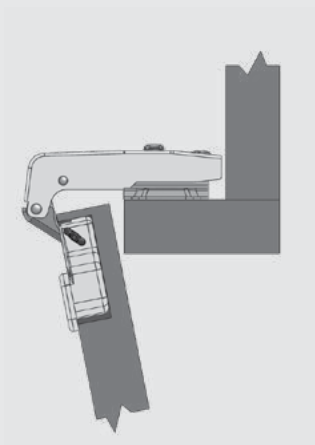


A	B	T	F
5	2	5	1
5	2	4	2
7	0	5	1
7	0	4	2


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

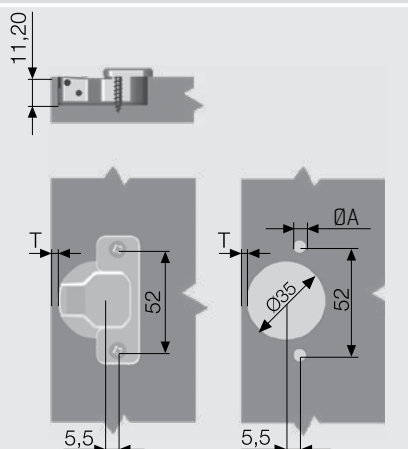

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

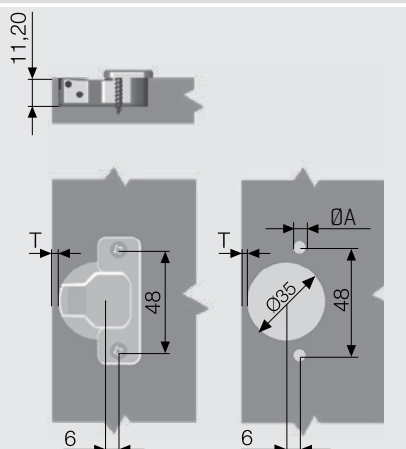


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

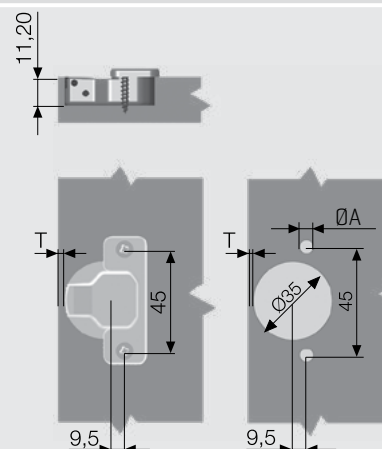

ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):

پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

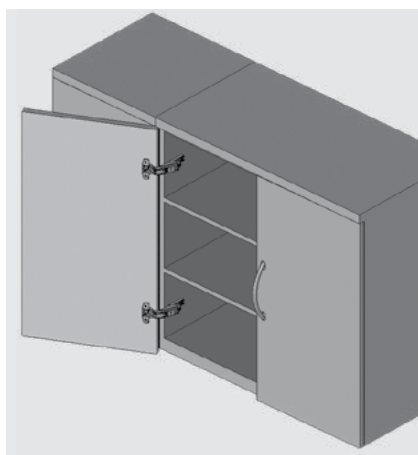


۱۶۵°
۳۵ میلی‌متر
۱۱.۲ میلی‌متر
فولاد + زاماک
فولاد
جنس بدنه:
جنس کاپ:
موجود در انواع خم (زانویی): ۱۸-۹-۰ میلی‌متر
آبکاری:
رگلاژ عمودی:
تعداد در بسته‌بندی:
نیکل
±۳ میلی‌متر
۱۲۵ عدد




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	
کد کالا			شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۱۹۴۹	۱۰۱۹۴۶	۱۰۱۹۰۲	آکس تا آکس ۴۵
۱۰۱۹۴۹۰۲	۱۰۱۹۴۶۰۲	۱۰۱۹۰۱۰۲	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۹۴۹۰۳	۱۰۱۹۴۶۰۳	۱۰۱۹۰۱۰۳	آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۹۵۰	۱۰۱۹۴۷	۱۰۱۹۰۳	آکس تا آکس ۴۸
۱۰۱۹۵۰۰۲	۱۰۱۹۴۷۰۲	۱۰۱۹۰۳۰۲	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۹۵۰۰۳	۱۰۱۹۴۷۰۳	۱۰۱۹۰۳۰۳	آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۹۵۱	۱۰۱۹۴۸	۱۰۱۹۰۴	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۹۵۱۰۲	۱۰۱۹۴۸۰۲	۱۰۱۹۰۴۰۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۹۵۱۰۳	۱۰۱۹۴۸۰۳	۱۰۱۹۰۴۰۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)

صفحات مرتبط	نوع نصب کاپ لولا	ابعاد لولا
پایه لولا - ؟	پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
فاصله‌دهنده - ؟		
کاور لولا - ؟		
راهنمای نصب - ؟		
راهنما تعیین تعداد لولا - ؟	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	
اطلاعات ایمنی - ؟		


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

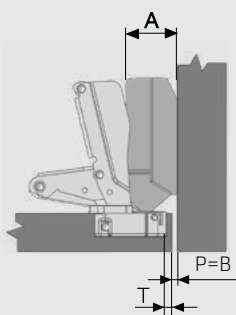

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

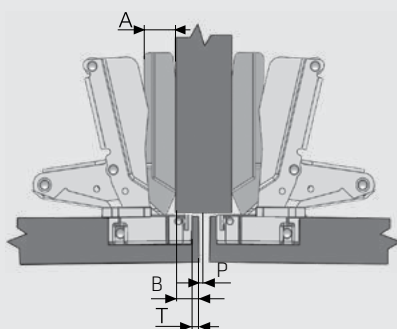

روکار

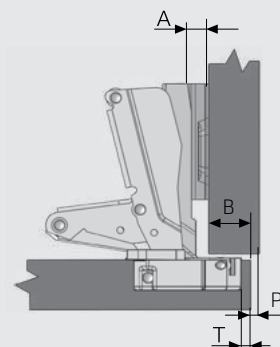

پایه لولا

۹	۷	۵
۳		
۴		
۵	۳	
۶	۴	
۷	۵	۳
	۶	۴
	۷	۵

ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود

فاصله انتهایی کاپ
لبه پینل درب

پایه لولا

۹	۷	۵
۳		
۴		
۵	۳	
۶	۴	
۷	۵	۳
	۶	۴
	۷	۵
		۶
		۷

ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود

فاصله انتهایی کاپ تا
لبه پینل درب


پایه لولا

۹	۷	۵
۳		
۴		
۵	۳	
۶	۴	
۷	۵	۳
	۶	۴
	۷	۵
		۶
		۷


ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود

فاصله انتهایی کاپ تا
لبه پینل درب


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

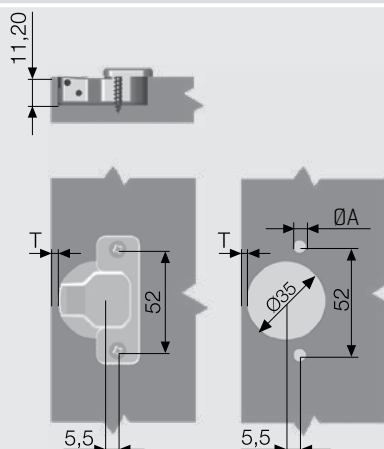

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

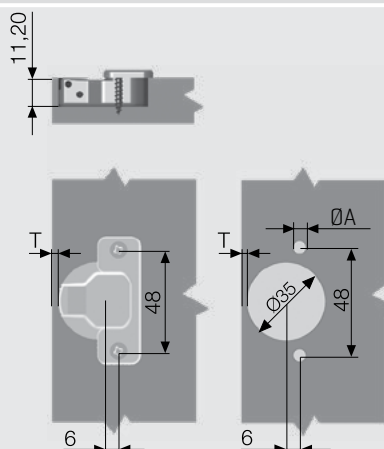


راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

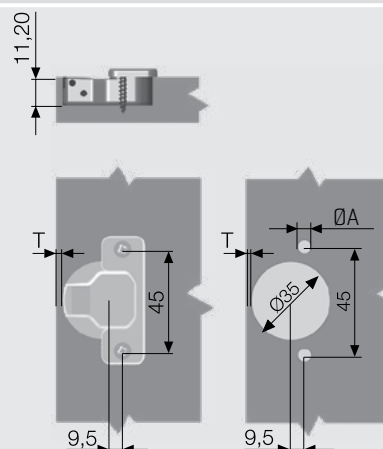

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):


پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

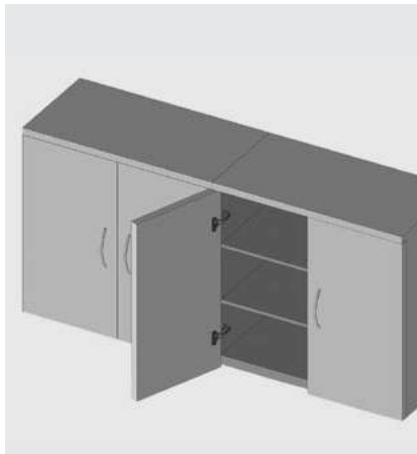

زاویه بازشوی: ۹۵°
 قطر کاپ: ۴۰ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۳.۷ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۱۶-۷-۰ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 رگلاژ جانبی (افقی): ± 4 میلی‌متر
 ضخامت پنل درب: ۱۶-۴۳ میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد




توکار با طول خم ۱۶ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۷ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا			
۱۰۱۰۰۱۸۳۱	۱۰۱۰۰۱۸۲۱	۱۰۱۰۰۱۸۱۱	آکس تا آکس ۵۲
۱۰۱۰۰۱۸۳۲	۱۰۱۰۰۱۸۲۲	۱۰۱۰۰۱۸۱۲	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۰۰۱۸۳۳	۱۰۱۰۰۱۸۲۳	۱۰۱۰۰۱۸۱۳	آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۰۰۱۸۳۴	۱۰۱۰۰۱۸۲۴	۱۰۱۰۰۱۸۱۴	آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر - پیچ یورو




صفحات مرتبط		نوع نصب کاپ لولا
؟ - ؟	پایه لولا	پیچ نئوپان Ø ۳.۵ × ۱۶ میلی‌متر
؟ - ؟	فاصله‌دهنده	پیچ یورو
؟ - ؟	کاور لولا	رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸ میلی‌متر
؟ - ؟	راهنمای نصب	
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا	

توکار با طول خم ۱۶ میلی‌متر

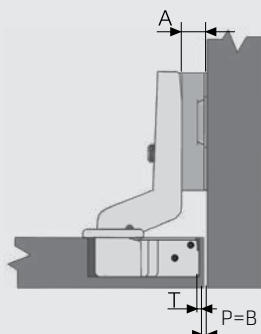


پایه لولا				ضخامت از پیل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۹+۷,۵	۷+۷,۵	۵+۷,۵		
۳.۵			۶	
۴.۵			۵	
۵.۵	۳.۵		۴	
	۴.۵		۳	
	۵.۵	۳.۵	۲	
		۴.۵	۱	
		۵.۵	۰	
فاصله انتهای کاپ تا له بنا ، درب				

نیم ونیم با طول خم ۷ میلی متر

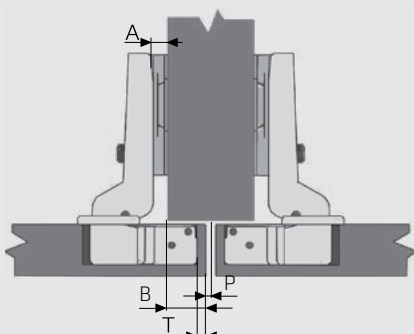


پایه لولا			ضخامت از پیل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	
۵+۷،۵	۷	۵		
۳				۶
۴				۷
۵				۸
۶				۹
۷				۱۰
۸				۱۱
۹	۳			۱۲
۱۰	۴			۱۳
	۵	۳		۱۴
	۶	۴	۱۵	
	۷	۵	۱۶	
	۸	۶	۱۷	
	۹	۷	۱۸	
	۱۰	۸	۱۹	
فاصله انتهای کاپ تا لبه بنا، درب				

روکار

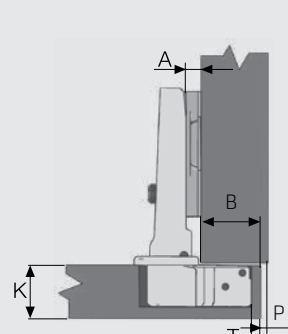

پایه لولا			
۹	۷	۵	
۳			۱۷
۴			۱۸
۵	۳		۱۹
۶	۴		۲۰
۷	۵	۳	۲۱
۸	۶	۴	۲۲
۹	۷	۵	۲۳
۱۰	۸	۶	۲۴
	۹	۷	۲۵
	۱۰	۸	۲۶
		۹	۲۷
		۱۰	۲۸
فاصله انتهایی کاپ تا له بنا، درب			


راهنما سوراخ کاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی متر

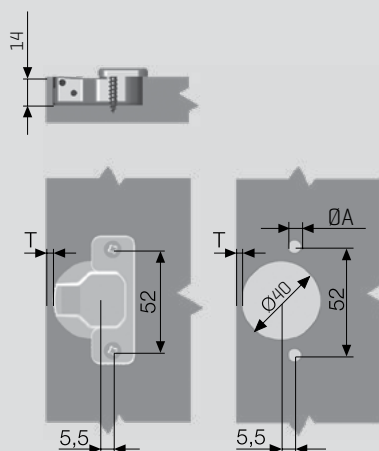

حداقل ؟؟؟؟؟ درې

T=1o	T=9	T=8	T=7	T=6	T=5	T=4	T=3	K
o.1	o.9	o.9	o.9	o.9	o.9	o.9	o.9	24
1.o	1.o	1.o	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	25
1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	26
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	27
1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	28
1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.o	29
2.o	2.o	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	3o
2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	31
2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	3.1	32
2.8	2.8	2.9	2.9	3.o	3.o	3.4	4.o	33
3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.7	4.3	4.9	34
3.4	3.4	3.5	3.6	4.o	4.6	5.2	5.9	35
3.7	3.8	3.9	4.4	4.9	5.5	6.2	6.9	36
4.1	4.3	4.7	5.2	5.7	6.4	7.1	7.8	37
4.6	5.1	5.6	6.1	6.7	7.4	8.1	8.8	38
5.5	6.o	6.5	7.1	7.7	8.3	9.o	9.7	39
5.8	6.8	7.4	8.o	8.6	9.3	1o.o	1o.7	4o
7.2	7.7	8.3	8.9	9.5	1o.2	1o.9	11.7	41
8.1	8.6	9.2	9.8	1o.	11.2	11.9	12.7	42
9.o	9.5	1o.1	1o.8	11.4	12.1	12.9	13.6	43

ابعاد سوراخ کاری A (میلی متر): پیچ نئوپان: ۵۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی متر): ۱۲x(۵۱۰ - ۵۸)

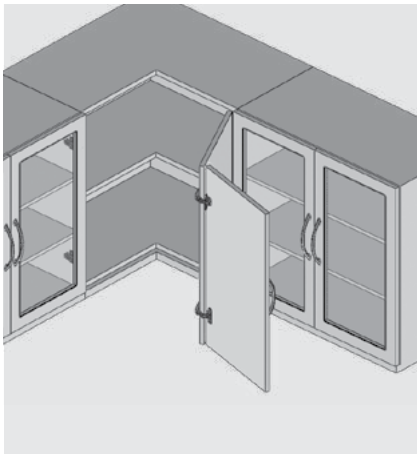



زاویه بازشوی: ۱۶۰°
 قطر کاپ: ۳۵ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۱.۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: زاماک
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۱۸-۹-۵ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۲۵ عدد
 پیشنهاد می‌شود به همراه لولای استار یا استار ترک ۱۶۰° استفاده شود.



شرح کالا (میلی‌متر)	روکار
آکس تا آکس ۴۵	۱۰۱۷۰۶۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۷۹۰۱
آکس تا آکس ۴۵ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۷۹۱۱
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر - پیچ یورو	۱۰۱۷۹۲۱
آکس تا آکس ۴۸	۱۰۱۷۰۶۲
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۷۹۰۲
آکس تا آکس ۴۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۷۹۱۲
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر - پیچ یورو	۱۰۱۷۹۲۲
آکس تا آکس ۵۲	۱۰۱۷۰۶۳
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)	۱۰۱۷۹۰۳
آکس تا آکس ۵۲ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)	۱۰۱۷۹۱۳
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر - پیچ یورو	۱۰۱۷۹۲۳


نوع نصب کاپ لولا	صفحات مرتبط
پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	پایه لولا ؟ - ؟
پیچ یورو	فاصله‌دهنده ؟ - ؟
رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر	کاور لولا ؟ - ؟
	راهنمای نصب ؟ - ؟
	راهنما تعیین تعداد لولا ؟ - ؟

عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

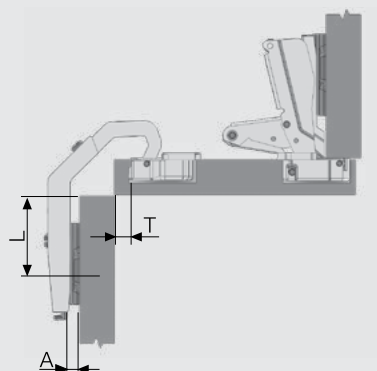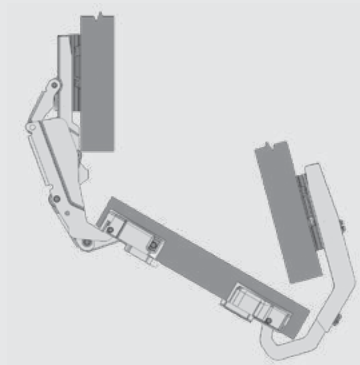


T	L	A
5	37	5


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۵۲ میلی‌متر

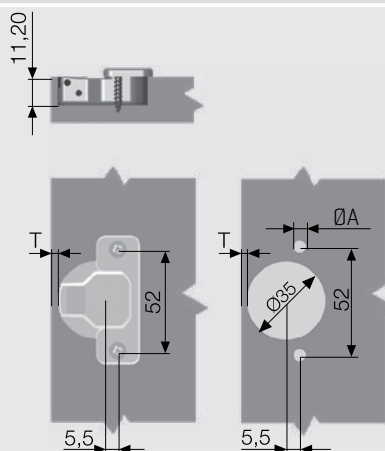

راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۸ میلی‌متر

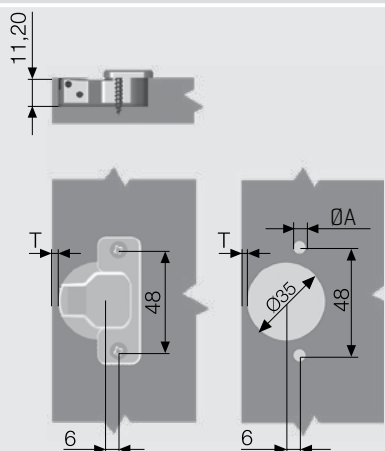


راهنما سوراخکاری برای لولا با فاصله
آکس تا آکس ۴۵ میلی‌متر

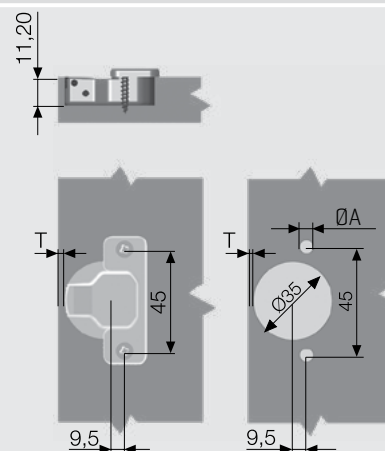

ابعاد سوراخکاری A (میلی‌متر):


پیچ نئوپان: ۵۲.۵۰ | پیچ یورو: ۱۲x۵۰ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰)x۱۲

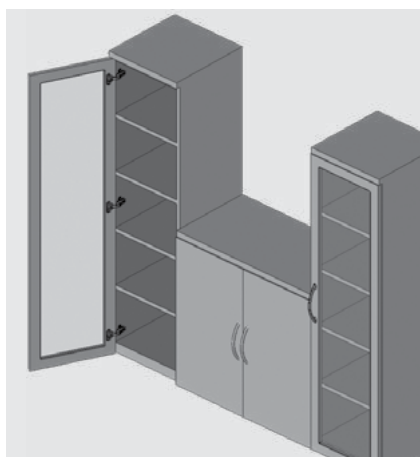

زاویه بازشوی: ۱۱۰°
 قطر کاپ: ۲۶ میلی‌متر
 عمق کاپ: ۱۰۲ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: فولاد
 موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ۲۳ میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۵۰۰ عدد




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا			
۱۰۱۳۱۰۳۱۱۲	۱۰۱۳۱۰۲۱۱۲	۱۰۱۳۱۰۱۱۱۲	آکس تا آکس ۳۸
۱۰۱۳۱۰۳۵۱۲	۱۰۱۳۱۰۲۵۱۲	۱۰۱۳۱۰۱۵۱۲	آکس تا آکس ۳۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۱۳۱۰۳۶۱۲	۱۰۱۳۱۰۲۶۱۲	۱۰۱۳۱۰۱۶۱۲	آکس تا آکس ۳۸ - رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۱۳۱۰۳۳۱۲	۱۰۱۳۱۰۲۳۱۲	۱۰۱۳۱۰۱۳۱۲	آکس تا آکس ۳۸ میلی‌متر - پیچ یورو
۱۰۱۳۱۰۳۷۱۲	۱۰۱۳۱۰۲۷۱۲	۱۰۱۳۱۰۱۷۱۲	آکس تا آکس ۳۸ - نصب آسان




صفحات مرتبط		نوع نصب کاپ لولا
؟ - ؟	پایه لولا	پیچ نئوپان Ø ۳.۵ × ۱۶ میلی‌متر
؟ - ؟	فاصله‌دهنده	پیچ یورو
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰ میلی‌متر
؟ - ؟		نصب آسان


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

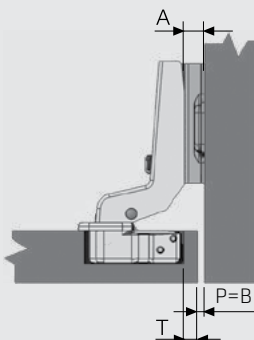

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

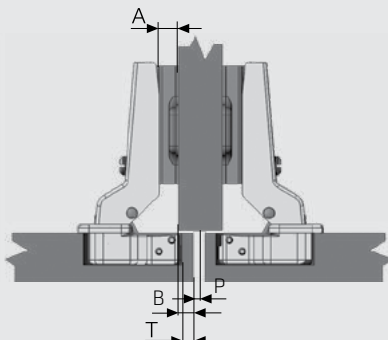

روکار

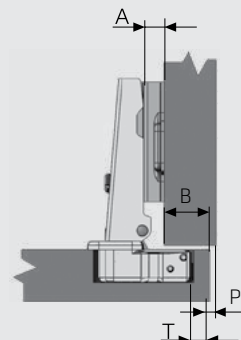

پایه لولا						ضخامت از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
	۳					
	۴	۳				
	۵	۴	۳			
	۶	۵	۴	۳	۲	
		۶	۵	۴	۱	
			۶	۵	۰	
فاصله انتهای کاپ تا لبه پینل درب						


پایه لولا						ضخامت از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۳						
۴	۳					
۵	۴	۳				
۶	۵	۴	۳			
	۶	۵	۴	۳	۲	
		۶	۵	۴	۱	
			۶	۵	۰	
فاصله انتهای کاپ تا لبه پینل درب						

پایه لولا						ضخامت از پینل جانبی که توسط درب کاور می‌شود
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
۳						
۴	۳					
۵	۴	۳				
۶	۵	۴	۳			
	۶	۵	۴	۳	۲	
		۶	۵	۴	۱	
			۶	۵	۰	
فاصله انتهای کاپ تا لبه پینل درب						

ضخامتی از پینل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود


۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	K	
۹.۹۹	۹.۰۶	۸.۱۴	۷.۲۳	۶.۳۳	۵.۴۵	۴.۵۹	۳.۷۷	۲.۹۹	۲.۳۱	۱.۷۶	۳	T
۹.۳۷	۸.۴۷	۷.۵۷	۶.۶۹	۵.۸۲	۴.۹۸	۴.۱۷	۳.۴۱	۲.۷۱	۲.۱۳	۱.۶۶	۴	T
۸.۸۰	۷.۹۲	۷.۰۵	۶.۲۰	۵.۳۷	۴.۵۸	۳.۸۲	۳.۱۲	۲.۵۱	۲.۰۰	۱.۵۷	۵	T
۸.۲۸	۷.۴۲	۶.۵۹	۵.۷۷	۴.۹۸	۴.۲۳	۳.۵۴	۲.۹۱	۲.۳۶	۱.۸۹	۱.۴۹	۶	T
۷.۸۰	۶.۹۸	۶.۱۷	۵.۳۹	۴.۶۵	۳.۹۵	۳.۳۱	۲.۲۳	۲.۲۳	۱.۸۰	۱.۴۳	۷	T

راهنما سوراخ‌کاری برای لولا با فاصله آکس تا آکس ۳۸ میلی‌متر

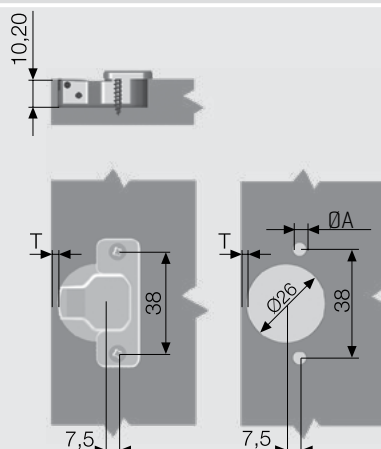

ابعاد سوراخ‌کاری A (میلی‌متر):


پیچ نئوپان: ۵x۲.۵۵ | پیچ یورو: ۱۲x۵.۵ | رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی‌متر): (۵۸ - ۵۱۰) x ۱۲

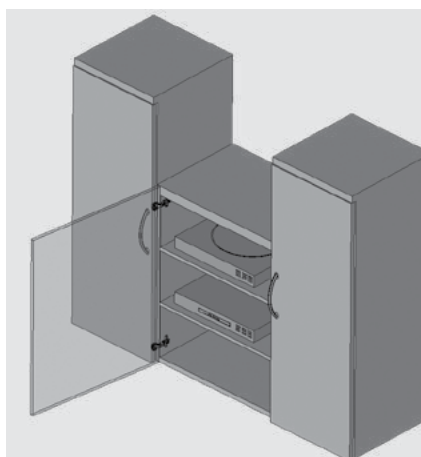


زاویه بازشوی: ۱۵۵°
 قطر کاپ: ۲۶ میلی‌متر
 ضخامت شیشه: ۴-۷ میلی‌متر
 جنس بدنه: فولاد
 جنس کاپ: پلاستیک
 موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
 آبکاری: نیکل
 رگلاژ عمودی: ±۲ میلی‌متر
 تعداد در بسته‌بندی: ۵۰۰ عدد




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا			
۱۰۳۰۶۶	۱۰۳۰۶۵	۱۰۳۰۶۴	لولا استار مینی درب شیشه‌ای




صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

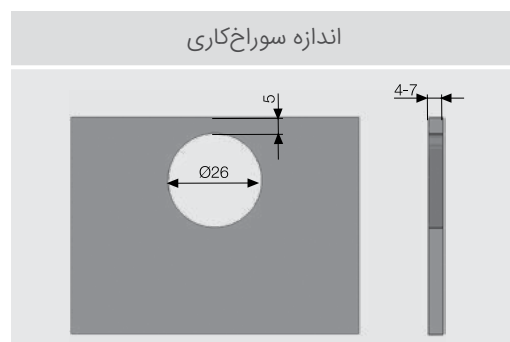


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

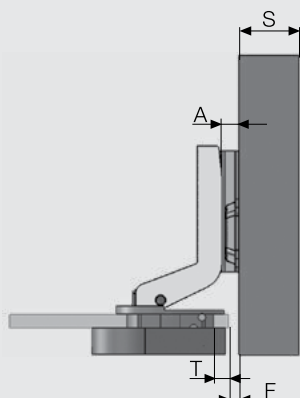

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

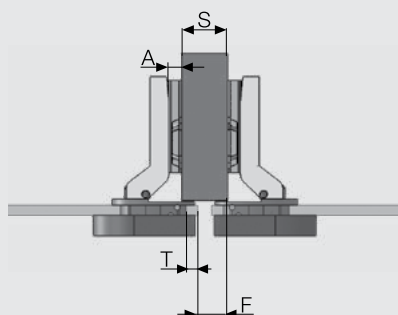


روکار

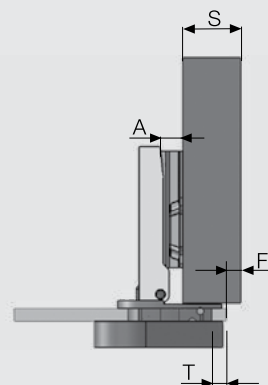

جدول محاسبات

روکار							نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر							توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر									
S	ضخامت پنل جانبی یونیت	۱۸			۱۶			S	ضخامت پنل جانبی یونیت	۱۸			۱۶			S	ضخامت پنل جانبی یونیت	-			-		
A	ضخامت فاصله‌دهنده	۲	۳	۴	۴	۵	۶	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۳	۴	۵	۴	۵	۶	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۴	۵	-	-	-	-
F	حداقل گپ	۰	۱	۲	۰	۱	۲	F	حداقل گپ	۱۰	۱۱	۱۲	۹	۱۰	۱۱	F	حداقل گپ	۲	۳	-	-	-	-
T	فاصله کاپ لولا تا لبه درب	۵	۵	۵	۵	۵	۵	T	فاصله کاپ لولا تا لبه درب	۵	۵	۵	۵	۵	۵	T	فاصله کاپ لولا تا لبه درب	۵	۵	-	-	-	-

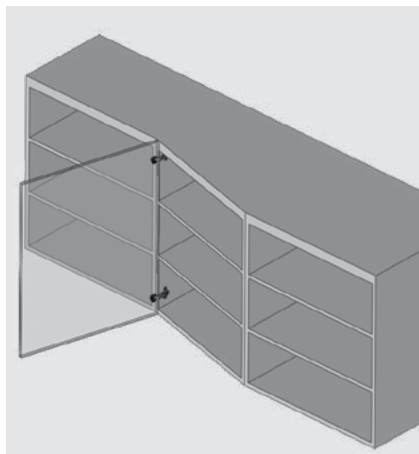

۱۱۰°
۲۶ میلی‌متر
۴-۷ میلی‌متر
زاماک
پلاستیک
نیکل
±۲ میلی‌متر
۵۰۰ عدد

. زاویه بازشوی:
. قطر کاپ:
. ضخامت شیشه:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۶۷	لولا استار مینی درب شیشه‌ای ۱۵°

عملکرد لولا

T	L	A	T	L	A
5	30	5	5	28	6

صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	کاور لولا
	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

اندازه سوراخ‌کاری

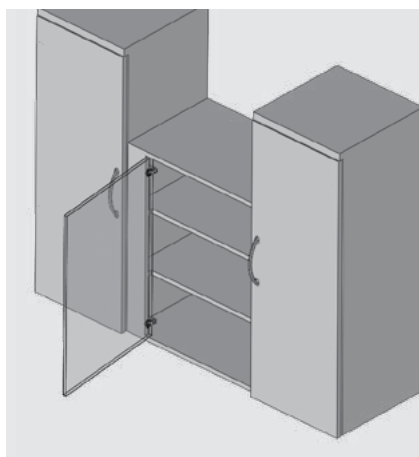



۱۵۵°
۲۶ میلی‌متر
۴-۷ میلی‌متر
زاماک
استیل
نیکل
±۲ میلی‌متر
عدد ۵۰۰

. زاویه بازشوی:
. قطر کاپ:
. ضخامت شیشه:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:





کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۶۸	لولا استار مینی درب شیشه‌ای ۹۰°

عملکرد لولا

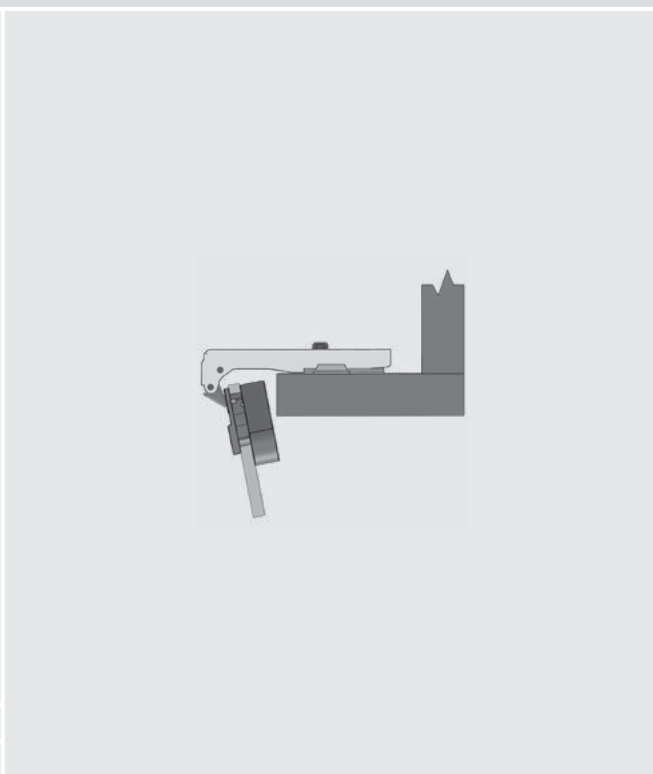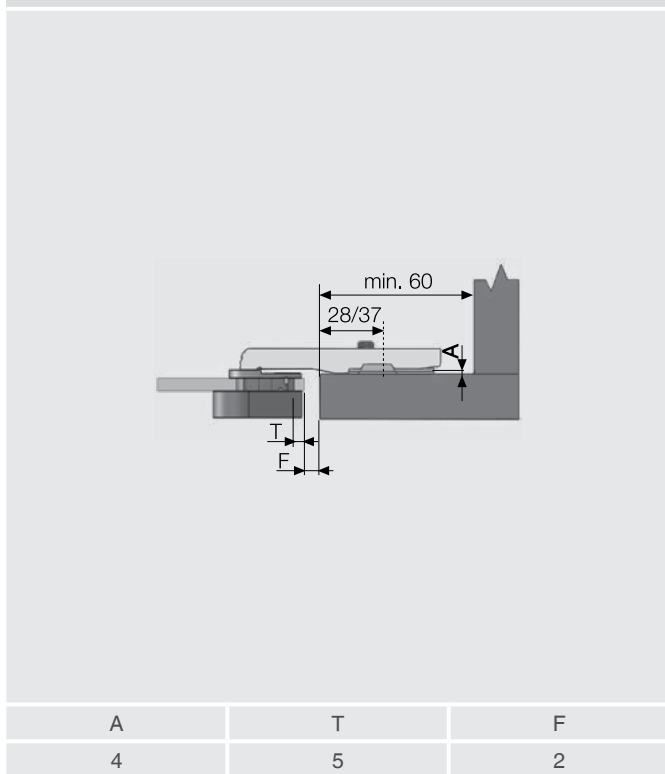

صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	کاور لولا
	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

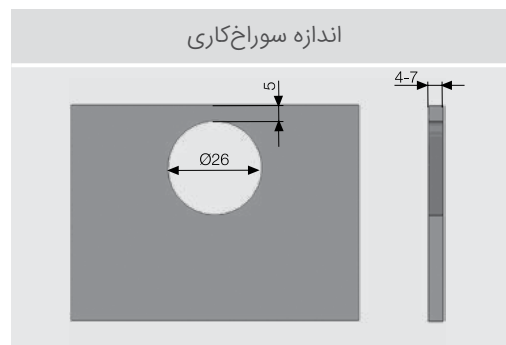


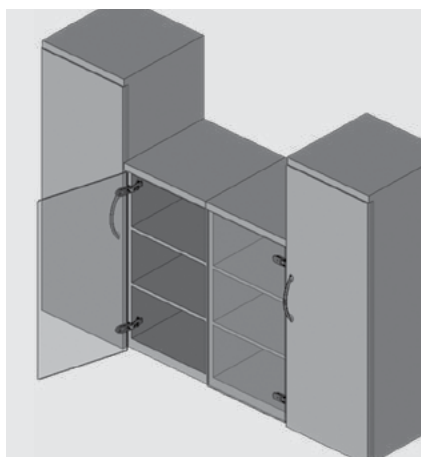


مناسب برای درب‌های توکار و روکار
دارای بست غلطکی (ساچمه‌ای) که باعث
می‌شود درب شیشه‌ای به آرامی بسته‌شود
بدون نیاز به استفاده از مگنت و ضربه‌گیر
عرضه‌شده در ۳ رنگ:
آلومینیومی | برنجی | قهوه‌ای
رگلاژ عمودی: ± 2 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۵۰ عدد | ۲۰۰ کارتن



کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)	کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۷۷	لولا شیشه بیضی شکل پلاستیکی	۱۰۳۰۷۵	لولا شیشه مستطیلی زرد / برنجی
		۱۰۳۰۷۶	لولا شیشه مستطیلی آلومینیومی



صفحات مرتبط		اندازه سوراخکاری	
؟ - ؟	پایه لولا		
؟ - ؟	کاور لولا		
؟ - ؟	راهنمای نصب		
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا		

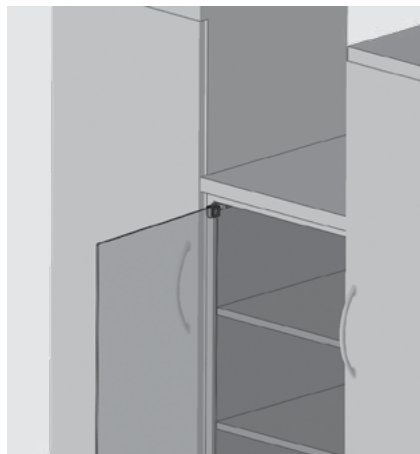


زاویه باز شو لولا: 180°
 دارای بست غلطکی (ساچمه‌ای) که باعث می‌شود درب شیشه‌ای به آرامی بسته شود.
 قابل استفاده برای درب‌های توکار مناسب برای سیستم‌های صوتی بدون نیاز به سوراخ کاری شیشه، شیشه درون لولا قرار می‌گیرد و سپس به وسیله پیچ برنجی فیکس می‌شود.
 مناسب برای درب‌های شیشه‌ای با حداکثر ابعاد: عرض $\times$ ارتفاع $\times$ ضخامت $350 \times 800 \times 5$ میلی‌متر
 تعداد در بسته بندی: ۲۰ عدد | ۱۲۰ کارتن




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۷۵	لولا شیشه مستطیلی زرد/برنجی
۱۰۳۰۷۶	لولا شیشه مستطیلی آلومینیومی

اندازه سوراخ کاری



سطوح A و B باید کاملاً هم‌تراز باشند



نوع نصب کاپ لولا




پیچ نئوپان $\varnothing 3.5 \times 16$ میلی‌متر




زاویه بازشو لولا: 180°
 . دارای بست غلطکی (ساچمه‌ای) که باعث می‌شود درب شیشه‌ای به آرامی بسته شود.
 . قابل استفاده برای درب‌های توکار مناسب برای سیستم‌های صوتی.
 . بدون نیاز به سوراخ کاری شیشه، شیشه درون لولا قرار می‌گیرد و سپس به وسیله پیچ برنجی فیکس می‌شود.
 . مناسب برای درب‌های شیشه‌ای با حداکثر ابعاد: عرض $\times$ ارتفاع $\times$ ضخامت $350 \times 800 \times 6$ میلی‌متر
 . تعداد در بسته‌بندی: ۱۲ عدد | ۱۲۰ کارتن



کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۲۶	لولا شیشه (بدون نیاز به سوراخ کاری) طوسی تیره




اندازه سوراخ کاری

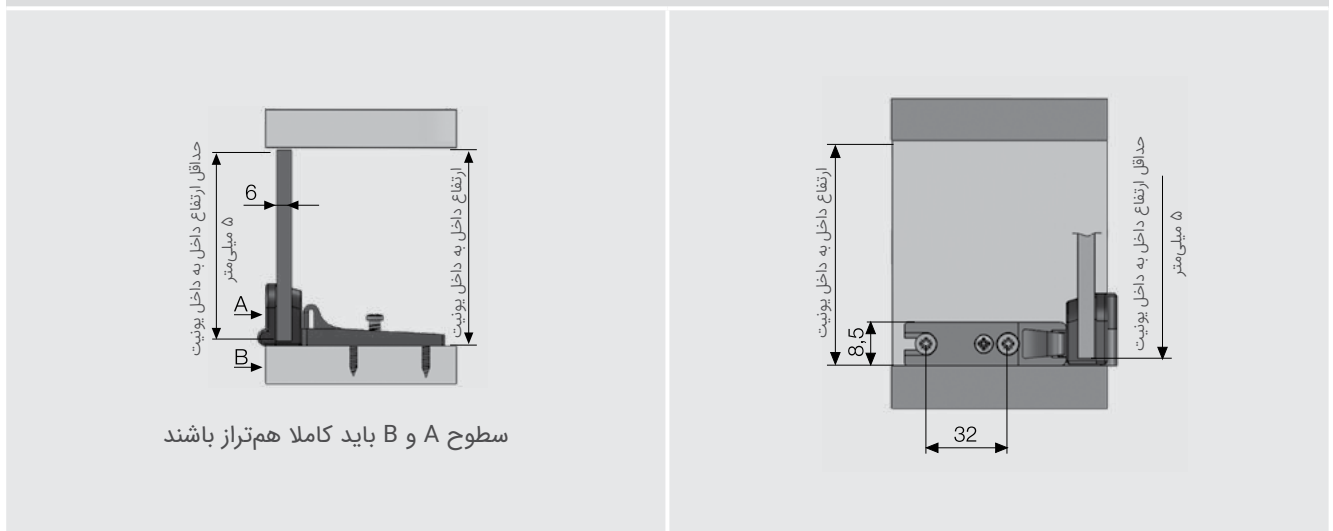

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان $\varnothing 3.5 \times 16$ میلی‌متر

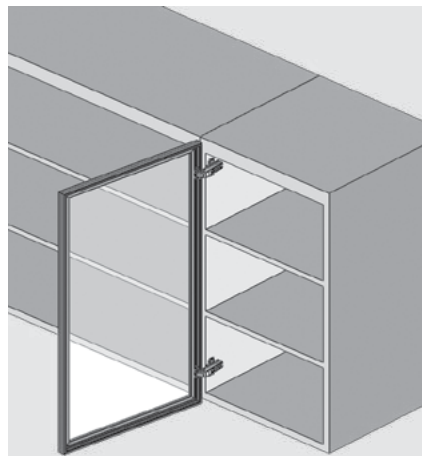

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: فولاد
جنس کاپ: زاماک
موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ± 2 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد.
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.
این لولا به همراه پروفیل آلومینیومی دکوفیکس صامت باید استفاده شود.



توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیمونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۱۰۵۳	۰۳۰۱۰۵۲	۱۰۳۰۱۰۵۱	لولا آرام‌بند مستر درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیمونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار
$A = F + 4$	$A = 13 + F - S$	$A = 22 + F - S$

جدول محاسبات

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر								نیمونیم با طول خم ۹ میلی‌متر								روکار							
S	ضخامت پنل							S	ضخامت پنل							S	ضخامت پنل	۱۸			۱۶		
A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۶	۷	۷	۹	-	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۶	۷	۶	۷	۹	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۶	۷	۷	۹	-
F	ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود	۱	۲	۳	۱	۳	-	F	ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود	۱۰	۱۱	۱۲	۹	۱۰	۱۲	F	ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود	۱	۲	۳	۱	۳	-

صفحات مرتبط

؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب به همراه قاب آلومینیومی دکوفیکس
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

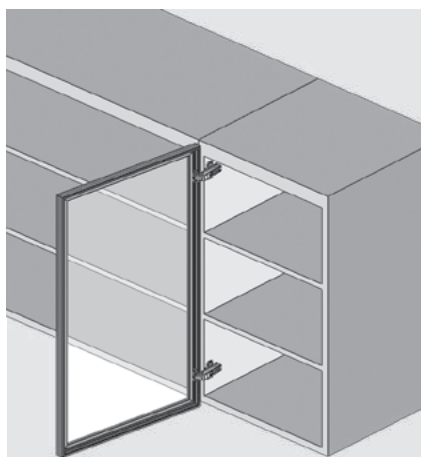

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: فولاد
جنس کاپ: زاماک
موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ±۲ میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.
این لولا به همراه پروفیل آلومینیومی دکوفیکس صامت باید استفاده شود.



توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا	کد کالا	کد کالا	لولا مستر درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس
۱۰۳۰۳۰۵۳	۱۰۳۰۳۰۵۲	۱۰۳۰۳۰۵۱	


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار
A = F + 4	A = 13 + F - S	A = 22 + F - S

جدول محاسبات

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر							نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر							روکار									
S	ضخامت پنل							S	ضخامت پنل							S	ضخامت پنل	۱۸			۱۶		
A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۶	۷	۷	۹	-	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۶	۷	۶	۷	۹	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۶	۷	۷	۹	-
F	ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود	۱	۲	۳	۱	۳	-	F	ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود	۱۰	۱۱	۱۲	۹	۱۰	۱۲	F	ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود	۱	۲	۳	۱	۳	-

صفحات مرتبط

؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب به همراه قاب آلومینیومی دکوفیکس
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

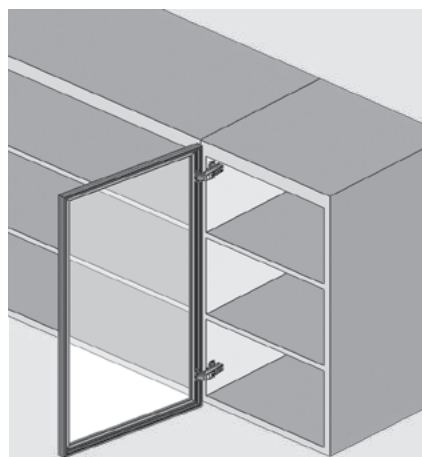

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: فولاد
جنس کاپ: زاماک
موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد.
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.
این لولا به همراه پروفیل آلومینیومی دکوفیکس صامت باید استفاده شود.



توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا	کد کالا	کد کالا	لولا مستر درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس
۱۰۳۰۱۶	۱۰۳۰۱۵	۱۰۳۰۱۴	


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار
$A = F + 4$	$A = 13 + F - S$	$A = 22 + F - S$

جدول محاسبات

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر								نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر								روکار										
S	ضخامت پنل							S	ضخامت پنل							S	ضخامت پنل		۱۸		۱۶					
A	ضخامت فاصله‌دهنده		۵	۶	۷	-	-	-	A	ضخامت فاصله‌دهنده		۵	۶	۷	۶	۷	۹	A	ضخامت فاصله‌دهنده		۵	۶	۷	۷	۹	-
F	ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود		۱	۲	۳	-	-	-	F	ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود		۱۰	۱۱	۱۲	۹	۱۰	۱۲	F	ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود		۱	۲	۳	۱	۳	-

صفحات مرتبط

؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب به همراه قاب آلومینیومی دکوفیکس
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنمای تعیین تعداد لولا

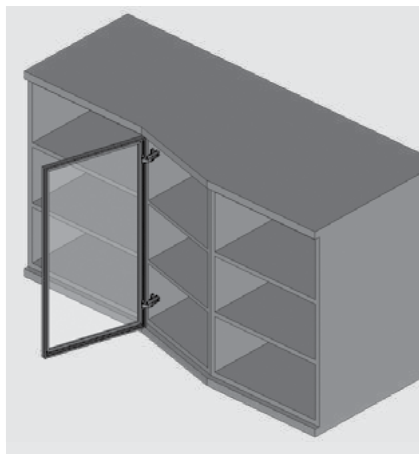

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: زاماک
جنس کاپ: زاماک
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.
این لولا به‌همراه پروفیل آلومینیومی دکوفیکس صامت باید استفاده شود.




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۱۴۰۴	لولا استار ترک ۱۵° درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

عملکرد لولا

L	A	L	A	L	A
37	5	37	6+7,5	39	7

صفحات مرتبط

؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومینیومی دکوفیکس
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

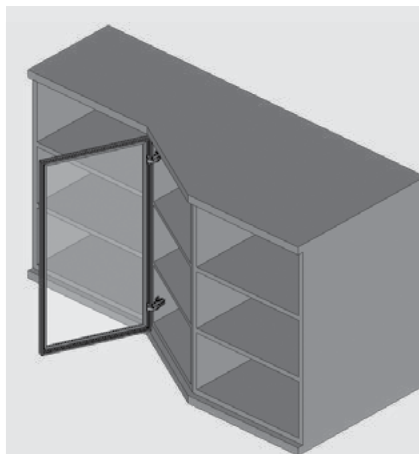

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: زاماک
جنس کاپ: زاماک
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.
این لولا به همراه پروفیل آلومینیومی دکوفیکس صامت باید استفاده شود.




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۱۴۰۶	لولا استار ترک ۳۰° درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

عملکرد لولا

L	A	L	A	L	A	L	A
37	5	34	5+7,5	32	9	49	9+17,5

صفحات مرتبط

؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب به همراه قاب آلومینیومی دکوفیکس
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

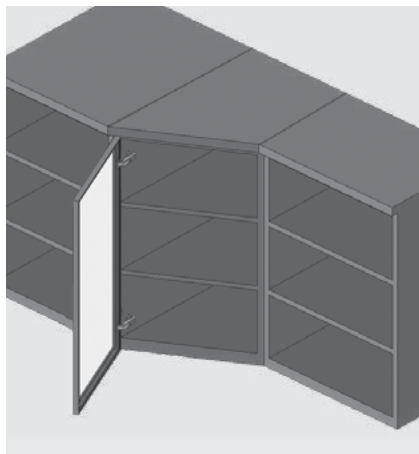

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: زاماک
جنس کاپ: زاماک
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.
این لولا به‌همراه پروفیل آلومینیومی دکوفیکس صامت باید استفاده شود.




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۱۴۰۴	لولا استار ترک ۱۵° درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

عملکرد لولا

L	A	L	A
37	6+7,5	39	7

صفحات مرتبط

؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومینیومی دکوفیکس
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

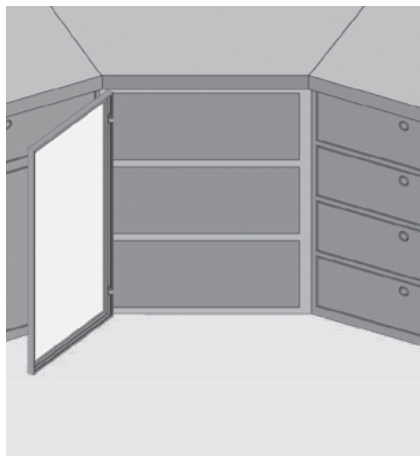

۹۵°
زاویه بازشو:
زماک
جنس بدنه:
زماک
جنس کاپ:
نیکل
آبکاری:
۳± میلی‌متر
رگلاژ عمودی:
۲۵۰ عدد
تعداد در بسته‌بندی:
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان
و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد.
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که
تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا
جدا کنید.
این لولا به همراه پروفیل آلومینیومی
دکوفیکس صامت باید استفاده شود.




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۱۴۰۶	لولا استار ترک ۳۰° درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

عملکرد لولا

L	A	L	A	L	A
39	5	27,5	5	37	9
L	A	L	A	L	A
49	5+17,5	32	7		

صفحات مرتبط

؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب به همراه قاب آلومینیومی دکوفیکس
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

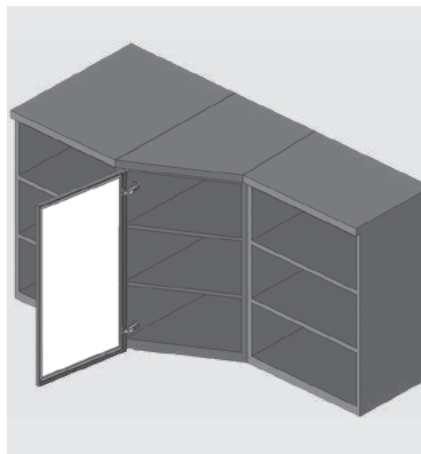


زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: زاماک
جنس کاپ: زاماک
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.
این لولا به‌همراه پروفیل آلومینیومی دکوفیکس صامت باید استفاده شود.



کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۱۴۰۴	لولا استار ترک ۱۵۰° درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

عملکرد لولا			
L	A	L	A
51	5+7,5	44	5

صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب به‌همراه قاب آلومینیومی دکوفیکس
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

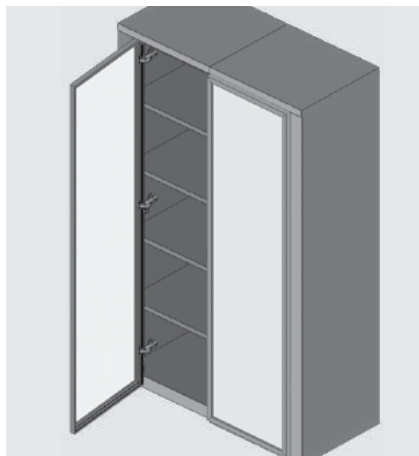


زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: زاماک
جنس کاپ: زاماک
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد.
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.
این لولا به همراه پروفیل آلومینیومی دکوفیکس صامت باید استفاده شود.




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۰۱۴۰۴	لولا استار ترک ۱۵۰° درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

عملکرد لولا

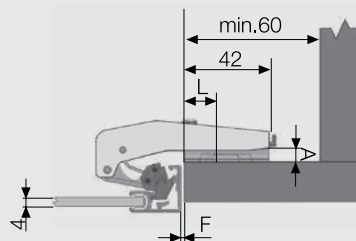

صفحات مرتبط


؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب به همراه قاب آلومینیومی دکوفیکس
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

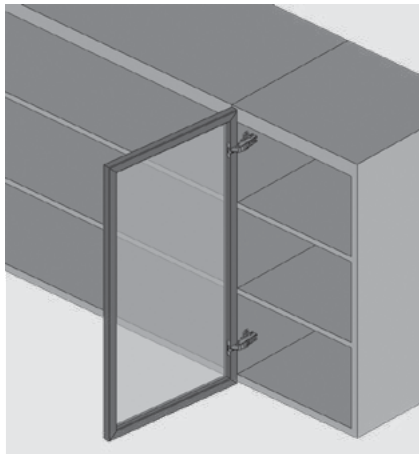

. زاویه بازشوی: ۹۵°
 . جنس بدنه: فولاد
 . جنس کاپ: زاماک
 . موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
 . آبکاری: نیکل
 . رگلاژ عمقی: ± 3 میلی‌متر
 . تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
 . از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد.
 کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا			
۱۰۳۱۱۶	۱۰۳۱۱۵	۱۰۳۱۱۴	لولا استار ترک درب‌های قاب آلومینیومی




صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا
نوع نصب کاپ لولا	
 پیچ نئوپان ۳×۵.۹ میلی‌متر	


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

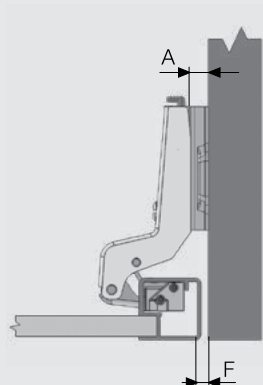

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

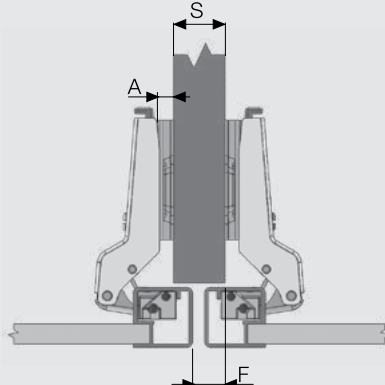


روکار

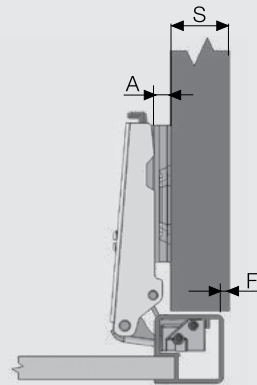


جدول محاسبات

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر					نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر					روکار				
S	ضخامت پنل جانبی یونیت	-	-	-	S	ضخامت پنل جانبی یونیت	۱۸	۱۶	-	S	ضخامت پنل جانبی یونیت	۱۸	۱۶	-
A	ضخامت فاصله‌دهنده	۷	-	-	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۶	۷	۷	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۷	۷
F	حداقل گپ	۲	-	-	F	حداقل گپ	۱۰	۱۱	۹	F	حداقل گپ	۰	۲	۰

ابعاد سوراخ‌کاری

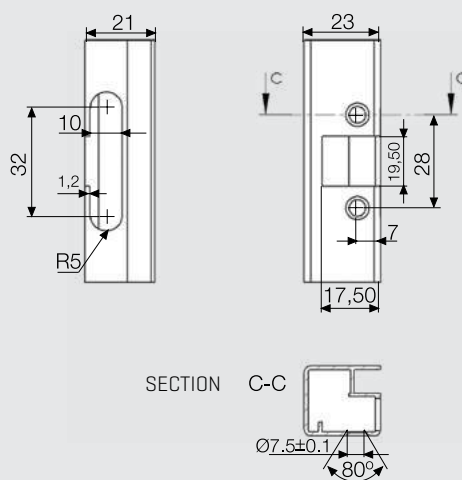


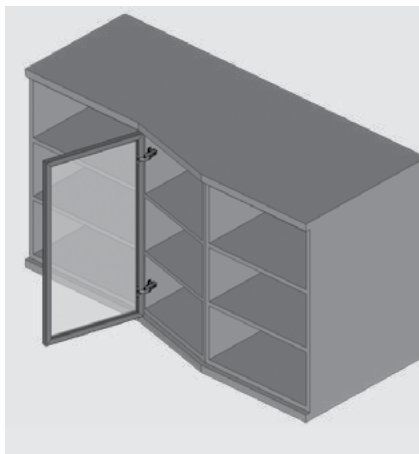

زاویه بازشوی: ۹۵°
جنس بدنه: زاماک
جنس کاپ: زاماک
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمقی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۳۳۷	لولا استار ۱۵° درب‌های قاب آلومینیومی




صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا
نوع نصب کاپ لولا	
 پیچ نئوپان Ø ۳×۵.۹ میلی‌متر	

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر




L	A
37	7

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر




L	A
37	6+7,5


روکار

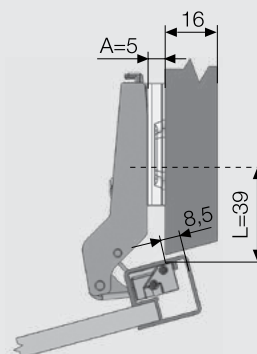


L	A
39	5

ابعاد سوراخ‌کاری

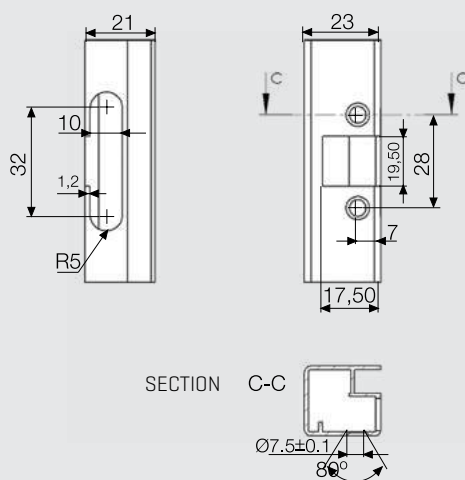


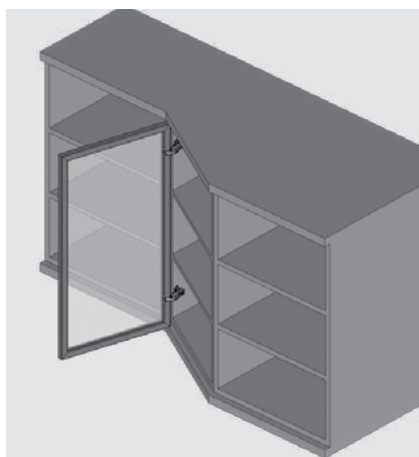

زاویه بازشوی: ۹۵°
جنس بدنه: زاماک
جنس کاپ: زاماک
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمقی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.

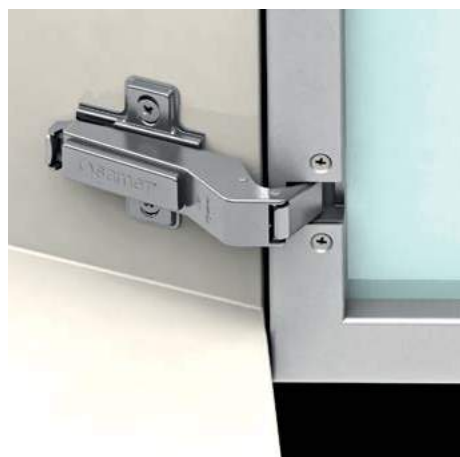


کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۳۳۸	لولا استار ۳۰° درب‌های قاب آلومینیومی




صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا
نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان Ø ۳x۵.۹ میلی‌متر


عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین $(+5)$ و (-5) ، به صفحه ??? مراجعه کنید.




L	A
32	9

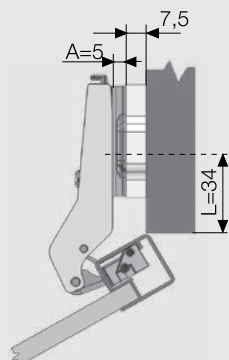

L	A
34	5+7,5





L	A
37	9

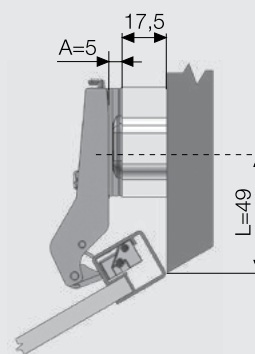

L	A
49	5+17,5

ابعاد سوراخ کاری

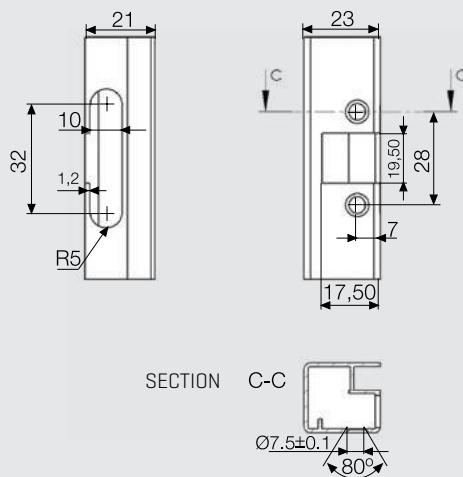


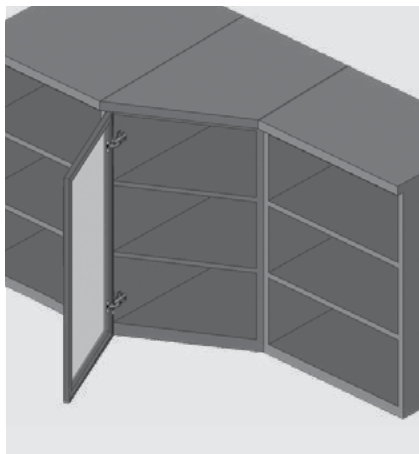

۹۵°
زاویه بازشوی:
جنس بدنه:
جنس کاپ:
آبکاری:
رگلاژ عمقی:
تعداد در بسته‌بندی:
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۳۳۹	لولا استار ترک ۳۰°- درب‌های قاب آلومینیومی





صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا
نوع نصب کاپ لولا	
 پیچ نئوپان ۳x۵.۹ میلی‌متر	

عملکرد لولا

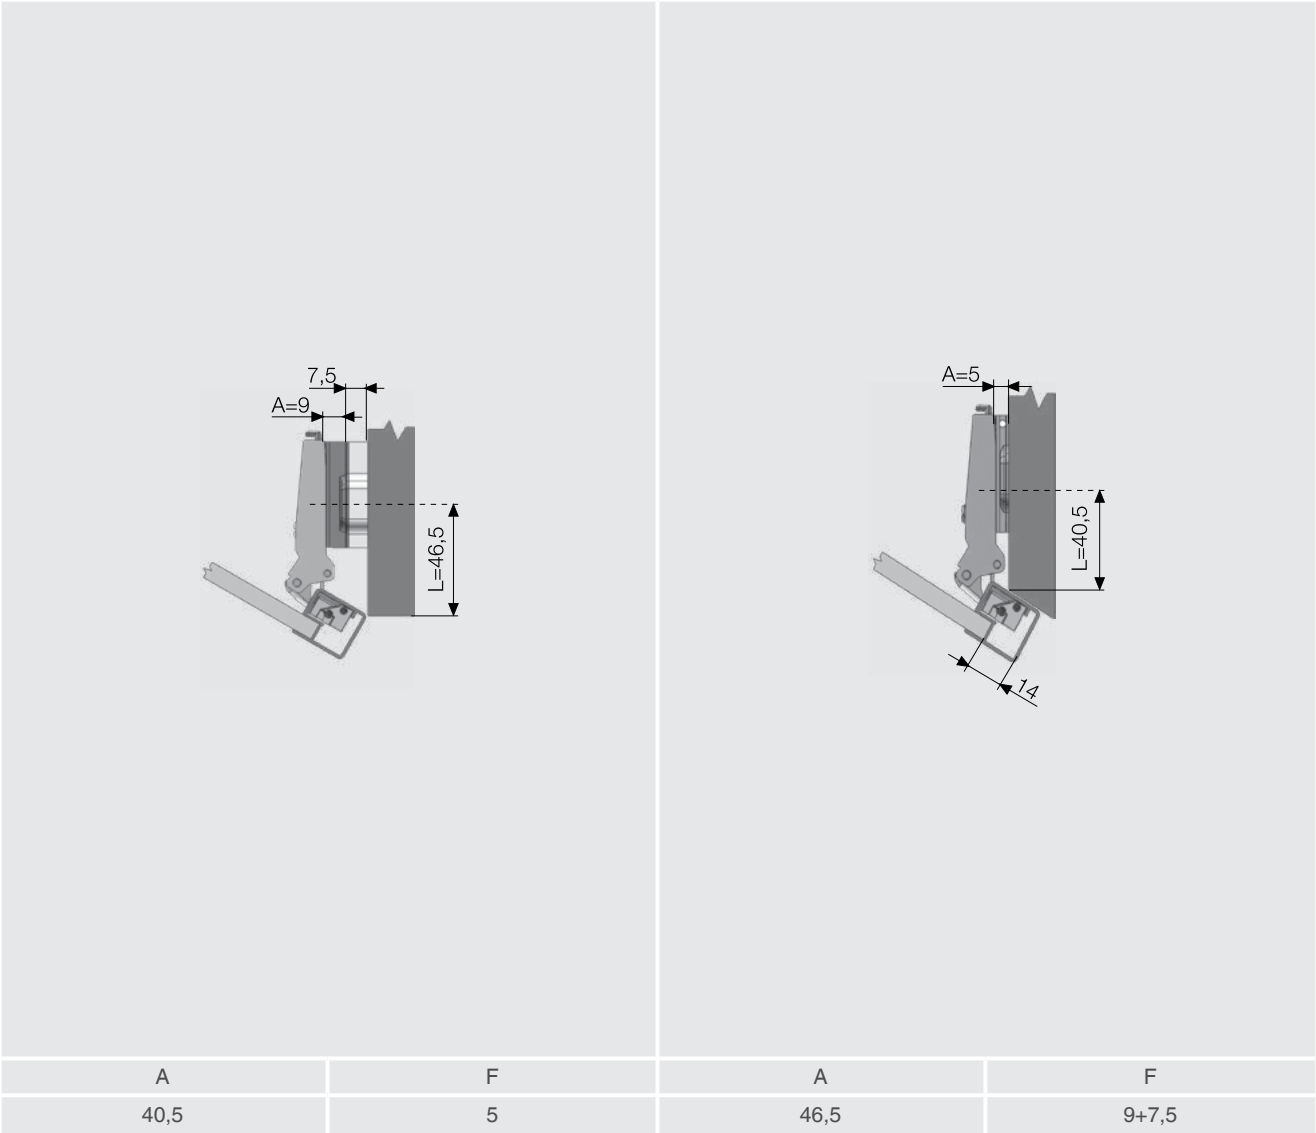

ابعاد سوراخ کاری

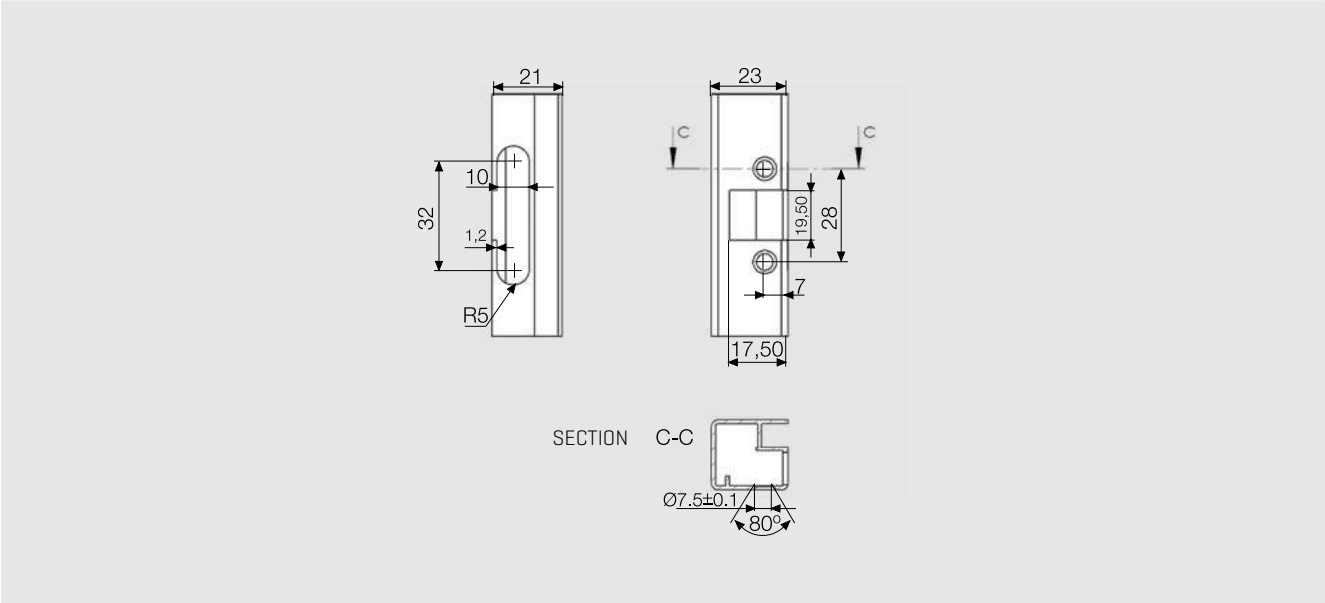


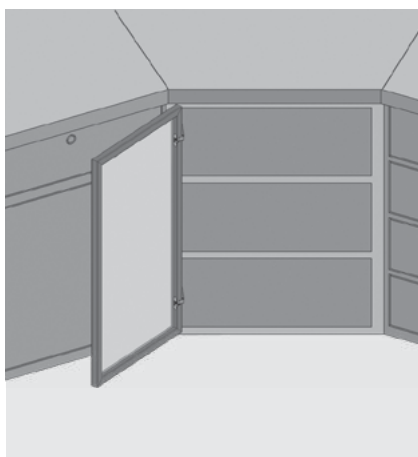

۹۵°
 فولاد
 زاماک
 نیکل
 ± 3 میلی‌متر
 ۲۵۰ عدد
 . زاویه بازشوی:
 . جنس بدنه:
 . جنس کاپ:
 . آبکاری:
 . رگلاژ عمقی:
 . تعداد در بسته‌بندی:
 . از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۳۴۰	لولا استار ترک ۳۰°- درب‌های قاب آلومینیومی




صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا
نوع نصب کاپ لولا	
 پیچ نئوپان Ø ۳x۵.۹ میلی‌متر	



یادداشت

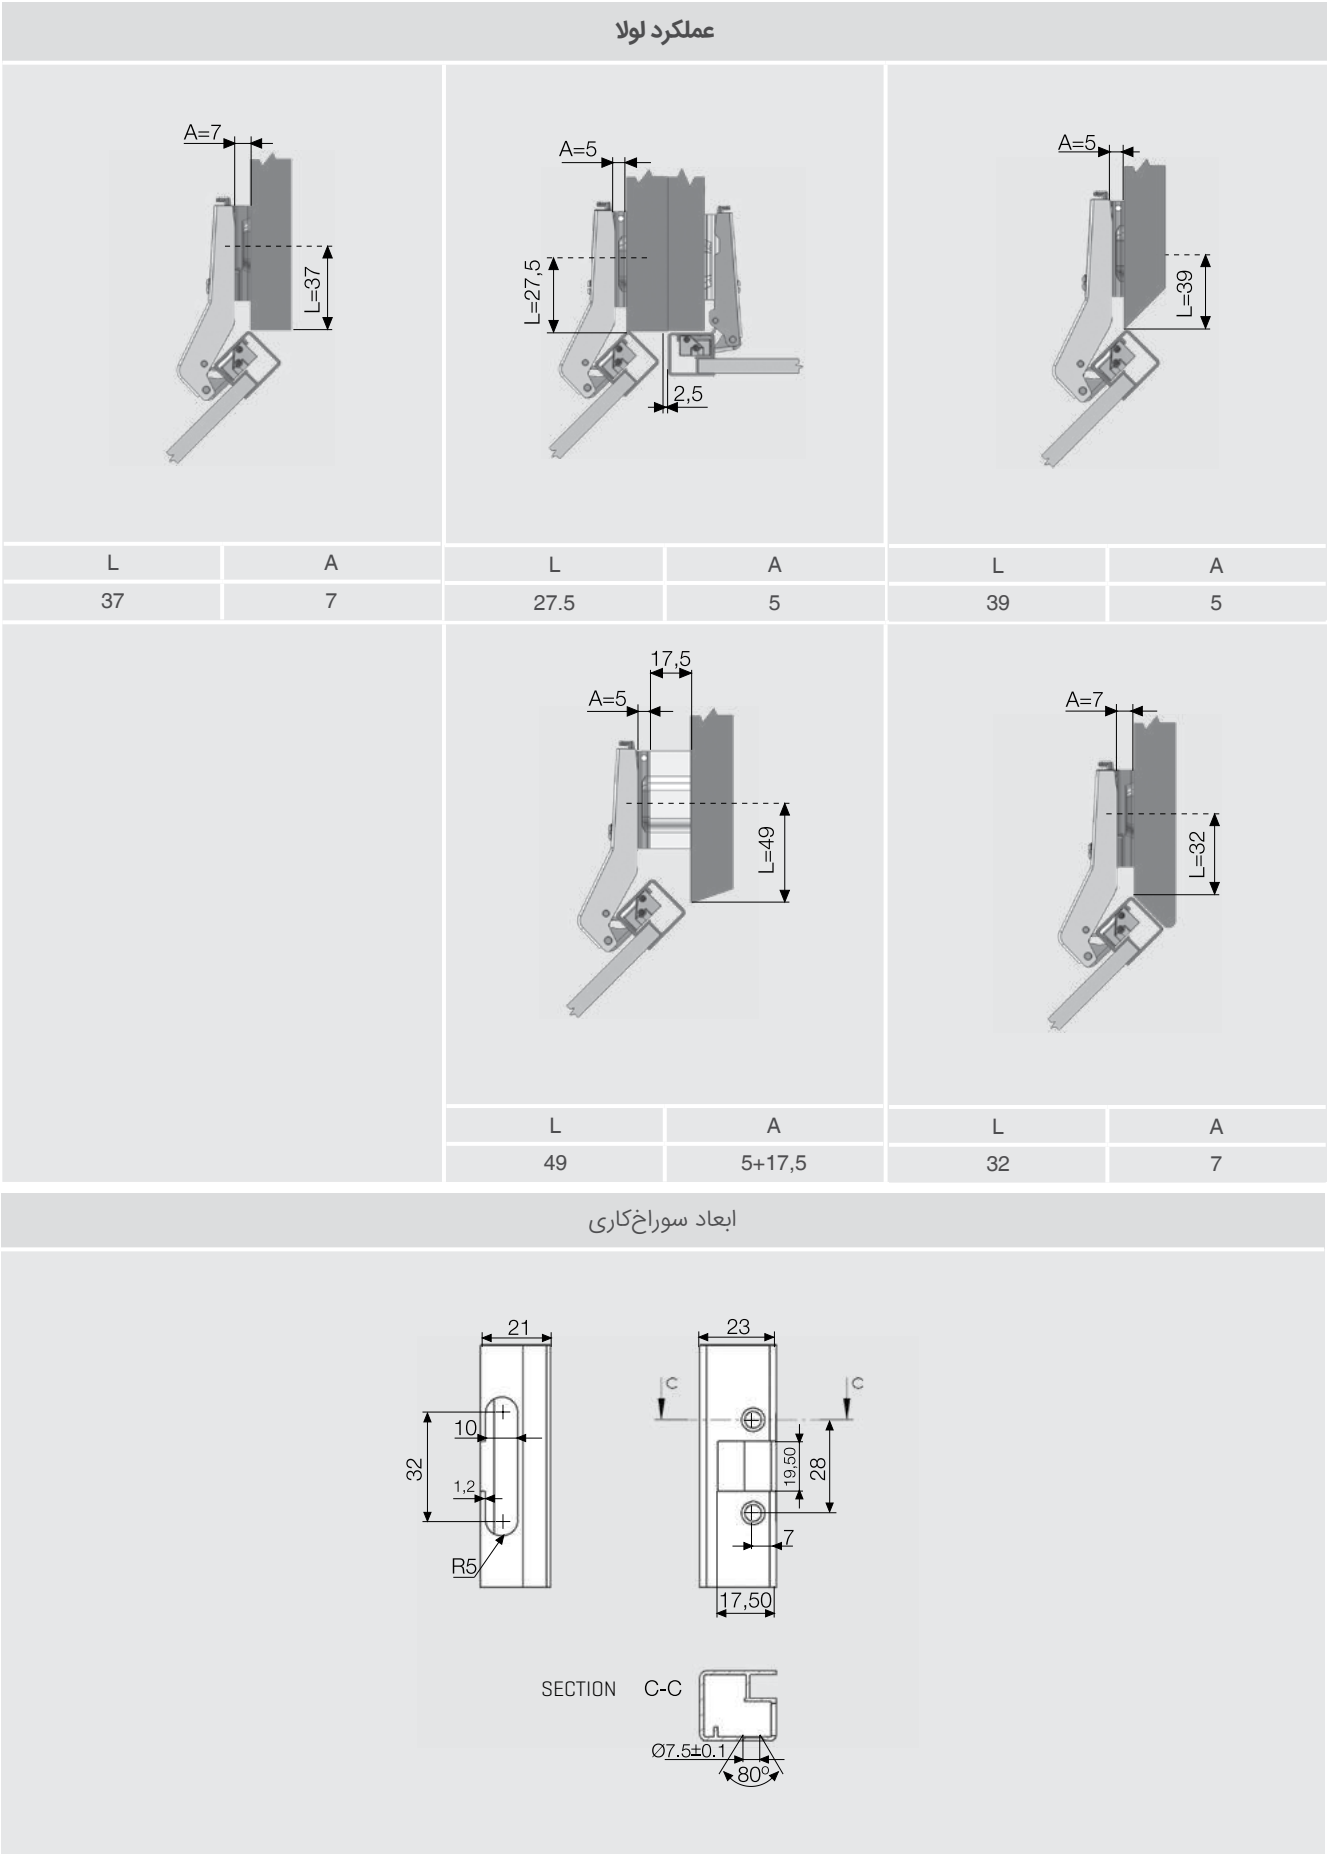

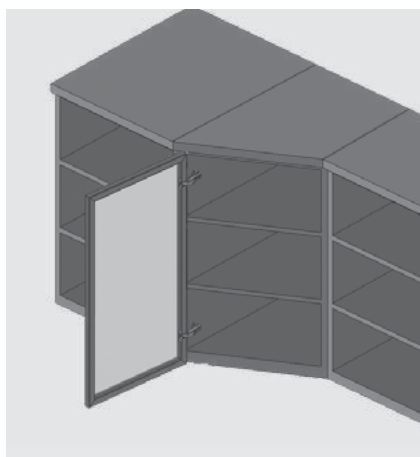

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: فولاد
جنس کاپ: زامک
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۳۴۱	لولا استار ترک ۴۵°- درب‌های قاب آلومینیومی

عملکرد لولا		ابعاد سوراخ‌کاری	
L	A	L	A
44	5	51	5+7,5

صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا



نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان $\varnothing 3 \times 5.9$ میلی‌متر

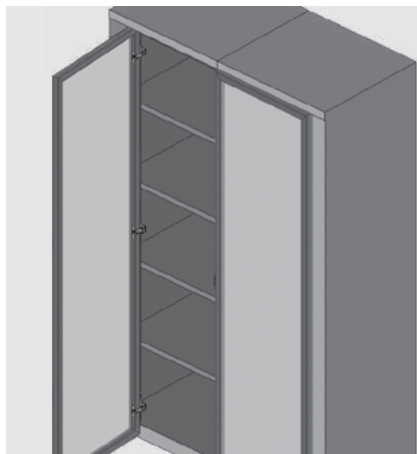

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: زاماک
جنس کاپ: زاماک
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۳۴۱	لولا استار ترک ۹۰° درب‌های قاب آلومینیومی

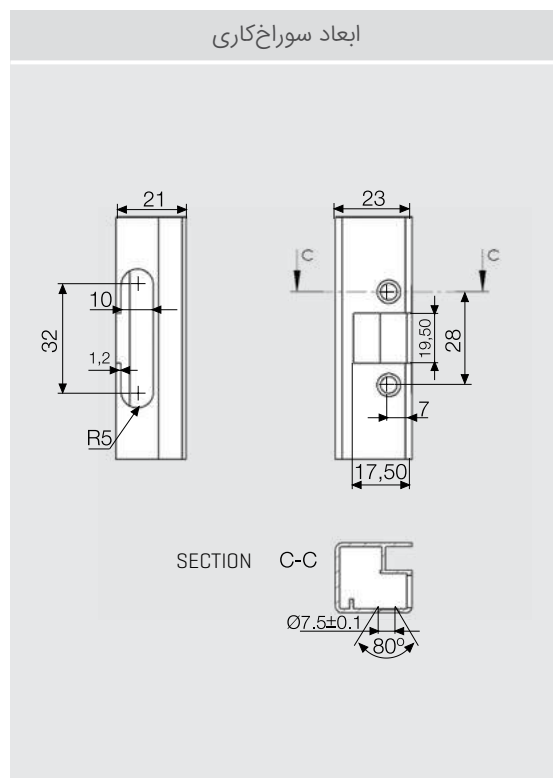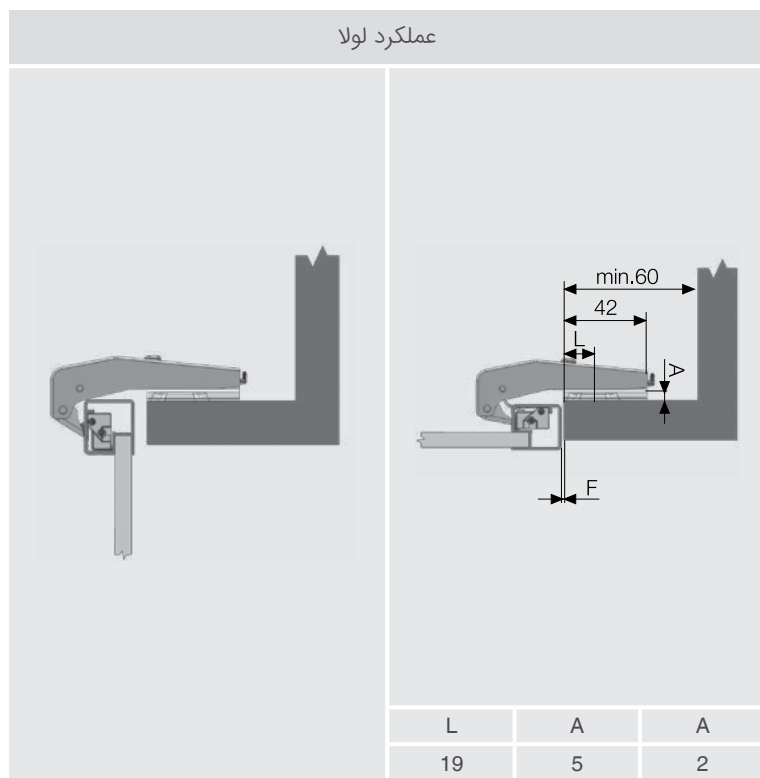

صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا


نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان $\varnothing 3 \times 5.9$ میلی‌متر

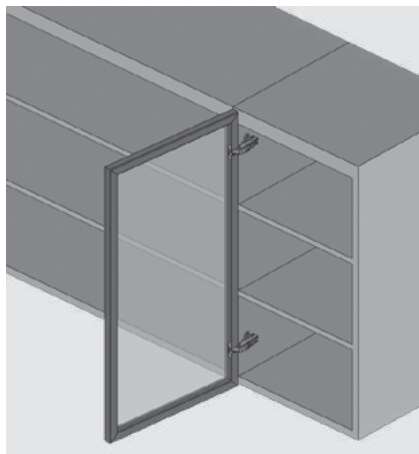

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: فولاد
جنس کاپ: زاماک
موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمقی: ±۲ میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد.
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۲۰۰۵۳	۱۰۳۲۰۰۵۲	۱۰۳۲۰۰۵۱	لولا آرامبند اینوو پلاس درب‌های قاب آلومینیومی باریک



صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا


نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان ۳×۵.۹ میلی‌متر

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

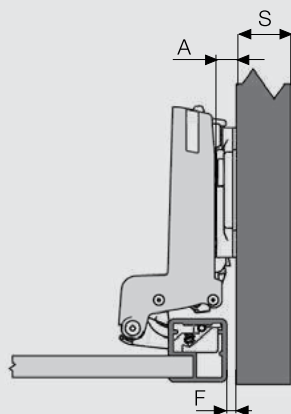


A
5+F

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

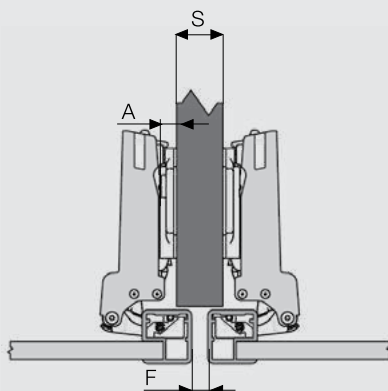

A
14+F-S

روکار

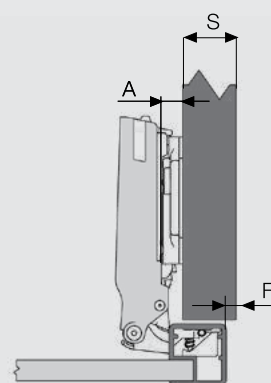


A
23+F-S


جدول محاسبات


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر					نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر					روکار				
S	ضخامت پتل جانبی یونیت	۱۸	۱۶		S	ضخامت پتل جانبی یونیت	۱۸	۱۶		S	ضخامت پتل جانبی یونیت	-	-	
A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۷	۷	۹	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۶	۷	۷	-	۷	-	-
F	حداقل گپ	۰	۲	۰	۲	F	حداقل گپ	۱۰	۱۱	۹	-	۲	-	-

ابعاد سوراخ‌کاری

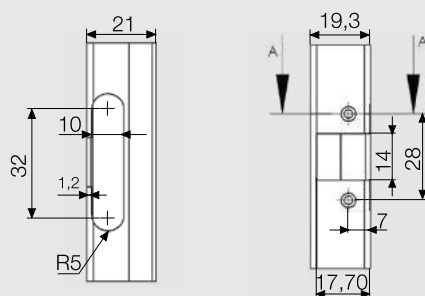

SECTION A-A




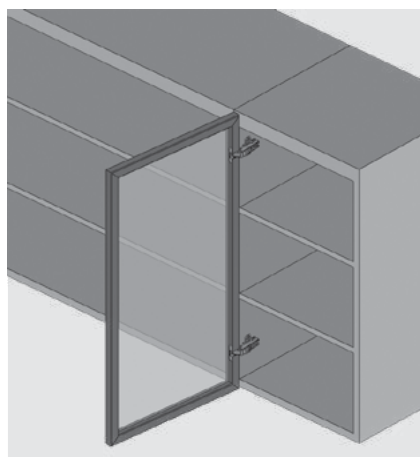

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: فولاد
جنس کاپ: زاماک
موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمقی: ±۲ میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۱۲۵ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد.
کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۲۱۰۵۳	۱۰۳۲۱۰۵۲	۱۰۳۲۱۰۵۱	لولا اینوو پلاس درب‌های قاب آلومینیومی باریک



صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا


نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان Ø ۳×۵.۹ میلی‌متر

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

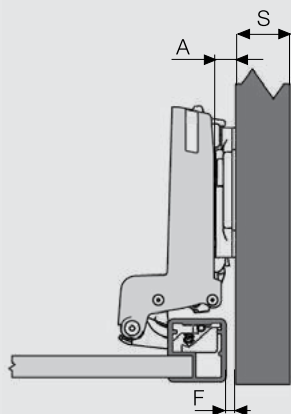


A
5+F

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

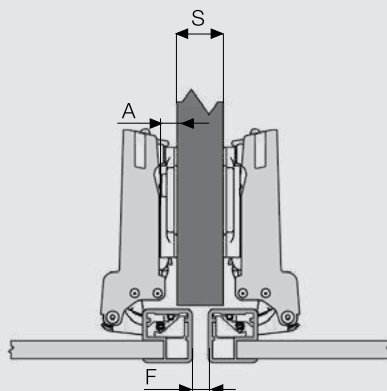

A
14+F-S

روکار

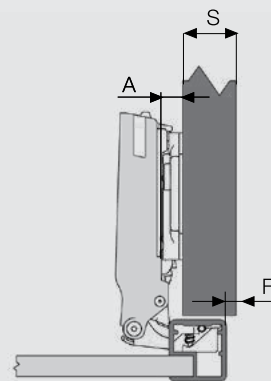


A
23+F-S


جدول محاسبات


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر					نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر					روکار				
S	ضخامت پتل جانبی یونیت	۱۸	۱۶		S	ضخامت پتل جانبی یونیت	۱۸	۱۶		S	ضخامت پتل جانبی یونیت	-	-	
A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۷	۷	۹	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۶	۷	۷	-	۷	-	-
F	حداقل گپ	۰	۲	۰	۲	F	حداقل گپ	۱۰	۱۱	۹	-	۲	-	-

ابعاد سوراخ‌کاری

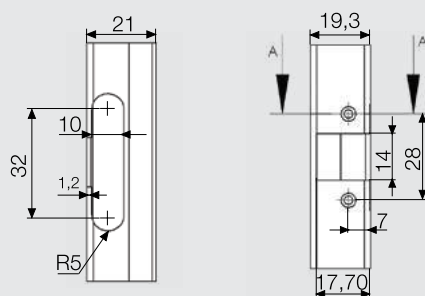

SECTION A-A




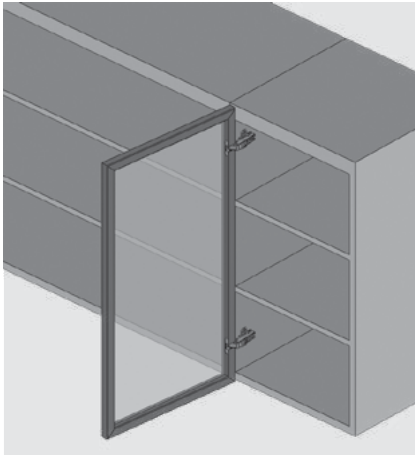

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: فولاد
جنس کاپ: زاماک
موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ۳± میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
از مزیت‌های این لولا می‌توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می‌دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	
کد کالا			شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۲۱۶	۱۰۳۲۱۵	۱۰۳۲۱۴	لولا استار ترک درب‌های قاب آلومینیومی باریک



صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا


نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان Ø ۳×۵.۹ میلی‌متر

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

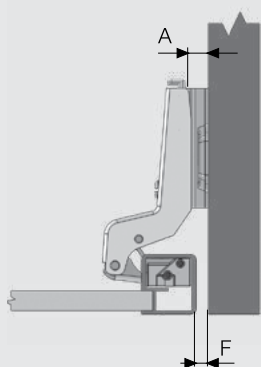


A
5+F

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

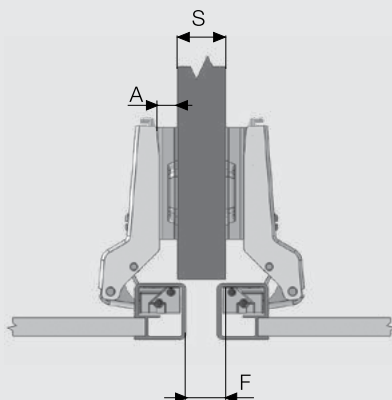

A
14+F-S

روکار

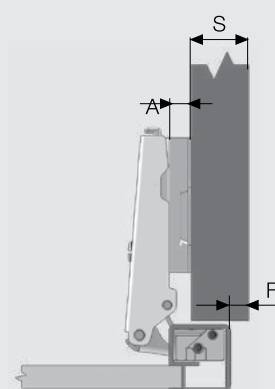


A
23+F-S


جدول محاسبات


توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر					نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر					روکار				
S	ضخامت پتل جانبی یونیت	۱۸	۱۶		S	ضخامت پتل جانبی یونیت	۱۸	۱۶		S	ضخامت پتل جانبی یونیت	-	-	
A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۷	۷	۹	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۶	۷	۷	-	۷	-	-
F	حداقل گپ	۰	۲	۰	۲	F	حداقل گپ	۱۰	۱۱	۹	-	۲	-	-

ابعاد سوراخ‌کاری

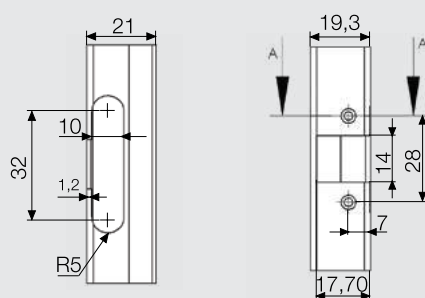

SECTION A-A




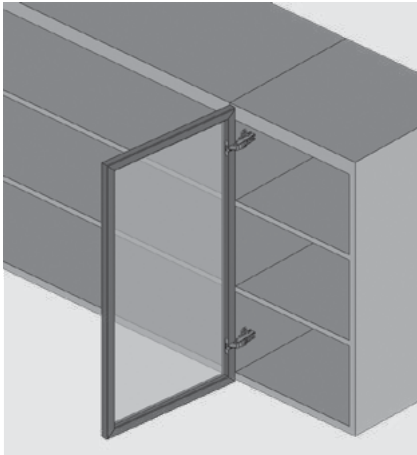

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: فولاد
جنس کاپ: زاماک
موجود در انواع خم (زانویی): ۱۸-۹-۰ میلی‌متر
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ± 3 میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد






توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	
کد کالا			شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۱۱۳	۱۰۳۱۱۲	۱۰۳۱۱۱	لولا استار درب‌های قاب آلومینیومی



صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا


نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان $\varnothing 3 \times 5.9$ میلی‌متر

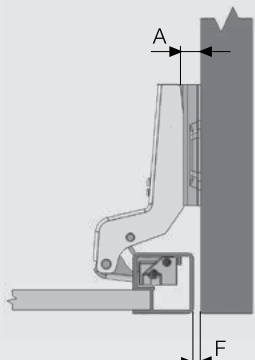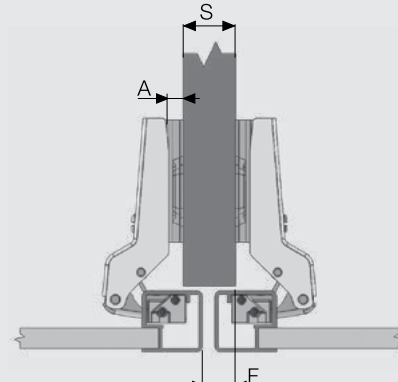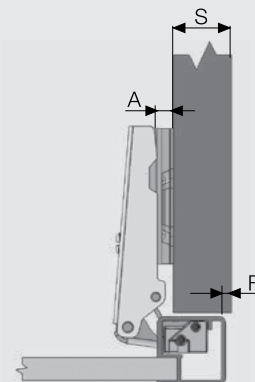
توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیمونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار
		
A F+T	A 14+F-S	A 23+F-S

جدول محاسبات

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر								نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر								روکار															
S		ضخامت پنل						S		ضخامت پنل						S		ضخامت پنل		۱۸		۱۶									
A		ضخامت فاصله‌دهنده		۶		۷		-		-		-		-		A		ضخامت فاصله‌دهنده		۵		۶		۷		۷		۹		-	
F		ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود		-		۱		۲		-		-		-		F		ضخامتی از پنل که توسط درب کاور نمی‌شود		-		۱		۲		-		-		-	

ابعاد سوراخ‌کاری

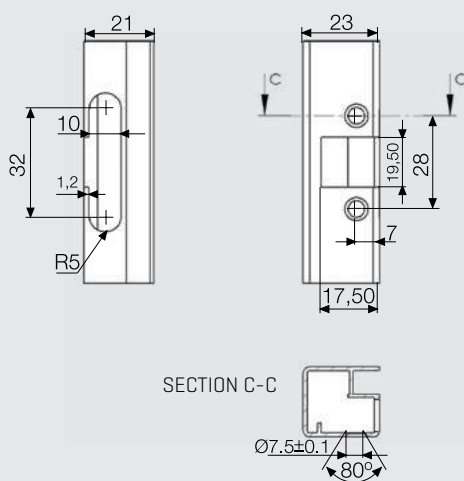


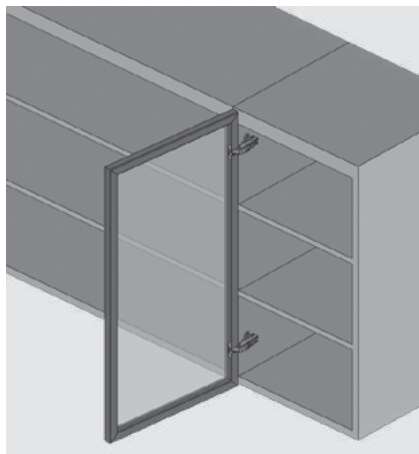

زاویه بازشو: ۹۵°
جنس بدنه: فولاد
جنس کاپ: زاماک
موجود در انواع خم (زانویی): ۹-۱۸ میلی‌متر
آبکاری: نیکل
رگلاژ عمودی: ۳± میلی‌متر
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد




توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر	نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر	روکار	
کد کالا			شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۲۱۳	۱۰۳۲۱۲	۱۰۳۲۱۱	لولا استار درب‌های قاب آلومینیومی باریک



صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا


نوع نصب کاپ لولا	
 پیچ نئوپان Ø ۳×۵.۹ میلی‌متر	

توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر

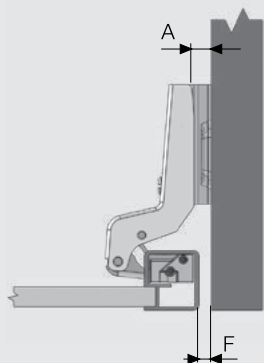


A
5+F

نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر

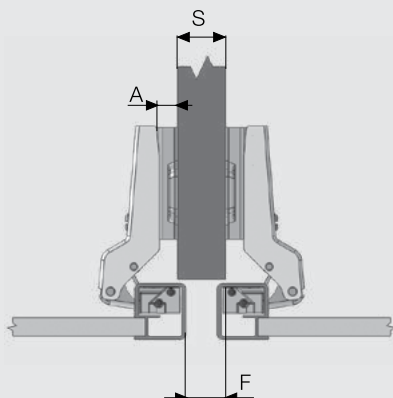

A
14+F-S

روکار

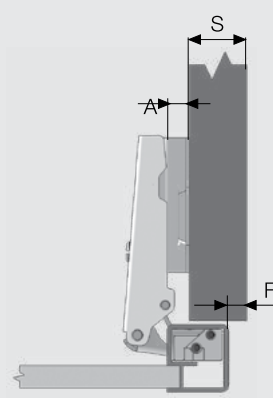


A
23+F-S


جدول محاسبات


روکار					نیم‌ونیم با طول خم ۹ میلی‌متر					توکار با طول خم ۱۸ میلی‌متر				
S	ضخامت پتل جانبی یونیت	۱۸	۱۶		S	ضخامت پتل جانبی یونیت	۱۸	۱۶		S	ضخامت پتل جانبی یونیت	-	-	
A	ضخامت فاصله‌دهنده	۵	۷	۷	۹	A	ضخامت فاصله‌دهنده	۷	-	۷	-	۷	-	-
F	حداقل گپ	-	-	-	-	F	حداقل گپ	۴	-	۲	-	۲	-	-

ابعاد سوراخ‌کاری

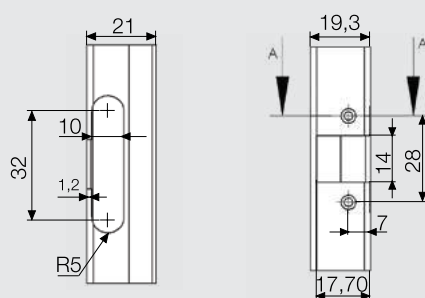

SECTION A-A



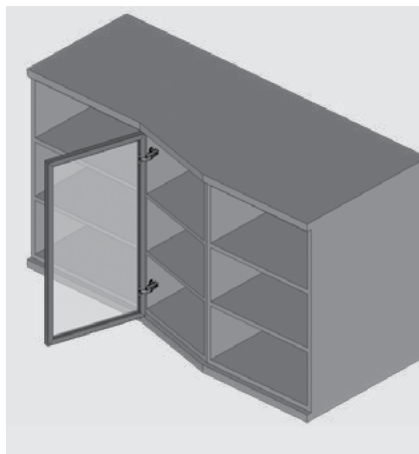


۹۵°
زاماک
زاماک
نیکل
۳± میلی‌متر
۲۵۰ عدد

. زاویه بازشو:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۲۱۷	لولا استار ۱۵° درب‌های قاب آلومینیومی باریک




صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا


نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان Ø ۳×۵.۹ میلی‌متر

عملکرد لولا

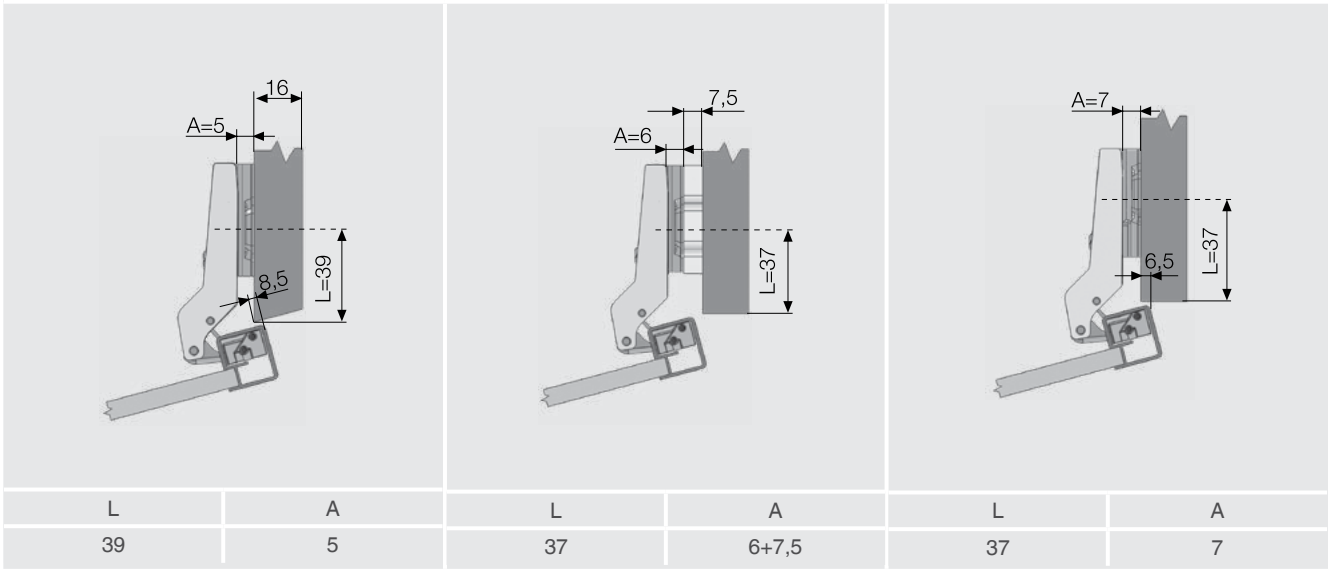

ابعاد سوراخ کاری

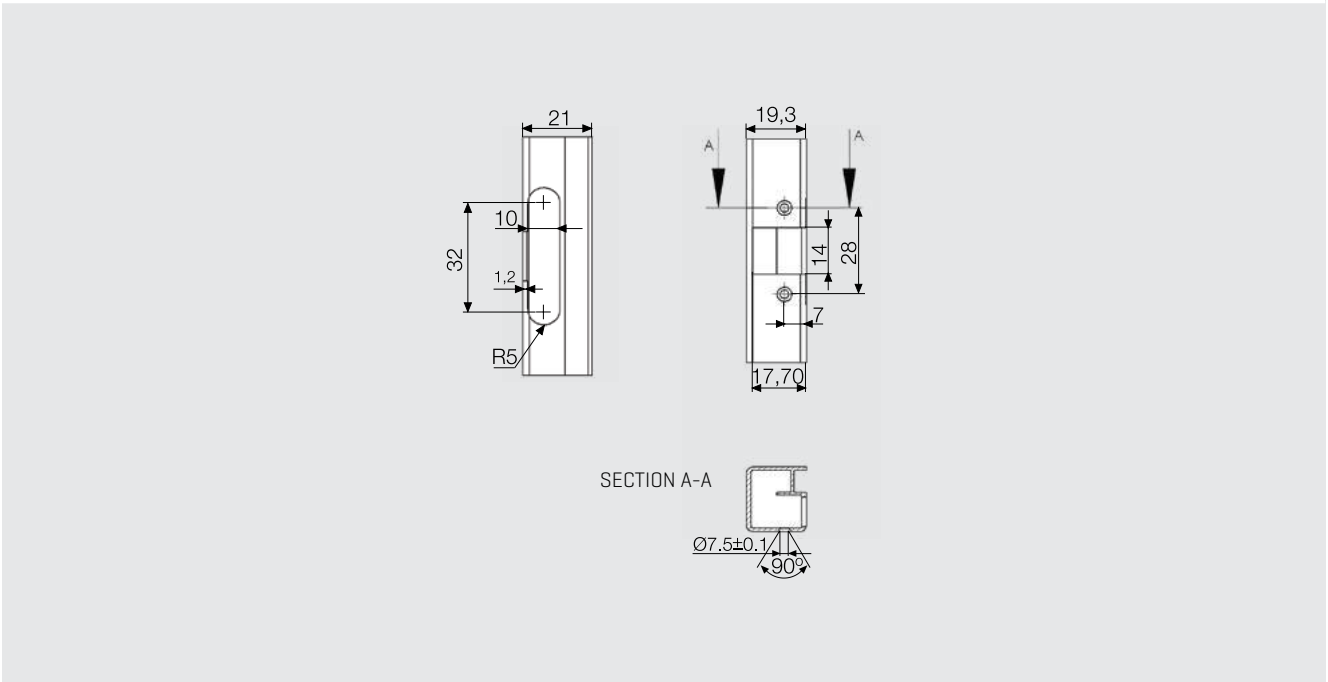

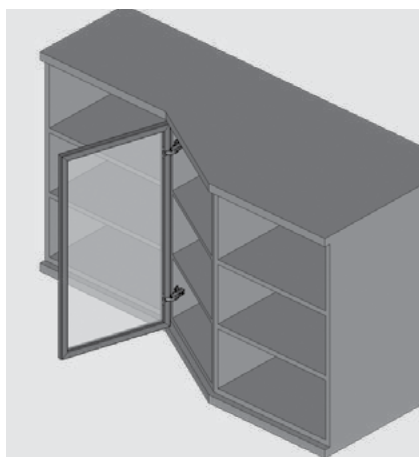


۹۵°
زاماک
زاماک
نیکل
۳± میلی‌متر
۲۵۰ عدد

. زاویه بازشو:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۲۱۸	لولا استار ۳۰° درب‌های قاب آلومینیومی باریک




صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان Ø ۳×۵.۹ میلی‌متر


عملکرد لولا | در صورت نیاز به تنظیم زاویه عرضی بین (+۵) و (-۵)، به صفحه ??? مراجعه کنید.

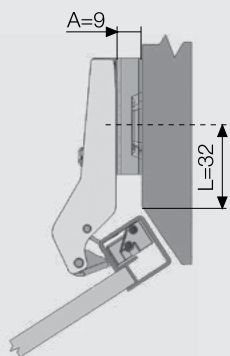


L	A
32	5

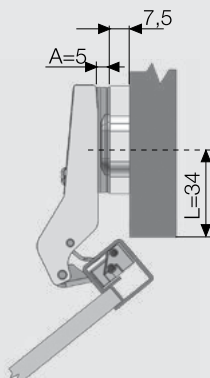

L	A
34	5+7,5

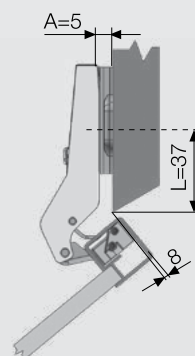


L	A
37	5

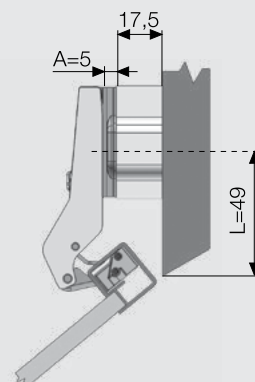



L	A
49	5+17,5

ابعاد سوراخکاری

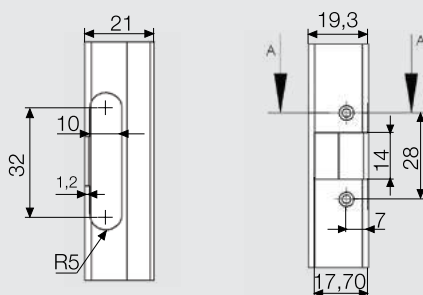

SECTION A-A



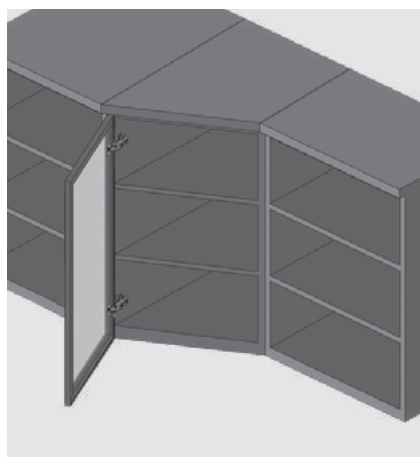


۹۵°
زماک
زماک
نیکل
۳± میلی‌متر
۲۵۰ عدد

. زاویه بازشو:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:






کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۲۱۹	لولا استار ۳۰°- درب‌های قاب آلومینیومی باریک



صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان Ø ۳×۵.۹ میلی‌متر

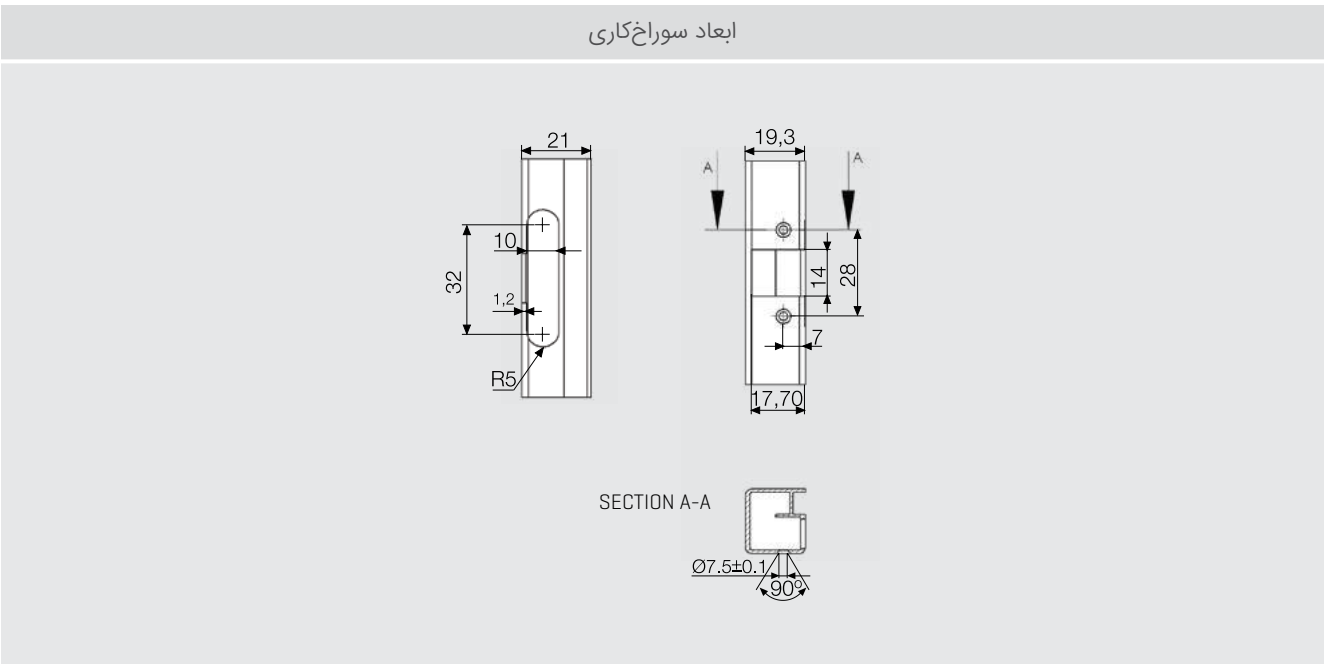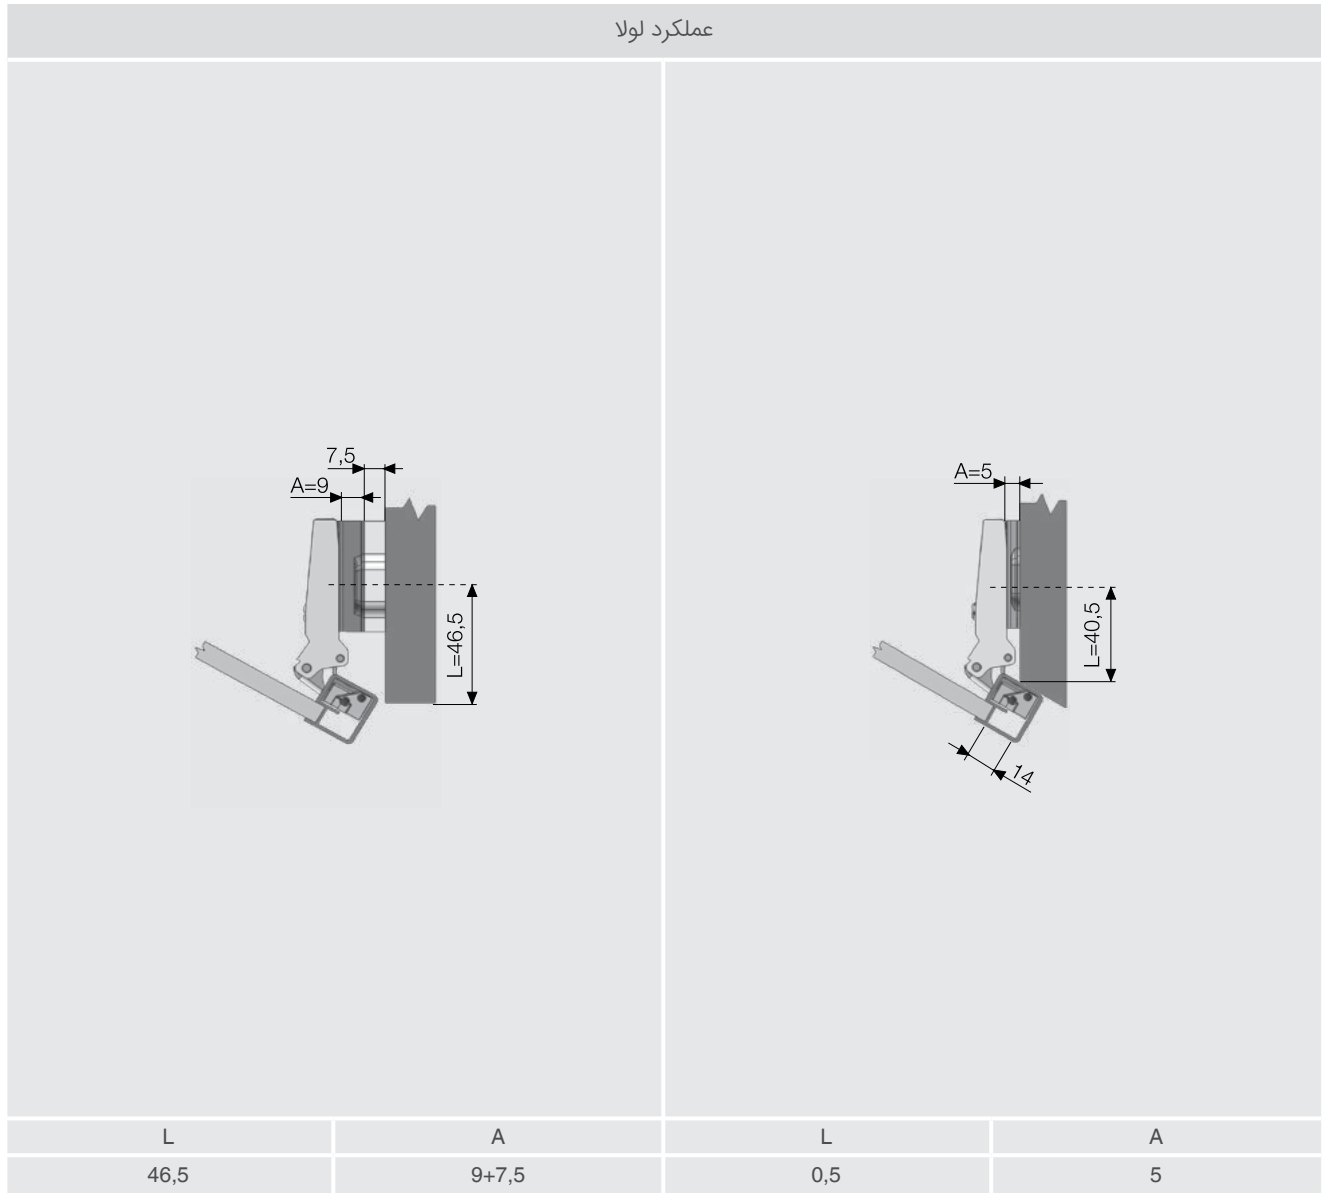

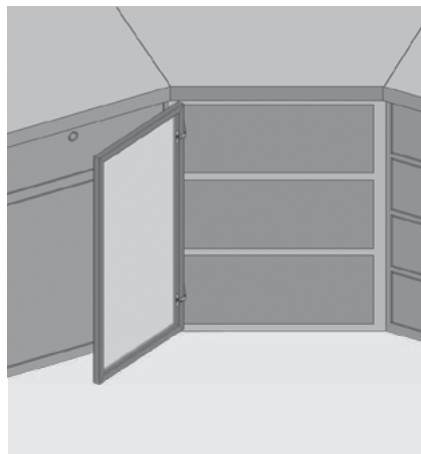


۹۵°
فولاد
زاماک
نیکل
۳± میلی‌متر
۲۵۰ عدد

. زاویه بازشو:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:



کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۲۲۰	لولا استار ۴۵° درب‌های قاب آلومینیومی باریک



صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان Ø ۳×۵.۹ میلی‌متر


The three drawings illustrate the 3000 Series Locking System in different states:


- Left Drawing:** Shows the system in a locked state. The dimension $A=7$ indicates the width of the locking mechanism, and $L=37$ indicates the length of the locking pin.
- Middle Drawing:** Shows the system in a locked state with a different configuration. The dimension $A=5$ indicates the width of the locking mechanism, $L=27,5$ indicates the length of the locking pin, and $2,5$ indicates the distance from the base to the locking mechanism.
- Right Drawing:** Shows the system in a locked state with a different configuration. The dimension $A=5$ indicates the width of the locking mechanism, and $L=39$ indicates the length of the locking pin.

Technical drawings of two types of door locks, A and B, showing their dimensions. Drawing A shows a lock with dimensions L=49 and A=5. Drawing B shows a lock with dimensions L=32 and A=7. Both drawings include a side view and a top view.

L	A
49	5+17,5
32	7

ابعاد سوراخ کاری

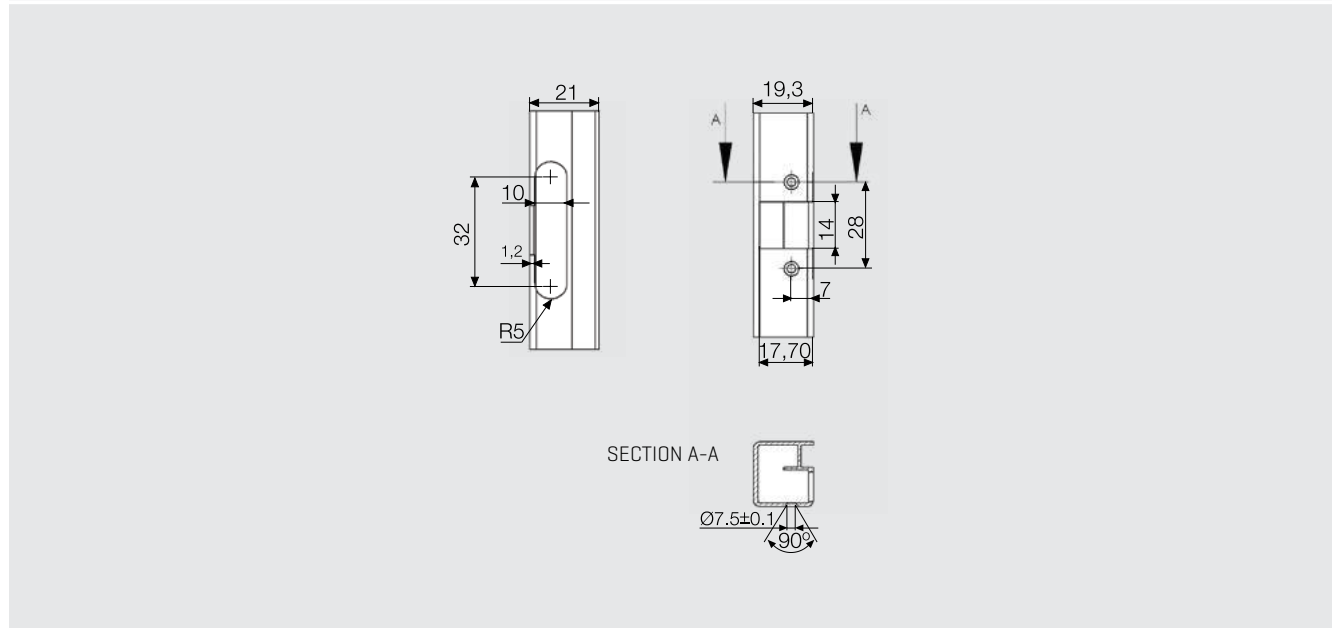

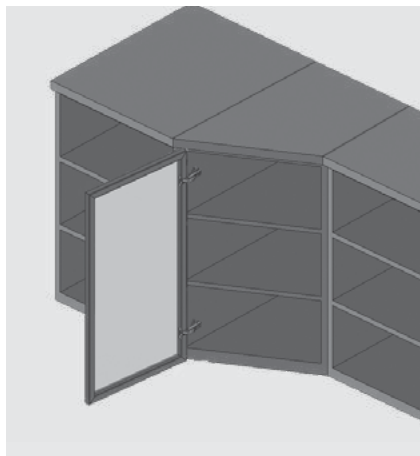

۹۵°
فولاد
زاماک
نیکل
۳± میلی‌متر
۲۵۰ عدد

. زاویه بازشو:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۲۲۱	لولا استار ۴۵°- درب‌های قاب آلومینیومی باریک

عملکرد لولا			
L	A	L	A
44	5	51	5+7,5

ابعاد سوراخ‌کاری	
SECTION A-A 	

صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا

نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان Ø ۳×۵.۹ میلی‌متر


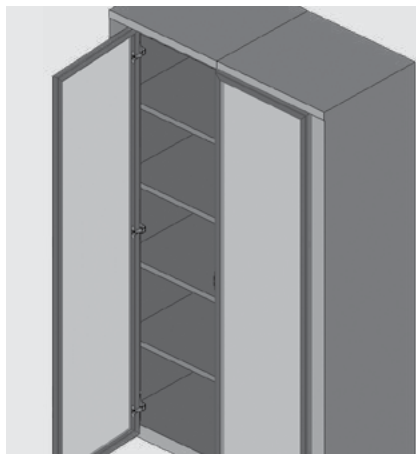


۹۵°
زاماک
زاماک
نیکل
±۳ میلی‌متر
تعداد ۲۵۰ عدد

. زاویه بازشو:
. جنس بدنه:
. جنس کاپ:
. آبکاری:
. رگلاژ عمودی:
. تعداد در بسته‌بندی:



کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۳۲۲۲	لولا استار ۹۰° درب‌های قاب آلومینیومی باریک

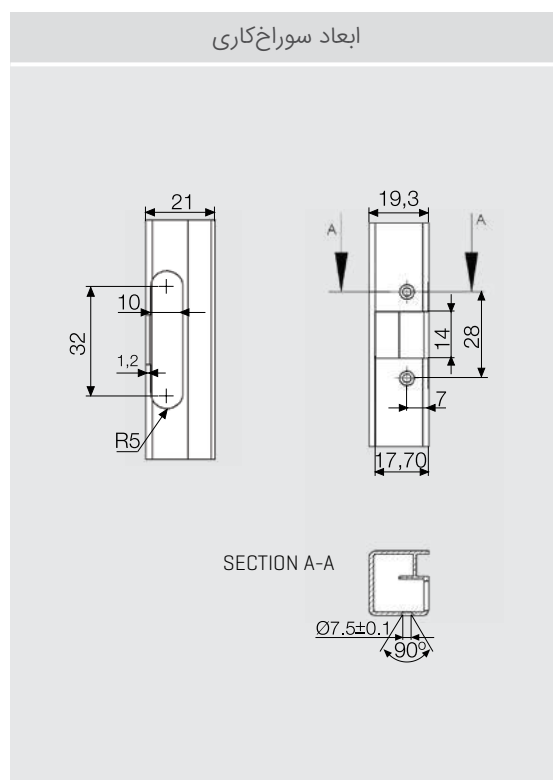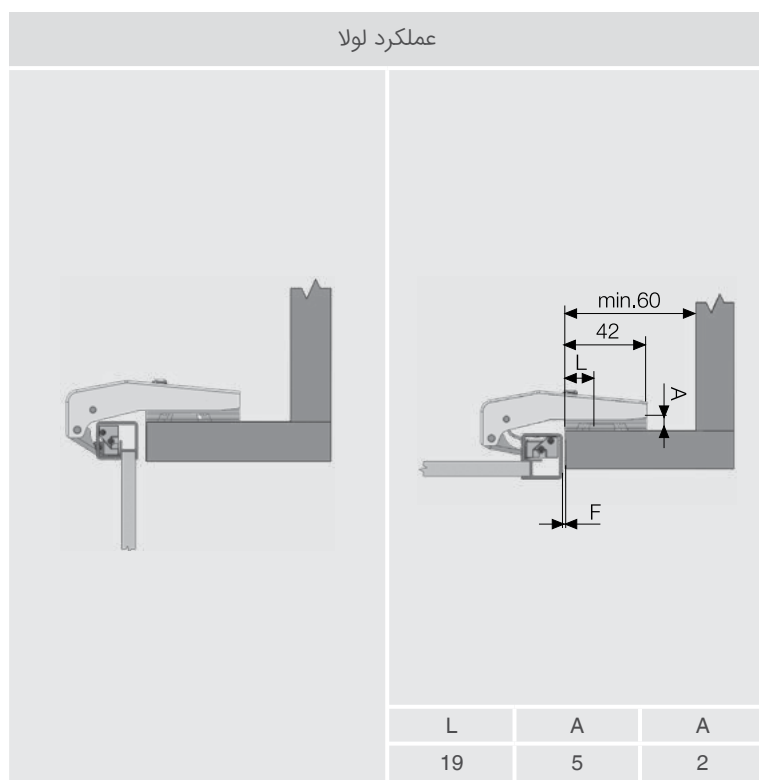

صفحات مرتبط	
؟ - ؟	پایه لولا
؟ - ؟	فاصله‌دهنده
؟ - ؟	کاور لولا
؟ - ؟	راهنمای نصب
؟ - ؟	راهنما تعیین تعداد لولا




نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان Ø ۳×۵.۹ میلی‌متر

جنس: فولاد
آبکاری: نیکل
تعداد در بسته بندی: ۱۲۵ عدد
قابلیت رگلاژ عمودی (بالا-پایین) بدون نیاز به جدا کردن لولا و پایه لولا
قابلیت رگلاژ عمودی (بالا-پایین)، ± 2 میلی متر تنها با یک حرکت
نصب و جدا کردن آسان و بدون نیاز به پیچ گوشتی





۹ میلی متر	۷ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۳۸۹۱	۱۰۲۶۳۸۷۱	۱۰۲۶۳۸۵۱	پایه لولا مستر اینوو پلاس
۱۰۲۶۳۸۹۲	۱۰۲۶۳۸۷۲	۱۰۲۶۳۸۵۲	پایه لولا مستر اینوو پلاس رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۳۸۹۳	۱۰۲۶۳۸۷۳	۱۰۲۶۳۸۵۳	پایه لولا مستر اینوو پلاس رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۳۸۹۵	۱۰۲۶۳۸۷۵	۱۰۲۶۳۸۵۵	پایه لولا مستر اینوو پلاس پیچ یورو 10×6.3
۱۰۲۶۳۸۹۸	۱۰۲۶۳۸۷۸	۱۰۲۶۳۸۵۸	پایه لولا مستر اینوو پلاس پیچ یورو 12×6.3
۱۰۲۶۳۸۹۴	۱۰۲۶۳۸۷۴	۱۰۲۶۳۸۵۴	پایه لولا مستر اینوو پلاس پیچ یورو 14×6.3
۱۰۲۶۳۸۹۷	۱۰۲۶۳۸۷۷	۱۰۲۶۳۸۵۷	پایه لولا مستر اینوو پلاس رولپلاک سرخود 11.5×50

ابعاد



ابعاد سوراخ کاری A (میلی متر):

پیچ نئوپان: 5×2.5 | پیچ یورو: 12×50
رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی متر): $(10 - 8) \times 12$



نوع نصب کاپ لولا



پیچ نئوپان 5×16 میلی متر



پیچ یورو







رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸-۵ میلی متر

جنس: فولاد
 آبکاری: مشکی
 تعداد در بسته بندی: ۱۲۵ عدد
 قابلیت رگلاژ عمودی (بالا-پایین) بدون نیاز به جدا کردن لولا و پایه لولا
 قابلیت رگلاژ عمودی (بالا-پایین)، ± 2 میلی متر تنها با یک حرکت
 نصب و جدا کردن آسان و بدون نیاز به پیچ گوشتی





۹ میلی متر	۷ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۳۷۹۱	۱۰۲۶۳۷۷۱	۱۰۲۶۳۷۵۱	پایه لولا مستر اینوو پلاس مشکی
۱۰۲۶۳۷۹۲	۱۰۲۶۳۷۷۲	۱۰۲۶۳۷۵۲	پایه لولا مستر اینوو پلاس مشکی رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۳۷۹۳	۱۰۲۶۳۷۷۳	۱۰۲۶۳۷۵۳	پایه لولا مستر اینوو پلاس مشکی رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۳۷۹۴	۱۰۲۶۳۷۷۴	۱۰۲۶۳۷۵۴	پایه لولا مستر اینوو پلاس مشکی پیچ یورو $10 \times 6.3 \varnothing$
۱۰۲۶۳۷۹۸	۱۰۲۶۳۷۷۸	۱۰۲۶۳۷۵۸	پایه لولا مستر اینوو پلاس مشکی پیچ یورو $12 \times 6.3 \varnothing$
۱۰۲۶۳۷۹۵	۱۰۲۶۳۷۷۵	۱۰۲۶۳۷۵۵	پایه لولا مستر اینوو پلاس مشکی پیچ یورو $14 \times 6.3 \varnothing$
۱۰۲۶۳۷۹۷	۱۰۲۶۳۷۷۷	۱۰۲۶۳۷۵۷	پایه لولا مستر اینوو پلاس مشکی رولپلاک سرخود $11.5 \times 5 \varnothing$

ابعاد



ابعاد سوراخ کاری A (میلی متر):

پیچ نئوپان: $5 \times 2.5 \varnothing$ | پیچ یورو: $12 \times 5 \varnothing$
 رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی متر): $12 \times (8 - 10 \varnothing)$



نوع نصب کاپ لولا



پیچ نئوپان $5 \times 16 \varnothing$ میلی متر



پیچ یورو




رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸-۵ میلی متر

جنس: فولاد
آبکاری: نیکل
تعداد در بسته بندی: ۱۲۵ عدد



۹ میلی متر	۷ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۵۸۹۱	۱۰۲۶۵۸۷۱	۱۰۲۶۵۸۵۱	پایه لولا مستر اینوو پلاس
۱۰۲۶۵۸۹۲	۱۰۲۶۵۸۷۲	۱۰۲۶۵۸۵۲	پایه لولا مستر اینوو پلاس رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۵۸۹۳	۱۰۲۶۵۸۷۳	۱۰۲۶۵۸۵۳	پایه لولا مستر اینوو پلاس رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۵۸۹۵	۱۰۲۶۵۸۷۵	۱۰۲۶۵۸۵۵	پایه لولا مستر اینوو پلاس پیچ یورو 10×6.3
۱۰۲۶۵۸۹۸	۱۰۲۶۵۸۷۸	۱۰۲۶۵۸۵۸	پایه لولا مستر اینوو پلاس پیچ یورو 12×6.3
۱۰۲۶۵۸۹۴	۱۰۲۶۵۸۷۴	۱۰۲۶۵۸۵۴	پایه لولا مستر اینوو پلاس پیچ یورو 14×6.3
۱۰۲۶۵۸۹۷	۱۰۲۶۵۸۷۷	۱۰۲۶۵۸۵۷	پایه لولا مستر اینوو پلاس رولپلاک سرخود 11.5×5.5

ابعاد

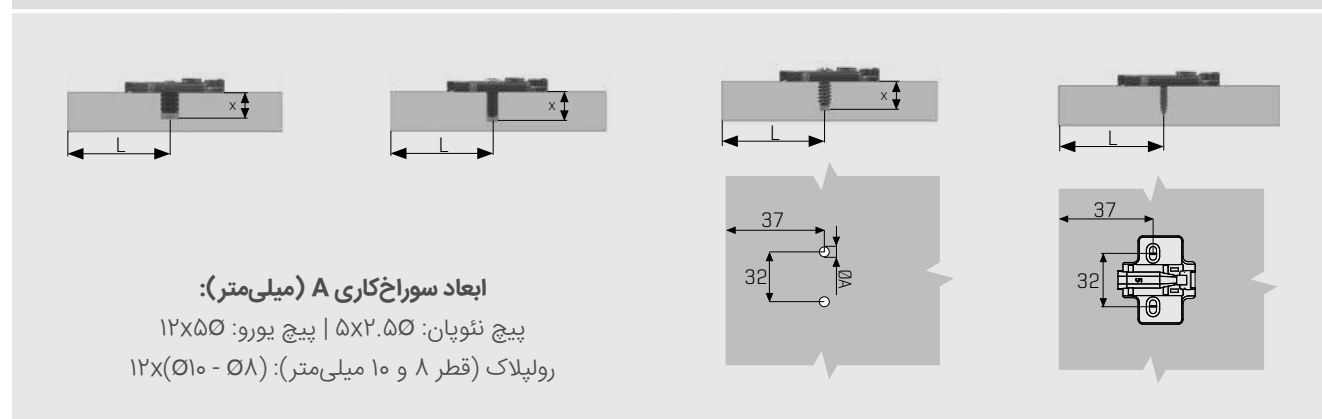

نوع نصب کاپ لولا

	پیچ نئوپان 5×16 میلی متر
	پیچ یورو
	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۱۰-۵ میلی متر



فولاد
نیکل
عدد ۱۲۵

. جنس:
. آبکاری:
. تعداد در بسته بندی:



۹ میلی متر	۷ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۵۸۸۱	۱۰۲۶۵۸۶۱	۱۰۲۶۵۸۴۱	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک
۱۰۲۶۵۸۸۲	۱۰۲۶۵۸۶۲	۱۰۲۶۵۸۴۲	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۵۸۸۳	۱۰۲۶۵۸۶۳	۱۰۲۶۵۸۴۳	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۵۸۸۵	۱۰۲۶۵۸۶۵	۱۰۲۶۵۸۴۵	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک پیچ یورو ۱۰x۶.۳
۱۰۲۶۵۸۸۸	۱۰۲۶۵۸۶۸	۱۰۲۶۵۸۴۸	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک پیچ یورو ۱۲x۶.۳
۱۰۲۶۵۸۸۴	۱۰۲۶۵۸۶۴	۱۰۲۶۵۸۴۴	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک پیچ یورو ۱۴x۶.۳
۱۰۲۶۵۸۸۷	۱۰۲۶۵۸۶۷	۱۰۲۶۵۸۴۷	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک رولپلاک سرخود ۱۱.۵x۵.۵

ابعاد



نوع نصب کاپ لولا



پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر



پیچ یورو



رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸-۵ میلی متر


فولاد
مشکی
عدد ۱۲۵

جنس:
آبکاری:
تعداد در بسته بندی:



۹ میلی متر	۷ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۳۷۹۱	۱۰۲۶۳۷۷۱	۱۰۲۶۵۷۴۱	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک مشکی
۱۰۲۶۳۷۹۲	۱۰۲۶۳۷۷۲	۱۰۲۶۵۷۴۲	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک مشکی رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۳۷۹۳	۱۰۲۶۳۷۷۳	۱۰۲۶۳۷۵۳	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک مشکی رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۳۷۹۴	۱۰۲۶۳۷۷۴	۱۰۲۶۳۷۵۴	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک مشکی پیچ یورو $10 \times 6.3 \varnothing$
۱۰۲۶۳۷۹۸	۱۰۲۶۳۷۷۸	۱۰۲۶۳۷۵۸	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک مشکی پیچ یورو $12 \times 6.3 \varnothing$
۱۰۲۶۳۷۹۵	۱۰۲۶۳۷۷۵	۱۰۲۶۳۷۵۵	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک مشکی پیچ یورو $14 \times 6.3 \varnothing$
۱۰۲۶۳۷۹۷	۱۰۲۶۳۷۷۷	۱۰۲۶۳۷۵۷	پایه لولا مستر اینوو پلاس استار ترک مشکی رولپلاک سرخود $11.5 \times 5 \varnothing$

ابعاد

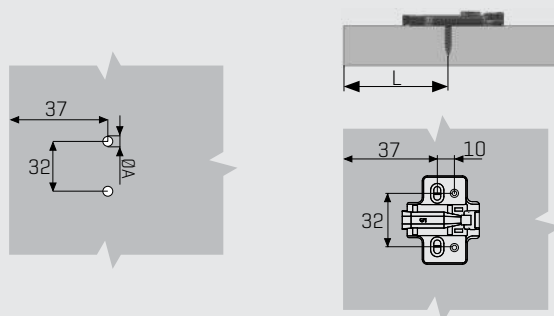

نوع نصب کاپ لولا

پیچ نئوپان $16 \times 3.5 \varnothing$ میلی متر

پیچ یورو



رولپلاک پلاستیکی قطر ۸-۵ میلی متر

فولاد و زاماک

. جنس:

نیکل


. آبکاری:

عدد ۲۵۰


. تعداد در بسته بندی:




۹ میلی متر	۷ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۲۶۹۱	۱۰۲۶۲۶۷۱	۱۰۲۶۲۶۵۱	پایه افقی لولا مستر اینوو پلاس



ابعاد

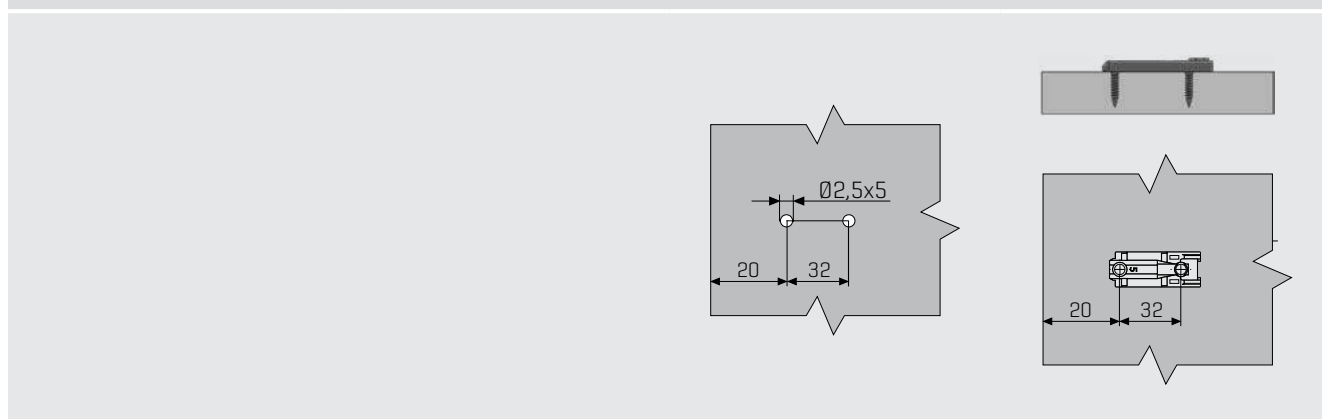




نوع نصب کاپ لولا

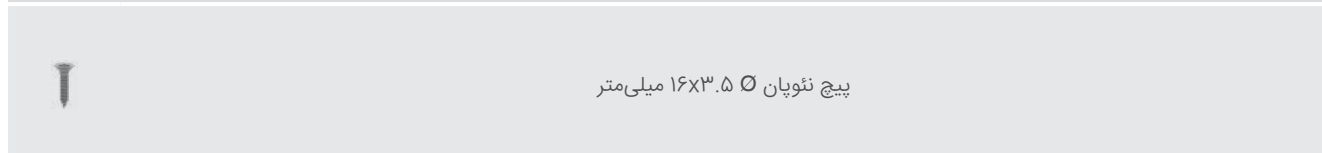

جنس: فولاد و زاماک
آبکاری: مشکی
تعداد در بسته بندی: ۲۵۰ عدد



۹ میلی متر	۷ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۲۶۵۰۹۱	۱۰۲۶۲۶۵۰۷۱	۱۰۲۶۲۶۵۰۵۱	پایه افقی لولا مستر اینوو پلاس مشکی

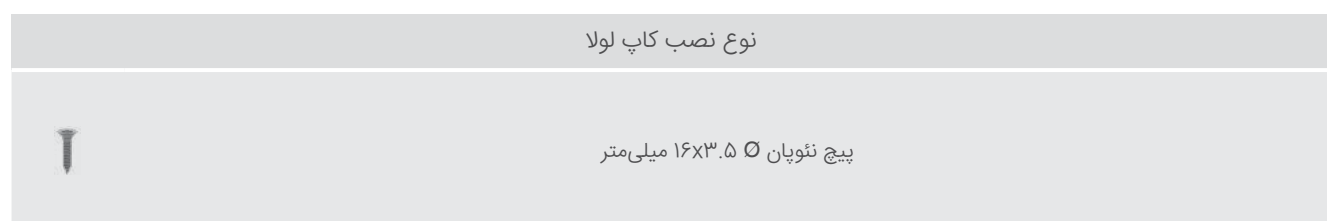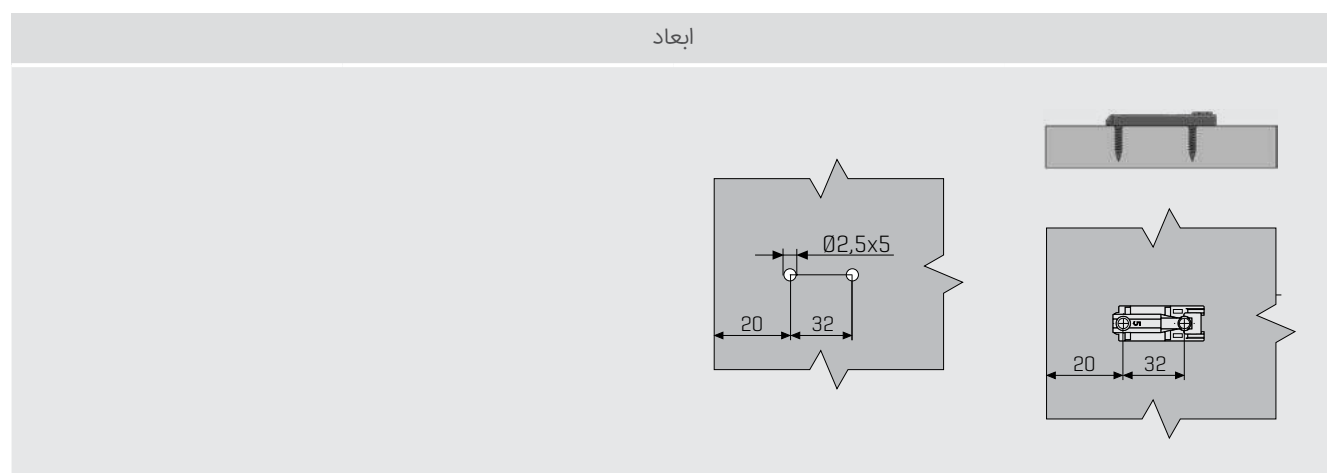



جنس: فولاد
آبکاری: نیکل
تعداد در بسته بندی: ۲۵۰ عدد
قابلیت رگلاژ عمودی (بالا-پایین) بدون نیاز به جدا کردن لولا و پایه لولا
قابلیت رگلاژ عمودی (بالا-پایین)، ± 2 میلی متر تنها با یک حرکت





۹ میلی متر	۷ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۳۷۹۱	۱۰۲۶۳۷۷۱	۱۰۲۶۳۷۵۱	پایه 3D لولا استار ترک
۱۰۲۶۳۷۹۲	۱۰۲۶۳۷۷۲	۱۰۲۶۳۷۵۲	پایه 3D لولا استار ترک رولپلاک سرخود (قطر ۵)
۱۰۲۶۳۷۹۳	۱۰۲۶۳۷۷۳	۱۰۲۶۳۷۵۳	پایه 3D لولا استار ترک رولپلاک سرخود (قطر ۸)
۱۰۲۶۳۷۹۴	۱۰۲۶۳۷۷۴	۱۰۲۶۳۷۵۴	پایه 3D لولا استار ترک رولپلاک سرخود (قطر ۱۰)
۱۰۲۶۳۷۹۸	۱۰۲۶۳۷۷۸	۱۰۲۶۳۷۵۸	پایه 3D لولا استار ترک پیچ یورو $14 \times 6.3 \varnothing$
۱۰۲۶۳۷۹۷	۱۰۲۶۳۷۷۷	۱۰۲۶۳۷۵۷	پایه 3D لولا استار ترک پیچ یورو $10 \times 6.3 \varnothing$

ابعاد



ابعاد سوراخ کاری A (میلی متر):

پیچ نئوپان: 52.5×12 | پیچ یورو: 50×12
رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی متر): $(8 - 10) \times 12$



نوع نصب کاپ لولا



پیچ نئوپان 50×16 میلی متر



پیچ یورو




رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸-۵ میلی متر

. جنس: فولاد و زاماک
. آبکاری: نیکل
. تعداد در بسته بندی: ۲۵۰ عدد
. قابلیت رگلاژ کردن بدون نیاز به شل کردن پایه لولا و یا لولا
. امکان تنظیم ارتفاع ± 1.5 میلی متر درب





۹ میلی متر	۷ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۰۶۹۱	۱۰۲۶۰۶۷۱	۱۰۲۶۰۶۵۱	پایه 3D لولا استار ترک
۱۰۲۶۰۶۹۳	۱۰۲۶۰۶۷۳	۱۰۲۶۰۶۵۳	پایه 3D لولا استار ترک رولپلاک سرخود



ابعاد

ابعاد سوراخ کاری A (میلی متر):
پیچ نئوپان: 5×2.5 | پیچ یورو: 12×5.0
رولپلاک: قطر ۱۰.۵ و ۱۰ میلی متر

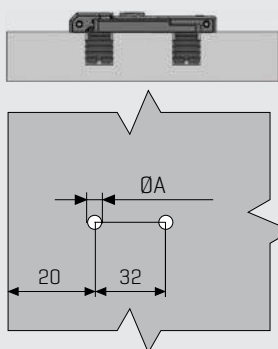

نوع نصب کاپ لولا

	پیچ نئوپان 5×16 میلی متر
	پیچ یورو
	رولپلاک پلاستیکی قطر ۱۰-۸-۵ میلی متر

جنس: فولاد
آبکاری: نیکل
تعداد در بسته بندی: ۲۵۰ عدد
قابلیت انجام رگلاژ عمودی



۶ میلی متر	پایه لولا استار ترک	۷ میلی متر	پایه لولا استار ترک	
کد کالا				شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۶۹	۱۰۲۶۱۳	۱۰۲۶۱۲	۱۰۲۶۱۱	نصب بوسیله پیچ نئوپان
۱۰۲۶۶۷	۱۰۲۶۳۳	۱۰۲۶۳۲	۱۰۲۶۳۱	پیچ یورو ۱۴x۶.۳۵
۱۰۲۶۶۸	۱۰۲۶۳۶	۱۰۲۶۳۵	۱۰۲۶۳۴	پیچ یورو ۴۱x۶.۳۵
۱۰۲۶۷۰	۱۰۲۶۴۸	۱۰۲۶۴۷	۱۰۲۶۴۶	رولپلاک به قطر ۵ میلی متر
۱۰۲۶۷۱	۱۰۲۶۳۹	۱۰۲۶۳۸	۱۰۲۶۳۷	رولپلاک به قطر ۸ میلی متر
۱۰۲۶۷۲	۱۰۲۶۵۱	۱۰۲۶۵۰	۱۰۲۶۴۹	رولپلاک به قطر ۱۰ میلی متر

ابعاد

	۶.۳x۱۰	۶.۳x۱۰
X -	۶	۱۰

ابعاد سوراخ کاری A (میلی متر):

پیچ نئوپان: ۵x۲.۵

پیچ یورو: ۱۲x۵.۵

رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی متر):


۱۲x(۵۱ - ۵۸)

نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر
	پیچ یورو: ۱۰x۶.۳۵ پیچ یورو: ۱۴x۶.۳۵
	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸ و ۱۰ میلی متر یا ۱۰x(۵.۱۰ - ۵.۸)

جنس: فولاد
تعداد در بسته بندی: ۲۵۰ عدد
قابلیت انجام رگلاژ عمودی



۹ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا		شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۶۰۵	۱۰۲۶۰۴	پایه لولا موشکی لولا استار ترک




ابعاد		

نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی متر

جنس: فولاد
آبکاری: نیکل
تعداد در بسته بندی: ۲۵۰ عدد
قابلیت انجام رگلاژ عمودی



۶ میلی متر	۹ میلی متر	۷ میلی متر	۵ میلی متر	شرح کالا (میلی متر)
کد کالا				
۱۰۲۴۶۹	۱۰۲۴۱۳	۱۰۲۴۱۲	۱۰۲۴۱۱	نصب بوسیله پیچ نئوپان
۱۰۲۴۶۷	۱۰۲۴۳۳	۱۰۲۴۳۲	۱۰۲۴۳۱	پیچ یورو ۱۴x۶.۳۰
۱۰۲۴۶۸	۱۰۲۴۶۶	۱۰۲۴۶۵	۱۰۲۴۶۴	پیچ نئوپان ۴۱x۶.۳۰
۱۰۲۴۷۰	۱۰۲۴۴۸	۱۰۲۴۴۷	۱۰۲۴۴۶	رولپلاک به قطر ۵ میلی متر
۱۰۲۴۷۱	۱۰۲۴۳۹	۱۰۲۴۳۸	۱۰۲۴۳۷	رولپلاک به قطر ۸ میلی متر
۱۰۲۴۷۲	۱۰۲۴۵۱	۱۰۲۴۵۰	۱۰۲۴۴۹	رولپلاک به قطر ۱۰ میلی متر
۱۰۲۴۸۲	۱۰۲۴۸۵	۱۰۲۴۸۳	۱۰۲۴۸۴	دارای ۲ عدد رولپلاک به قطر ۱۰

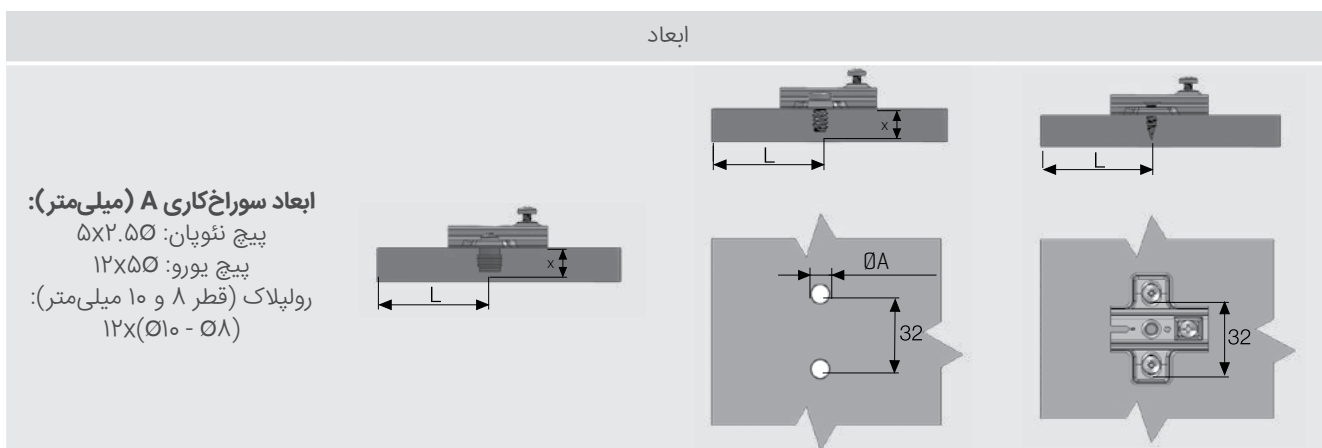


نوع نصب کاپ لولا	
	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر
	پیچ یورو: ۱۰x۶.۳۰ پیچ یورو: ۱۴x۶.۳۰
	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸ و ۱۰ میلی متر یا ۱۰x(۱۰ - ۵.۸)
	رولپلاک پلاستیکی ۱۰ میلی متر


جنس: فولاد
آبکاری: نیکل
تعداد در بسته بندی: ۲۵۰ عدد
قابلیت انجام رگلاژ عمودی
این پایه لولا، فقط برای لولا استار مینی ۹۰° قابل استفاده است.



۹ میلی متر	۵ میلی متر	
کد کالا		شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۱۶۷۱۱۱	۱۰۲۱۵۵۱۱۱	پایه لولا، لولا استار مینی ۹۰"



ابعاد

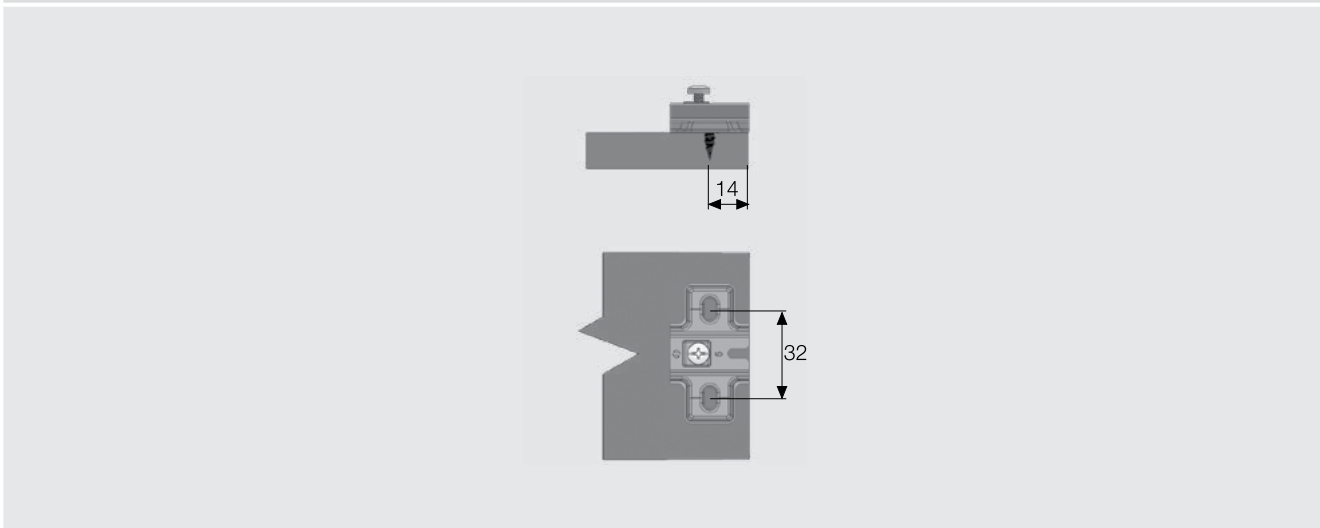

نوع نصب کاپ لولا




جنس: فولاد
آبکاری: نیکل
تعداد در بسته بندی: ۵۰۰ عدد
قابلیت انجام رگلاژ عمودی



۶ میلی متر	۵ میلی متر	۴ میلی متر	۳ میلی متر	۲ میلی متر		
کد کالا					طول میلی متر	شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۳۲۶۱۱۲	۱۰۲۳۲۵۱۱۲	۱۰۲۳۲۴۱۱۲	۱۰۲۳۲۳۱۱۲	۱۰۲۳۲۲۱۱۲	۳۷	نصب بوسیله پیچ نئوپان
۱۰۲۳۱۶۱۱۲	-	۱۰۲۳۱۴۱۱۲	-	۱۰۲۳۱۲۱۱۲	۲۸	
۱۰۲۳۲۶۲۱۲	۱۰۲۳۲۵۲۱۲	۱۰۲۳۲۴۲۱۲	۱۰۲۳۲۳۲۱۲	۱۰۲۳۲۲۲۱۲	۳۷	پیچ یورو ۱۴x۶.۳۵
۱۰۲۳۱۶۲۱۲	-	۱۰۲۳۱۴۲۱۲	-	۱۰۲۳۱۲۲۱۲	۲۸	
۱۰۲۳۲۶۳۱۲	۱۰۲۳۲۵۳۱۲	۱۰۲۳۲۴۳۱۲	۱۰۲۳۲۳۳۱۲	۱۰۲۳۲۲۳۱۲	۳۷	پیچ نئوپان ۴۱x۶.۳۵
۱۰۲۳۱۶۳۱۲	-	۱۰۲۳۱۴۳۱۲	-	۱۰۲۳۱۲۳۱۲	۲۸	
۱۰۲۳۲۶۴۱۲	۱۰۲۳۲۵۴۱۲	۱۰۲۳۲۴۴۱۲	۱۰۲۳۲۳۴۱۲	۱۰۲۳۲۲۴۱۲	۳۷	رولپلاک به قطر ۵
۱۰۲۳۱۶۴۱۲	-	۱۰۲۳۱۴۴۱۲	-	۱۰۲۳۱۲۴۱۲	۲۸	
۱۰۲۳۲۶۵۱۲	۱۰۲۳۲۵۵۱۲	۱۰۲۳۲۴۵۱۲	۱۰۲۳۲۳۵۱۲	۱۰۲۳۲۲۵۱۲	۳۷	رولپلاک به قطر ۸
۱۰۲۳۱۶۵۱۲	-	۱۰۲۳۱۴۵۱۲	-	۱۰۲۳۱۲۵۱۲	۲۸	
۱۰۲۳۲۶۶۱۲	۱۰۲۳۲۵۶۱۲	۱۰۲۳۲۴۶۱۲	۱۰۲۳۲۳۶۱۲	۱۰۲۳۲۲۶۱۲	۳۷	رولپلاک به قطر ۱۰
۱۰۲۳۱۶۶۱۲	-	۱۰۲۳۱۴۶۱۲	-	۱۰۲۳۱۲۶۱۲	۲۸	

ابعاد

ابعاد سوراخ کاری A (میلی متر):
پیچ نئوپان: ۵x۲.۵۵
پیچ یورو: ۱۲x۵.۵
رولپلاک (قطر ۸ و ۱۰ میلی متر):
۱۲x(۵۱ - ۵۸)

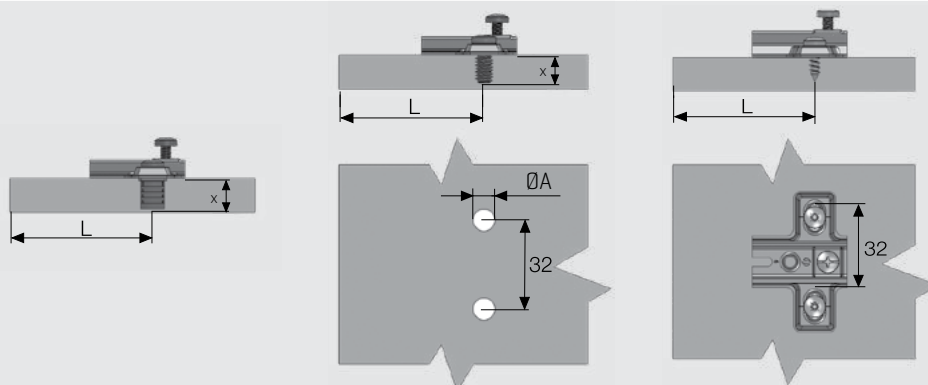

نوع نصب کاپ لولا

	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر
	پیچ یورو: ۱۰x۶.۳۵ پیچ یورو: ۱۴x۶.۳۵
	رولپلاک پلاستیکی قطر ۸ و ۱۰ میلی متر یا ۱۰x(۵۱ - ۵۸)

جنس: زاماک و پلاستیک
رنگ محصول: نیکلی و مشکی
تعداد در بسته بندی: ۵۰ عدد در جعبه
۶۰۰ و ۸۰۰ عدد در کارتن
نحوه نصب: با استفاده از پیچ نئوپان





نوع نصب کاپ لولا	۱۰ میلی متر	۳ میلی متر	
 پیچ نئوپان Ø ۱۶×۳۳.۵ میلی متر	کد کالا		شرح کالا (میلی متر)
	۱۰۴۰۲۲	-	لولا شیشه زاویه دار
	-	۱۰۴۰۱۱	پایه لولا شیشه با سوراخ کاری بیضی شکل


درب های شیشه ای روکار

عملکرد لولا

درب های شیشه ای توکار

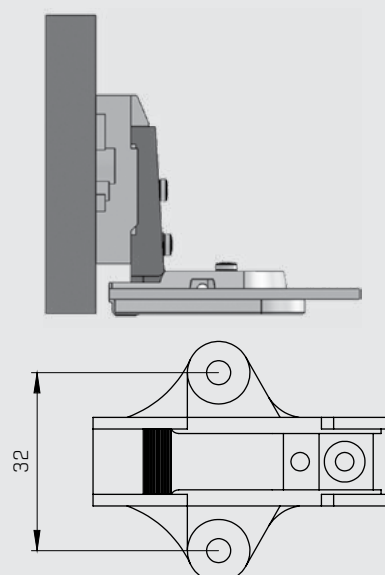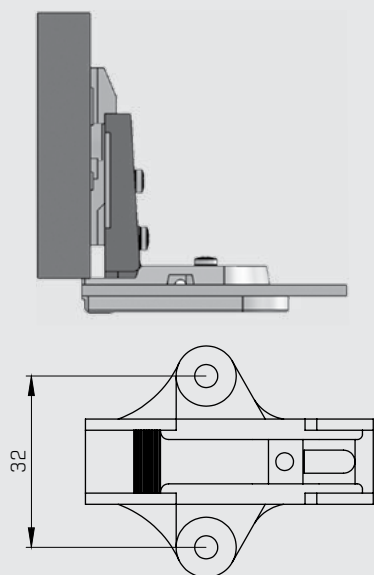

ابعاد

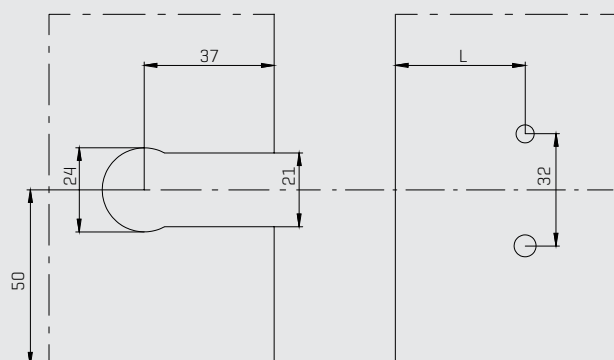



قابل نصب روی پینل یونیت سمت لولا یا دستگیره
قابل استفاده به همراه تمام لولاها بجز لولاهایی
با طول خم (زانویی)، ۰.۹ و ۱.۸ میلی‌متر
برای نصب مکانیزم آرام‌بند باید سوراخ‌کاری به
قطر ۱۰ میلی‌متر انجام شود
امکان نصب به صورت روکار با استفاده از
آداپتورهای:
۱۰۲۹۹۹۱۵ | ۱۰۲۹۹۹۱۱ | ۱۰۲۹۹۹۱۳ | ۱۰۲۹۹۹۱۴
تعداد در هر بسته: ۲۵۰ عدد





کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۲۹۹۹۰۹	مکانیزم آرام‌بند

درب‌های شیشه‌ای روکار

عملکرد لولا

درب‌های شیشه‌ای توکار

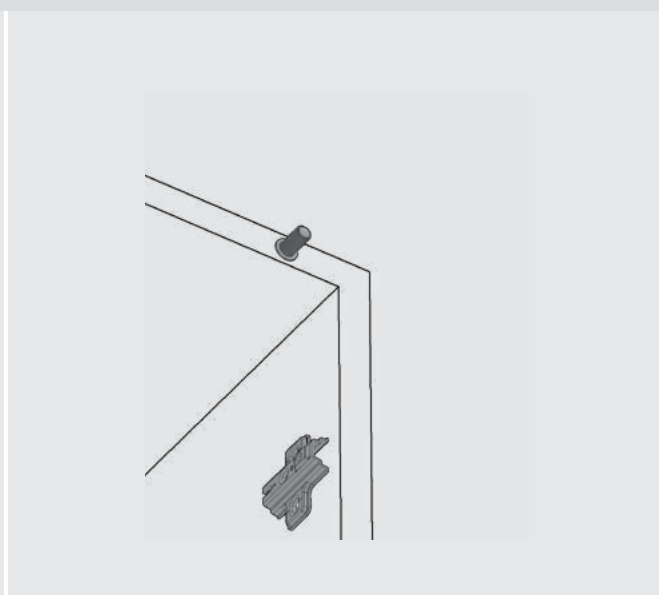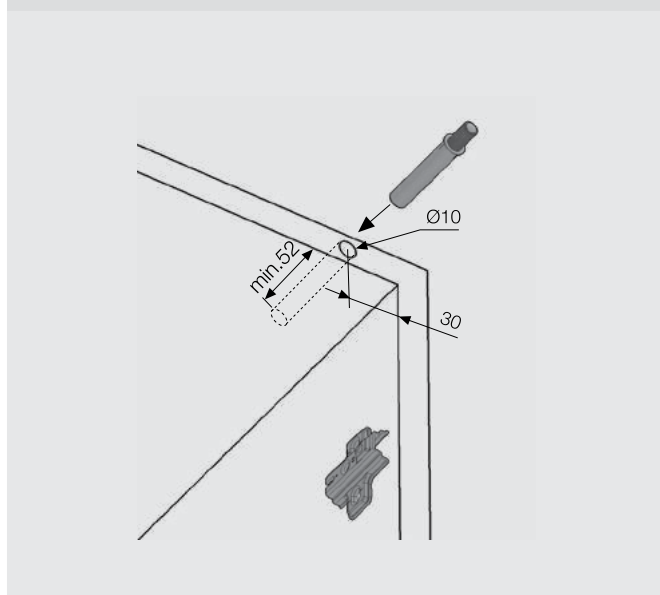

ابعاد



لطفا توجه داشته باشید
آداپتور دارای رنگ تیره است.




جهت نصب مگنت و مکانیزم‌های آرام‌بند به صورت روکار داخل یونیت قابل استفاده برای درب‌های توکار نصب آسان بوسیله پیچ و بدون نیاز به هیچ‌گونه سوراخ‌کاری
تعداد در هر بسته: ۲۵۰ عدد
رنگ: طوسی




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۲۹۹۹۰۹	آداپتور (مبدل) مکانیزم آرام‌بند و مگنت توکار به روکار ۳۷ میلی‌متری

راهنمای نصب آداپتور برای مکانیزم آرام‌بند

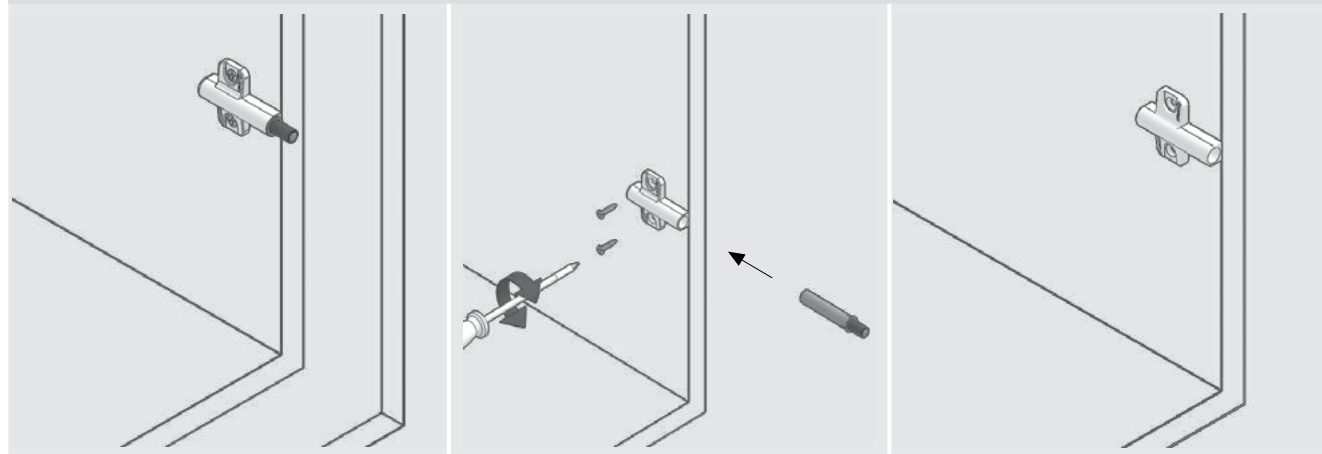

راهنمای نصب آداپتور برای مگنت (۳۷ میلی‌متر)

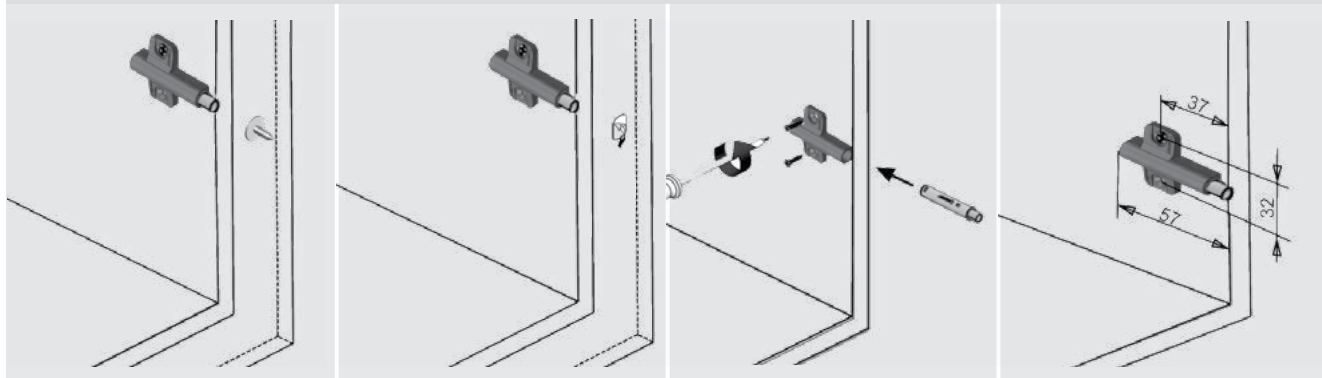

نوع نصب کاپ لولا



پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳.۵ میلی‌متر




جهت نصب مگنت کوتاه و مکانیزم‌های آرام‌بند به صورت روکار داخل یونیت
برای نصب، آداپتور باید هم‌تراز با لبه یونیت قرار گیرد.
نصب آسان بوسیله پیچ و بدون نیاز به هیچ‌گونه سوراخ‌کاری
تعداد در هر بسته: ۲۵۰ عدد
رنگ: طوسی




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۲۹۹۹۰۹	آداپتور (مبدل) مکانیزم آرام‌بند و مگنت

راهنمای نصب آداپتور برای مکانیزم آرام‌بند

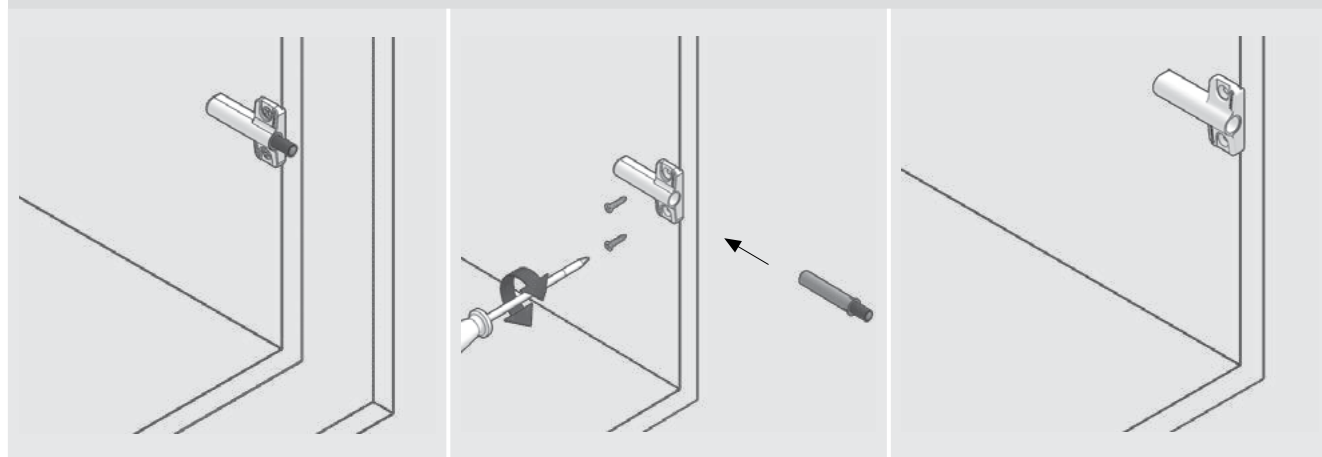

راهنمای نصب آداپتور برای مگنت

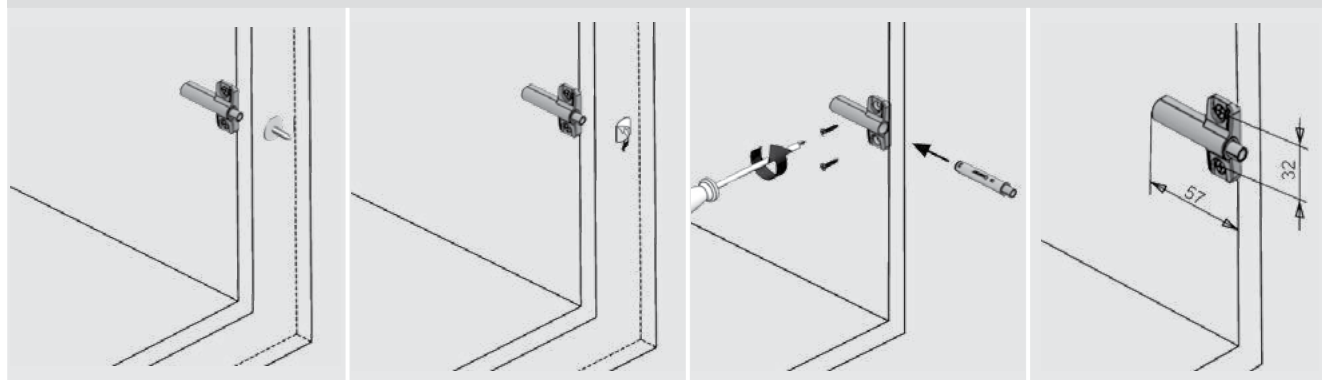

نوع نصب کاپ لولا



	پیچ نئوپان Ø ۱۶x۳۰.۵ میلی‌متر
---	-------------------------------



. این مگنت باید به همراه لولاهای فنردار معکوس استفاده شود.
حداقل فاصله بین درب و لبه یونیت ۲.۶ میلی متر
قابل نصب به صورت روکار داخل یونیت با استفاده از آداپتور:
۱۰۲۹۹۹۱۵ | ۱۰۲۹۹۹۱۱ | ۱۰۲۹۹۹۱۳ | ۱۰۲۹۹۹۱۴
امکان نصب به صورت توکار با انجام سوراخ کاری به قطر ۱۰ میلی متر روی لبه یونیت
تعداد در بسته بندی: ۱۲۵ و ۲۵۰ عدد
رنگ: طوسی و نیکلی



آهنربادار به همراه پلیت پشت درب میخی نیکلی ۲۵۰ عددی	آهنربادار نیکلی ۲۵۰ عددی	طوسی ۱۲۵ عددی	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۹۹۹۲۶	۱۰۲۹۹۹۲۳	۱۰۲۹۹۹۲۵	مگنت مدادی کوتاه

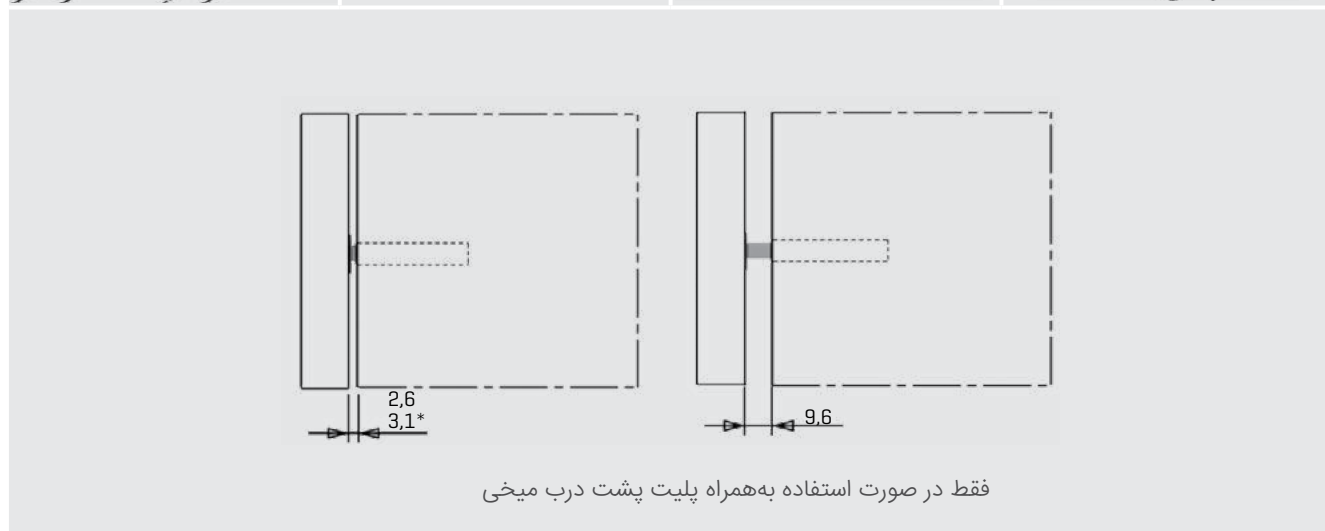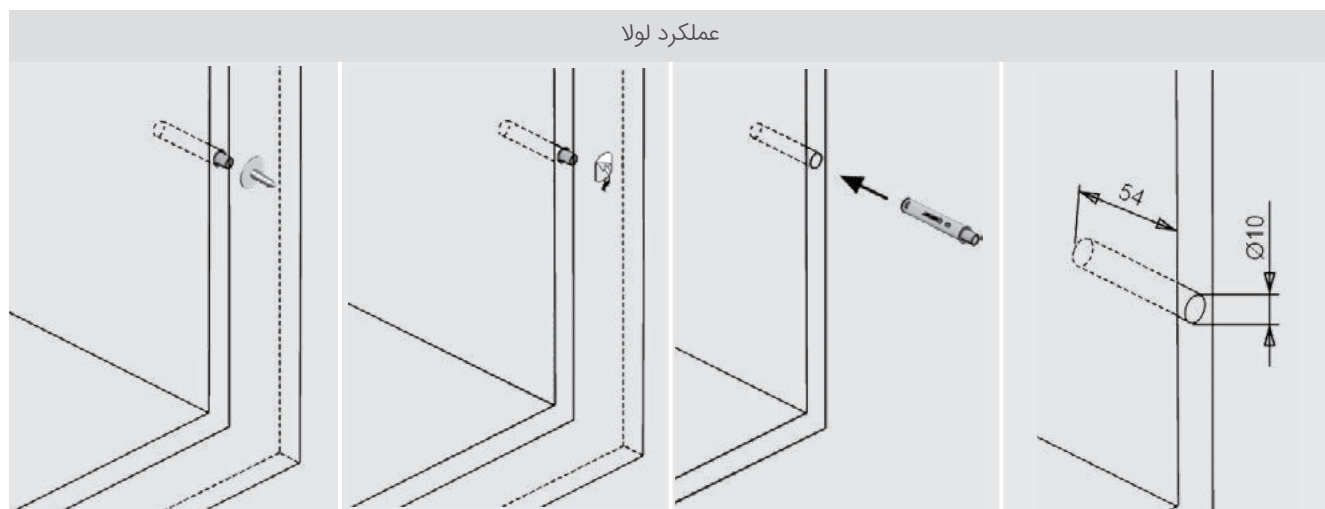





. این مگنت باید به همراه لولاهای بدون فنر استفاده شود.
حداقل فاصله بین درب و لبه یونیت ۲.۶ میلی متر
امکان انجام رگلاژ ۴+ میلی متری
قابلیت قفل شدن مکانیزم برای جلوگیری از جابه جایی آن
قابل نصب به صورت روکار داخل یونیت با استفاده از آداپتور: ۱۰۲۹۹۹۲۱
امکان نصب به صورت توکار با انجام سوراخ کاری به قطر ۱۰ میلی متر روی لبه یونیت
تعداد در بسته بندی: ۱۲۵ و ۲۵۰ عدد
رنگ: طوسی و نیکلی



آهنربا دار به همراه پلیت پشت درب میخی نیکلی عددی ۲۵۰	آهنربا دار نیکلی عددی ۲۵۰	طوسی عددی ۱۲۵	
کد کالا			شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۹۹۹۲۶	۱۰۲۹۹۹۲۳	۱۰۲۹۹۹۲۵	مگنت مدادی کوتاه

عملکرد لولا

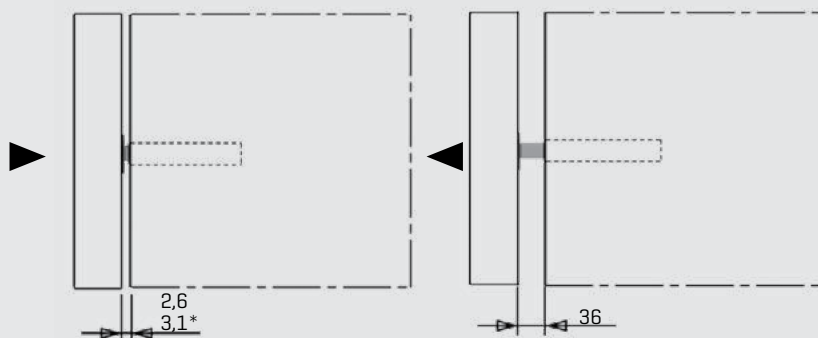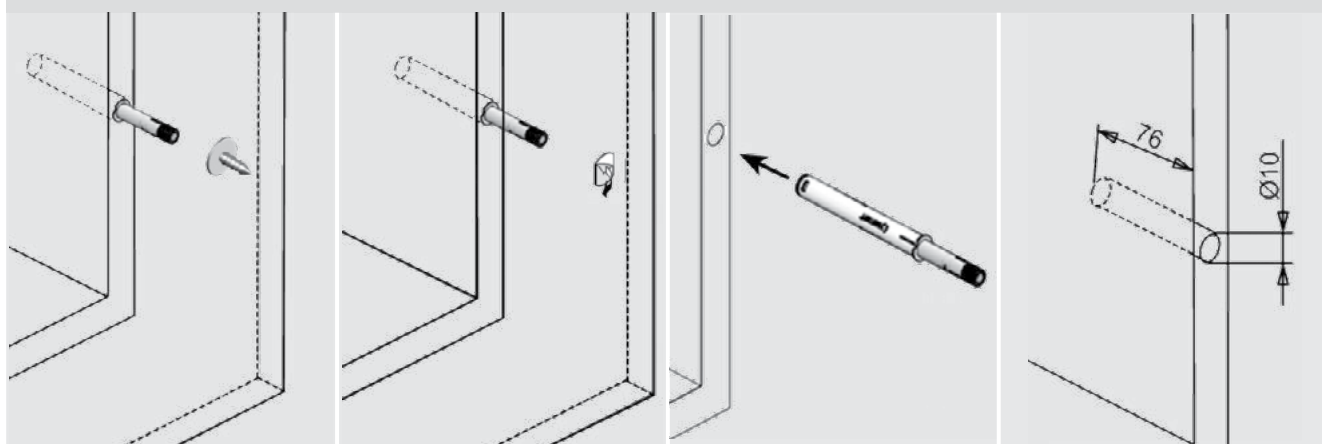

فقط در صورت استفاده به همراه پلیت پشت درب میخی




. جهت نصب مگنت مدادی کوتاه به صورت
روکار داخل یونیت
. قابلیت تنظیم رگلاژ ۱.۵ - تا ۴ میلی متر
. تعداد در بسته: ۲۵۰ عدد
. رنگ: طوسی



کد کالا	شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۹۹۹۲۲	آداپتور (مبدل) مگنت مدادی کوتاه

عملکرد لولا

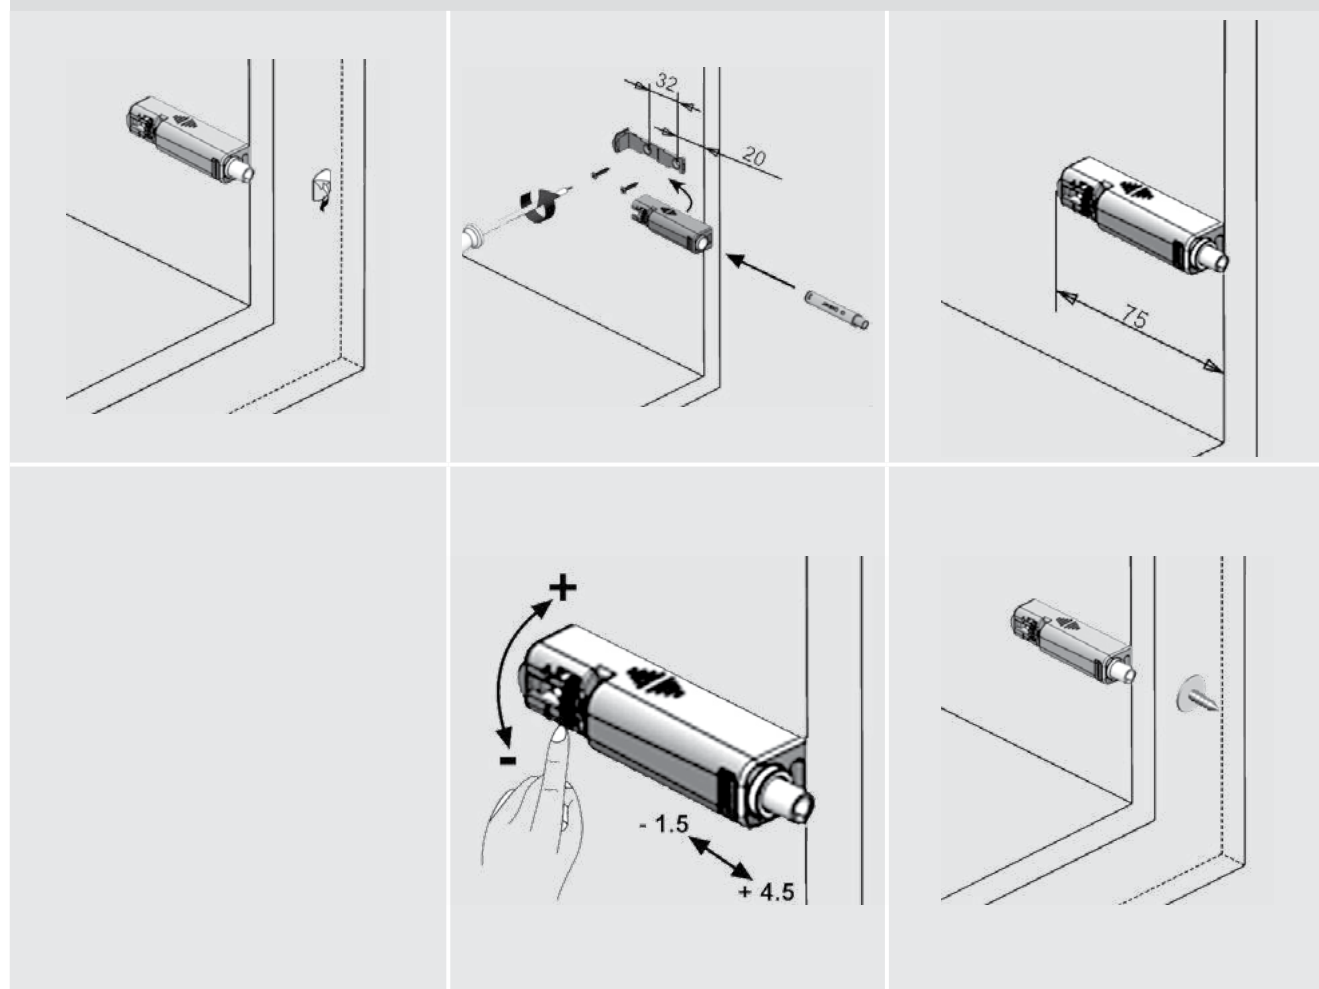

نوع نصب کاپ لولا



پیچ نئوپان Ø ۳.۵ × ۱۶ میلی متر




. جهت نصب مگنت مدادی کوتاه به صورت
روکار داخل یونیت
. دارای ساختار کشویی که باعث شده، پیچ‌های
اتصال دیده نشوند.
. تعداد در بسته: ۲۵۰ عدد
. رنگ: طوسی




کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۲۹۹۹۲۱	آداپتور (مبدل) قابل رگلاژ مگنت مدادی بلند

عملکرد لولا

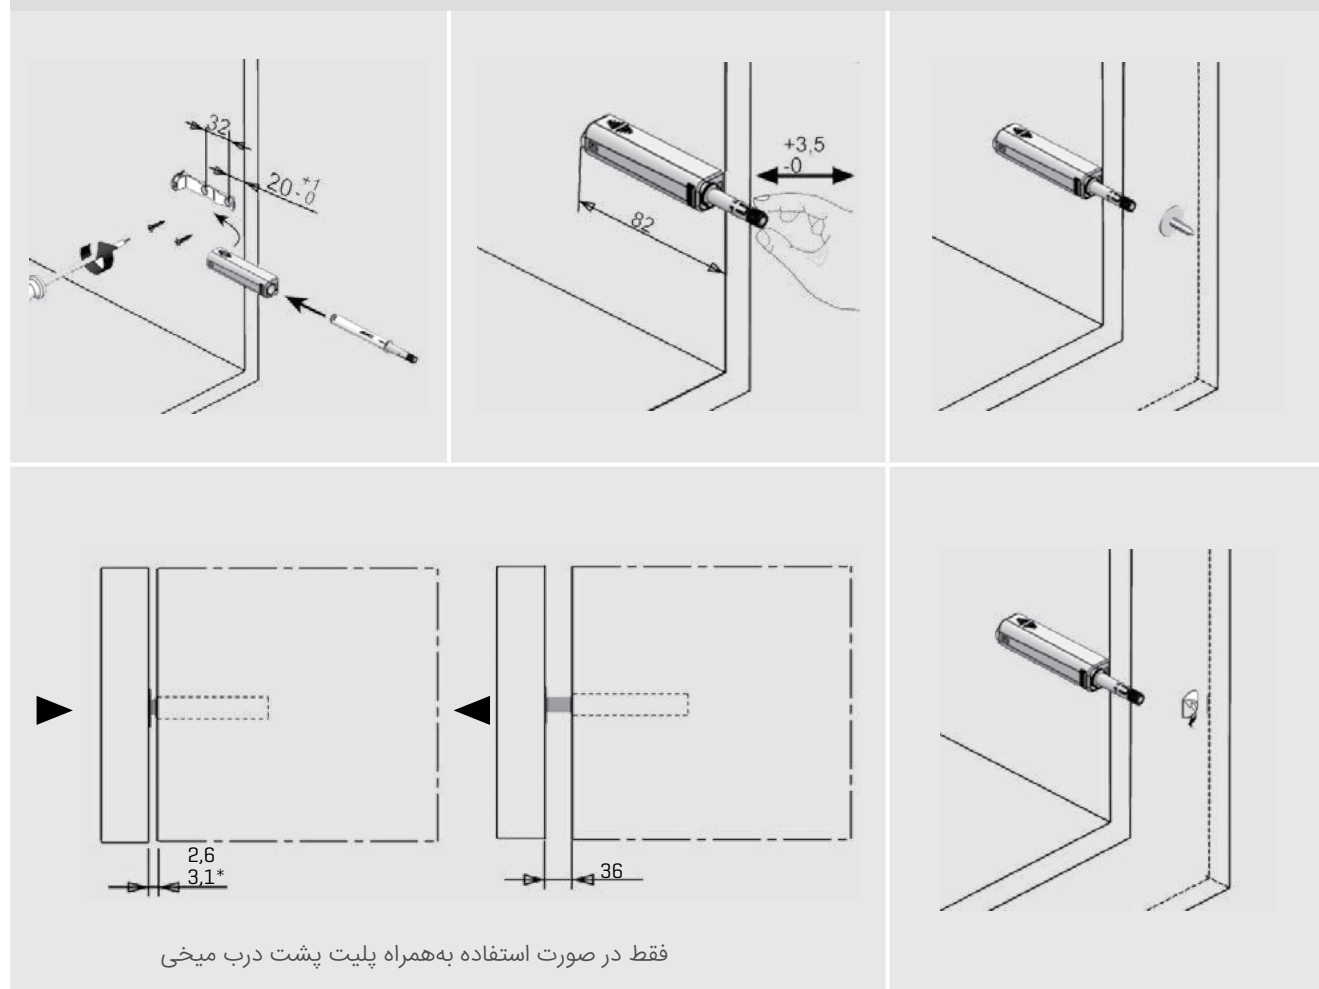


نوع نصب کاپ لولا




جنس: پلاستیک
 رنگ: طوسی
 تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
 تنها با پایه لولاهایی که فاصله مرکز حفره آنها تا لبه یونیت ۳۷ میلی‌متر ($L=37$) باشد قابل استفاده است.



-۵°	+۵°	
کد کالا		شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۲۱۱۳	۱۰۲۱۱۲	فاصله‌دهنده لولاهای استار و استار ترک




ابعاد

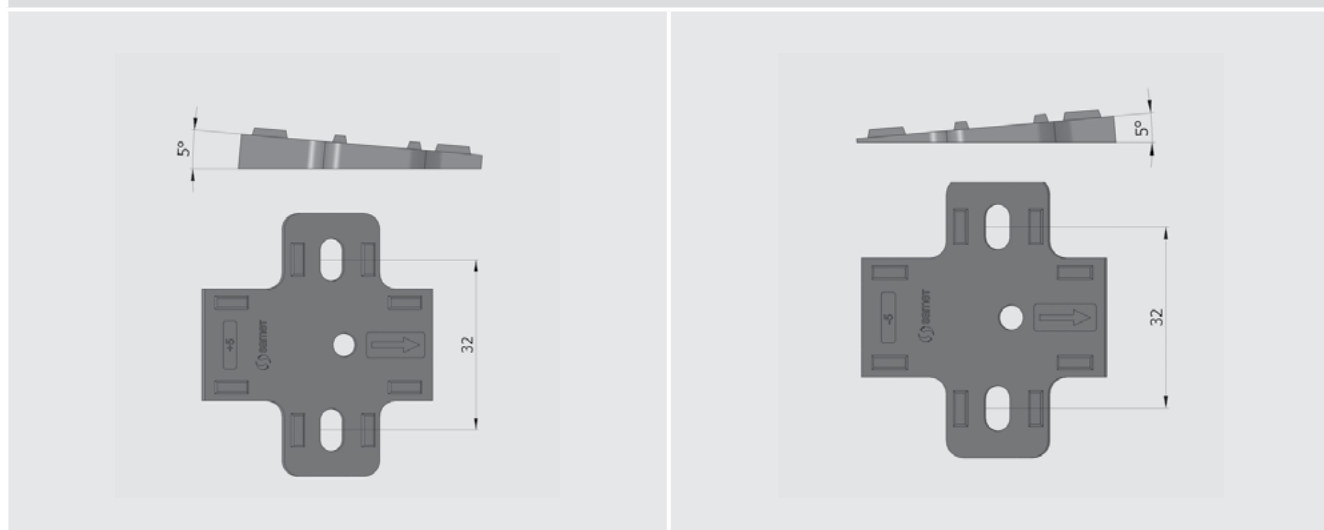


جنس: پلاستیک
رنگ: طوسی
تعداد در بسته‌بندی: ۲۵۰ عدد
تنها با پایه لولاهایی که فاصله مرکز حفره آنها تا لبه یونیت ۳۷ میلی‌متر ($L=37$) باشد قابل استفاده است.



۱۷.۵	۷.۵	
کد کالا		شرح کالا (میلی‌متر)
۱۰۲۱۱۰	۱۰۲۱۱۱	فاصله‌دهنده لولاهای استار و استار ترک





ابعاد

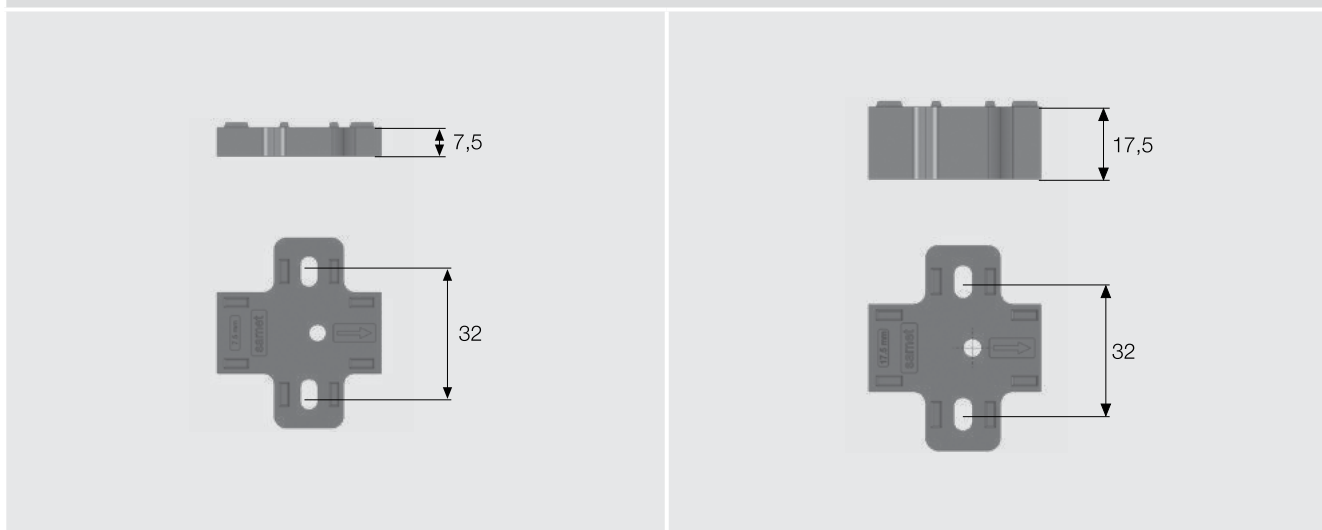





کاور لولا مستر		کاور لولا استار		کاور لولا استار	
کد کالا	شرح کالا (میلی متر)	کد کالا	شرح کالا (میلی متر)	کد کالا	شرح کالا (میلی متر)
	۱۰۲۵۸۰۰۱		۱۰۲۵۴۰۰۱		۱۰۲۵۱۱۴
	۱۰۲۵۸۰۰۳		۱۰۲۵۴۰۱۰		۱۰۲۵۰۲۱
جنس: فولاد رنگ: نیکل تعداد در بسته بندی: ۵۰۰ عدد تعداد در بسته بندی: ۰.۹۲۵ کیلوگرم تعداد در بسته بندی: ۰.۰۰۲ میلی متر از مزیت های این لولا می توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.		جنس: فولاد رنگ: نیکل تعداد در بسته بندی: ۵۰۰ عدد تعداد در بسته بندی: ۰.۹۲۵ کیلوگرم تعداد در بسته بندی: ۰.۰۰۲ میلی متر از مزیت های این لولا می توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.		جنس: فولاد رنگ: نیکل تعداد در بسته بندی: ۵۰۰ عدد تعداد در بسته بندی: ۰.۹۲۵ کیلوگرم تعداد در بسته بندی: ۰.۰۰۲ میلی متر از مزیت های این لولا می توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.	

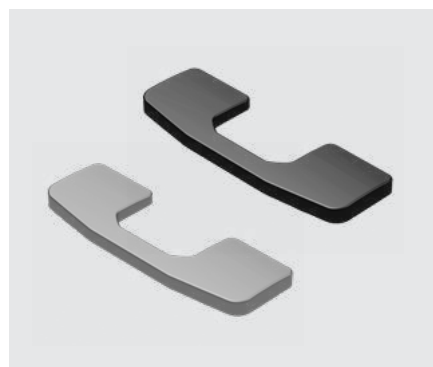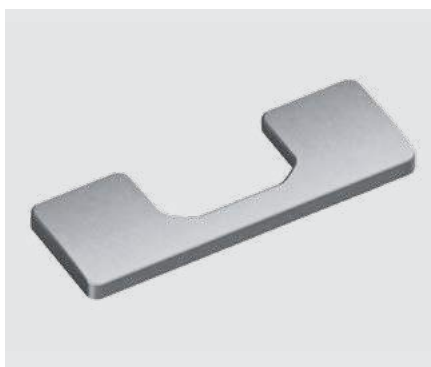

کاور لولا مستر مشکی		کاور لولا استار اینوو پلاس		کاور لولا استار مستر	
کد کالا	شرح کالا (میلی متر)	کد کالا	شرح کالا (میلی متر)	کد کالا	شرح کالا (میلی متر)
۱۰۲۵۸۵۰۱		۱۰۲۵۵۰۱		۱۰۲۵۵۰۴	
۱۰۲۵۸۵۰۳		۱۰۲۵۵۰۳		۱۰۲۵۵۰۵	
جنس: فولاد رنگ: مشکی تعداد در بسته بندی: ۵۰۰ عدد تعداد در بسته بندی: ۰.۹۲۵ کیلوگرم تعداد در بسته بندی: ۰.۰۰۲ میلی متر از مزیت های این لولا می توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد. کلیپس لولا این امکان را به شما می دهد که تنها با یک حرکت درب کابینت را نصب یا جدا کنید.		جنس: فولاد رنگ: مشکی تعداد در بسته بندی: ۵۰۰ عدد از مزیت های این لولا می توان به نصب آسان و بدون نیاز به ابزار درب یونیت اشاره کرد.		۱۰۲۵۵۰۶ ۱۰۲۵۵۱۴ ۱۰۲۵۵۱۵ ۱۰۲۵۵۱۶	

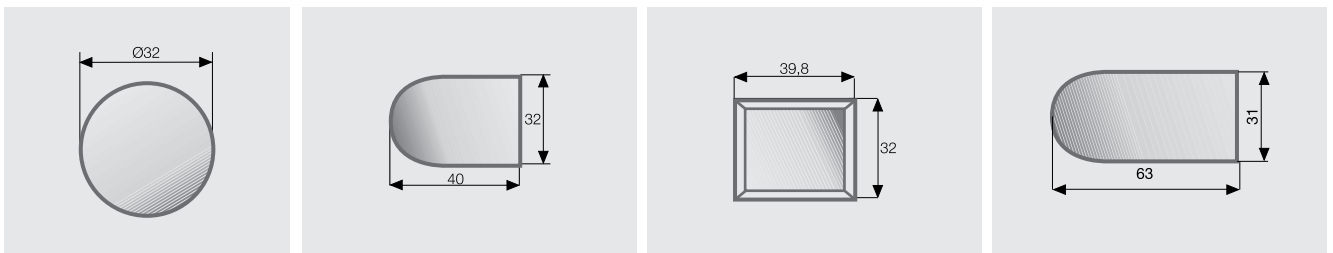


کاور دایره‌ای	کاور D شکل	کاور مستطیلی	کاور بیضی شکل	
کد کالا				شرح کالا (میلی‌متر)
۱۲۴۰۱۰۲	۱۲۴۰۱۱۲	۱۲۴۰۱۲۲	-	کرومی براق
۱۲۴۰۱۰۳	۱۲۴۰۱۱۳	۱۲۴۰۱۲۳	-	نیکلی مات
۱۲۴۰۱۰۴	۱۲۴۰۱۱۴	۱۲۴۰۱۲۴	-	مشکی
۱۲۴۰۱۰۵	۱۲۴۰۱۱۵	۱۲۴۰۱۲۵	-	طوسی متالیک (رنگ‌شده)
۱۲۴۰۱۰۶	۱۲۴۰۱۱۶	۱۲۴۰۱۲۶	-	نیکلی مات (رنگ‌شده)
۱۲۴۰۱۰۷	۱۲۴۰۱۱۷	۱۲۴۰۱۲۷	-	طلایی (رنگ‌شده)
۱۲۴۰۱۰۸	۱۲۴۰۱۱۸	۱۲۴۰۱۲۸	-	طلایی مات (رنگ‌شده)
۱۲۴۰۱۰۹	۱۲۴۰۱۱۹	۱۲۴۰۱۲۹	-	آلبالویی (رنگ‌شده)
-	-	۱۲۴۰۱۳۰	-	نیکلی طوسی سیلور
-	-	-	۱۲۴۰۴۰۲	قهوه‌ای
-	-	-	۱۲۴۰۴۰۳	زرد برنجی
-	-	-	۱۲۴۰۴۰۴	آلومینیومی

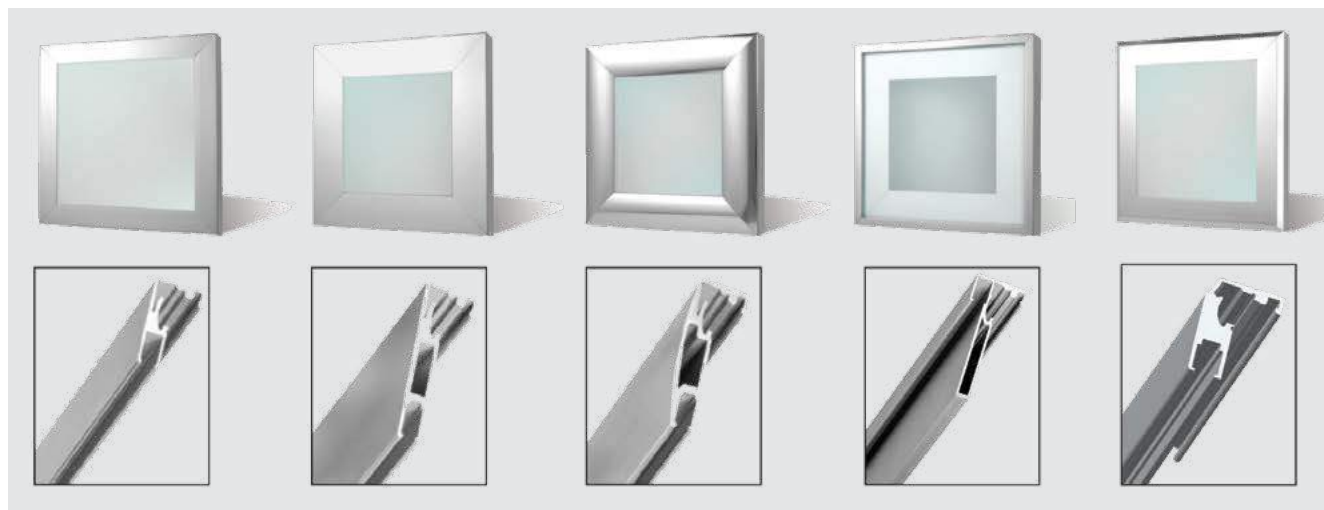


کد پروفیل‌های آلومینیومی

شرح کالا (میلی‌متر)	کد کالا	کارتن (کیلوگرم)	طول (متر)	تعداد (مترمکعب)	تعداد در کارتن
پروفیل آلومینیوم مربعی	۱۲۴۰۲۰۱	۲۱	۲۸	۰,۰۷۷	۲۴
پروفیل آلومینیوم مستطیلی	۱۲۴۰۲۰۲	۲۹	۲۸	۰,۰۴۶	۲۴
پروفیل آلومینیوم D شکل	۱۲۴۰۲۰۳	۳۵	۲۸	۰,۰۴۶	۲۴
پروفیل آلومینیوم مسطح	۱۲۴۰۲۰۴	۲۷.۵	۲۸	۰,۰۴۶	۲۴
پروفیل آلومینیوم زاویه‌دار	۱۲۴۰۲۰۷	۲۱	۲۸	۰,۰۴۶	۲۴



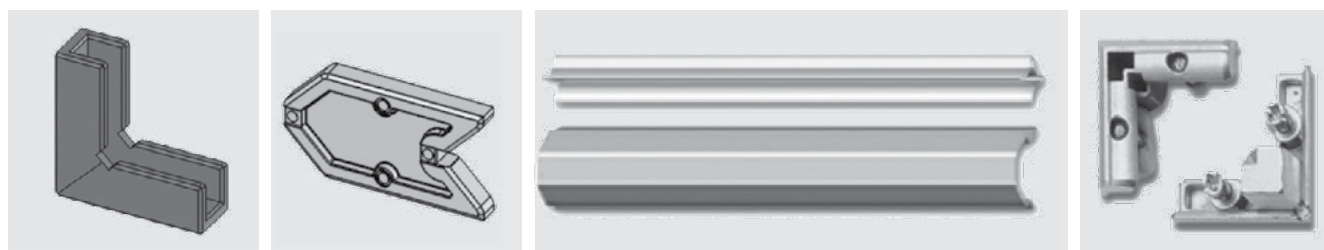


کد پروفیل‌های آلومینیومی

شرح کالا (میلی‌متر)	کد کالا	کارتن (کیلوگرم)	طول (متر)	تعداد (مترمکعب)	تعداد در کارتن
گسکت شیشه	۱۲۴۰۲۴۲	۱.۱۲	-	۰.۴۶	۱۰
اتصال کنجی پروفیل آلومینیوم	۱۲۴۰۲۴۳	۱.۹۶	-	۰.۴۶	۱۰۰
کاور آلومینیومی	۱۲۴۰۲۱۱	۵.۳۴	۲.۸	۰.۰۲	۲۴
گسکت شیشه	۱۲۴۰۲۲۱	-	۲.۵	-	۲۴
اتصال کنجی	۱۲۴۰۲۳۱	-	-	۰.۰۰۷	۱۰۰
دستگیره	۱۲۴۰۲۴۱	-	-	-	۱۰۰







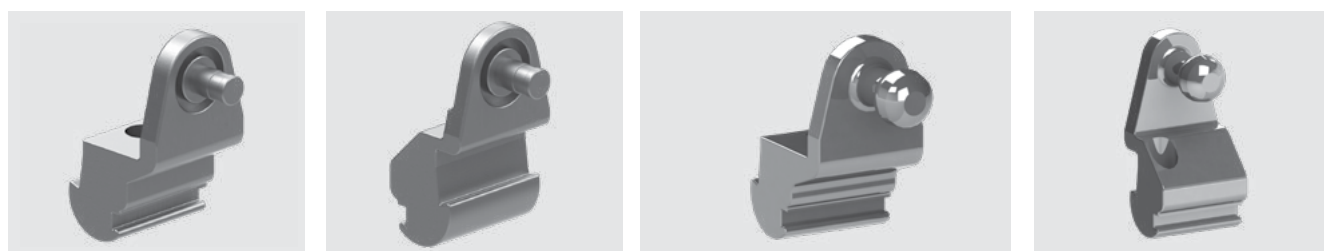


مراحل نصب پروفیل دکوفیکس

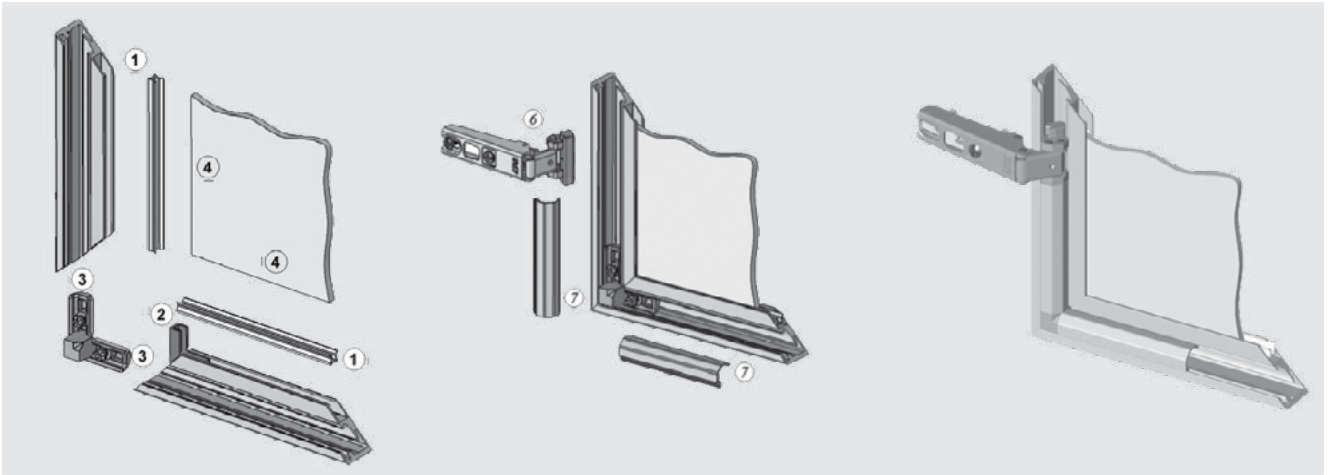


۱. گسکت شیشه ۱۲۴۰۲۲۱
۲. اتصال کنجی پروفیل آلومینیومی
۳. اتصال کنجی ۱۲۴۰۲۳۱
۴. شیشه
۵. لولا دکوفیکس
۶. کاور آلومینیومی ۱۲۴۰۲۱۱

راهنما نصب لولا دکوفیکس

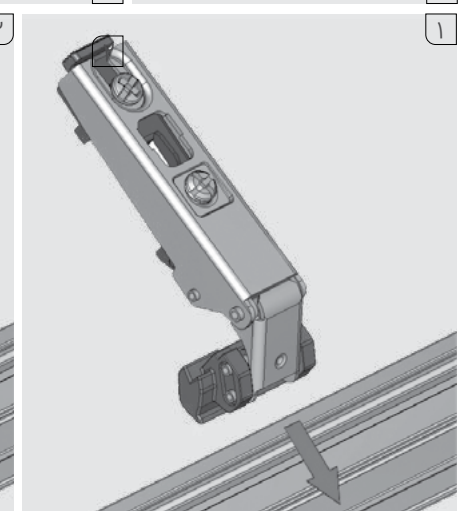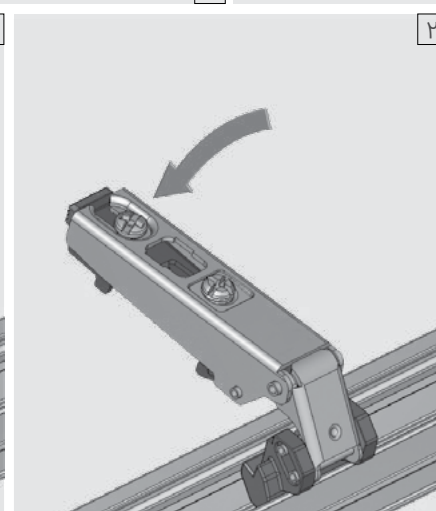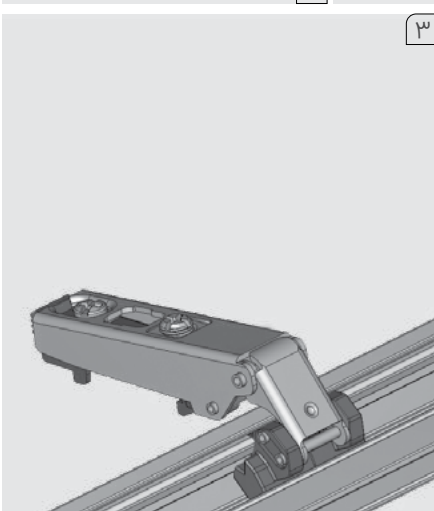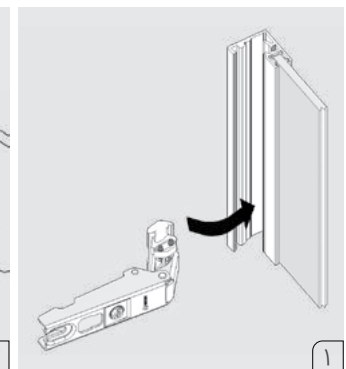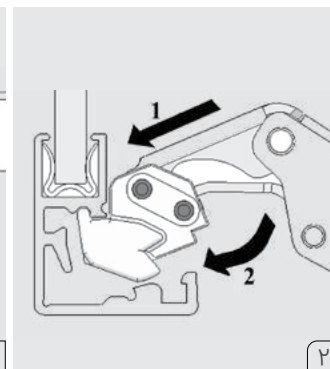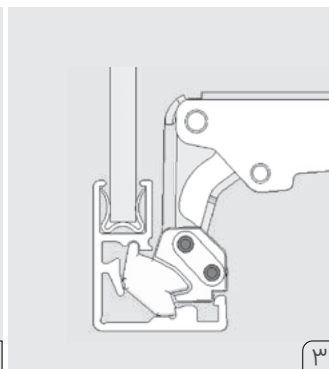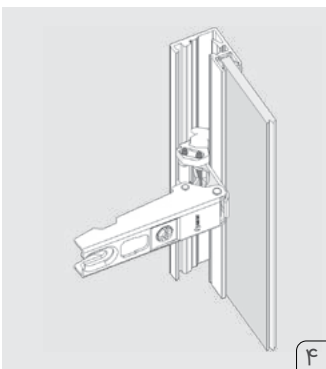

نحوه نصب لولا اینوو پلاس | مستر

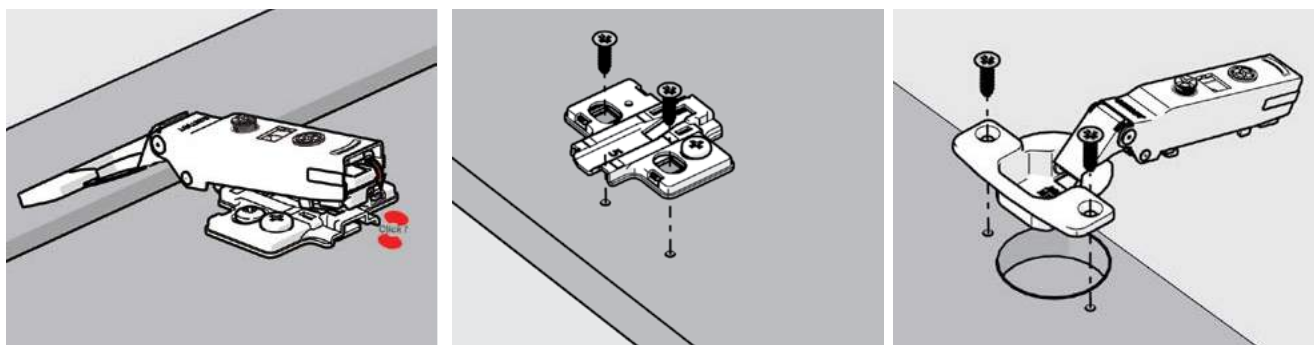


نحوه نصب لولا استار درب‌های شیشه‌ای

۱. پیچ 3D نشان داده شده در تصویر برای تنظیم موقعیت درب نسبت به پنل جانبی (چپ-راست) است. (۴ میلی‌متر برای لولا اینوو پلاس و ۷ میلی‌متر برای لولا مستر)

۲. پیچ 3D نشان داده شده در تصویر برای رگلاژ عمقی (داخل-خارج) است. (۴ میلی‌متر برای لولا اینوو پلاس و ۵ میلی‌متر برای لولا مستر)

۴. پیچ 3D نشان داده شده در تصویر برای رگلاژ عمودی (بالا-پایین) است. (۴ میلی‌متر)

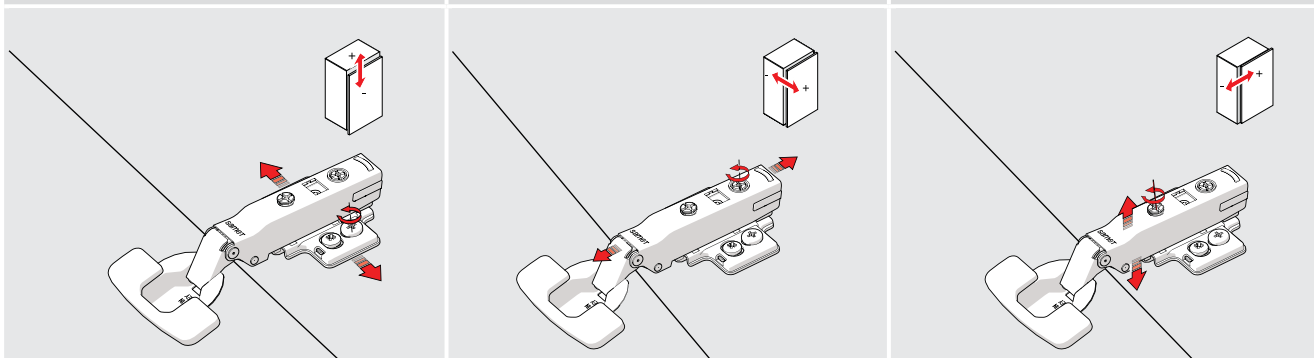


مراحل نصب پایه و لولا استار ترک

۱. پایه لولا را به پنل جانبی پیچ کنید

۲. کاپ لولا را به درب پیچ کنید

۳. لولا را درون پایه لولا قرار دهید

۴. برای تکمیل نصب، کلیپس تعبیه شده روی لولا را مطابق تصویر فشار دهید

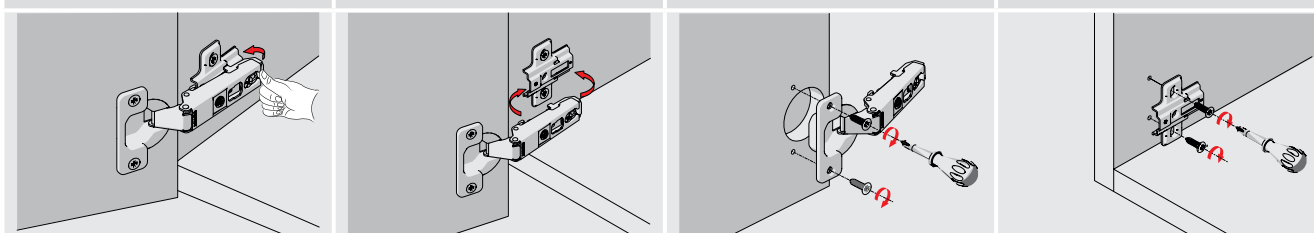


مراحل نصب پایه و لولا استار ترک

۱. پایه لولا را به پنل جانبی پیچ کنید

۲. کاپ لولا را به درب پیچ کنید

۳. لولا را درون پایه لولا قرار دهید

۴. برای تکمیل نصب، کلیپس تعبیه شده روی لولا را مطابق تصویر فشار دهید

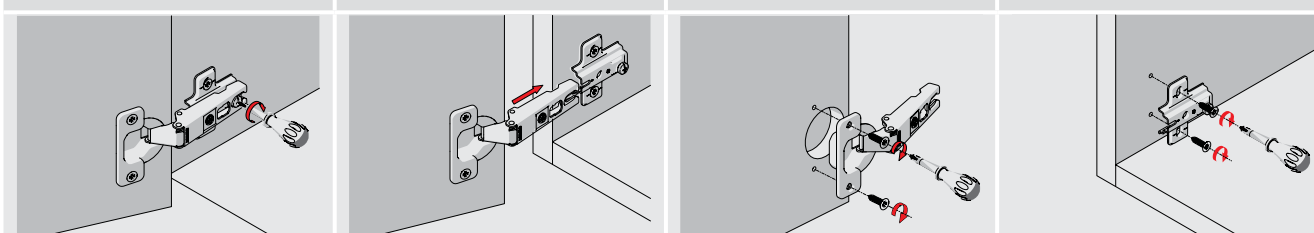

نحوه نصب لولا استار درب‌های شیشه‌ای

۱. پایه لولا	۲. قرار دادن لولا درون سوراخ‌کاری شیشه	۳. قرار دادن لولا روی پایه لولا	۴. سفت کردن پیچ نشان داده شده در تصویر

نحوه نصب لولا دکوفیکس درب‌های قاب آلومینیوم دکوفیکس

۱. لولا را درون پروفیل دکوفیکس قرار دهید	۲. لولا را مطابق تصویر درون پروفیل فشار دهید.	۳. لولا با اعمال فشار، نصب می‌شود.	۴.

نحوه نصب لولا استار و استار ترک درب‌های قاب آلومینیوم و آلومینیم نازک

۱.	۲. قرار دادن لولا درون پروفیل	۳. سفت کردن پیچ	اطلاعات ایمنی
			لولاها با زاویه باز شو زیاد ممکن است هنگام باز یا بسته شدن درب، انگشتان دست بین درب و یونیت گیر کنند.


راهنمای نصب پایه لولا روی پنل جانبی یونیت

--	--	--	--


برای درب‌های روکار، فاصله مرکز حفره تا لبه یونیت ۲۸ یا ۳۷ میلی‌متری در نظر گرفته شود.
برای درب‌های توکار، باید ضخامت پنل درب به فاصله مرکز حفره تا لبه یونیت ۲۸ یا ۳۷ میلی‌متری اضافه شود.

نحوه نصب لولا استار درب‌های شیشه‌ای

. دیاگرام تعیین لولا مورد نیاز بر اساس ابعاد و وزن درب
 . برای مواردی خارج از موقعیت‌های در نظر گرفته شده در دیاگرام، بهتر است ابتدا نصب آزمایشی انجام دهید
 . عرض درب ۶۰۰ میلی‌متر در نظر گرفته شده است

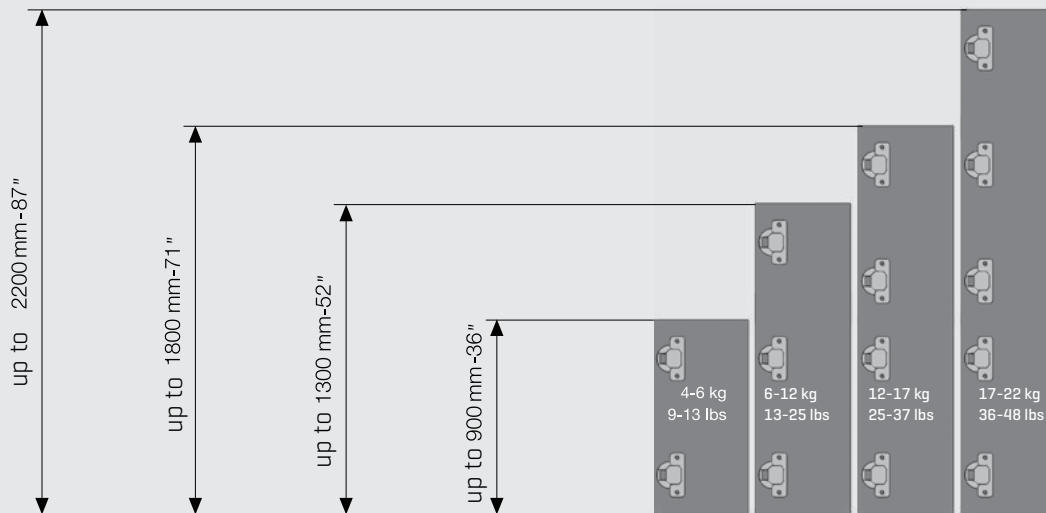


نحوه نصب لولا استار درب‌های شیشه‌ای

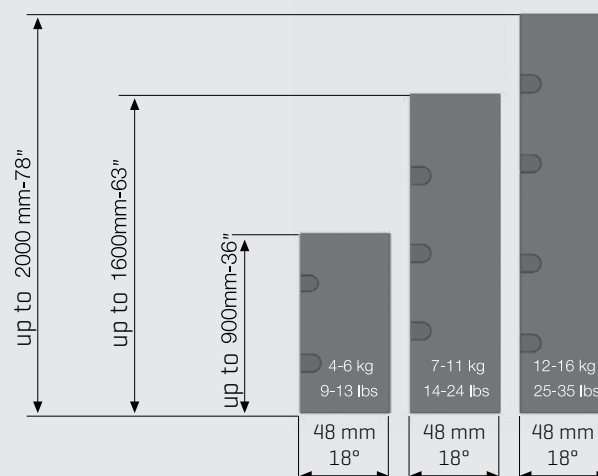










راهنمای تعیین تعداد لولا آرام‌بند مستر | اینوو پلاس بر اساس مشخصات درب

. عرض درب ۶۰۰ میلی‌متر در نظر گرفته شده است
 . برای مواردی خارج از موقعیت‌های در نظر گرفته شده در دیاگرام، بهتر است ابتدا نصب آزمایشی انجام دهید

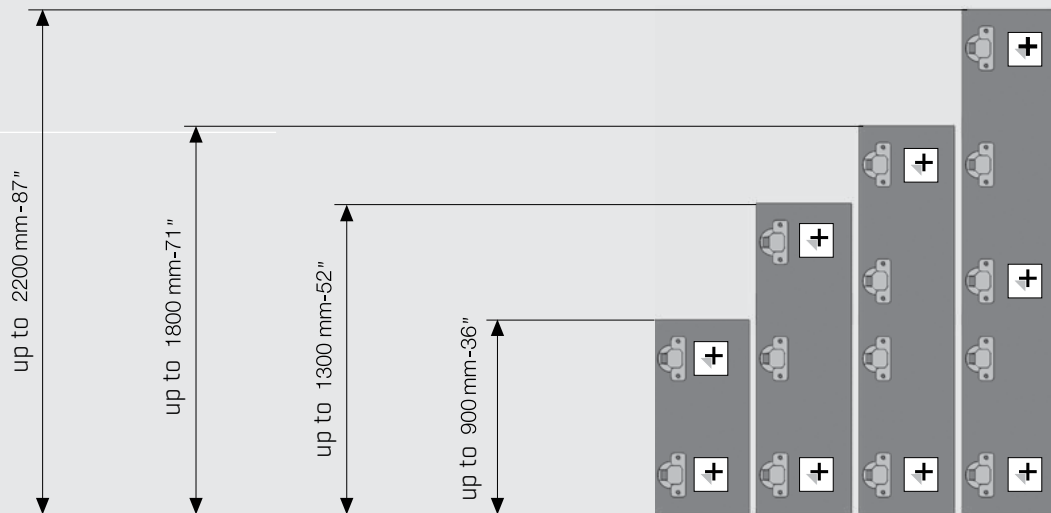

راهنمای تعیین محل نصب لولا برای درب‌های قاب آلومینیومی دکوفیکس

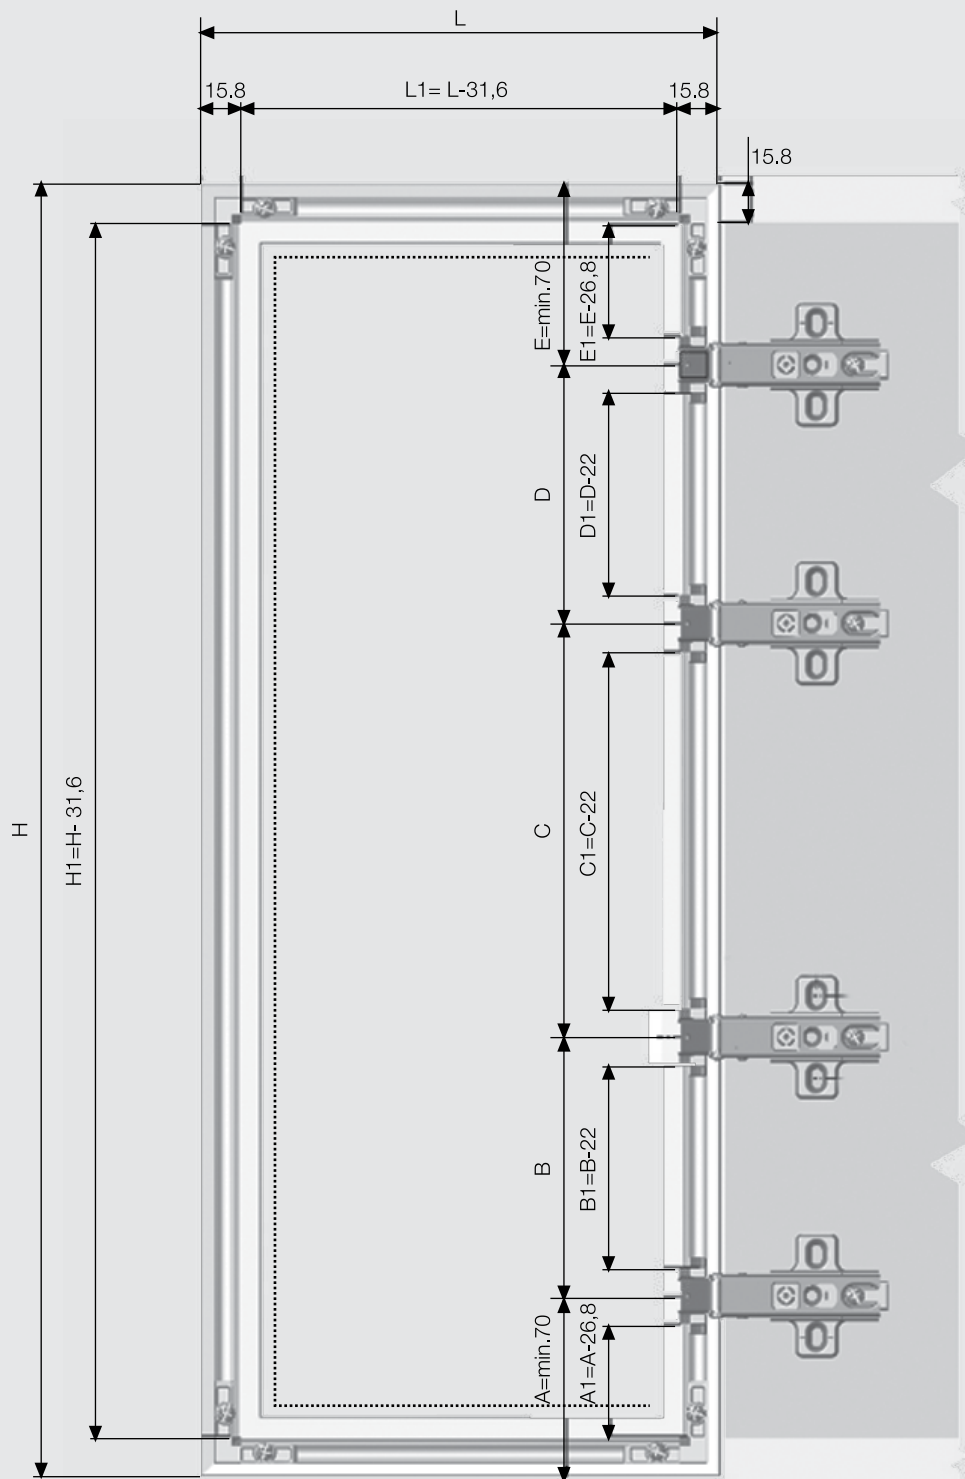


شرح حروف مخفف			
ضخامت پنل جانبی	ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور نمی‌شود	فاصله کاپ لولا از لبه درب	ضخامت پنل درب
			
ضخامتی از پنل جانبی که توسط درب کاور می‌شود	حداقل گپ	قطر سوراخ کاری کاپ لولا	ضخامت پایه لولا
			



یادداشت



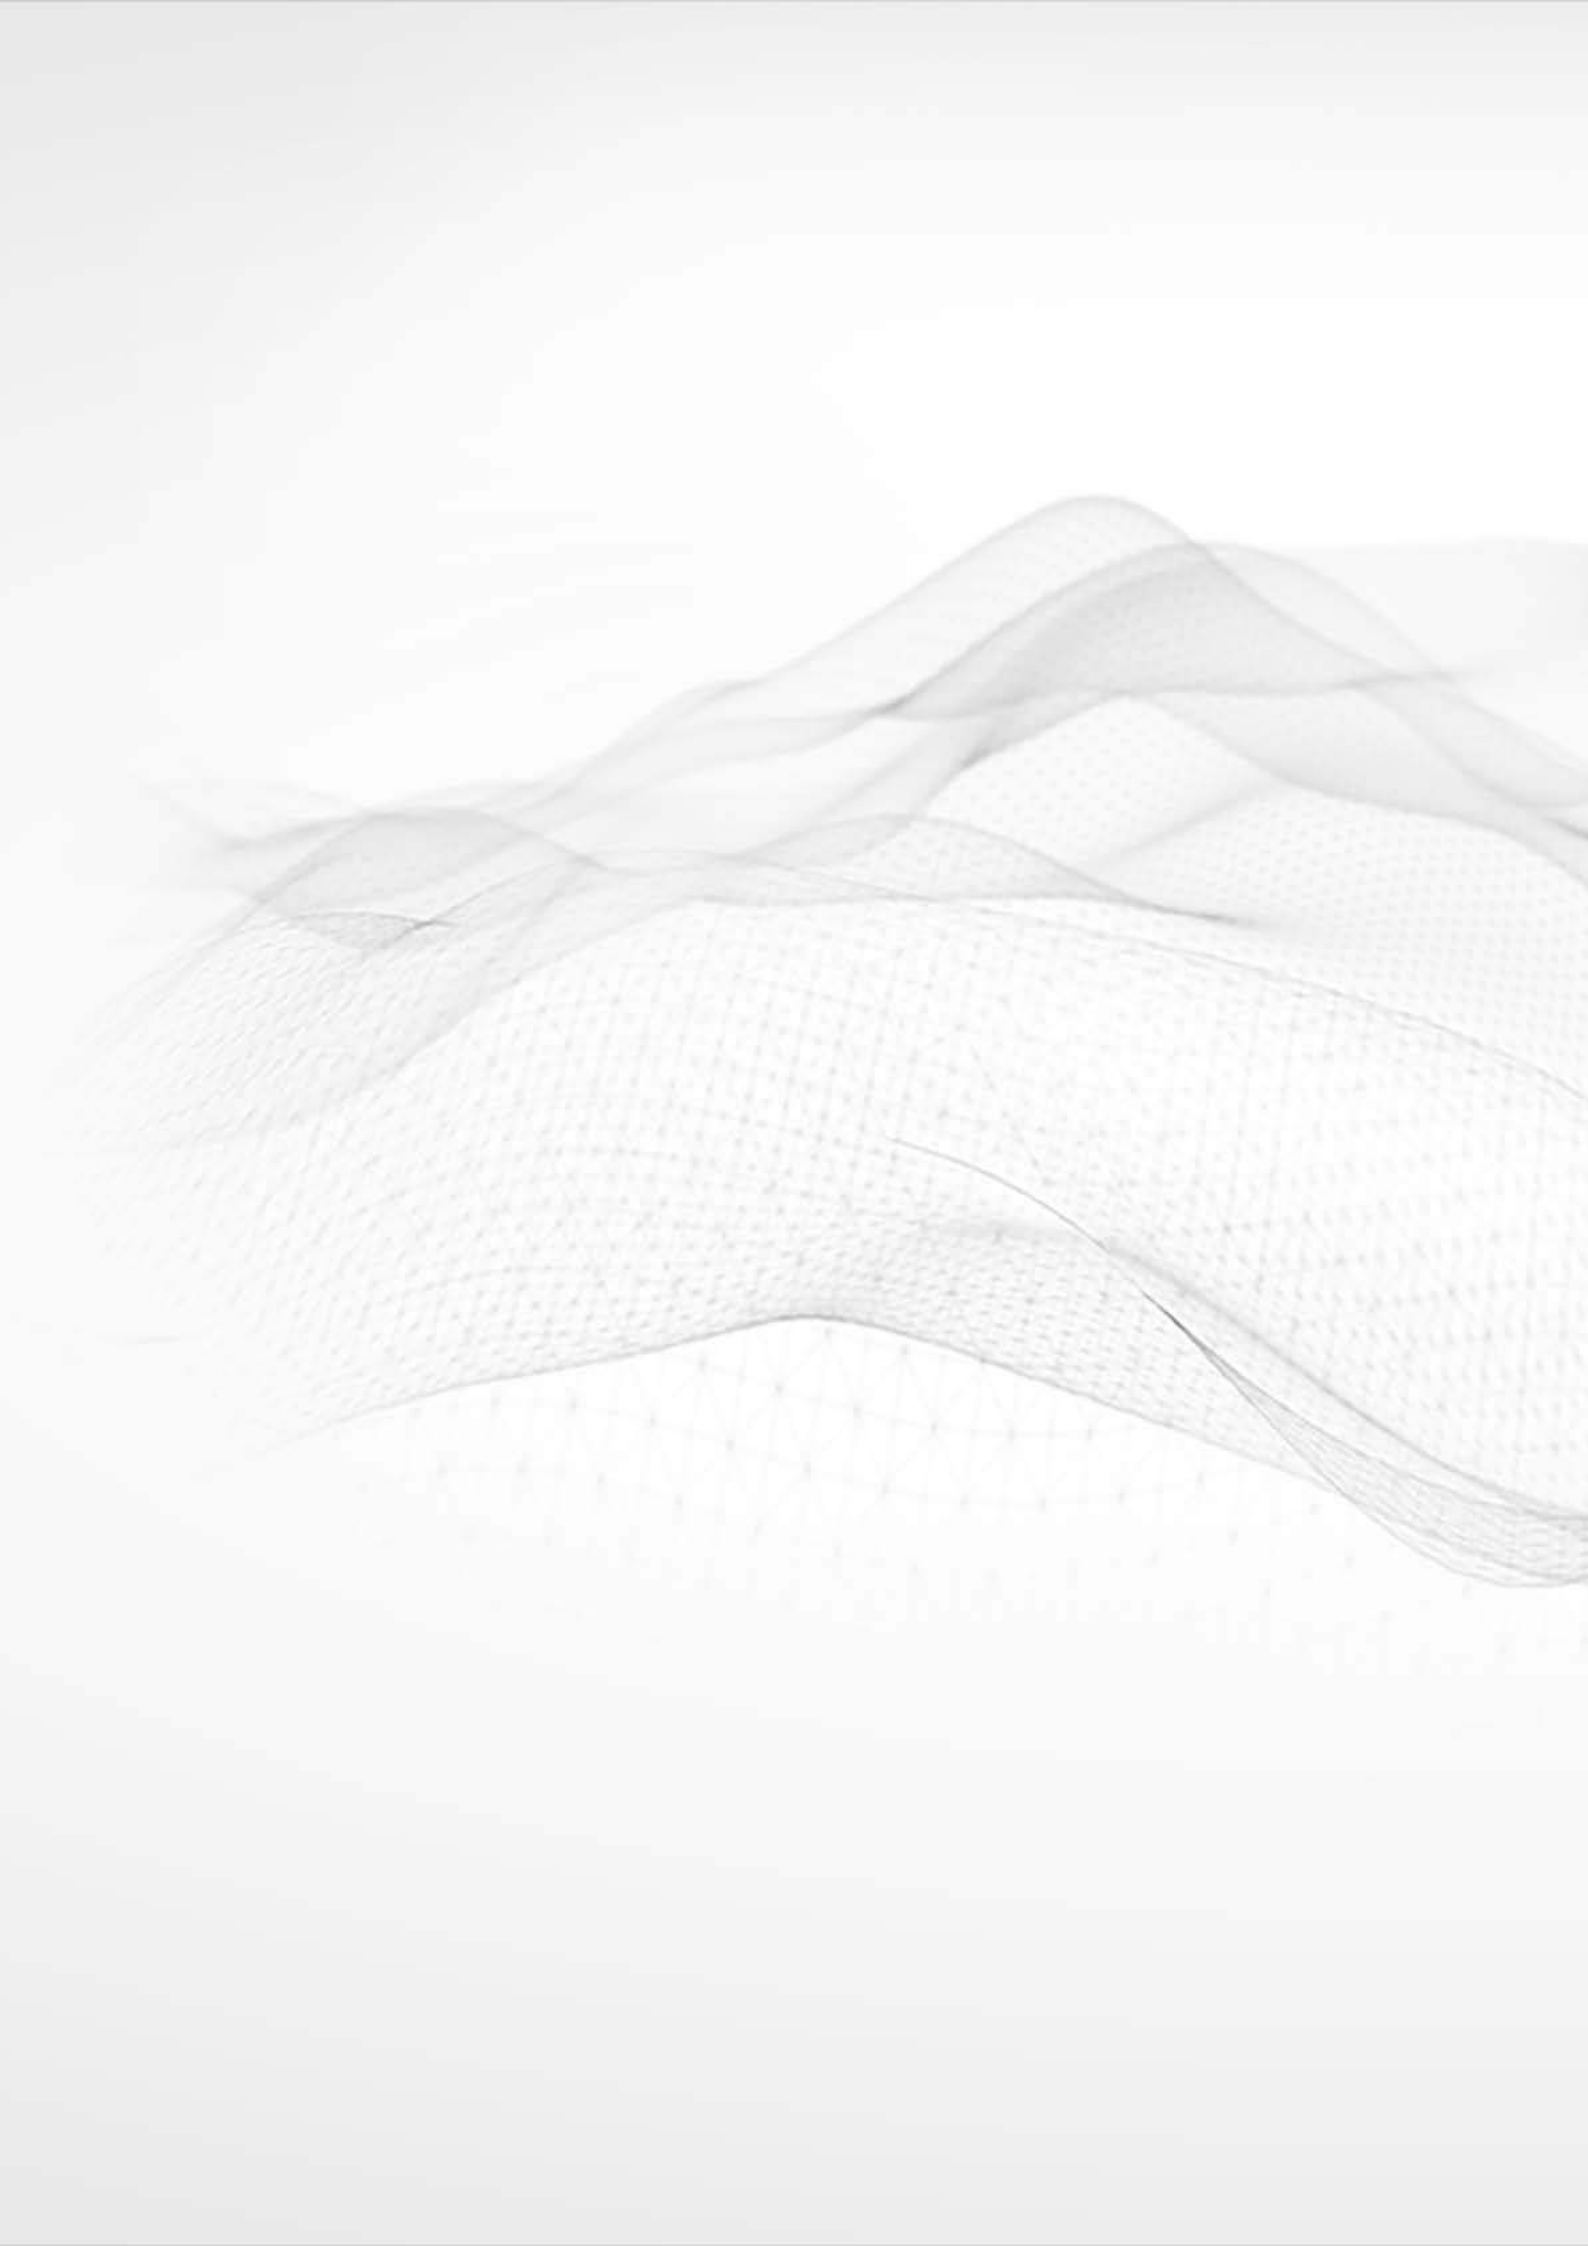

دارای عملکرد روان
مجهز به تکنولوژی آرام‌بند پیشرفته
نصب آسان
ساخته شده از پروفیل و ساچمه‌های با کیفیت بالا
مناسب برای کسوهایی به عمق ۷۰-۳۰۰ میلی‌متر
حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم



ابعاد یونیت		ابعاد تکنیکی	
ابعاد کشو			
عرض داخل به داخل یونیت CIW	عرض داخل به داخل یونیت CIW	طول کشو	
عرض کشو DW	عرض کشو DW		

فاصله بین حفره‌ها (میلی‌متر)									تعداد در بسته (ست)	قابلیت تحمل وزن کیلوگرم	میزان حرکت کشو میلی‌متر	طول ریل میلی‌متر	کد مشکی	کد محصول گالوانیزه	کد محصول زینک
I	H	G	F	E	D	C	B	A							
۱۳۹.۱	-	-	-	۱۷۶.۲	-	-	-	-	۱۲	۳۰	۲۵۲	۳۰۰	۱۱۶۶۲۵۵۲۰۰۰	۱۱۶۶۲۴۵۲۰۰۰	۱۱۶۶۲۱۵۲۰۰۰
۱۸۹.۱	-	-	۱۲۸	۲۲۶.۲	-	-	-	۹۶	۱۲	۳۰	۳۳۵	۳۵۰	۱۱۶۶۲۵۵۳۰۰۰	۱۱۶۶۲۴۵۳۰۰۰	۱۱۶۶۲۱۵۳۰۰۰
۲۳۹.۱	-	-	۱۲۸	۲۷۶.۲	۲۲۴	-	-	۹۶	۱۲	۳۰	۳۸۵	۴۰۰	۱۱۶۶۲۵۵۴۰۰۰	۱۱۶۶۲۴۵۴۰۰۰	۱۱۶۶۲۱۵۴۰۰۰
۲۸۹.۱	-	۲۲۴	۱۲۸	۳۲۶.۲	-	-	۱۹۲	۹۶	۱۲	۳۰	۴۵۰	۴۵۰	۱۱۶۶۲۵۵۵۰۰۰	۱۱۶۶۲۴۵۵۰۰۰	۱۱۶۶۲۱۵۵۰۰۰
۳۳۹.۱	-	۲۲۴	۱۲۸	۳۷۶.۲	۳۲۰	-	۱۹۲	۹۶	۱۲	۳۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۱۶۶۲۵۵۶۰۰۰	۱۱۶۶۲۴۵۶۰۰۰	۱۱۶۶۲۱۵۶۰۰۰
۳۸۹.۱	۳۲۰	۲۲۴	۱۲۸	۴۲۶.۲	۳۵۲	-	۱۹۲	۹۶	۱۲	۳۰	۵۵۰	۵۵۰	۱۱۶۶۲۵۵۷۰۰۰	۱۱۶۶۲۴۵۷۰۰۰	۱۱۶۶۲۱۵۷۰۰۰
۴۳۹.	۳۵۲	۲۲۴	۱۲۸	۴۷۶.۲	۳۸۴	-	۱۹۲	۹۶	۱۲	۳۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۱۶۶۲۵۵۸۰۰۰	۱۱۶۶۲۴۵۸۰۰۰	۱۱۶۶۲۱۵۸۰۰۰
۴۸۹.۱	۴۱۶	۲۲۴	۱۲۸	۵۲۶.۲	۴۴۸	۲۵۶	۱۹۲	۹۶	۱۲	۳۰	۶۵۰	۶۵۰	۱۱۶۶۲۵۵۹۰۰۰	۱۱۶۶۲۴۵۹۰۰۰	۱۱۶۶۲۱۵۹۰۰۰
۵۳۹.۱	۴۱۶	۲۲۴	۱۲۸	۵۷۶.۲	۴۸۰	۲۵۶	۱۹۲	۹۶	۱۲	۳۰	۷۰۰	۷۰۰	۱۱۶۶۲۵۶۰۰۰	۱۱۶۶۲۴۶۰۰۰	۱۱۶۶۲۱۶۰۰۰

دارای عملکرد روان
نصب آسان
ساخته شده از پروفیل و ساچمه های با کیفیت بالا
مناسب برای کشوهایی به عمق ۷۰۰-۲۵۰ میلی متر
حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۴۵ کیلوگرم



ابعاد یونیت		ابعاد تکنیکی
ابعاد کشو		
عرض داخل به داخل یونیت CIW	عرض داخل به داخل یونیت CIW	طول کشو
عرض کشو DW	عرض کشو DW	

فاصله بین حفره‌ها (میلی‌متر)									تعداد درپسته (ست)	قابلیت تحمل وزن کیلوگرم	میزان حرکت کشو میلی‌متر	طول ریل میلی‌متر	کد مشکی	کد گالوانیزه شده	کد محصول زینک
I	H	G	F	E	D	C	B	A							
	-	-	۱۲۸	۱۸۱.۵	۱۷۰	-	-	-	۱۲	۴۵	۲۵۰	۲۵۰	۱۱۶۶۱۵۵۱۰۰۰	۱۱۶۶۱۴۵۱۰۰۰	۱۱۶۶۱۱۵۱۰۰۰
-	-	۲۲۴	۱۲۸	۲۳۱.۵	۲۲۰	-	-	۹۶	۱۲	۴۵	۲۹۵	۳۰۰	۱۱۶۶۱۵۵۲۰۰۰	۱۱۶۶۱۴۵۲۰۰۰	۱۱۶۶۱۱۵۲۰۰۰
-	-	۲۲۴	۱۲۸	۲۶۷.۵	۲۵۶	-	-	۹۶	۱۲	۴۵	۳۵۴	۳۵۰	۱۱۶۶۱۵۵۳۰۰۰	۱۱۶۶۱۴۵۳۰۰۰	۱۱۶۶۱۱۵۳۰۰۰
-	-	۲۲۴	۱۲۸	۲۹۹.۵	۲۸۸	-	-	۹۶	۱۲	۴۵	۴۰۴	۴۰۰	۱۱۶۶۱۵۵۴۰۰۰	۱۱۶۶۱۴۵۴۰۰۰	۱۱۶۶۱۱۵۴۰۰۰
-	-	۲۲۴	۱۲۸	۳۹۱.۵	۳۷۰	-	-	۹۶	۱۲	۴۵	۴۴۷	۴۵۰	۱۱۶۶۱۵۵۵۰۰۰	۱۱۶۶۱۴۵۵۰۰۰	۱۱۶۶۱۱۵۵۰۰۰
۳۸۴	-	۲۲۴	۱۲۸	۴۳۱.۵	۴۲۰	۳۰۲	۱۹۲	۹۶	۱۲	۴۵	۵۰۳	۵۰۰	۱۱۶۶۱۵۵۶۰۰۰	۱۱۶۶۱۴۵۶۰۰۰	۱۱۶۶۱۱۵۶۰۰۰
۴۳۴	-	۲۲۴	۱۲۸	۴۸۱.۵	۴۷۰	۳۵۲	۱۹۲	۹۶	۱۲	۴۵	۵۶۰	۵۵۰	۱۱۶۶۱۵۵۷۰۰۰	۱۱۶۶۱۴۵۷۰۰۰	۱۱۶۶۱۱۵۷۰۰۰
۴۸۴	۳۲۰	۲۲۴	۱۲۸	۵۳۱.۵	۵۲۰	۴۵۲	۱۹۲	۹۶	۱۲	۴۵	۶۱۰	۶۰۰	۱۱۶۶۱۵۵۸۰۰۰	۱۱۶۶۱۴۵۸۰۰۰	۱۱۶۶۱۱۵۸۰۰۰
۵۳۴	۳۲۰	۲۲۴	۱۲۸	۵۸۱.۵	۵۷۰	۵۰۲	۱۹۲	۹۶	۱۲	۴۵	۶۶۰	۶۵۰	۱۱۶۶۱۵۵۹۰۰۰	۱۱۶۶۱۴۵۹۰۰۰	۱۱۶۶۱۱۵۹۰۰۰
۵۸۴	۳۲۰	۲۲۴	۱۲۸	۶۳۱.۵	۶۲۰	۵۵۲	۱۹۲	۹۶	۱۲	۴۵	۷۱۰	۷۰۰	۱۱۶۶۱۵۵۶۰۰۰	۱۱۶۶۱۴۵۶۰۰۰	۱۱۶۶۱۱۵۶۰۰۰

ابعاد یونیت		ابعاد تکنیکی	
ابعاد کشو			
عرض داخل به داخل یونیت CIW	عرض داخل به داخل یونیت CIW	طول کشو	
عرض کشو DW	عرض کشو DW		

فاصله بین حفره‌ها (میلی‌متر)									تعداد درپسته (ست)	قابلیت تحمل وزن کیلوگرم	میزان حرکت کشو میلی‌متر	طول ریل میلی‌متر	کد محصول گالوانیزه	کد محصول زینک
I	H	G	F	E	D	C	B	A						
-	-	-	۱۲۸	۱۸۱.۵	۱۷۰	-	-	-	۱۲	۲۵	۲۵۰	۲۵۰	۱۱۶۵۱۴۵۱۰۰۰	۱۱۶۵۱۱۵۱۰۰۰
-	-	۲۲۴	۱۲۸	۲۳۱.۵	۲۲۰	-	-	۹۶	۱۲	۲۵	۲۹۵	۳۰۰	۱۱۶۵۱۴۵۲۰۰۰	۱۱۶۵۱۱۵۲۰۰۰
-	-	۲۲۴	۱۲۸	۲۶۷.۵	۲۵۶	-	-	۹۶	۱۲	۲۵	۳۵۴	۳۵۰	۱۱۶۵۱۴۵۳۰۰۰	۱۱۶۵۱۱۵۳۰۰۰
-	-	۲۲۴	۱۲۸	۲۹۹.۵	۲۸۸	-	-	۹۶	۱۲	۲۵	۴۰۴	۴۰۰	۱۱۶۵۱۴۵۴۰۰۰	۱۱۶۵۱۱۵۴۰۰۰
-	۳۳۴	۲۲۴	۱۲۸	۳۸۱.۵	۳۷۰	۳۰۲	-	۹۶	۱۲	۲۵	۴۴۷	۴۵۰	۱۱۶۵۱۴۵۵۰۰۰	۱۱۶۵۱۱۵۵۰۰۰
-	۳۸۴	۲۲۴	۱۲۸	۴۳۱.۵	۴۲۰	۳۵۲	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۵	۵۰۳	۵۰۰	۱۱۶۵۱۴۵۶۰۰۰	۱۱۶۵۱۱۵۶۰۰۰
۴۳۴	۳۲۰	۲۲۴	۱۲۸	۴۸۱.۵	۴۷۰	۴۰۲	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۵	۵۶۰	۵۵۰	۱۱۶۵۱۴۵۷۰۰۰	۱۱۶۵۱۱۵۷۰۰۰
۴۸۴	۳۲۰	۲۲۴	۱۲۸	۵۳۱.۵	۵۲۰	۴۵۲	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۵	۶۱۰	۶۰۰	۱۱۶۵۱۴۵۸۰۰۰	۱۱۶۵۱۱۵۸۰۰۰
۵۳۴	۳۲۰	۲۲۴	۱۲۸	۵۸۱.۵	۵۷۰	۵۰۲	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۵	۶۶۰	۶۵۰	۱۱۶۵۱۴۵۹۰۰۰	۱۱۶۵۱۱۵۹۰۰۰
۵۶۶	۳۲۰	۲۲۴	۱۲۸	۶۳۱.۵	۶۲۰	۵۵۲	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۵	۷۱۰	۷۰۰	۱۱۶۵۱۴۶۰۰۰۰	۱۱۶۵۱۱۶۰۰۰۰

فاصله بین حفره‌ها (میلی‌متر)										تعداد در بسته (ست)	قابلیت تحمل وزن کیلوگرم	میزان حرکت کشو میلی‌متر	طول ریل میلی‌متر	کد محصول گالوانیزه	کد محصول زینک
J	I	H	G	F	E	D	C	B	A						
۱۳۹.۱	-	-	-	۱۷۵	-	-	-	-	-	۱۲	۲۰	۲۵۲	۳۰۰	۱۱۶۴۲۴۵۲۰۰۰	۱۱۶۴۲۱۵۲۰۰۰
۱۸۹.۱	-	-	۱۲۸	۲۲۵	-	-	-	-	۹۶	۱۲	۲۰	۳۱۶	۳۵۰	۱۱۶۴۲۴۵۳۰۰۰	۱۱۶۴۲۱۵۳۰۰۰
۲۳۹.۱	-	-	۱۲۸	۲۷۵	-	۲۲۴	-	۱۶۰	۹۶	۱۲	۲۰	۳۹۲	۴۰۰	۱۱۶۴۲۴۵۴۰۰۰	۱۱۶۴۲۱۵۴۰۰۰
۲۸۹.۱	-	۲۲۴	۱۲۸	۳۲۵	-	۲۸۸	-	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۰	۴۲۴	۴۵۰	۱۱۶۴۲۴۵۵۰۰۰	۱۱۶۴۲۱۵۵۰۰۰
۳۳۹.۱	-	۲۲۴	۱۲۸	۳۷۵	-	۳۲۰	-	۱۶۰	۹۶	۱۲	۲۰	۴۹۲	۵۰۰	۱۱۶۴۲۴۵۶۰۰۰	۱۱۶۴۲۱۵۶۰۰۰
۳۸۹.۱	۲۸۸	۲۲۴	۱۲۸	۴۲۵	-	۳۵۲	۲۲۴	۱۶۰	۹۶	۱۲	۲۰	۵۴۸	۵۵۰	۱۱۶۴۲۴۵۷۰۰۰	۱۱۶۴۲۱۵۷۰۰۰
۴۳۹.۱	۳۵۲	۲۲۴	۱۲۸	۴۷۵	-	۳۸۴	۲۵۶	۱۶۰	۹۶	۱۲	۲۰	۵۹۶	۶۰۰	۱۱۶۴۲۴۵۸۰۰۰	۱۱۶۴۲۱۵۸۰۰۰
۴۸۹.۱	۴۱۶	۲۲۴	۱۲۸	۵۲۵	-	۳۸۴	۲۵۶	۱۶۰	۹۶	۱۲	۲۰	۶۴۶	۶۵۰	۱۱۶۴۲۴۵۹۰۰۰	۱۱۶۴۲۱۵۹۰۰۰
۵۳۹.۱	۴۱۶	۲۲۴	۱۲۸	۵۷۵	۵۱۲	۴۱۶	۲۵۶	۱۶۰	۹۶	۱۲	۲۰	۶۹۶	۷۰۰	۱۱۶۴۲۴۶۰۰۰۰	۱۱۶۴۲۱۶۰۰۰۰

ابعاد یونیت		ابعاد تکنیکی	
ابعاد کشو			
عرض داخل به داخل یونیت CIW	عرض داخل به داخل یونیت CIW	طول کشو	
عرض کشو DW	عرض کشو DW		

فاصله بین حفره‌ها (میلی‌متر)										تعداد در بسته (ست)	قابلیت تحمل وزن کیلوگرم	میزان حرکت کشو میلی‌متر	طول ریل میلی‌متر	کد محصول گالوانیزه	کد محصول زینک
J	I	H	G	F	E	D	C	B	A						
-	-	-	۱۲۸	۱۷۱.۵	۱۶۰	-	-	-	-	۱۲	۲۵	۲۵۴	۲۵۰	۱۱۶۴۱۴۵۱۰۰۰	۱۱۶۴۱۱۵۱۰۰۰
-	-	۲۲۴	۱۲۸	۲۷۰.۵	۲۲۴	-	-	-	۹۶	۱۲	۲۵	۲۹۵	۳۰۰	۱۱۶۴۱۴۵۲۰۰۰	۱۱۶۴۱۱۵۲۰۰۰
-	-	۲۲۴	۱۲۸	۳۰۲.۵	۲۵۶	-	-	-	۹۶	۱۲	۲۵	۳۵۴	۳۵۰	۱۱۶۴۱۴۵۳۰۰۰	۱۱۶۴۱۱۵۳۰۰۰
-	-	۲۲۴	۱۲۸	۳۳۱.۵	۳۲۰	۲۵۶	-	-	۹۶	۱۲	۲۵	۴۰۴	۴۰۰	۱۱۶۴۱۴۵۴۰۰۰	۱۱۶۴۱۱۵۴۰۰۰
۲۸۸	-	۲۲۴	۱۲۸	۳۹۰.۵	۳۷۹	۲۵۶	-	-	۹۶	۱۲	۲۵	۴۴۷	۴۵۰	۱۱۶۴۱۴۵۵۰۰۰	۱۱۶۴۱۱۵۵۰۰۰
۳۵۲	-	۲۲۴	۱۲۸	۳۹۵.۵	۳۸۴	۲۸۸	-	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۵	۵۰۳	۵۰۰	۱۱۶۴۱۴۵۶۰۰۰	۱۱۶۴۱۱۵۶۰۰۰
۴۱۶	-	۲۲۴	۱۲۸	۴۵۹.۵	۴۴۸	۳۸۴	-	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۵	۵۵۴	۵۵۰	۱۱۶۴۱۴۵۷۰۰	۱۱۶۴۱۱۵۷۰۰۰
۵۰۸	۳۵۲	۲۲۴	۱۲۸	۵۰۹.۵	۴۹۸	۳۸۴	-	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۵	۶۱۰	۶۰۰	۱۱۶۴۱۴۵۸۰۰۰	۱۱۶۴۱۱۵۸۰۰۰
۵۵۸	۴۱۶	۲۲۴	۱۲۸	۵۵۹.۵	۵۴۸	۳۸۴	-	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۵	۶۶۰	۶۵۰	۱۱۶۴۱۴۵۹۰۰۰	۱۱۶۴۱۱۵۹۰۰۰
۶۰۶	۴۱۶	۲۲۴	۱۲۸	۶۰۹.۵	۵۹۸	۳۸۴	۲۸۸	۱۹۲	۹۶	۱۲	۲۵	۷۱۰	۷۰۰	۱۱۶۴۱۴۶۰۰۰	۱۱۶۴۱۱۶۰۰۰۰

ابعاد یونیت		ابعاد تکنیکی	
ابعاد کُشو			
عرض داخل به داخل یونیت CIW	عرض داخل به داخل یونیت CIW	طول کُشو	
عرض کُشو DW	عرض کُشو DW		

فاصله بین حفره‌ها (میلی‌متر)																	تعداد در بسته (ست)	قابلیت تحمل وزن کیلوگرم	میزان حرکت کشو میلی‌متر	طول ریل میلی‌متر	کد محصول گالوانیزه	کد محصول زینک
O	O	N	M	L	K	J	I	I	H	G	F	E	D	C	B	A						
۲۸۳	۲۵۱	۲۱۹	۹۱	۵۹	۲۷	۲۸۲	۲۵۹	۲۴۱.۵	-	-	-	۱۶۴	۱۳۲	۱۰۰	۶۸	۳۶	۲۴	۱۵	۳۰۹	۳۱۰	۱۱۶۲۱۴۰۵۰۰۰	۱۱۶۲۱۱۰۵۰۰۰
۳۱۵	۲۸۳	۲۵۱	۹۱	۵۹	۲۷	۳۱۴	۲۹۱	۲۷۳.۲	-	-	۱۹۶	۱۶۴	۱۳۲	۱۰۰	۶۸	۳۶	۲۴	۱۵	۳۴۱	۳۴۲	۱۱۶۲۱۴۰۶۰۰۰	۱۱۶۲۱۱۰۶۰۰۰
۳۴۷	۳۱۵	۲۸۳	۹۱	۵۹	۲۷	۳۴۶	۳۲۳	۳۰۵.۲	-	۲۲۸	۱۹۶	۱۶۴	۱۳۲	۱۰۰	۶۸	۳۶	۲۴	۱۵	۳۷۳	۳۷۴	۱۱۶۲۱۴۰۷۰۰۰	۱۱۶۲۱۱۰۷۰۰۰
۳۷۹	۳۴۷	۳۱۵	۹۱	۵۹	۲۷	۳۷۸	۳۵۵	۳۳۷.۲	۲۶۰	۲۲۸	۱۹۶	۱۶۴	۱۳۲	۱۰۰	۶۸	۳۶	۲۴	۱۵	۴۰۵	۴۰۵	۱۱۶۲۱۴۰۸۰۰۰	۱۱۶۲۱۱۰۸۰۰۰
۴۱۱	۳۷۹	۳۴۷	۹۱	۵۹	۲۷	۴۱۰	۳۸۷	۳۶۹.۲	۲۹۲	۲۶۰	۱۹۶	۱۶۴	۱۳۲	۱۰۰	۶۸	۳۶	۲۴	۱۵	۴۳۷	۴۳۸	۱۱۶۲۱۴۰۹۰۰۰	۱۱۶۲۱۱۰۹۰۰۰
۴۷۵	۴۴۳	۴۱۱	۹۱	۵۹	۲۷	۴۷۴	۴۵۱	۴۳۳.۲	۳۵۶	۱۹۶	۱۹۶	۱۶۴	۱۳۲	۱۰۰	۶۸	۳۶	۲۴	۱۵	۵۰۱	۵۰۲	۱۱۶۲۱۴۱۰۰۰۰	۱۱۶۲۱۱۱۰۰۰۰

						فاصله بین حفره‌ها (میلی‌متر)																
کد محصول زینک	کد محصول گالوانیزه	طول ریل میلی‌متر	میزان حرکت کشو میلی‌متر	قابلیت تحمل وزن کیلوگرم	تعداد در بسته (ست)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	J	K	L	M	N	O	O
۱۱۶۱۱۱۰۲۰۰۰	۱۱۶۱۱۴۰۲۰۰۰	۲۱۴	۲۱۴	۱۵	۲۴	۳۶	۶۹	۱۰۰	۱۳۲	۲۶۴	۱۹۶	-	-	-	-	۳۲	۶۴	۵۹	۸۰	۹۱	۱۲۳	۳۸۷
۱۱۶۱۱۱۰۳۰۰۰	۱۱۶۱۱۴۰۳۰۰۰	۲۴۶	۲۴۶	۱۵	۲۴	۳۶	۶۹	۱۰۰	۱۳۲	۲۶۴	۱۹۶	۲۲۶	-	-	-	۳۲	۶۴	۵۹	۸۰	۹۱	۱۵۵	۲۱۹
۱۱۶۱۱۱۰۴۰۰۰	۱۱۶۱۱۴۰۴۰۰۰	۲۷۶	۲۷۶	۱۵	۲۴	۳۶	۶۹	۱۰۰	۱۳۲	۲۶۴	۱۹۶	۲۲۶	-	-	-	۳۲	۶۴	۵۹	۸۰	۹۱	۱۳۷	۲۵۱
۱۱۶۱۱۱۰۵۰۰۰	۱۱۶۱۱۴۰۵۰۰۰	۳۱۰	۳۱۰	۱۵	۲۴	۳۶	۶۹	۱۰۰	۱۳۲	۲۶۴	۱۹۶	۲۲۶	۲۹۲	-	-	۳۲	۶۴	۵۹	۸۰	۹۱	۲۱۹	۲۸۳
۱۱۶۱۱۱۰۶۰۰۰	۱۱۶۱۱۴۰۶۰۰۰	۳۴۲	۳۴۲	۱۵	۲۴	۳۶	۶۹	۱۰۰	۱۳۲	۲۶۴	۱۹۶	۲۲۶	۲۹۲		-	۳۲	۶۴	۵۹	۸۰	۹۱	۲۵۱	۳۱۵
۱۱۶۱۱۱۰۷۰۰۰	۱۱۶۱۱۴۰۷۰۰۰	۳۷۴	۳۷۴	۱۵	۲۴	۳۶	۶۹	۱۰۰	۱۳۲	۲۶۴	۱۹۶	۲۲۶	۲۹۲	۳۵۶	-	۳۲	۶۴	۵۹	۸۰	۹۱	۲۸۳	۳۴۷
۱۱۶۱۱۱۰۸۰۰۰	۱۱۶۱۱۴۰۸۰۰۰	۴۰۶	۴۰۶	۱۵	۲۴	۳۶	۶۹	۱۰۰	۱۳۲	۲۶۴	۱۹۶	۲۲۶	۲۹۲	۳۵۶	۳۶۸	۳۲	۶۴	۵۹	۸۰	۹۱	۳۱۵	۳۷۹
۱۱۶۱۱۱۰۹۰۰۰	۱۱۶۱۱۴۰۹۰۰۰	۴۳۸	۴۳۸	۱۵	۲۴	۳۶	۶۹	۱۰۰	۱۳۲	۲۶۴	۱۹۶	۲۶۰	۳۲۴	۳۶۸	۴۲۰	۳۲	۶۴	۵۹	۸۰	۹۱	۳۴۷	۴۱۱
۱۱۶۱۱۱۶۰۰۰۰	۱۱۶۱۱۴۶۰۰۰۰	۵۰۲	۵۰۲	۱۵	۲۴	۳۶	۶۹	۱۰۰	۱۳۲	۲۶۴	۱۹۶	۳۲۴	۳۶۸	۴۲۰	۴۶۴	۳۲	۶۴	۵۹	۸۰	۹۱	۴۱۱	۴۷۵

دارای عملکرد روان
مجهز به تکنولوژی آرام‌بند پیشرفته
نصب آسان
ساخته شده از پروفیل و ساچمه‌های با کیفیت بالا
مناسب برای کسوهایی به عمق ۱۸۵-۵۰۲ میلی‌متر
حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۱۰ کیلوگرم



ابعاد یونیت		ابعاد تکنیکی
ابعاد کشو		
عرض داخل به داخل یونیت CIW	عرض داخل به داخل یونیت CIW	طول کشو
عرض کشو DW	عرض کشو DW	

					فاصله بین حفره‌ها (میلی‌متر)															
کد محصول گالوانیزه	طول ریل میلی‌متر	میزان حرکت کشو میلی‌متر	قابلیت تحمل وزن کیلوگرم	تعداد در بسته (ست)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	J	K	L	M	N	O
۱۱۶۰۱۴۰۱۰۰۰	۱۸۵	۱۸۲	۱۰	۵۰	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	۳۲	۴۴	۶۰	۱۷۵
۱۱۶۰۱۴۰۲۰۰۰۰	۲۱۴	۲۱۴	۱۰	۵۰	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۶۴	۱۹۶	-	-	-	-	-	-	۳۲	۴۴	۶۰	۲۰۴
۱۱۶۰۱۴۰۳۰۰۰۰	۲۴۶	۲۴۶	۱۰	۵۰	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۶۴	۱۹۶	۲۲۸	-	-	-	-	-	۳۲	۴۴	۶۰	۲۳۶
۱۱۶۰۱۴۰۴۰۰۰۰	۲۷۸	۲۷۸	۱۰	۵۰	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۶۴	۱۹۶	۲۲۸	۲۶۰	-	-	-	-	۳۲	۴۴	۶۰	۲۶۳
۱۱۶۰۱۴۰۵۰۰۰۰	۳۱۰	۳۱۰	۱۰	۵۰	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۶۴	۱۹۶	۲۲۸	۲۶۰	۲۹۲	-	-	-	۳۲	۴۴	۶۰	۳۰۰
۱۱۶۰۱۴۰۶۰۰۰۰	۳۴۲	۳۴۲	۱۰	۵۰	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۶۴	۱۹۶	۲۲۸	۲۶۰	۲۹۲	۳۲۴	-	-	۳۲	۴۴	۶۰	۳۳۲
۱۱۶۰۱۴۰۷۰۰۰۰	۳۷۴	۳۷۴	۱۰	۵۰	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۶۴	۱۹۶	۲۲۸	۲۶۰	۲۹۲	۳۲۴	۳۵۶	-	۳۲	۴۴	۶۰	۳۶۴
۱۱۶۰۱۴۰۸۰۰۰۰	۴۰۶	۴۰۶	۱۰	۵۰	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۶۴	۱۹۶	۲۲۸	۲۶۰	۲۹۲	۳۲۴	۳۵۶	۳۸۸	۳۲	۴۴	۶۰	۳۹۶
۱۱۶۰۱۴۰۹۰۰۰۰	۴۳۸	۴۳۸	۱۰	۵۰	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۶۴	۱۹۶	۲۶۰	۲۹۲	۳۲۴	۳۵۶	۳۸۸	۴۲۰	۳۲	۴۴	۶۰	۴۲۸
۱۱۶۰۱۴۱۰۰۰۰۰	۵۰۲	۵۰۲	۱۰	۵۰	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۳۲	۱۶۴	۱۹۶	۳۲۴	۳۵۶	۳۸۸	۴۲۰	۴۵۲	۴۸۴	۳۲	۴۴	۶۰	۴۹۲

نحوه نصب ریل ساچمه‌ای فول		

نحوه نصب ریل ساچمه‌ای سینگل		


نحوه نصب ریل ساچمه‌ای ضامن‌دار سینگل		



- . دارای سیستم خود بسته‌شونده
- . طول ریل: ۳۵۰ میلی‌متر
- . آبکاری: الکترواستاتیک سفید
- . دارای چرخ (قرقره) که باعث حرکت روان ریل می‌شود
- . ساختار محکم و بادوام
- . حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۱۵ کیلوگرم
- . مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل

بسته‌بندی	رنگ	نوع بسته‌بندی	کد	شرح کالا (میلی‌متر)
کد کالا				
۱۰ عدد	سفید	ست	۱۱۲۲۵۸	سایز ۳۵۰ میلی‌متر

ابعاد سوراخ‌کاری

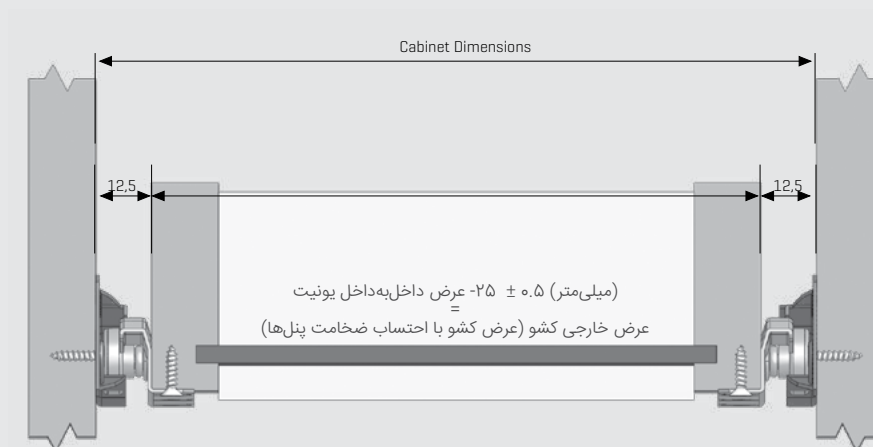

نوع نصب کاپ لولا

	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر
	پیچ یورو
	رولپلاک پلاستیکی قطر ۵-۸-۱۰ میلی‌متر




- دارای سیستم بسته شدن خودکار
- مناسب برای کسوهایی به عمق ۵۵۰/۴۵۰/۳۵۰/۳۰۰/۲۵۰ میلی متر
- آباری الکترواستاتیک (کرم، سفید، متالیک و طوسی)
- دارای چرخ (قرقره) که باعث حرکت روان ریل می شود
- ساختار محکم و بادوام
- حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۲۵ کیلوگرم
- مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل

؟؟		
کد کالا	شرح کالا (میلی متر)	بسته بندی
۱۱۲۵۰۱	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۰۲	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۰۳	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۰۴	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۰۵	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۰۶	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۰۷	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۰۸	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۰۹	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۱۰	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۱۱	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۱۲	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۱۳	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۱۴	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۱۵	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۱۶	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۱۷	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۱۸	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۱۹	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۲۰	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۲۱	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۲۲	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۲۳	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۲۴	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۲۵	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۲۶	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۲۷	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۲۸	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۵۱	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۵۲	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۵۳	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۵۴	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۵۵	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۵۶	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۵۷	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۵۸	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۵۹	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۶۰	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۶۱	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۶۲	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۶۳	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۶۴	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۶۵	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۶۶	۴۰۰	۱۰۰



؟؟		
کد کالا	شرح کالا (میلی‌متر)	بسته‌بندی
۱۱۲۰۱۱۷۰	۲۵۰	۴۰
۱۱۲۰۱۲۷۰	۳۰۰	۴۰
۱۱۲۰۱۳۷۰	۳۵۰	۴۰
۱۱۲۰۱۴۷۰	۴۰۰	۴۰
۱۱۲۰۱۵۷۰	۴۵۰	۴۰
۱۱۲۰۱۶۷۰	۵۰۰	۴۰
۱۱۲۰۱۷۷۰	۵۵۰	۴۰
۱۱۲۹۰۰	۶۰۰	۴۰
۱۱۲۰۴۱۷۰	۲۵۰	۴۰
۱۱۲۰۴۲۷۰	۳۰۰	۴۰
۱۱۲۰۴۳۷۰	۳۵۰	۴۰
۱۱۲۰۴۴۷۰	۴۰۰	۴۰
۱۱۲۰۴۵۷۰	۴۵۰	۴۰
۱۱۲۰۴۶۷۰	۵۰۰	۴۰
۱۱۲۰۴۷۷۰	۵۵۰	۴۰
۱۱۲۹۱۰	۶۰۰	۴۰
۱۱۲۰۵۱۷۰	۲۵۰	۴۰
۱۱۲۰۵۲۷۰	۳۰۰	۴۰
۱۱۲۰۵۳۷۰	۳۵۰	۴۰
۱۱۲۰۵۴۷۰	۴۰۰	۴۰
۱۱۲۰۵۵۷۰	۴۵۰	۴۰
۱۱۲۰۵۶۷۰	۵۰۰	۴۰
۱۱۲۰۵۷۷۰	۵۵۰	۴۰
۱۱۲۹۲۰	۶۰۰	۴۰
۱۱۲۰۳۱۷۰	۲۵۰	۴۰
۱۱۲۰۳۲۷۰	۳۰۰	۴۰
۱۱۲۰۳۳۷۰	۳۵۰	۴۰
۱۱۲۰۳۴۷۰	۴۰۰	۴۰
۱۱۲۰۳۵۷۰	۴۵۰	۴۰
۱۱۲۰۳۶۷۰	۵۰۰	۴۰
۱۱۲۰۳۷۷۰	۵۵۰	۴۰
۱۱۲۰۲۱۷۰	۲۵۰	۴۰
۱۱۲۰۲۲۷۰	۳۰۰	۴۰
۱۱۲۰۲۳۷۰	۳۵۰	۴۰
۱۱۲۰۲۴۷۰	۴۰۰	۴۰
۱۱۲۰۲۵۷۰	۴۵۰	۴۰
۱۱۲۰۲۶۷۰	۵۰۰	۴۰
۱۱۲۰۲۷۷۰	۵۵۰	۴۰

ابعاد سوراخ کاری

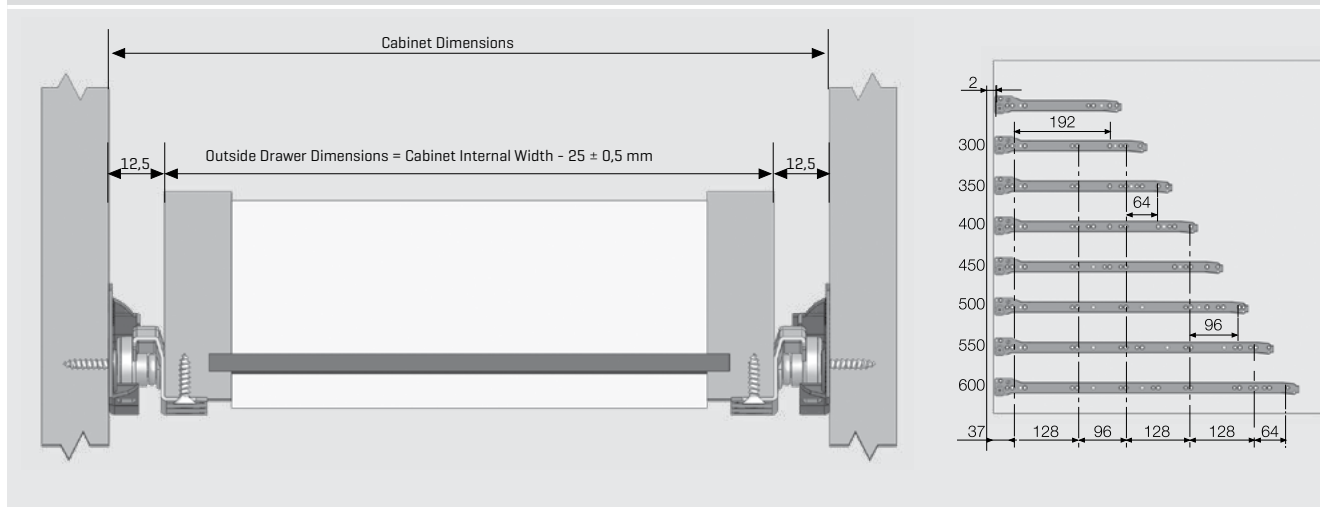

کد کالا	شرح کالا (میلی متر)	بسته بندی
۱۱۲۴۴۱	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۴۲	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۴۳	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۴۴	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۴۵	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۴۶	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۴۷	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۴۸	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۴۹	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۵۰	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۵۱	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۵۲	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۵۳	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۵۴	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۵۵	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۵۶	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۵۷	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۵۸	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۵۹	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۶۰	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۴۶۱	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۶۲	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۶۳	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۴۶۴	۵۵۰	۱۰۰

کد کالا	شرح کالا (میلی متر)	بسته بندی
۱۱۲۵۶۷	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۶۸	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۶۹	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۷۰	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۷۱	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۷۲	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۷۳	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۷۴	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۵۷۵	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۷۶	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۷۷	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۵۷۸	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۰۱	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۰۲	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۰۳	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۰۴	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۰۵	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۰۶	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۰۷	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۰۸	۳۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۰۹	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۱۰	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۱۱	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۱۲	۳۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۱۳	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۱۴	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۱۵	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۱۶	۴۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۱۷	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۱۸	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۱۹	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۲۰	۴۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۲۱	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۲۲	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۲۳	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۲۴	۵۰۰	۱۰۰
۱۱۲۶۲۵	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۲۶	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۲۷	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۲۸	۵۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۳۷	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۳۸	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۳۹	۲۵۰	۱۰۰
۱۱۲۶۴۰	۲۵۰	۱۰۰

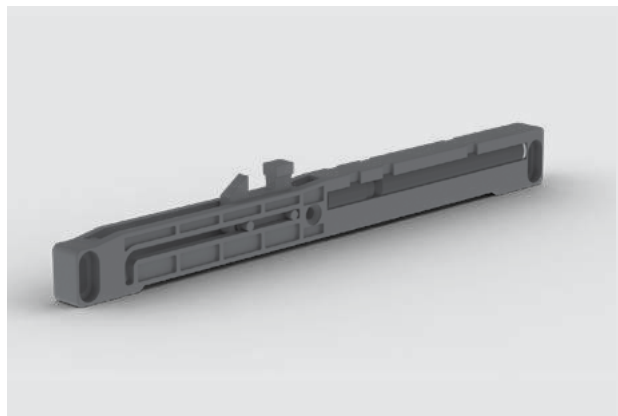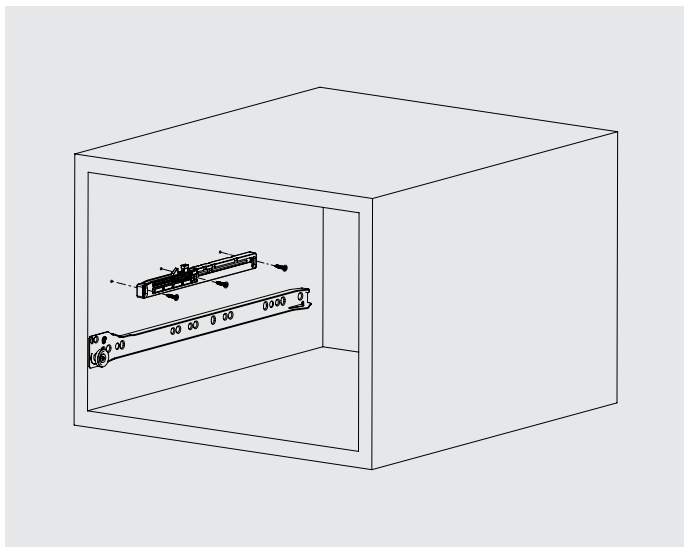


. برای افزودن عملکرد آرام‌بند به کشوهای sam box استفاده می‌شود.
 . امکان نصب در هر دو سمت چپ و راست
 . بهتر است برای هر کشو از دو عدد مکانیزم آرام‌بند استفاده شود


بسته‌بندی	کد	
کد کالا		شرح کالا (میلی‌متر)
۲۰ عدد	۱۱۲۱۸۰۵	سایز ۳۵۰ میلی متر


Bottom Mounting Drawer Slide Soft Close Mechanism

ابعاد سوراخ‌کاری

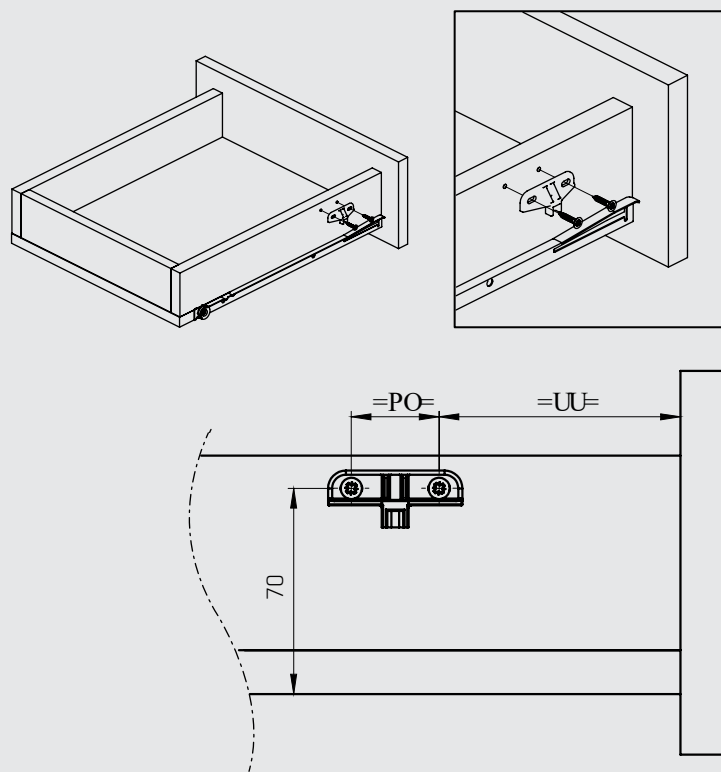

ابعاد سوراخ‌کاری

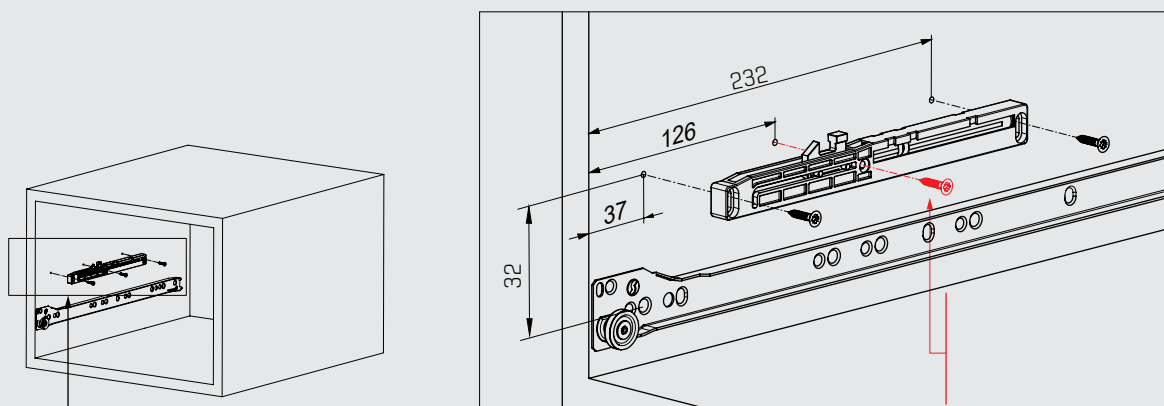

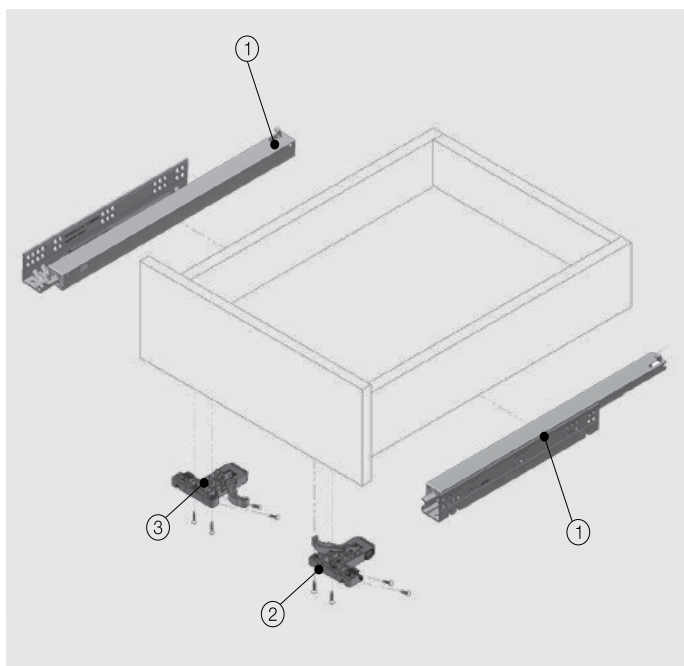

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی .
مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به
ارمغان می‌آورد.
امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن دار SmartLock .
قابلیت رگلاژ افقی (چپ-راست) ± 1.5 میلی‌متری و رگلاژ ۲ میلی‌متری
به سمت بالا

حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر


برای کشوهایی به طول ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
بسیار بادوام

یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن دار، SmartLock استفاده کرد.


؟؟		
کد کالا	اندازه	بسته‌بندی
۱۲۷۲۴۰۲۳۱	۲۵۰	۶
۱۲۷۲۴۰۲۳۲	۳۰۰	۶
۱۲۷۲۴۰۲۳۳	۳۵۰	۶
۱۲۷۲۴۰۲۳۴	۴۰۰	۶
۱۲۷۲۴۰۲۳۵	۴۵۰	۶
۱۲۷۲۴۰۲۳۶	۵۰۰	۶
۱۲۷۲۴۰۲۳۷	۵۵۰	۶
۱۲۷۲۴۰۲۳۸	۶۰۰	۶

؟؟		
کد کالا سمت راست	کد کالا سمت چپ	ی‌دن به‌ت‌س‌ب
۱۲۷۹۰۷۷۳	۱۲۷۹۰۷۷۴	۱۲۰

راهنما نصب ریل

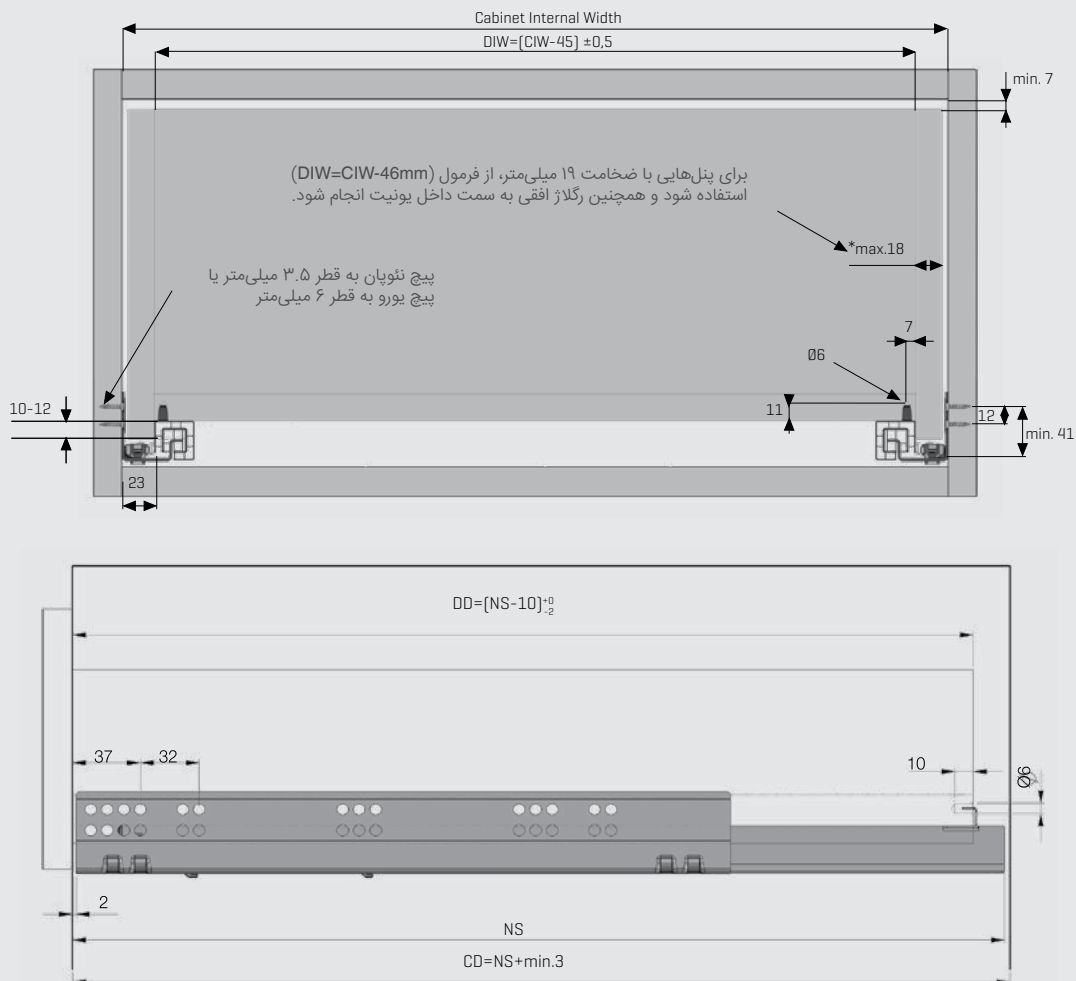

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

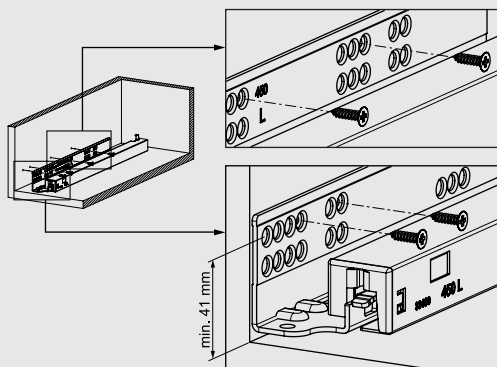


۲۵۰-۳۰۰ میلی‌متر

۳۵۰-۴۰۰ میلی‌متر

۴۵۰-۵۰۰ میلی‌متر


۵۵۰-۶۰۰ میلی‌متر



عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

پنج‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پنج نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پنج یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی‌متر	

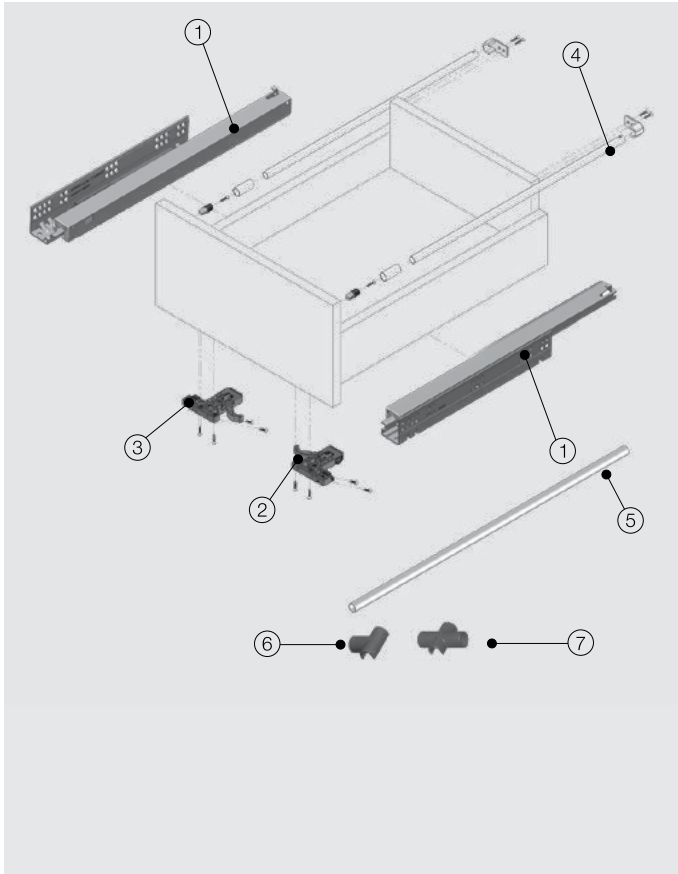

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی .
 مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می‌آورد.
 امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن دار SmartLock
 قابلیت رگلاژ افقی (چپ-راست) ± 1.5 میلی‌متری و رگلاژ ۲ میلی‌متری
 به سمت بالا
 حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
 مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
 برای کشوهایی به طول:
 ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 بسیار بادوام
 یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید
 فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن دار، SmartLock
 استفاده کرد.

۴. ریل گالری				
کد کالا سفید	کد کالا بژ	کد کالا طوسی	کد کالا مشکی	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۸۱۱۱	۱۲۷۹۰۸۱۱۲	۱۲۷۹۰۸۱۱۳	۱۲۷۹۰۸۱۱۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۲۱	۱۲۷۹۰۸۱۲۲	۱۲۷۹۰۸۱۲۳	۱۲۷۹۰۸۱۲۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۳۱	۱۲۷۹۰۸۱۳۲	۱۲۷۹۰۸۱۳۳	۱۲۷۹۰۸۱۳۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۴۱	۱۲۷۹۰۸۱۴۲	۱۲۷۹۰۸۱۴۳	۱۲۷۹۰۸۱۴۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۵۱	۱۲۷۹۰۸۱۵۲	۱۲۷۹۰۸۱۵۳	۱۲۷۹۰۸۱۵۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۶۱	۱۲۷۹۰۸۱۶۲	۱۲۷۹۰۸۱۶۳	۱۲۷۹۰۸۱۶۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۷۱	۱۲۷۹۰۸۱۷۲	۱۲۷۹۰۸۱۷۳	۱۲۷۹۰۸۱۷۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۸۱	۱۲۷۹۰۸۱۸۲	۱۲۷۹۰۸۱۸۳	۱۲۷۹۰۸۱۸۴	۲۰ ست

۱. ریل اسمارت اسلاید چپ-راست		
اندازه	کد کالا	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۱	۶ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۲	۶ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۳	۶ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۴	۶ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۵	۶ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۶	۶ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۷	۶ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۸	۶ ست

۲-۳. براکت ضامن دار چپ-راست		
کد کالا راست	کد کالا چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۷۳	۱۲۷۹۰۷۷۴	۱۲۰ عدد


۷. بست تقسیم‌کننده دو طرفه		
رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۹۱۱	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی
طوسی	۱۱۲۱۹۹۳۱	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی
مشکی	۱۱۲۱۹۹۷۱	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی

۶. بست تقسیم‌کننده یک طرفه		
رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۹۱	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی
طوسی	۱۱۲۱۹۹۳	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی
مشکی	۱۱۲۱۹۹۷	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی


۵. میله گالری تقسیم‌کننده		
رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۸۱	۱۰ عدد
طوسی متالیک	۱۱۲۱۹۸۳	۱۰ عدد
مشکی	۱۱۲۱۹۸۷	۱۰ عدد

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۴۰ کیلوگرم

راہنما نصب ریل

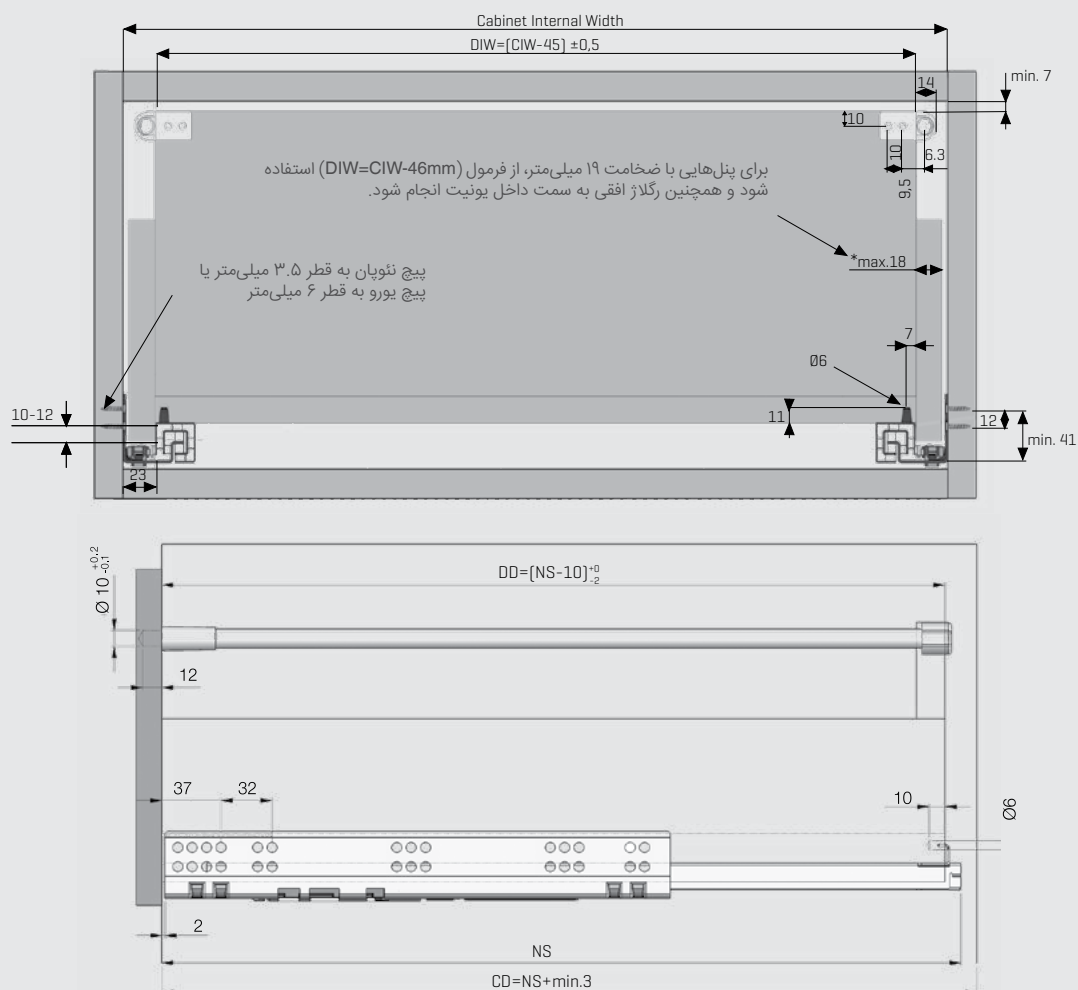

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

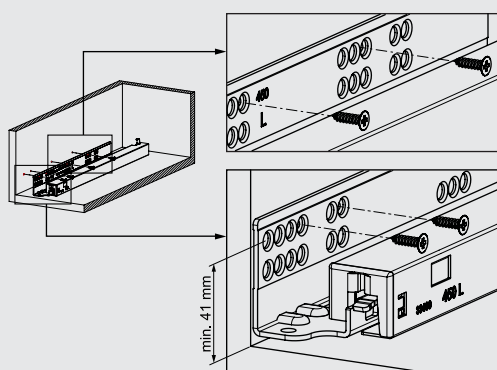

۲۵۰-۳۰۰ میلی متر


۳۵۰-۴۰۰ میلی متر

۴۵۰-۵۰۰ میلی متر

۵۵۰-۶۰۰ میلی متر

عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشتو	NS
عرض داخل به داخل کشتو	DIW
عمق کشتو	DD

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۵ میلی‌متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی‌متر	

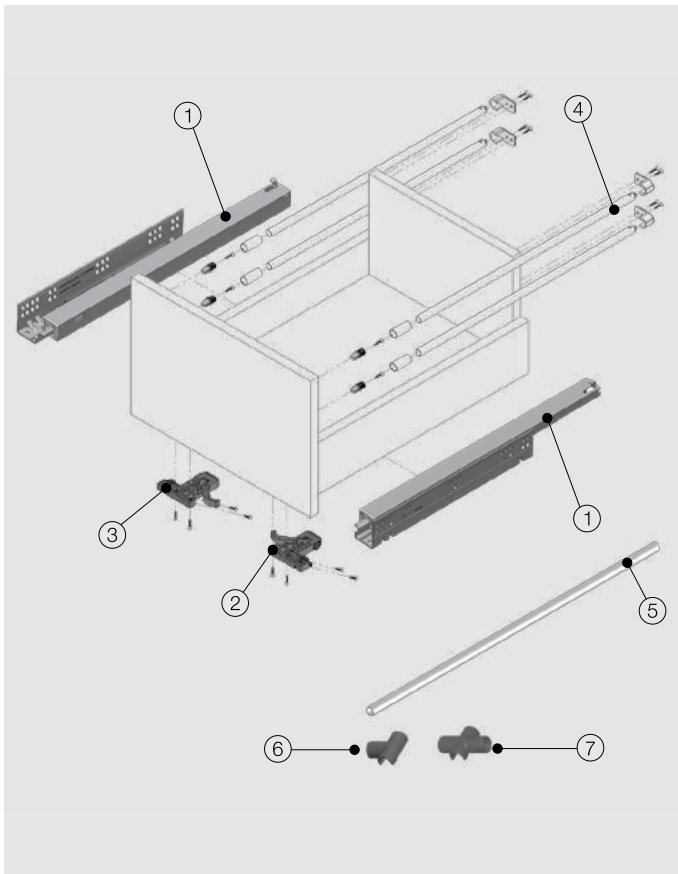

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی .
 مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می‌آورد.
 امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن دار SmartLock.
 قابلیت رگلاژ افقی (چپ-راست) ± 1.5 میلی‌متری و رگلاژ ۲ میلی‌متری
 به سمت بالا
 حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
 مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
 برای کشوهای به طول:
 ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 بسیار بادوام
 یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید
 فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن دار، SmartLock
 استفاده کرد.

۴. ریل گالری				
بسته‌بندی	کد کالا سفید	کد کالا بژ	کد کالا طوسی	کد کالا مشکی
۲۰ ست	۱۲۷۹۰۸۱۱۱	۱۲۷۹۰۸۱۱۲	۱۲۷۹۰۸۱۱۳	۱۲۷۹۰۸۱۱۴
۲۰ ست	۱۲۷۹۰۸۱۲۱	۱۲۷۹۰۸۱۲۲	۱۲۷۹۰۸۱۲۳	۱۲۷۹۰۸۱۲۴
۲۰ ست	۱۲۷۹۰۸۱۳۱	۱۲۷۹۰۸۱۳۲	۱۲۷۹۰۸۱۳۳	۱۲۷۹۰۸۱۳۴
۲۰ ست	۱۲۷۹۰۸۱۴۱	۱۲۷۹۰۸۱۴۲	۱۲۷۹۰۸۱۴۳	۱۲۷۹۰۸۱۴۴
۲۰ ست	۱۲۷۹۰۸۱۵۱	۱۲۷۹۰۸۱۵۲	۱۲۷۹۰۸۱۵۳	۱۲۷۹۰۸۱۵۴
۲۰ ست	۱۲۷۹۰۸۱۶۱	۱۲۷۹۰۸۱۶۲	۱۲۷۹۰۸۱۶۳	۱۲۷۹۰۸۱۶۴
۲۰ ست	۱۲۷۹۰۸۱۷۱	۱۲۷۹۰۸۱۷۲	۱۲۷۹۰۸۱۷۳	۱۲۷۹۰۸۱۷۴
۲۰ ست	۱۲۷۹۰۸۱۸۱	۱۲۷۹۰۸۱۸۲	۱۲۷۹۰۸۱۸۳	۱۲۷۹۰۸۱۸۴

۱. ریل اسمارت اسلاید چپ-راست		
اندازه	کد کالا	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۱	۶ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۲	۶ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۳	۶ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۴	۶ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۵	۶ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۶	۶ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۷	۶ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۳۸	۶ ست

۲-۳. براکت ضامن دار چپ-راست		
کد کالا راست	کد کالا چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۷۳	۱۲۷۹۰۷۷۴	۱۲۰ عدد


۷. بست تقسیم‌کننده دو طرفه		
رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۹۱۱	جعبه ۵ عددی کارتن ۲۰ عددی
طوسی	۱۱۲۱۹۹۳۱	جعبه ۵ عددی کارتن ۲۰ عددی
مشکی	۱۱۲۱۹۹۷۱	جعبه ۵ عددی کارتن ۲۰ عددی

۶. بست تقسیم‌کننده یک طرفه		
رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۹۱	جعبه ۵ عددی کارتن ۲۰ عددی
طوسی	۱۱۲۱۹۹۳	جعبه ۵ عددی کارتن ۲۰ عددی
مشکی	۱۱۲۱۹۹۷	جعبه ۵ عددی کارتن ۲۰ عددی



۵. میله گالری تقسیم‌کننده		
رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۸۱	۱۰ عدد
طوسی متالیک	۱۱۲۱۹۸۳	۱۰ عدد
مشکی	۱۱۲۱۹۸۷	۱۰ عدد

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۴۰ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

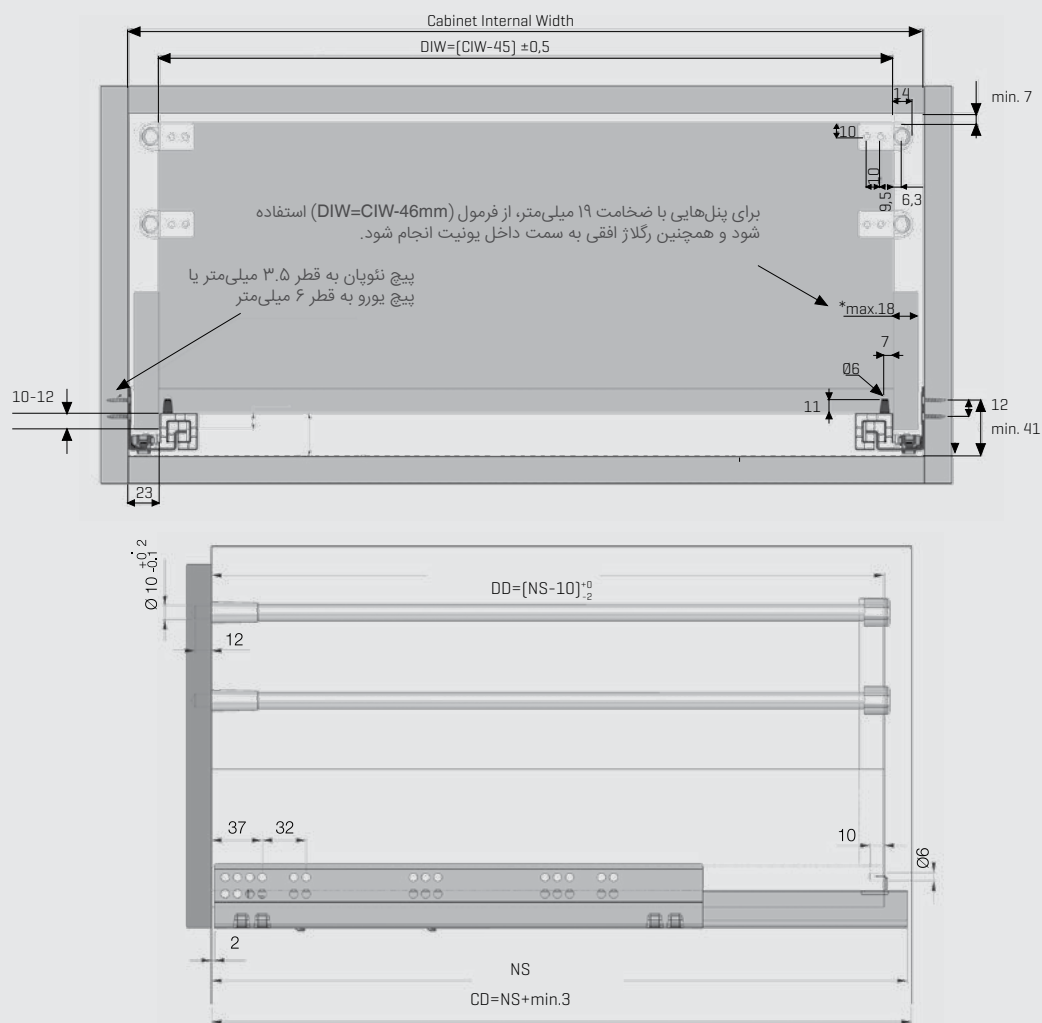


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

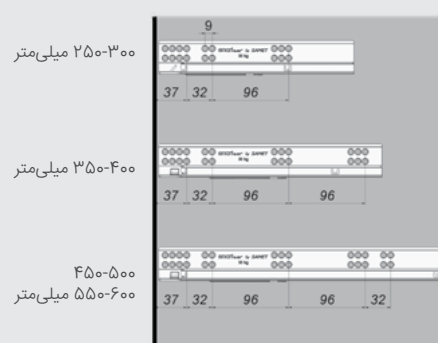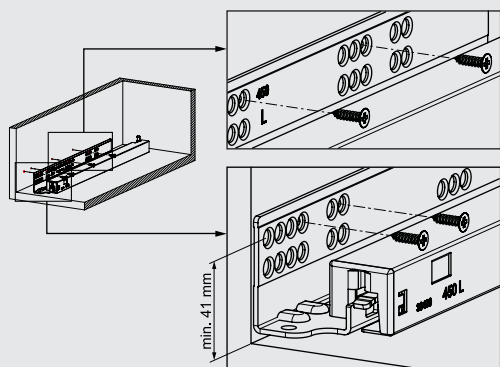

عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۵ میلی‌متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی‌متر	

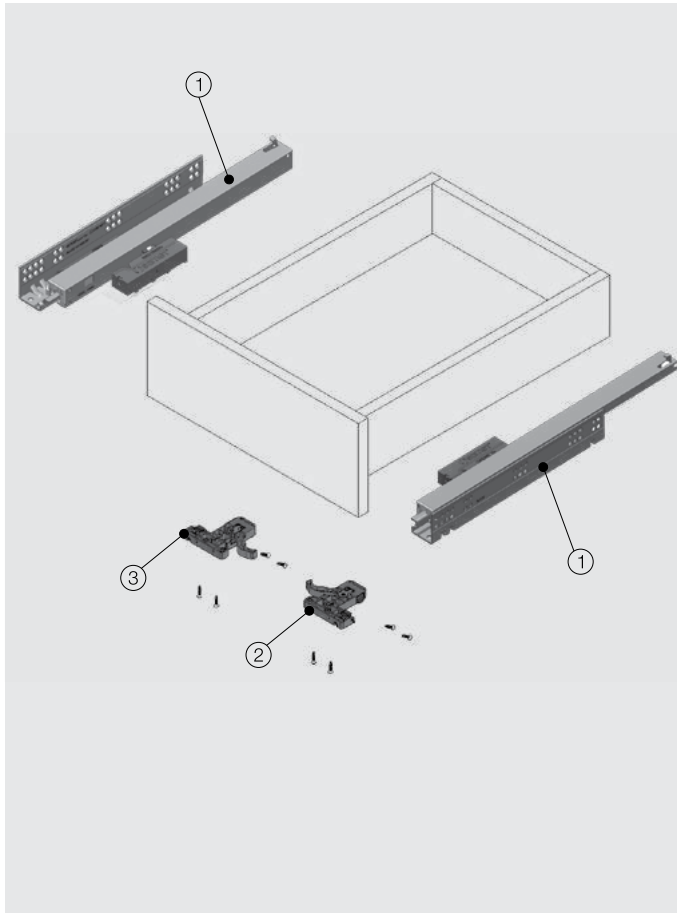


ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی .
 مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می‌آورد.
 امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن دار SmartLock.
 قابلیت رگلاژ افقی (چپ-راست) ± 1.5 میلی‌متری و رگلاژ ۲ میلی‌متری
 به سمت بالا
 حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
 مناسب برای پنلهایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
 برای کشوهایی به طول:
 ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 بسیار بادوام
 یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید
 فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن دار، SmartLock
 استفاده کرد.

1 Smart Slide Drawer Slide Right-Left		
NOMINAL SIZE	CODE	PACKING
250 mm	127210421	6 Set
300 mm	127210422	6 Set
350 mm	127210423	6 Set
400 mm	127210424	6 Set
450 mm	127210425	6 Set
500 mm	127210426	6 Set
550 mm	127210427	6 Set
600 mm	127210428	6 Set


2-3 SmartLock® System Right-Left		
CODE Right	CODE Left	PACKING
12790773	12790774	120 Pcs

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۴۰ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

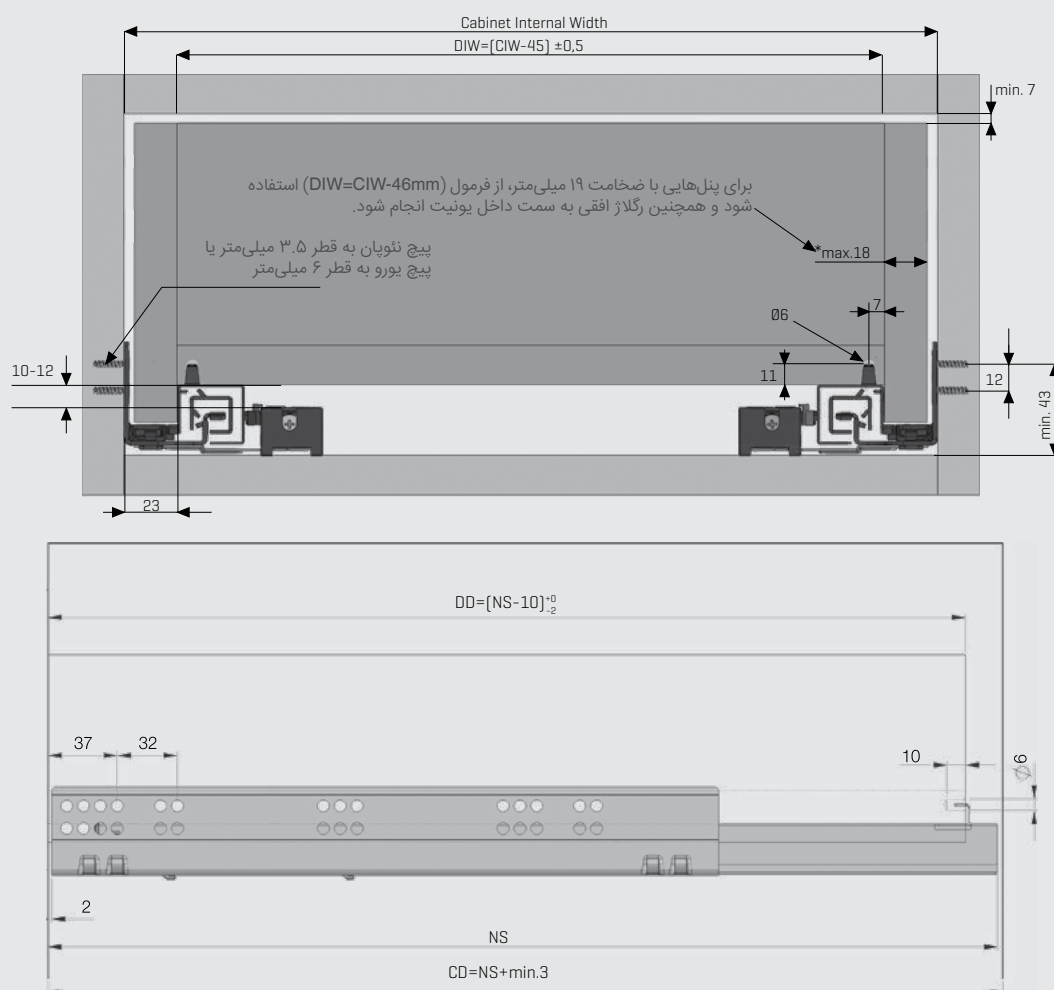

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

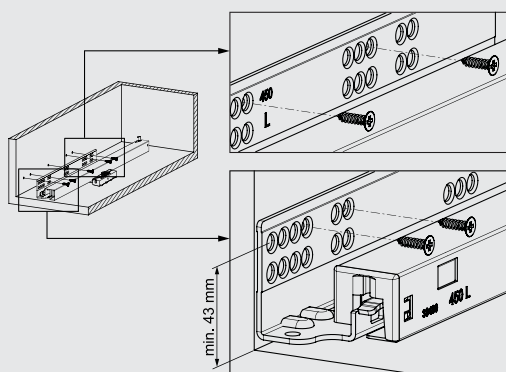


۲۵۰-۳۰۰ میلی‌متر

۳۵۰-۴۰۰ میلی‌متر

۴۵۰-۵۰۰ میلی‌متر


۵۵۰-۶۰۰ میلی‌متر



عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی‌متر	

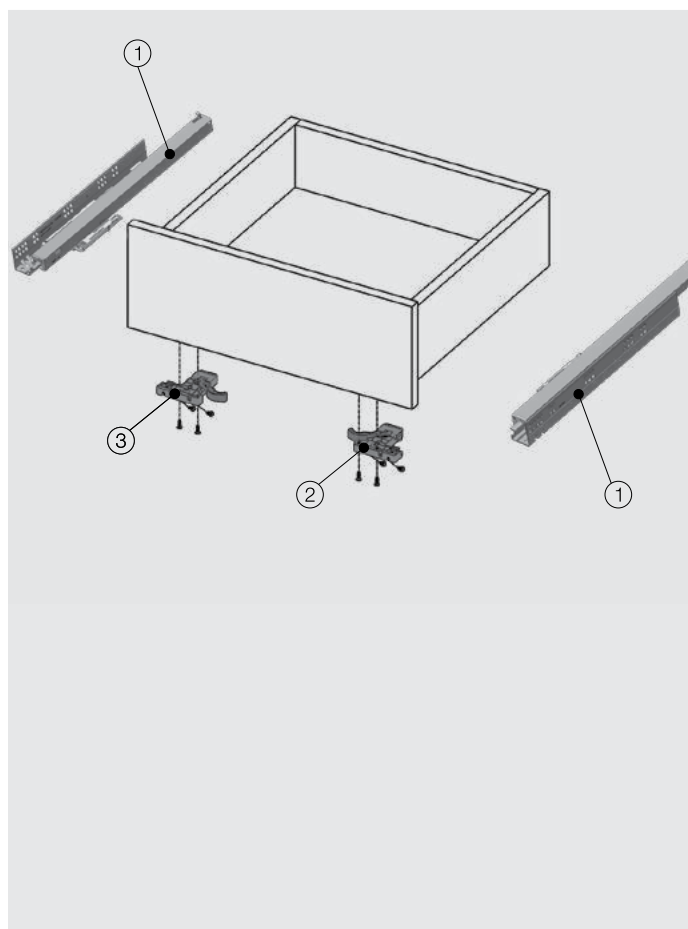



. ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
 . مجهز به سیستم آرامبند که بسته شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می آورد.
 امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن دار SmartLock.
 قابلیت رگلاژ افقی (چپ-راست) ± 1.5 میلی متری و رگلاژ ۲ میلی متری
 به سمت بالا
 . حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
 . مناسب برای پنلهایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی متر
 . برای کشوهایی به طول:
 ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی متر
 . بسیار بادوام
 . یونیت و کشوهای یکسانی را می توان برای ریل های اسمارت اسلاید
 فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن دار، SmartLock
 استفاده کرد.

1 Smart Slide Drawer Slide Right-Left		
NOMINAL SIZE	CODE	PACKING
350 mm	127230303	6 Set
400 mm	127230304	6 Set
450 mm	127230305	6 Set
500 mm	127230306	6 Set
550 mm	127230307	6 Set
600 mm	127230308	6 Set


2-3 SmartLock® System Right-Left		
CODE Right	CODE Left	PACKING
12790773	12790774	120 Pcs

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۴۰ کیلوگرم


راہنما نصب ریل

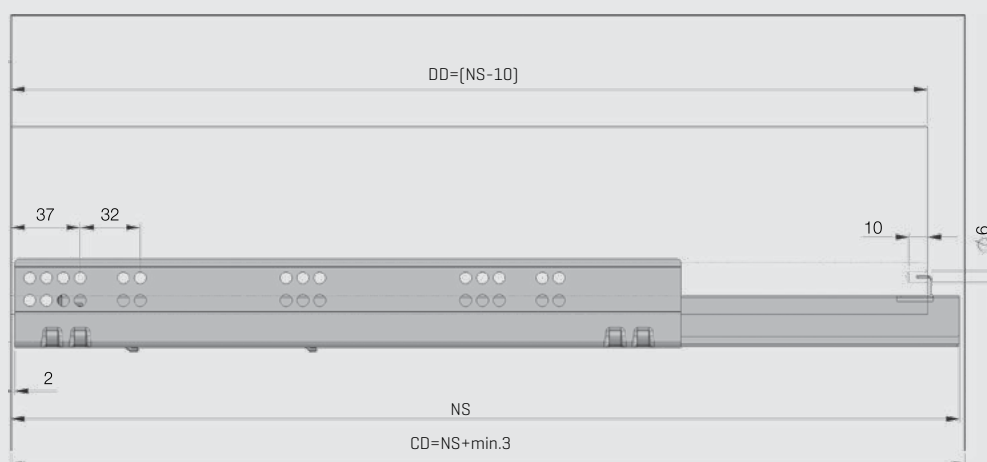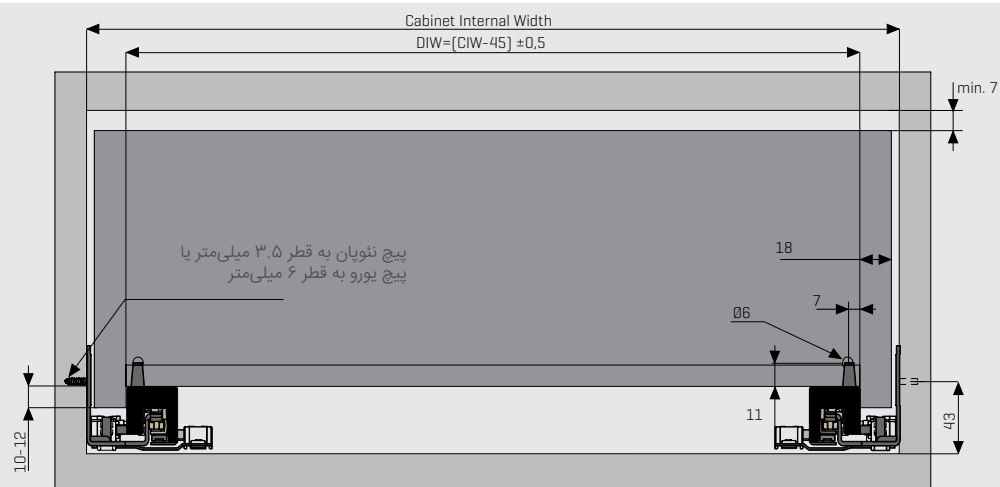

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

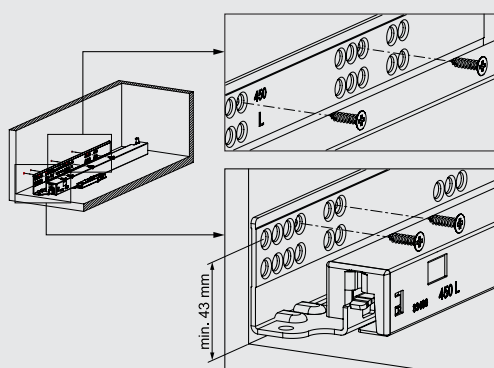

۴۰۰-۳۵۰ میلی متر



۴۵۰-۵۰۰
۵۵۰-۶۰۰ میلی متر

عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشتو	NS
عرض داخل به داخل کشتو	DIW
عمق کشتو	DD

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۵ میلی‌متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی‌متر	







- ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
- مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کُشو را به ارمغان می‌آورد
- قابلیت رگلاژ ۲.۵ میلی‌متری به سمت بالا
- حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۴۰ کیلوگرم
- مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
- برای کشوهایی به طول ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
- بسیار بادوام

۱. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

اندازه	کد کالا با آرام‌بند	پسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۴۱	۶ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۴۲	۶ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۴۳	۶ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۴۴	۶ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۴۵	۶ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۴۶	۶ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۴۰۲۴۷	۶ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۴۰۲۴۸	۶ ست


ابعاد کشو

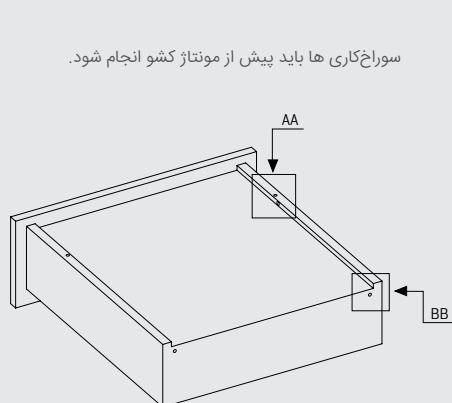


Nominal Size NS میلی متر	Fitting Pins a میلی متر	Safety Pins b میلی متر
۲۵۰	۲۲۱	۲۰۱
۳۰۰	۲۷۰	۲۵۱
۳۵۰	۳۲۱	۳۰۱
۴۰۰	۳۷۱	۳۵۱
۴۵۰	۴۲۱	۴۰۱
۵۰۰	۴۷۱	۴۵۰
۵۵۰	۵۲۱	۵۰۱
۶۰۰	۵۷۱	۵۵۱

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۴۰ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

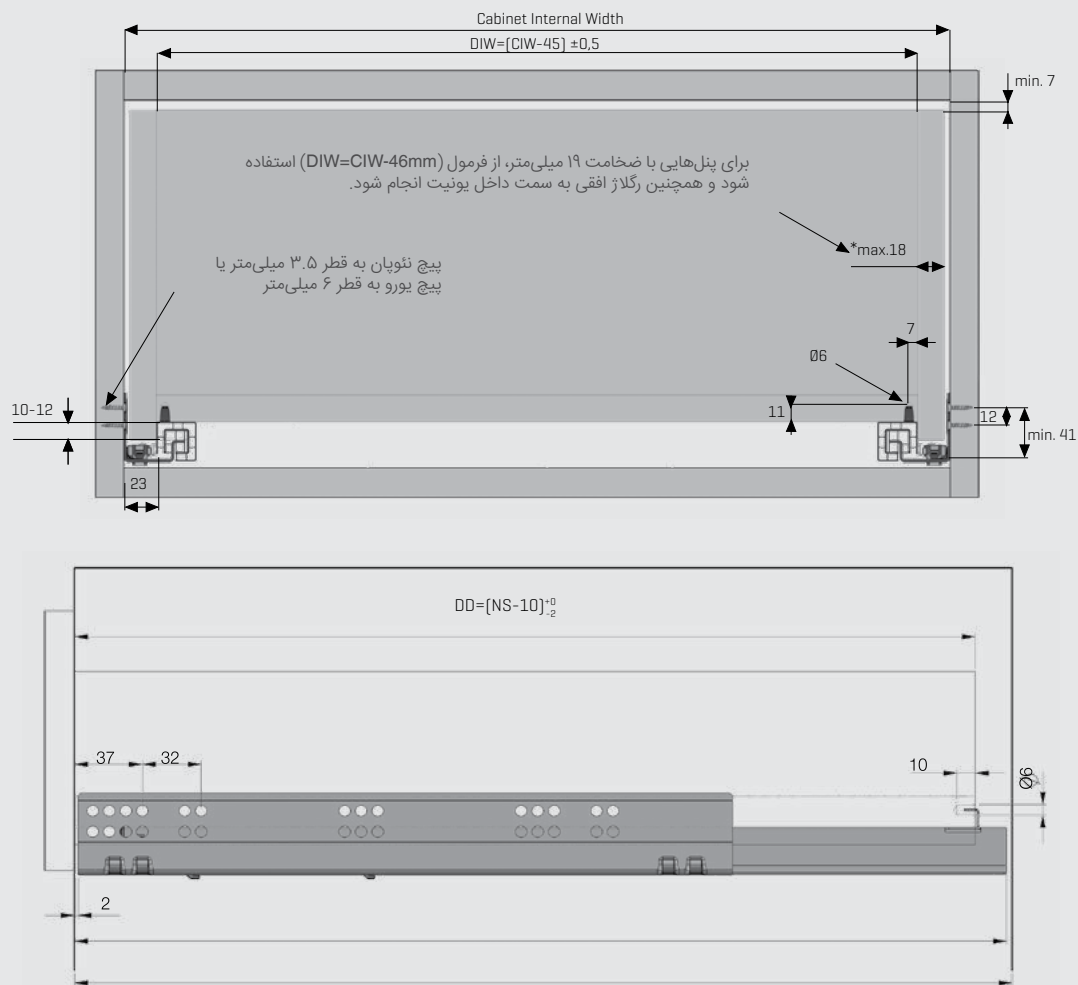


راهنما تعیین محل نصب پین ریل

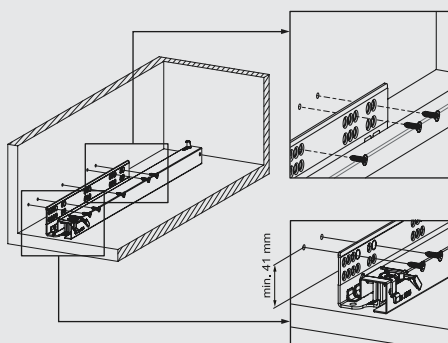

۲۵۰-۳۰۰ میلی‌متر	9
۳۵۰-۴۰۰ میلی‌متر	37 32 96
۴۵۰-۵۰۰ میلی‌متر	37 32 96 96
۵۵۰-۶۰۰ میلی‌متر	37 32 96 96 32

عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

پین‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
پین نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پین یورو ۱۱.۵x۶.۱ میلی‌متر	

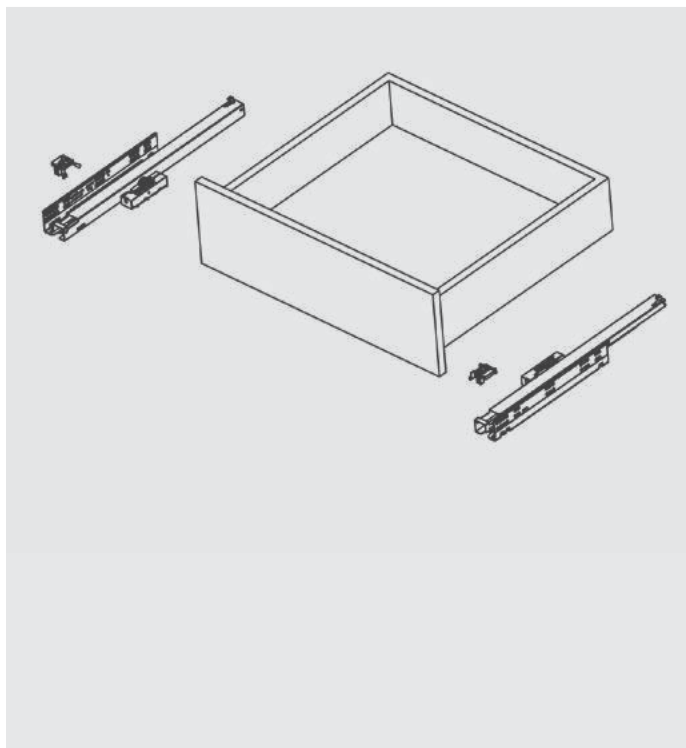





ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
 امکان رگلاژ عمقی ۳ میلی متری و رگلاژ ۲.۵ میلی متری به سمت بالا
 حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۴۰ کیلوگرم
 مناسب برای پنلهایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی متر
 برای کشوهایی به طول:
 ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی متر
 بسیار بادوام
 یونیت و کشوهای یکسانی را می توان برای ریل های اسمارت اسلاید
 فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن دار، SmartLock
 استفاده کرد.

۱. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

اندازه	کد کالا با آرام بند	بسته بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۱۰۴۱۱	۶ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۱۰۴۱۲	۶ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۱۰۴۱۳	۶ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۱۰۴۱۴	۶ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۱۰۴۱۵	۶ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۱۰۴۱۶	۶ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۱۰۴۱۷	۶ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۱۰۴۱۸	۶ ست

ابعاد کشو


سوراخ کاری ها باید پیش از مونتاژ کشو انجام شود.

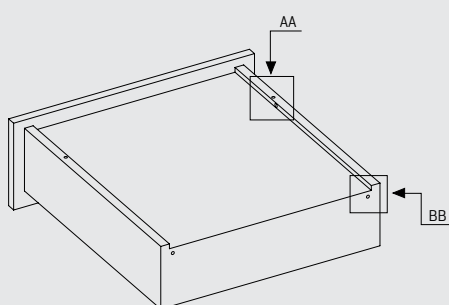


Nominal Size NS میلی متر	Fitting Pins a میلی متر	Safety Pins b میلی متر
۲۵۰	۲۲۱	۲۰۱
۳۰۰	۲۷۰	۲۵۱
۳۵۰	۳۲۱	۳۰۱
۴۰۰	۳۷۱	۳۵۱
۴۵۰	۴۲۱	۴۰۱
۵۰۰	۴۷۱	۴۵۰
۵۵۰	۵۲۱	۵۰۱
۶۰۰	۵۷۱	۵۵۱

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۴۰ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

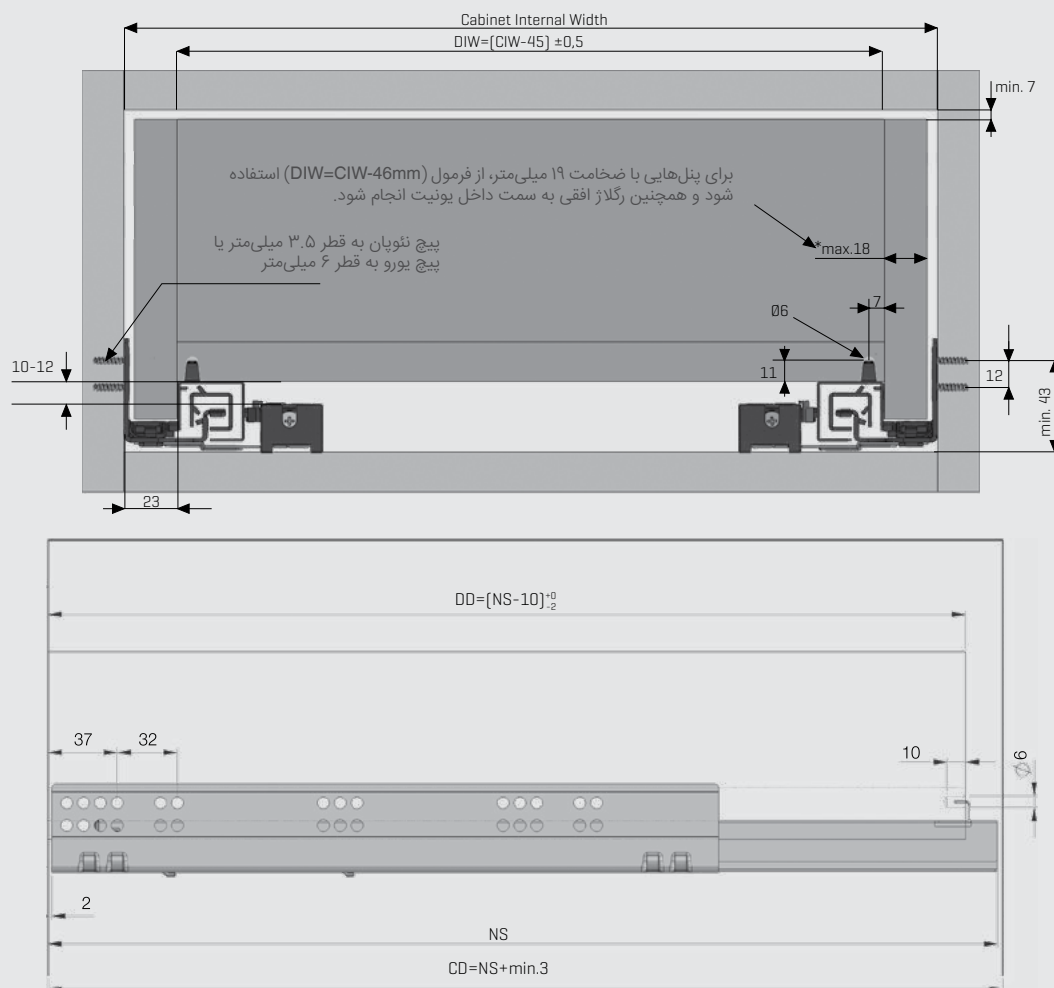


راهنما تعیین محل نصب پینچ ریل

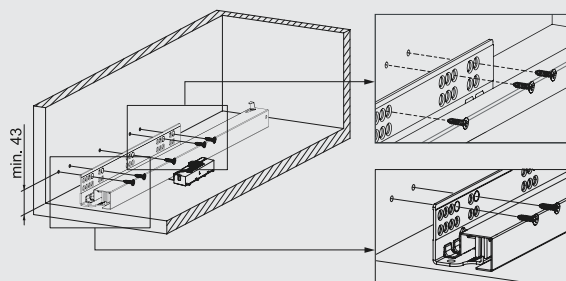

250-300 mm

350-400 mm


450-500
 550-600 mm



عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

پینچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پینچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پینچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی‌متر	

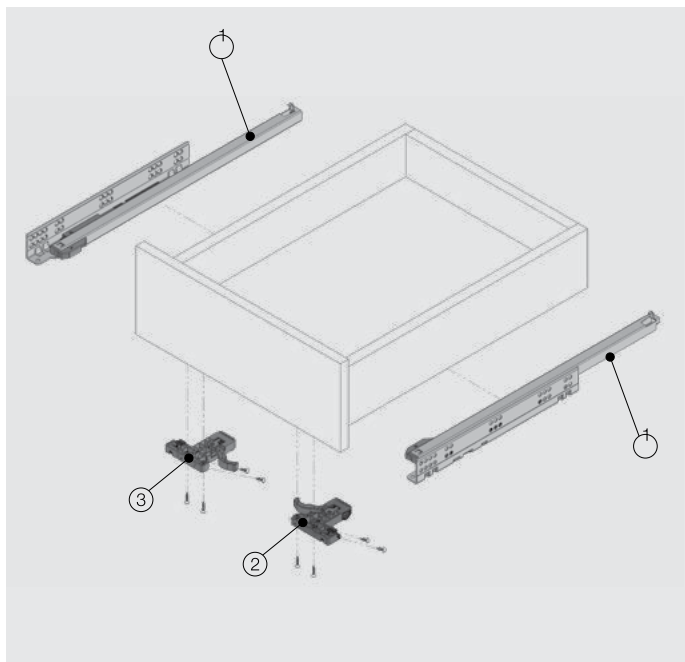

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی.
 مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می‌آورد.
 امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن‌دار
 SmartLock
 قابلیت رگلاژ افقی (چپ-راست) ± 1.5 میلی‌متری و رگلاژ ۲ میلی‌متری
 به سمت بالا
 حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
 مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
 برای کشوهای به طول: ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 بسیار بادوام
 یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن‌دار، SmartLock استفاده کرد.

۱. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست


اندازه	کد کالا با آرام‌بند	کد کالا بدون آرام‌بند	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۱	۱۲۷۲۲۱۱۱	۱۲ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۲	۱۲۷۲۲۱۱۲	۱۲ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۳	۱۲۷۲۲۱۱۳	۱۲ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۴	۱۲۷۲۲۱۱۴	۱۲ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۵	۱۲۷۲۲۱۱۵	۱۲ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۶	۱۲۷۲۲۱۱۶	۱۲ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۷	۱۲۷۲۲۱۱۷	۱۲ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۸	۱۲۷۲۲۱۱۸	۱۲ ست

۲-۳. براکت ضامن دار | چپ - راست


کد راست	کد چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۷۳	۱۲۷۹۰۷۷۴	۱۲۰ عدد

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۳۰ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

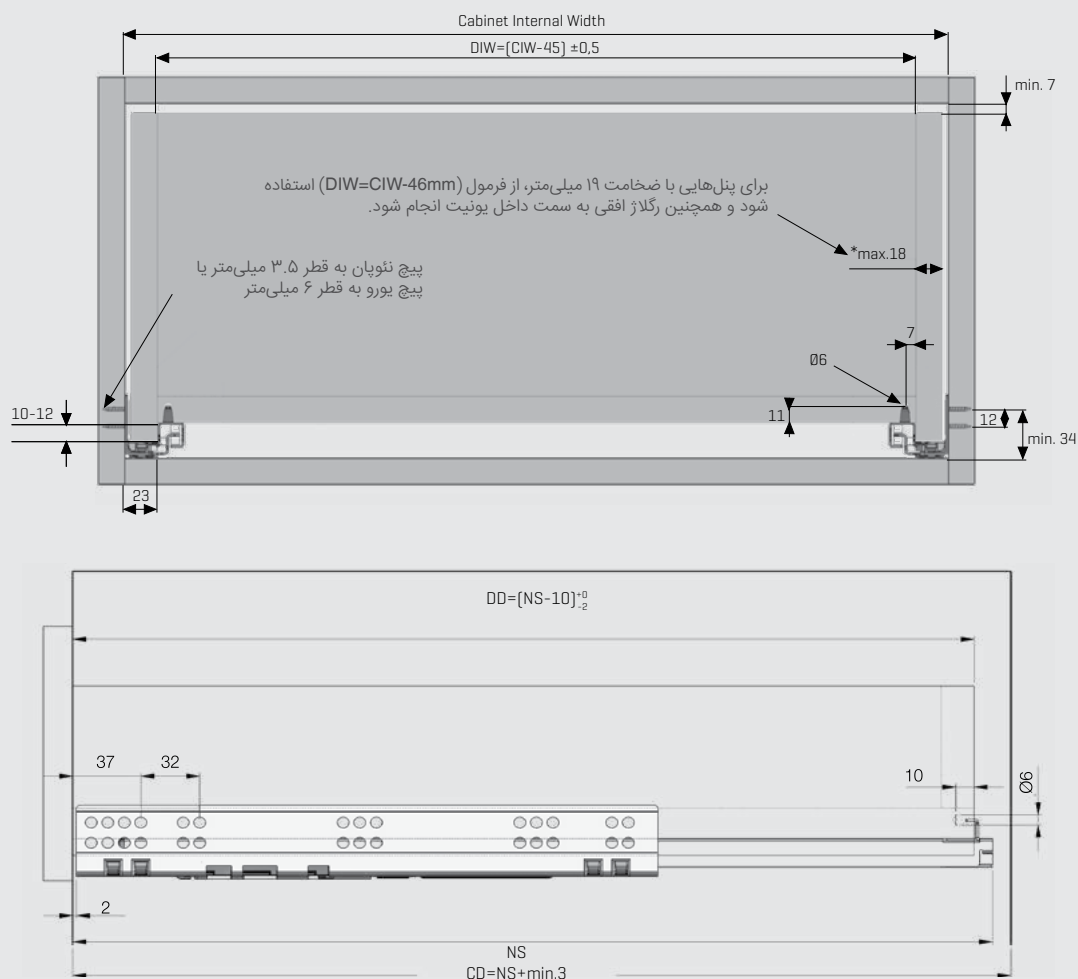

راهنما تعیین محل نصب پین ریل

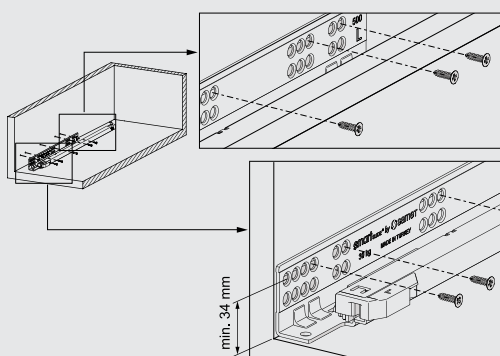


250-300 mm

350-400 mm

450-500


550-600 mm



عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

پین‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پین نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پین یورو ۱۱.۵x۶.۱ میلی‌متر	

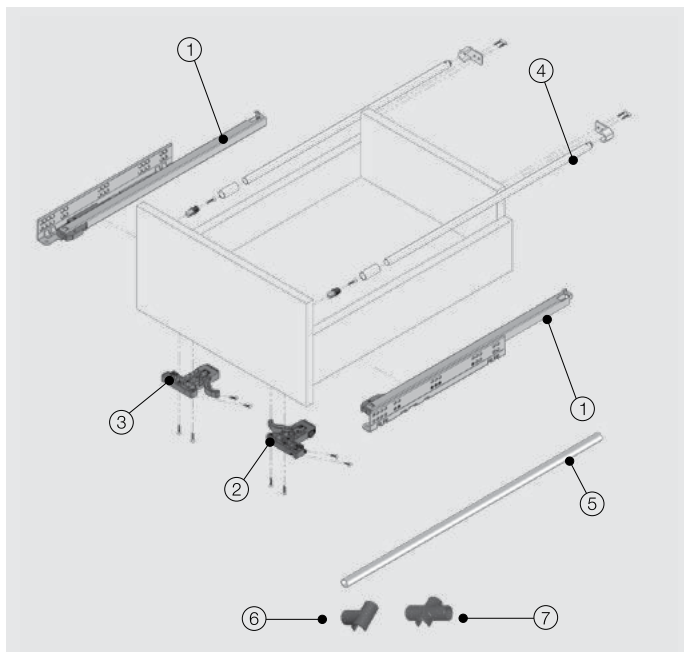

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
 مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می‌آورد.
 امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن‌دار
 SmartLock
 قابلیت رگلاژ افقی (چپ-راست) ± 1.5 میلی‌متری و رگلاژ ۲ میلی‌متری
 به سمت بالا
 حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
 مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
 برای کشوهایی به طول: ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 بسیار بادوام
 یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن‌دار، SmartLock استفاده کرد.

۱. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

اندازه	کد کالا با آرام‌بند	کد کالا بدون آرام‌بند	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۱	۱۲۷۲۲۱۱۱	۱۲ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۲	۱۲۷۲۲۱۱۲	۱۲ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۳	۱۲۷۲۲۱۱۳	۱۲ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۴	۱۲۷۲۲۱۱۴	۱۲ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۵	۱۲۷۲۲۱۱۵	۱۲ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۶	۱۲۷۲۲۱۱۶	۱۲ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۷	۱۲۷۲۲۱۱۷	۱۲ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۸	۱۲۷۲۲۱۱۸	۱۲ ست

۲-۳. براکت ضامن دار | چپ - راست

کد کالا راست	کد کالا چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۷۳	۱۲۷۹۰۷۷۴	۱۲۰ عدد

۴. ریل گالری

کد کالا سفید	کد کالا بژ	کد کالا طوسی	کد کالا مشکی	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۸۱۱۱	۱۲۷۹۰۸۱۱۲	۱۲۷۹۰۸۱۱۳	۱۲۷۹۰۸۱۱۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۲۱	۱۲۷۹۰۸۱۲۲	۱۲۷۹۰۸۱۲۳	۱۲۷۹۰۸۱۲۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۳۱	۱۲۷۹۰۸۱۳۲	۱۲۷۹۰۸۱۳۳	۱۲۷۹۰۸۱۳۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۴۱	۱۲۷۹۰۸۱۴۲	۱۲۷۹۰۸۱۴۳	۱۲۷۹۰۸۱۴۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۵۱	۱۲۷۹۰۸۱۵۲	۱۲۷۹۰۸۱۵۳	۱۲۷۹۰۸۱۵۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۶۱	۱۲۷۹۰۸۱۶۲	۱۲۷۹۰۸۱۶۳	۱۲۷۹۰۸۱۶۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۷۱	۱۲۷۹۰۸۱۷۲	۱۲۷۹۰۸۱۷۳	۱۲۷۹۰۸۱۷۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۸۱	۱۲۷۹۰۸۱۸۲	۱۲۷۹۰۸۱۸۳	۱۲۷۹۰۸۱۸۴	۲۰ ست

۵. میله گالری تقسیم‌کننده

رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۸۱	۱۰ عدد
طوسی متالیک	۱۱۲۱۹۸۳	۱۰ عدد
مشکی	۱۱۲۱۹۸۷	۱۰ عدد

۶. بست تقسیم‌کننده یک طرفه


رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۹۱	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی
طوسی	۱۱۲۱۹۹۳	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی
مشکی	۱۱۲۱۹۹۷	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی

۷. بست تقسیم‌کننده دو طرفه


رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۹۱۱	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی
طوسی	۱۱۲۱۹۹۳۱	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی
مشکی	۱۱۲۱۹۹۷۱	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۳۰ کیلوگرم


راهنما نصب ریل

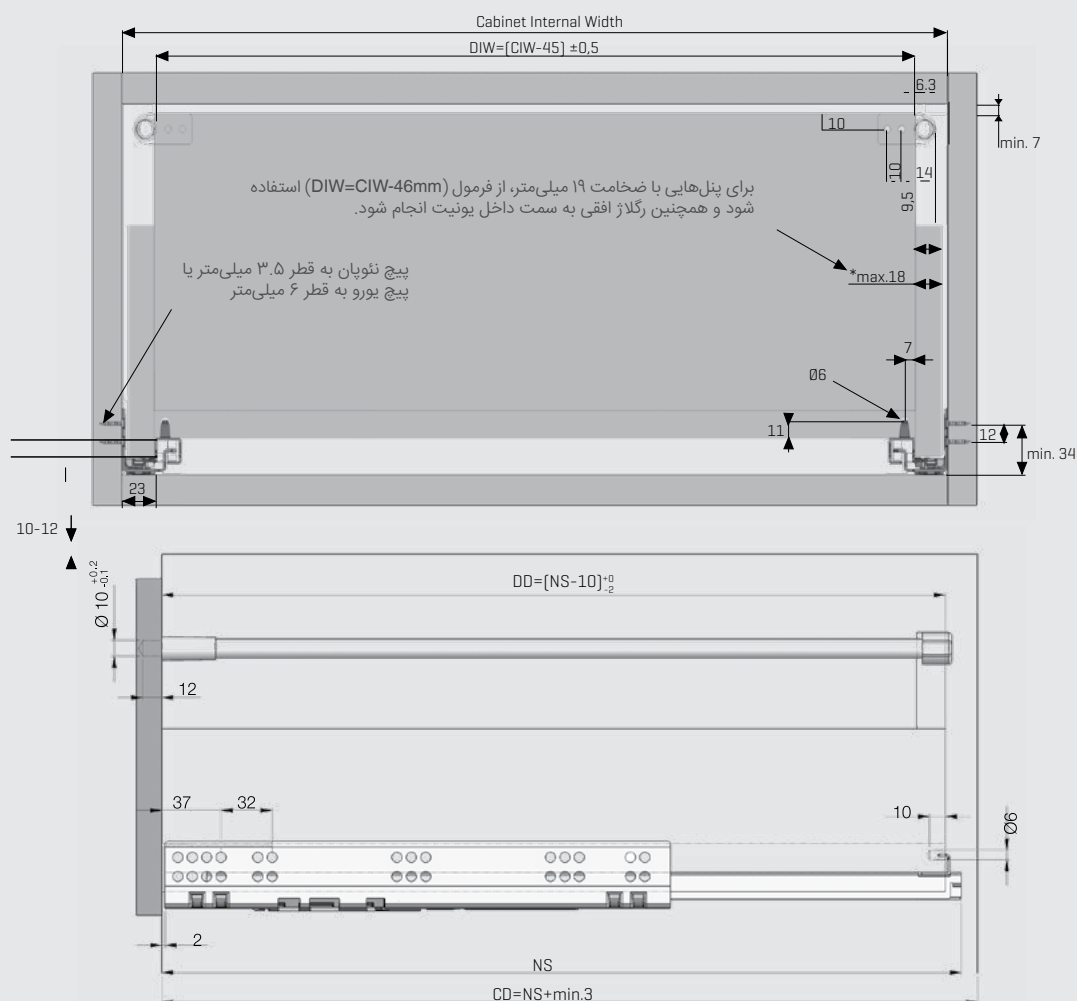

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

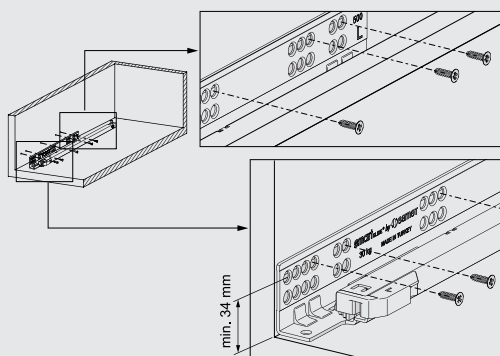

250-300 mm




COLOR	CC	
White	112199	11/1/99 Dec 31/2000 Dec 31
Grey	112199	
Black	112199	

CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
DIW	عرض داخل به داخل کشو
DD	عمق کشو

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی‌متر
	پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۰ میلی‌متر

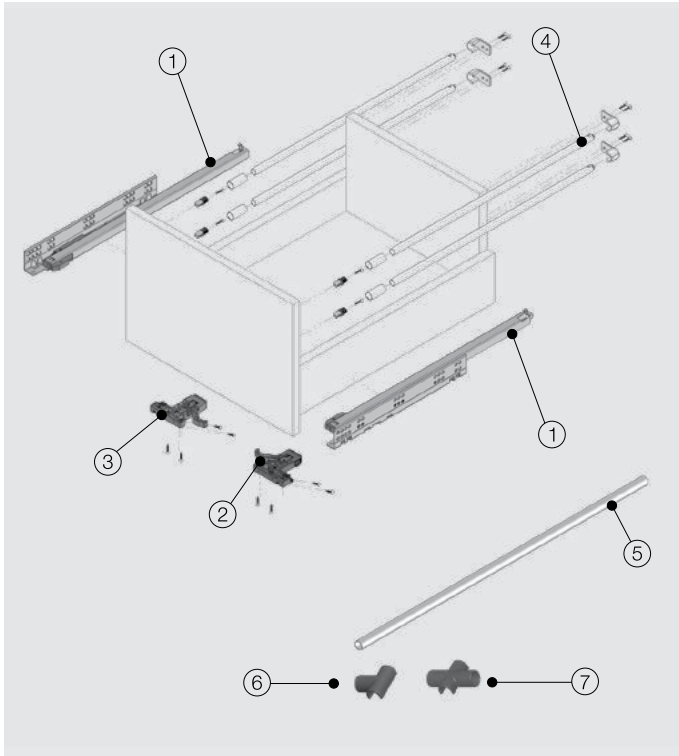

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی .
 مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می‌آورد.
 امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن‌دار
 SmartLock
 قابلیت رگلاژ افقی (چپ-راست) ± 1.5 میلی‌متری و رگلاژ ۲ میلی‌متری
 به سمت بالا
 حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
 مناسب برای پنلهایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
 برای کشوهایی به طول:
 ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 بسیار بادوام
 یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید

۱. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

اندازه	کد کالا با آرام‌بند	کد کالا بدون آرام‌بند	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۱	۱۲۷۲۲۱۱۱	۱۲ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۲	۱۲۷۲۲۱۱۲	۱۲ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۳	۱۲۷۲۲۱۱۳	۱۲ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۴	۱۲۷۲۲۱۱۴	۱۲ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۵	۱۲۷۲۲۱۱۵	۱۲ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۶	۱۲۷۲۲۱۱۶	۱۲ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۷	۱۲۷۲۲۱۱۷	۱۲ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۲۱۳۰۸	۱۲۷۲۲۱۱۸	۱۲ ست

۳-۲. براکت ضامن دار | چپ - راست

کد کالا راست	کد کالا چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۷۳	۱۲۷۹۰۷۷۴	۱۲۰ عدد

۴. ریل گالری

کد کالا سفید	کد کالا بژ	کد کالا طوسی	کد کالا مشکی	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۸۱۱۱	۱۲۷۹۰۸۱۱۲	۱۲۷۹۰۸۱۱۳	۱۲۷۹۰۸۱۱۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۲۱	۱۲۷۹۰۸۱۲۲	۱۲۷۹۰۸۱۲۳	۱۲۷۹۰۸۱۲۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۳۱	۱۲۷۹۰۸۱۳۲	۱۲۷۹۰۸۱۳۳	۱۲۷۹۰۸۱۳۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۴۱	۱۲۷۹۰۸۱۴۲	۱۲۷۹۰۸۱۴۳	۱۲۷۹۰۸۱۴۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۵۱	۱۲۷۹۰۸۱۵۲	۱۲۷۹۰۸۱۵۳	۱۲۷۹۰۸۱۵۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۶۱	۱۲۷۹۰۸۱۶۲	۱۲۷۹۰۸۱۶۳	۱۲۷۹۰۸۱۶۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۷۱	۱۲۷۹۰۸۱۷۲	۱۲۷۹۰۸۱۷۳	۱۲۷۹۰۸۱۷۴	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۸۱	۱۲۷۹۰۸۱۸۲	۱۲۷۹۰۸۱۸۳	۱۲۷۹۰۸۱۸۴	۲۰ ست

۵. میله گالری تقسیم‌کننده

رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۸۱	۱۰ عدد
طوسی متالیک	۱۱۲۱۹۸۳	۱۰ عدد
مشکی	۱۱۲۱۹۸۷	۱۰ عدد

۶. بست تقسیم‌کننده یک طرفه


رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۹۱	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی
طوسی	۱۱۲۱۹۹۳	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی
مشکی	۱۱۲۱۹۹۷	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی

۷. بست تقسیم‌کننده دو طرفه


رنگ	کد کالا	بسته‌بندی
سفید	۱۱۲۱۹۹۱۱	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی
طوسی	۱۱۲۱۹۹۳۱	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی
مشکی	۱۱۲۱۹۹۷۱	جعبه ۵ عددی کارت ۲۰ عددی

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۳۰ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

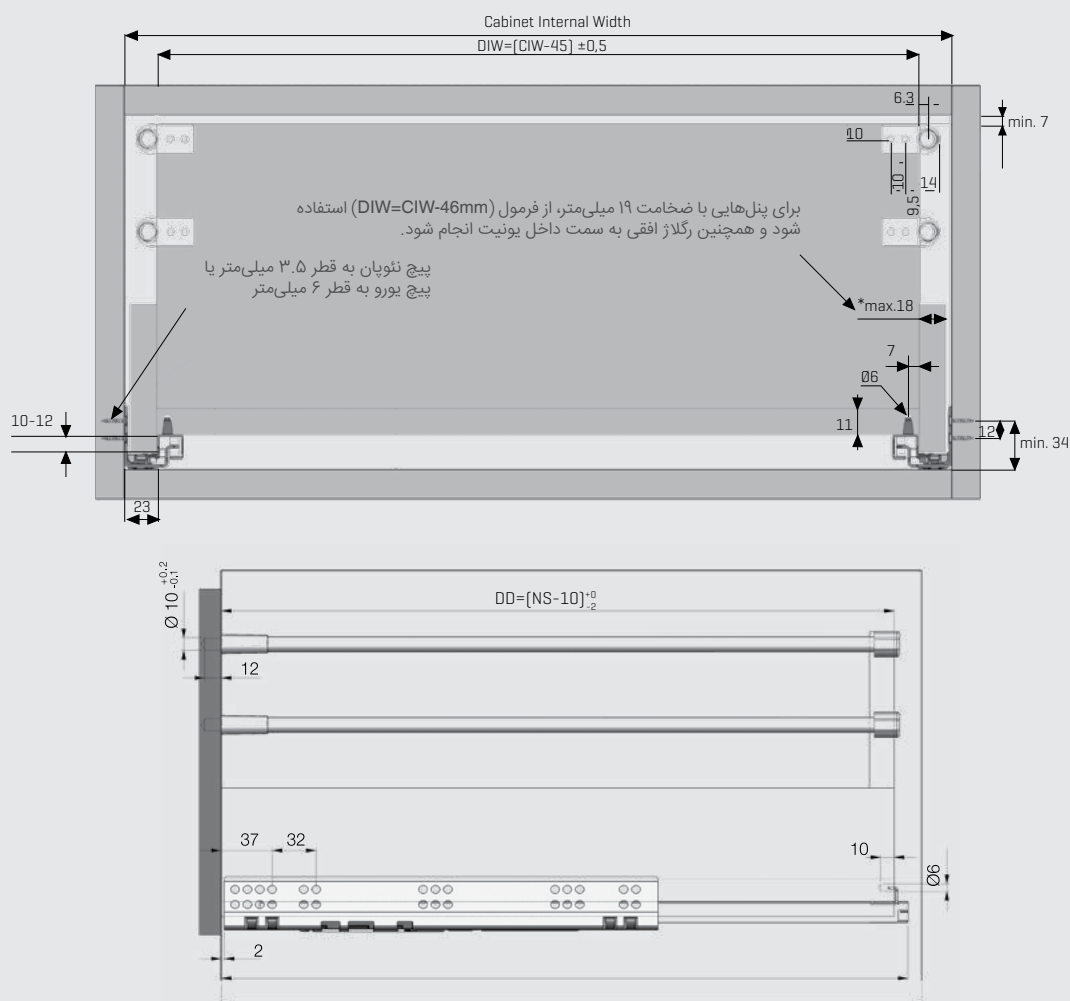

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

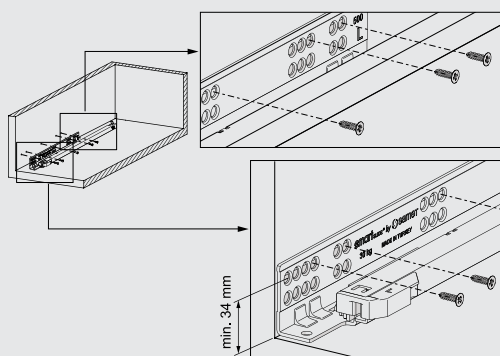


250-300 mm

350-400 mm

450-500

550-600 mm




عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر

پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱ میلی متر



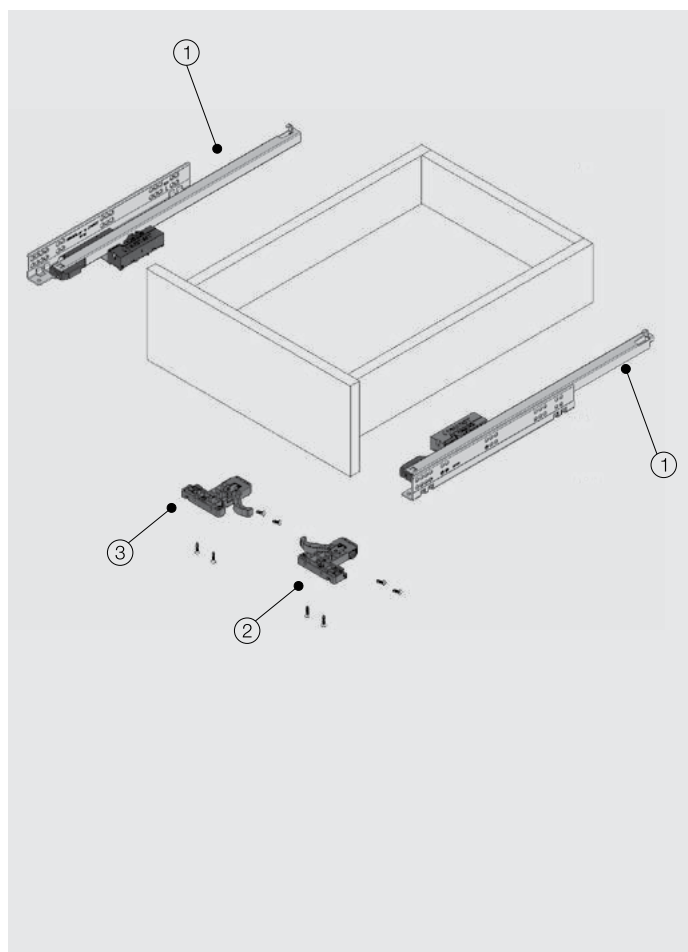

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی .
 مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می‌آورد.
 امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن‌دار
 SmartLock
 قابلیت رگلاژ افقی (چپ-راست) ± 1.5 میلی‌متری و رگلاژ ۲ میلی‌متری
 به سمت بالا
 حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
 مناسب برای پنلهایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
 برای کشوهایی به طول:
 ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 بسیار بادوام
 یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید
 فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن‌دار، SmartLock
 استفاده کرد.

۱. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست


اندازه	کد کالا با آرام‌بند	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۴۱۱	۱۲ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۲۴۱۲	۱۲ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۲۴۱۳	۱۲ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۲۴۱۴	۱۲ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۲۴۱۵	۱۲ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۲۴۱۶	۱۲ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۲۴۱۷	۱۲ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۲۴۱۸	۱۲ ست

۲-۳. براکت ضامن دار | چپ - راست


کد کالا راست	کد کالا چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۷۳	۱۲۷۹۰۷۷۴	۱۲۰ عدد

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۳۰ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

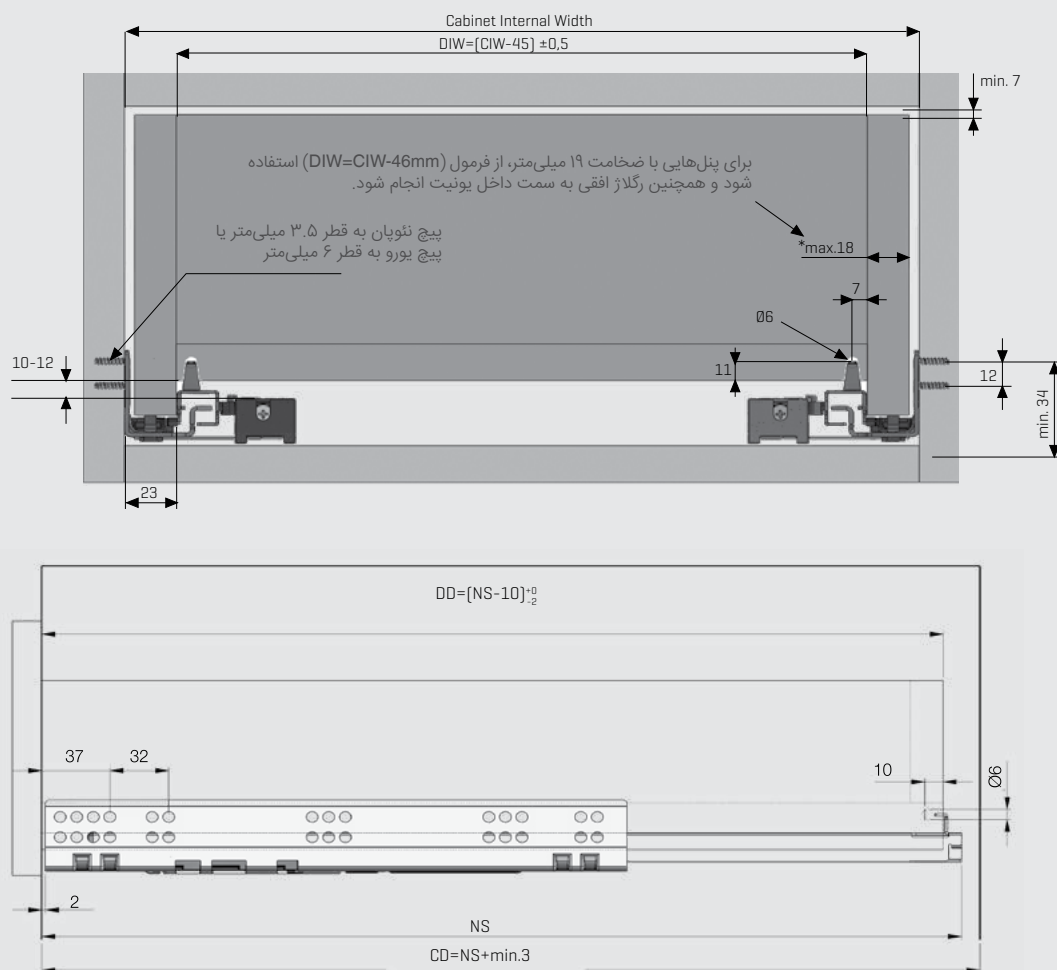

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

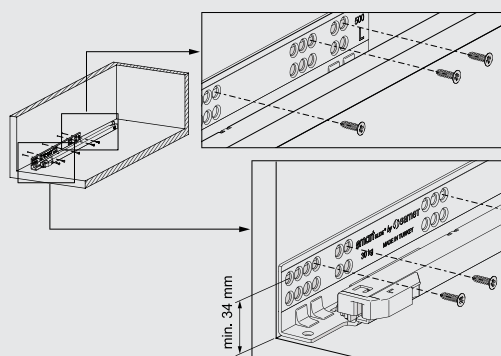


250-300 mm

350-400 mm

450-500

550-600 mm





عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر

پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی‌متر



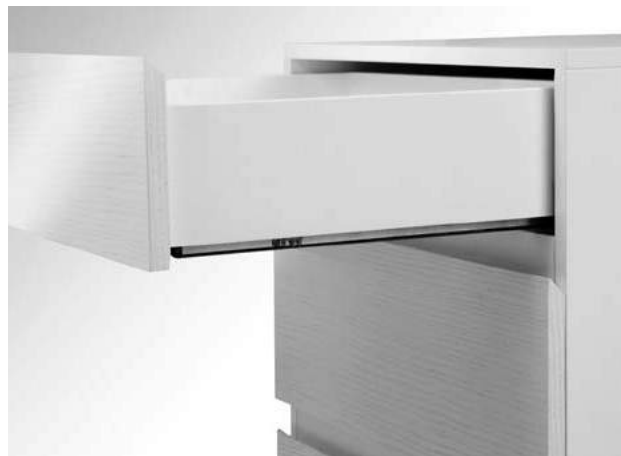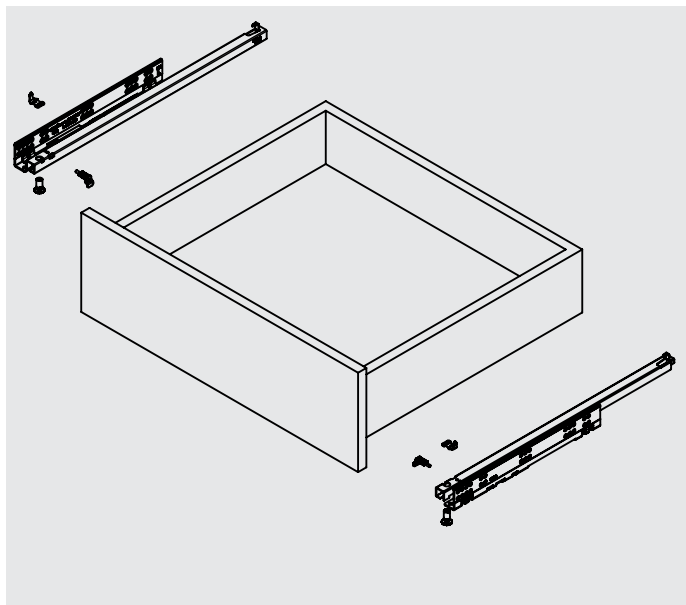

- ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی

- مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به ارمغان می‌آورد

- قابلیت رگلاژ ۲ میلی‌متری به سمت بالا

- حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم

- مناسب برای پنهان‌هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر

- برای کشوهای به طول: ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر

- بسیار بادوام





- یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن‌دار، SmartLock استفاده کرد.

۱. ریل اسمارت اسلاید | چپ - راست

اندازه	کد کالا با آرام‌بند	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۱۴۰۱	۱۲ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۲۱۴۰۲	۱۲ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۲۱۴۰۳	۱۲ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۲۱۴۰۴	۱۲ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۲۱۴۰۵	۱۲ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۲۱۴۰۶	۱۲ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۲۱۴۰۷	۱۲ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۲۱۴۰۸	۱۲ ست

ابعاد کشو


سوراخ‌کاری‌ها باید پیش از مونتاژ کشو انجام شود.

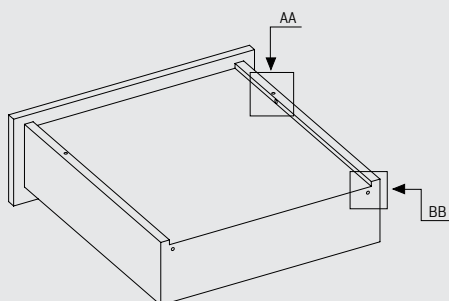


Nominal Size NS میلی‌متر	Fitting Pins a میلی‌متر	Safety Pins b میلی‌متر
۲۵۰	۲۲۱	۲۰۱
۳۰۰	۲۷۰	۲۵۱
۳۵۰	۳۲۱	۳۰۱
۴۰۰	۳۷۱	۳۵۱
۴۵۰	۴۲۱	۴۰۱
۵۰۰	۴۷۱	۴۵۰
۵۵۰	۵۲۱	۵۰۱
۶۰۰	۵۷۱	۵۵۱



ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۳۰ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

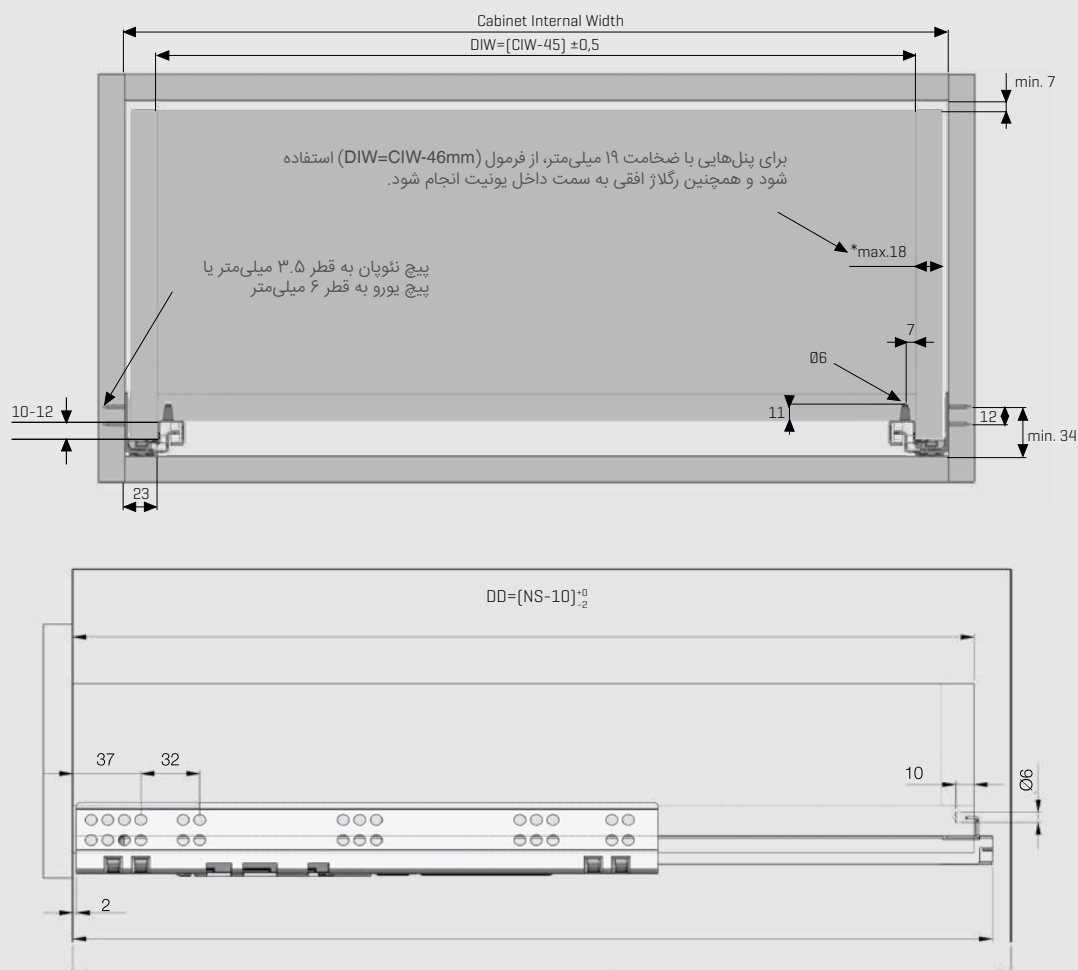


راهنما تعیین محل نصب پین ریل

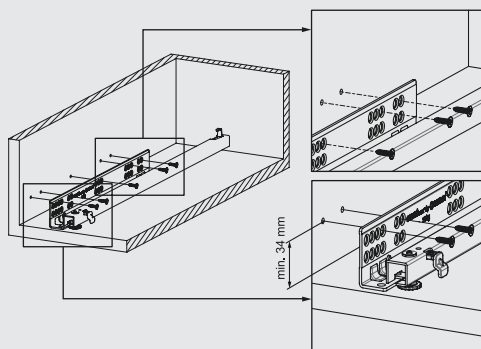

250-300 mm	
350-400 mm	
450-500	
550-600 mm	

عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

پین‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
پین نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پین یورو ۱۱.۵x۶.۱ میلی‌متر	

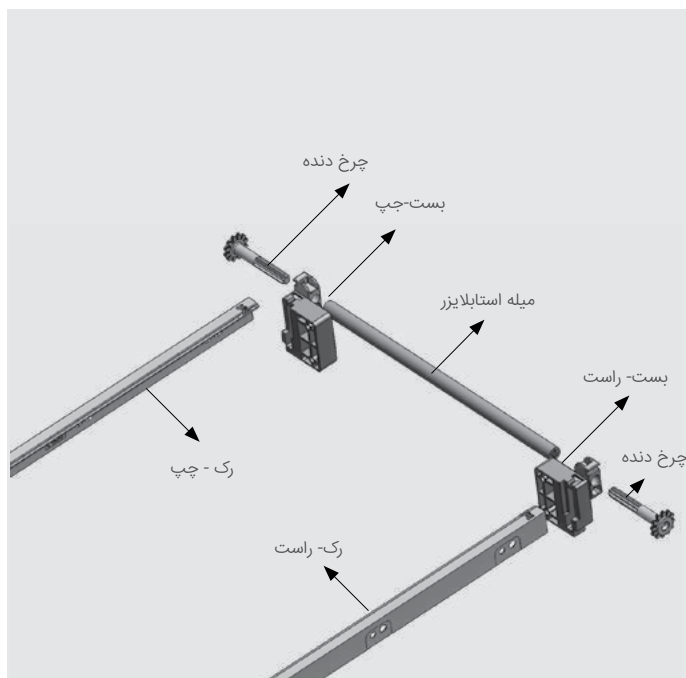





برای کشوهای با عرض ۹۰۰-۱۲۰۰ میلی‌متر، استفاده از استابلايزر توصیه می‌شود.

۱. ریل اسمارت اسلاید چپ - راست			
اندازه	کد کالا با آرام‌بند	رنگ	بسته‌بندی
۳۵۰	۱۲۷۹۰۱۳۱۹	طوسی	۲۰ ست
۴۰۰	۱۲۷۹۰۱۳۲۰	طوسی	۲۰ ست
۴۵۰	۱۲۷۹۰۱۳۲۱	طوسی	۲۰ ست
۵۰۰	۱۲۷۹۰۱۳۲۲	طوسی	۲۰ ست
۵۵۰	۱۲۷۹۰۱۳۲۳	طوسی	۲۰ ست
۶۰۰	۱۲۷۹۰۱۳۲۴	طوسی	۲۰ ست

طول میله استابلايزر برای کشویی به عرض ۱۲۰۰ میلی‌متر، برابر ۱۱۰۱ میلی‌متر می‌باشد. برای کشوهای با عرض بیشتر باید به صورت جداگانه سفارش گذاشته شود.

راهنمای نصب رک


NS میلی متر	CD حداقل
۴۵۰	۴۸۰
۵۰۰	۵۳۰
۵۵۰	۵۸۰
۶۰۰	۶۳۰

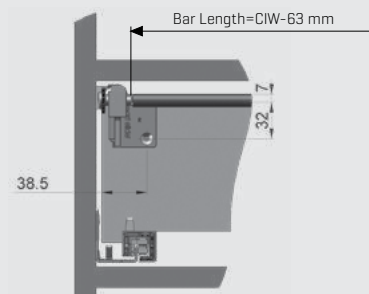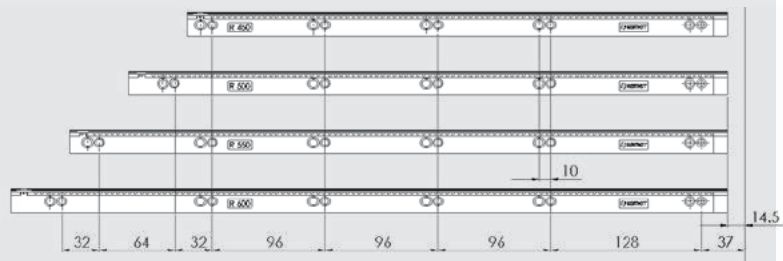


نحوه نصب




چرخ دنده‌ها را در ۲ طرف میله استابلایزر قرار دهید و سپس کشو را درون یونیت قرار دهید.



بست استابلایزر را مطابق ابعاد ذکر شده در تصویر به وسیله پیچ نتوپان Ø۳.۵X۲۵ روی کشو نصب کنید.





رک را به وسیله پیچ، به سمت چپ و راست یونیت فیکس کنید




با توجه به ارتفاع کشو، محل فیکس کردن حفره‌های تعبیه شده روی رک را (با استفاده در جدول بالا) در سمت چپ و راست یونیت سوراخ کاری کنید

عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

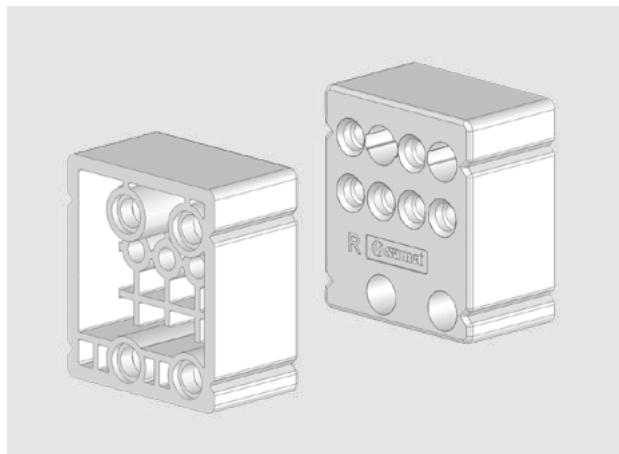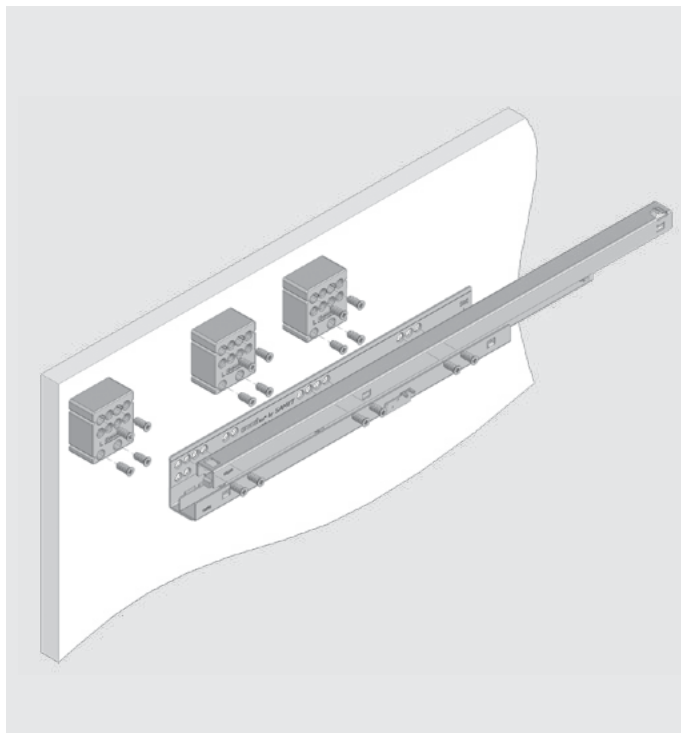

. براکت های فاصله دهنده برای نصب ریل کشوهای توکار اسمارت مورد استفاده قرار می گیرند.
. برای نصب براکت های فاصله دهنده، از پیچ های یورو به قطر ۶ میلی متر استفاده کنید.
. هنگام محاسبه ابعاد کشو باید ضخامت مربوط به براکت S=25mm لحاظ شود.


راهنمای نصب رک

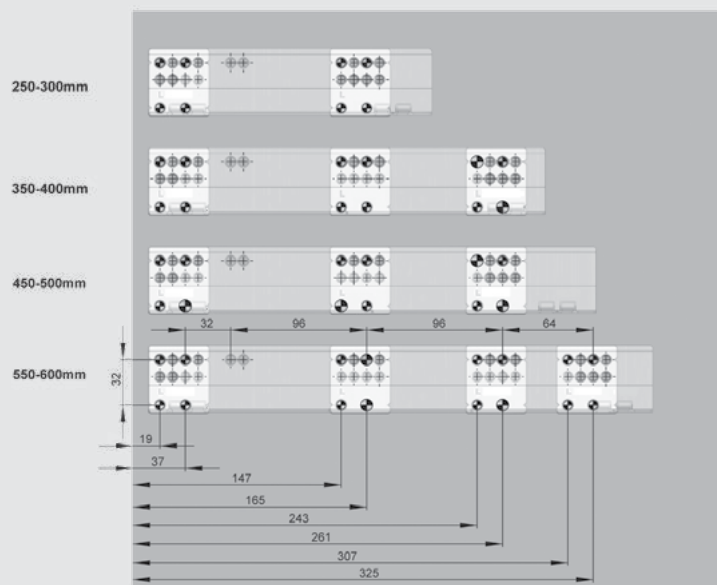


؟؟؟؟؟

رنگ	کد کالا	بسته بندی	
طوسی	۱۲۷۹۰۷۶۱	جعبه ۵۰ عددی	راست
طوسی	۱۲۷۹۰۷۶۲	جعبه ۵۰ عددی	چپ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

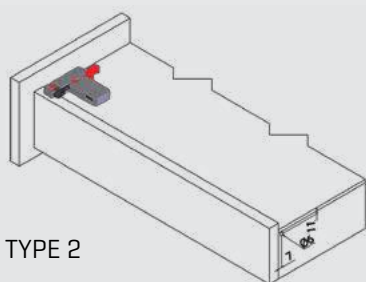


TYPE 2

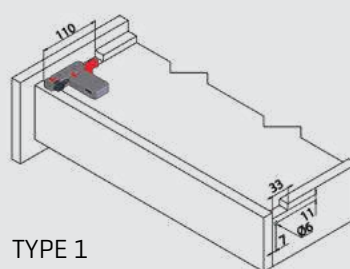


TYPE 1

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



TYPE 2





TYPE 1

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با فشار دادن ضامن براکت به سمت بالا، می‌توانید کشو را براحتی در بیاورید.
همچنین براکت smart lock امکان رگلاژ افقی و عمودی برا برای کاربر فراهم کرده است.



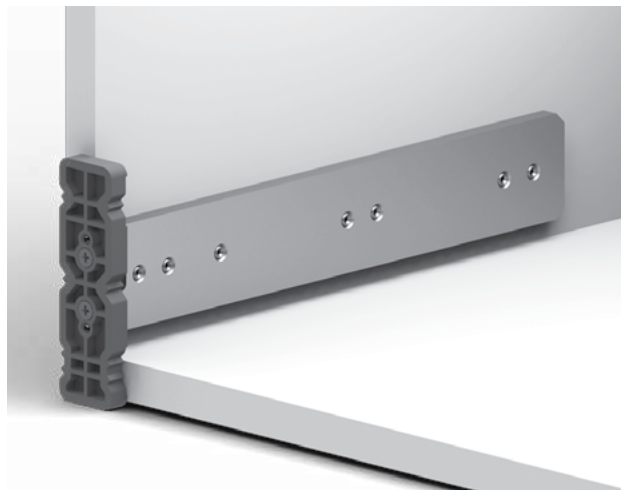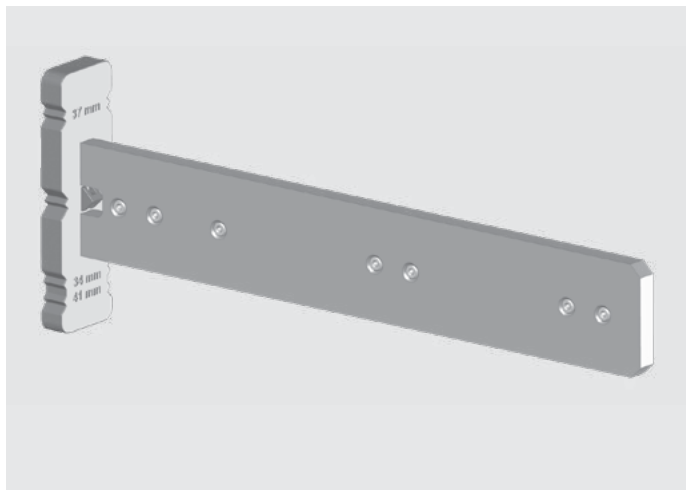

. تصویر ۱: ابتدا محل نصب ریل را روی یونیت مشخص کنید.

. تصویر ۲: محور (مرکز) شابلون را با محل نصب ریل تعیین شده، هم‌تراز کنید.



. تصویر ۳: قسمت پلاستیکی شابلون را روی لبه یونیت قرار دهید به‌طوری که پروفیل فلزی آن به طرف داخل یونیت قرار گیرد. برای نصب ریل با استفاده از پیچ نئوپان، سوراخکاری به قطر ۲ میلی‌متر و در صورت استفاده از پیچ یورو، سوراخکاری به قطر ۵ میلی‌متر انجام دهید.

. تصویر ۴: حفره‌های تعبیه‌شده روی ریل را با سوراخکاری‌های انجام‌شده، هم‌تراز کنید و با استفاده از پیچ ریل را نصب کنید.

شابلون سوراخکاری نصب ریل اسمارت

کد کالا	کد کالا	بسته‌بندی
کد کالا	۱۲۷۹۹۹۰۲	جعبه ۱ عددی
کد کالا پیچ یورو	۱۲۷۹۹۹۰۴	جعبه ۱ عددی

تصویر ۱	تصویر ۲	تصویر ۳
تصویر ۴		

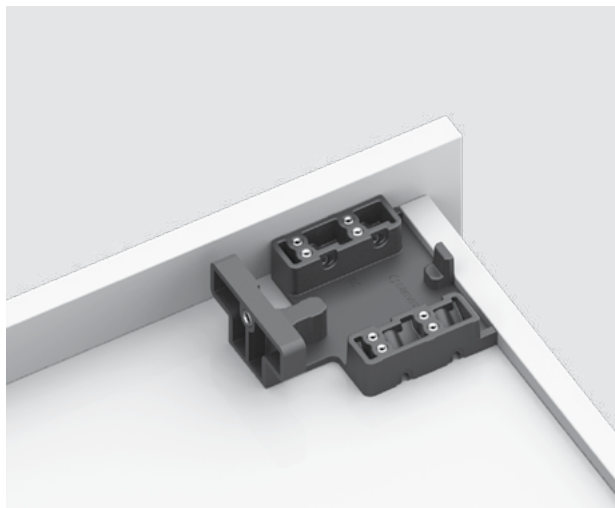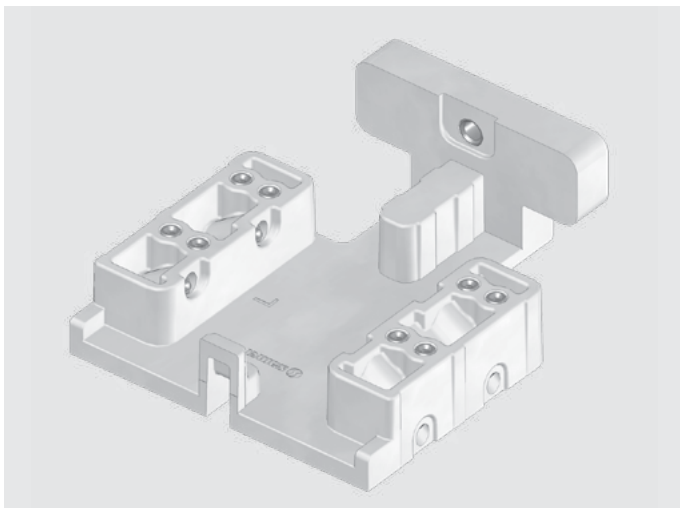

. تصویر ۱ و ۲: برای نصب براکت اسمارت اسلاید (Lock Fix)، باید سوراخ کاری به قطر ۲ میلی متر انجام شود.
. در حالی که برای نصب ریل به پشت پنل کف کشو، به انجام سوراخ کاری به قطر ۶ میلی متر نیاز است.
. تصویر ۱ و ۳: توجه: حین انجام دریل کاری، شابلون را روی سطح مربوطه قرار دهید.

شابلون نصب براکت

بسته بندی	کد کالا	کد کالا
جعبه ۱ عددی کارتن ۱۰ عددی	۱۲۷۹۹۹۰۳	

تصویر ۳	تصویر ۲	تصویر ۱
حفره جایگیری زائده پشت ریل		

. تصویر ۱ و ۲ و ۳: شابلون امکان سوراخ‌کاری آسان محل پیچ‌های ریل را برای یونیت‌های مونتاژ شده و پیش مونتاژ را فراهم کرده است.

. تصویر ۲ و ۳: در خصوص یونیت‌های مونتاژ شده از هر دو سطح داخلی و خارجی پنل‌های کف و طاق یونیت می‌توان برای نصب شابلون استفاده کرد.

. جزئیات C: به وسیله قطعه قفل کن تعبیه شده روی شابلون، می‌توانید شابلون به بدنه یونیت را فیکس کنید.


. جزئیات B: با تنظیم وضعیت خط‌کش انتهایی شابلون، می‌توانید از آن هو برای نصب کشوهای توکار و هم کشوهای معمولی استفاده کنید. همچنین این شابلون‌ها امکان رگلاژ ۴۰ میلی‌متری برای کشوهای توکار را دارند.

. قطر سوراخ‌کاری ۲ میلی‌متر است.




شابلون سوراخ‌کاری نصب ریل اسمارت		
بسته‌بندی	کد کالا	
۱ ست	۱۲۷۹۹۹۰۱	کد کالا
۱ ست	۱۲۷۹۹۹۰۵	کد کالا پیچ یورو

تصویر ۱

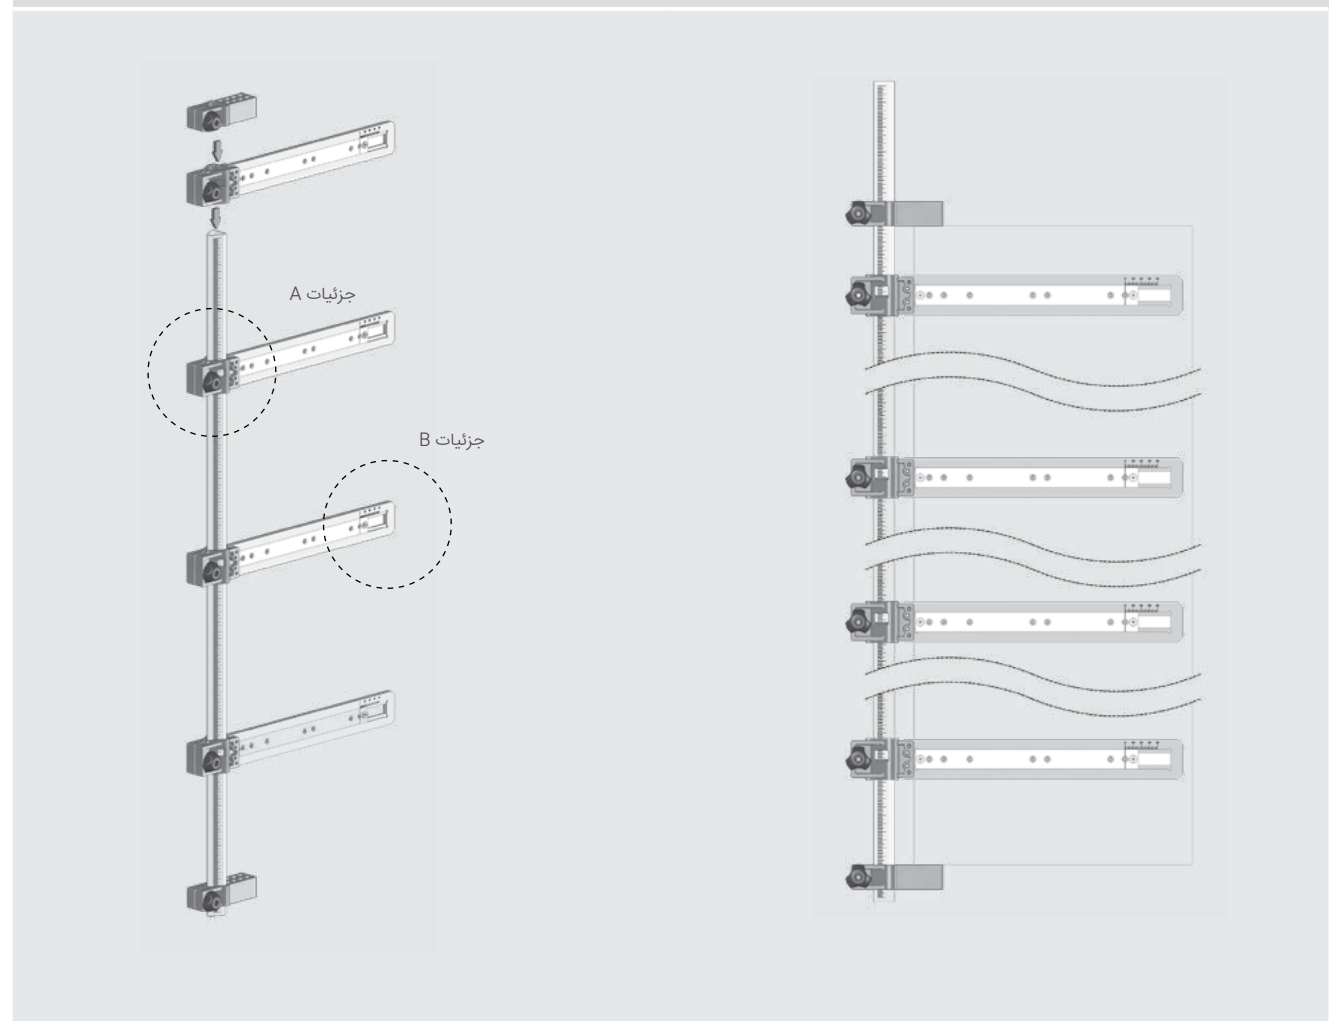


جزئیات C

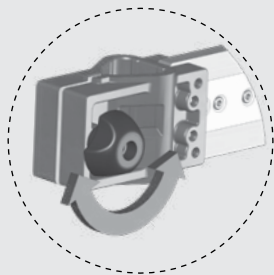


شابلون به وسیله قطعه قفل کن تعبیه شده روی آن فیکس می شود.
(تصویر ۲)

جزئیات B

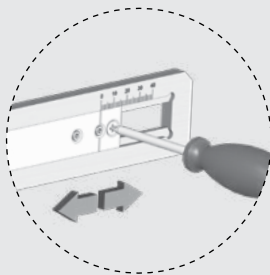



خط کش کشویی، امکان نصب کشوهای توکار و معمولی را فراهم کرده است.
برای نصب کشوهای معمولی، خزش باید روی وضعیت تنظیم شود.
(تصویر ۱)

جزئیات A

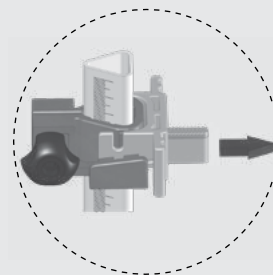



با توجه به ارتفاع کشو، محل

تصویر ۲

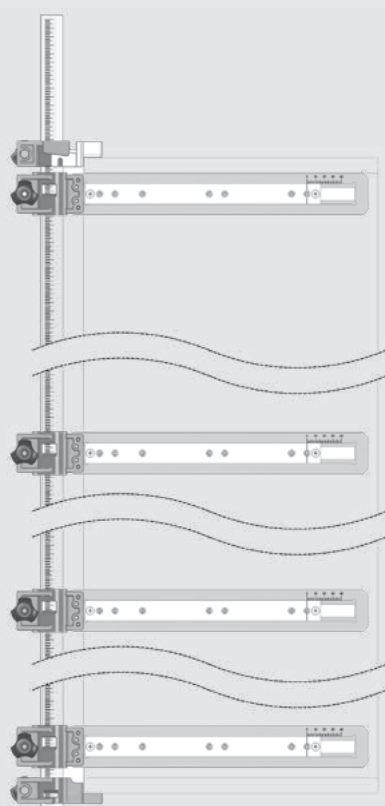

تصویر ۳

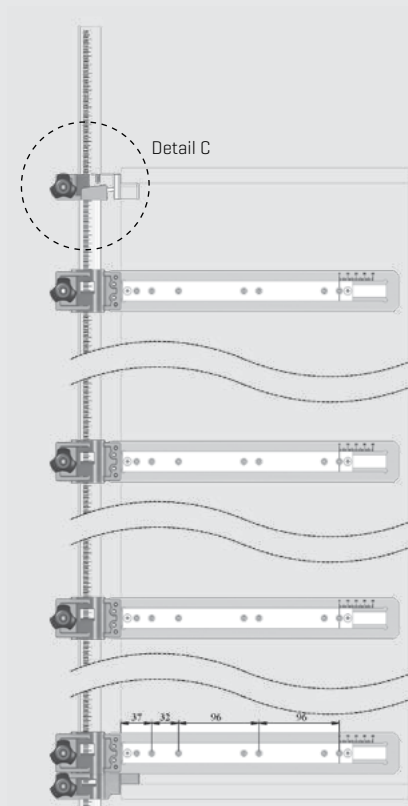

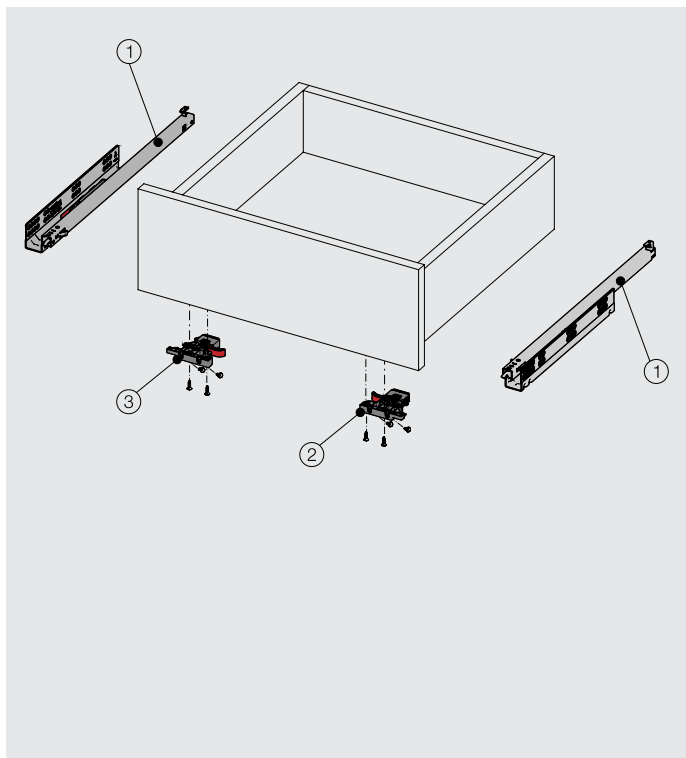

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی .
 مجهز به سیستم ترمز که بسته شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می‌آورد
 دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود
 قابلیت رگلاژ ۲.۵ میلی‌متری به سمت بالا
 مناسب برای پنلهایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
 برای کشوهایی به طول:
 ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 بسیار بادوام .

۱. ریل اسلایدیا | چپ - راست

اندازه	کد کالا بدون براکت	کد کالا با براکت	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۳۱۱	۱۲۷۲۲۳۲۱	۱۲ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۲۳۱۲	۱۲۷۲۲۳۲۲	۱۲ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۲۳۱۳	۱۲۷۲۲۳۲۳	۱۲ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۲۳۱۴	۱۲۷۲۲۳۲۴	۱۲ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۲۳۱۵	۱۲۷۲۲۳۲۵	۱۲ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۲۳۱۶	۱۲۷۲۲۳۲۶	۱۲ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۲۳۱۷	۱۲۷۲۲۳۲۷	۱۲ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۲۳۱۸	۱۲۷۲۲۳۲۸	۱۲ ست

۲-۳. براکت | چپ - راست

کد کالا راست	کد کالا چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۹۱	۱۲۷۹۰۷۹۲	۱۰۰ عدد

ست کامل | فاقد سیستم ترمز


اندازه	براکت چپ	براکت راست	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۳۴۱	۱۲۷۲۲۳۳۱	۲۴ عددی
۳۰۰	۱۲۷۲۲۳۴۲	۱۲۷۲۲۳۳۲	۲۴ عددی
۳۵۰	۱۲۷۲۲۳۴۳	۱۲۷۲۲۳۳۳	۲۴ عددی
۴۰۰	۱۲۷۲۲۳۴۴	۱۲۷۲۲۳۳۴	۲۴ عددی
۴۵۰	۱۲۷۲۲۳۴۵	۱۲۷۲۲۳۳۵	۲۴ عددی
۵۰۰	۱۲۷۲۲۳۴۶	۱۲۷۲۲۳۳۶	۲۴ عددی
۵۵۰	۱۲۷۲۲۳۴۷	۱۲۷۲۲۳۳۷	۲۴ عددی
۶۰۰	۱۲۷۲۲۳۴۸	۱۲۷۲۲۳۳۸	۲۴ عددی

ست کامل | مجهز به سیستم ترمز


اندازه	براکت چپ	براکت راست	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۳۶۱	۱۲۷۲۲۳۵۱	۲۴ عددی
۳۰۰	۱۲۷۲۲۳۶۲	۱۲۷۲۲۳۵۲	۲۴ عددی
۳۵۰	۱۲۷۲۲۳۶۳	۱۲۷۲۲۳۵۳	۲۴ عددی
۴۰۰	۱۲۷۲۲۳۶۴	۱۲۷۲۲۳۵۴	۲۴ عددی
۴۵۰	۱۲۷۲۲۳۶۵	۱۲۷۲۲۳۵۵	۲۴ عددی
۵۰۰	۱۲۷۲۲۳۶۶	۱۲۷۲۲۳۵۶	۲۴ عددی
۵۵۰	۱۲۷۲۲۳۶۷	۱۲۷۲۲۳۵۷	۲۴ عددی
۶۰۰	۱۲۷۲۲۳۶۸	۱۲۷۲۲۳۵۸	۲۴ عددی

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۲۵ کیلوگرم

راهنما نصب ریل


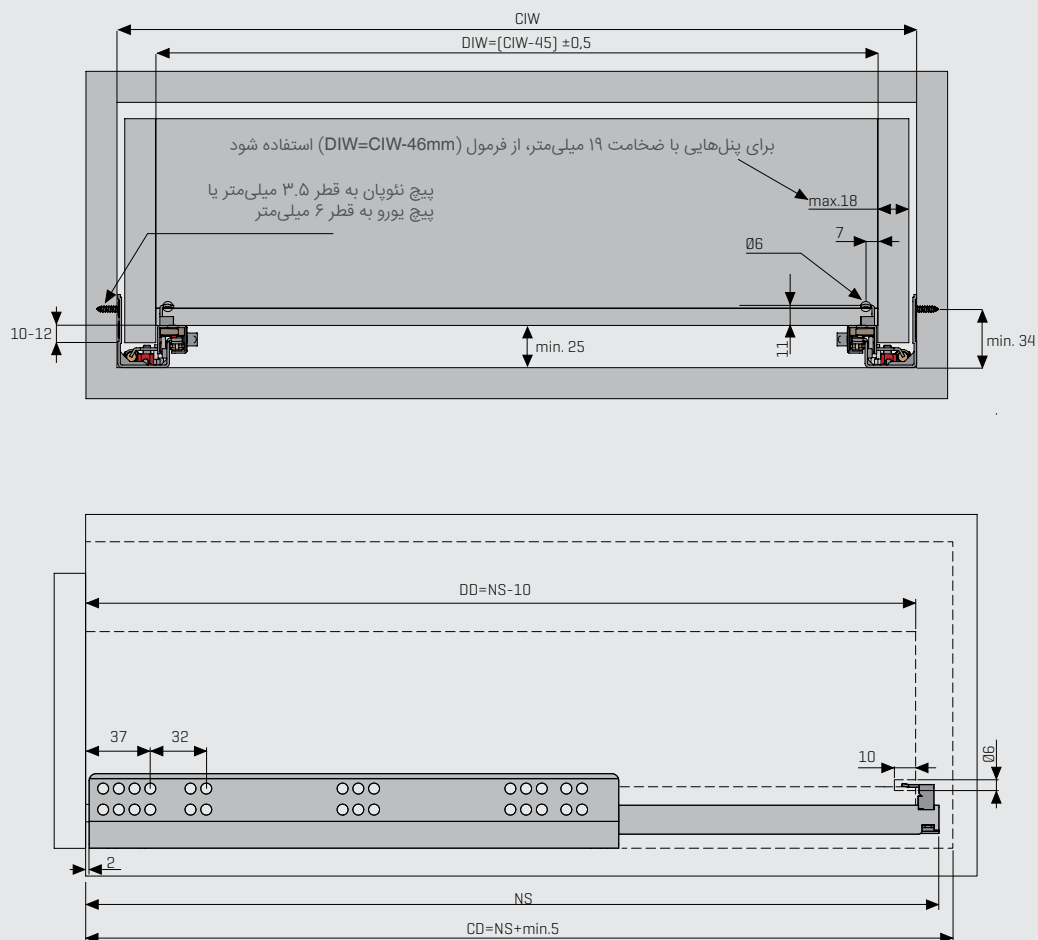


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

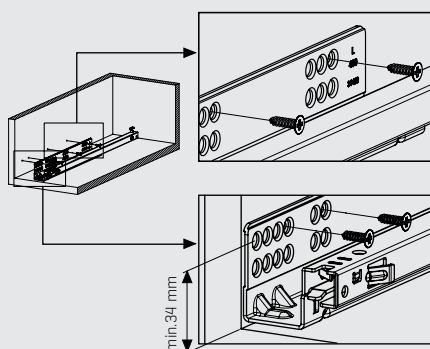

۲۵۰ میلی‌متر	
۳۰۰ میلی‌متر	
۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰ میلی‌متر	
۵۰۰ میلی‌متر	
۵۵۰-۶۰۰ میلی‌متر	

عمق یونیت	CD	پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
عرض داخل به داخل یونیت	CIW	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵	
سایز کشو	NS	پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵	
عرض داخل به داخل کشو	DIW		
عمق کشو	DD		

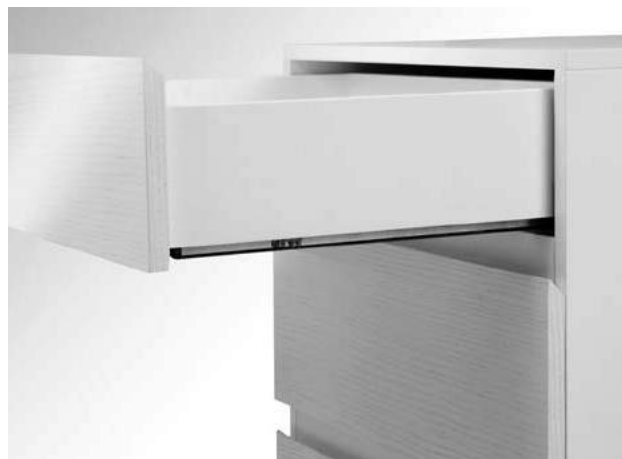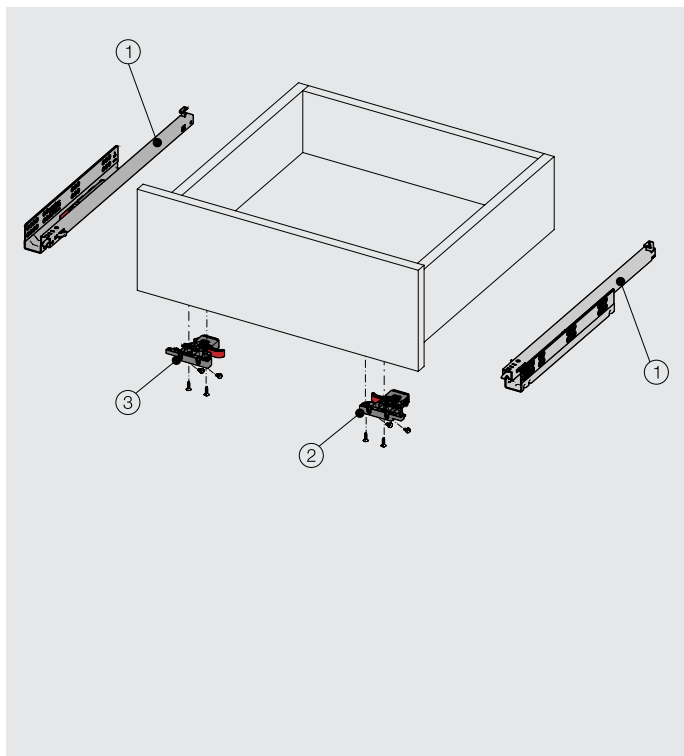

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی
 . مجهز به سیستم ترمز که بسته شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می‌آورد
 . دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود
 . قابلیت رگلاژ ۲.۵ میلی‌متری به سمت بالا
 . مناسب برای پنلهایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
 . برای کشوهایی به طول:
 ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 . بسیار بادوام

۱. ریل اسلایدیا | چپ - راست

اندازه	کد کالا بدون براکت	کد کالا با براکت	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۸۱۱	۱۲۷۲۲۸۲۱	۱۲ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۲۸۱۲	۱۲۷۲۲۸۲۲	۱۲ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۲۸۱۳	۱۲۷۲۲۸۲۳	۱۲ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۲۸۱۴	۱۲۷۲۲۸۲۴	۱۲ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۲۸۱۵	۱۲۷۲۲۸۲۵	۱۲ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۲۸۱۶	۱۲۷۲۲۸۲۶	۱۲ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۲۸۱۷	۱۲۷۲۲۸۲۷	۱۲ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۲۸۱۸	۱۲۷۲۲۸۲۸	۱۲ ست

۲-۳. براکت | چپ - راست

کد کالا راست	کد کالا چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۹۱	۱۲۷۹۰۷۹۲	۱۰۰ عددی

ست کامل | فاقد سیستم ترمز


اندازه	براکت چپ	براکت راست	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۸۶۱	۱۲۷۲۲۸۵۱	۲۴ عددی
۳۰۰	۱۲۷۲۲۸۶۲	۱۲۷۲۲۸۵۲	۲۴ عددی
۳۵۰	۱۲۷۲۲۸۶۳	۱۲۷۲۲۸۵۳	۲۴ عددی
۴۰۰	۱۲۷۲۲۸۶۴	۱۲۷۲۲۸۵۴	۲۴ عددی
۴۵۰	۱۲۷۲۲۸۶۵	۱۲۷۲۲۸۵۵	۲۴ عددی
۵۰۰	۱۲۷۲۲۸۶۶	۱۲۷۲۲۸۵۶	۲۴ عددی
۵۵۰	۱۲۷۲۲۸۶۷	۱۲۷۲۲۸۵۷	۲۴ عددی
۶۰۰	۱۲۷۲۲۸۶۸	۱۲۷۲۲۸۵۸	۲۴ عددی

ست کامل | مجهز به سیستم ترمز


اندازه	براکت چپ	براکت راست	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۲۸۴۱	۱۲۷۲۲۸۳۱	۲۴ عددی
۳۰۰	۱۲۷۲۲۸۴۲	۱۲۷۲۲۸۳۲	۲۴ عددی
۳۵۰	۱۲۷۲۲۸۴۳	۱۲۷۲۲۸۳۳	۲۴ عددی
۴۰۰	۱۲۷۲۲۸۴۴	۱۲۷۲۲۸۳۴	۲۴ عددی
۴۵۰	۱۲۷۲۲۸۴۵	۱۲۷۲۲۸۳۵	۲۴ عددی
۵۰۰	۱۲۷۲۲۸۴۶	۱۲۷۲۲۸۳۶	۲۴ عددی
۵۵۰	۱۲۷۲۲۸۴۷	۱۲۷۲۲۸۳۷	۲۴ عددی
۶۰۰	۱۲۷۲۲۸۴۸	۱۲۷۲۲۸۳۸	۲۴ عددی

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۲۵ کیلوگرم

راهنما نصب ریل


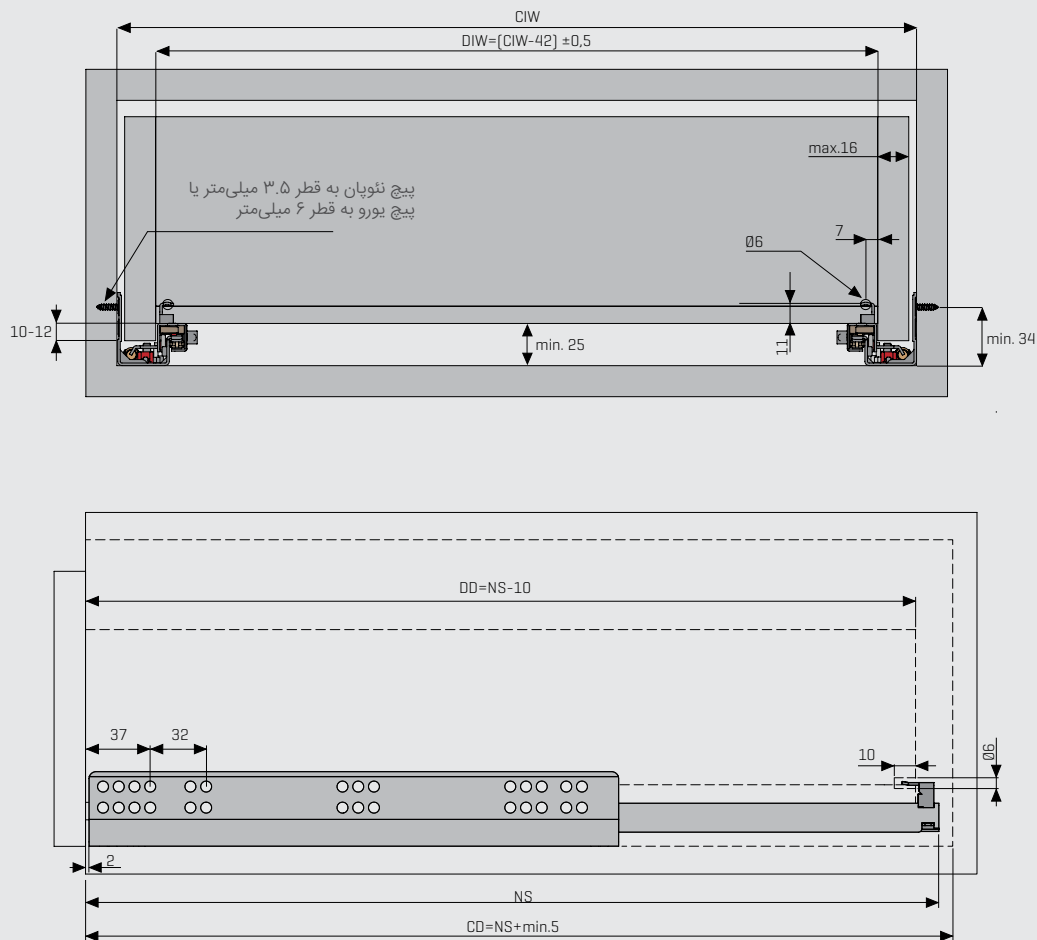


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

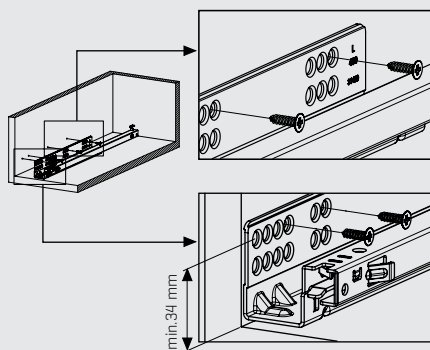

۲۵۰ میلی‌متر	
۳۰۰-۳۵۰-۴۰۰ میلی‌متر	
۴۵۰ میلی‌متر	
۵۰۰ میلی‌متر	
۵۵۰-۶۰۰ میلی‌متر	

عمق یونیت	CD	پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
عرض داخل به داخل یونیت	CIW		
سایز کشو	NS	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵	
عرض داخل به داخل کشو	DIW	پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵	
عمق کشو	DD		

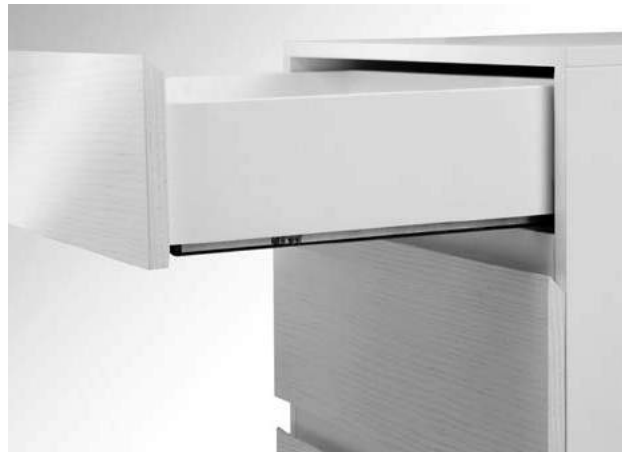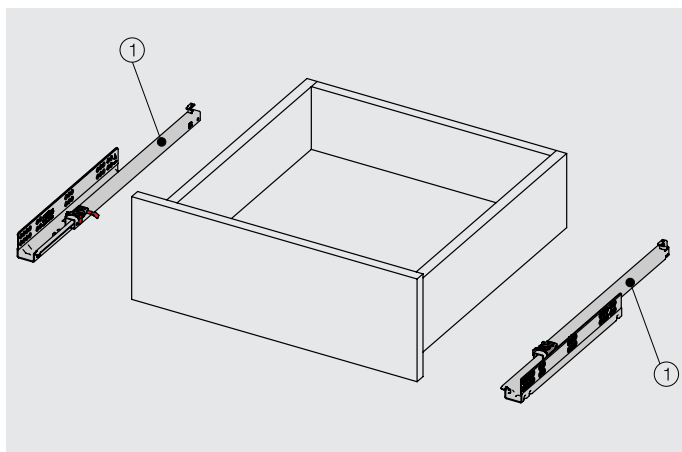

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی | مجهز به سیستم ترمز که بسته شدن نرم و بدون صدا کشو را به ارمغان می آورد.
دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می شود | قابلیت رگلاژ ۲.۵ میلی متری به سمت بالا.
نوع قابل رگلاژ (۱۸): قابلیت رگلاژ افقی ۳ میلی متری به وسیله پیچ تعبیه شده روی مکانسم فشاری | مناسب برای پنل هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی متر.
برای کشوهای به طول: ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی متر | بسیار بادوام

۱. ریل اسلایدیا چپ - راست			
اندازه	کد کالا بدون براکت	کد کالا با براکت	بسته بندی
۲۶۰	۱۲۷۲۲۷۱۲۶۰	۱۲۷۲۲۷۲۲۶۰	۱۲ ست
۲۸۵	۱۲۷۲۲۷۱۲۸۵	۱۲۷۲۲۷۲۲۸۵	۱۲ ست
۳۱۰	۱۲۷۲۲۷۱۳۱۰	۱۲۷۲۲۷۲۳۱۰	۱۲ ست
۳۳۵	۱۲۷۲۲۷۱۳۳۵	۱۲۷۲۲۷۲۳۳۵	۱۲ ست
۳۶۰	۱۲۷۲۲۷۱۳۶۰	۱۲۷۲۲۷۲۳۶۰	۱۲ ست
۳۸۵	۱۲۷۲۲۷۱۳۸۵	۱۲۷۲۲۷۲۳۸۵	۱۲ ست
۴۱۰	۱۲۷۲۲۷۱۴۱۰	۱۲۷۲۲۷۲۴۱۰	۱۲ ست
۴۳۵	۱۲۷۲۲۷۱۴۳۵	۱۲۷۲۲۷۲۴۳۵	۱۲ ست
۴۶۰	۱۲۷۲۲۷۱۴۶۰	۱۲۷۲۲۷۲۴۶۰	۱۲ ست
۴۸۵	۱۲۷۲۲۷۱۴۸۵	۱۲۷۲۲۷۲۴۸۵	۱۲ ست
۵۱۰	۱۲۷۲۲۷۱۵۱۰	۱۲۷۲۲۷۲۵۱۰	۱۲ ست
۵۳۵	۱۲۷۲۲۷۱۵۳۵	۱۲۷۲۲۷۲۵۳۵	۱۲ ست
۵۶۰	۱۲۷۲۲۷۱۵۶۰	۱۲۷۲۲۷۲۵۶۰	۱۲ ست

ابعاد کشو

سوراخ کاری ها باید پیش از مونتاژ کشو انجام شود.


NS؟؟ میلی متر	a؟؟ میلی متر	b؟؟ میلی متر
۲۶۰	۲۰۵	۱۸۵
۲۸۵	۲۲۰	۲۰۰
۳۱۰	۲۳۰	۲۱۰
۳۳۵	۲۴۵	۲۲۵
۳۶۰	۲۷۵	۲۵۵
۳۸۵	۲۸۵	۲۶۵
۴۱۰	۳۰۰	۲۸۰
۴۳۵	۳۱۰	۲۹۰
۴۶۰	۳۳۵	۳۱۵
۴۸۵	۳۵۰	۳۳۰
۵۱۰	۳۶۰	۳۴۰
۵۳۵	۳۷۵	۳۵۵
۵۶۰	۴۰۵	۳۸۵

ست کامل فاقد سیستم ترمز			
اندازه	براکت چپ	براکت راست	بسته بندی
۲۶۰	۱۲۷۲۲۷۴۲۶۰	۱۲۷۲۲۷۳۲۶۰	۲۴ عددی
۲۸۵	۱۲۷۲۲۷۴۲۸۵	۱۲۷۲۲۷۳۲۸۵	۲۴ عددی
۳۱۰	۱۲۷۲۲۷۴۳۱۰	۱۲۷۲۲۷۳۳۱۰	۲۴ عددی
۳۳۵	۱۲۷۲۲۷۴۳۳۵	۱۲۷۲۲۷۳۳۳۵	۲۴ عددی
۳۶۰	۱۲۷۲۲۷۴۳۶۰	۱۲۷۲۲۷۳۳۶۰	۲۴ عددی
۳۸۵	۱۲۷۲۲۷۴۳۸۵	۱۲۷۲۲۷۳۳۸۵	۲۴ عددی
۴۱۰	۱۲۷۲۲۷۴۴۱۰	۱۲۷۲۲۷۳۴۱۰	۲۴ عددی
۴۳۵	۱۲۷۲۲۷۴۴۳۵	۱۲۷۲۲۷۳۴۳۵	۲۴ عددی
۴۶۰	۱۲۷۲۲۷۴۴۶۰	۱۲۷۲۲۷۳۴۶۰	۲۴ عددی
۴۸۵	۱۲۷۲۲۷۴۴۸۵	۱۲۷۲۲۷۳۴۸۵	۲۴ عددی
۵۱۰	۱۲۷۲۲۷۴۵۱۰	۱۲۷۲۲۷۳۵۱۰	۲۴ عددی
۵۳۵	۱۲۷۲۲۷۴۵۳۵	۱۲۷۲۲۷۳۵۳۵	۲۴ عددی
۵۶۰	۱۲۷۲۲۷۴۵۶۰	۱۲۷۲۲۷۳۵۶۰	۲۴ عددی



ست کامل مجهز به سیستم ترمز			
اندازه	براکت چپ	براکت راست	بسته بندی
۲۶۰	۱۲۷۲۲۷۶۲۶۰	۱۲۷۲۲۷۵۲۶۰	۲۴ عددی
۲۸۵	۱۲۷۲۲۷۶۲۸۵	۱۲۷۲۲۷۵۲۸۵	۲۴ عددی
۳۱۰	۱۲۷۲۲۷۶۳۱۰	۱۲۷۲۲۷۵۳۱۰	۲۴ عددی
۳۳۵	۱۲۷۲۲۷۶۳۳۵	۱۲۷۲۲۷۵۳۳۵	۲۴ عددی
۳۶۰	۱۲۷۲۲۷۶۳۶۰	۱۲۷۲۲۷۵۳۶۰	۲۴ عددی
۳۸۵	۱۲۷۲۲۷۶۳۸۵	۱۲۷۲۲۷۵۳۸۵	۲۴ عددی
۴۱۰	۱۲۷۲۲۷۶۴۱۰	۱۲۷۲۲۷۵۴۱۰	۲۴ عددی
۴۳۵	۱۲۷۲۲۷۶۴۳۵	۱۲۷۲۲۷۵۴۳۵	۲۴ عددی
۴۶۰	۱۲۷۲۲۷۶۴۶۰	۱۲۷۲۲۷۵۴۶۰	۲۴ عددی
۴۸۵	۱۲۷۲۲۷۶۴۸۵	۱۲۷۲۲۷۵۴۸۵	۲۴ عددی
۵۱۰	۱۲۷۲۲۷۶۵۱۰	۱۲۷۲۲۷۵۵۱۰	۲۴ عددی
۵۳۵	۱۲۷۲۲۷۶۵۳۵	۱۲۷۲۲۷۵۵۳۵	۲۴ عددی
۵۶۰	۱۲۷۲۲۷۶۵۶۰	۱۲۷۲۲۷۵۵۶۰	۲۴ عددی

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۲۵ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

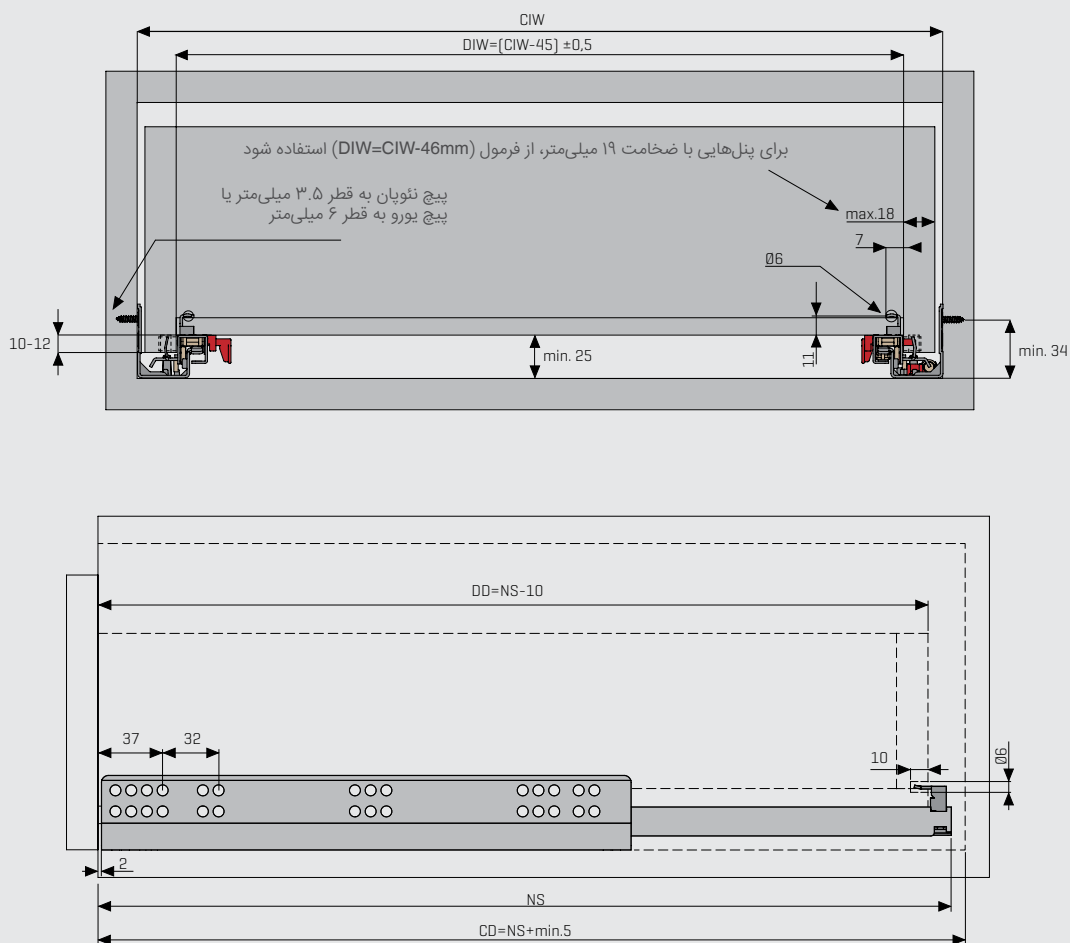

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

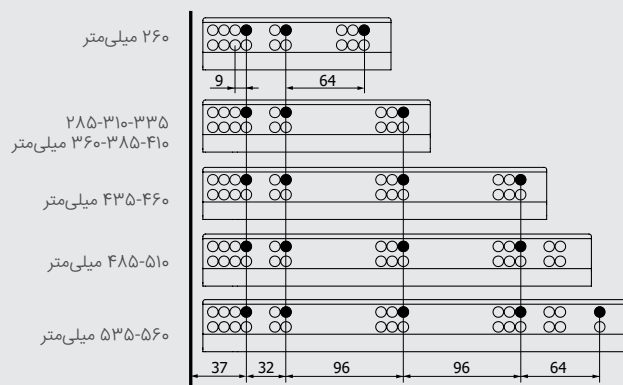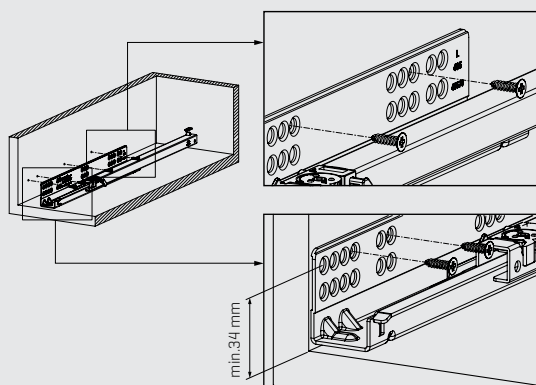

عمق یونیت	CD	پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
عرض داخل به داخل یونیت	CIW	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
سایز کشو	NS		
عرض داخل به داخل کشو	DIW	پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی‌متر	
عمق کشو	DD		



۱. ریل سینگل مخفی برای کشورهای چوبی | . مجهز به سیستم ترمز که بسته شدن نرم و بدون صدا کشور را به ارمغان می آورد
 ۲. دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشور می شود | . قابلیت رگلاژ ۲.۵ میلی متری به سمت بالا
 ۳. نوع قابل رگلاژ (۱۸): قابلیت رگلاژ افقی ۳ میلی متری به وسیله پیچ تعبیه شده روی مکانسم فشاری | . مناسب برای پنل هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی متر
 ۴. برای کشورهای به طول: ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی متر | . بسیار بادوام

۱. ریل اسلایڈیا چپ - راست			
اندازہ	کد کالا بدون براکت	کد کالا با براکت	ہستہ بندی
۲۶۰	۱۲۷۲۲۹۱۲۶۰	۱۲۷۲۲۹۲۲۶۰	۱۲ ست
۲۸۵	۱۲۷۲۲۹۱۲۸۵	۱۲۷۲۲۹۲۲۸۵	۱۲ ست
۳۱۰	۱۲۷۲۲۹۱۳۱۰	۱۲۷۲۲۹۲۳۱۰	۱۲ ست
۳۳۵	۱۲۷۲۲۹۱۳۳۵	۱۲۷۲۲۹۲۳۳۵	۱۲ ست
۳۶۰	۱۲۷۲۲۹۱۳۶۰	۱۲۷۲۲۹۲۳۶۰	۱۲ ست
۳۸۵	۱۲۷۲۲۹۱۳۸۵	۱۲۷۲۲۹۲۳۸۵	۱۲ ست
۴۱۰	۱۲۷۲۲۹۱۴۱۰	۱۲۷۲۲۹۲۴۱۰	۱۲ ست
۴۳۵	۱۲۷۲۲۹۱۴۳۵	۱۲۷۲۲۹۲۴۳۵	۱۲ ست
۴۶۰	۱۲۷۲۲۹۱۴۶۰	۱۲۷۲۲۹۲۴۶۰	۱۲ ست
۴۸۵	۱۲۷۲۲۹۱۴۸۵	۱۲۷۲۲۹۲۴۸۵	۱۲ ست
۵۱۰	۱۲۷۲۲۹۱۵۱۰	۱۲۷۲۲۹۲۵۱۰	۱۲ ست
۵۳۵	۱۲۷۲۲۹۱۵۳۵	۱۲۷۲۲۹۲۵۳۵	۱۲ ست
۵۶۰	۱۲۷۲۲۹۱۵۶۰	۱۲۷۲۲۹۲۵۶۰	۱۲ ست

ابعاد کشو


سوراخکاری ها باید پیش از مونتاژ کشو انجام شود.

NS؟؟ میلی متر	a؟؟ میلی متر	b؟؟ میلی متر
۲۶۰	۲۰۵	۱۸۵
۲۸۵	۲۲۰	۲۰۰
۳۱۰	۲۳۰	۲۱۰
۳۳۵	۲۴۵	۲۲۵
۳۶۰	۲۷۵	۲۵۵
۳۸۵	۲۸۵	۲۶۵
۴۱۰	۳۰۰	۲۸۰
۴۳۵	۳۱۰	۲۹۰
۴۶۰	۳۳۵	۳۱۵
۴۸۵	۳۵۰	۳۳۰
۵۱۰	۳۶۰	۳۴۰
۵۳۵	۳۷۵	۳۵۵
۵۶۰	۴۰۵	۳۸۵



ست کامل فاقد سیستم ترمز			
اندازه	براکت چپ	براکت راست	بسته‌بندی
۲۶۰	۱۲۷۲۲۹۴۲۶۰	۱۲۷۲۲۹۳۲۶۰	۲۴ عددی
۲۸۵	۱۲۷۲۲۹۴۲۸۵	۱۲۷۲۲۹۳۲۸۵	۲۴ عددی
۳۱۰	۱۲۷۲۲۹۴۳۱۰	۱۲۷۲۲۹۳۳۱۰	۲۴ عددی
۳۳۵	۱۲۷۲۲۹۴۳۳۵	۱۲۷۲۲۹۳۳۳۵	۲۴ عددی
۳۶۰	۱۲۷۲۲۹۴۳۶۰	۱۲۷۲۲۹۳۳۶۰	۲۴ عددی
۳۸۵	۱۲۷۲۲۹۴۳۸۵	۱۲۷۲۲۹۳۳۸۵	۲۴ عددی
۴۱۰	۱۲۷۲۲۹۴۴۱۰	۱۲۷۲۲۹۳۴۱۰	۲۴ عددی
۴۳۵	۱۲۷۲۲۹۴۴۳۵	۱۲۷۲۲۹۳۴۳۵	۲۴ عددی
۴۶۰	۱۲۷۲۲۹۴۴۶۰	۱۲۷۲۲۹۳۴۶۰	۲۴ عددی
۴۸۵	۱۲۷۲۲۹۴۴۸۵	۱۲۷۲۲۹۳۴۸۵	۲۴ عددی
۵۱۰	۱۲۷۲۲۹۴۵۱۰	۱۲۷۲۲۹۳۵۱۰	۲۴ عددی
۵۳۵	۱۲۷۲۲۹۴۵۳۵	۱۲۷۲۲۹۳۵۳۵	۲۴ عددی
۵۶۰	۱۲۷۲۲۹۴۵۶۰	۱۲۷۲۲۹۳۵۶۰	۲۴ عددی

ست کامل مجهز به سیستم ترمز			
اندازه	براکت چپ	براکت راست	بسته‌بندی
۲۶۰	۱۲۷۲۲۹۶۲۶۰	۱۲۷۲۲۹۵۲۶۰	۲۴ عددی
۲۸۵	۱۲۷۲۲۹۶۲۸۵	۱۲۷۲۲۹۵۲۸۵	۲۴ عددی
۳۱۰	۱۲۷۲۲۹۶۳۱۰	۱۲۷۲۲۹۵۳۱۰	۲۴ عددی
۳۳۵	۱۲۷۲۲۹۶۳۳۵	۱۲۷۲۲۹۵۳۳۵	۲۴ عددی
۳۶۰	۱۲۷۲۲۹۶۳۶۰	۱۲۷۲۲۹۵۳۶۰	۲۴ عددی
۳۸۵	۱۲۷۲۲۹۶۳۸۵	۱۲۷۲۲۹۵۳۸۵	۲۴ عددی
۴۱۰	۱۲۷۲۲۹۶۴۱۰	۱۲۷۲۲۹۵۴۱۰	۲۴ عددی
۴۳۵	۱۲۷۲۲۹۶۴۳۵	۱۲۷۲۲۹۵۴۳۵	۲۴ عددی
۴۶۰	۱۲۷۲۲۹۶۴۶۰	۱۲۷۲۲۹۵۴۶۰	۲۴ عددی
۴۸۵	۱۲۷۲۲۹۶۴۸۵	۱۲۷۲۲۹۵۴۸۵	۲۴ عددی
۵۱۰	۱۲۷۲۲۹۶۵۱۰	۱۲۷۲۲۹۵۵۱۰	۲۴ عددی
۵۳۵	۱۲۷۲۲۹۶۵۳۵	۱۲۷۲۲۹۵۵۳۵	۲۴ عددی
۵۶۰	۱۲۷۲۲۹۶۵۶۰	۱۲۷۲۲۹۵۵۶۰	۲۴ عددی


راهنما نصب ریل

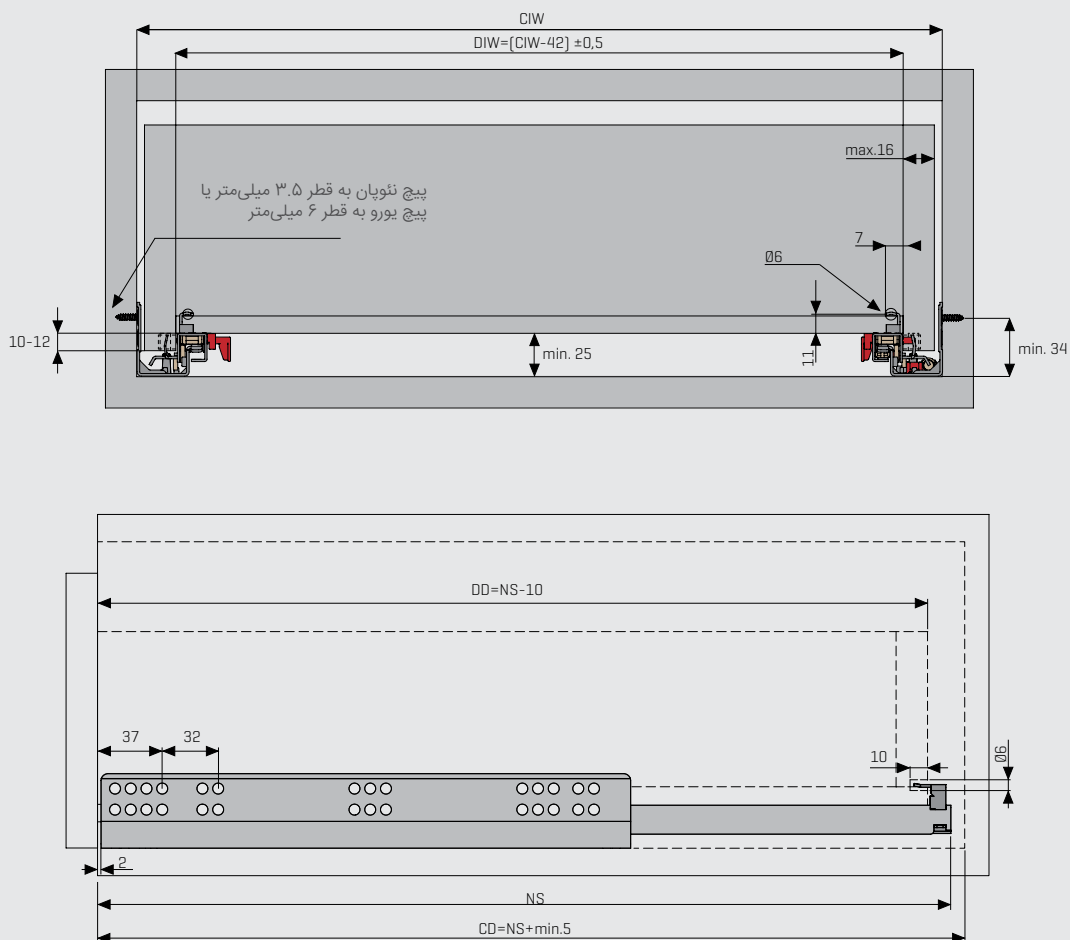

راهنما تعیین محل نصب ریل

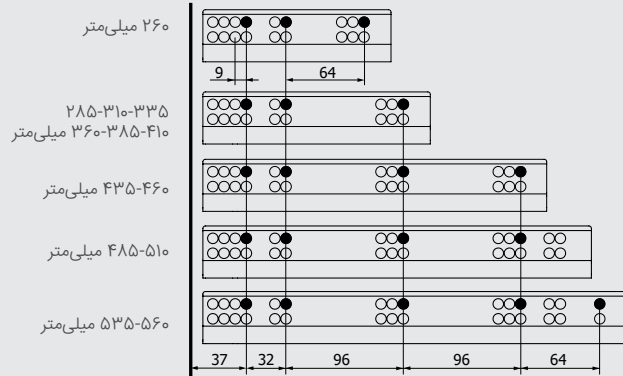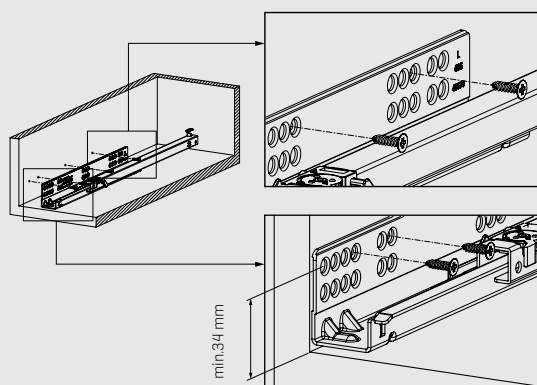

عمق یونیت	CD	پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
عرض داخل به داخل یونیت	CIW		
سایز کشو	NS	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵	
عرض داخل به داخل کشو	DIW	پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵	
عمق کشو	DD		

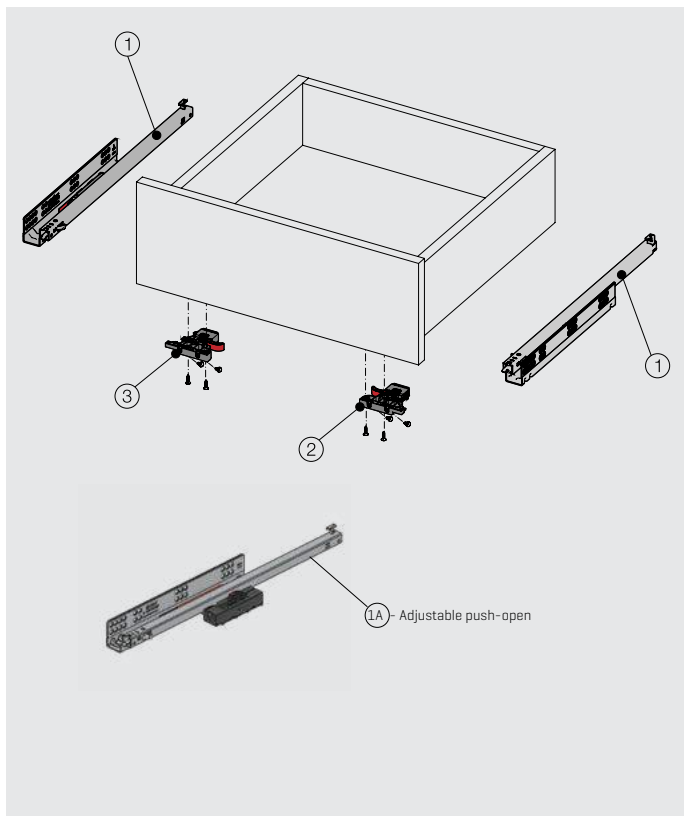

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی.
مجهز به سیستم ترمز که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به
ارمغان می‌آورد.
دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود.
قابلیت رگلاژ ۲.۵ میلی‌متری به سمت بالا.
نوع قابل رگلاژ (۱A): قابلیت رگلاژ افقی ۳ میلی‌متری به وسیله پیچ
تعبیه شده روی مکانسم فشاری.
مناسب برای پنلهایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر.
برای کشوهایی به طول:
۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
بسیار بادوام.

۱- ۱A. ریل اسلایدیا | چپ - راست

اندازه	کد کالا	کد قابل رگلاژ	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۳۴۱۱	۱۲۷۲۳۶۱۱	۱۲ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۳۴۱۲	۱۲۷۲۳۶۱۲	۱۲ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۳۴۱۳	۱۲۷۲۳۶۱۳	۱۲ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۳۴۱۴	۱۲۷۲۳۶۱۴	۱۲ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۳۴۱۵	۱۲۷۲۳۶۱۵	۱۲ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۳۴۱۶	۱۲۷۲۳۶۱۶	۱۲ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۳۴۱۷	۱۲۷۲۳۶۱۷	۱۲ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۳۴۱۸	۱۲۷۲۳۶۱۸	۱۲ ست

۲-۳. براکت | چپ - راست

کد کالا راست	کد کالا چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۹۱	۱۲۷۹۰۷۹۲	۱۰۰ عددی

پکیج صنعتی


اندازه	براکت چپ	براکت راست	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۳۴۳۱	۱۲۷۲۳۴۲۱	۲۴ عددی
۳۰۰	۱۲۷۲۳۴۳۲	۱۲۷۲۳۴۲۲	۲۴ عددی
۳۵۰	۱۲۷۲۳۴۳۳	۱۲۷۲۳۴۲۳	۲۴ عددی
۴۰۰	۱۲۷۲۳۴۳۴	۱۲۷۲۳۴۲۴	۲۴ عددی
۴۵۰	۱۲۷۲۳۴۳۵	۱۲۷۲۳۴۲۵	۲۴ عددی
۵۰۰	۱۲۷۲۳۴۳۶	۱۲۷۲۳۴۲۶	۲۴ عددی
۵۵۰	۱۲۷۲۳۴۳۷	۱۲۷۲۳۴۲۷	۲۴ عددی
۶۰۰	۱۲۷۲۳۴۳۸	۱۲۷۲۳۴۲۸	۲۴ عددی

۱A. پکیج صنعتی


اندازه	ریل قابل رگلاژ چپ	ریل قابل رگلاژ راست	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۳۶۳۱	۱۲۷۲۳۶۲۱	۲۴ عددی
۳۰۰	۱۲۷۲۳۶۳۲	۱۲۷۲۳۶۲۲	۲۴ عددی
۳۵۰	۱۲۷۲۳۶۳۳	۱۲۷۲۳۶۲۳	۲۴ عددی
۴۰۰	۱۲۷۲۳۶۳۴	۱۲۷۲۳۶۲۴	۲۴ عددی
۴۵۰	۱۲۷۲۳۶۳۵	۱۲۷۲۳۶۲۵	۲۴ عددی
۵۰۰	۱۲۷۲۳۶۳۶	۱۲۷۲۳۶۲۶	۲۴ عددی
۵۵۰	۱۲۷۲۳۶۳۷	۱۲۷۲۳۶۲۷	۲۴ عددی
۶۰۰	۱۲۷۲۳۶۳۸	۱۲۷۲۳۶۲۸	۲۴ عددی

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۲۵ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

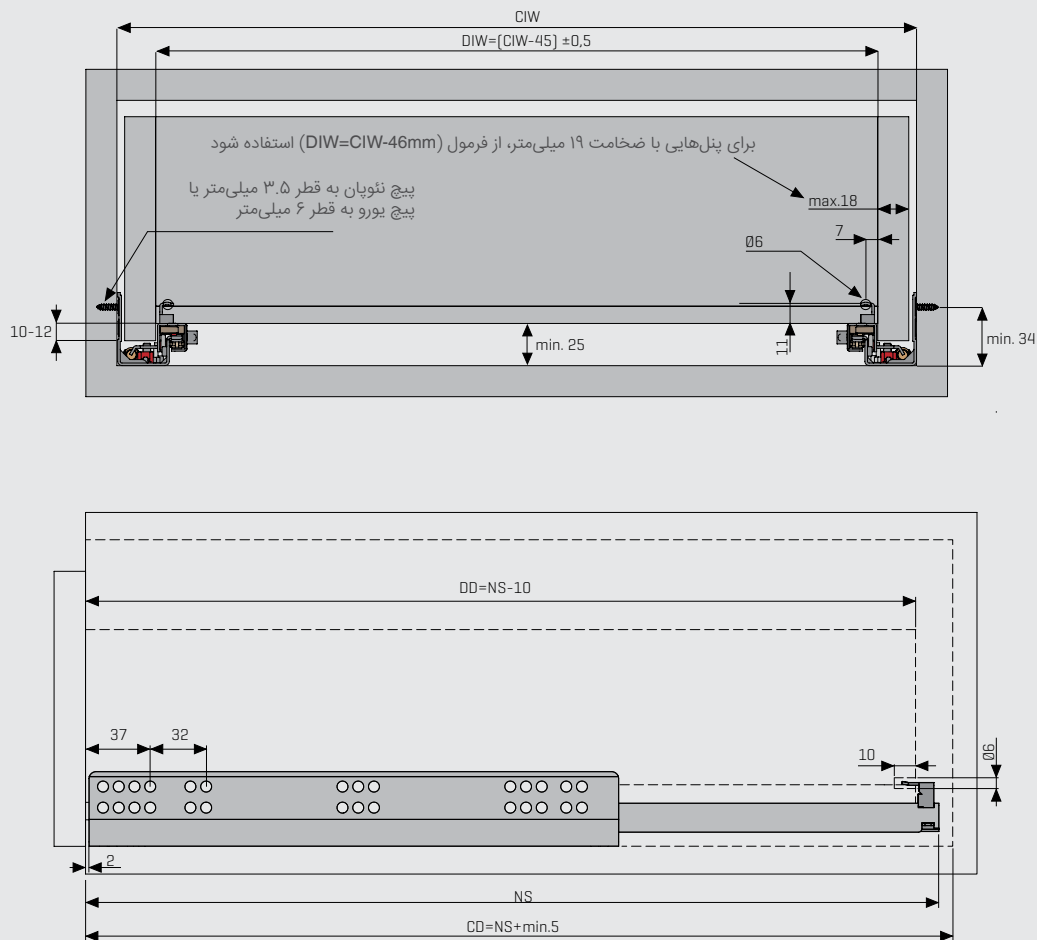


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

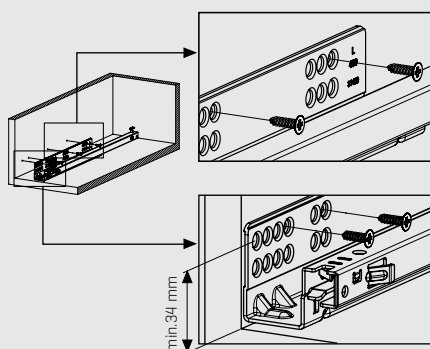

۲۵۰ میلی‌متر	
۳۰۰ میلی‌متر	
۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰ میلی‌متر	
۵۰۰ میلی‌متر	
۵۵۰-۶۰۰ میلی‌متر	

عمق یونیت	CD	پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
عرض داخل به داخل یونیت	CIW	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵	
سایز کشو	NS	پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵	
عرض داخل به داخل کشو	DIW		
عمق کشو	DD		

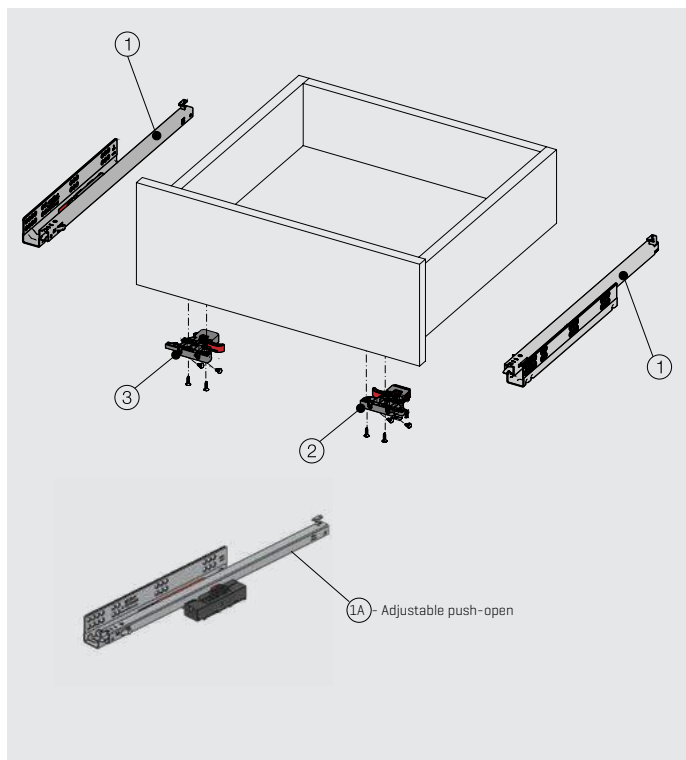

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی.
مجهز به سیستم ترمز که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به
ارمغان می‌آورد.
دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود.
قابلیت رگلاژ ۲.۵ میلی‌متری به سمت بالا.
نوع قابل رگلاژ (۱A): قابلیت رگلاژ افقی ۳ میلی‌متری به وسیله پیچ
تعبیه شده روی مکانسم فشاری.
مناسب برای پنلهایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر.
برای کشوهایی به طول:
۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
بسیار بادوام.

۱ - ۱A. ریل اسلایدیا | چپ - راست

اندازه	کد کالا	ریل قابل رگلاژ	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۳۴۱۱	۱۲۷۲۳۶۱۱	۱۲ ست
۳۰۰	۱۲۷۲۳۴۱۲	۱۲۷۲۳۶۱۲	۱۲ ست
۳۵۰	۱۲۷۲۳۴۱۳	۱۲۷۲۳۶۱۳	۱۲ ست
۴۰۰	۱۲۷۲۳۴۱۴	۱۲۷۲۳۶۱۴	۱۲ ست
۴۵۰	۱۲۷۲۳۴۱۵	۱۲۷۲۳۶۱۵	۱۲ ست
۵۰۰	۱۲۷۲۳۴۱۶	۱۲۷۲۳۶۱۶	۱۲ ست
۵۵۰	۱۲۷۲۳۴۱۷	۱۲۷۲۳۶۱۷	۱۲ ست
۶۰۰	۱۲۷۲۳۴۱۸	۱۲۷۲۳۶۱۸	۱۲ ست

۲-۳. براکت | چپ - راست

کد کالا راست	کد کالا چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۹۱	۱۲۷۹۰۷۹۲	۱۰۰ عددی

پکیج صنعتی


اندازه	براکت چپ	براکت راست	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۳۴۳۱	۱۲۷۲۳۴۲۱	۲۴ عددی
۳۰۰	۱۲۷۲۳۴۳۲	۱۲۷۲۳۴۲۲	۲۴ عددی
۳۵۰	۱۲۷۲۳۴۳۳	۱۲۷۲۳۴۲۳	۲۴ عددی
۴۰۰	۱۲۷۲۳۴۳۴	۱۲۷۲۳۴۲۴	۲۴ عددی
۴۵۰	۱۲۷۲۳۴۳۵	۱۲۷۲۳۴۲۵	۲۴ عددی
۵۰۰	۱۲۷۲۳۴۳۶	۱۲۷۲۳۴۲۶	۲۴ عددی
۵۵۰	۱۲۷۲۳۴۳۷	۱۲۷۲۳۴۲۷	۲۴ عددی
۶۰۰	۱۲۷۲۳۴۳۸	۱۲۷۲۳۴۲۸	۲۴ عددی

۱A. پکیج صنعتی


اندازه	ریل قابل رگلاژ چپ	ریل قابل رگلاژ راست	بسته‌بندی
۲۵۰	۱۲۷۲۳۶۳۱	۱۲۷۲۳۶۲۱	۲۴ عددی
۳۰۰	۱۲۷۲۳۶۳۲	۱۲۷۲۳۶۲۲	۲۴ عددی
۳۵۰	۱۲۷۲۳۶۳۳	۱۲۷۲۳۶۲۳	۲۴ عددی
۴۰۰	۱۲۷۲۳۶۳۴	۱۲۷۲۳۶۲۴	۲۴ عددی
۴۵۰	۱۲۷۲۳۶۳۵	۱۲۷۲۳۶۲۵	۲۴ عددی
۵۰۰	۱۲۷۲۳۶۳۶	۱۲۷۲۳۶۲۶	۲۴ عددی
۵۵۰	۱۲۷۲۳۶۳۷	۱۲۷۲۳۶۲۷	۲۴ عددی
۶۰۰	۱۲۷۲۳۶۳۸	۱۲۷۲۳۶۲۸	۲۴ عددی

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۲۵ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

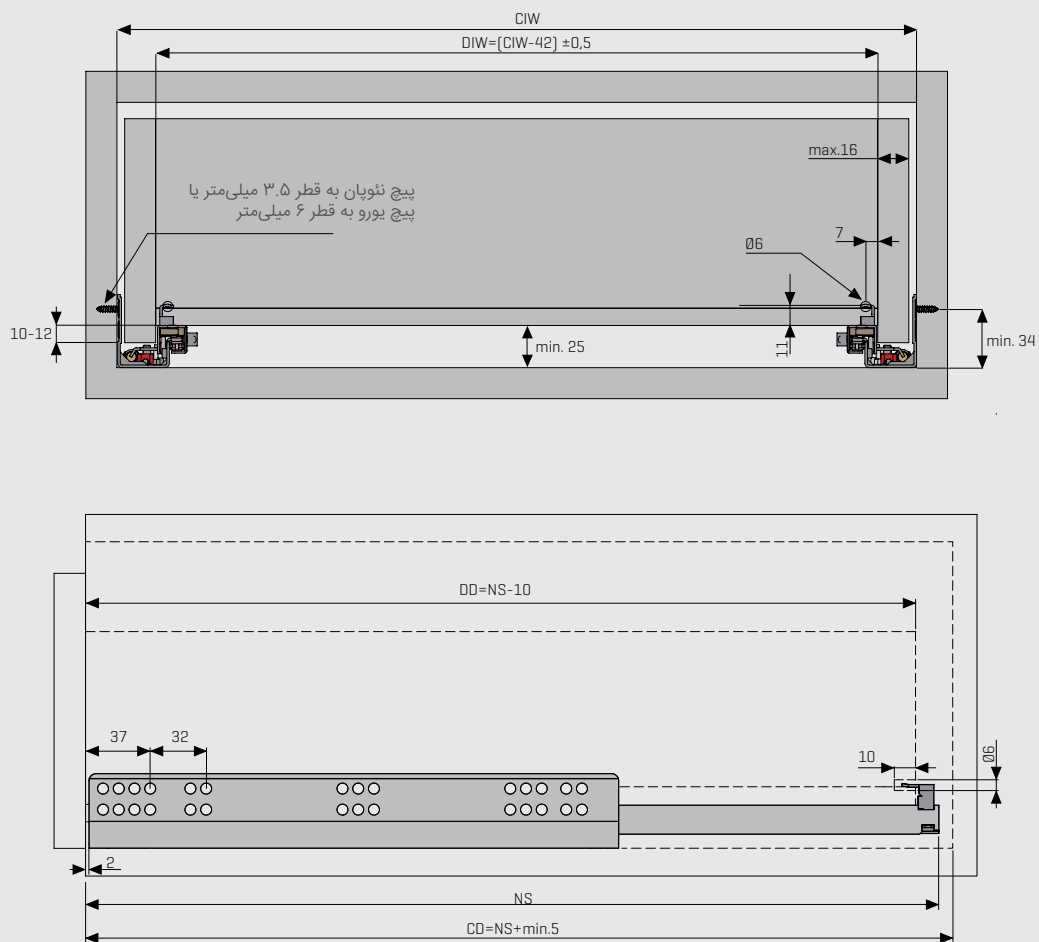

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

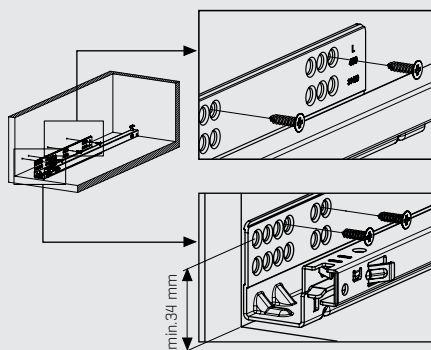

۲۵۰ میلی متر	
۳۰۰-۳۵۰-۴۰۰ میلی متر	
۴۵۰ میلی متر	
۵۰۰ میلی متر	
۵۰۰-۶۰۰ میلی متر	


عمق یونیت	CD	پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل	
عرض داخل به داخل یونیت	CIW	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵	
سایز کشو	NS	پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵	
عرض داخل به داخل کشو	DIW		
عمق کشو	DD		



۱. ریل سینگل مخفی برای کسوهای چوبی | . مجهز به سیستم ترمز که بسته شدن نرم و بدون صدا کشو را به ارمغان می آورد
 ۲. دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می شود | . قابلیت رگلاژ ۲.۵ میلی متری به سمت بالا
 ۳. نوع قابل رگلاژ (۱۸): قابلیت رگلاژ افقی ۳ میلی متری به وسیله پیچ تعبیه شده روی مکانسم فشاری | . مناسب برای پنل هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی متر
 ۴. برای کسوهایی به طول: ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی متر | . بسیار بادوام


۱-۸. ریل اسلایڈیا چپ - راست				۱-۸. ریل اسلایڈیا چپ - راست				۱-۸. ریل اسلایڈیا چپ - راست			
اندازہ	کد کالا راست	کد کالا راچپ	ہستہ بندی	اندازہ	کد کالا راست	کد کالا راچپ	ہستہ بندی	اندازہ	کد کالا	ریل قابل رگلاژ	ہستہ بندی
۲۶۰	۱۲۷۲۳۴۵۲۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۲۶۰	۲۴ عددی	۲۶۰	۱۲۷۲۳۴۵۲۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۲۶۰	۲۴ عددی	۲۶۰	۱۲۷۲۳۴۴۲۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۲۶۰	۱۲ ست
۲۸۵	۱۲۷۲۳۴۵۲۸۵	۱۲۷۲۳۴۶۲۸۵	۲۴ عددی	۲۸۵	۱۲۷۲۳۴۵۲۸۵	۱۲۷۲۳۴۶۲۸۵	۲۴ عددی	۲۸۵	۱۲۷۲۳۴۴۲۸۵	۱۲۷۲۳۴۶۲۸۵	۱۲ ست
۳۱۰	۱۲۷۲۳۴۵۳۱۰	۱۲۷۲۳۴۶۳۱۰	۲۴ عددی	۳۱۰	۱۲۷۲۳۴۵۳۱۰	۱۲۷۲۳۴۶۳۱۰	۲۴ عددی	۳۱۰	۱۲۷۲۳۴۴۳۱۰	۱۲۷۲۳۴۶۳۱۰	۱۲ ست
۳۳۵	۱۲۷۲۳۴۵۳۳۵	۱۲۷۲۳۴۶۳۳۵	۲۴ عددی	۳۳۵	۱۲۷۲۳۴۵۳۳۵	۱۲۷۲۳۴۶۳۳۵	۲۴ عددی	۳۳۵	۱۲۷۲۳۴۴۳۳۵	۱۲۷۲۳۴۶۳۳۵	۱۲ ست
۳۶۰	۱۲۷۲۳۴۵۳۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۳۶۰	۲۴ عددی	۳۶۰	۱۲۷۲۳۴۵۳۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۳۶۰	۲۴ عددی	۳۶۰	۱۲۷۲۳۴۴۳۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۳۶۰	۱۲ ست
۳۸۵	۱۲۷۲۳۴۵۳۸۵	۱۲۷۲۳۴۶۳۸۵	۲۴ عددی	۳۸۵	۱۲۷۲۳۴۵۳۸۵	۱۲۷۲۳۴۶۳۸۵	۲۴ عددی	۳۸۵	۱۲۷۲۳۴۴۳۸۵	۱۲۷۲۳۴۶۳۸۵	۱۲ ست
۴۱۰	۱۲۷۲۳۴۵۴۱۰	۱۲۷۲۳۴۶۴۱۰	۲۴ عددی	۴۱۰	۱۲۷۲۳۴۵۴۱۰	۱۲۷۲۳۴۶۴۱۰	۲۴ عددی	۴۱۰	۱۲۷۲۳۴۴۴۱۰	۱۲۷۲۳۴۶۴۱۰	۱۲ ست
۴۳۵	۱۲۷۲۳۴۵۴۳۵	۱۲۷۲۳۴۶۴۳۵	۲۴ عددی	۴۳۵	۱۲۷۲۳۴۵۴۳۵	۱۲۷۲۳۴۶۴۳۵	۲۴ عددی	۴۳۵	۱۲۷۲۳۴۴۴۳۵	۱۲۷۲۳۴۶۴۳۵	۱۲ ست
۴۶۰	۱۲۷۲۳۴۵۴۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۴۶۰	۲۴ عددی	۴۶۰	۱۲۷۲۳۴۵۴۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۴۶۰	۲۴ عددی	۴۶۰	۱۲۷۲۳۴۴۴۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۴۶۰	۱۲ ست
۴۸۵	۱۲۷۲۳۴۵۴۸۵	۱۲۷۲۳۴۶۴۸۵	۲۴ عددی	۴۸۵	۱۲۷۲۳۴۵۴۸۵	۱۲۷۲۳۴۶۴۸۵	۲۴ عددی	۴۸۵	۱۲۷۲۳۴۴۴۸۵	۱۲۷۲۳۴۶۴۸۵	۱۲ ست
۵۱۰	۱۲۷۲۳۴۵۵۱۰	۱۲۷۲۳۴۶۵۱۰	۲۴ عددی	۵۱۰	۱۲۷۲۳۴۵۵۱۰	۱۲۷۲۳۴۶۵۱۰	۲۴ عددی	۵۱۰	۱۲۷۲۳۴۴۵۱۰	۱۲۷۲۳۴۶۵۱۰	۱۲ ست
۵۳۵	۱۲۷۲۳۴۵۵۳۵	۱۲۷۲۳۴۶۵۳۵	۲۴ عددی	۵۳۵	۱۲۷۲۳۴۵۵۳۵	۱۲۷۲۳۴۶۵۳۵	۲۴ عددی	۵۳۵	۱۲۷۲۳۴۴۵۳۵	۱۲۷۲۳۴۶۵۳۵	۱۲ ست
۵۶۰	۱۲۷۲۳۴۵۵۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۵۶۰	۲۴ عددی	۵۶۰	۱۲۷۲۳۴۵۵۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۵۶۰	۲۴ عددی	۵۶۰	۱۲۷۲۳۴۴۵۶۰	۱۲۷۲۳۴۶۵۶۰	۱۲ ست

ابعاد کثو


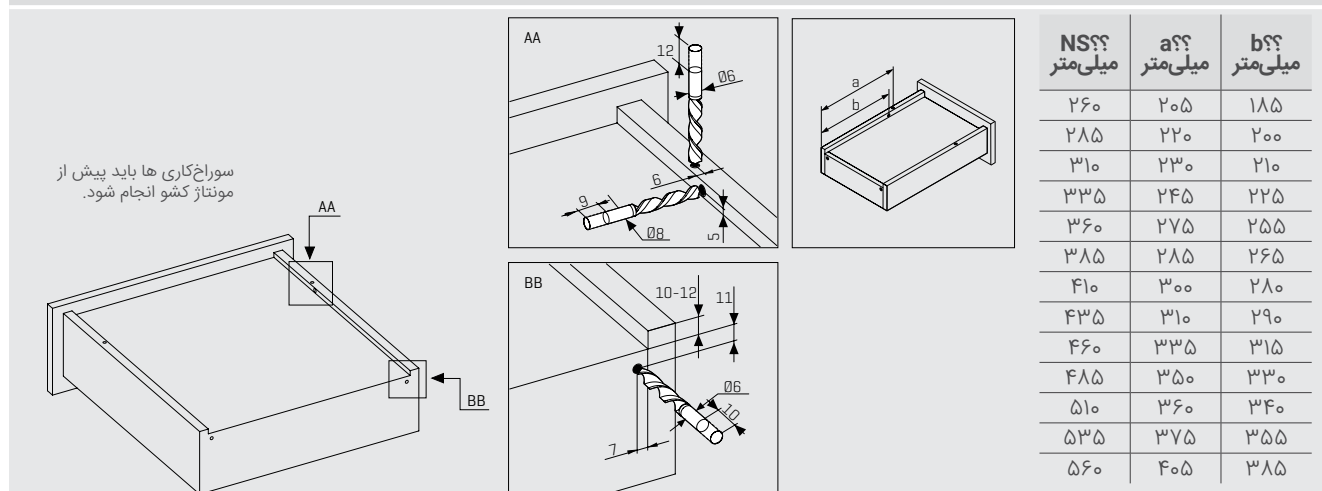


ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۲۵ کیلوگرم


راهنما نصب ریل

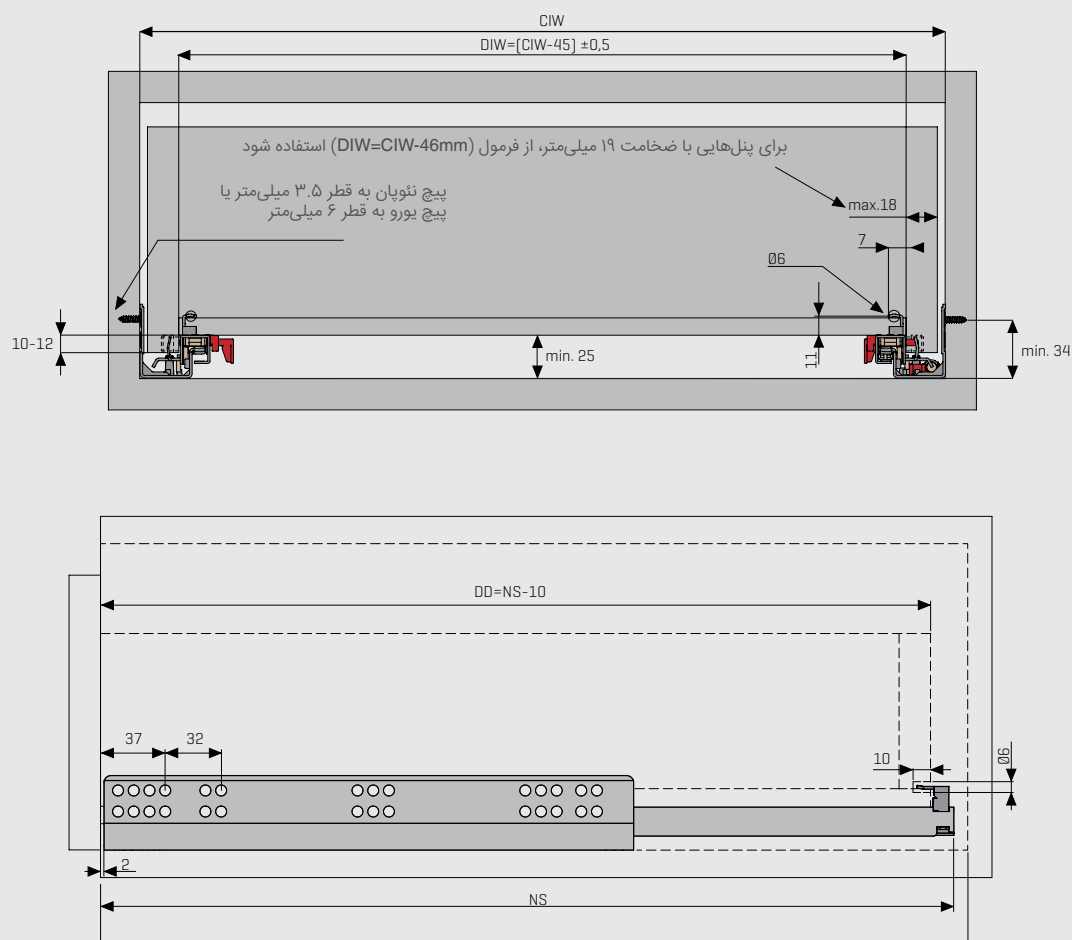

راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

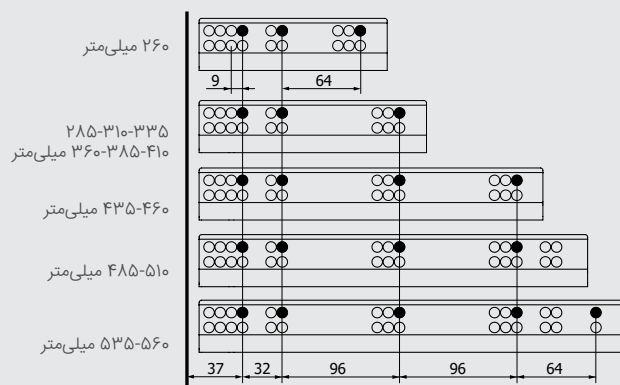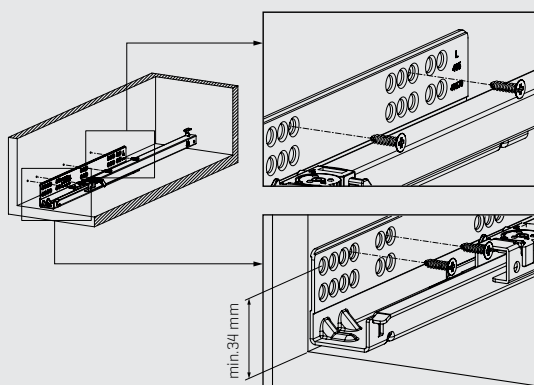

عمق یونیت	CD	پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل	
عرض داخل به داخل یونیت	CIW	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵	
سایز کشو	NS	پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵	
عرض داخل به داخل کشو	DIW		
عمق کشو	DD		

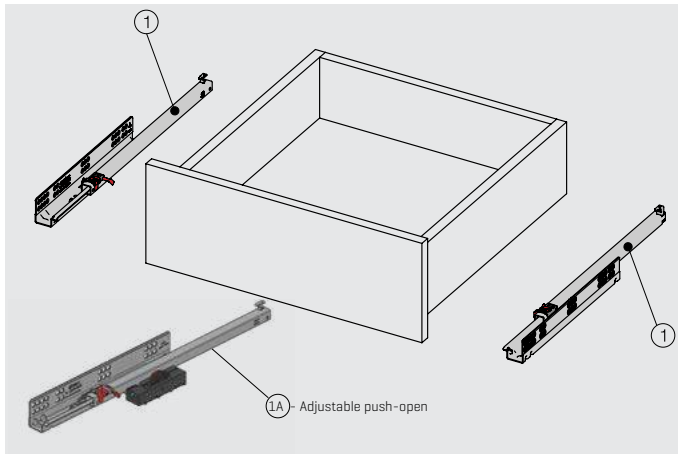

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی | مجهز به سیستم ترمز که بسته شدن نرم و بدون صدا کشو را به ارمغان می‌آورد.
دارای کلیپس که سبب نصب و درآوردن آسان کشو می‌شود | قابلیت رگلاژ ۲.۵ میلی‌متری به سمت بالا.
نوع قابل رگلاژ (۱۸): قابلیت رگلاژ افقی ۳ میلی‌متری به وسیله پیچ تعبیه شده روی مکانسم فشاری | مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر.
برای کشوهایی به طول: ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر | بسیار بادوام


۱۸. ریل اسلایدیا چپ - راست				۱. ریل اسلایدیا چپ - راست				۱ - ۱۸. ریل اسلایدیا چپ - راست			
اندازه	کد کالا	راست	چپ	اندازه	کد کالا	راست	چپ	اندازه	کد کالا	ریل قابل رگلاژ	بسته‌بندی
۲۶۰	۱۲۷۲۳۷۶۲۶۰	۱۲۷۲۳۷۵۲۶۰	۲۴ عددی	۲۶۰	۱۲۷۲۳۵۶۲۶۰	۱۲۷۲۳۵۵۲۶۰	۲۴ عددی	۲۶۰	۱۲۷۲۳۵۴۲۶۰	۱۲۷۲۳۷۴۲۶۰	۱۲ ست
۲۸۵	۱۲۷۲۳۷۶۲۸۵	۱۲۷۲۳۷۵۲۸۵	۲۴ عددی	۲۸۵	۱۲۷۲۳۵۶۲۸۵	۱۲۷۲۳۵۵۲۸۵	۲۴ عددی	۲۸۵	۱۲۷۲۳۵۴۲۸۵	۱۲۷۲۳۷۴۲۸۵	۱۲ ست
۳۱۰	۱۲۷۲۳۷۶۳۱۰	۱۲۷۲۳۷۵۳۱۰	۲۴ عددی	۳۱۰	۱۲۷۲۳۵۶۳۱۰	۱۲۷۲۳۵۵۳۱۰	۲۴ عددی	۳۱۰	۱۲۷۲۳۵۴۳۱۰	۱۲۷۲۳۷۴۳۱۰	۱۲ ست
۳۳۵	۱۲۷۲۳۷۶۳۳۵	۱۲۷۲۳۷۵۳۳۵	۲۴ عددی	۳۳۵	۱۲۷۲۳۵۶۳۳۵	۱۲۷۲۳۵۵۳۳۵	۲۴ عددی	۳۳۵	۱۲۷۲۳۵۴۳۳۵	۱۲۷۲۳۷۴۳۳۵	۱۲ ست
۳۶۰	۱۲۷۲۳۷۶۳۶۰	۱۲۷۲۳۷۵۳۶۰	۲۴ عددی	۳۶۰	۱۲۷۲۳۵۶۳۶۰	۱۲۷۲۳۵۵۳۶۰	۲۴ عددی	۳۶۰	۱۲۷۲۳۵۴۳۶۰	۱۲۷۲۳۷۴۳۶۰	۱۲ ست
۳۸۵	۱۲۷۲۳۷۶۳۸۵	۱۲۷۲۳۷۵۳۸۵	۲۴ عددی	۳۸۵	۱۲۷۲۳۵۶۳۸۵	۱۲۷۲۳۵۵۳۸۵	۲۴ عددی	۳۸۵	۱۲۷۲۳۵۴۳۸۵	۱۲۷۲۳۷۴۳۸۵	۱۲ ست
۴۱۰	۱۲۷۲۳۷۶۴۱۰	۱۲۷۲۳۷۵۴۱۰	۲۴ عددی	۴۱۰	۱۲۷۲۳۵۶۴۱۰	۱۲۷۲۳۵۵۴۱۰	۲۴ عددی	۴۱۰	۱۲۷۲۳۵۴۴۱۰	۱۲۷۲۳۷۴۴۱۰	۱۲ ست
۴۳۵	۱۲۷۲۳۷۶۴۳۵	۱۲۷۲۳۷۵۴۳۵	۲۴ عددی	۴۳۵	۱۲۷۲۳۵۶۴۳۵	۱۲۷۲۳۵۵۴۳۵	۲۴ عددی	۴۳۵	۱۲۷۲۳۵۴۴۳۵	۱۲۷۲۳۷۴۴۳۵	۱۲ ست
۴۶۰	۱۲۷۲۳۷۶۴۶۰	۱۲۷۲۳۷۵۴۶۰	۲۴ عددی	۴۶۰	۱۲۷۲۳۵۶۴۶۰	۱۲۷۲۳۵۵۴۶۰	۲۴ عددی	۴۶۰	۱۲۷۲۳۵۴۴۶۰	۱۲۷۲۳۷۴۴۶۰	۱۲ ست
۴۸۵	۱۲۷۲۳۷۶۴۸۵	۱۲۷۲۳۷۵۴۸۵	۲۴ عددی	۴۸۵	۱۲۷۲۳۵۶۴۸۵	۱۲۷۲۳۵۵۴۸۵	۲۴ عددی	۴۸۵	۱۲۷۲۳۵۴۴۸۵	۱۲۷۲۳۷۴۴۸۵	۱۲ ست
۵۱۰	۱۲۷۲۳۷۶۵۱۰	۱۲۷۲۳۷۵۵۱۰	۲۴ عددی	۵۱۰	۱۲۷۲۳۵۶۵۱۰	۱۲۷۲۳۵۵۵۱۰	۲۴ عددی	۵۱۰	۱۲۷۲۳۵۴۵۱۰	۱۲۷۲۳۷۴۵۱۰	۱۲ ست
۵۳۵	۱۲۷۲۳۷۶۵۳۵	۱۲۷۲۳۷۵۵۳۵	۲۴ عددی	۵۳۵	۱۲۷۲۳۵۶۵۳۵	۱۲۷۲۳۵۵۵۳۵	۲۴ عددی	۵۳۵	۱۲۷۲۳۵۴۵۳۵	۱۲۷۲۳۷۴۵۳۵	۱۲ ست
۵۶۰	۱۲۷۲۳۷۶۵۶۰	۱۲۷۲۳۷۵۵۶۰	۲۴ عددی	۵۶۰	۱۲۷۲۳۵۶۵۶۰	۱۲۷۲۳۵۵۵۶۰	۲۴ عددی	۵۶۰	۱۲۷۲۳۵۴۵۶۰	۱۲۷۲۳۷۴۵۶۰	۱۲ ست

ابعاد کشو



سوراخکاری ها باید پیش از مونتاژ کشو انجام شود.	ابعاد کشو		ابعاد کشو			ابعاد کشو		
	AA	BB	NS	a	b	NS	a	b
	12	10-12	۲۶۰	۲۰۵	۱۸۵	۲۶۰	۲۰۵	۱۸۵
	12	10-12	۲۸۵	۲۲۰	۲۰۰	۲۸۵	۲۲۰	۲۰۰
	12	10-12	۳۱۰	۲۳۰	۲۱۰	۳۱۰	۲۳۰	۲۱۰
	12	10-12	۳۳۵	۲۴۵	۲۲۵	۳۳۵	۲۴۵	۲۲۵
	12	10-12	۳۶۰	۲۷۵	۲۵۵	۳۶۰	۲۷۵	۲۵۵
	12	10-12	۳۸۵	۲۸۵	۲۶۵	۳۸۵	۲۸۵	۲۶۵
	12	10-12	۴۱۰	۳۰۰	۲۸۰	۴۱۰	۳۰۰	۲۸۰
	12	10-12	۴۳۵	۳۱۰	۲۹۰	۴۳۵	۳۱۰	۲۹۰
	12	10-12	۴۶۰	۳۳۵	۳۱۵	۴۶۰	۳۳۵	۳۱۵
	12	10-12	۴۸۵	۳۵۰	۳۳۰	۴۸۵	۳۵۰	۳۳۰
	12	10-12	۵۱۰	۳۶۰	۳۴۰	۵۱۰	۳۶۰	۳۴۰
	12	10-12	۵۳۵	۳۷۵	۳۵۵	۵۳۵	۳۷۵	۳۵۵
	12	10-12	۵۶۰	۴۰۵	۳۸۵	۵۶۰	۴۰۵	۳۸۵

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۲۵ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

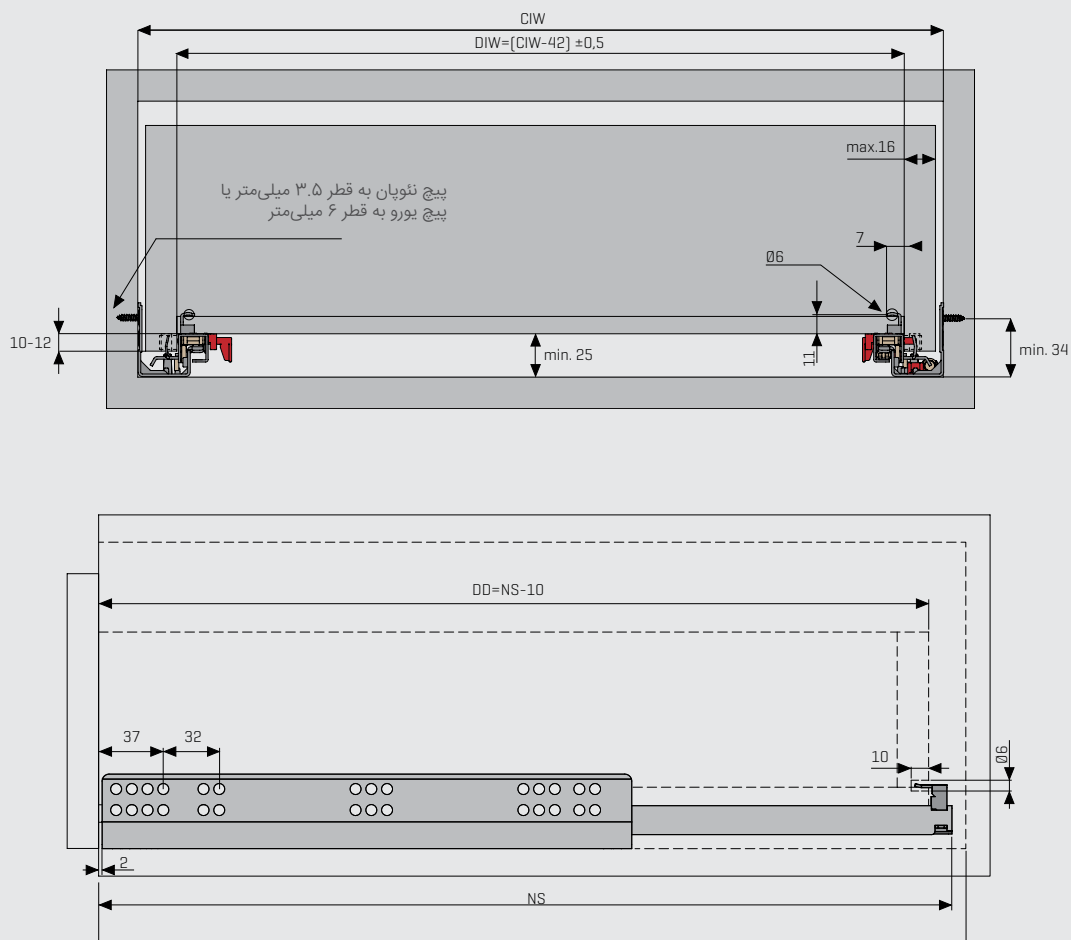


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

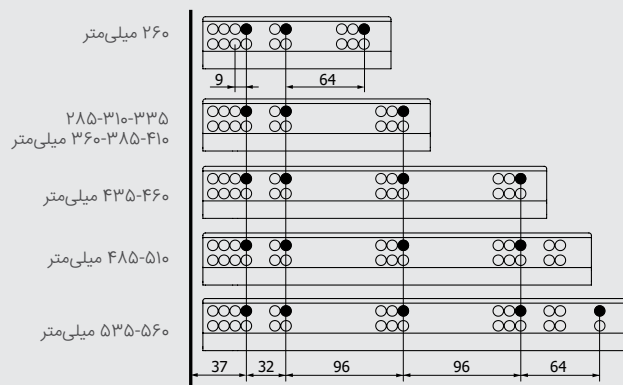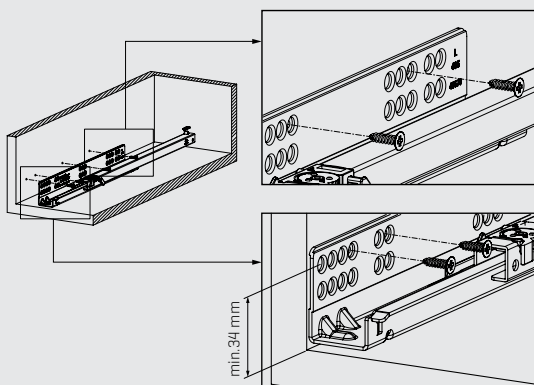

عمق یونیت	CD
عرض داخل به داخل یونیت	CIW
سایز کشو	NS
عرض داخل به داخل کشو	DIW
عمق کشو	DD

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل	
پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر	

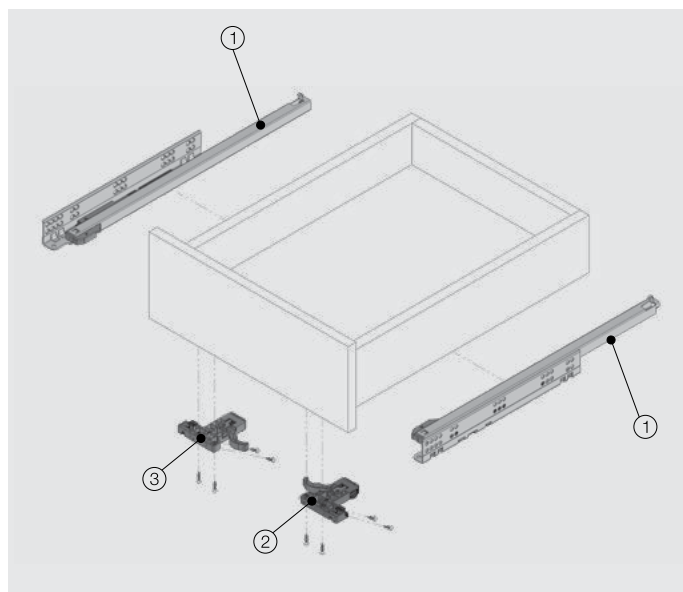

ریل سینگل مخفی برای کشوهای چوبی .
 مجهز به سیستم آرام‌بند که بسته‌شدن نرم و بدون صدا کشو را به
 ارمغان می‌آورد
 امکان نصب و درآوردن آسان کشو بدلیل وجود براکت ضامن‌دار
 SmartLock
 قابلیت رگلاژ افقی (چپ - راست) ± 1.5 میلی‌متری و رگلاژ ۲
 میلی‌متری به سمت بالا
 حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۳۰ کیلوگرم
 مناسب برای پنل‌هایی با حداکثر ضخامت ۱۹ میلی‌متر
 برای کشوهایی به طول:
 ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 بسیار بادوام
 یونیت و کشوهای یکسانی را می‌توان برای ریل‌های اسمارت اسلاید
 فول و سینگل بدون نیاز به تغییر براکت ضامن‌دار، SmartLock
 استفاده کرد.

۱ - ۱۸. ریل امارت اسلاید | چپ - راست


اندازه	کد قابل رگلاژ	بسته‌بندی
۳۵۰	۱۲۷۳۲۲۳۰۳	۱۲ ست
۴۰۰	۱۲۷۳۲۲۳۰۴	۱۲ ست
۴۵۰	۱۲۷۳۲۲۳۰۵	۱۲ ست
۵۰۰	۱۲۷۳۲۲۳۰۶	۱۲ ست

۲-۳. براکت ضامن دار | چپ - راست


کد کالا راست	کد کالا چپ	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۷۷۳	۱۲۷۹۰۷۷۴	۱۲۰ عددی

ظرفیت بارگذاری دینامیک: ۲۰ کیلوگرم

راهنما نصب ریل

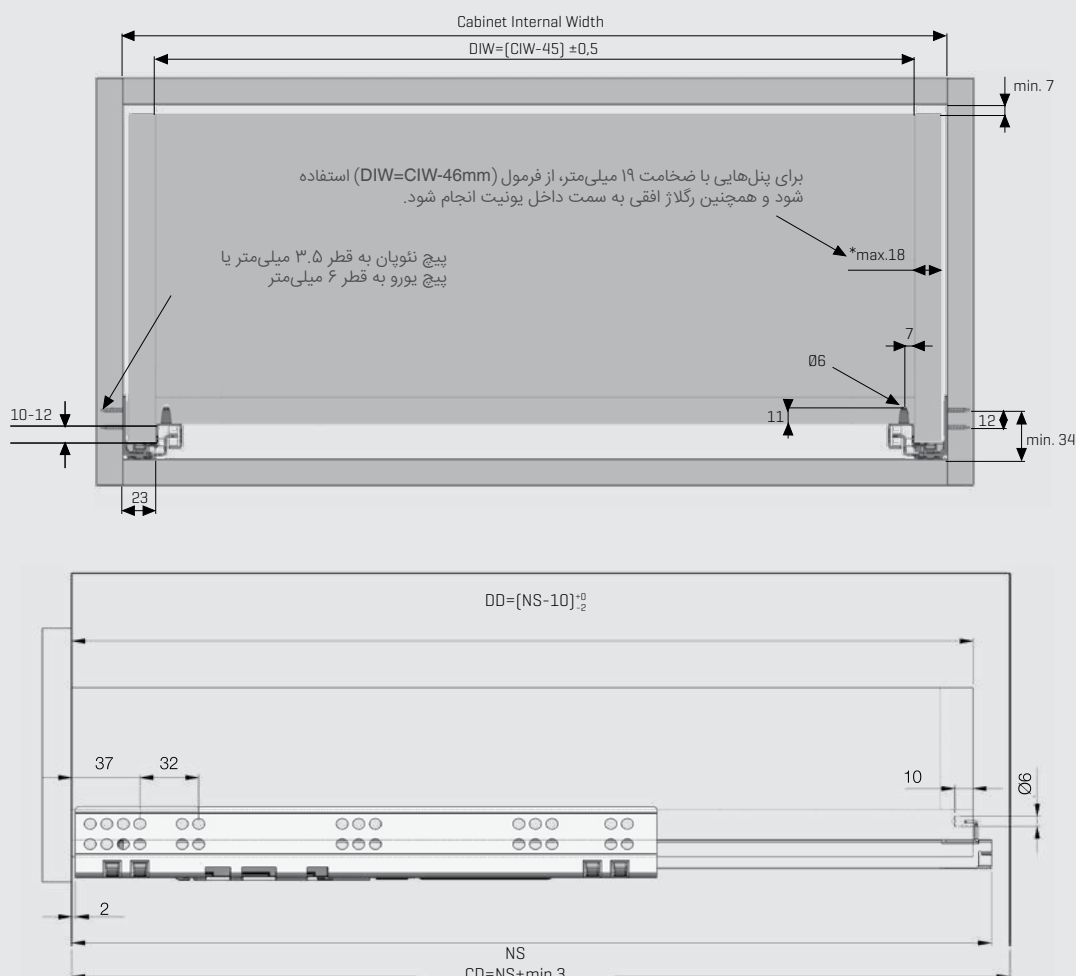


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

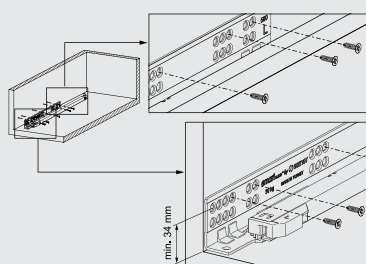


۳۵۰-۴۰۰ میلی‌متر


۳۵۰-۴۰۰ میلی‌متر



عمق یونیت	CD	??	
عرض داخل به داخل یونیت	CIW	پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
سایز کشو	NS		
عرض داخل به داخل کشو	DIW	پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی‌متر	
وشک قمع	DD		



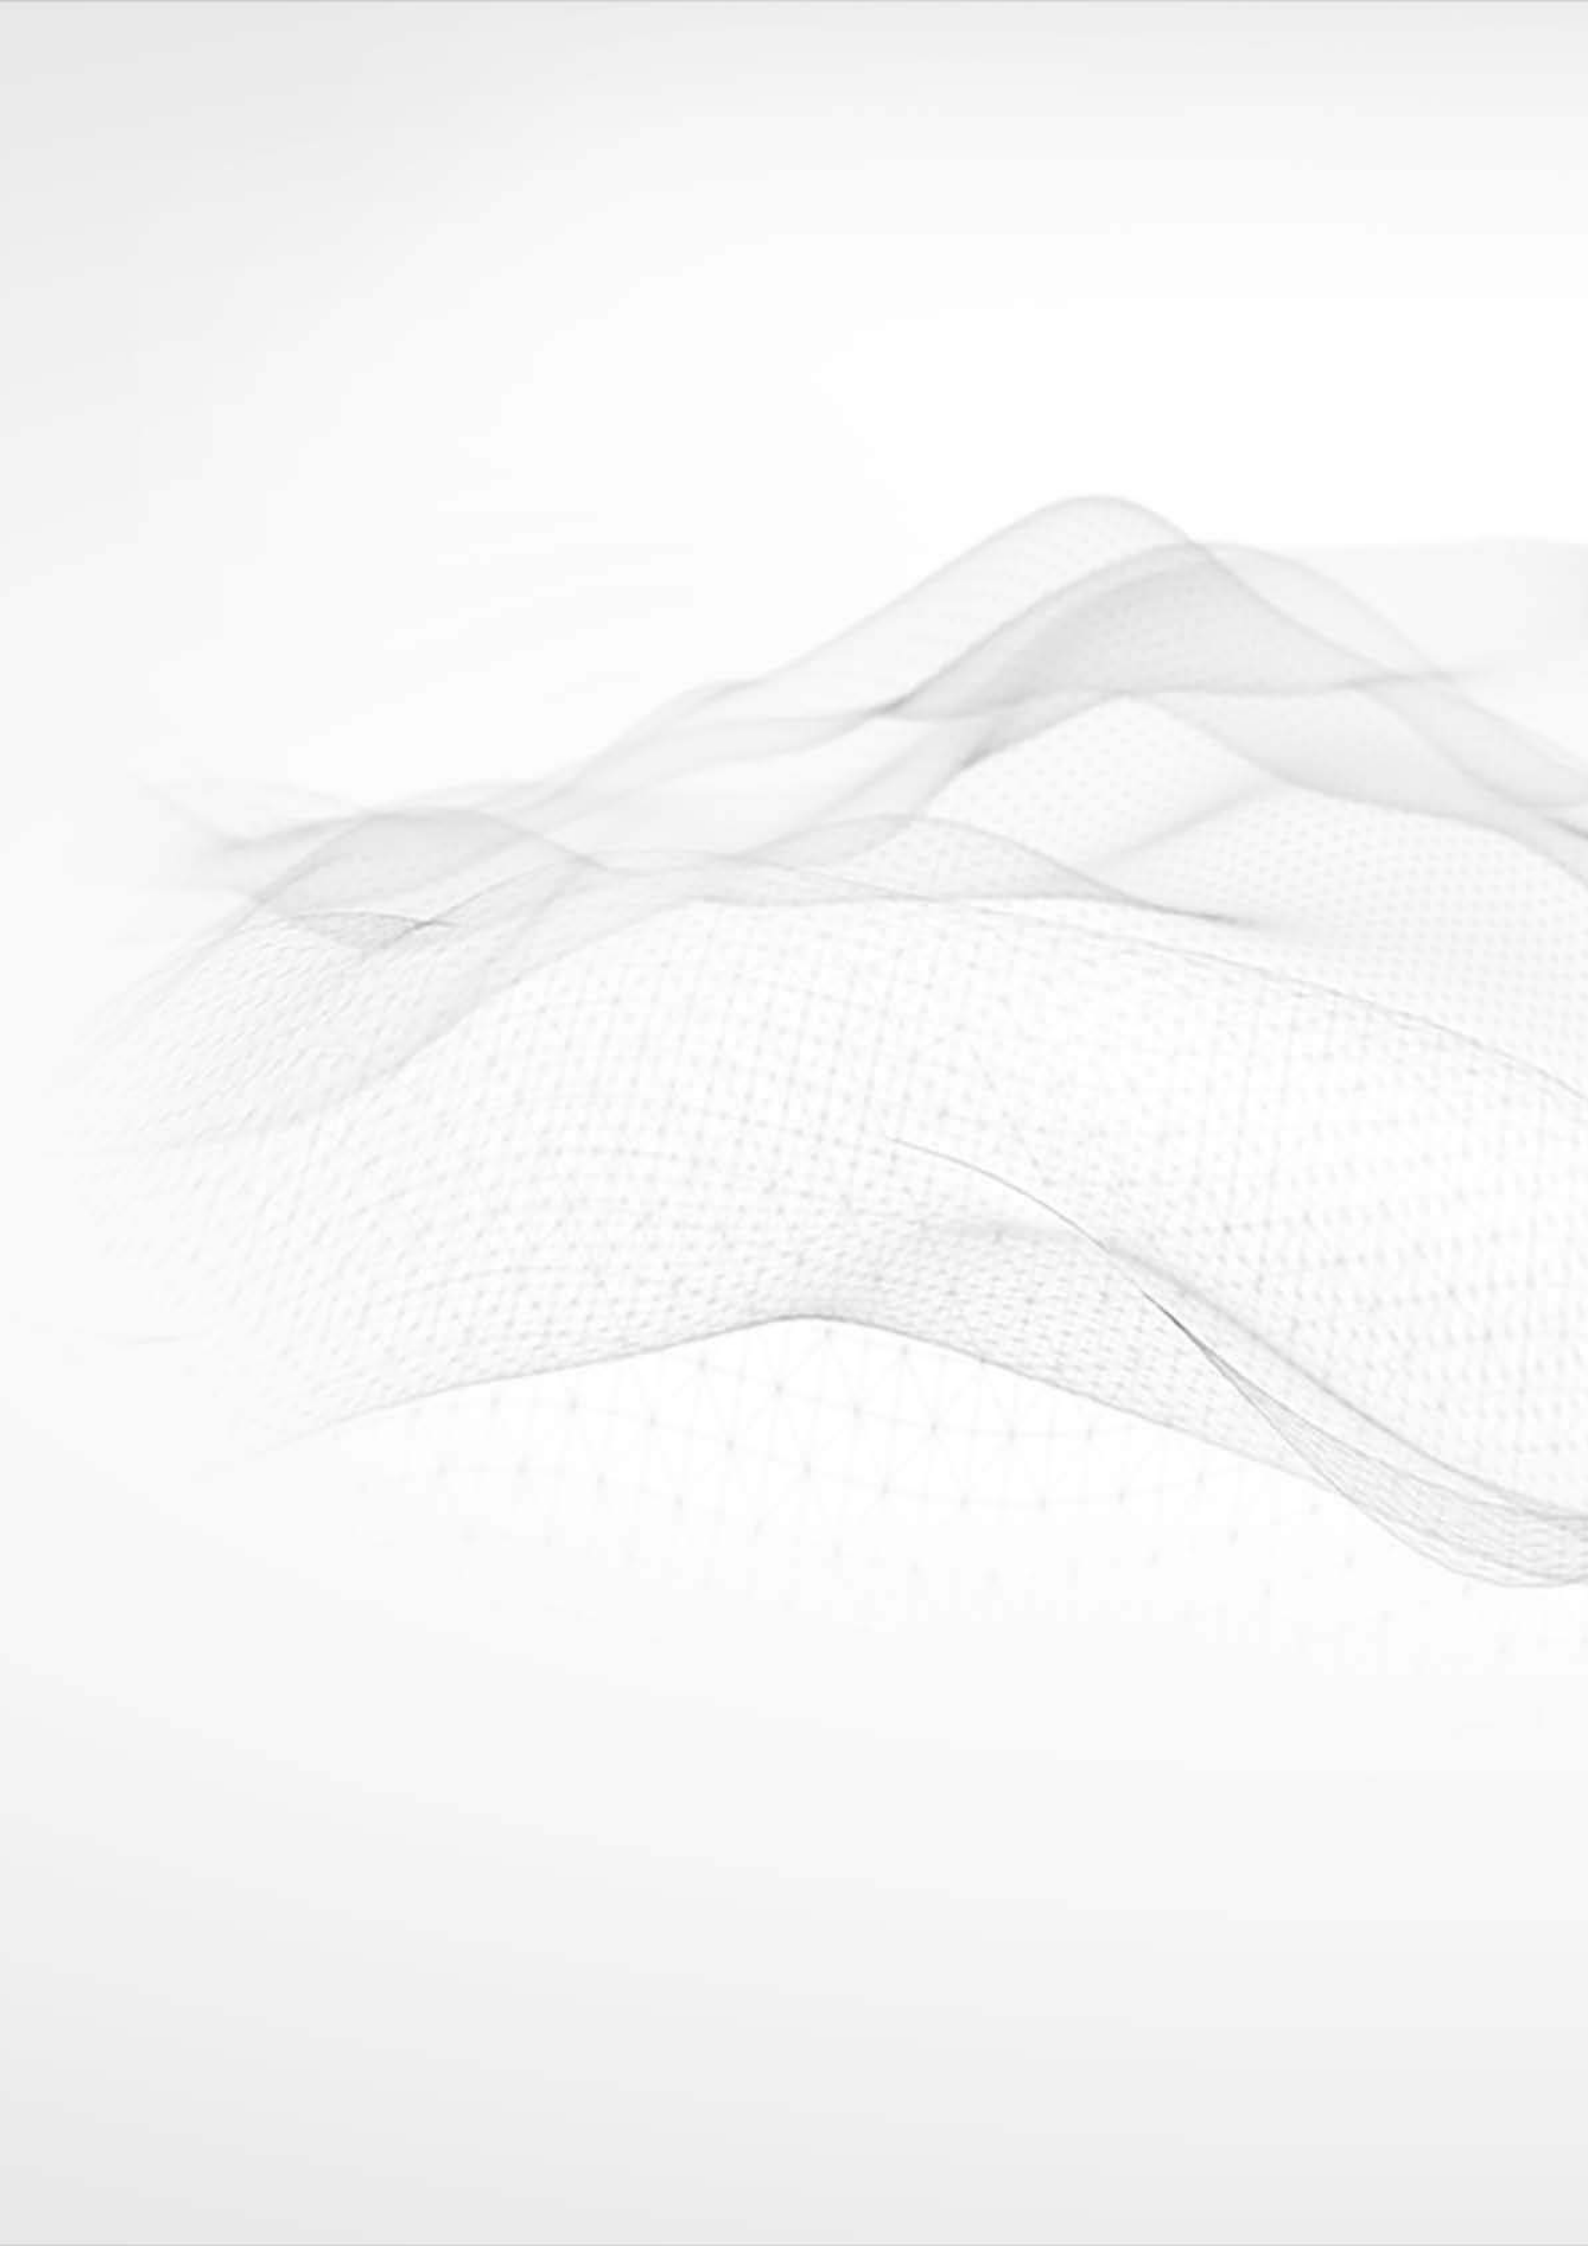

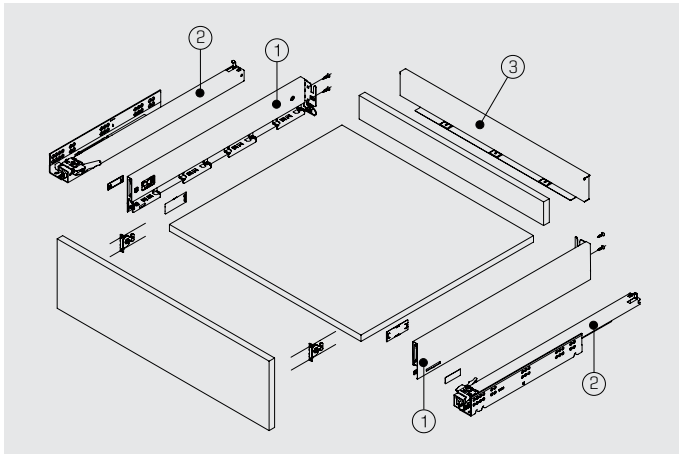

دارای طراحی فوق‌العاده ظریف ۱۲.۸ میلی‌متری | ارائه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
 عرضه شده در ۴ ارتفاع مختلف به همراه میله‌گالری | دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز
 طول کشو: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر | قابلیت رگلاژ 3D (راست - چپ، بالا - پایین، شیب)
 امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار | بدون نیاز به برشکاری پنل کف

رنگ (**)	
۰۱	سفید
۰۴	اینوکس
۰۵	مشکی
۰۶	موکا
۰۷	آنتراسیت

نوع مکانیزم ریل (○)	
۸	آرام‌بند
۷	فشاری
۶	آرام‌بند_فشاری

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر خود را به جای علامت (○) قرار دهید.

پنل کف کشو (●)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۶ میلی‌متر

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.

عمق کشو	۵۸ میلی متر	۱-۲ بسته‌بندی
۲۷۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۱**۴۵	۶ ست
۳۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۲**۴۵	۶ ست
۳۵۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۳**۴۵	۶ ست
۴۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۴**۴۵	۶ ست
۴۵۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۵**۴۵	۶ ست
۵۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۶**۴۵	۶ ست
۵۵۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۷**۴۵	۶ ست
۶۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۸**۴۵	۶ ست

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

پنل پشت فلزی


رنگ (**)	
۰۱	سفید
۰۵	مشکی
۰۶	موکا
۰۷	آنتراسیت

ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی (■)	
۶	۱۶ - ۱۶ میلی‌متر
۷	۱۶ - ۱۸ میلی‌متر
۸	۱۸ - ۱۶ میلی‌متر
۹	۱۸ - ۱۸ میلی‌متر


عمق کشو	۵۸ میلی متر	۳ بسته‌بندی
۴۵۰	۱۲۷۹۶۲۰۱**	۱۲ عدد
۶۰۰	۱۲۷۹۶۲۰۲**	۱۲ عدد
۹۰۰	۱۲۷۹۶۲۰۳**	۱۲ عدد
۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۲۰۴**	۱۲ عدد

عدد مربوط به ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به جای علامت (■) قرار دهید.
 عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.


راهنما نصب ریل

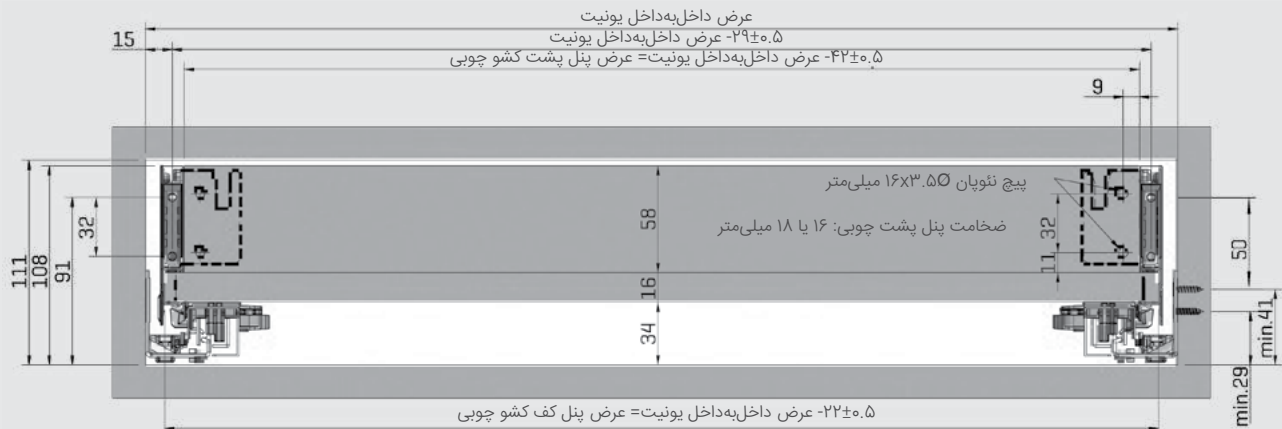


محل نصب پیچ ریل

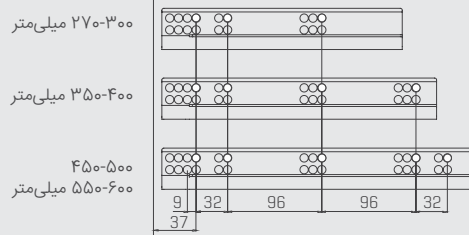

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل


پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشند.

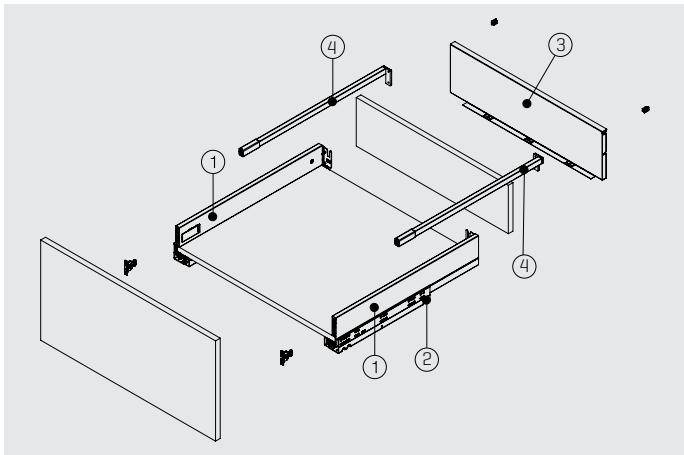

. دارای طراحی فوق‌العاده ظریف ۱۲.۸ میلی‌متری | . ارائه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
 . عرضه‌شده در ۴ ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری | . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز
 . طول کشو: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر | . قابلیت رگلاژ 3D (راست - چپ، بالا - پایین، شیب)
 . امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار | . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

رنگ (**)		نوع مکانیزم ریل (○)		پنل کف کشو (●)		۵۸ میلی متر ۱-۲ بسته‌بندی		عمق کشو
۰۱	سفید	۸	آرام‌بند	۱	۱۶ میلی‌متر	۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۱**۴۵	۲۷۰
۰۴	اینوکس	۷	فشاری	۲	۱۶ میلی‌متر	۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۲**۴۵	۳۰۰
۰۵	مشکی	۶	آرام‌بند_فشاری			۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۳**۴۵	۳۵۰
۰۶	موکا					۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۴**۴۵	۴۰۰
۰۷	آنتراسیت					۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۵**۴۵	۴۵۰
						۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۶**۴۵	۵۰۰
						۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۷**۴۵	۵۵۰
						۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۸**۴۵	۶۰۰

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو
 مورد نظر خود را به‌جای علامت (●)
 قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به‌جای علامت (**) قرار دهید.

پنل پشت فلزی

رنگ (**)		ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی (■)		۵۸ میلی متر ۳ بسته‌بندی		عمق کشو
۰۱	سفید	۶	۱۶ - ۱۶ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۶۲۰۱**	۴۵۰
۰۵	مشکی	۷	۱۶ - ۱۸ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۶۲۰۲**	۶۰۰
۰۶	موکا	۸	۱۸ - ۱۶ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۶۲۰۳**	۹۰۰
۰۷	آنتراسیت	۹	۱۸ - ۱۸ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۶۲۰۴**	۱۲۰۰

عدد مربوط به ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای
 علامت (■) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به‌جای علامت (**) قرار دهید.

میله‌گالری اسمارت فلو

رنگ (**)		نوع نصب میله‌گالری (●)		بسته‌بندی	پنل پشت فلزی	پنل پشت چوبی	عمق کشو
۰۱	سفید	۱	پیچی	۱۲ ست	۱۲۷۹۶۱۵۰۱**	۱۲۷۹۶۱۴۰۱**	۲۷۰
۰۵	مشکی	۲	رولپلاکی	۱۲ ست	۱۲۷۹۶۱۵۰۲**	۱۲۷۹۶۱۴۰۲**	۳۰۰
۰۶	موکا			۱۲ ست	۱۲۷۹۶۱۵۰۳**	۱۲۷۹۶۱۴۰۳**	۳۵۰
۰۷	آنتراسیت			۱۲ ست	۱۲۷۹۶۱۵۰۴**	۱۲۷۹۶۱۴۰۴**	۴۰۰
				۱۲ ست	۱۲۷۹۶۱۵۰۵**	۱۲۷۹۶۱۴۰۵**	۴۵۰
				۱۲ ست	۱۲۷۹۶۱۵۰۶**	۱۲۷۹۶۱۴۰۶**	۵۰۰
				۱۲ ست	۱۲۷۹۶۱۵۰۷**	۱۲۷۹۶۱۴۰۷**	۵۵۰
				۱۲ ست	۱۲۷۹۶۱۵۰۸**	۱۲۷۹۶۱۴۰۸**	۶۰۰


عدد مربوط به نوع نصب میله‌گالری
 مورد نظر خود را به‌جای علامت (●)
 قرار دهید

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به‌جای علامت (**) قرار دهید.


راهنما نصب ریل





محل نصب پیچ ریل

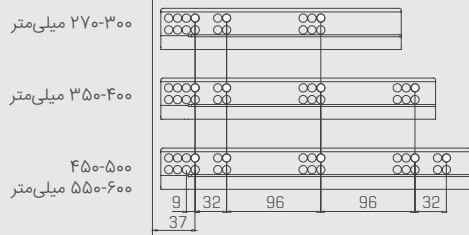

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل


پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشند.

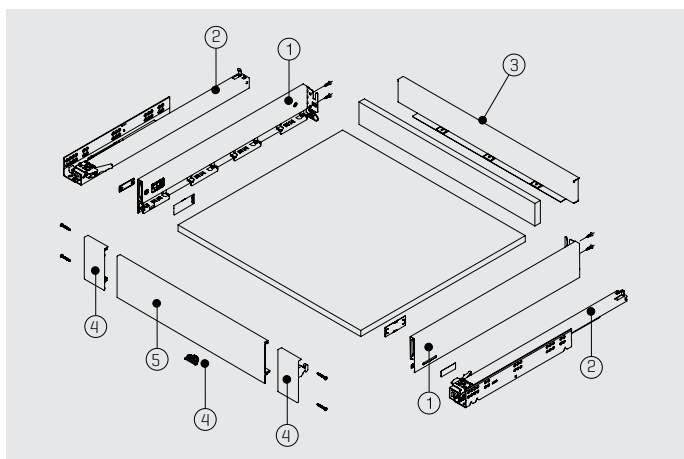

. دارای طراحی فوق‌العاده ظریف ۱۲.۸ میلی‌متری | . ارائه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
 . عرضه شده در ۴ ارتفاع مختلف به همراه میله‌گالری | . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز
 . طول کشو: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر | . قابلیت رگلاژ 3D (راست - چپ، بالا - پایین، شیب)
 . امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار | . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

رنگ (**)	
۰۱	سفید
۰۴	اینوکس
۰۵	مشکی
۰۶	موکا
۰۷	آنتراسیت

نوع مکانیزم ریل (○)	
۸	آرام‌بند
۷	فشاری
۶	آرام‌بند_فشاری

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر خود را به جای علامت (○) قرار دهید.

پنل کف کشو (●)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۶ میلی‌متر

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.

عمق کشو	۵۸ میلی متر	۱-۲ بسته‌بندی
۲۷۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۱**۴۵	۶ ست
۳۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۲**۴۵	۶ ست
۳۵۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۳**۴۵	۶ ست
۴۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۴**۴۵	۶ ست
۴۵۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۵**۴۵	۶ ست
۵۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۶**۴۵	۶ ست
۵۵۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۷**۴۵	۶ ست
۶۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۸**۴۵	۶ ست

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

پنل پشت فلزی

رنگ (**)	
۰۱	سفید
۰۵	مشکی
۰۶	موکا
۰۷	آنتراسیت

ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی (■)	
۶	۱۶ - ۱۶ میلی‌متر
۷	۱۶ - ۱۸ میلی‌متر
۸	۱۸ - ۱۶ میلی‌متر
۹	۱۸ - ۱۸ میلی‌متر

عمق کشو	۵۸ میلی متر	۳ بسته‌بندی
۴۵۰	۱۲۷۹۶۲۰۱**	۱۲ عدد
۶۰۰	۱۲۷۹۶۲۰۲**	۱۲ عدد
۹۰۰	۱۲۷۹۶۲۰۳**	۱۲ عدد
۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۲۰۴**	۱۲ عدد

عدد مربوط به ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به جای علامت (■) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

پنل جلو کشو اسمارت فلو

رنگ (**)	
۰۱	سفید
۰۵	مشکی
۰۶	موکا
۰۷	آنتراسیت

کد کالا	عرض یونیت	ضخامت پنل	بسته‌بندی
۱۲۷۹۶۴۶**۰۲۹۰	۴۵۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۴۶**۰۴۴۰	۵۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۴۶**۰۷۴۰	۹۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۴۶**۱۰۴۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۴۶**۱۰۴۴	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

براکت جلو کشو اسمارت فلو

نوع نصب میله‌گالری (●)	
۱	پیچی
۲	رولپلاکی

عدد مربوط به نوع نصب میله‌گالری مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید


راہنما نصب ریل




۱۲۴- عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو

محَل نصب پیچ ریل



استفاده از پنل پشت چوبی

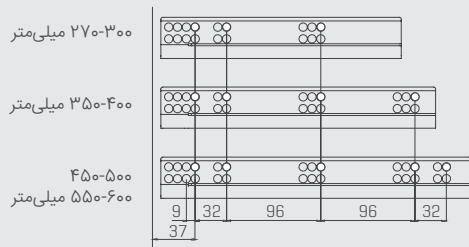

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی




CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پینل پشت فلزی

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱ میلی متر	

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

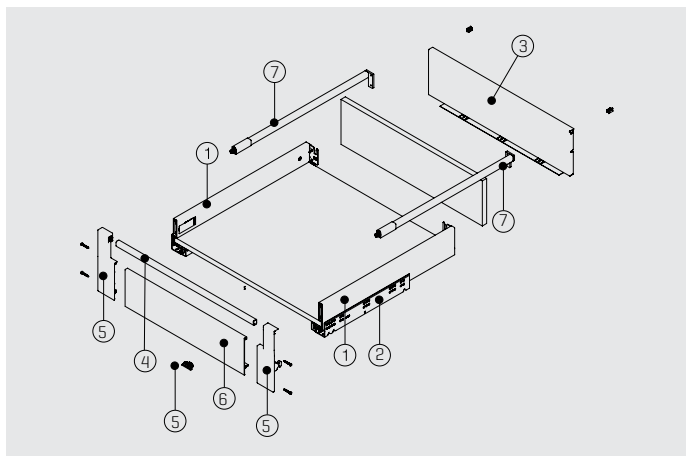

دارای طراحی فوق‌العاده ظریف ۱۲.۸ میلی‌متری | ارائه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
 عرضه‌شده در ۴ ارتفاع مختلف به‌همراه میله‌گالری | دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز
 طول کشو: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر | قابلیت رگلاژ 3D (راست - چپ، بالا - پایین، شیب)
 امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار | بدون نیاز به برشکاری پنل کف

رنگ (**)		نوع مکانیزم ریل (○)		پنل کف کشو (●)		عمق کشو	۵۸ میلی متر	۱-۲	بسته‌بندی
۰۱	سفید	۸	آرام‌بند	۱۶ میلی‌متر	۱	۲۷۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۱**۴۵	۶ ست	۶ ست
۰۴	اینوکس	۷	فشاری	۱۶ میلی‌متر	۲	۳۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۲**۴۵	۶ ست	۶ ست
۰۵	مشکی	۶	آرام‌بند_فشاری			۳۵۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۳**۴۵	۶ ست	۶ ست
۰۶	موکا					۴۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۴**۴۵	۶ ست	۶ ست
۰۷	آنتراسیت					۴۵۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۵**۴۵	۶ ست	۶ ست
						۵۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۶**۴۵	۶ ست	۶ ست
						۵۵۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۷**۴۵	۶ ست	۶ ست
						۶۰۰	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۸**۴۵	۶ ست	۶ ست

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو
 مورد نظر خود را به‌جای علامت (●)
 قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به‌جای علامت (**) قرار دهید.

پنل پشت فلزی

رنگ (**)		ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی (■)		عمق کشو	۵۸ میلی متر	۳	بسته‌بندی
۰۱	سفید	۶	۱۶ - ۱۶ میلی‌متر	۴۵۰	۱۲۷۹۶۲۰۵۱**	۱۲ عدد	۱۲ عدد
۰۵	مشکی	۷	۱۶ - ۱۸ میلی‌متر	۶۰۰	۱۲۷۹۶۲۰۵۲**	۱۲ عدد	۱۲ عدد
۰۶	موکا	۸	۱۸ - ۱۶ میلی‌متر	۹۰۰	۱۲۷۹۶۲۰۵۳**	۱۲ عدد	۱۲ عدد
۰۷	آنتراسیت	۹	۱۸ - ۱۸ میلی‌متر	۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۲۰۵۴**	۱۲ عدد	۱۲ عدد

عدد مربوط به ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌جای
 علامت (■) قرار دهید.

براکت جلو کشو اسمارت فلو براکت جلو کشو اسمارت فلو پنل جلو کشو

کد کالا	عرض یونیت	ضخامت	بسته‌بندی	۵. کد	شرح کالا	بسته‌بندی	کد کالا	عرض یونیت	ضخامت	بسته‌بندی
۱۲۷۹۶۱۶**۰۳۵۷	۴۵۰	۱۸	۱۲ عدد	۱۲۷۹۶۴۷۱**	براکت جلو کشو اسمارت فلو ارتفاع ۵۸ میلی‌متر با میله‌گالری	۱۲ ست	۱۲۷۹۶۴۶۹**۰۲۹۰	۴۵۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۱۶**۰۵۰۷	۵۰۰	۱۸	۱۲ عدد				۱۲۷۹۶۴۶۹**۰۴۴۰	۵۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۱۶**۰۸۰۷	۹۰۰	۱۸	۱۲ عدد				۱۲۷۹۶۴۶۹**۰۷۴۰	۹۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۱۶**۱۱۰۷	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد				۱۲۷۹۶۴۶۹**۱۰۴۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۱۶**۱۱۱۱	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد				۱۲۷۹۶۴۶۹**۱۰۴۴	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد

براکت کف کشو برای پنل‌های کف به ضخامت ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر در بسته وجود دارد.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای علامت (**) قرار دهید.

عمق کشو	۷	پنل پشت چوبی	پنل پشت فلزی	بسته‌بندی	نوع نصب میله‌گالری (○)		رنگ (**)	
۲۷۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۱**	۱۲۷۹۶۱۵۰۱**	۱۲ عدد	۱۲	پیچی	۱	۰۱	سفید
۳۰۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۲**	۱۲۷۹۶۱۵۰۲**	۱۲ عدد	۱۲	رولپلاکی	۲	۰۵	مشکی
۳۵۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۳**	۱۲۷۹۶۱۵۰۳**	۱۲ عدد	۱۲			۰۶	موکا
۴۰۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۴**	۱۲۷۹۶۱۵۰۴**	۱۲ عدد	۱۲			۰۷	آنتراسیت
۴۵۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۵**	۱۲۷۹۶۱۵۰۵**	۱۲ عدد	۱۲				
۵۰۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۶**	۱۲۷۹۶۱۵۰۶**	۱۲ عدد	۱۲				
۵۵۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۷**	۱۲۷۹۶۱۵۰۷**	۱۲ عدد	۱۲				
۶۰۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۸**	۱۲۷۹۶۱۵۰۸**	۱۲ عدد	۱۲				

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر خود را به‌جای علامت (○) قرار دهید.


عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای علامت (**) قرار دهید.

راهنما نصب ریل




۱۲۴ عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو | ۵۷ عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد میله گالری جلو کشو



محل نصب پیچ ریل

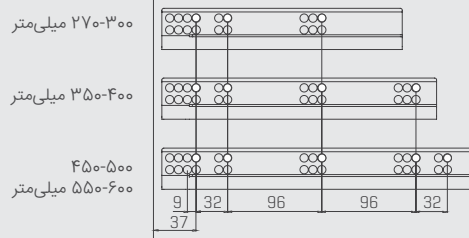

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل


پیچ نئوپان 16×3.50 میلی متر



پیچ یورو 11.5×6.10 میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشند.

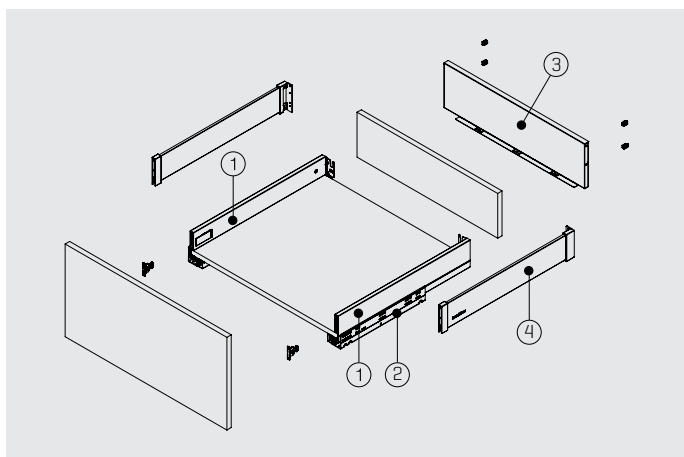

. دارای طراحی فوق‌العاده ظریف ۱۲.۸ میلی‌متری | . ارائه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
 . عرضه شده در ۴ ارتفاع مختلف به همراه میله‌گالری | . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز
 . طول کشو: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر | . قابلیت رگلاژ 3D (راست - چپ، بالا - پایین، شیب)
 . امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار | . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

رنگ (**)		نوع مکانیزم ریل (○)		پنل کف کشو (●)		۵۸ میلی متر ۱-۲ بسته‌بندی		عمق کشو
۰۱	سفید	۸	آرام‌بند	۱	۱۶ میلی‌متر	۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۱**۴۵	۲۷۰
۰۴	اینوکس	۷	فشاری	۲	۱۶ میلی‌متر	۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۲**۴۵	۳۰۰
۰۵	مشکی	۶	آرام‌بند_فشاری			۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۳**۴۵	۳۵۰
۰۶	موکا					۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۴**۴۵	۴۰۰
۰۷	آنتراسیت					۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۵**۴۵	۴۵۰
						۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۶**۴۵	۵۰۰
						۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۷**۴۵	۵۵۰
						۶ ست	۱۲۷۱۶۷۰۳۰۸**۴۵	۶۰۰

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو
 مورد نظر خود را به جای علامت (●)
 قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.

پنل پشت فلزی

رنگ (**)		ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی (■)		۵۸ میلی متر ۳ بسته‌بندی		عمق کشو
۰۱	سفید	۶	۱۶ - ۱۶ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۶۲۱۱**	۴۵۰
۰۵	مشکی	۷	۱۶ - ۱۸ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۶۲۱۲**	۶۰۰
۰۶	موکا	۸	۱۸ - ۱۶ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۶۲۱۳**	۹۰۰
۰۷	آنتراسیت	۹	۱۸ - ۱۸ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۶۲۱۴**	۱۲۰۰

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به جای
 علامت (■) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.

ساید شیشه

رنگ (**)		کد		عمق کشو
۰۱	سفید	۴	۱۲۷۹۶۴۹۱۱۰۰**	۲۷۰
۰۵	مشکی		۱۲۷۹۶۴۹۱۲۰۰**	۳۰۰
۰۶	موکا		۱۲۷۹۶۴۹۱۳۰۰**	۳۵۰
۰۷	آنتراسیت		۱۲۷۹۶۴۹۱۴۰۰**	۴۰۰
			۱۲۷۹۶۴۹۱۵۰۰**	۴۵۰
			۱۲۷۹۶۴۹۱۶۰۰**	۵۰۰
			۱۲۷۹۶۴۹۱۷۰۰**	۵۵۰
			۱۲۷۹۶۴۹۱۸۰۰**	۶۰۰


عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

راهنما نصب ریل




محل نصب پیچ ریل


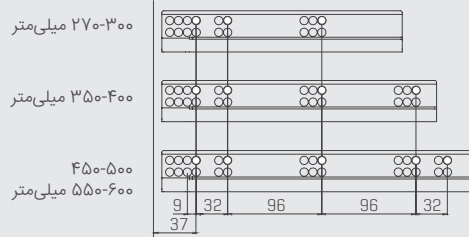


استفاده از پنل پشت چوبی

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل


پیچ نئوپان ۱۶x۳۰.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشند.

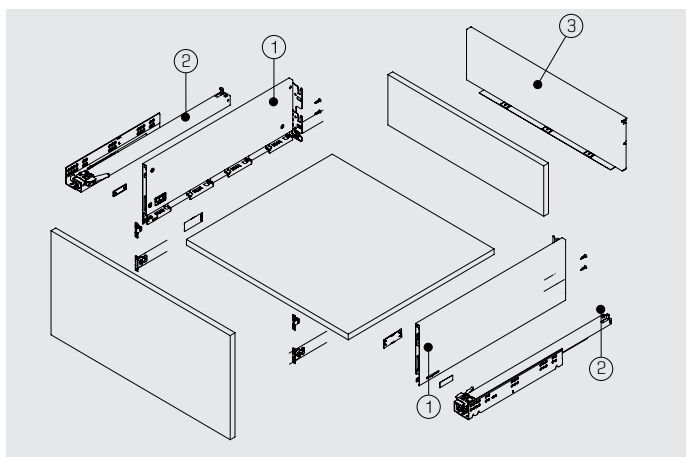

دارای طراحی فوق‌العاده ظریف ۱۲.۸ میلی‌متری | ارائه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
عرضه شده در ۴ ارتفاع مختلف به همراه میله‌گالری | دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز
طول کشو: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر | قابلیت رگلاژ 3D (راست - چپ، بالا - پایین، شیب)
امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار | بدون نیاز به برشکاری پنل کف

رنگ (**)	
۰۱	سفید
۰۴	آینوکس
۰۵	مشکی
۰۶	موکا
۰۷	آنتراسیت

نوع مکانیزم ریل (○)	
۸	آرام‌بند
۷	فشاری
۶	آرام‌بند_فشاری

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر خود را به جای علامت (○) قرار دهید.

پنل کف کشو (●)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۶ میلی‌متر

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.

عمق کشو	۱۴۴ میلی‌متر	بسته‌بندی
۲۷۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۱**۴۵	۶ ست
۳۰۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۲**۴۵	۶ ست
۳۵۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۳**۴۵	۶ ست
۴۰۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۴**۴۵	۶ ست
۴۵۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۵**۴۵	۶ ست
۵۰۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۶**۴۵	۶ ست
۵۵۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۷**۴۵	۶ ست
۶۰۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۸**۴۵	۶ ست

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

پنل پشت فلزی

رنگ (**)	
۰۱	سفید
۰۵	مشکی
۰۶	موکا
۰۷	آنتراسیت

ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی (■)	
۶	۱۶ - ۱۶ میلی‌متر
۷	۱۶ - ۱۸ میلی‌متر
۸	۱۸ - ۱۶ میلی‌متر
۹	۱۸ - ۱۸ میلی‌متر

عمق کشو	۱۴۴ میلی‌متر	بسته‌بندی
۴۵۰	۱۲۷۹۶۲۱۱**	۱۲ عدد
۶۰۰	۱۲۷۹۶۲۱۲**	۱۲ عدد
۹۰۰	۱۲۷۹۶۲۱۳**	۱۲ عدد
۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۲۱۴**	۱۲ عدد


عدد مربوط به ضخامت پنل کف- ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به جای علامت (■) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

راهنما نصب ریل




محل نصب پیچ ریل


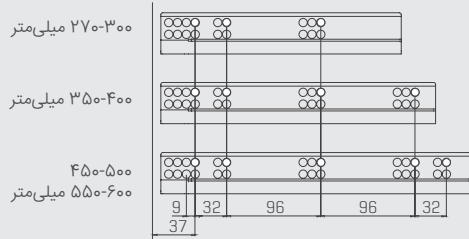


استفاده از پنل پشت چوبی

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل


پیچ نئوپان ۱۶x۳۰.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشند.

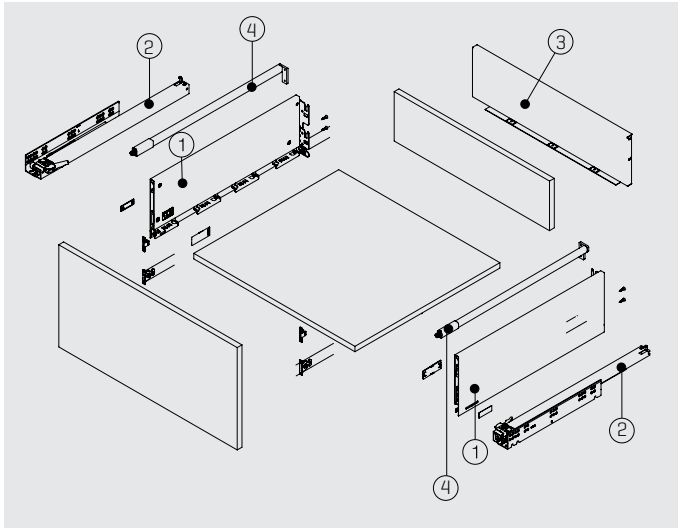

. دارای طراحی فوق العاده ظریف ۱۲.۸ میلی متری | . ارائه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
 . عرضه شده در ۴ ارتفاع مختلف به همراه میله گالری | . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز
 . طول کشو: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی متر | . قابلیت رگلاژ 3D (راست - چپ، بالا - پایین، شیب)
 . امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار | . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

رنگ (**)		نوع مکانیزم ریل (○)		پنل کف کشو (●)		۱۴۴ میلی متر ۱-۲	بسته بندی	عمق کشو
۰۱	سفید	۸	آرام بند	۱۶ میلی متر	۱	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۱**۴۵	۶ ست	۲۷۰
۰۴	اینوکس	۷	فشاری	۱۶ میلی متر	۲	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۲**۴۵	۶ ست	۳۰۰
۰۵	مشکی	۶	آرام بند_فشاری			۱۲۷۱۶۸۰۳۰۳**۴۵	۶ ست	۳۵۰
۰۶	موکا					۱۲۷۱۶۸۰۳۰۴**۴۵	۶ ست	۴۰۰
۰۷	آنتراسیت					۱۲۷۱۶۸۰۳۰۵**۴۵	۶ ست	۴۵۰
						۱۲۷۱۶۸۰۳۰۶**۴۵	۶ ست	۵۰۰
						۱۲۷۱۶۸۰۳۰۷**۴۵	۶ ست	۵۵۰
						۱۲۷۱۶۸۰۳۰۸**۴۵	۶ ست	۶۰۰

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو
 مورد نظر خود را به جای علامت (●)
 قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.

پنل پشت فلزی

رنگ (**)		ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی (■)		۲۴۰ میلی متر ۳	بسته بندی	عمق کشو
۰۱	سفید	۱۶ - ۱۶ میلی متر	۶	۱۲۷۹۶۲۰۳۱**	۱۲ عدد	۴۵۰
۰۵	مشکی	۱۶ - ۱۸ میلی متر	۷	۱۲۷۹۶۲۰۳۲**	۱۲ عدد	۶۰۰
۰۶	موکا	۱۸ - ۱۶ میلی متر	۸	۱۲۷۹۶۲۰۳۳**	۱۲ عدد	۹۰۰
۰۷	آنتراسیت	۱۸ - ۱۸ میلی متر	۹	۱۲۷۹۶۲۰۳۴**	۱۲ عدد	۱۲۰۰

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به جای
 علامت (■) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.


میله گاری اسمارت فلو

رنگ (**)		نوع نصب میله گالری (●)		۷	پنل پشت چوبی	پنل پشت فلزی	بسته بندی	عمق کشو
۰۱	سفید	۱	پیچی	۱۲۷۹۶۱۵۰۱**	۱۲۷۹۶۱۴۰۱**	۱۲۷۹۶۱۵۰۱**	۱۲ ست	۲۷۰
۰۵	مشکی	۲	رولپلاکی	۱۲۷۹۶۱۵۰۲**	۱۲۷۹۶۱۴۰۲**	۱۲۷۹۶۱۵۰۲**	۱۲ ست	۳۰۰
۰۶	موکا			۱۲۷۹۶۱۵۰۳**	۱۲۷۹۶۱۴۰۳**	۱۲۷۹۶۱۵۰۳**	۱۲ ست	۳۵۰
۰۷	آنتراسیت			۱۲۷۹۶۱۵۰۴**	۱۲۷۹۶۱۴۰۴**	۱۲۷۹۶۱۵۰۴**	۱۲ ست	۴۰۰
				۱۲۷۹۶۱۵۰۵**	۱۲۷۹۶۱۴۰۵**	۱۲۷۹۶۱۵۰۵**	۱۲ ست	۴۵۰
				۱۲۷۹۶۱۵۰۶**	۱۲۷۹۶۱۴۰۶**	۱۲۷۹۶۱۵۰۶**	۱۲ ست	۵۰۰
				۱۲۷۹۶۱۵۰۷**	۱۲۷۹۶۱۴۰۷**	۱۲۷۹۶۱۵۰۷**	۱۲ ست	۵۵۰
				۱۲۷۹۶۱۵۰۸**	۱۲۷۹۶۱۴۰۸**	۱۲۷۹۶۱۵۰۸**	۱۲ ست	۶۰۰


عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد
 نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.

راهنما نصب ریل

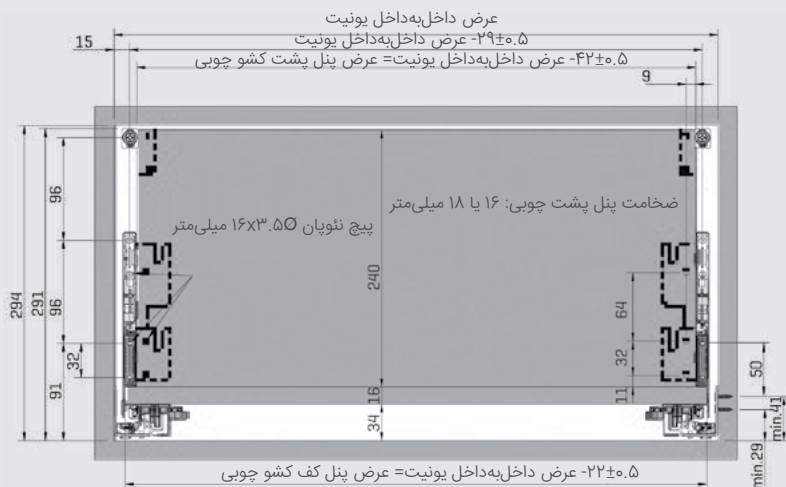


محل نصب پیچ ریل


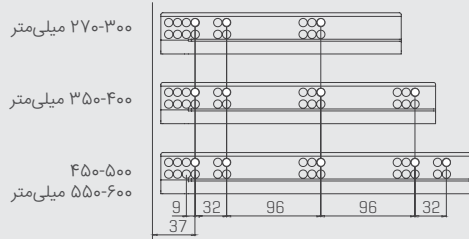


استفاده از پنل پشت چوبی

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل


پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشند.

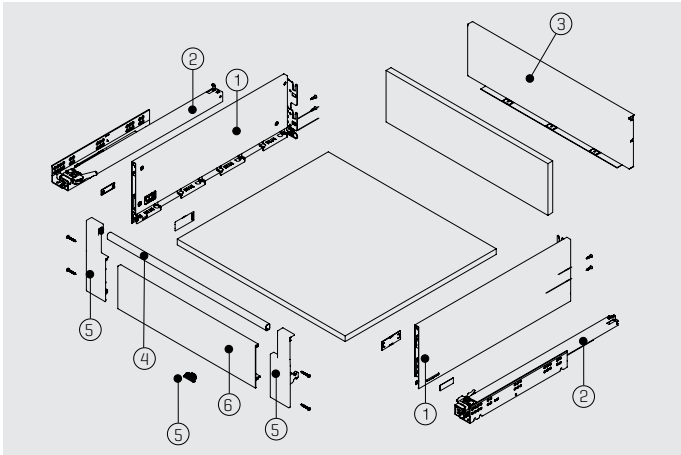

دارای طراحی فوق‌العاده ظریف ۱۲.۸ میلی‌متری | ارائه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
عرضه شده در ۴ ارتفاع مختلف به همراه میله‌گالری | دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز
طول کشو: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر | قابلیت رگلاژ 3D (راست - چپ، بالا - پایین، شیب)
امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار | بدون نیاز به برشکاری پنل کف

رنگ (**)		نوع مکانیزم ریل (○)		پنل کف کشو (●)		عمق کشو	۱۴۴ میلی متر ۱-۲	بسته‌بندی
۰۱	سفید	۸	آرام‌بند	۱۶ میلی‌متر	۱	۲۷۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۱**۴۵	۶ ست
۰۴	اینوکس	۷	فشاری	۱۶ میلی‌متر	۲	۳۰۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۲**۴۵	۶ ست
۰۵	مشکی	۶	آرام‌بند_فشاری	عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.		۳۵۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۳**۴۵	۶ ست
۰۶	موکا					۴۰۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۴**۴۵	۶ ست
۰۷	آنتراسیت					۴۵۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۵**۴۵	۶ ست
						۵۰۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۶**۴۵	۶ ست
						۵۵۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۷**۴۵	۶ ست
						۶۰۰	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۸**۴۵	۶ ست

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
به جای علامت (**) قرار دهید.

پنل پشت فلزی

ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی (■)		عمق کشو	۱۴۴ میلی متر ۳	بسته‌بندی
۱۶ - ۱۶ میلی‌متر	۶	۴۵۰	۱۲۷۹۶۲۱۱**	۱۲ عدد
۱۶ - ۱۸ میلی‌متر	۷	۶۰۰	۱۲۷۹۶۲۱۲**	۱۲ عدد
۱۸ - ۱۶ میلی‌متر	۸	۹۰۰	۱۲۷۹۶۲۱۳**	۱۲ عدد
۱۸ - ۱۸ میلی‌متر	۹	۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۲۱۴**	۱۲ عدد

عدد مربوط به ضخامت پنل کف -
ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را
به جای علامت (■) قرار دهید.

پنل جلو

براکت جلو کشو اسمارت فلو

براکت جلو کشو اسمارت فلو

بسته‌بندی	۴. ضخامت	عرض	۶. کد	بسته‌بندی	شرح کالا	۵. کد	بسته‌بندی	۴. ضخامت	عرض	کد کالا
۱۲ عدد	۱۸	۴۵۰	۱۲۷۹۶۴۶۹**۰۲۹۰	۱۲ ست	براکت جلو کشو اسمارت فلو ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر بدون میله‌گالری	۱۲۷۹۶۴۷۲**	۱۲ عدد	۱۸	۴۵۰	۱۲۷۹۶۱۶**۰۳۵۷
۱۲ عدد	۱۸	۵۰۰	۱۲۷۹۶۴۶۹**۰۴۴۰				۱۲ عدد	۱۸	۵۰۰	۱۲۷۹۶۱۶**۰۵۰۷
۱۲ عدد	۱۸	۹۰۰	۱۲۷۹۶۴۶۹**۰۷۴۰	براکت کف کشو برای پنل‌های کف به ضخامت ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر در بسته وجود دارد.			۱۲ عدد	۱۸	۹۰۰	۱۲۷۹۶۱۶**۰۸۰۷
۱۲ عدد	۱۸	۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۴۶۹**۱۰۴۰				۱۲ عدد	۱۸	۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۱۶**۱۱۰۷
۱۲ عدد	۱۸	۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۴۶۹**۱۰۴۴	رنگ (**)			۱۲ عدد	۱۸	۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۱۶**۱۱۱۷
				۰۱	سفید					
				۰۵	مشکی					
				۰۶	موکا					
				۰۷	آنتراسیت					

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.


عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

راهنما نصب ریل




۱۲۴- عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو | ۵۷- عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد میله گالری جلو کشو



محل نصب پیچ ریل

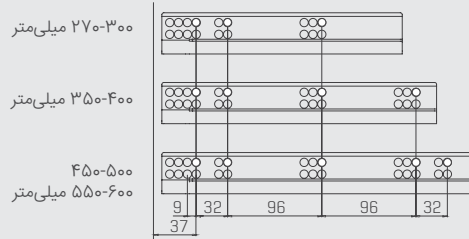

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل


پیچ نئوپان ۱۶x۳۰.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشند.

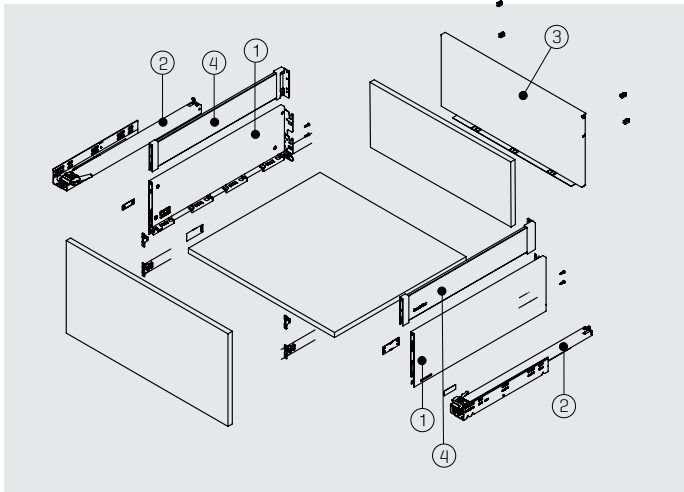

. دارای طراحی فوق العاده ظریف ۱۲.۸ میلی متری | . ارائه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
 . عرضه شده در ۴ ارتفاع مختلف به همراه میله گالری | . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز
 . طول کشو: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی متر | . قابلیت رگلاژ 3D (راست - چپ، بالا - پایین، شیب)
 . امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار | . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

رنگ (**)		نوع مکانیزم ریل (○)		پنل کف کشو (●)		۵۸ میلی متر ۱-۲ بسته بندی		عمق کشو
۰۱	سفید	۸	آرام بند	۱۶ میلی متر	۱	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۱**۴۵	۶ ست	۲۷۰
۰۴	اینوکس	۷	فشاری	۱۶ میلی متر	۲	۱۲۷۱۶۸۰۳۰۲**۴۵	۶ ست	۳۰۰
۰۵	مشکی	۶	آرام بند_فشاری			۱۲۷۱۶۸۰۳۰۳**۴۵	۶ ست	۳۵۰
۰۶	موکا					۱۲۷۱۶۸۰۳۰۴**۴۵	۶ ست	۴۰۰
۰۷	آنتراسیت					۱۲۷۱۶۸۰۳۰۵**۴۵	۶ ست	۴۵۰
						۱۲۷۱۶۸۰۳۰۶**۴۵	۶ ست	۵۰۰
						۱۲۷۱۶۸۰۳۰۷**۴۵	۶ ست	۵۵۰
						۱۲۷۱۶۸۰۳۰۸**۴۵	۶ ست	۶۰۰

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو
 مورد نظر خود را به جای علامت (●)
 قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.

پنل پشت فلزی

رنگ (**)		ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی (■)		۲۳۰ میلی متر ۳ بسته بندی		عمق کشو
۰۱	سفید	۱۶ - ۱۶	۶ میلی متر	۱۲۷۹۶۲۱**	۱۲ عدد	۴۵۰
۰۵	مشکی	۱۶ - ۱۸	۷ میلی متر	۱۲۷۹۶۲۲**	۱۲ عدد	۶۰۰
۰۶	موکا	۱۸ - ۱۶	۸ میلی متر	۱۲۷۹۶۲۳**	۱۲ عدد	۹۰۰
۰۷	آنتراسیت	۱۸ - ۱۸	۹ میلی متر	۱۲۷۹۶۲۴**	۱۲ عدد	۱۲۰۰

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به جای
 علامت (■) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.


ساید شیشه

رنگ (**)		کد		عمق کشو
۰۱	سفید	۱۲۷۹۶۴۹۱۰۰**	۴	۲۷۰
۰۵	مشکی	۱۲۷۹۶۴۹۱۲۰۰**	۴	۳۰۰
۰۶	موکا	۱۲۷۹۶۴۹۱۳۰۰**	۴	۳۵۰
۰۷	آنتراسیت	۱۲۷۹۶۴۹۱۴۰۰**	۴	۴۰۰
		۱۲۷۹۶۴۹۱۵۰۰**	۴	۴۵۰
		۱۲۷۹۶۴۹۱۶۰۰**	۴	۵۰۰
		۱۲۷۹۶۴۹۱۷۰۰**	۴	۵۵۰
		۱۲۷۹۶۴۹۱۸۰۰**	۴	۶۰۰


عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

راهنما نصب ریل

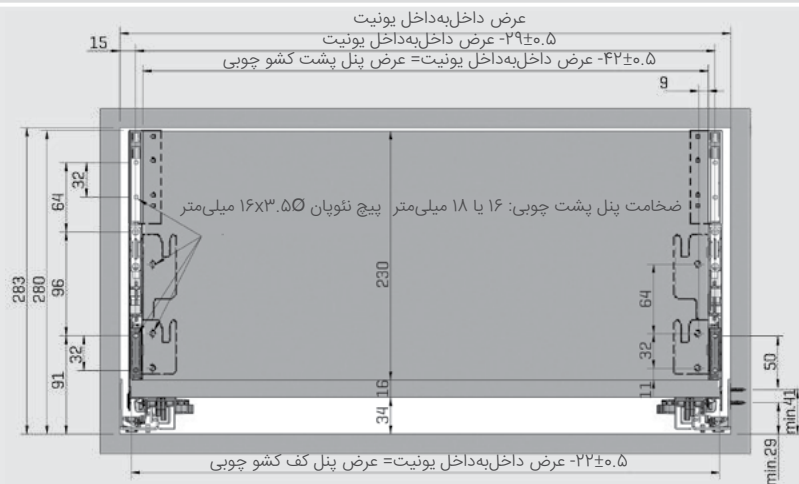


محل نصب پیچ ریل


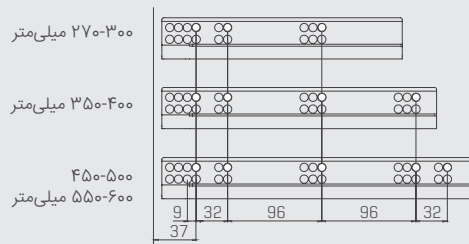


استفاده از پنل پشت چوبی

۱. پنل کف کشو چوبی





۲. پنل پشت چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۰ میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشند.

اسمارت فلو ارتفاع ۵۸ میلی‌متر بدون میله‌گالری

بدنه ارتفاع ۵۸ میلی‌متر سمت چپ و راست	۱-۲
ریل سمت چپ و راست	۵-۶
پنل پشت فلزی ارتفاع ۵۸ میلی‌متر	۷
براکت جلو کشو اسمارت فلو	۹
کاور	۱۴



اسمارت فلو ارتفاع ۵۸ میلی‌متر با میله‌گالری

بدنه ارتفاع ۵۸ میلی‌متر سمت چپ و راست	۱-۲
ریل سمت چپ و راست	۵-۶
پنل پشت فلزی ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر	۷
میله‌گالری	۸
براکت جلو کشو اسمارت فلو	۹
کاور	۱۴



اسمارت فلو ارتفاع ۵۸ میلی‌متر بدون میله‌گالری (کشو توکار)

بدنه ارتفاع ۵۸ میلی‌متر سمت چپ و راست	۱-۲
ریل سمت چپ و راست	۵-۶
پنل پشت فلزی ارتفاع ۵۸ میلی‌متر	۷
براکت جلو کشو	۹
پنل جلو کشو	۱۰
نگهدارنده پنل جلو کشو	۱۲
کاور	۱۴




اسمارت فلو ارتفاع ۵۸ میلی‌متر با میله‌گالری (کشو توکار)

بدنه ارتفاع ۵۸ میلی‌متر سمت چپ و راست	۱-۲
ریل سمت چپ و راست	۵-۶
پنل پشت فلزی ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر	۷
میله‌گالری	۹
میله‌گالری جلو کشو	۱۱
براکت جلو کشو	۹
پنل جلو کشو	۱۰
نگهدارنده پنل جلو کشو	۱۲
کاور	۱۴



اسمارت فلو ارتفاع ۵۸ میلی‌متر با دیزاین ساید شیشه

بدنه ارتفاع ۵۸ میلی‌متر سمت چپ و راست	۱-۲
ریل سمت چپ و راست	۵-۶
پنل پشت فلزی ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر	۷
براکت جلو کشو	۸
کاور	۹
ساید شیشه	۱۴

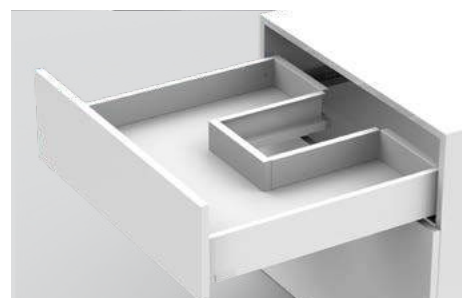

اسمارت فلو ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر بدون میله‌گالری

۳-۴	اسمارت فلو ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر بدون میله‌گالری
۵-۶	ریل سمت چپ و راست
۷	پنل پشت فلزی ارتفاع ۲۴۰ میلی‌متر
۹	براکت جلو کشو
۱۴	کاور

اسمارت فلو ارتفاع ۵۸ میلی‌متر با میله‌گالری

۱-۲	بدنه ارتفاع ۵۸ میلی‌متر سمت چپ و راست
۵-۶	ریل سمت چپ و راست
۷	پنل پشت فلزی ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر
۸	میله‌گالری
۹	براکت جلو کشو اسمارت فلو
۱۴	کاور


اسمارت فلو ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر بدون میله‌گالری (کشو توکار)

۳-۴	بدنه ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر سمت چپ و راست
۵-۶	ریل سمت چپ و راست
۷	پنل پشت فلزی ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر
۱۱	میله‌گالری جلو کشو
۹	براکت جلو کشو
۱۰	پنل جلو کشو
۱۲	کاور
۱۴	ساید شیشه

اسمارت فلو ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر با دیزاین ساید شیشه

۳-۴	اسمارت فلو ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر بدون میله‌گالری
۵-۶	ریل سمت چپ و راست
۷	پنل پشت فلزی ارتفاع ۲۳۰ میلی‌متر
۹	براکت جلو کشو
۱۴	کاور ساید شیشه



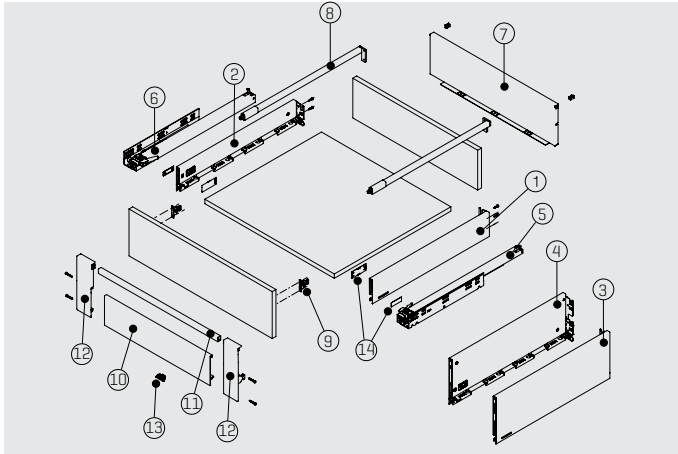

. دارای طراحی فوق العاده ظریف ۱۲.۸ میلی متری | . ارائه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
 عرضه شده در ۴ ارتفاع مختلف به همراه میله گالری | . دارای تکنولوژی حرکت روان، بدون صدا و به صورت سینکرونایز
 طول کشو: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی متر | . قابلیت رگلاژ 3D (راست - چپ، بالا - پایین، شیب)
 امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار | . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

بدنه اسمارت فلو

عمق کشو	۱۹۲ میلی متر-راست	۱۹۲ میلی متر-چپ	بسته بندی
۲۷۰	۱۲۷۱۶۲۰۱**۰۱	۱۲۷۱۶۲۰۱**۰۲	۱۲ عدد
۳۰۰	۱۲۷۱۶۲۰۲**۰۱	۱۲۷۱۶۲۰۲**۰۲	۱۲ عدد
۳۵۰	۱۲۷۱۶۲۰۳**۰۱	۱۲۷۱۶۲۰۳**۰۲	۱۲ عدد
۴۰۰	۱۲۷۱۶۲۰۴**۰۱	۱۲۷۱۶۲۰۴**۰۲	۱۲ عدد
۴۵۰	۱۲۷۱۶۲۰۵**۰۱	۱۲۷۱۶۲۰۵**۰۲	۱۲ عدد
۵۰۰	۱۲۷۱۶۲۰۶**۰۱	۱۲۷۱۶۲۰۶**۰۲	۱۲ عدد
۵۵۰	۱۲۷۱۶۲۰۷**۰۱	۱۲۷۱۶۲۰۷**۰۲	۱۲ عدد
۶۰۰	۱۲۷۱۶۲۰۸**۰۱	۱۲۷۱۶۲۰۸**۰۲	۱۲ عدد

عمق کشو	۱۰۶ میلی متر-راست	۱۰۶ میلی متر-چپ	بسته بندی
۲۷۰	۱۲۷۱۶۱۰۱**۰۱	۱۲۷۱۶۱۰۱**۰۲	۲۴ عدد
۳۰۰	۱۲۷۱۶۱۰۲**۰۱	۱۲۷۱۶۱۰۲**۰۲	۲۴ عدد
۳۵۰	۱۲۷۱۶۱۰۳**۰۱	۱۲۷۱۶۱۰۳**۰۲	۲۴ عدد
۴۰۰	۱۲۷۱۶۱۰۴**۰۱	۱۲۷۱۶۱۰۴**۰۲	۲۴ عدد
۴۵۰	۱۲۷۱۶۱۰۵**۰۱	۱۲۷۱۶۱۰۵**۰۲	۲۴ عدد
۵۰۰	۱۲۷۱۶۱۰۶**۰۱	۱۲۷۱۶۱۰۶**۰۲	۲۴ عدد
۵۵۰	۱۲۷۱۶۱۰۷**۰۱	۱۲۷۱۶۱۰۷**۰۲	۲۴ عدد
۶۰۰	۱۲۷۱۶۱۰۸**۰۱	۱۲۷۱۶۱۰۸**۰۲	۲۴ عدد

پنل کف کشو (۰)		رنگ (**)	
۱۶ میلی متر	۱	سفید	۰۱
۱۶ میلی متر	۲	اینوکس	۰۴
		مشکی	۰۵
		موکا	۰۶
		آنتراسیت	۰۷

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو
 مورد نظر خود را به جای علامت (۰)
 قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.

۵-۸

نوع اسمارت فلو

عمق کشو	آرامبند		فشاری		آرامبند - فشاری		بسته بندی
	راست	چپ	راست	چپ	راست	چپ	
۲۷۰	۱۲۷۱۶۸۳۱۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۱۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۱۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۱۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۶۳۱۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۱۰۰۰۲	۱۲ عدد
۳۰۰	۱۲۷۱۶۸۳۲۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۲۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۲۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۲۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۶۳۲۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۲۰۰۰۲	۱۲ عدد
۳۵۰	۱۲۷۱۶۸۳۳۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۳۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۳۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۳۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۶۳۳۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۳۰۰۰۲	۱۲ عدد
۴۰۰	۱۲۷۱۶۸۳۴۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۴۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۴۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۴۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۶۳۴۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۴۰۰۰۲	۱۲ عدد
۴۵۰	۱۲۷۱۶۸۳۵۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۵۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۵۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۵۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۶۳۵۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۵۰۰۰۲	۱۲ عدد
۵۰۰	۱۲۷۱۶۸۳۶۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۶۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۶۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۶۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۶۳۶۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۶۰۰۰۲	۱۲ عدد
۵۵۰	۱۲۷۱۶۸۳۷۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۷۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۷۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۷۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۶۳۷۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۷۰۰۰۲	۱۲ عدد
۶۰۰	۱۲۷۱۶۸۳۸۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۸۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۸۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۸۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۶۳۸۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۸۰۰۰۲	۱۲ عدد

۷. پنل پشت فلزی

عمق کشو	۲۴۰ میلی متر	۲۳۰ میلی متر	۱۴۴ میلی متر	۵۸ میلی متر	بسته بندی
۴۵۰	۱۲۷۹۶۲۱۱**	۱۲۷۹۶۲۱۱**	۱۲۷۹۶۲۱۱**	۱۲۷۹۶۲۱۱**	۱۲ عدد
۶۰۰	۱۲۷۹۶۲۱۲**	۱۲۷۹۶۲۱۲**	۱۲۷۹۶۲۱۲**	۱۲۷۹۶۲۱۲**	۱۲ عدد
۹۰۰	۱۲۷۹۶۲۱۳**	۱۲۷۹۶۲۱۳**	۱۲۷۹۶۲۱۳**	۱۲۷۹۶۲۱۳**	۱۲ عدد
۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۲۱۴**	۱۲۷۹۶۲۱۴**	۱۲۷۹۶۲۱۴**	۱۲۷۹۶۲۱۴**	۱۲ عدد

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی
مورد نظر خود را به جای علامت (■) قرار دهید.

۸. میله گالری اسمارت فلو

عمق کشو	۷	پنل پشت چوبی	پنل پشت فلزی	بسته بندی	نوع نصب میله گالری (۰)	رنگ (**) (۱)
۲۷۰	۱۲۷۹۶۱۴۰**	۱۲۷۹۶۱۴۰**	۱۲۷۹۶۱۵۰۱**	۱۲ عدد	پیچی	سفید
۳۰۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۲**	۱۲۷۹۶۱۴۰۲**	۱۲۷۹۶۱۵۰۲**	۱۲ عدد	رولپلاکی	اینوکس
۳۵۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۳**	۱۲۷۹۶۱۴۰۳**	۱۲۷۹۶۱۵۰۳**	۱۲ عدد		مشکی
۴۰۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۴**	۱۲۷۹۶۱۴۰۴**	۱۲۷۹۶۱۵۰۴**	۱۲ عدد		موکا
۴۵۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۵**	۱۲۷۹۶۱۴۰۵**	۱۲۷۹۶۱۵۰۵**	۱۲ عدد		آنتراسیت
۵۰۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۶**	۱۲۷۹۶۱۴۰۶**	۱۲۷۹۶۱۵۰۶**	۱۲ عدد		
۵۵۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۷**	۱۲۷۹۶۱۴۰۷**	۱۲۷۹۶۱۵۰۷**	۱۲ عدد		
۶۰۰	۱۲۷۹۶۱۴۰۸**	۱۲۷۹۶۱۴۰۸**	۱۲۷۹۶۱۵۰۸**	۱۲ عدد		

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد
نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
به جای علامت (**) قرار دهید.

۹. پنل جلو کشو

نوع نصب میله گالری	کد	شرح کالا	بسته بندی
پیچ	۱۲۷۹۷۴۱۲۱	براکت جلو کشو	۵۰۰ عدد
رولپلاک	۱۲۷۹۷۴۱۲۲	براکت بالای جلو کشو (فقط برای ارتفاع ۱۴۴ میلی متر)	۵۰۰ عدد
	۱۲۷۹۷۴۱۲۵	براکت جلو کشو	۵۰۰ عدد
	۱۲۷۹۷۴۱۲۹	براکت بالای جلو کشو (فقط برای ارتفاع ۱۴۴ میلی متر)	۵۰۰ عدد

۱۰. نگهدارنده پنل جلو کشو

کد	شرح کالا	بسته بندی
۱۲۷۹۶۴۷۰**	نگهدارنده پنل جلو کشو	۱۲ عدد

براکت کف کشو برای پنل های کف به ضخامت ۱۶ و ۱۸ میلی متر در بسته وجود دارد.

نگهدارنده پنل جلو کشو (۰)	بسته بندی
ارتفاع ۵۸ میلی متر بدون میله گالری	۵
ارتفاع ۵۸ میلی متر با میله گالری	۱
ارتفاع ۱۴۴ میلی متر	۲

۱۱. میله گالری جلو کشو

کد	عرض میلی متر	ضخامت میلی متر	بسته بندی
۱۲۷۹۶۱۶**۰۳۵۷	۴۵۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۱۶**۰۵۰۷	۶۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۱۶**۰۸۰۷	۹۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۱۶**۱۱۰۷	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۶۱۶**۱۱۱۱	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

۱۳. اتصال دهنده کف کشو به پنل جلو کشو

ضخامت پنل کف کشو میلی متر	کد	رنگ	بسته بندی
۱۶	۱۲۷۹۰۴۸۲	طوسی	۵۰۰ عدد
۱۸	۱۲۷۹۰۴۸۱	طوسی	۵۰۰ عدد


عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای
علامت (**) قرار دهید.

۱۴.




لوگو (○○○)	صامت
۹۹۹	بدون لوگو

عدد مربوط به لوگو مورد نظر خود را
به جای علامت (○○○) قرار دهید.

رنگ	درونی	بیرونی	بسته بندی
آنتراسیت	۱۲۷۹۷۵۱۰۷۰۰۱	۱۲۷۹۷۵۲۰۷۰۰۰	۱۰۰۰ عدد (راست-چپ)
موکا	۱۲۷۹۶۵۱۰۶۰۰۱	۱۲۷۹۶۵۲۰۶۰۰۰	۱۰۰۰ عدد (راست-چپ)
مشکی	۱۲۷۹۶۵۱۰۵۰۰۱	۱۲۷۹۶۵۲۰۵۰۰۰	۱۰۰۰ عدد (راست-چپ)
سفید	۱۲۷۹۷۵۱۰۱۰۰۱	۱۲۷۹۶۵۲۰۱۰۰۰	۱۰۰۰ عدد (راست-چپ)
طوسی برای پنل کاور داخلی	۱۲۷۹۷۵۱۰۳۰۰۱	۱۲۷۹۶۵۲۰۳۰۰۰	۱۰۰۰ عدد (راست-چپ)

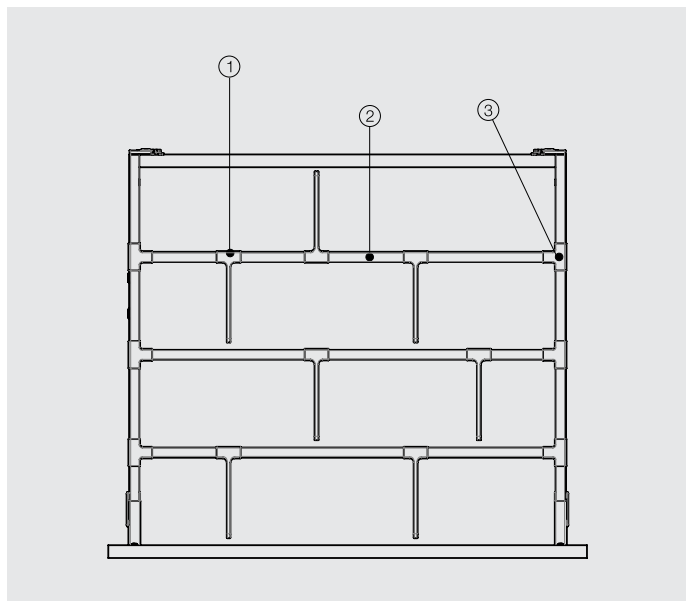

. قابلیت تنظیم تقسیم‌کننده‌های عرضی و عمودی
. عرضه شده در رنگ‌های متنوع
. قابلیت نصب و جداسازی آسان

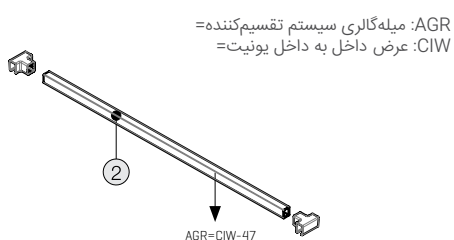

صفحه تقسیم‌کننده داخل کشو

رنگ (**)	
سفید	۰۱
اینوکس	۰۴
مشکی	۰۵
موکا	۰۶
آنتراسیت	۰۷

شابلون سوراخ‌کاری نصب ریل اسمارت ۱	بسته‌بندی
۱۲۷۹۶۴۵۰**	جعبه ۲۰ عددی

میله‌گاری سیستم تقسیم‌کننده

شابلون سوراخ‌کاری نصب ریل اسمارت ۲	طول	بسته‌بندی
۱۲۷۹۶۱۷**۱۱۲۱	۱۱۲۱	جعبه ۱۰ عددی



۴۷-عرض داخل به داخل یونیت=نحوه محاسبه طول میله‌گاری سیستم جداکننده

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای علامت (**) قرار دهید.


بست سیستم تقسیم‌کننده

شابلون سوراخ‌کاری نصب ریل اسمارت ۳	طول	بسته‌بندی
۱۲۷۹۶۴۸۹**		جعبه ۲۰۰ عددی



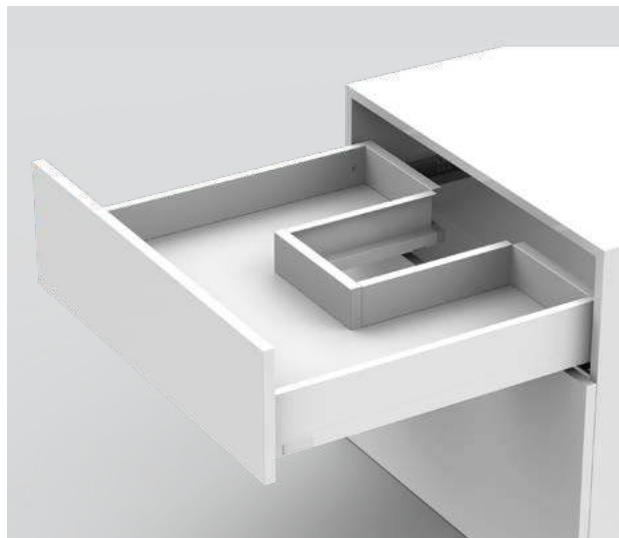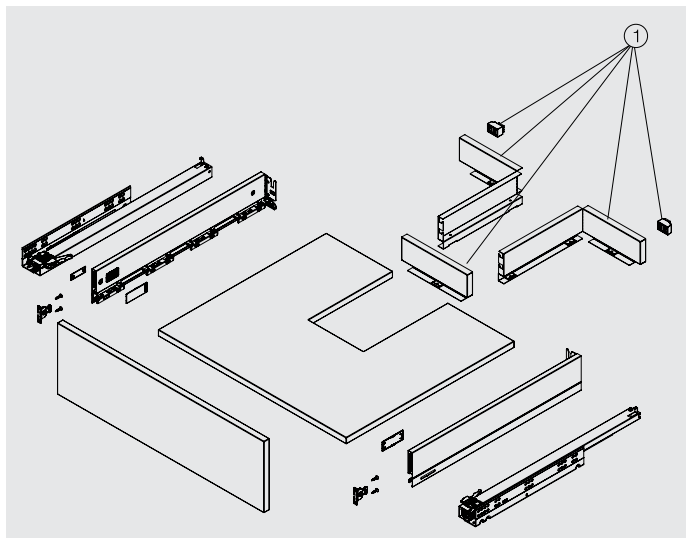




. دارای هماهنگی ایده آل باریل‌های جانبی ظریف اسمارت فلو
 . مونتاژ آسان
 . عرضه شده در ۴ رنگ استاندارد و ۲ رنگ خاص
 . مناسب برای کشوهای به طول ۳۵۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ میلی‌متر
 . این محصول شامل ریل اسمارت فلو نمی‌باشد و باید بصورت جداگانه سفارش دهید.

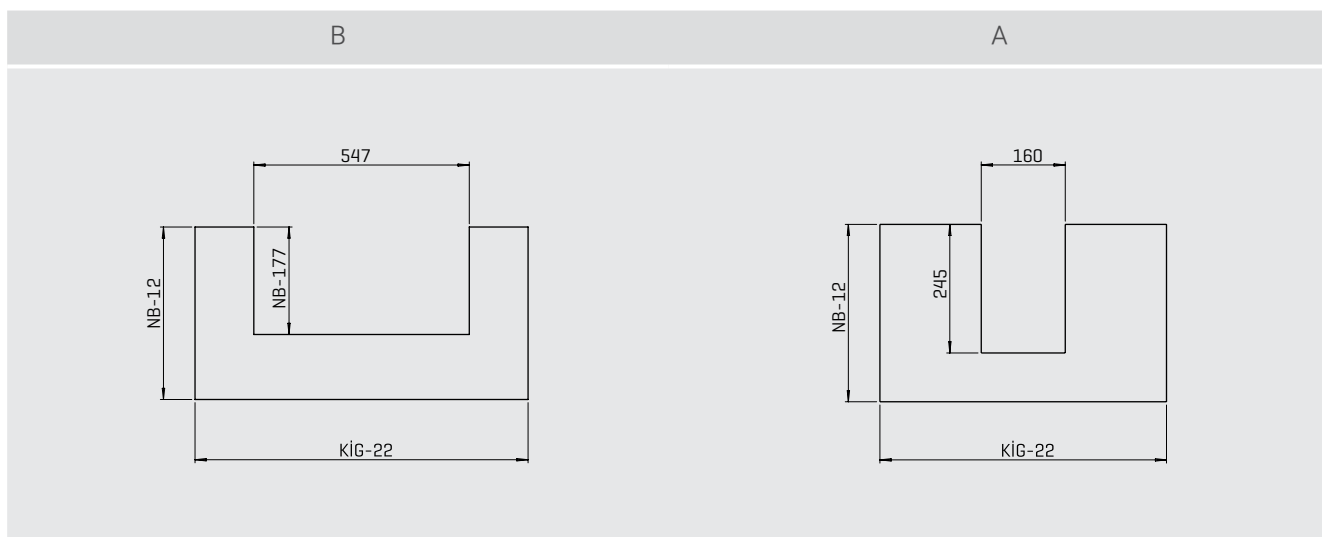

عرض یونیت			
۹۰۰	۶۰۳	۴۵۰	عمق کشو
A	A	A	۳۵۰
B	A	A	۴۵۰
B	A	A	۵۰۰



Sink Cabinet Solution for Flowbox H106 Code List

رنگ	عرض میلی‌متر	طول میلی‌متر	????????	????????	????????	کد
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۰۴۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۰۴۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۰۴۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۰۴۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۰۷۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۰۷۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۰۷۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۰۷۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۳۰۷۰۰
سفید	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۵۰۱۰۰
مشکی	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۵۰۵۰۰
موکا	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۵۰۶۰۰
آنتراسیت	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۵۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۳۶۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۶۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۶۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۶۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۱۱۶۶۰۷۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۰۴۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۰۴۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۰۴۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۰۴۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۰۷۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۰۷۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۰۷۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۰۷۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۳۰۷۰۰
سفید	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۵۰۱۰۰
مشکی	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۵۰۵۰۰
موکا	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۵۰۶۰۰
آنتراسیت	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۵۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۳۶۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۶۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۶۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۶۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۵۴۱۶۶۰۷۰۰

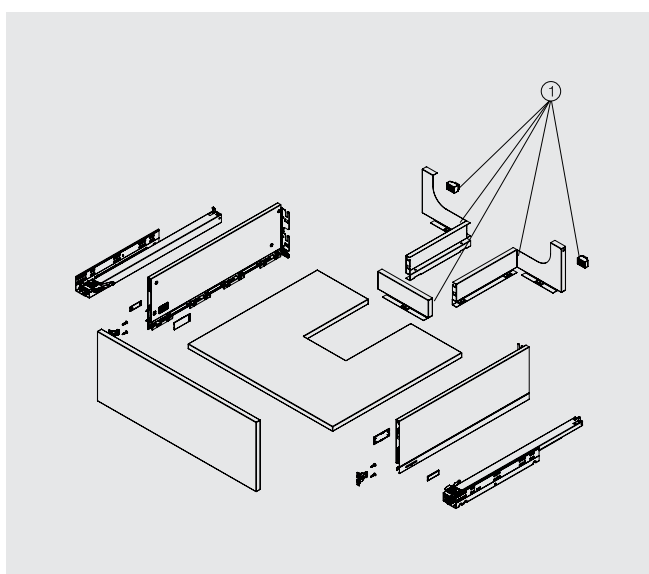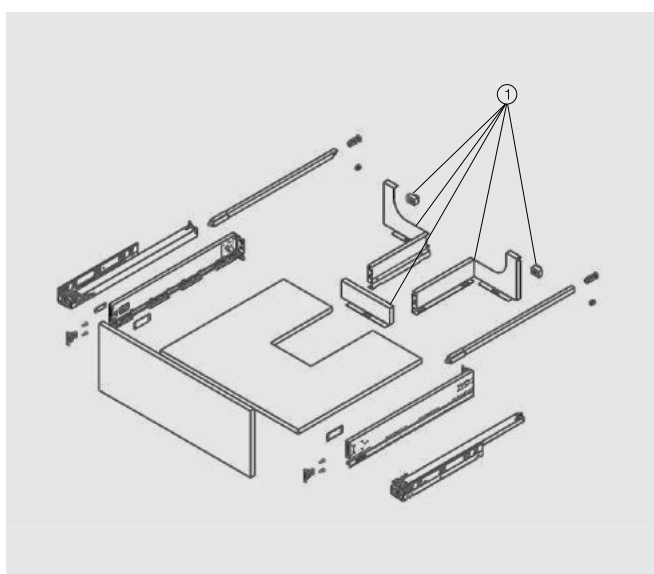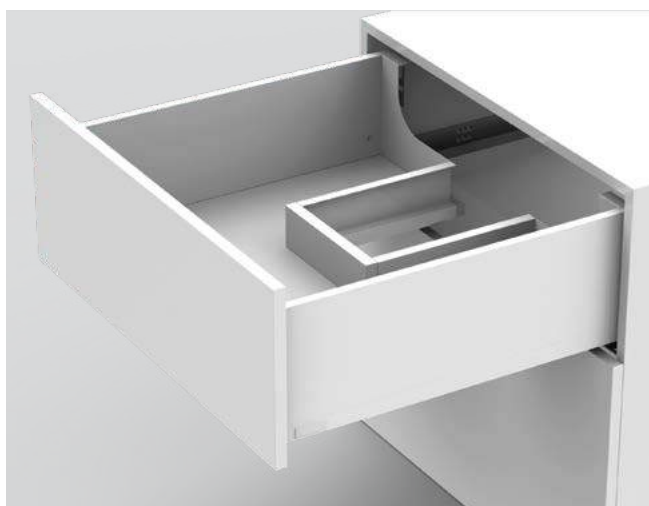

B

A

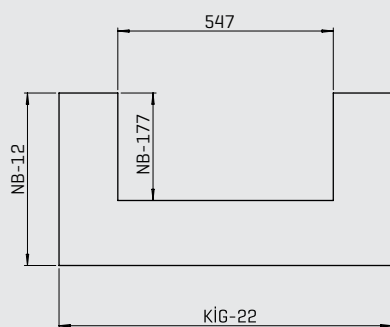


عرض یونیت


۹۰۰	۶۰۳	۴۵۰	عمق کشو
A	A	A	۳۵۰
B	A	A	۴۵۰
B	A	A	۵۰۰

Sink Cabinet Drawer Solution for Flowbox H106 with | Gallery Railing and Flowbox H192 Code List


رنگ	عرض میلی‌متر	طول میلی‌متر	????????	????????	????????	کد
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۴۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۴۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۴۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۴۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۷۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۷۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۷۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۷۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۳۰۷۰۰
سفید	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۵۰۱۰۰
مشکی	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۵۰۵۰۰
موکا	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۵۰۶۰۰
آنتراسیت	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۵۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۶۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۶۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۶۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۶۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۶۶۰۷۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۴۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۴۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۴۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۴۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۷۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۷۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۷۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۷۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۳۰۷۰۰
سفید	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۵۰۱۰۰
مشکی	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۵۰۵۰۰
موکا	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۵۰۶۰۰
آنتراسیت	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۵۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۶۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۶۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۶۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۶۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۶۶۰۷۰۰

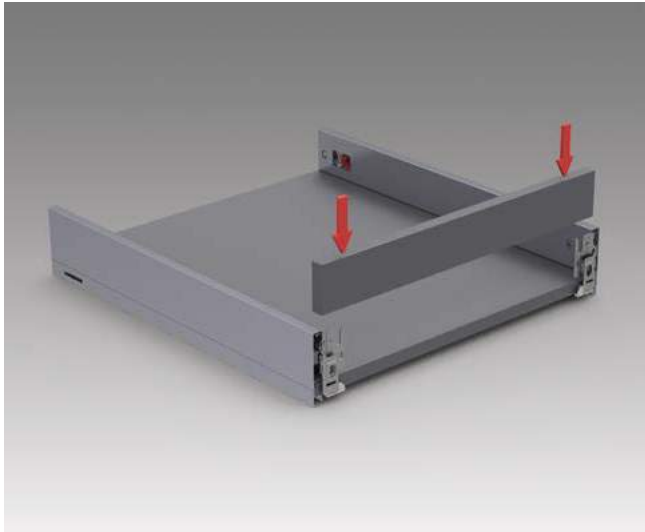


۲

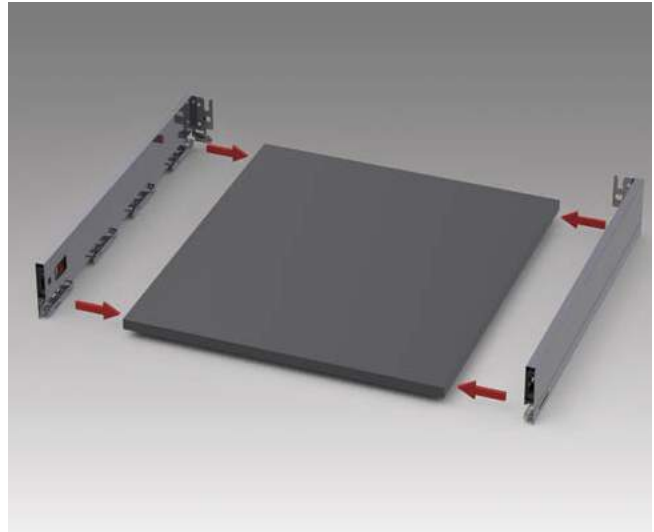


۱

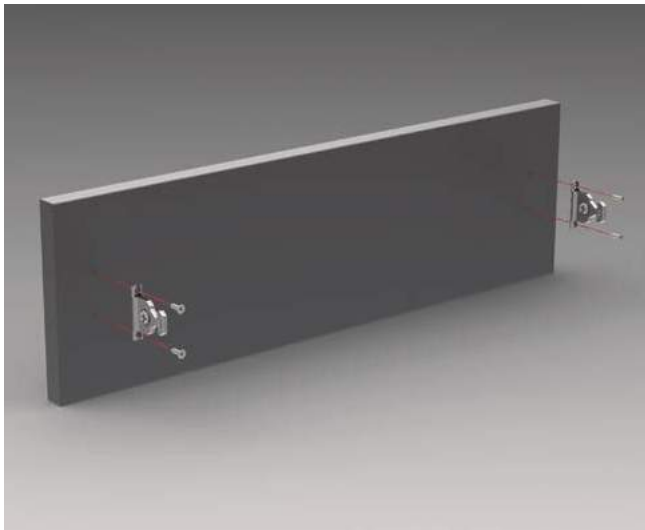

۴

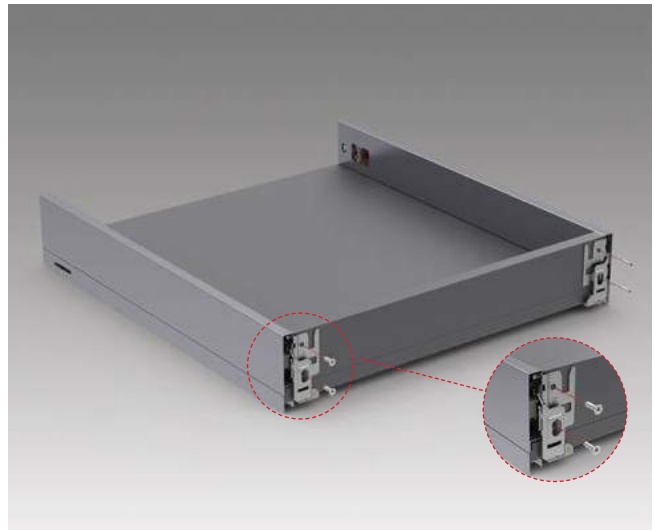

۳

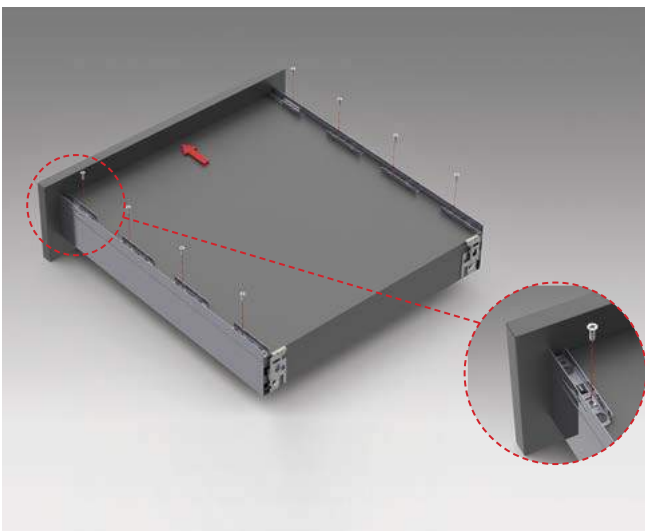


۶



۵



A

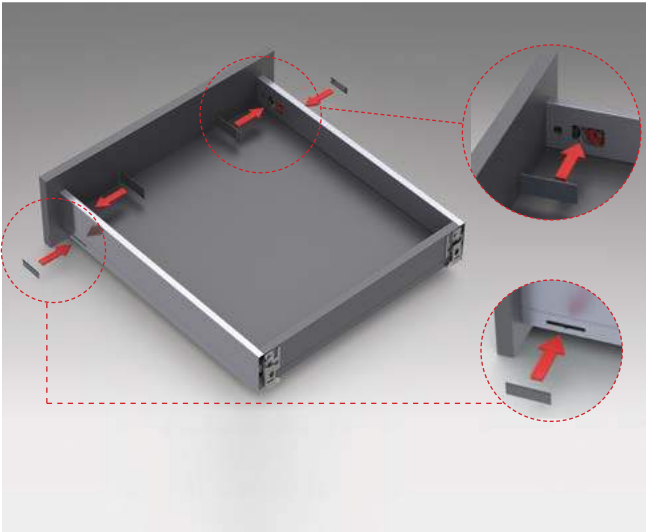


Y

محل نصب پیچ ریل

۲۷۰-۳۰۰ میلی‌متر	
۳۵۰-۴۰۰ میلی‌متر	
۴۵۰-۵۰۰ میلی‌متر	
۵۵۰-۶۰۰ میلی‌متر	




نحوه رگلاژ کردن

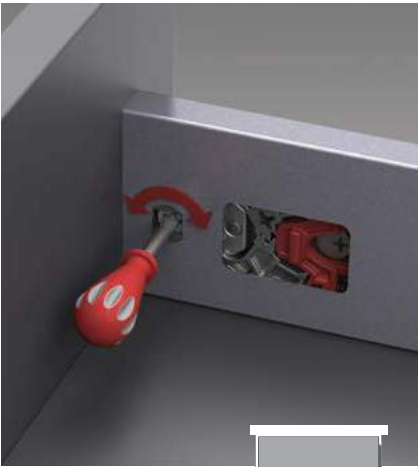


± 1,5 mm



± 2 mm

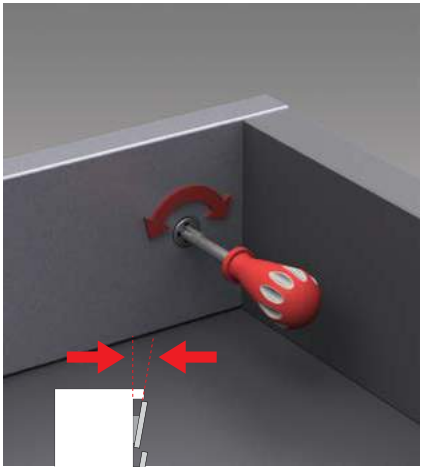

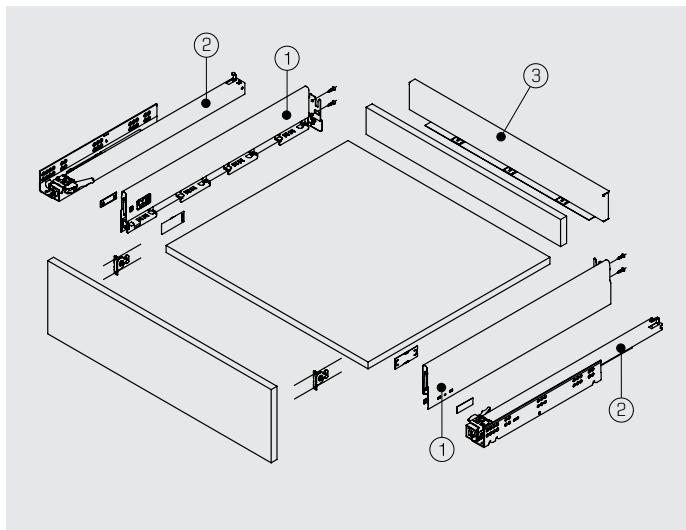

دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
 عرضه‌شده در ۳ رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت
 امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
 دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز
 طول کشو ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
 امکان نصب پین جلو بدون نیاز به ابزار
 بدون نیاز به برشکاری پین کف

رنگ (**)		نوع مکانیزم ریل (○)		پین کف کشو (●)		بسته‌بندی	۱-۲	عمق کشو
۰۱	سفید	۸	آرام‌بند	۱	۱۶ میلی‌متر	۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۱**۴۵	۲۷۰
۰۳	طوسی	۷	فشاری	۲	۱۶ میلی‌متر	۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۲**۴۵	۳۰۰
۰۷	آنتراسیت	۶	آرام‌بند-فشاری			۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۳**۴۵	۳۵۰
						۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۴**۴۵	۴۰۰
						۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۵**۴۵	۴۵۰
						۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۶**۴۵	۵۰۰
						۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۷**۴۵	۵۵۰
						۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۸**۴۵	۶۰۰

عدد مربوط به ضخامت پین کف کشو
 مورد نظر خود را به جای علامت (●)
 قرار دهید.

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر
 عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 خود را به جای علامت (○) قرار دهید.
 به جای علامت (**) قرار دهید.

پین پشت فلزی

رنگ (**)		ضخامت پین کف - ضخامت پین جانبی (■)		بسته‌بندی	۳	۶۳ میلی‌متر	عمق کشو
۰۱	سفید	۶	۱۶ - ۱۶ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۷۲■۰۱**		۴۵۰
۰۳	طوسی	۷	۱۶ - ۱۸ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۷۲■۰۲**		۶۰۰
۰۷	آنتراسیت	۸	۱۸ - ۱۶ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۷۲■۰۳**		۹۰۰
		۹	۱۸ - ۱۸ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۷۲■۰۴**		۱۲۰۰


عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.

عدد مربوط به ضخامت پین کف - ضخامت پین جانبی مورد نظر خود را به جای
 علامت (■) قرار دهید.


راهنما نصب ریل





محل نصب پیچ ریل

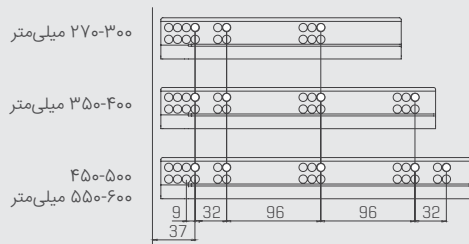

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پنج های پیشنهادی برای نصب ریل


پنج نئوپان 16×33.50 میلی متر



پنج یورو 11.5×6.10 میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گرافها بر حسب میلی متر می باشند.

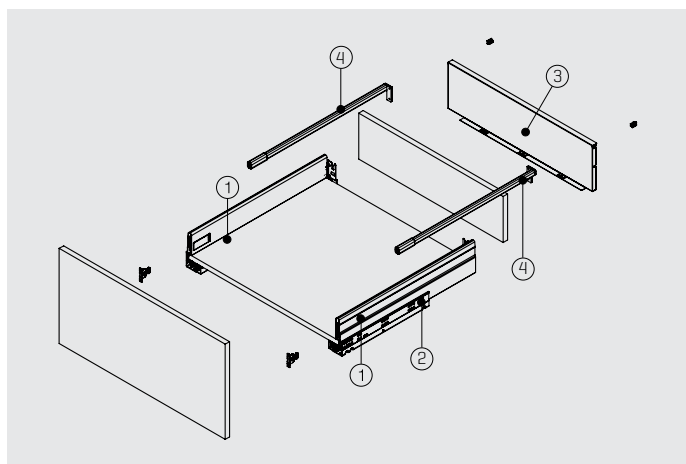

. دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
 . عرضه‌شده در ۳ رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت
 . امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
 . دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز
 . طول کشو ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 . مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
 . امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار
 . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

رنگ (**)		نوع مکانیزم ریل (○)		پنل کف کشو (●)		عمق کشو	۱-۲	بسته‌بندی
۰۱	سفید	۸	آرام‌بند	۱	۱۶ میلی‌متر	۲۷۰	۱۲۷۱۷۷۰۳۰۱**۴۵	۶ ست
۰۳	طوسی	۷	فشاری	۲	۱۶ میلی‌متر	۳۰۰	۱۲۷۱۷۷۰۳۰۲**۴۵	۶ ست
۰۷	آنتراسیت	۶	آرام‌بند_فشاری			۳۵۰	۱۲۷۱۷۷۰۳۰۳**۴۵	۶ ست
						۴۰۰	۱۲۷۱۷۷۰۳۰۴**۴۵	۶ ست
						۴۵۰	۱۲۷۱۷۷۰۳۰۵**۴۵	۶ ست
						۵۰۰	۱۲۷۱۷۷۰۳۰۶**۴۵	۶ ست
						۵۵۰	۱۲۷۱۷۷۰۳۰۷**۴۵	۶ ست
						۶۰۰	۱۲۷۱۷۷۰۳۰۸**۴۵	۶ ست

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر خود را به جای علامت (○) قرار دهید. به جای علامت (**) قرار دهید.

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.

پنل پشت فلزی

رنگ (**)		ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی (■)		عمق کشو	۱۴۴ میلی‌متر	۳	بسته‌بندی
۰۱	سفید	۶	۱۶ - ۱۶ میلی‌متر	۴۵۰	۱۲۷۹۷۲۱۱**	۱۲ عدد	
۰۳	طوسی	۷	۱۶ - ۱۸ میلی‌متر	۶۰۰	۱۲۷۹۷۲۱۲**	۱۲ عدد	
۰۷	آنتراسیت	۸	۱۸ - ۱۶ میلی‌متر	۹۰۰	۱۲۷۹۷۲۱۳**	۱۲ عدد	
		۹	۱۸ - ۱۸ میلی‌متر	۱۲۰۰	۱۲۷۹۷۲۱۴**	۱۲ عدد	

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به جای علامت (■) قرار دهید.

میله گاری اسمارت فلو

رنگ (**)		نوع نصب میله‌گالری (●)		عمق کشو	۴	پنل پشت چوبی	پنل پشت فلزی	بسته‌بندی
۰۱	سفید	۱	پیچی	۲۷۰	۱۲۷۹۷۱۵۰۱**	۱۲۷۹۷۱۴۰۱**	۱۲۷۹۷۱۵۰۱**	۱۲ ست
۰۳	طوسی	۲	رولپلاکی	۳۰۰	۱۲۷۹۷۱۵۰۲**	۱۲۷۹۷۱۴۰۲**	۱۲۷۹۷۱۵۰۲**	۱۲ ست
۰۷	آنتراسیت			۳۵۰	۱۲۷۹۷۱۵۰۳**	۱۲۷۹۷۱۴۰۳**	۱۲۷۹۷۱۵۰۳**	۱۲ ست
				۴۰۰	۱۲۷۹۷۱۵۰۴**	۱۲۷۹۷۱۴۰۴**	۱۲۷۹۷۱۵۰۴**	۱۲ ست
				۴۵۰	۱۲۷۹۷۱۵۰۵**	۱۲۷۹۷۱۴۰۵**	۱۲۷۹۷۱۵۰۵**	۱۲ ست
				۵۰۰	۱۲۷۹۷۱۵۰۶**	۱۲۷۹۷۱۴۰۶**	۱۲۷۹۷۱۵۰۶**	۱۲ ست
				۵۵۰	۱۲۷۹۷۱۵۰۷**	۱۲۷۹۷۱۴۰۷**	۱۲۷۹۷۱۵۰۷**	۱۲ ست
				۶۰۰	۱۲۷۹۷۱۵۰۸**	۱۲۷۹۷۱۴۰۸**	۱۲۷۹۷۱۵۰۸**	۱۲ ست


عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.


راهنما نصب ریل





محل نصب پیچ ریل

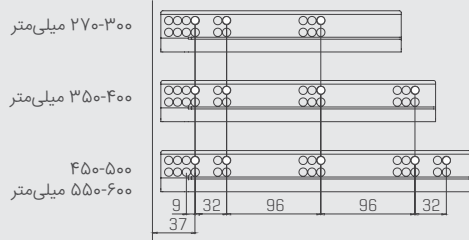

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پنج های پیشنهادی برای نصب ریل

پنج نئوپان 16×3.50 میلی متر



پنج یورو 11.5×6.10 میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گرافها بر حسب میلی متر می باشند.



- دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
- عرضه‌شده در ۳ رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت
- امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
- دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز
- طول کشو ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
- مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
- امکان نصب پینل جلو بدون نیاز به ابزار
- بدون نیاز به برشکاری پینل کف

رنگ (**)		نوع مکانیزم ریل (○)		پنل کف کشو (●)		عمق کشو	۱-۲	بسته بندی
سفید	۰۱	آرام بند	۸	۱۶ میلی متر	۱	۲۷۰	۱۲۷۱۷۷●۳○۱**۴۵	۶ ست
طوسی	۰۳	فشاری	۷	۱۶ میلی متر	۲	۳۰۰	۱۲۷۱۷۷●۳○۲**۴۵	۶ ست
آنتراسیت	۰۷	آرام بند_فشاری	۶			۳۵۰	۱۲۷۱۷۷●۳○۳**۴۵	۶ ست
						۴۰۰	۱۲۷۱۷۷●۳○۴**۴۵	۶ ست
						۴۵۰	۱۲۷۱۷۷●۳○۵**۴۵	۶ ست
						۵۰۰	۱۲۷۱۷۷●۳○۶**۴۵	۶ ست
						۵۵۰	۱۲۷۱۷۷●۳○۷**۴۵	۶ ست
						۶۰۰	۱۲۷۱۷۷●۳○۸**۴۵	۶ ست

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو
مورد نظر خود را به جای علامت (●)
قرار دهید.

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر
به جای علامت (○) قرار دهید.
به جای علامت (**) قرار دهید.

پنل پشت فلزی

رنگ (**)		ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی (■)		عمق کشی	۱۴۴ میلی متر	۳ بسته‌بندی
سفید	۰۱	۱۶ - ۱۶ میلی‌متر	۶	۴۵۰	۱۲۷۹۷۲■۰۱**	۱۲ عدد
طوسی	۰۳	۱۶ - ۱۸ میلی‌متر	۷	۶۰۰	۱۲۷۹۷۲■۰۳**	۱۲ عدد
		۱۶ - ۱۸ میلی‌متر	۸	۹۰۰	۱۲۷۹۷۲■۰۳**	۱۲ عدد
آنتراسیت	۰۷	۱۸ - ۱۸ میلی‌متر	۹	۱۲۰۰	۱۲۷۹۷۲■۰۴**	۱۲ عدد

علامت (■) قرار دهید. عدد مربوط به ضخامت پینل کف - ضخامت پینل جانبی مورد نظر خود را به جای عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

میله گاری اسمارت فلو

کد	شرح کالا	پسته بندی	نوع نصب میله گالری (۰)	۶. کد	عرض	۴. ضخامت	پسته بندی
۱۲۷۹۷۴۷۰*	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۱۲ ست	پیچی	۱۲۷۹۷۴۶**۰۲۹۰	۴۵۰	۱۸	۱۲ عدد
			۱	۱۲۷۹۷۴۶**۰۴۴۰	۵۰۰	۱۸	۱۲ عدد
			۲	۱۲۷۹۷۴۶**۰۷۴۰	۹۰۰	۱۸	۱۲ عدد
				۱۲۷۹۷۴۶**۱۰۴۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد
				۱۲۷۹۷۴۶**۱۰۴۴	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد


عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل
مورد نظر خود را به جای علامت)
(قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (**) قرار دهید.

راهنما نصب ریل




محل نصب پیچ ریل


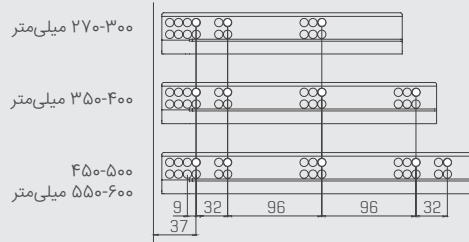


استفاده از پنل پشت چوبی

۱. پنل کف کشو چوبی





۲. پنل پشت چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پنج های پیشنهادی برای نصب ریل


پنج نئوپان 16x33.5 میلی متر



پنج یورو 11.5x6.1 میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گرافها بر حسب میلی متر می باشند.

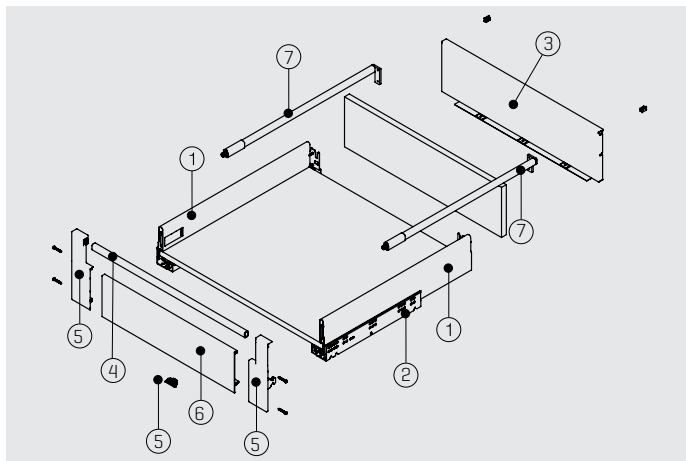

دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
 عرضه‌شده در ۳ رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیپت
 امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
 دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز
 طول کشو ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
 امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار
 بدون نیاز به برشکاری پنل کف

بسته بندی	پنل پشت فلزی	پنل پشت چوبی	عمق کشو ۷	نوع مکانیزم ریل (○)		پنل کف کشو (○)		بسته بندی	۱-۲	عمق کشو
				۸	آرام‌بند	۱	۱۶ میلی‌متر			
۱۲ ست	۱۲۷۹۷۱۵●**	۱۲۷۹۷۱۴●**	۲۷۰	۷	فشاری	۲	۱۶ میلی‌متر	۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۱**۴۵	۲۷۰
۱۲ ست	۱۲۷۹۷۱۵●۲**	۱۲۷۹۷۱۴●۲**	۳۰۰	۶	آرام‌بند-فشاری			۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۲**۴۵	۳۰۰
۱۲ ست	۱۲۷۹۷۱۵●۳**	۱۲۷۹۷۱۴●۳**	۳۵۰	عدد مربوط به نوع مکانیزم کشو مورد نظر خود را به جای علامت (○) قرار دهید.		عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.		۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۳**۴۵	۳۵۰
۱۲ ست	۱۲۷۹۷۱۵●۴**	۱۲۷۹۷۱۴●۴**	۴۰۰					۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۴**۴۵	۴۰۰
۱۲ ست	۱۲۷۹۷۱۵●۵**	۱۲۷۹۷۱۴●۵**	۴۵۰	رنگ (**)		نوع نصب میله‌گالری (○)		۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۵**۴۵	۴۵۰
۱۲ ست	۱۲۷۹۷۱۵●۶**	۱۲۷۹۷۱۴●۶**	۵۰۰	۵۱	سفید	۱	پیچی	۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۶**۴۵	۵۰۰
۱۲ ست	۱۲۷۹۷۱۵●۷**	۱۲۷۹۷۱۴●۷**	۵۵۰	۵۳	طوسی	۲	رولپلاکی	۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۷**۴۵	۵۵۰
۱۲ ست	۱۲۷۹۷۱۵●۸**	۱۲۷۹۷۱۴●۸**	۶۰۰	۵۷	آنتراسیپت			۶ ست	۱۲۷۱۷۷●۳○۸**۴۵	۶۰۰
				عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.		عدد مربوط به نوع مکانیزم کشو مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.				

پنل پشت فلزی

ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی (■)		بسته‌بندی	۱۴۴ میلی متر ۳	عمق کشو
۶	۱۶ - ۱۶ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۷۲■۱**	۴۵۰
۷	۱۶ - ۱۸ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۷۲■۱۲**	۶۰۰
۸	۱۸ - ۱۶ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۷۲■۱۳**	۹۰۰
۹	۱۸ - ۱۸ میلی‌متر	۱۲ عدد	۱۲۷۹۷۲■۱۴**	۱۲۰۰

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به‌حاج، علامت (■) قرار دهید.


عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به جای علامت (■) قرار دهید.

میله گاری اسمارت فلو

کد	۵	شرح کالا	بسته‌بندی	کد	۶. ضخامت	عرض	۶. کد	عرض	۴. ضخامت	بسته‌بندی
۱۲۷۹۷۴۷۱**	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۱۲ ست		۱۲۷۹۷۴۶**۰۲۹۰	۱۸	۴۵۰	۱۲۷۹۷۱۶**۰۳۵۷	۴۵۰	۱۸	۱۲ عدد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟				۱۲۷۹۷۴۶**۰۴۴۰	۱۸	۵۰۰	۱۲۷۹۷۱۶**۰۵۰۷	۵۰۰	۱۸	۱۲ عدد
				۱۲۷۹۷۴۶**۰۷۴۰	۱۸	۹۰۰	۱۲۷۹۷۱۶**۰۸۰۷	۹۰۰	۱۸	۱۲ عدد
				۱۲۷۹۷۴۶**۱۰۴۰	۱۸	۱۲۰۰	۱۲۷۹۷۱۶**۱۱۰۷	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد
				۱۲۷۹۷۴۶**۱۰۴۴	۱۸	۱۲۰۰	۱۲۷۹۶۱۶**۱۱۱۱	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد


عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

راهنما نصب ریل

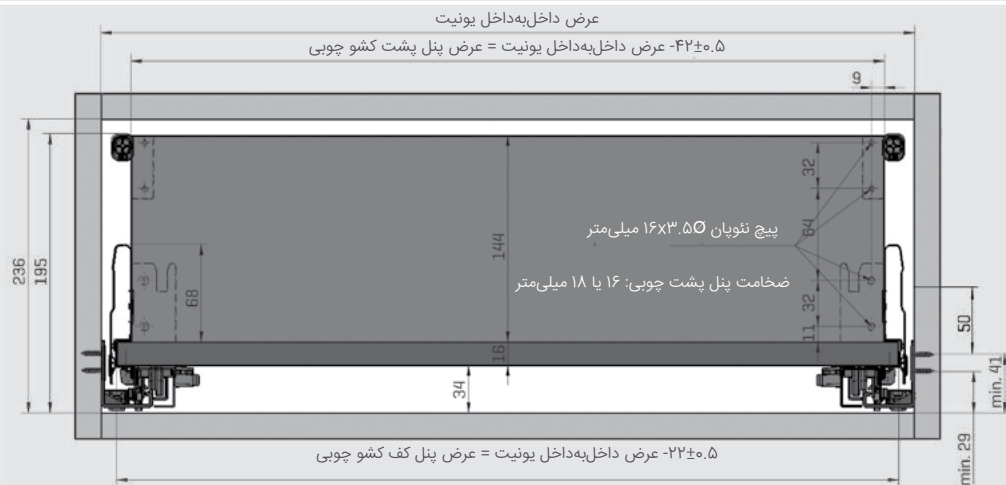



۱۲۴- عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو | ۵۷- عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد میله گالری جلو کشو

محل نصب پیچ ریل

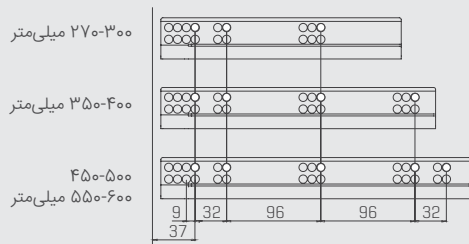

استفاده از پنل پشت چوبی



۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۰ میلی متر





- دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشور را برای کاربر فراهم کرده است.
- عرضه‌شده در ۳ رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت
- امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
- دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز
- طول کشور ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
- مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
- امکان نصب پتل جلو بدون نیاز به ابزار
- بدون نیاز به برشکاری پتل کف

رنگ (**)		نوع مکانیزم ریل (○)		پنل کف کشو (●)		عمق کشو	
سفید	۰۱	آرام‌بند	۸	۱۶ میلی‌متر	۱	۱۲۷۱۷۷●۳○۱**۴۵	۲۷۰
طوسی	۰۳	فشاری	۷	۱۶ میلی‌متر	۲	۱۲۷۱۷۷●۳○۲**۴۵	۳۰۰
آنتراسیت	۰۷	آرام‌بند_فشاری	۶			۱۲۷۱۷۷●۳○۳**۴۵	۳۵۰
						۱۲۷۱۷۷●۳○۴**۴۵	۴۰۰
						۱۲۷۱۷۷●۳○۵**۴۵	۴۵۰
						۱۲۷۱۷۷●۳○۶**۴۵	۵۰۰
						۱۲۷۱۷۷●۳○۷**۴۵	۵۵۰
						۱۲۷۱۷۷●۳○۸**۴۵	۶۰۰

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو
مورد نظر خود را به‌جای علامت (●)
قرار دهید.

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر
خود را به‌جای علامت (○) قرار دهید.
به‌جای علامت (**) قرار دهید.

ینل یشت فلزی

رنگ (**)		ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی (■)		عمق کشتی ۱۴۴ میلی متر ۳ بسته بندی	
سفید	۵۱	۱۶ - ۱۶ میلی متر	۶	۱۲۷۹۷۲■۱**	۴۵۰
طوسی	۵۳	۱۶ - ۱۸ میلی متر	۷	۱۲۷۹۷۲■۰۲**	۶۰۰
آنتراسیت	۵۷	۱۸ - ۱۶ میلی متر	۸	۱۲۷۹۷۲■۰۳**	۹۰۰
		۱۸ - ۱۸ میلی متر	۹	۱۲۷۹۷۲■۰۴**	۱۲۰۰

عدد مربوط به ضخامت پیل کف - ضخامت پیل جانبی مورد نظر خود را به جای علامت (■) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.


میله گاری اسمارت فلو

رنگ (**)		عمق کُشو			کد	ف	بسته بندی
سفید	۵۱	۲۷۰	۳۰۰	۳۵۰	۴۰۰	۴۵۰	۵۰۰
طوسی	۵۳	۲۷۰	۳۰۰	۳۵۰	۴۰۰	۴۵۰	۵۰۰
آنتراسیت	۵۷	۲۷۰	۳۰۰	۳۵۰	۴۰۰	۴۵۰	۵۰۰


راهنما نصب ریل





محل نصب پیچ ریل

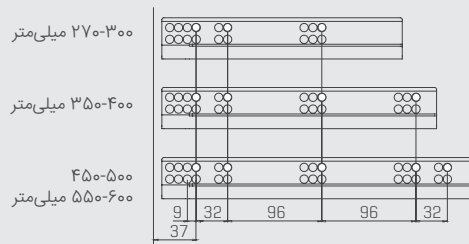

۲. پنل پشت چوبی





۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو
MBW	عرض پنل پشت فلزی

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۰ میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشند.



آلفاباکس ارتفاع ۵۸ میلی‌متر بدون میله‌گالری

بدنه آلفاباکس ارتفاع ۵۸ میلیمت سمت چپ و راست	۱-۲
ریل آلفاباکس	۳
پنل پشت فلزی ارتفاع ۵۸ میلی‌متر	۴
براکت جلو کشو آلفاباکس	۷
کاور	۱۱



آلفاباکس ارتفاع ۵۸ میلی‌متر بدون میله‌گالری

بدنه آلفاباکس ارتفاع ۵۸ میلیمت سمت چپ و راست	۱-۲
ریل آلفاباکس	۳
پنل پشت فلزی ارتفاع ۵۸ میلی‌متر	۴
پنل پشت فلزی ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر	۵
میله‌گالری آلفاباکس	۷
کاور	۱۱






آلفاباکس ارتفاع ۵۸ میلی‌متر بدون میله‌گالری


بدنه آلفاباکس ارتفاع ۵۸ میلیمت سمت چپ و راست	۱-۲
ریل آلفاباکس	۳
پنل پشت فلزی ارتفاع ۵۸ میلی‌متر	۴
میله‌گالری آلفاباکس	۷
پنل جلو آلفاباکس	۸
نگهدارنده پنل جلو کشو	۹
کاور	۱۱



آلفاباکس ارتفاع ۵۸ میلی‌متر بدون میله‌گالری

بدنه آلفاباکس ارتفاع ۵۸ میلیمت سمت چپ و راست	۱-۲
ریل آلفاباکس	۳
پنل پشت فلزی ارتفاع ۵۸ میلی‌متر	۴
پنل پشت فلزی ارتفاع ۱۴۴ میلی‌متر	۵
میله‌گالری آلفاباکس	۷
پنل جلو آلفاباکس	۸
نگهدارنده پنل جلو کشو	۹
کاور	۱۱



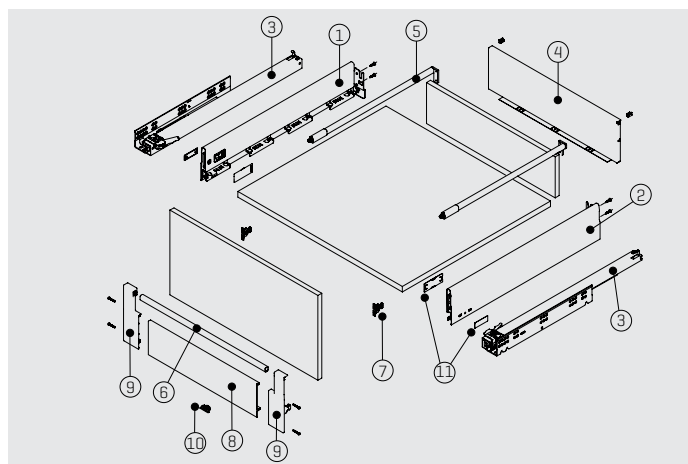

. دارای ریل‌های جانبی بسیار ظریف که امکان استفاده از حداکثر فضای داخل کشو را برای کاربر فراهم کرده است.
 . عرضه شده در ۳ رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت
 . امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از میله‌گالری‌ها بر اساس سلیقه مشتری
 . دارای عملکرد فوق‌العاده و دارای مکانیسم سینکرونایز
 . طول کشو ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ میلی‌متر
 . مونتاژ آسان و قابلیت رگلاژ ارگونومی
 . امکان نصب پنل جلو بدون نیاز به ابزار
 . بدون نیاز به برشکاری پنل کف

بدنه اسمارت فلو

عمق کشو	۷ میلی‌متر-راست	۱۰۶ میلی‌متر-چپ	بسته‌بندی
۲۷۰	۱۲۷۱۷۱۰۱**۰۱	۱۲۷۱۷۱۰۲**۰۲	۲۴ عدد
۳۰۰	۱۲۷۱۷۱۰۲**۰۱	۱۲۷۱۷۱۰۳**۰۲	۲۴ عدد
۳۵۰	۱۲۷۱۷۱۰۳**۰۱	۱۲۷۱۷۱۰۴**۰۲	۲۴ عدد
۴۰۰	۱۲۷۱۷۱۰۴**۰۱	۱۲۷۱۷۱۰۵**۰۲	۲۴ عدد
۴۵۰	۱۲۷۱۷۱۰۵**۰۱	۱۲۷۱۷۱۰۶**۰۲	۲۴ عدد
۵۰۰	۱۲۷۱۷۱۰۶**۰۱	۱۲۷۱۷۱۰۷**۰۲	۲۴ عدد
۵۵۰	۱۲۷۱۷۱۰۷**۰۱	۱۲۷۱۷۱۰۸**۰۲	۲۴ عدد
۶۰۰	۱۲۷۱۷۱۰۸**۰۱		۲۴ عدد

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو
 مورد نظر خود را به جای علامت (●)
 قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را
 به جای علامت (**) قرار دهید.

۵-۸

نوع اسمارت فلو

بسته‌بندی	آرام‌بند - فشاری		فشاری		آرام‌بند		عمق کشو
	چپ	راست	چپ	راست	چپ	راست	
۱۲ عدد	۱۲۷۱۶۶۳۱۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۱۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۱۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۱۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۱۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۸۳۱۰۰۰۱	۲۷۰
۱۲ عدد	۱۲۷۱۶۶۳۲۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۲۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۲۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۲۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۲۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۸۳۲۰۰۰۱	۳۰۰
۱۲ عدد	۱۲۷۱۶۶۳۳۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۳۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۳۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۳۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۳۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۸۳۳۰۰۰۱	۳۵۰
۱۲ عدد	۱۲۷۱۶۶۳۴۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۴۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۴۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۴۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۴۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۸۳۴۰۰۰۱	۴۰۰
۱۲ عدد	۱۲۷۱۶۶۳۵۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۵۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۵۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۵۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۵۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۸۳۵۰۰۰۱	۴۵۰
۱۲ عدد	۱۲۷۱۶۶۳۶۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۶۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۶۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۶۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۶۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۸۳۶۰۰۰۱	۵۰۰
۱۲ عدد	۱۲۷۱۶۶۳۷۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۷۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۷۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۷۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۷۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۸۳۷۰۰۰۱	۵۵۰
۱۲ عدد	۱۲۷۱۶۶۳۸۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۶۳۸۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۷۳۸۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۷۳۸۰۰۰۱	۱۲۷۱۶۸۳۸۰۰۰۲	۱۲۷۱۶۸۳۸۰۰۰۱	۶۰۰

۴. پنل پشت فلزی

عمق کشو	۶۳ میلی متر	۱۴۴ میلی متر	بسته بندی
۴۵۰	۱۲۷۹۷۲۱۱**	۱۲۷۹۷۲۱۰۱**	۱۲ عدد
۶۰۰	۱۲۷۹۷۲۱۲**	۱۲۷۹۷۲۱۰۲**	۱۲ عدد
۹۰۰	۱۲۷۹۷۲۱۳**	۱۲۷۹۷۲۱۰۳**	۱۲ عدد
۱۲۰۰	۱۲۷۹۷۲۱۴**	۱۲۷۹۷۲۱۰۴**	۱۲ عدد

ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی (■)

۱۶ - ۱۶ میلی متر	۶
۱۸ - ۱۶ میلی متر	۷
۱۶ - ۱۸ میلی متر	۸
۱۸ - ۱۸ میلی متر	۹

عدد مربوط به ضخامت پنل کف - ضخامت پنل جانبی مورد نظر خود را به جای علامت (■) قرار دهید.

۵. میله گالری اسمارت فلو

نوع نصب میله گالری (۰)		عمق کشو	۷	پنل پشت چوبی	پنل پشت فلزی	بسته بندی
۱	پیچی	۲۷۰	۱۲۷۹۷۱۴۰۱**	۱۲۷۹۷۱۵۰۱**	۱۲ عدد	
۲	رولپلاکی	۳۰۰	۱۲۷۹۷۱۴۰۲**	۱۲۷۹۷۱۵۰۲**	۱۲ عدد	
		۳۵۰	۱۲۷۹۷۱۴۰۳**	۱۲۷۹۷۱۵۰۳**	۱۲ عدد	
		۴۰۰	۱۲۷۹۷۱۴۰۴**	۱۲۷۹۷۱۵۰۴**	۱۲ عدد	
		۴۵۰	۱۲۷۹۷۱۴۰۵**	۱۲۷۹۷۱۵۰۵**	۱۲ عدد	
		۵۰۰	۱۲۷۹۷۱۴۰۶**	۱۲۷۹۷۱۵۰۶**	۱۲ عدد	
		۵۵۰	۱۲۷۹۷۱۴۰۷**	۱۲۷۹۷۱۵۰۷**	۱۲ عدد	
۶۰۰	۱۲۷۹۷۱۴۰۸**	۱۲۷۹۷۱۵۰۸**	۱۲ عدد			

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر خود را به جای علامت (۰) قرار دهید.

نوع نصب میله گالری (●)

پیچی	۱
رولپلاکی	۲

عدد مربوط به نوع مکانیزم ریل مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.

۷. پنل پشت فلزی

نوع نصب میله گالری (●)			
پیچی	۱۲۷۹۷۴۱۲۱	پنل جلوی آلفاباکس	۵۰۰
رولپلاکی	۱۲۷۹۷۴۱۲۵	پنل جلوی آلفاباکس ۱۰ رولپلاک	۵۰۰

میله گالری جلو کشو پنل جلو کشو

کد	عرض میلی متر	ضخامت میلی متر	بسته بندی
۱۲۷۹۷۱۶**۰۳۵۷	۴۵۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۷۱۶**۰۵۰۷	۶۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۷۱۶**۰۸۰۷	۹۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۷۱۶**۱۱۰۷	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۷۱۶**۱۱۱۱	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد

کد	عرض	ضخامت پنل	بسته بندی
۱۲۷۹۷۴۶**۰۲۹۰	۴۵۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۷۴۶**۰۴۴۰	۶۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۷۴۶**۰۷۴۰	۹۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۷۴۶**۱۰۴۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد
۱۲۷۹۷۴۶**۱۰۴۴	۱۲۰۰	۱۸	۱۲ عدد

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

۹. نگهدارنده پنل جلو کشو

کد	شرح کالا	بسته بندی
۱۲۷۹۶۴۷۹۰**	نگهدارنده پنل جلو کشو	۱۲ عدد

براکت کف کشو برای پنل های کف به ضخامت ۱۶ و ۱۸ میلی متر در بسته وجود دارد.

۱۰. اتصال دهنده کف کشو به پنل جلو کشو

ضخامت پنل کف کشو میلی متر	کد	رنگ	بسته بندی
۱۶	۱۲۷۹۰۴۸۲	طوسی	۵۰۰ عدد
۱۸	۱۲۷۹۰۴۸۱	طوسی	۵۰۰ عدد

رنگ (**)

سفید	۰۱
طوسی	۰۳
آنتراسیت	۰۷

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.


کاور

درونی	بیرونی	بسته بندی
۱۲۷۹۷۵۱**۰۰۱	۱۲۷۹۷۵۲**۰۰۰۰	۱۰۰۰ عدد (راست-چپ)




لوگو (○○○)

صامت	۰۰۱
بدون لوگو	۹۹۹

عدد مربوط به لوگو مورد نظر خود را به جای علامت (○○○) قرار دهید.

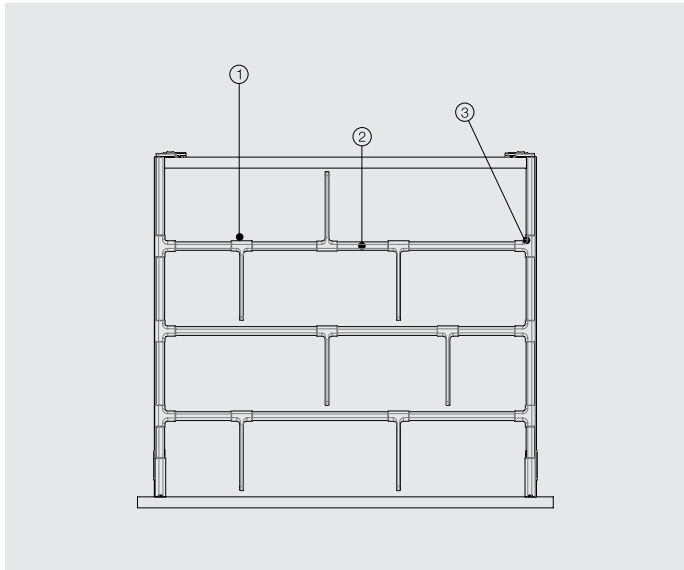

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

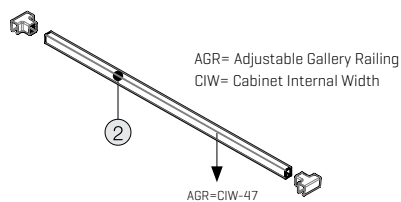

رنگ (**)	
۰۱	سفید
۰۳	طوسی
۰۷	آنتراسیت

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به جای علامت (**) قرار دهید.

کد	۱	بسته بندی
۱۲۷۹۷۴۵۰**	۲۰ عدد	



؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کد	۲	طول میلی متر	بسته بندی
۱۲۷۹۷۱۷**۱۱۲۱	۱۱۲۱	۱۰ عدد	

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (●) قرار دهید.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کد	۳	بسته بندی
۱۲۷۹۷۴۸۹**	۲۰۰ عدد	

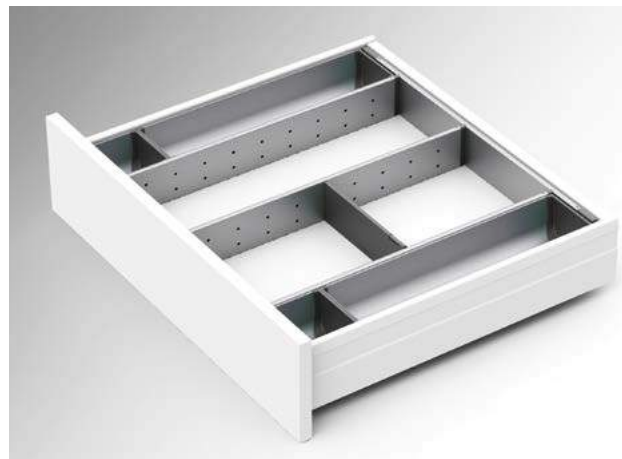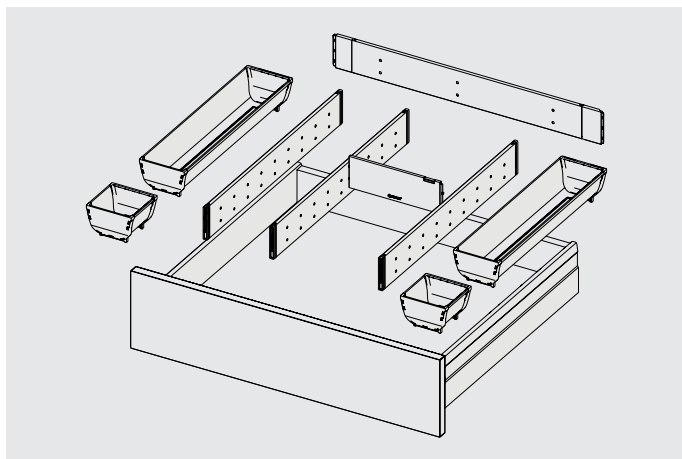

invaria

عرضه شده در ابعاد مختلف
استفاده بهینه از فضای داخل کشو
ساخته شده از استیل ضدزنگ
قابلیت تنظیم جداکننده ها
دسترسی آسان به وسایل داخل کشو

عرض کابینت ۸۰۰ میلی متر



بسته بندی	رنگ	عمق کشو میلی متر	کد
۱ ست	آنتراسیت	۴۵۰	۱۲۷۳۷۳۵۰۷۰۹۰۰
۱ ست	آنتراسیت	۵۰۰	۱۲۷۳۷۳۶۰۷۰۹۰۰
۱ ست	آنتراسیت	۶۰۰	۱۲۷۳۷۳۸۰۷۰۹۰۰

عرض کابینت ۶۰۰ میلی متر




بسته بندی	رنگ	عمق کشو میلی متر	کد
۱ ست	آنتراسیت	۴۵۰	۱۲۷۳۷۳۵۰۷۰۶۰۰
۱ ست	آنتراسیت	۵۰۰	۱۲۷۳۷۳۶۰۷۰۶۰۰
۱ ست	آنتراسیت	۶۰۰	۱۲۷۳۷۳۸۰۷۰۶۰۰

عرض کابینت ۱۲۰۰ میلی متر



بسته بندی	رنگ	عمق کشو میلی متر	کد
۱ ست	آنتراسیت	۴۵۰	۱۲۷۳۷۳۵۰۷۱۲۰۰
۱ ست	آنتراسیت	۵۰۰	۱۲۷۳۷۳۶۰۷۱۲۰۰
۱ ست	آنتراسیت	۶۰۰	۱۲۷۳۷۳۸۰۷۱۲۰۰

برای کشوهایی با عمق ۶۰۰ میلی متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای ۵۰۰ و ۶۰۰ میلی متر استفاده کنید.

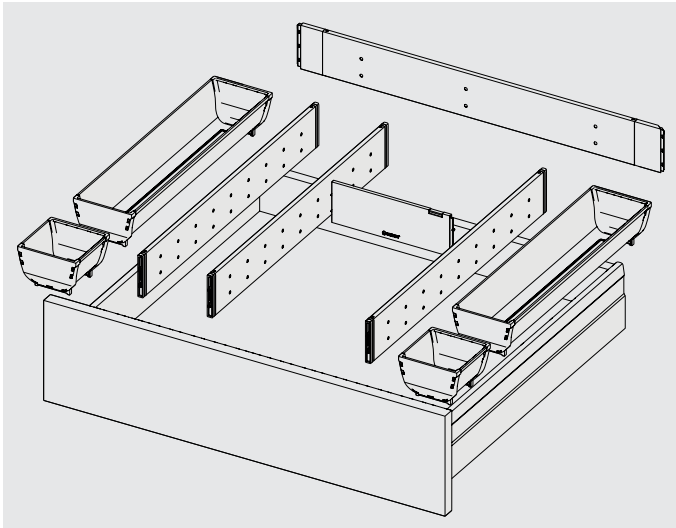

invaria

- . عرضه شده در ابعاد مختلف
- . استفاده بهینه از فضای داخل کشو
- . ساخته شده از استیل ضدزنگ
- . قابلیت تنظیم جداکننده‌ها
- . دسترسی آسان به وسایل داخل کشو
- . عرضه شده در ابعاد مختلف
- . استفاده بهینه از فضای داخل کشو
- . ساخته شده از استیل ضدزنگ
- . قابلیت تنظیم جداکننده‌ها
- . دسترسی آسان به وسایل داخل کشو

عرض کابینت ۴۵۰ میلی‌متر



کد	عمق کشو میلی‌متر	رنگ	بسته‌بندی
۱۲۷۳۷۲۵۰۷۰۴۵۰	۴۵۰	آنتراسیست	۱ ست
۱۲۷۳۷۲۶۰۷۰۴۵۰	۵۰۰	آنتراسیست	۱ ست
۱۲۷۳۷۲۸۰۷۰۴۵۰	۶۰۰*	آنتراسیست	۱ ست

برای کشوهایی با عمق ۶۰۰ میلی‌متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای ۵۰۰ و ۶۰۰ میلی‌متر استفاده کنید.



عرض کابینت ۹۰۰ میلی‌متر



بسته‌بندی	رنگ	عمق کشو میلی‌متر	کد
۱ ست	آنتراسیست	۴۵۰	۱۲۷۳۷۲۵۰۷۰۹۰۰
۱ ست	آنتراسیست	۵۰۰	۱۲۷۳۷۲۶۰۷۰۹۰۰
۱ ست	آنتراسیست	۶۰۰**	۱۲۷۳۷۲۸۰۷۰۹۰۰

عرض کابینت ۶۰۰ میلی‌متر





بسته‌بندی	رنگ	عمق کشو میلی‌متر	کد
۱ ست	آنتراسیست	۴۵۰	۱۲۷۳۷۲۵۰۷۰۶۰۰
۱ ست	آنتراسیست	۵۰۰	۱۲۷۳۷۲۶۰۷۰۶۰۰
۱ ست	آنتراسیست	۶۰۰**	۱۲۷۳۷۲۸۰۷۰۶۰۰

عرض کابینت ۱۲۰۰ میلی‌متر




بسته‌بندی	رنگ	عمق کشو میلی‌متر	کد
۱ ست	آنتراسیست	۴۵۰	۱۲۷۳۷۲۵۰۷۱۲۰۰
۱ ست	آنتراسیست	۵۰۰	۱۲۷۳۷۲۶۰۷۱۲۰۰
۱ ست	آنتراسیست	۶۰۰**	۱۲۷۳۷۲۸۰۷۱۲۰۰

برای کشوهایی با عمق ۶۰۰ میلی‌متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای ۵۰۰ و ۶۰۰ میلی‌متر استفاده کنید.

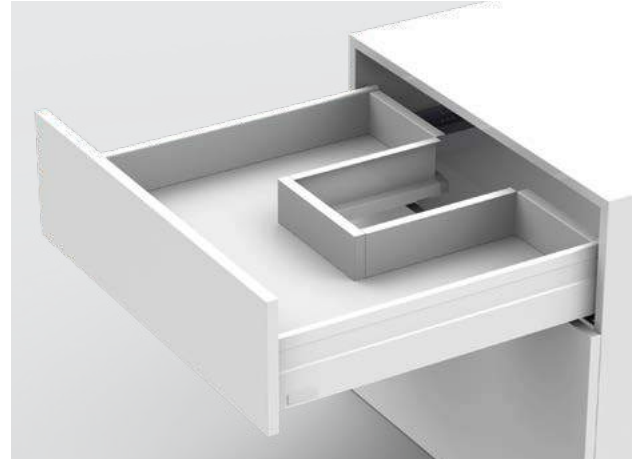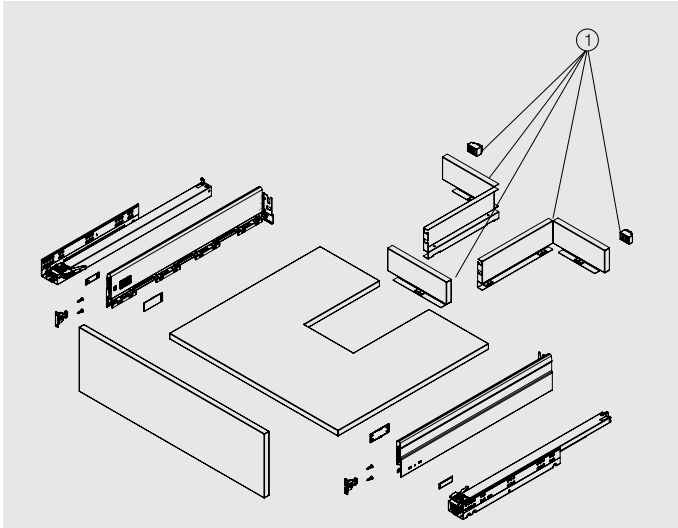


. مونتاژ آسان
 . عرضه شده در ۳ رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت
 . مناسب برای کشوهای به طول ۳۵۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ میلی‌متر
 . این محصول شامل ریل آلفاباکس نمی‌باشد و باید بصورت جداگانه سفارش دهید.

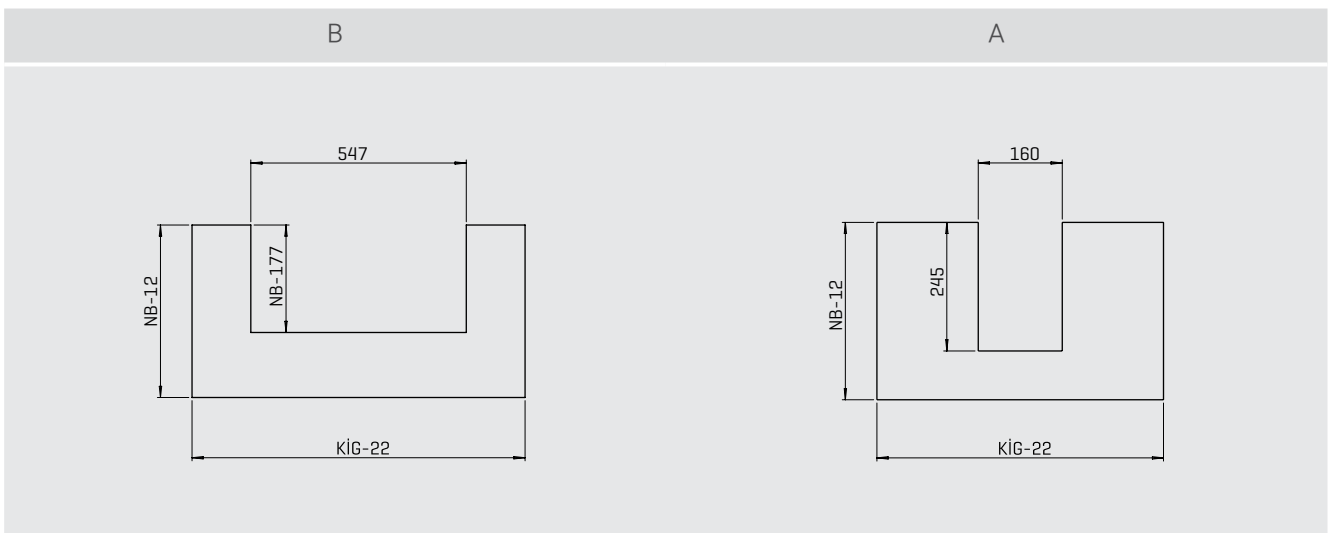


عرض یونیت

عمق کشو	۴۵۰	۶۰۳	۹۰۰
۳۵۰	A	A	A
۴۵۰	A	A	B
۵۰۰	A	A	B

رنگ	عرض میلی‌متر	طول میلی‌متر	????????	????????	????????	کد
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۰۴۳۰۱۰۰
طوسی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۰۴۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۰۴۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۰۴۳۰۷۰۰
طوسی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۰۷۳۰۱۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۰۷۳۰۵۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۰۷۳۰۶۰۰
طوسی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۰۷۳۰۷۰۰
موکا	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۳۰۱۰۰
سفید	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۳۰۵۰۰
طوسی	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۳۰۶۰۰
موکا	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۳۰۷۰۰
سفید	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۵۰۱۰۰
طوسی	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۵۰۵۰۰
موکا	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۵۰۶۰۰
سفید	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۵۰۷۰۰
طوسی	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۶۰۱۰۰
موکا	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۶۰۵۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۶۰۶۰۰
طوسی	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۳۶۰۷۰۰
موکا	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۶۶۰۱۰۰
سفید	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۶۶۰۵۰۰
طوسی	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۶۶۰۶۰۰
موکا	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۱۱۶۶۰۷۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۰۴۳۰۱۰۰
طوسی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۰۴۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۰۴۳۰۶۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۰۴۳۰۷۰۰
طوسی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۰۷۳۰۱۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۰۷۳۰۵۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۰۷۳۰۶۰۰
طوسی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۰۷۳۰۷۰۰
موکا	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۳۰۱۰۰
سفید	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۳۰۵۰۰
طوسی	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۳۰۶۰۰
موکا	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۳۰۷۰۰
سفید	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۵۰۱۰۰
طوسی	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۵۰۵۰۰
موکا	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۵۰۶۰۰
سفید	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۵۰۷۰۰
طوسی	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۶۰۱۰۰
موکا	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۶۰۵۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۶۰۶۰۰
طوسی	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۳۶۰۷۰۰
موکا	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۶۶۰۱۰۰
سفید	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۶۶۰۵۰۰
طوسی	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۶۶۰۶۰۰
موکا	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۱۶	۶۳	۱۲۷۱۷۴۶۹۵۴۱۶۶۰۷۰۰

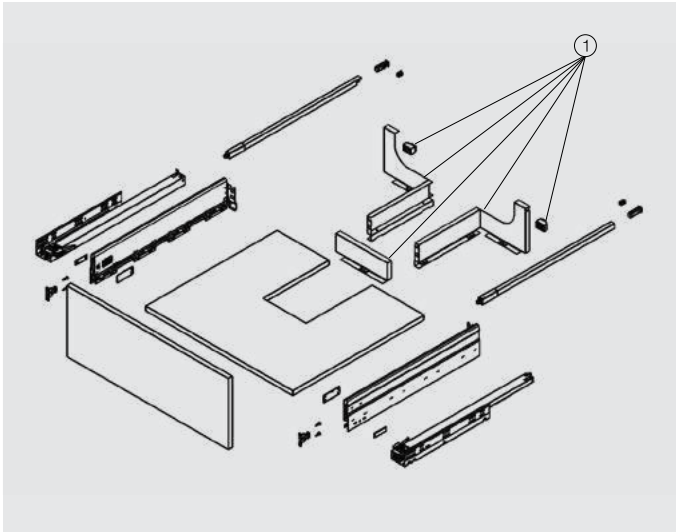


. مونتاژ آسان
 . عرضه شده در ۳ رنگ، سفید، طوسی و آنتراسیت
 . مناسب برای کشوهای به طول ۳۵۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ میلی‌متر
 . این محصول شامل ریل آلفاباکس نمی‌باشد و باید بصورت جداگانه سفارش دهید.
 . برای یونیت‌های دارای پنل پشت فلزی استفاده از میله‌گالری الزامی است.

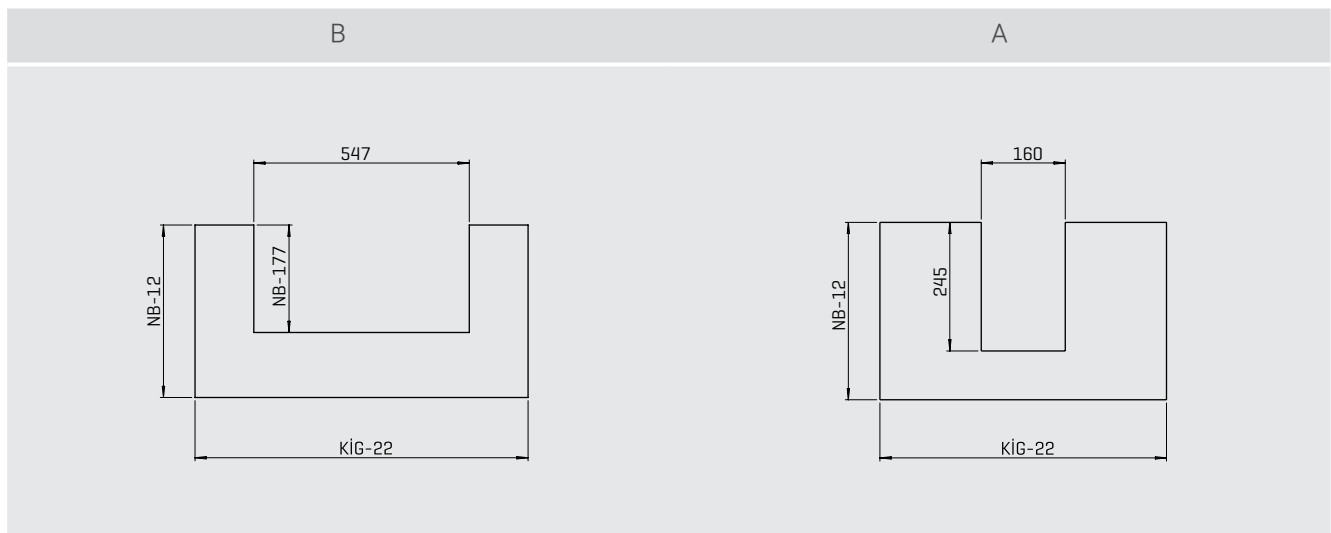


عرض یونیت			
عمق کشو	۴۵۰	۶۰۳	۹۰۰
۳۵۰	A	A	A
۴۵۰	A	A	B
۵۰۰	A	A	B

Sink Cabinet Solution for Alphabox H116 with Gallery Railing | Code List

رنگ	عرض میلی‌متر	طول میلی‌متر	????????	????????	????????	کد
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۴۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۴۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۴۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۴۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۷۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۷۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۷۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۰۷۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۳۰۷۰۰
سفید	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۵۰۱۰۰
مشکی	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۵۰۵۰۰
موکا	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۵۰۶۰۰
آنتراسیت	۴۵۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۵۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۹۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۳۶۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۶۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۶۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۶۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۶	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۱۱۶۶۰۷۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۴۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۴۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۴۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۴۵۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۴۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۷۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۷۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۷۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۰۰	۶۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۰۷۳۰۷۰۰
سفید	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۳۰۱۰۰
مشکی	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۳۰۵۰۰
موکا	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۳۰۶۰۰
آنتراسیت	۳۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۳۰۷۰۰
سفید	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۵۰۱۰۰
مشکی	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۵۰۵۰۰
موکا	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۵۰۶۰۰
آنتراسیت	۴۵۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۵۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۳۶۰۷۰۰
سفید	۵۰۰	۹۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۶۶۰۱۰۰
مشکی	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۶۶۰۵۰۰
موکا	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۶۶۰۶۰۰
آنتراسیت	۵۰۰	۱۲۰۰	۱۸	۱۰۶	۵۸	۱۲۷۱۶۴۶۹۶۴۱۶۶۰۷۰۰

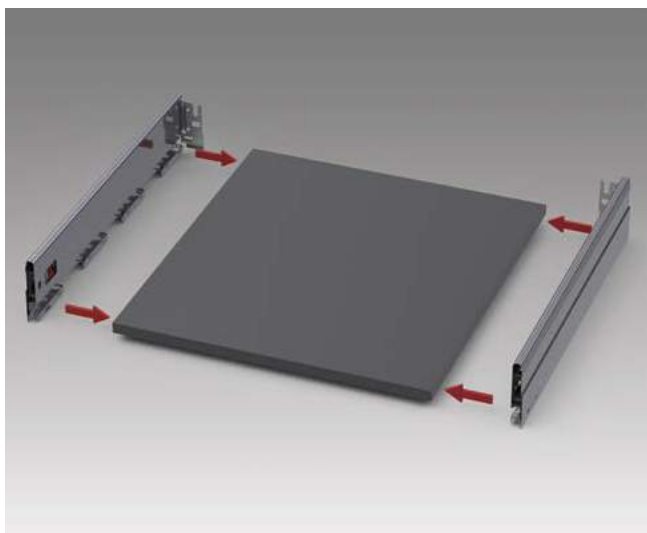


2

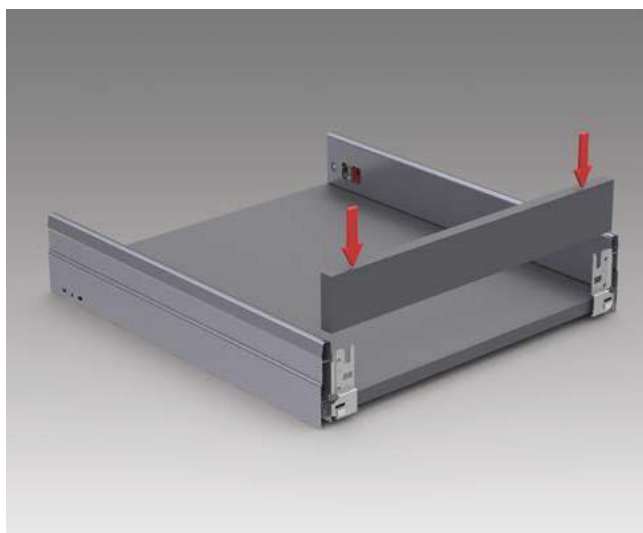


1




4

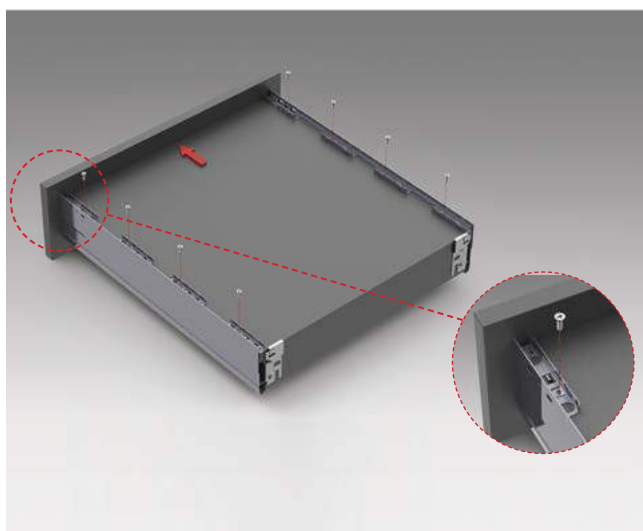

3

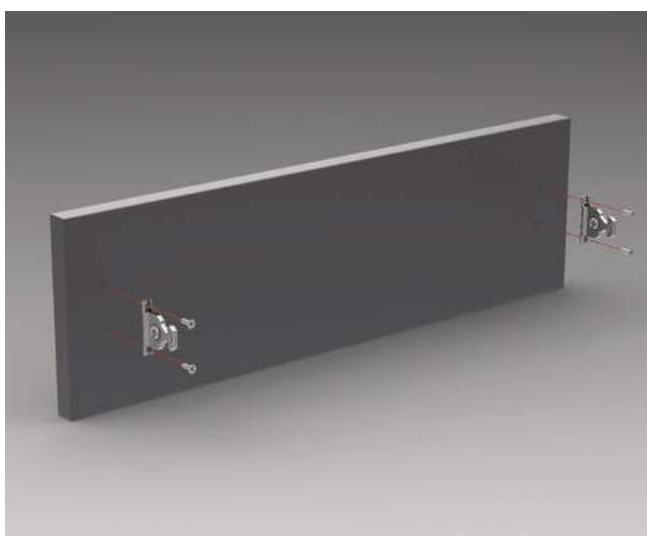


6

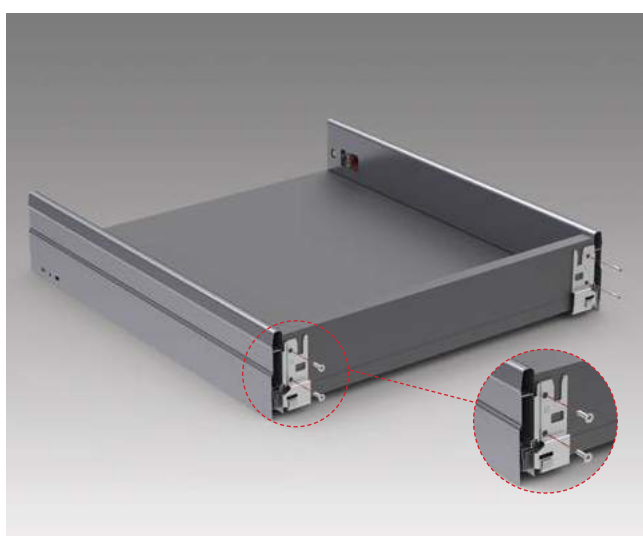



5




8

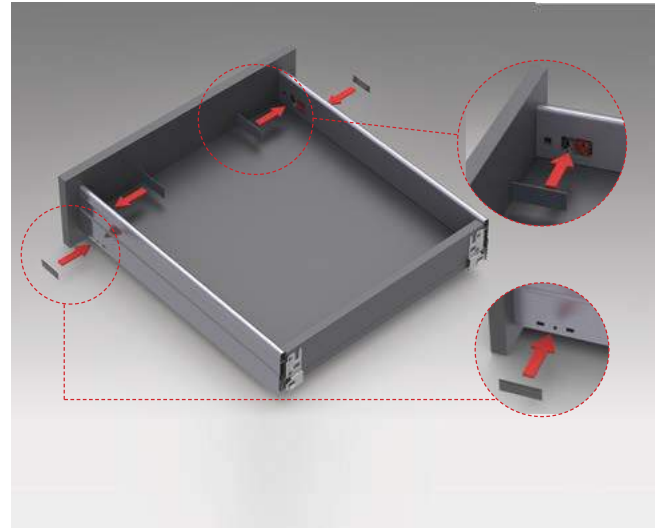

7

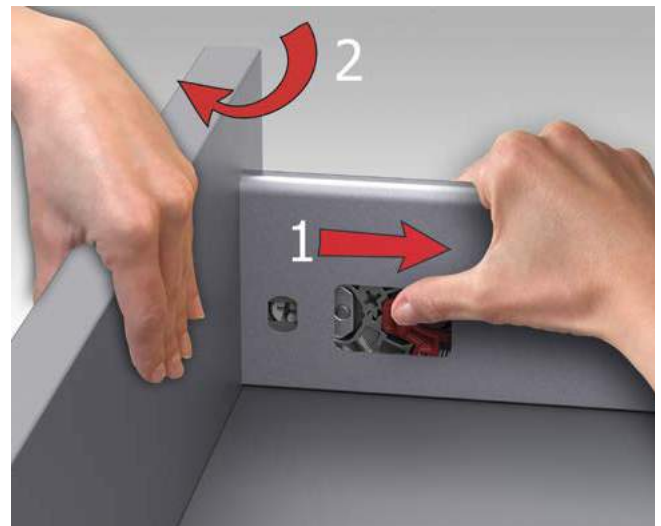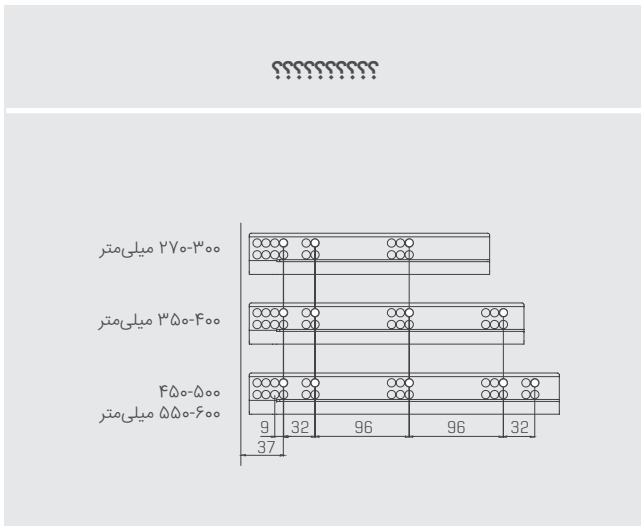


نحوه رگلاژ کردن

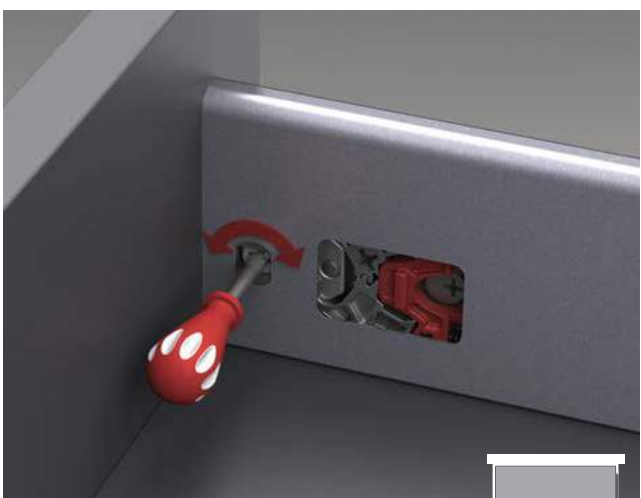

± 1.5 میلی متر



± 2 میلی متر

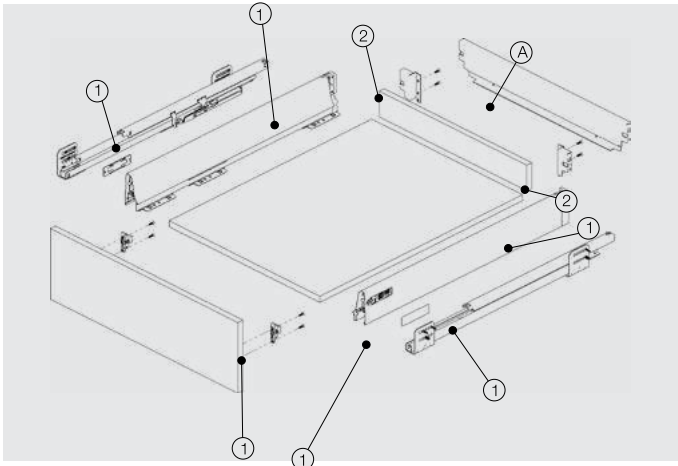

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند. | ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی. | ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر. | ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر. طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر. طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر. | با کیفیت و دوام بالا. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو. | اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو.

ست کامل ۲		
بسته‌بندی	کد ۱۸ میلی‌متر	کد ۱۶ میلی‌متر
۴ ست	۱۲۷۹۱۸۵*	۱۲۷۹۱۸۱*

هر ست شامل:
 - ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
 - بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست
 - ۲ عدد پراکت جلو کشو
 - ۴ عدد پیچ نئوپان ۱۸x۳.۵ میلی‌متر
 - ۲ عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
 توجه: این ست شامل برکت پشت کشو (۲) نمی‌باشد و باید به صورت جداگانه سفارش دهید.

پنل پشت فلزی A
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظر تان لطفاً به صفحه ۲۵۵ مراجعه کنید.

حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم		
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۱*	۲۷۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۲*	۳۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۳*	۳۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۴*	۴۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۹*	۶۵۰

پنل کف کشو (۰)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۶ میلی‌متر

عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (۰) قرار دهید.


حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم		
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۸*	۶۵۰

۱. طوسی ۲. سفید
 عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

راہنما نصب ریل




استفاده از پنل پشت چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کُشو


۱. پنل کف کشو چوبی




۲. پنل پشت چوبی



محَل نصب پیچ ریل

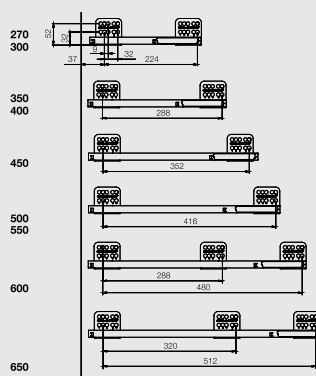


استفاده از پنل پشت فلزی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کُشو

۲. پنل کف کشو چوبی



۴. پنل پشت چوبی

تعريف كد محصول: ۱۲۷۹۰۳۱*MBW
 طفا كد مربوط به رنگ مورد نظر تان را به عنوان هشتمين رقم كد قرار دهيد.
 سفيده = طوسي = ۳ = مشكي = ۵
 روش تعيين عرض پنل پشت براي يونيتي با ضخامت ۱۸ ميلي متر، به عنوان مثال
 براي يونيتي به عرض ۶۰۰ ميلي متر داريم:
 ميلي متر ۵۶ = عرض داخل به داخل
 يونيت
 ميلي متر ۵۳ = ميلي متر (۵۶ - ۲۹) =
 عرض پنل پشت فلزي
 و كد محصول به صورت: ۱۲۷۹۰۳۱۱۵۳۵
 تعريف ميشود.

Color  MBW


علامت*: برای سفارش پنل‌های پشت
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از
۱۸ میلیمتر باشد.

انداذه	سفید	طوسی	بسته بندی
۳۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۲۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۲۳۵	۲۵ عدد
۴۵۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۳۸۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۳۸۵	۲۵ عدد
۵۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۴۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۴۳۵	۲۵ عدد
۶۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۵۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۵۳۵	۱۰ عدد
۸۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۷۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۷۳۵	۱۰ عدد
۹۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۸۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۸۳۵	۱۰ عدد
۱۲۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۱۱۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۱۱۳۵	۱۰ عدد

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱ میلی‌متر	

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

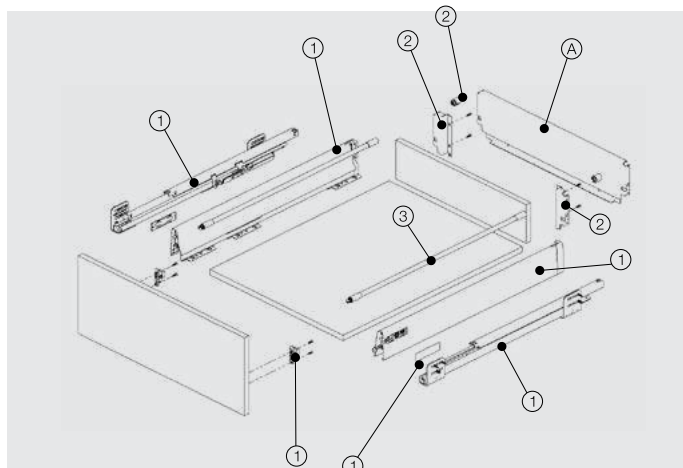

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند | ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم
در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی | ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر | ضخامت پل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر
طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر
طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر | با کیفیت و دوام بالا
اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پل جلو | اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

۳		اختیاری* (میله‌گاری نصب آسان)		
اندازه میلی‌متر	بسته‌بندی	کد	کد پیچ*	کد رولپلاک*
۲۷۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۱*	۱۲۷۹۰۱۸۵۱*	۱۲۷۹۰۱۸۶۱*
۳۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۲*	۱۲۷۹۰۱۸۵۲*	۱۲۷۹۰۱۸۶۲*
۳۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۳*	۱۲۷۹۰۱۸۵۳*	۱۲۷۹۰۱۸۶۳*
۴۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۴*	۱۲۷۹۰۱۸۵۴*	۱۲۷۹۰۱۸۶۴*
۴۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۵*	۱۲۷۹۰۱۸۵۵*	۱۲۷۹۰۱۸۶۵*
۵۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۶*	۱۲۷۹۰۱۸۵۶*	۱۲۷۹۰۱۸۶۶*
۵۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۷*	۱۲۷۹۰۱۸۵۷*	۱۲۷۹۰۱۸۶۷*
۶۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۸*	۱۲۷۹۰۱۸۵۸*	۱۲۷۹۰۱۸۶۸*
۶۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۹*	۱۲۷۹۰۱۸۵۹*	۱۲۷۹۰۱۸۶۹*

توجه: میله‌گاری هایی نصب آسان را نمی‌توان برای کشوهای توکار استفاده کرد.

هر ست شامل:
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست
- ۲ عدد براکت جلو کشو
- ۴ عدد پیچ نئوپان ۱۸x۳.۵ میلی‌متر
- ۲ عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو (۲) نمی‌باشد و باید به صورت جداگانه سفارش دهید.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های با یک میله‌گاری		
بسته‌بندی	کد ۱۸ میلی‌متر	کد ۱۶ میلی‌متر
۴ ست	۱۲۷۹۱۸۶*	۱۲۷۹۱۸۲*

پنل پشت فلزی A	
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه؟؟؟؟ مراجعه کنید.	

پنل کف کشو (۰)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۸ میلی‌متر


عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (۰) قرار دهید.

ست کامل ۱		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۱*	۲۷۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۲*	۳۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۳*	۳۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۴*	۴۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۹*	۶۵۰


ست کامل ۱		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۸*	۶۵۰

۱. سفید ۳. طوسی
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

راہنما نصب ریل

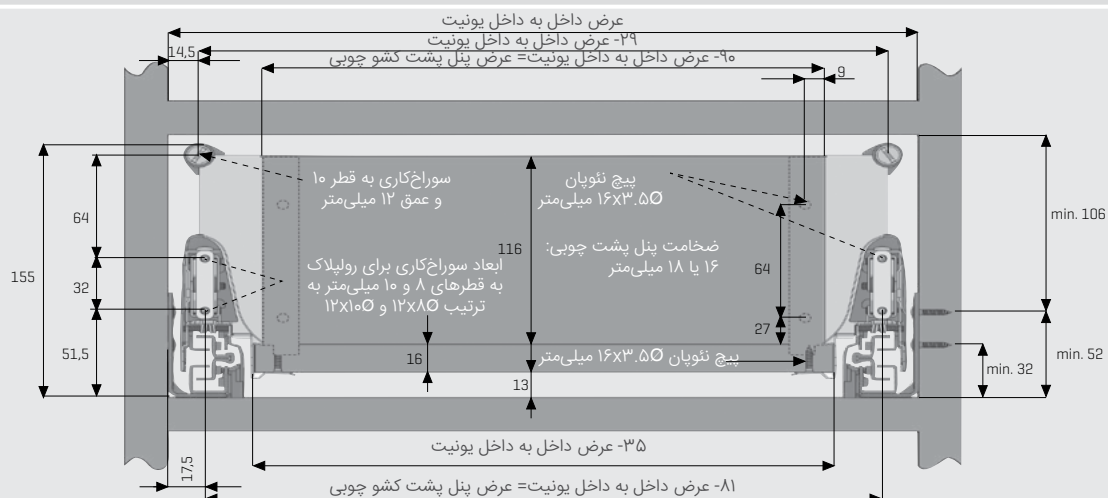


محَل نصب پیچ ریل

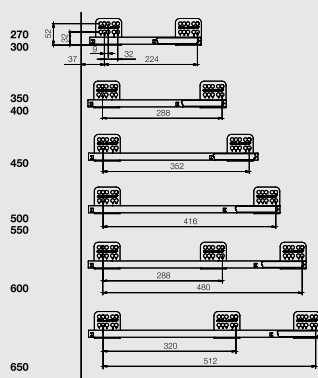


استفاده از پنل پشت چوبی

۱. پنل کف کشو چوبی




۲. پنل پشت چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کُشو

استفاده از پنل پشت فلزی

۲. پنل کف کشو چوبی




۴. پنل پشت چوبی

تعریف د ک محصول: ۱۲۷۹۰۳۲*MBW
 لطفاً د مربوط په رنګ مورد نظرتان را به
 عنوان هشتمین رقم د قرار ددئد.
 (سید=۱ طوسی=۳ | مشکی=۵)
 روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی
 با ضخامت پنل ۱۸ میلی‌متر، به‌عنوان مثال
 برای یونیتی به عرض ۶۰۰ میلی‌متر (داریج):
 میلی‌متر ۵۶۴=عرض داخل به داخل
 یونیت
 میلی‌متر ۵۳۳=میلی‌متر (۵۶۴-۲۹)=عرض
 پنل پشت فلزی
 و ک د محصول به صورت: ۱۲۷۹۰۳۲۱۵۳۵
 تعریف می‌شود.



علامت*: برای سفارش پنل‌های پشت
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از
۱۸ میلیمتر باشد.




CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کُشو

اندازه	سفید	طوسی	پسته بندی
۳۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۲۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۳۲۳۵	۲۵ عدد
۴۵۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۳۸۵	۱۲۷۹۰۳۲۳۳۸۵	۲۵ عدد
۵۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۴۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۳۴۳۵	۲۵ عدد
۶۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۵۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۳۵۳۵	۱۰ عدد
۸۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۷۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۳۷۳۵	۱۰ عدد
۹۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۸۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۳۸۳۵	۱۰ عدد
۱۲۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۱۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۳۱۱۳۵	۱۰ عدد

پیج‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱ میلی‌متر	

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

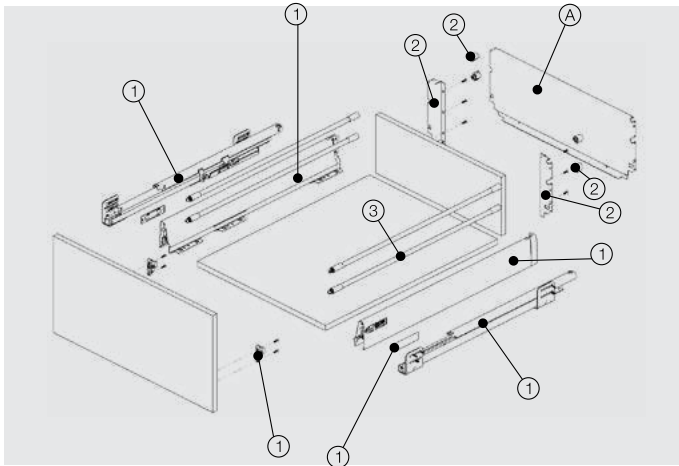

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند | ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم
در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی | ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر | ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر
طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر
طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر | با کیفیت و دوام بالا
اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

۳		اختیاری* (میله‌گالری نصب آسان)		
اندازه میلی‌متر	بسته‌بندی	کد	کد پیچ*	کد رولپلاک*
۲۷۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۱*	۱۲۷۹۰۱۸۵۱*	۱۲۷۹۰۱۸۶۱*
۳۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۲*	۱۲۷۹۰۱۸۵۲*	۱۲۷۹۰۱۸۶۲*
۳۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۳*	۱۲۷۹۰۱۸۵۳*	۱۲۷۹۰۱۸۶۳*
۴۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۴*	۱۲۷۹۰۱۸۵۴*	۱۲۷۹۰۱۸۶۴*
۴۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۵*	۱۲۷۹۰۱۸۵۵*	۱۲۷۹۰۱۸۶۵*
۵۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۶*	۱۲۷۹۰۱۸۵۶*	۱۲۷۹۰۱۸۶۶*
۵۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۷*	۱۲۷۹۰۱۸۵۷*	۱۲۷۹۰۱۸۶۷*
۶۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۸*	۱۲۷۹۰۱۸۵۸*	۱۲۷۹۰۱۸۶۸*
۶۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۹*	۱۲۷۹۰۱۸۵۹*	۱۲۷۹۰۱۸۶۹*

توجه: میله‌گالری هایی نصب آسان را نمی‌توان برای کشوهای توکار استفاده کرد.

هر ست شامل:
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست
- ۲ عدد براکت جلو کشو
- ۴ عدد پیچ نئوپان ۱۸x۳.۵ میلی‌متر
- ۲ عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو (۲) نمی‌باشد و باید به صورت جداگانه سفارش دهید.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های با دو میله‌گالری		
بسته‌بندی	کد ۱۸ میلی‌متر	کد ۱۶ میلی‌متر
۴ ست	۱۲۷۹۱۸۷*	۱۲۷۹۱۸۳*

پنل پشت فلزی A	
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.	

پنل کف کشو (۰)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۸ میلی‌متر


عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (۰) قرار دهید.

ست کامل		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۱*	۲۷۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۲*	۳۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۳*	۳۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۴*	۴۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۹*	۶۵۰


ست کامل		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۸*	۶۵۰

۱. سفید ۳. طوسی
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

راہنما نصب ریل

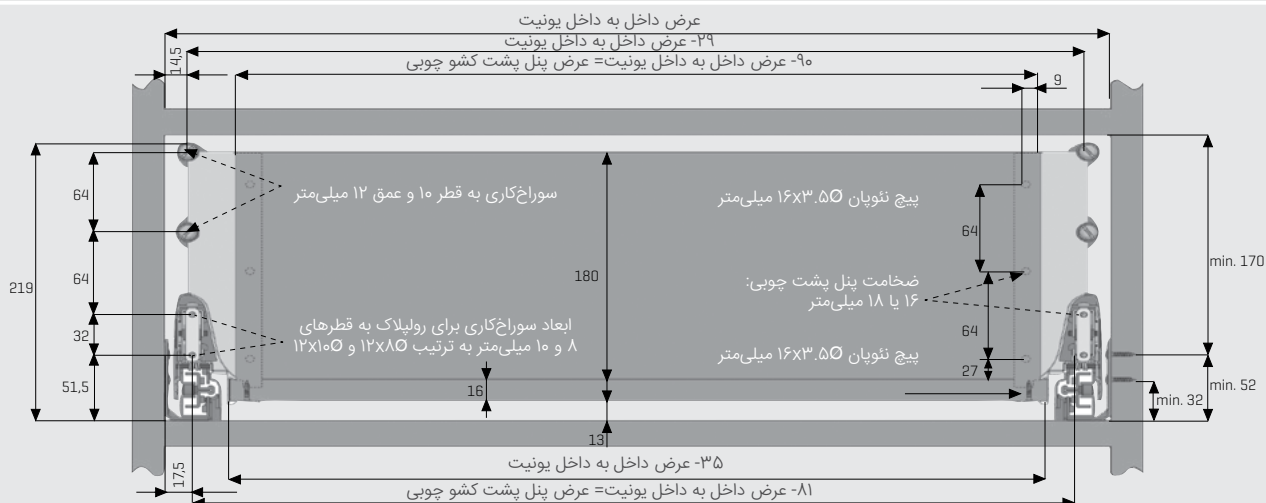


محَل نصب پیچ ریل

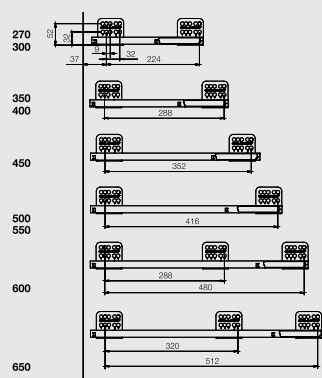

استفاده از پنل پشت چوبی

۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کُشو

۲. پنل پشت چوبی




استفاده از پنل پشت فلزی

پست‌بندی	طوسی	سفید	اندازه	۴. پنل پشت چوبی	۲. پنل کف کشو چوبی
۲۵ عدد	۱۲۷۹۰۳۳۳۲۳۵	۱۲۷۹۰۳۳۱۲۳۵	۳۰۰	تعریف کد محصول: ۱۲۷۹۰۳۳*MBW لطفاً کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید. سفید=۱ طوسی=۳ مشکی=۵ روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی با ضخامت پنل ۱۸ میلی‌متر، به‌عنوان مثال برای یونیتی به عرض ۶۰۰ میلی‌متر داریم: میلی‌متر۵۶۴=عرض داخل به داخل یونیت میلی‌متر۵۱۳=میلی‌متر(۵۶۴-۲۹)=عرض پنل پشت فلزی و کد محصول به صورت: ۱۲۷۹۰۳۲۱۵۳۵ تعریف می‌شود.	
۲۵ عدد	۱۲۷۹۰۳۳۳۳۸۵	۱۲۷۹۰۳۳۱۳۸۵	۴۵۰		
۲۵ عدد	۱۲۷۹۰۳۳۳۴۳۵	۱۲۷۹۰۳۳۱۴۳۵	۵۰۰		
۱۰ عدد	۱۲۷۹۰۳۳۳۵۳۵	۱۲۷۹۰۳۳۱۵۳۵	۶۰۰		
۱۰ عدد	۱۲۷۹۰۳۳۳۷۳۵	۱۲۷۹۰۳۳۱۷۳۵	۸۰۰		
۱۰ عدد	۱۲۷۹۰۳۳۳۸۳۵	۱۲۷۹۰۳۳۱۸۳۵	۹۰۰		
۱۰ عدد	۱۲۷۹۰۳۳۳۱۱۳۵	۱۲۷۹۰۳۳۱۱۳۵	۱۲۰۰	علامت*: برای سفارش پنل‌های پشت فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از ۱۸ میلی‌متر باشد.	

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱ میلی‌متر	

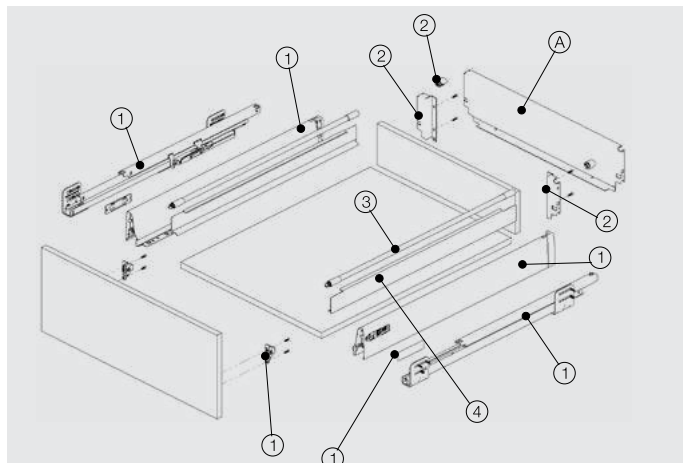

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند . ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم . در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی . ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر . ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر . طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر . طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر . با کیفیت و دوام بالا . اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو . اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو .

۳		اختیاری* (میله‌گالری نصب آسان)		
اندازه میلی‌متر	بسته‌بندی	کد	کد پیچ*	کد رولپلاک*
۴۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۵*	۱۲۷۹۰۱۸۵۵*	۱۲۷۹۰۱۸۶۵*
۵۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۶*	۱۲۷۹۰۱۸۵۶*	۱۲۷۹۰۱۸۶۶*
۵۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۷*	۱۲۷۹۰۱۸۵۷*	۱۲۷۹۰۱۸۶۷*
۶۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۸*	۱۲۷۹۰۱۸۵۸*	۱۲۷۹۰۱۸۶۸*
۶۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۹*	۱۲۷۹۰۱۸۵۹*	۱۲۷۹۰۱۸۶۹*

A		پنل پشت فلزی
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.		

هر ست شامل:
 - ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
 - بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست
 - ۲ عدد براکت جلو کشو
 - ۴ عدد پیچ نئوپان ۱۸x۳.۵ میلی‌متر
 - ۲ عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
 توجه: این ست شامل برکت پشت کشو (۲) نمی‌باشد و باید به صورت جداگانه سفارش دهید.

توجه: میل‌گالری هایی نصب آسان را نمی‌توان برای کشوهای توکار استفاده کرد.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های با دو میل‌گالری		
بسته‌بندی	کد ۱۸ میلی‌متر	کد ۱۶ میلی‌متر
۴ ست	۱۲۷۹۱۸۶*	۱۲۷۹۱۸۲*

A	پنل پشت فلزی
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.	

پنل کف کشو (۰)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۸ میلی‌متر


عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (*) قرار دهید.

ست کامل		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۹*	۶۵۰


ست کامل		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۹*	۶۵۰

۱. سفید ۳. طوسی
 عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

راهنما نصب ریل

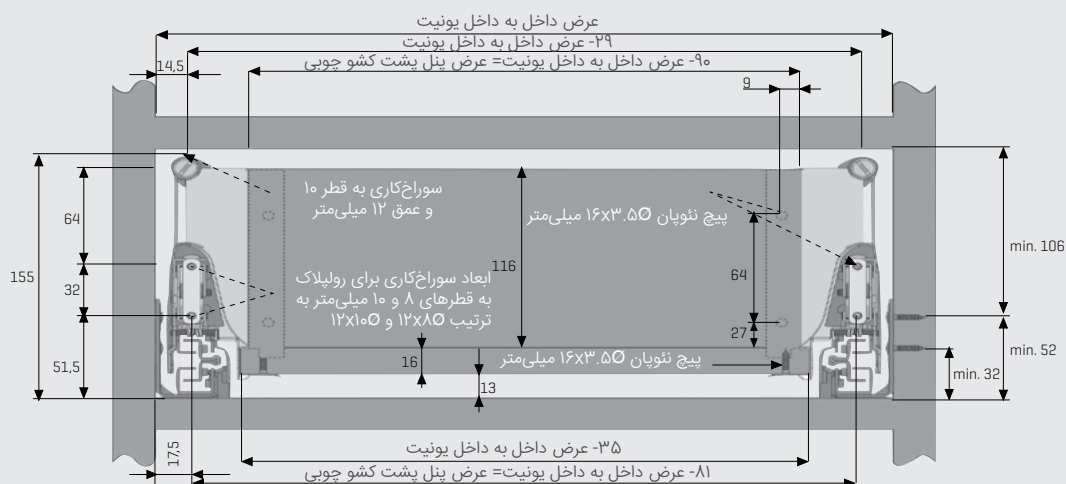

محل نصب پیچ ریل

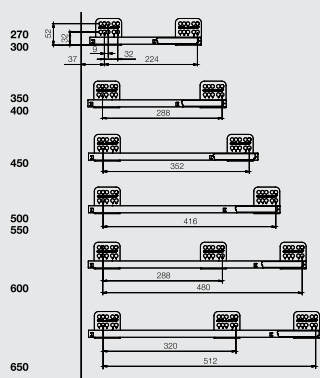


استفاده از پنل پشت چوبی

۲. پنل پشت چوبی



۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

بسته بندی	طوسی	سفید	اندازه	۴. پنل پشت چوبی	۲. پنل کف کشو چوبی	
۲۵ عدد	۱۲۷۹۰۳۲۳۲۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۱۲۳۵	۳۰۰	تعریف کد محصول: ۱۲۷۹۰۳۲۳۲*MBW لطفاً کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید. سفید=۱ طوسی=۳ مشکی=۵ روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی با ضخامت پنل ۱۸ میلی متر، به عنوان مثال برای یونیتی به عرض ۶۰۰ میلی متر داریم: میلی متر=۵۶۴=عرض داخل به داخل یونیت میلی متر=۵۳۵=میلی متر(۲۹-۵۶۴)=عرض پنل پشت فلزی و کد محصول به صورت: ۱۲۷۹۰۳۲۱۵۳۵ تعریف می شود.	NS - 15	
۲۵ عدد	۱۲۷۹۰۳۲۳۳۸۵	۱۲۷۹۰۳۲۱۳۸۵	۴۵۰			
۲۵ عدد	۱۲۷۹۰۳۲۳۴۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۱۴۳۵	۵۰۰			
۱۰ عدد	۱۲۷۹۰۳۲۳۵۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۱۵۳۵	۶۰۰			
۱۰ عدد	۱۲۷۹۰۳۲۳۷۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۱۷۳۵	۸۰۰			
۱۰ عدد	۱۲۷۹۰۳۲۳۸۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۱۸۳۵	۹۰۰			
۱۰ عدد	۱۲۷۹۰۳۲۳۱۱۳۵	۱۲۷۹۰۳۲۱۱۱۳۵	۱۲۰۰			

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل


پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر



تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشند.

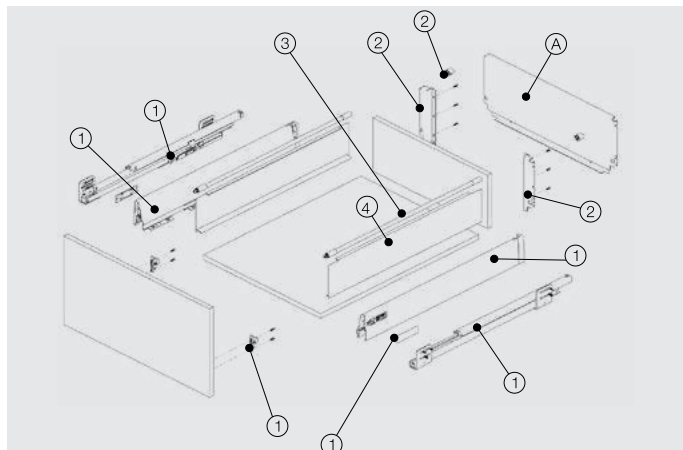

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند . ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم . در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی . ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر . ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر . طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر . طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر . با کیفیت و دوام بالا . اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو . اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو .

۳		اختیاری* (میله‌گالری نصب آسان)		
اندازه میلی‌متر	بسته‌بندی	کد	کد پیچ*	کد رولپلاک*
۴۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۵*	۱۲۷۹۰۱۸۵۵*	۱۲۷۹۰۱۸۶۵*
۵۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۶*	۱۲۷۹۰۱۸۵۶*	۱۲۷۹۰۱۸۶۶*
۵۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۷*	۱۲۷۹۰۱۸۵۷*	۱۲۷۹۰۱۸۶۷*
۶۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۸*	۱۲۷۹۰۱۸۵۸*	۱۲۷۹۰۱۸۶۸*
۶۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۹*	۱۲۷۹۰۱۸۵۹*	۱۲۷۹۰۱۸۶۹*

A

پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان
لطفاً به صفحه؟؟؟ مراجعه کنید.

هر ست شامل:
 - ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
 - بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست
 - ۲ عدد براکت جلو کشو
 - ۴ عدد پیچ نئویان ۱۸x۳.۵ میلی‌متر
 - ۲ عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
 توجه: این ست شامل برکت پشت کشو (۲) نمی‌باشد و باید به صورت جداگانه سفارش دهید.

توجه: میل‌گالری‌هایی نصب آسان را نمی‌توان برای کشورهای توکار استفاده کرد.

براکت پشت کشو برای سیستم‌های با دو میل‌گالری		
بسته‌بندی	کد ۱۸ میلی‌متر	کد ۱۶ میلی‌متر
۴ ست	۱۲۷۹۱۸۸*	۱۲۷۹۱۸۴*

A

پنل پشت فلزی

برای سفارش پنل پشت فلزی با

مشخصات و رنگ مورد نظرتان

لطفاً به صفحه؟؟؟ مراجعه کنید.

پنل کف کشو (۰)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۸ میلی‌متر


عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (۰) قرار دهید.

ست کامل		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم	
بسته‌بندی	کد	سایز کشو	
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۵*	۴۵۰	
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۶*	۵۰۰	
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۷*	۵۵۰	
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۸*	۶۰۰	
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۹*	۶۵۰	


ست کامل		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم	
بسته‌بندی	کد	سایز کشو	
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۰۵*	۴۵۰	
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۰۶*	۵۰۰	
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۰۷*	۵۵۰	
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۰۸*	۶۰۰	
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۰۹*	۶۵۰	

۱. سفید ۳. طوسی
 عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم= ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

راہنما نصب ریل

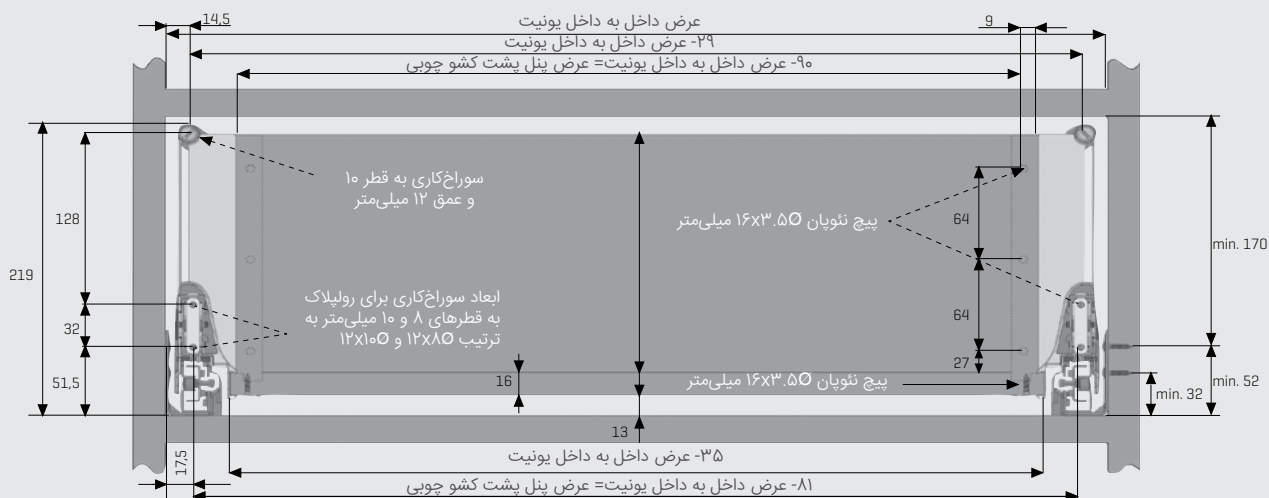


محَل نصب پیچ ریل


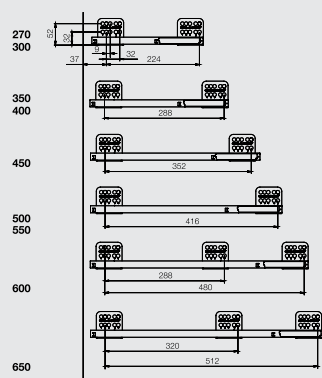


استفاده از پنل پشت چوبی

۱. پنل کف کشو چوبی




۲. پنل پشت چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کُشو

استفاده از پنل پشت فلزی

۲. پنل کف کشو چوبی




۴. پنل پشت چوبی

تعريف ك محصول: ۱۲۷۹۰۳۴*MBW
 طفا ك مربوط به رگ مورد نظران را به
 عنوان هشتمين رقم ك قرار دهد.
 سفيدها = طوسي = ۳ = مشكي = ۵
 روش تعيين عرض پل پشت برای يونيت
 با ضخامت پل ۱۸ ميلی، به عنوان مثال
 برای يونيت به عرض ۶۰۰ ميلی متر (داریم):
 ميلی متر عرض ۵۶۴= داخل به داخل
 يونيت
 ميلی متر (متر) ۵۳= (۵۶۴-۲۹)= عرض
 پل پشت فلزی
 و ك محصول به صورت: ۱۲۷۹۰۳۲۱۵۳۵
 تعريف می شود.



علامت*: برای سفارش پنل‌های پشت
فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از
۱۸ میلیمتر باشد.




CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

اندازه	سفید	طوسی	بسته بندی
۳۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۲۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۲۳۵	۲۵ عدد
۴۵۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۳۸۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۳۸۵	۲۵ عدد
۵۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۴۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۴۳۵	۲۵ عدد
۶۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۵۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۵۳۵	۱۰ عدد
۸۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۷۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۷۳۵	۱۰ عدد
۹۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۸۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۸۳۵	۱۰ عدد
۱۲۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۱۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۱۱۳۵	۱۰ عدد

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱ میلی‌متر	

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

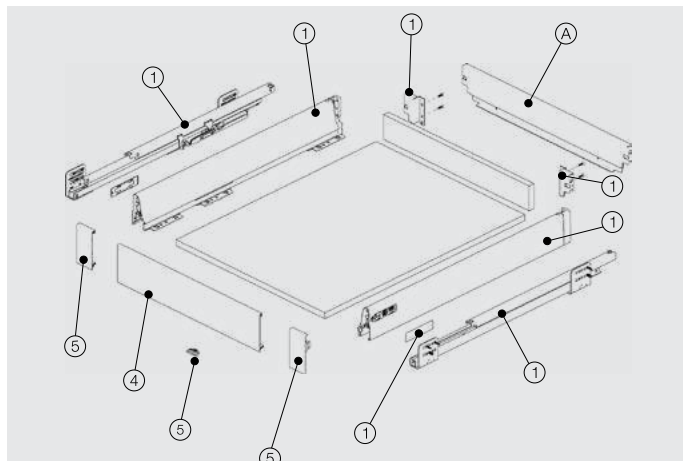

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند. | ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم. در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی. | ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر. | ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر. طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر. طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر. | با کیفیت و دوام بالا. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو. | اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو.

۳ برکت جلو کشو بدون میله‌گالری		
رنگ	کد	پسته‌بندی
سفید	۱۲۷۹۱۶۴۲۱۱	۱۰ ست
*طوسی	۱۲۷۹۱۶۴۲۳۱	۱۰ ست

*** شامل نگهدارنده پنل جلو کشو نیز می باشد.

هر ست شامل:
 - ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
 - بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست
 - ۲ عدد برکت جلو کشو
 - ۴ عدد پیچ نئوپان ۱۸x۳.۵ میلی‌متر
 - ۲ عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
 توجه: این ست شامل برکت پشت کشو (۲) نمی‌باشد و باید به صورت جداگانه سفارش دهید.

۲ برکت پشت کشو برای سیستم‌های با دو میله‌گالری		
کد ۱۶ میلی‌متر	کد ۱۸ میلی‌متر	پسته‌بندی
۱۲۷۹۱۸۱*	۱۲۷۹۱۸۵*	۴ ست

A پنل پشت فلزی		
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.		
پنل کف کشو (۰)		
۱۶ میلی‌متر	۱	
۱۸ میلی‌متر	۲	


عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (۰) قرار دهید.

حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم		
ست کامل	کد	پسته‌بندی
۱	۱۲۷۱۴۰۰*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۰۰۲*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۰۰۳*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۰۰۴*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۰۰۵*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۰۰۶*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۰۰۷*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۰۰۸*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۰۰۹*	۴ ست


حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم		
ست کامل	کد	پسته‌بندی
۱	۱۲۷۱۴۲۰۵*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۲۰۶*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۲۰۷*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۲۰۸*	۴ ست
	۱۲۷۱۴۲۰۹*	۴ ست

۱. سفید ۳. طوسی
 عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

راهنما نصب ریل

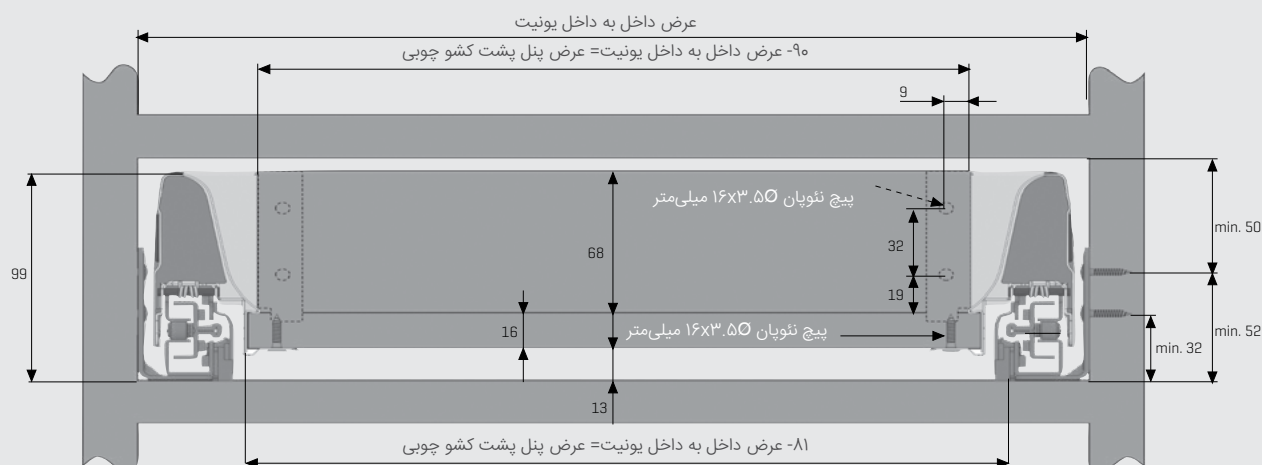


محل نصب پیچ ریل


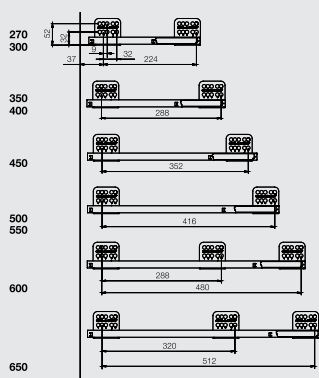


استفاده از پنل پشت چوبی

۲. پنل پشت چوبی



۱. پنل کف کشو چوبی





CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

۴. پنل پشت چوبی

تعریف کد محصول: ۱۲۷۹۰۳۴*MBW
 لطفاً کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
 سفید=۱ | طوسی=۳ | مشکی=۵
 روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی با ضخامت ۱۸ میلی متر، به عنوان مثال برای یونیتی به عرض ۶۰۰ میلی متر داریم: میلی متر ۵۶۴ = عرض داخل به داخل یونیت
 میلی متر ۵۳۵ = میلی متر (۲۹-۵۶۴) = عرض پنل پشت فلزی
 و کد محصول به صورت: ۱۲۷۹۰۳۲۱۵۳۵
 تعریف می شود.
 علامت*: برای سفارش پنل های پشت فلزی یونیت هایی که ضخامت آنها غیر از ۱۸ میلی متر باشد.

۲. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

اندازه	سفید	طوسی	پسته بندی
۳۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۲۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۲۳۵	۲۵ عدد
۴۵۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۳۸۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۳۸۵	۲۵ عدد
۵۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۴۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۴۳۵	۲۵ عدد
۶۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۵۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۵۳۵	۱۰ عدد
۸۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۷۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۷۳۵	۱۰ عدد
۹۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۸۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۸۳۵	۱۰ عدد
۱۲۰۰	۱۲۷۹۰۳۱۱۱۳۵	۱۲۷۹۰۳۱۳۱۱۳۵	۱۰ عدد

پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی متر




پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر



عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو-۹۹

تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشد.

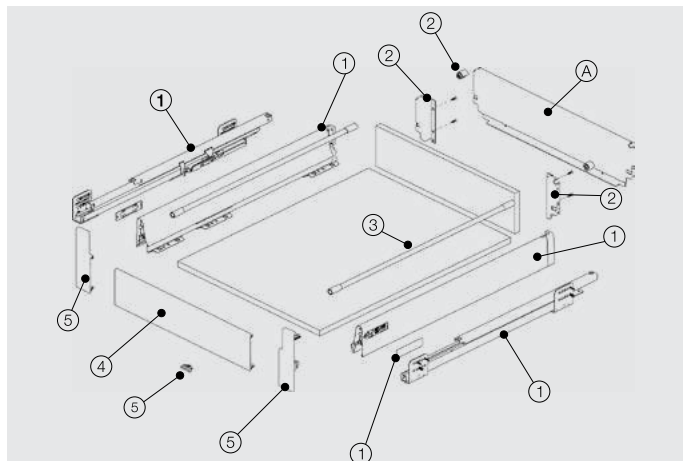

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند | ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم
در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی | ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر | ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر
طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر
طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر | با کیفیت و دوام بالا
اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

۳	؟؟؟؟؟؟؟؟	براکت پشت کشو برای سیستم‌های با دو میله‌گالری
پسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۱*	۲۷۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۲*	۳۰۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۳*	۳۵۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۴*	۴۰۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۹*	۶۵۰

۲	کد ۱۶ میلی‌متر	کد ۱۸ میلی‌متر	پست‌بندی
۴ ست	۱۲۷۹۱۸۲*	۱۲۷۹۱۸۶*	۴ ست

۳	رنگ	کد	پست‌بندی
۱۰ ست	سفید	۱۲۷۹۱۷۱۱۰۶۹	۱۰ ست
۱۰ ست	*طوسی	۱۲۷۹۱۷۳۱۰۶۹	۱۰ ست
۱۰ ست	مشکی	۱۲۷۹۱۷۵۱۰۶۹	۱۰ ست

*** شامل نگهدارنده پنل جلو کشو نیز می‌باشد.

۳	رنگ	کد	پست‌بندی
۱۰ ست	سفید	۱۲۷۹۱۶۴۳۱۱	۱۰ ست
۱۰ ست	*طوسی	۱۲۷۹۱۶۴۳۳۱	۱۰ ست

*** شامل نگهدارنده پنل جلو کشو نیز می‌باشد.

هر ست شامل:
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست
- ۲ عدد براکت جلو کشو
- ۴ عدد پیچ نئوپان ۱۸x۳.۵ میلی‌متر
- ۲ عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو (۲) نمی‌باشد و باید به صورت جداگانه سفارش دهید.

A	پنل پشت فلزی
	برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظر تان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.

پنل کف کشو (۰)	۱۶ میلی‌متر	۱۸ میلی‌متر
۱		
۲		


عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (۰) قرار دهید.

۱	ست کامل	حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم
پست‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۱*	۲۷۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۲*	۳۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۳*	۳۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۴*	۴۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۹*	۶۵۰


۱	ست کامل	حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم
پست‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۹*	۶۵۰

۱. سفید ۳. طوسی
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

راهنما نصب ریل

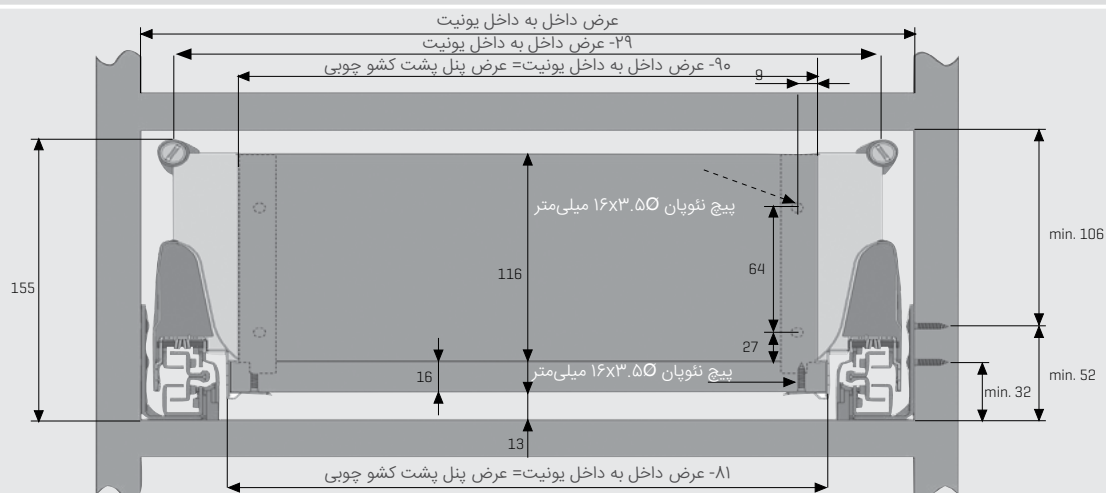


محل نصب پیچ ریل


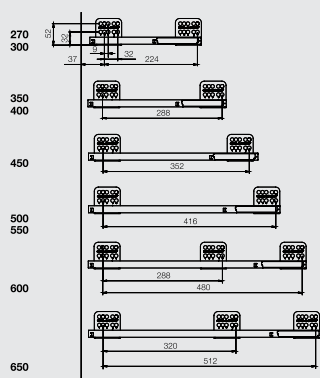


استفاده از پنل پشت چوبی

۲. پنل پشت چوبی



۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی



۴. پنل پشت چوبی

تعریف کد محصول: ۱۲۷۹۰۳۲۳*MBW
لطفًا کد مربوط به رنگ مورد نظر را به عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=۱ | طوسی=۳ | مشکی=۵
روش تعیین پنل پشت برای یونیتی با ضخامت ۱۸ میلی متر، به عنوان مثال برای یونیتی به عرض ۶۰۰ میلی متر داریم: میلی متر ۵۶۴ = عرض داخل به داخل یونیت
میلی متر ۵۳۵ = میلی متر (۲۹-۵۶۴) = عرض پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: ۱۲۷۹۰۳۲۱۵۳۵
تعریف می شود.



علامت*: برای سفارش پنل های پشت فلزی یونیت هایی که ضخامت آنها غیر از ۱۸ میلی متر باشد.

۲. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو-۹۹

تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشد.


پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر



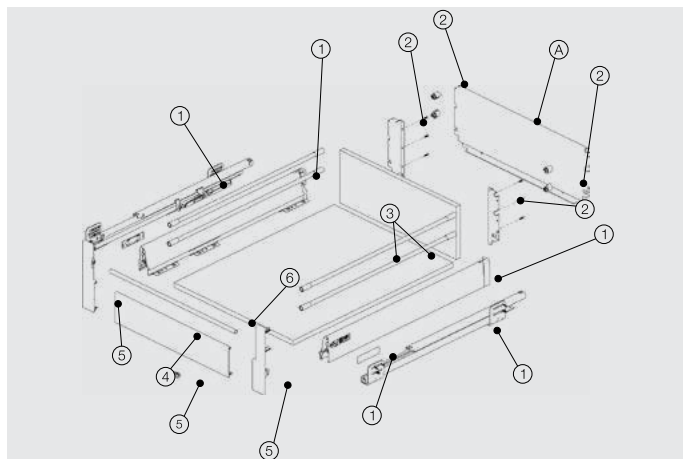

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند | ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم
در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی | ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر | ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر
طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر
طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر | با کیفیت و دوام بالا
اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

۳	؟؟؟؟؟؟	سایز کشو
بسته‌بندی	کد	
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۱*	۲۷۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۲*	۳۰۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۳*	۳۵۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۴*	۴۰۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۹*	۶۵۰

۵	نگهدارنده جلو کشو براکت جلو کشو (دو میله‌گالری)	رنگ
بسته‌بندی	کد	
۱۰ ست	۱۲۷۹۱۶۴۴۱۱	سفید
۱۰ ست	۱۲۷۹۱۶۴۴۳۱	*طوسی

A	پنل پشت فلزی
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه؟؟؟ مراجعه کنید.	

۲	براکت پشت کشو برای سیستم‌های با دو میله‌گالری
بسته‌بندی	کد ۱۶ میلی‌متر کد ۱۸ میلی‌متر
۴ ست	۱۲۷۹۱۸۲* ۱۲۷۹۱۸۶*

پنل جلو کشو (ارتفاع ۱۰۶۹ میلی‌متر)		
رنگ	کد	بسته بندی
سفید	۱۲۷۹۱۷۱۱۰۶۹	۱۰ ست
*طوسی	۱۲۷۹۱۷۳۱۰۶۹	۱۰ ست

پنل جلو کشو (ارتفاع ۱۱۱۵ میلی‌متر)		
رنگ	کد	بسته بندی
سفید	۱۲۷۹۰۴۷۱	۱۰ ست
*طوسی	۱۲۷۹۰۴۷۳	۱۰ ست

هر ست شامل:
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
- بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست
- ۲ عدد براکت جلو کشو
- ۴ عدد پیچ نئوپان ۱۸x۳.۵ میلی‌متر
- ۲ عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو (۲) نمی‌باشد و باید به صورت جداگانه سفارش دهید.

۱	ست کامل	حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۱*	۲۷۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۲*	۳۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۳*	۳۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۴*	۴۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۹*	۶۵۰


۱	ست کامل	حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۹*	۶۵۰

پنل کف کشو (۰)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۸ میلی‌متر


عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به‌جای علامت (۰) قرار دهید.

۱. سفید ۳. طوسی
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را به‌جای علامت (*) قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

راهنما نصب ریل

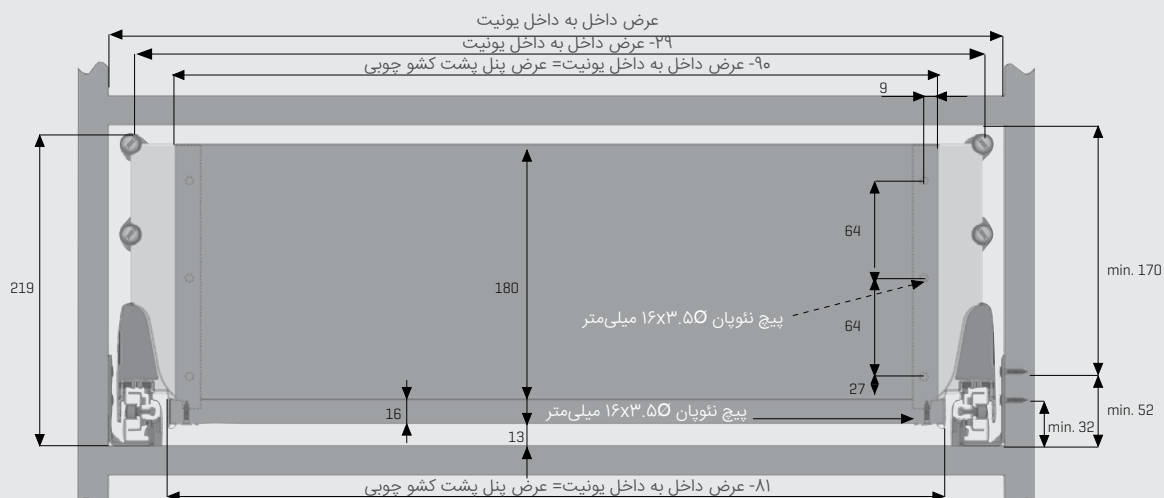


محل نصب پیچ ریل


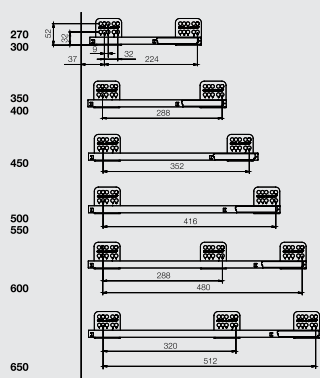


استفاده از پنل پشت چوبی

۲. پنل پشت چوبی



۱. پنل کف کشو چوبی





CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی

۴. پنل پشت چوبی

تعریف کد محصول: ۱۲۷۹۰۳۳۳*MBW
 لطفاً کد مربوط به رنگ مورد نظر را به عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
 سفید=۱ | طوسی=۳ | مشکی=۵
 روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی با ضخامت ۱۸ میلی‌متر، به عنوان مثال برای یونیتی به عرض ۶۰۰ میلی‌متر داریم: میلی‌متر ۵۶۴=عرض داخل به داخل یونیت
 میلی‌متر ۵۳۵=میلی‌متر (۲۹-۵۶۴)=عرض پنل پشت فلزی
 و کد محصول به صورت: ۱۲۷۹۰۳۳۱۵۳۵
 تعریف می‌شود.
 علامت*: برای سفارش پنل‌های پشت فلزی یونیت‌هایی که ضخامت آنها غیر از ۱۸ میلی‌متر باشد.

۲. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

۹۹- عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو
 ۵۳- عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل


پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی‌متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی‌متر



اسمارت باکس | ارتفاع ۱۰۰ میلی‌متر و سایید پلکسی ارتفاع ۴۸ میلی‌متر (کشو توکار)

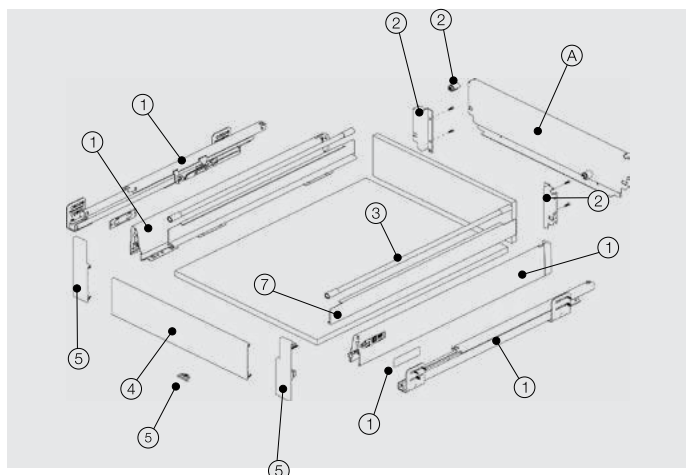

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند. ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم. در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی. ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر. ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر. طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر. طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر. با کیفیت و دوام بالا. اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو. اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو.

۳		میل‌گالری اختیاری* (میل‌گالری نصب آسان)		
اندازه میلی‌متر	بسته‌بندی	کد	کد پیچ*	کد رولپلاک*
۴۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۵*	۱۲۷۹۰۱۸۵۵*	۱۲۷۹۰۱۸۶۵*
۵۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۶*	۱۲۷۹۰۱۸۵۶*	۱۲۷۹۰۱۸۶۶*
۵۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۷*	۱۲۷۹۰۱۸۵۷*	۱۲۷۹۰۱۸۶۷*
۶۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۸*	۱۲۷۹۰۱۸۵۸*	۱۲۷۹۰۱۸۶۸*
۶۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۹*	۱۲۷۹۰۱۸۵۹*	۱۲۷۹۰۱۸۶۹*

نگهدارنده پنل جلو براکت جلو کشو (دو میل‌گالری) ۵		
بسته‌بندی	کد	رنگ
۱۰ ست	۱۲۷۹۱۶۴۳۱	سفید
۱۰ ست	۱۲۷۹۱۶۴۳۳۱	*طوسی

A پنل پشت فلزی	
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظر تان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.	

هر ست شامل:
 . ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست
 . بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست
 . ۲ عدد براکت جلو کشو
 . ۴ عدد پیچ نئوپان ۱۸x۳.۵ میلی‌متر
 . ۲ عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ
 توجه: این ست شامل برکت پشت کشو (۲) نمی‌باشد و باید به صورت جداگانه سفارش دهید.

۲ براکت پشت کشو برای سیستم‌های با دو میل‌گالری		
بسته‌بندی	کد ۱۸ میلی‌متر	کد ۱۶ میلی‌متر
۴ ست	۱۲۷۹۱۸۶*	۱۲۷۹۱۸۲*

پنل جلو کشو (ارتفاع ۱۰۶۹ میلی‌متر) ۴		
رنگ	کد	بسته بندی
سفید	۱۲۷۹۱۷۱۰۶۹	۱۰ ست
*طوسی	۱۲۷۹۱۷۳۱۰۶۹	۱۰ ست

A پنل پشت فلزی	
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظر تان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.	

پنل کف کشو (۰)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۸ میلی‌متر


عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به جای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۹۱۸۱۱+۱۲۷۱۴۰۲۶۱

۱ ست کامل		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۰۹*	۶۵۰


۱ ست کامل		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۰۹*	۶۵۰

۱. سفید ۳. طوسی
 عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۹۱۸۱۱+۱۲۷۱۴۰۲۶۱

راهنما نصب ریل

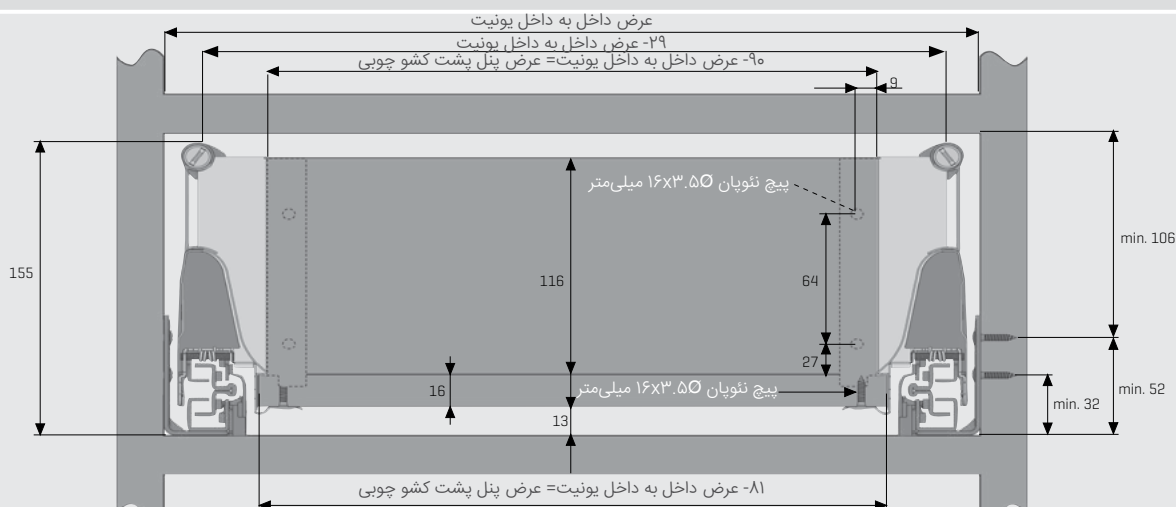


محل نصب پیچ ریل


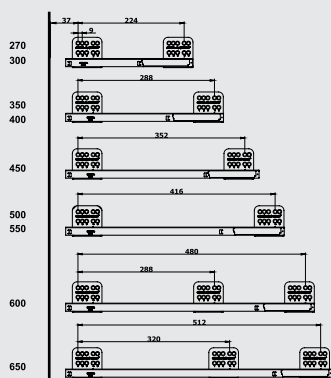


استفاده از پنل پشت چوبی

۲. پنل پشت چوبی



۱. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

استفاده از پنل پشت فلزی



۴. پنل پشت چوبی

تعریف کد محصول: ۱۲۷۹۰۳۲۴*MBW
لطفاً کد مربوط به رنگ مورد نظرتان را به عنوان هشتمین رقم کد قرار دهید.
سفید=۱ | طوسی=۳ | مشکی=۵
روش تعیین عرض پنل پشت برای یونیتی با ضخامت پنل ۱۸ میلی متر، به عنوان مثال برای یونیتی به عرض ۶۰۰ میلی متر داریم: میلی متر ۵۶۴=عرض داخل به داخل یونیت میلی متر ۵۳۵=عرض داخل به داخل یونیت پنل پشت فلزی
و کد محصول به صورت: ۱۲۷۹۰۳۲۱۵۳۵
تعریف می شود.



علامت*: برای سفارش پنل های پشت فلزی یونیت هایی که ضخامت آنها غیر از ۱۸ میلی متر باشد.

۲. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

۹۹- عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو
۵۳- عرض داخل به داخل یونیت= نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو

تمام اعداد ذکر شده در گراف ها بر حسب میلی متر می باشد.


پیچ های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر



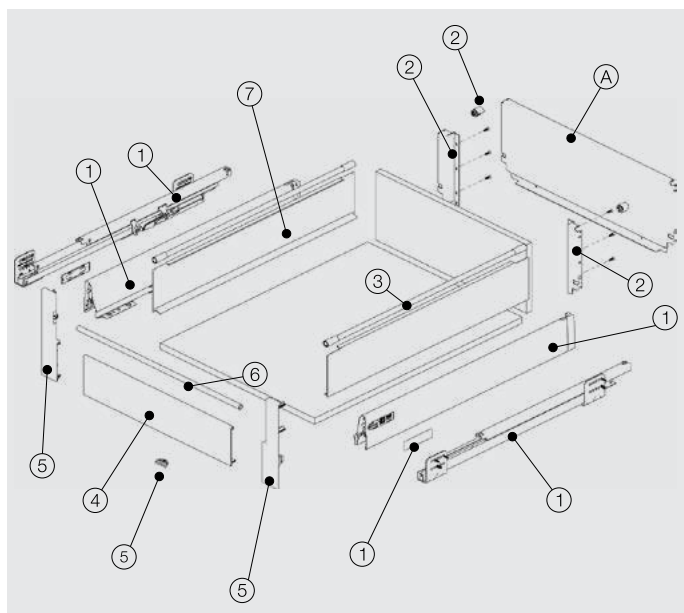

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند.
ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم.
در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی.
ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر.

ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر.
طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر.
طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر | . با کیفیت و دوام بالا.
اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | . اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو.

۳		اختیاری* (میله‌گالری نصب آسان)		
اندازه میلی‌متر	بسته‌بندی	کد	کد پیچ*	کد رولپلاک*
۴۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۵*	۱۲۷۹۰۱۸۵۵*	۱۲۷۹۰۱۸۶۵*
۵۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۶*	۱۲۷۹۰۱۸۵۶*	۱۲۷۹۰۱۸۶۶*
۵۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۷*	۱۲۷۹۰۱۸۵۷*	۱۲۷۹۰۱۸۶۷*
۶۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۸*	۱۲۷۹۰۱۸۵۸*	۱۲۷۹۰۱۸۶۸*
۶۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۹*	۱۲۷۹۰۱۸۵۹*	۱۲۷۹۰۱۸۶۹*

نگهدارنده جلو براکت جلو کشو (دو میله‌گالری) ۵		
بسته‌بندی	کد	رنگ
۱۰ ست	۱۲۷۹۱۶۴۱	سفید
۱۰ ست	۱۲۷۹۱۶۴۳	*طوسی

پنل پشت فلزی A	
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه؟؟؟ مراجعه کنید.	

هر ست شامل:
۱. ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست.
۲. بدنه اسمارت باکس سمت چپ و راست.
۳. عدد براکت جلو کشو.
۴. عدد پیچ نئوپان ۱۸x۳.۵ میلی‌متر.
۵. عدد کاور قسمت پیچ رگلاژ.
توجه: این ست شامل برکت پشت کشو (۲) نمی‌باشد و باید به صورت جداگانه سفارش دهید.

براکت کشو (ارتفاع ۱۱۲ میلی‌متر) ۲		
بسته‌بندی	کد ۱۸ میلی‌متر	کد ۱۶ میلی‌متر
۴ ست	۱۲۷۹۱۸۸*	۱۲۷۹۱۸۴*

پنل جلو کشو (ارتفاع ۱۰۶۹ میلی‌متر) ۴		
بسته‌بندی	کد	رنگ
۱۰ ست	۱۲۷۹۱۷۱۰۶۹	سفید
۱۰ ست	۱۲۷۹۱۷۳۱۰۶۹	*طوسی

میله‌گالری جلو کشو (ارتفاع ۱۰۶۹ میلی‌متر) ۶		
بسته‌بندی	کد	رنگ
۱۰ ست	۱۲۷۹۰۴۷۱	سفید
۱۰ ست	۱۲۷۹۰۴۷۳	*طوسی

پنل پشت فلزی ۷	
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه؟؟؟ مراجعه کنید.	

ست کامل ۱		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۰۹*	۶۵۰


ست کامل ۱		حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد	سایز کشو
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۵*	۴۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۶*	۵۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۷*	۵۵۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۸*	۶۰۰
۴ ست	۱۲۷۱۴۲۰۹*	۶۵۰

پنل کف کشو (۰)	
۱	۱۶ میلی‌متر
۲	۱۸ میلی‌متر


عدد مربوط به ضخامت پنل کف کشو مورد نظر خود را به‌جای علامت (۰) قرار دهید.

۱. سفید ۳. طوسی
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به‌عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۰۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

راہنما نصب ریل


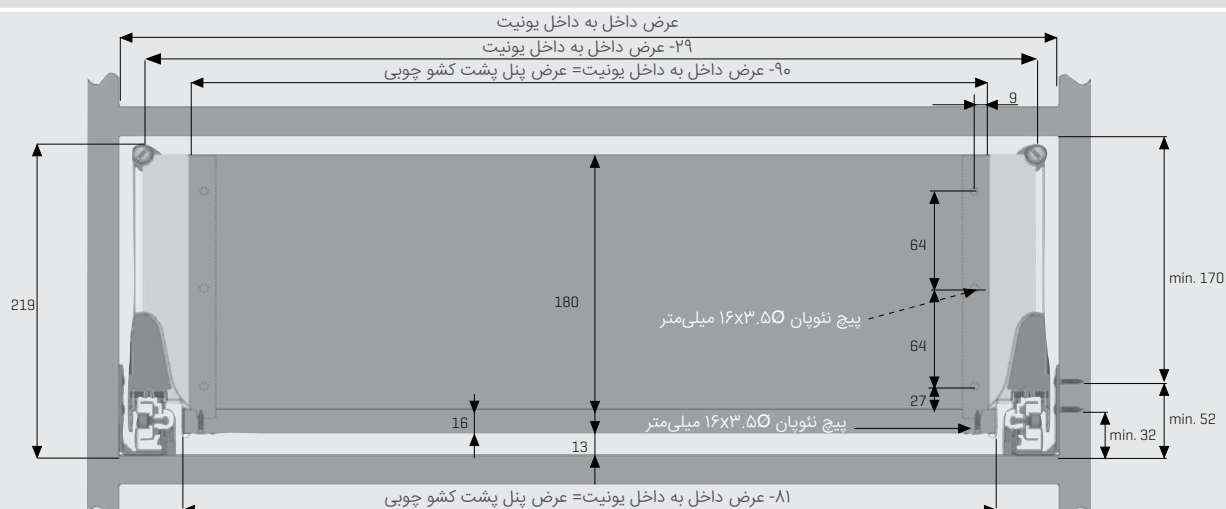


محَل نصب پیچ ریل

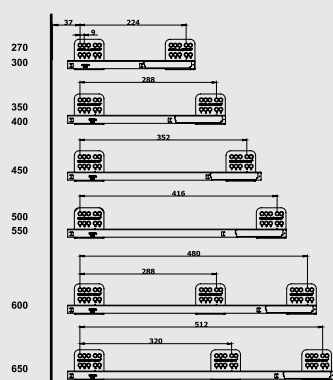


استفاده از پنل پشت چوبی

۱. پنل کف کشو چوبی





CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کُشو

۲. پنل پشت چوبی



استفاده از پنل پشت فلزی

۲. پنل کف کشو چوبی



CD	عمق یونیت
CIW	عرض داخل به داخل یونیت
NS	سایز کشو

۴. پنل پشت چوبی

یافت که محصول: MBW*۳۴۷۱۷۱
 ها که مربوط به رنگ مورد نظر تان را به
 ان هشتمین رقم در کنار
 ید(=توسی) ۳= قرار دهد.
 تعیین عرض پل پشت برای یونیتی
 ضخامت پل پشت ۱۸ میلی، به عنوان مثال
 یونیتی به عرض ۶۰۰ میلی متر داریم:
 متر(۵۶۴=عرض داخل به داخل یونیت
 عرض=۵۸۵=میلی متر(۵۶۴-۲۹) عرض
 پشت فلزی
 به محصول به صورت: ۳۲۱۵۳۵۷۱۷۱
 یافت می شود.

Color

مت*: برای سفارش
ی یونیت‌هایی که ف
میلی‌متر باشد.



اندازه	سفید	طوسی	بسته بندی
۳۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۲۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۲۳۵	۲۵ عدد
۴۵۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۳۸۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۳۸۵	۲۵ عدد
۵۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۴۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۴۳۵	۲۵ عدد
۶۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۵۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۵۳۵	۱۰ عدد
۸۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۷۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۷۳۵	۱۰ عدد
۹۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۸۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۸۳۵	۱۰ عدد
۱۲۰۰	۱۲۷۹۰۳۴۱۱۱۳۵	۱۲۷۹۰۳۴۳۱۱۳۵	۱۰ عدد

۹۹- عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو
۵۳- عرض داخل به داخل یونیت = نحوه محاسبه ابعاد پنل جلو کشو

تمام اعداد ذکر شده در گراف‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشند.

پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی‌متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱ میلی‌متر	

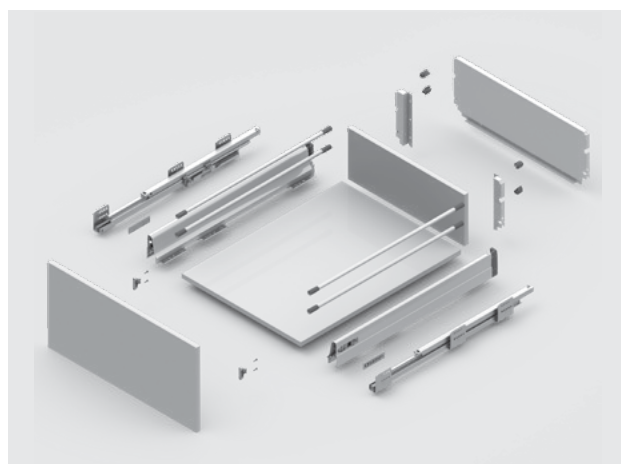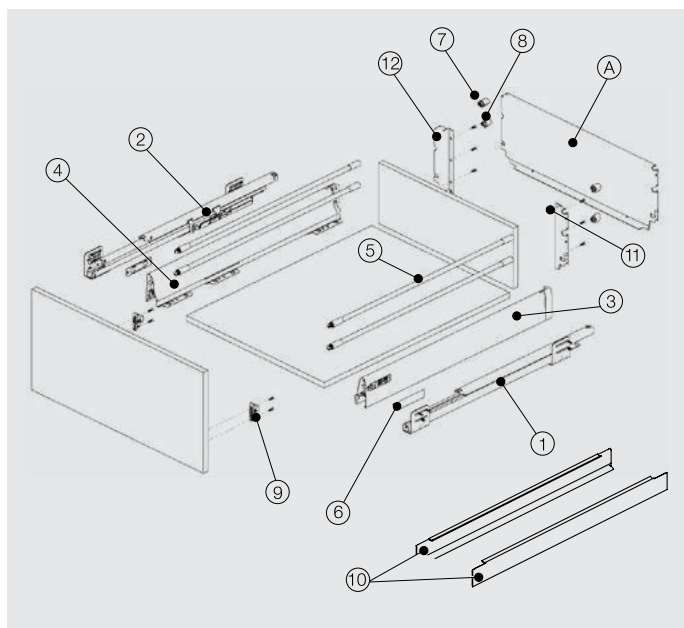

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند.
ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم
در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی
ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر

ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر

طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر

طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر | با کیفیت و دوام بالا

اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو

اندازه میلی‌متر	بسته بندی	کد	میله‌گالری (میله‌گالری نصب آسان) اختیاری *	
			کد پیچ *	کد رولپلاک *
۲۷۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۱*	۱۲۷۹۰۱۸۵۱*	۱۲۷۹۰۱۸۶۱*
۳۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۲*	۱۲۷۹۰۱۸۵۲*	۱۲۷۹۰۱۸۶۲*
۳۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۳*	۱۲۷۹۰۱۸۵۳*	۱۲۷۹۰۱۸۶۳*
۴۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۴*	۱۲۷۹۰۱۸۵۴*	۱۲۷۹۰۱۸۶۴*
۴۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۵*	۱۲۷۹۰۱۸۵۵*	۱۲۷۹۰۱۸۶۵*
۵۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۶*	۱۲۷۹۰۱۸۵۶*	۱۲۷۹۰۱۸۶۶*
۵۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۷*	۱۲۷۹۰۱۸۵۷*	۱۲۷۹۰۱۸۶۷*
۶۰۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۸*	۱۲۷۹۰۱۸۵۸*	۱۲۷۹۰۱۸۶۸*
۶۵۰	۲۰ ست	۱۲۷۹۰۱۴۹*	۱۲۷۹۰۱۸۵۹*	۱۲۷۹۰۱۸۶۹*

۱۱-۱۲				
بسته‌بندی	کد چپ	کد راست	؟؟؟	????
عدد ۴۰	۱۲۷۹۰۱۹۰*	۱۲۷۹۰۲۱۱*	۱۶	بدون ریل
عدد ۴۰	۱۲۷۹۰۲۱۲*	۱۲۷۹۰۲۱۱*	۱۸	گالری
عدد ۴۰	۱۲۷۹۰۱۹۱*	۱۲۷۹۰۲۱۱*	۱۶	با ریل گالری
عدد ۴۰	۱۲۷۹۰۲۲۲*	۱۲۷۹۰۲۲۱*	۱۸	با دو ریل
عدد ۴۰	۱۲۷۹۰۲۳۲*	۱۲۷۹۰۲۳۱*	۱۸	گالری
عدد ۴۰	۱۲۷۹۰۱۹۳*	۱۲۷۹۰۱۹۳*	۱۶	پنل جلوکشو
عدد ۴۰	۱۲۷۹۰۲۴۲*	۱۲۷۹۰۲۴۱*	۱۸	با ارتفاع ۱۱۲ میلی‌متر

A پنل پشت فلزی	
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.	

حد اکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم ست کامل ۳-۴		
بسته‌بندی	کد چپ	کد راست
عدد ۲۰	۱۲۷۱۴۵۱*	۱۲۷۱۴۵۱*
عدد ۲۰	۱۲۷۱۴۵۲*	۱۲۷۱۴۵۲*
عدد ۲۰	۱۲۷۱۴۵۳*	۱۲۷۱۴۵۳*
عدد ۲۰	۱۲۷۱۴۵۴*	۱۲۷۱۴۵۴*
عدد ۲۰	۱۲۷۱۴۵۵*	۱۲۷۱۴۵۵*
عدد ۲۰	۱۲۷۱۴۵۶*	۱۲۷۱۴۵۶*
عدد ۲۰	۱۲۷۱۴۵۷*	۱۲۷۱۴۵۷*
عدد ۲۰	۱۲۷۱۴۵۸*	۱۲۷۱۴۵۸*
عدد ۲۰	۱۲۷۱۴۵۹*	۱۲۷۱۴۵۹*
نگهدارنده پنل جلو		
بسته‌بندی	کد	رنگ
عدد ۲۰	۱۲۷۹۰۶۱۱	سفید
عدد ۲۰	۱۲۷۹۰۶۱۳	طوسی
عدد ۲۰	۱۲۷۹۰۶۱۵	مشکی

۹ پنل جلو کشو بالا راست چپ		
بسته‌بندی	کد	؟؟؟
ست ۱۰	۱۲۷۹۱۶۴۲*	؟؟
ست ۱۰	۱۲۷۹۱۶۴۳*	؟؟؟
ست ۱۰	۱۲۷۹۱۶۴۴*	؟؟؟

۱۰ براکت میل‌گالری پایین		
بسته‌بندی	کد	رنگ
عدد ۲۵۰	۱۲۷۹۰۶۲۱	سفید
عدد ۲۵۰	۱۲۷۹۰۶۲۳	طوسی
عدد ۲۵۰	۱۲۷۹۰۶۲۵	مشکی

۱۱ براکت میل‌گالری کنار		
بسته‌بندی	کد	رنگ
عدد ۵۰۰	۱۲۷۹۰۴۸۱	طوسی

۷ پنل پشت فلزی	
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.	

۱ ست کامل		حد اکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد چپ	کد راست
ست ۴	۱۲۷۱۴۳۱۲	۱۲۷۱۴۳۱۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۳۲۲	۱۲۷۱۴۳۲۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۳۳۲	۱۲۷۱۴۳۳۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۳۴۲	۱۲۷۱۴۳۴۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۳۵۲	۱۲۷۱۴۳۵۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۳۶۲	۱۲۷۱۴۳۶۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۳۷۲	۱۲۷۱۴۳۷۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۳۸۲	۱۲۷۱۴۳۸۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۳۹۲	۱۲۷۱۴۳۹۱

۱ ست کامل		حد اکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم
بسته‌بندی	کد چپ	کد راست
ست ۴	۱۲۷۱۴۴۵۲	۱۲۷۱۴۴۵۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۴۶۲	۱۲۷۱۴۴۶۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۴۷۲	۱۲۷۱۴۴۷۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۴۸۲	۱۲۷۱۴۴۸۱
ست ۴	۱۲۷۱۴۴۹۲	۱۲۷۱۴۴۹۱

۹ براکت میل‌گالری بالا		
شرح محصولات	کد	بسته‌بندی
زینک	۱۲۷۹۰۴۱۲۱	عدد ۵۰۰
زینک پیچ ۱۰۵	۱۲۷۹۰۴۱۲۲	عدد ۵۰۰
زینک پیچ ۸۵	۱۲۷۹۰۴۱۲۳	عدد ۵۰۰

۱۰ پنل کناری	
برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.	

۱. سفید ۳. طوسی
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۵۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

کشو اسمارت باکس بدون میله گالری

بدنه آلفاباکس ارتفاع ۵۸ میلیمت سمت چپ و راست	۱-۲
ریل آلفاباکس	۳-۴
پنل پشت فلزی ارتفاع ۵۸ میلی متر	۶
براکت جلو کشو آلفاباکس	۹
کاور	۱۱-۱۲



کشو اسمارت باکس با یک میله گالری

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۱-۲
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۳-۴
۱ ست میله گالری	۵
۲ عدد کاور	۶
۲ عدد براکت میله گالری بالا	۷
۲ عدد براکت جلو کشو	۹
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله گالری سمت چپ و راست	۱۱-۱۲



کشو اسمارت باکس با دو میله گالری

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۱-۲
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۳-۴
۲ ست میله گالری	۵
۲ عدد کاور	۶
۲ عدد براکت میله گالری بالا	۷
۲ عدد براکت میله گالری پایین	۸
۲ عدد براکت جلو کشو	۹
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله گالری سمت چپ و راست	۱۱-۱۲



کشو اسمارت باکس با دیزاین ساید پلکسی ارتفاع ۴۸ میلی متر



ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۱-۲
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۳-۴
۱ ست میله گالری	۵
۲ عدد کاور	۶
۲ عدد براکت میله گالری بالا	۷
۲ عدد براکت میله گالری پایین	۸
۲ عدد براکت جلو کشو	۹
۱ ست ساید پلکسی با ارتفاع ۴۸ میلی متر	۱۰
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله گالری سمت چپ و راست	۱۱-۱۲



کشو اسمارت باکس با دو میله گالری

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۱-۲
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۳-۴
۱ ست میله گالری	۵
۲ عدد کاور	۶
۲ عدد براکت میله گالری بالا	۷
۲ عدد براکت جلو کشو	۹
۱ ست ساید پلکسی با ارتفاع ۱۱۲ میلی متر	۱۰
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله گالری سمت چپ و راست	۱۱-۱۲



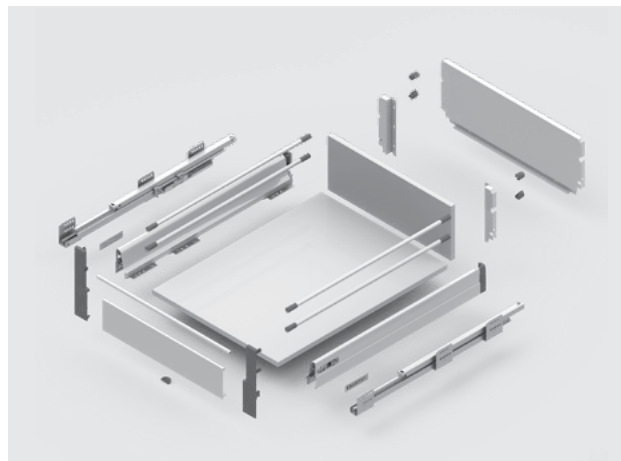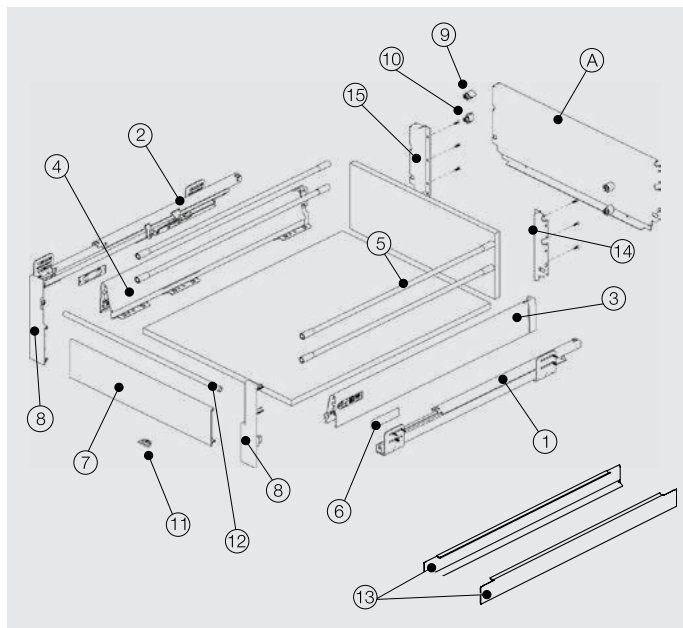

مجهز به سیستم آرام‌بند ارتقا یافته که حرکت روان کشو را ضمانت می‌کند.
ظرفیت تحمل بار: ۴۰ و ۶۵ کیلوگرم.
در ۳ رنگ، سفید، طوسی و مشکی.
ارتفاع بدنه: ۶۸ میلی‌متر.

ضخامت پنل پشت چوبی: ۱۶ و ۱۸ میلی‌متر.

طول کشو با قابلیت تحمل بار ۴۰ کیلوگرم: ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر.

طول کشو با قابلیت تحمل بار ۶۵ کیلوگرم: ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ میلی‌متر | با کیفیت و دوام بالا.

اسمارت کلیک: قابلیت نصب و جداسازی بدون ابزار پنل جلو | اسمارت-فیت: قابلیت نصب آسان و جداسازی بدون ابزار کشو.

حداکثر قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم			ریل اسمارت باکس راست چپ ۱-۲		
سایز کشو	کد راست	کد چپ	بسته‌بندی	رنگ	کد
۲۷۰	۱۲۷۱۴۳۱۱	۱۲۷۱۴۳۱۲	۴ ست	سفید	۱۲۷۹۰۵۱
۳۰۰	۱۲۷۱۴۳۲۱	۱۲۷۱۴۳۲۲	۴ ست	طوسی	۱۲۷۹۰۵۳
۳۵۰	۱۲۷۱۴۳۳۱	۱۲۷۱۴۳۳۲	۴ ست	پنل جلو ارتفاع ۱۰۶۹ میلی‌متر ۷	۱۲۷۹۰۱۴۱*
۴۰۰	۱۲۷۱۴۳۴۱	۱۲۷۱۴۳۴۲	۴ ست		۱۲۷۹۰۱۴۲*
۴۵۰	۱۲۷۱۴۳۵۱	۱۲۷۱۴۳۵۲	۴ ست		۱۲۷۹۰۱۴۳*
۵۰۰	۱۲۷۱۴۳۶۱	۱۲۷۱۴۳۶۲	۴ ست		۱۲۷۹۰۱۴۴*
۵۵۰	۱۲۷۱۴۳۷۱	۱۲۷۱۴۳۷۲	۴ ست		۱۲۷۹۰۱۴۵*
۶۰۰	۱۲۷۱۴۳۸۱	۱۲۷۱۴۳۸۲	۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۶*	۱۲۷۹۰۱۴۷*
۶۵۰	۱۲۷۱۴۳۹۱	۱۲۷۱۴۳۹۲	۴ ست	۱۲۷۹۰۱۴۸*	۱۲۷۹۰۱۴۹*
حداکثر قابلیت تحمل وزن ۶۵ کیلوگرم			ریل اسمارت باکس راست چپ ۲-۳		
سایز کشو	کد راست	کد چپ	بسته‌بندی	رنگ	کد
۴۵۰	۱۲۷۱۴۴۵۱	۱۲۷۱۴۴۵۲	۴ ست	پنل پشت فلزی برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.	۱۲۷۹۰۱۴۱*
۵۰۰	۱۲۷۱۴۴۶۱	۱۲۷۱۴۴۶۲	۴ ست		۱۲۷۹۰۱۴۲*
۵۵۰	۱۲۷۱۴۴۷۱	۱۲۷۱۴۴۷۲	۴ ست		۱۲۷۹۰۱۴۳*
۶۰۰	۱۲۷۱۴۴۸۱	۱۲۷۱۴۴۸۲	۴ ست		۱۲۷۹۰۱۴۴*
۶۵۰	۱۲۷۱۴۴۹۱	۱۲۷۱۴۴۹۲	۴ ست		۱۲۷۹۰۱۴۵*
میله گالری جلو کشو ارتفاع ۱۱۵ میلی‌متر ۱۲					
رنگ	کد	بسته‌بندی	رنگ	کد	بسته‌بندی
سفید	۱۲۷۹۰۴۷۱	۱۰ عدد	پنل کناری ۱۳	برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.	۱۰ عدد
طوسی	۱۲۷۹۰۴۷۳	۱۰ عدد			
مشکی	۱۲۷۹۰۴۷۵	۱۰ عدد			
پنل کف کشو (۰)					
۱۶ میلی‌متر	۱	۱۰ عدد	۱۸ میلی‌متر	۲	۱۰ عدد

۱. سفید ۳. طوسی
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی‌متر، به عمق ۵۵۰ میلی‌متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

پنل کناری ۱۳

برای سفارش پنل پشت فلزی با مشخصات و رنگ مورد نظرتان لطفاً به صفحه ??? مراجعه کنید.

کشو توکار اسمارت باکس بدون میله‌گالری

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۱-۲
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۳-۴
۲ عدد کاور	۶
۱ عدد پنل جلو کشو	۷
۲ عدد نگهدارنده پنل جلو کشو بدون میله‌گالری	۸
براکت پنل پشت کشوهای بدون میله‌گالری سمت چپ و راست	۱۴-۱۵



کشو توکار اسمارت باکس با یک میله‌گالری

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۱-۲
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۳-۴
۱ ست میله‌گالری	۵
۲ عدد کاور	۶
۲ عدد پنل جلو کشو	۷
۲ عدد نگهدارنده پنل جلو کشو بدون میله‌گالری	۸
۲ عدد براکت میله‌گالری بالا	۹
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله‌گالری سمت چپ و راست	۱۴-۱۵



کشو توکار اسمارت باکس با دو میله‌گالری

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۱-۲
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۳-۴
۲ ست میله‌گالری	۵
۲ عدد کاور	۶
۲ عدد پنل جلو کشو	۷
۲ عدد نگهدارنده پنل جلو کشو بدون میله‌گالری	۸
۲ عدد براکت میله‌گالری بالا	۹
۲ عدد براکت میله‌گالری پایین	۱۰
۱ ست میله‌گالری جلو کشو	۱۲
براکت پنل پشت کشوهای با دو میله‌گالری سمت چپ و راست	۱۴-۱۵



کشو توکار اسمارت باکس با دیزاین ساید پلکسی ارتفاع ۴۸ میلی‌متر


ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۱-۲
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۳-۴
۲ ست میله‌گالری	۵
۲ عدد کاور	۶
۱ عدد پنل جلو کشو	۷
۲ عدد نگهدارنده پنل جلو کشو با یک میله‌گالری	۸
۲ عدد براکت میله‌گالری بالا	۹
۱ ساید پلکسی ارتفاع ۴۸ میلی‌متر	۱۳
براکت پنل پشت کشوهای با یک میله‌گالری سمت چپ و راست	۱۴-۱۵



کشو توکار اسمارت باکس با دیزاین ساید پلکسی ارتفاع ۱۱۲ میلی‌متر

ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۱-۲
ریل اسمارت باکس سمت چپ و راست	۳-۴
۲ ست میله‌گالری	۵
۲ عدد کاور	۶
۲ عدد پنل جلو کشو	۷
۲ عدد نگهدارنده پنل جلو کشو با دو میله‌گالری	۸
۲ عدد براکت میله‌گالری بالا	۹
۱ عدد میله‌گالری جلو کشو	۱۲
۱ ساید پلکسی ارتفاع ۱۱۲ میلی‌متر	۱۳
براکت پنل پشت کشوهای با ساید پلکسی ارتفاع ۱۱۲ میلی‌متر سمت چپ و راست	۱۴-۱۵



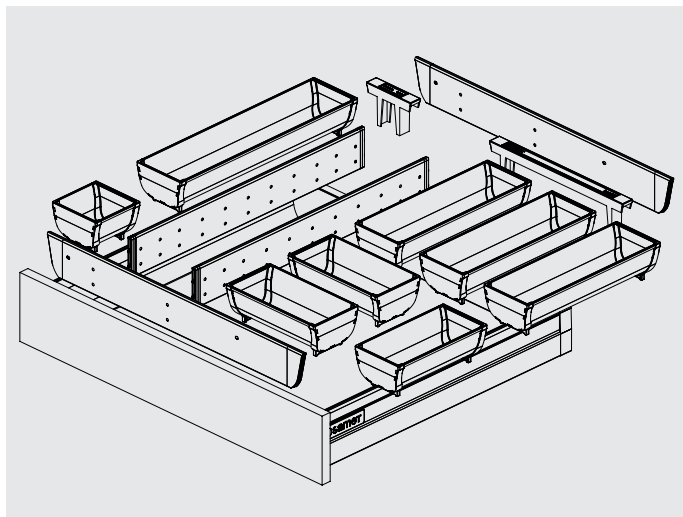

invaria

- . عرضه شده در ابعاد مختلف
- . استفاده بهینه از فضای داخل کشو
- . ساخته شده از استیل ضدزنگ
- . قابلیت تنظیم جداکننده ها
- . دسترسی آسان به وسایل داخل کشو

عرض کابینت ۴۵۰ میلی متر




کد	عمق کشو میلی متر	رنگ	بسته بندی
۱۲۷۳۲۵۴۰۴۵۰	۴۵۰	طوسی	۱ ست
۱۲۷۳۲۶۴۰۴۵۰	۵۰۰	طوسی	۱ ست
۱۲۷۳۲۹۴۰۴۵۰	۶۰۰*	طوسی	۱ ست

برای کشوهایی با عمق ۶۵۰ میلی متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای ۵۰۰ و ۶۵۰ میلی متر استفاده کنید.

۱. سفید ۳. طوسی
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پنل ۱۶ میلی متر، به عمق ۵۰۰ میلی متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱



عرض کابینت ۹۰۰ میلی‌متر

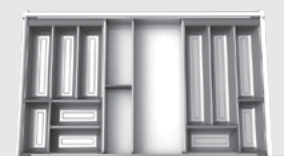


کد	عمق کشو میلی‌متر	رنگ	بسته‌بندی
۱۲۷۳۲۵۴۰۹۰۰	۴۵۰	طوسی	۱ ست
۱۲۷۳۲۶۴۰۹۰۰	۵۰۰	طوسی	۱ ست
۱۲۷۳۲۹۴۰۹۰۰	۶۰۰**	طوسی	۱ ست

عرض کابینت ۶۰۰ میلی‌متر



کد	عمق کشو میلی‌متر	رنگ	بسته‌بندی
۱۲۷۳۲۵۴۰۶۰۰	۴۵۰	طوسی	۱ ست
۱۲۷۳۲۶۴۰۶۰۰	۵۰۰	طوسی	۱ ست
۱۲۷۳۲۹۴۰۶۰۰	۶۰۰**	طوسی	۱ ست


عرض کابینت ۱۲۰۰ میلی‌متر

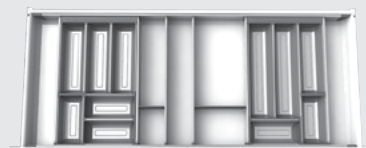

کد	عمق کشو میلی‌متر	رنگ	بسته‌بندی
۱۲۷۳۲۵۴۱۲۰۰	۴۵۰	طوسی	۱ ست
۱۲۷۳۲۶۴۱۲۰۰	۵۰۰	طوسی	۱ ست
۱۲۷۳۲۹۴۱۲۰۰	۶۰۰**	طوسی	۱ ست

برای کشوهایی با عمق ۶۵۰ میلی‌متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای ۵۰۰ و ۶۵۰ میلی‌متر استفاده کنید.

عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت () قرار دهید.
به عنوان مثال: برای یونیتی با عرض داخل به داخل ۵۰۰ و عمق ۴۵۰ میلی‌متر کد مربوط به اسممارت باکس اینواریا SC طوسی رنگ معادل ۱۲۷۳۲۵۳۰۵۰۰ می باشد.

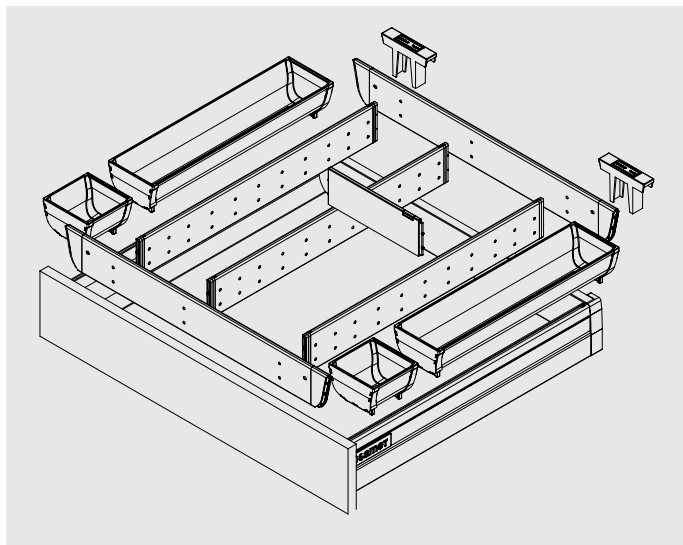

invaria

. عرضه شده در ابعاد مختلف
. استفاده بهینه از فضای داخل کشو
. ساخته شده از استیل ضدزنگ
. قابلیت تنظیم جداکننده ها
. دسترسی آسان به وسایل داخل کشو

عرض کابینت ۹۰۰ میلی متر



کد	عمق کشو میلی متر	بسته بندی
۱۲۷۳۳۵۴۰۹۰۰	۴۵۰	۱ ست
۱۲۷۳۳۶۴۰۹۰۰	۵۰۰	۱ ست
۱۲۷۳۳۹۴۰۹۰۰	۶۰۰*	۱ ست

عرض کابینت ۶۰۰ میلی متر



کد	عمق کشو میلی متر	بسته بندی
۱۲۷۳۳۵۴۰۶۰۰	۴۵۰	۱ ست
۱۲۷۳۳۶۴۰۶۰۰	۵۰۰	۱ ست
۱۲۷۳۳۹۴۰۶۰۰	۶۰۰*	۱ ست


عرض کابینت ۱۲۰۰ میلی متر






کد	عمق کشو میلی متر	بسته بندی
۱۲۷۳۳۵۴۱۲۰۰	۴۵۰	۱ ست
۱۲۷۳۳۶۴۱۲۰۰	۵۰۰	۱ ست
۱۲۷۳۳۹۴۱۲۰۰	۶۰۰*	۱ ست

برای کشوهایی با عمق ۶۵۰ میلی متر، باید از هر دو کد مربوط به عمق کشوهای ۵۰۰ و ۶۵۰ میلی متر استفاده کنید.

۱. سفید ۳. طوسی
عدد مربوط به رنگ مورد نظر خود را بجای علامت (*) قرار دهید. به عنوان مثال، کد مربوط به سفارش ریل اسمارت باکس سفید رنگ برای کشو با پل ۱۶ میلی متر، به عمق ۵۰۰ میلی متر و با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم = ۱۲۷۱۴۰۲۶۱+۱۲۷۹۱۸۱۱

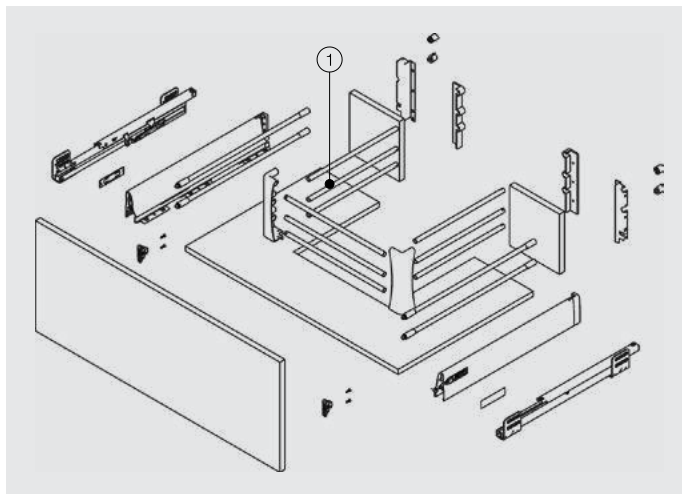

. مناسب برای کشوهایی به طول ۹۰۰ و ۱۲۰۰ میلی‌متر
. عرضه شده در رنگ‌های متنوع
. مونتاژ آسان


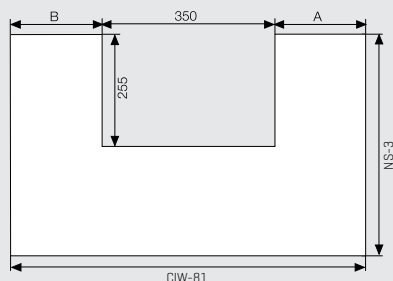


۱۴-۱۵

کشو زیرسینکی با میله گالری


بسته بندی	ارتفاع	کد راست	?????
۱ ست	۹۰۰ - ۱۲۰۰ میلی‌متر	۱۲۷۱۴۶۰۱	سفید
۱ ست	۹۰۰ - ۱۲۰۰ میلی‌متر	۱۲۷۱۴۶۰۳	طوسی

توجه: برای کشوهای زیرسینکی سیمی سایز ۵۰۰ میلی‌متر | (طول بدنه) میلی‌متر NS = ۵۰۰

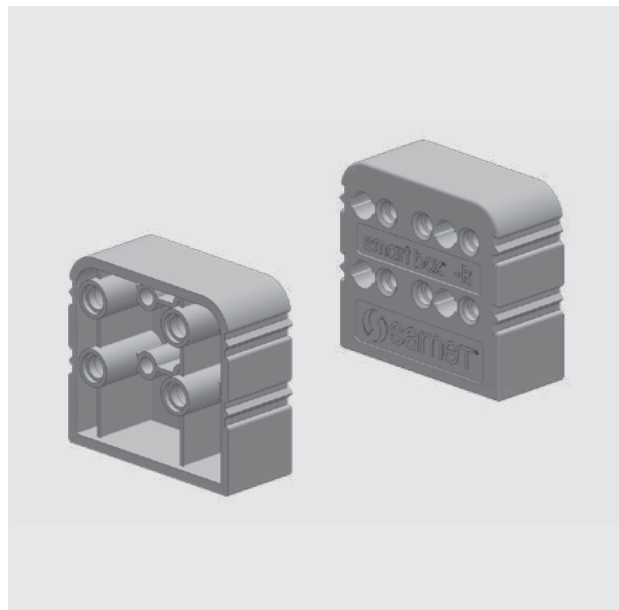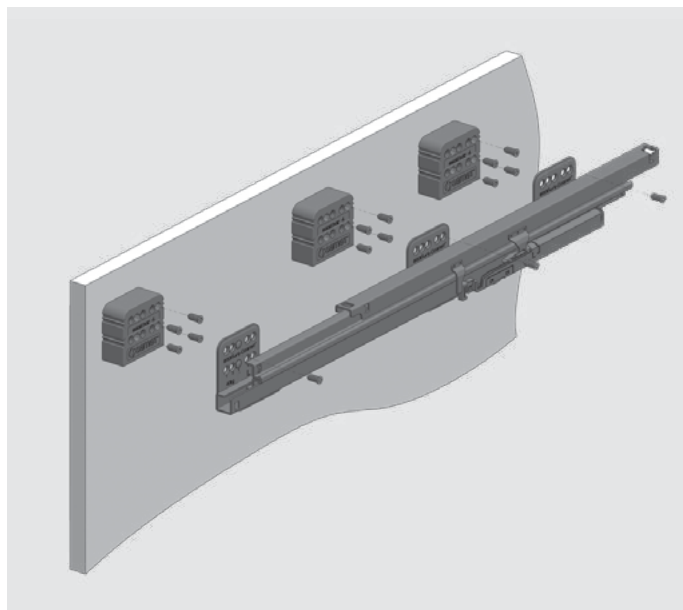


. براکت های فاصله دهنده برای نصب ریل کشوهای توکار اسمارت مورد استفاده قرار می گیرند.
 . برتی نصب براکت های فاصله دهنده بهتر است از پیچ های یورو به قطر ۶ میلی متر استفاده شود.
 . هنگام محاسبه ابعاد کشو باید ضخامت مربوط به براکت $S=25\text{ mm}$ لحاظ شود.

راهنمای تعیین محل قرارگیری پیچ

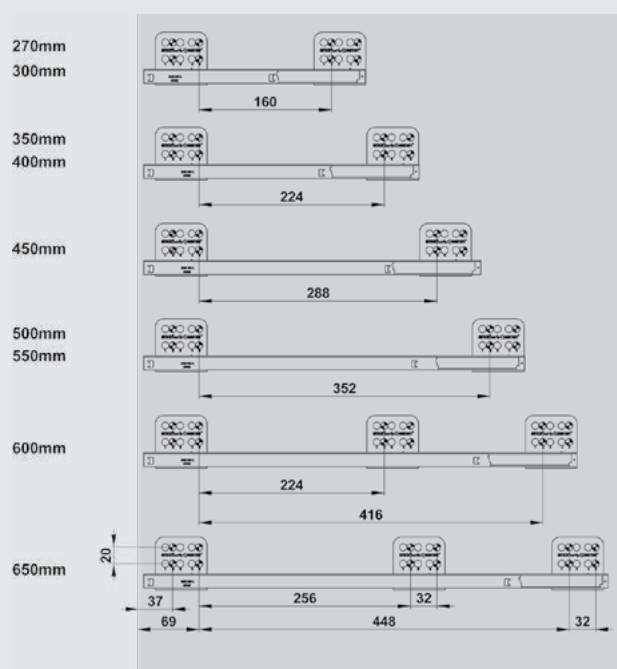

کشو زیرسینکی با میله گالری



رنگ	کد راست	راست	پسته بندی
طوسی	۱۳۷۹۰۷۶۳	راست	۵۰ عدد
طوسی	۱۳۷۹۰۷۶۴	چپ	۵۰ عدد

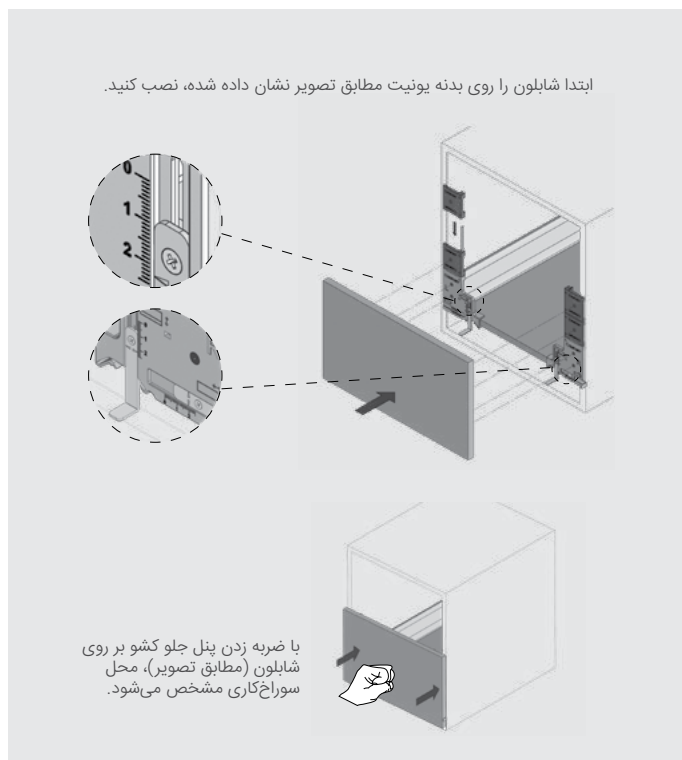

. این شابلون امکان نصب پنل جلو کشو اسمارت باکس را بدون نیاز به هیچ‌گونه اندازه‌گیری برای کاربر فراهم می‌کند.
 قابل استفاده برای کشوهای بدون میله‌گالری، یک و دو میله‌گالری با ارتفاع بدنه کشو ۴۸ و ۱۱۲ میلی‌متر.
 با رگلاژ شابلون، رگلاژ افقی و عمودی پنل جلو کشو نیز صورت می‌گیرد.

کشو زیرسینکی با میله‌گالری			
۱۴-۱۵			
کد	کد راست	ارتفاع	بسته‌بندی
۱۲۷۹۹۹۰۸	۱۲۷۱۴۶۰۳	۹۰۰ - ۱۲۰۰ میلی‌متر	جعبه ۱ ست کارتن ۱۰ عدد


شابلون امکان سوراخ‌کاری آسان محل پیچ‌های ریل را برای یونیت‌های مونتاز شده و پیش مونتاز را فراهم کرده است.
در خصوص یونیت‌های مونتاز شده از هر دو سطح داخلی و خارجی پنل‌های کف و طاق یونیت می‌توان برای نصب شابلون استفاده کرد.
به‌وسیله قطعه قفل کن تعبیه شده روی شابلون، می‌توانید شابلون به بدنه یونیت را فیکس کنید.
با تنظیم وضعیت خط‌کش انتهایی شابلون، می‌توانید از آن‌ها برای نصب کشوهای توکار و هم‌کشوهای معمولی استفاده کنید.
از این شابلون می‌توان برای نصب ریل‌های اسمارت باکس، اسمارت اسلاید سینگل و فول و همچنین SAM باکس، استفاده کرد.
قطر سوراخ‌کاری ۲.۵ میلی‌متر است. (در صورت نصب به‌وسیله پیچ یورو سوراخ‌کاری به قطر ۵ میلی‌متر باید انجام شود).

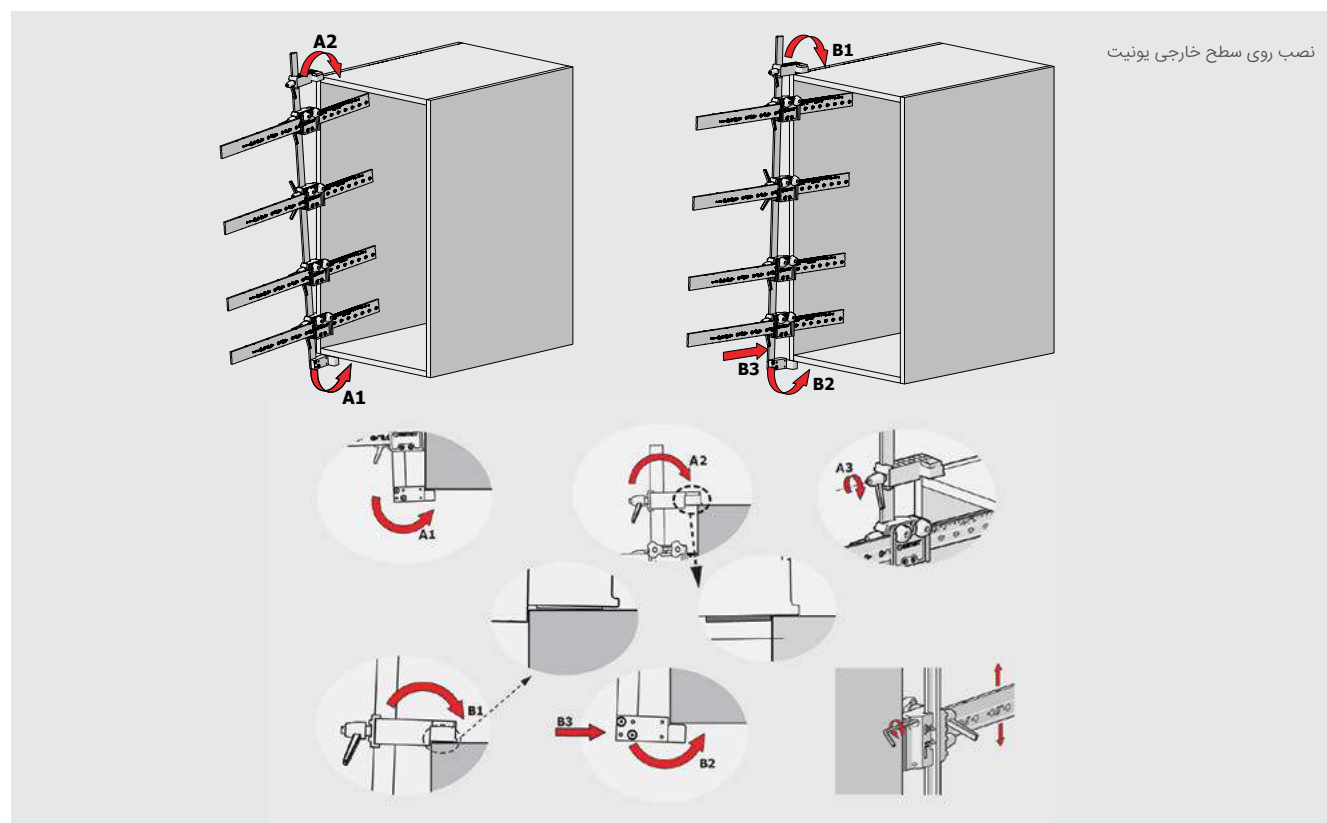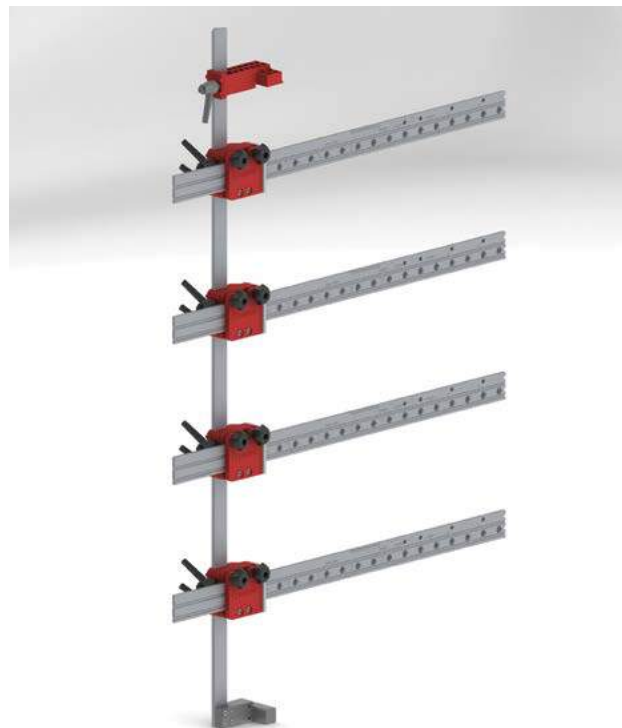

نصب روی سطح خارجی یونیت

شرح کالا	کد	بسته‌بندی
نصب داخل یونیت پیچ یورو	۱۲۷۹۹۹۰۹	۱ ست
نصب خارج یونیت پیچ یورو	۱۲۷۹۹۹۱۰	۱ ست
نصب داخل یونیت پیچ نئوپان	۱۲۷۹۹۹۱۱	۱ ست
نصب خارج یونیت پیچ نئوپان	۱۲۷۹۹۹۱۲	۱ ست

نحوه تنظیم شابلون و انجام سوراخکاری

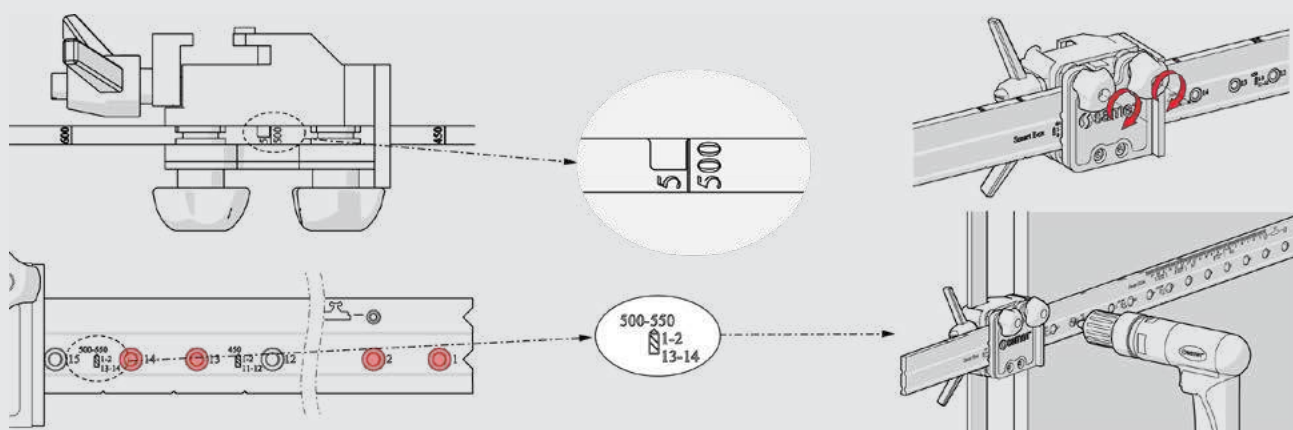


اسمارت باکس

	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
270, 300																	
350, 400																	
450																	
500, 550																	
600																	
650																	


ریل اسمارت

	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
250, 300																	
350, 400																	
450, 500																	
550, 600																	


انجام سوراخکاری پنل جلو کشو

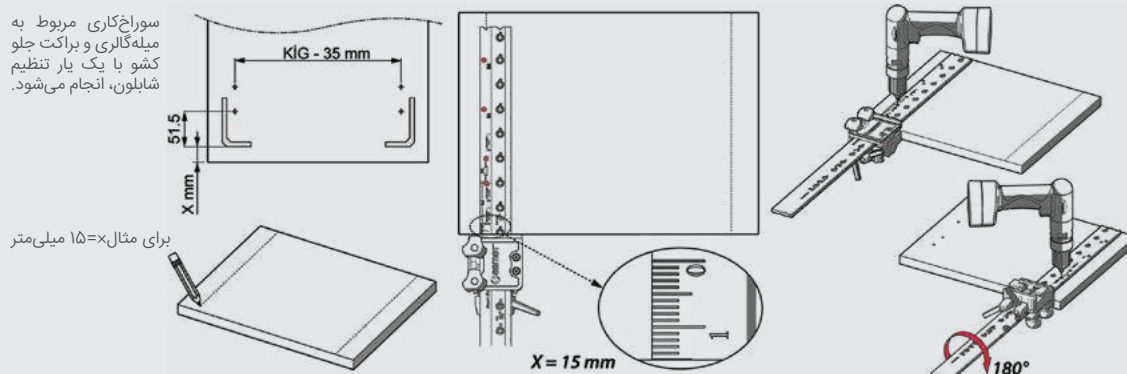


روش استفاده از شابلون

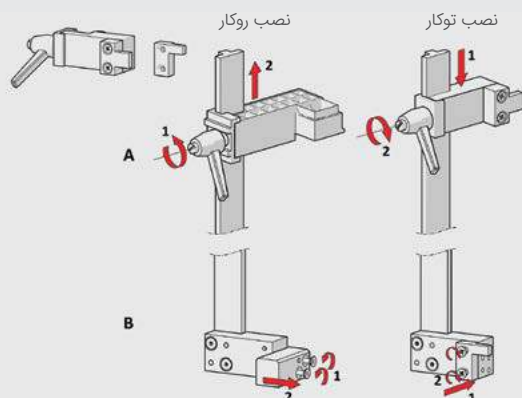


نصب به صورت توکار

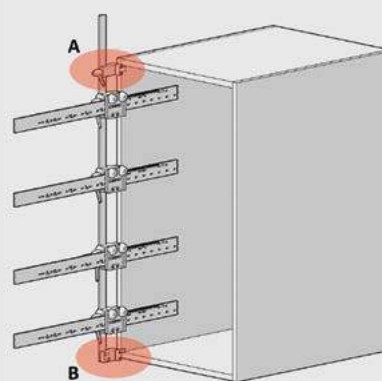

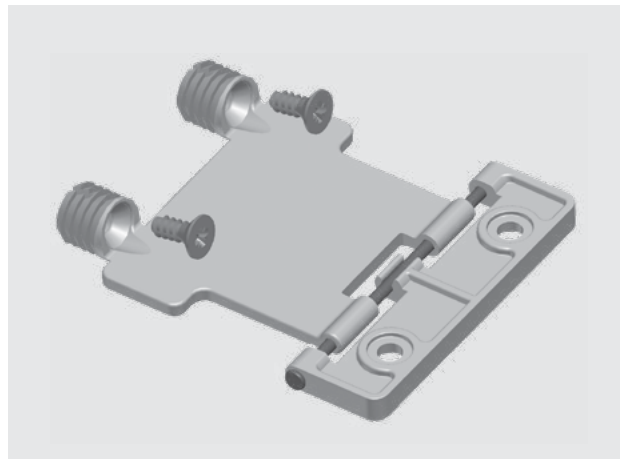


برای ایجاد اتصال محکم‌تر بین پنل جلو کشو و کف کشو از استابلايزر استفاده می‌شود
استفاده از استابلايزر برای یونیت‌هایی با عرض ۶۰۰ میلی‌متر و بیشتر، توصیه می‌شود.

انجام سوراخ‌کاری پنل جلو کشو

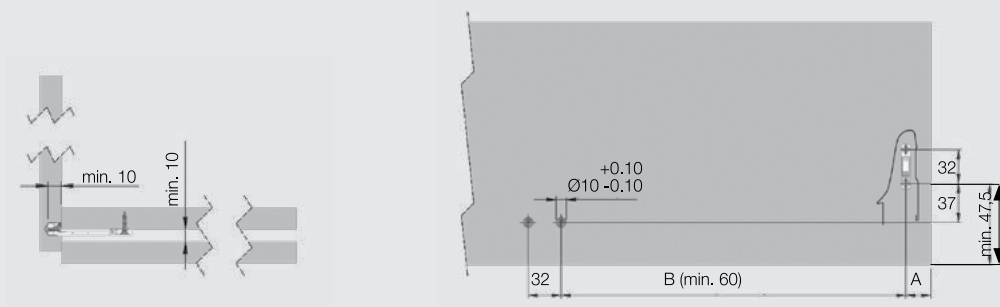


راهنما تعیین محل سوراخ‌کاری کف کشو چوبی

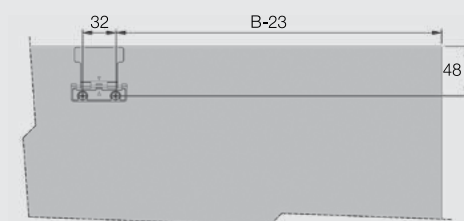




استابلايزر جلو کشو

کد	رنگ	پسته‌بندی
۱۲۷۹۰۴۶۱	طوسی	عدد ۲۵۰

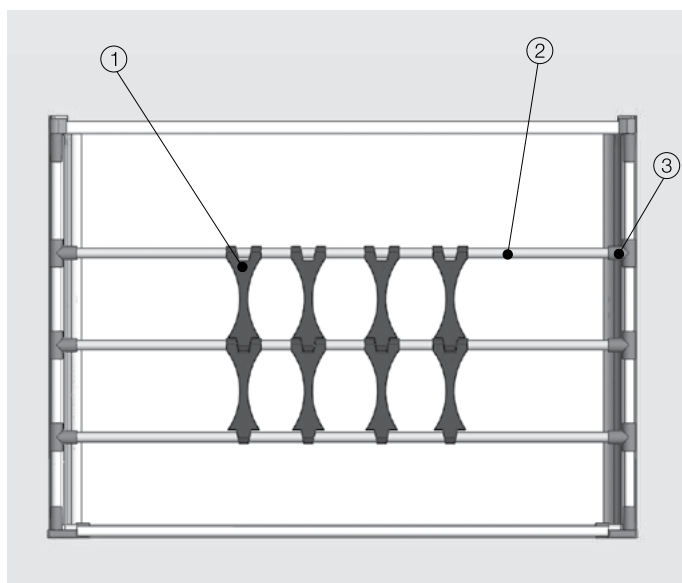


. قابل استفاده به همراه تمام ریل‌های دارای میله‌گالری
 . مناسب برای بطری‌هایی با قطر ۱۰۰-۳۰ میلی‌متر
 . بهتر است برای کشوهای دارای ۲ میله‌گالری روی میله‌گالری پایین نصب شود.

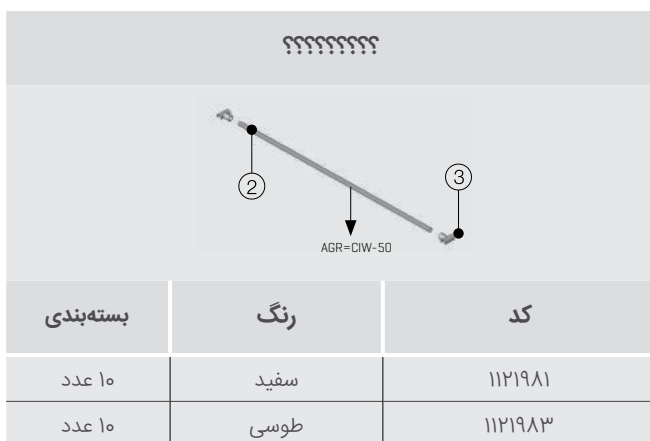

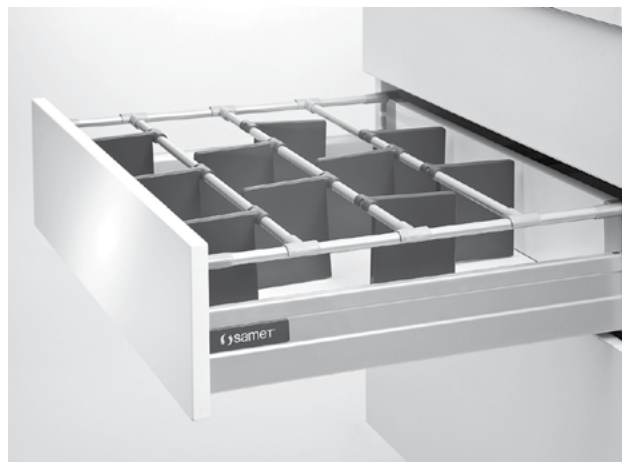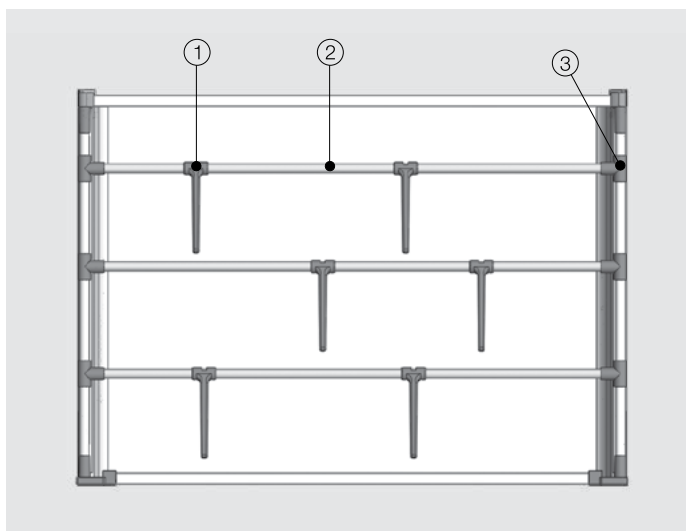


. قابل استفاده به همراه تمام ریل‌های دارای میله‌گالری
 . مناسب برای بطری‌هایی با قطر ۱۰۰-۳۰ میلی‌متر
 . بهتر است برای کشوهای دارای ۲ میله‌گالری روی میله‌گالری پایین نصب شود.

۲ میله‌گالری سیستم تقسیم‌کننده ارتفاع ۱۱۰۴ میلی‌متر




بسته‌بندی	رنگ	کد
۱۰ عدد	سفید	۱۱۲۱۹۸۱
۱۰ عدد	طوسی	۱۱۲۱۹۸۳

۱ صفحه تقسیم‌کننده داخل کشو ارتفاع ۱۲۰ میلی‌متر



بسته‌بندی	رنگ	کد
۲۰ عددی	سفید	۱۲۷۹۰۱۷۵۱
۲۰ عددی	طوسی	۱۲۷۹۰۱۷۵۳


۳ بست سیستم تقسیم‌کننده



بسته‌بندی	رنگ	کد
جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی	سفید	۱۱۲۱۹۹۱
جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی	طوسی	۱۱۲۱۹۹۳

۱ صفحه تقسیم‌کننده داخل کشو ارتفاع ۱۸۵ میلی‌متر

بسته‌بندی	رنگ	کد
۲۰ عددی	سفید	۱۲۷۹۰۱۷۶۱
۲۰ عددی	طوسی	۱۲۷۹۰۱۷۶۳

















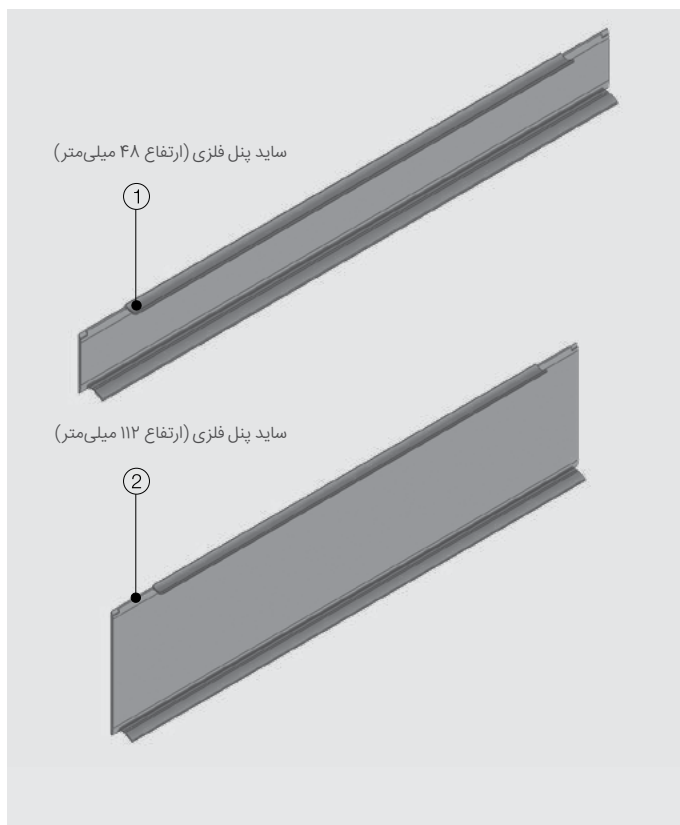



. قابل استفاده به همراه تمام ریل‌های دارای میله‌گالری
 . مناسب برای بطری‌هایی با قطر ۱۰۰-۳۰ میلی‌متر
 . بهتر است برای کشوهای دارای ۲ میله‌گالری روی میله‌گالری پایین نصب شود.

۲ ارتفاع ۴۸ میلی‌متر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟			
کد	رنگ	ارتفاع میلی‌متر	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۰۹۱۵	سفید	۴۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۱۶	سفید	۵۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۱۷	سفید	۵۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۱۸	سفید	۶۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۱۹	سفید	۶۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۳۱	طوسی	۲۷۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۳۲	طوسی	۳۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۳۳	طوسی	۳۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۳۴	طوسی	۴۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۳۵	طوسی	۴۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۳۶	طوسی	۵۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۳۷	طوسی	۵۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۳۸	طوسی	۶۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۰۹۳۹	طوسی	۶۵۰	۱۰ ست

۲ ارتفاع ۱۱۲ میلی‌متر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟			
کد	رنگ	ارتفاع میلی‌متر	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۱۰۱۵	سفید	۴۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۱۶	سفید	۵۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۱۷	سفید	۵۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۱۸	سفید	۶۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۱۹	سفید	۶۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۳۱	طوسی	۲۷۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۳۲	طوسی	۳۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۳۳	طوسی	۳۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۳۴	طوسی	۴۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۳۵	طوسی	۴۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۳۶	طوسی	۵۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۳۷	طوسی	۵۵۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۳۸	طوسی	۶۰۰	۱۰ ست
۱۲۷۹۰۱۰۳۹	طوسی	۶۵۰	۱۰ ست

نحوه مونتاژ و نصب کشو				
۱. نصب پینل جلو کشو	۲. پینل کف کشو چوبی	۳. پینل پشت کشو چوبی	۴. نصب پینل پشت کشو چوبی	۵. نصب براکت به پینل جلو کشو
۶. نصب پینل جلو کشو	۷. نصب پینل کف کشو	۸. قرار دادن کاور	۹. نصب ریل به یونیت	۱۰. قرار دادن کشو درون ریل
۱۱. نصب شدن کشو درون ریل	۱۲. درآوردن کشو از ریل	۱۳. جدا کردن پینل جلو* برای جدا کردن پینل جلو، اهرم قرمز رنگ را مانند تصویر به عقب فشار دهید.		۱۴. جدا کردن پینل جلو
نحوه رگلاژ کردن		نحوه نصب کف کشو چوبی بدون استفاده از پیچ		
اگر بدلیل نصب اشتباه، پیچ رگلاژ قابل دسترسی نبود: ۱. اهرم قرمز را مطابق تصویر به سمت عقب بکشید. ۲. پیچ گوشتی را مانند تصویر بچرخانید.		۱. پینل کف کشو چوبی به پینل جلو فیکس شود ۲. گیره‌ها به صورتی که در تصویر داده شده است، نصب شوند.		
نحوه نصب میله گالری				
۱. نصب رولپلاک	۲. نصب میله گالری درون رولپلاک	۳. نصب براکت میله گالری	۴. نصب میله گالری درون براکت	۵. قرار دادن کاور میله گالری
میله گالری نصب اسان				
۱. رولپلاک دار	۲. پیچی	۳. نصب کردن میله گالری	۴. نصب کردن میله گالری	۵. نصب کردن میله گالری

نحوه مونتاژ و نصب کشو				
۱. نصب نگه‌دارنده جلو کشو	۲. پینل کف کشو چوبی	۳. پینل پشت کشو چوبی	۴. نصب پینل پشت چوبی	۵. نصب نگه‌دارنده جلو کشو
				
۶. نصب براکت جلو کشو به بدنه	۷. نصب کف کشو چوبی	۸. نصب استابلایزر جلو کشو	۹. نصب براکت میله‌گالری	۱۰. نصب میله‌گالری
				
۱۱. قرار دادن کاور میله‌گالری	۱۲. قرار دادن کاور بدنه	۱۳. یونیت	۱۴. جا زدن کشو داخل یونیت	۱۵
				
ساید پینل فلزی ارتفاع ۱۱۲ میلی‌متر			درآوردن کشو	
۱. قطعه نشان داده شده در تصویر را بشکنید.	۲. نصب ساید پینل	۳. نصب ساید پینل		
				

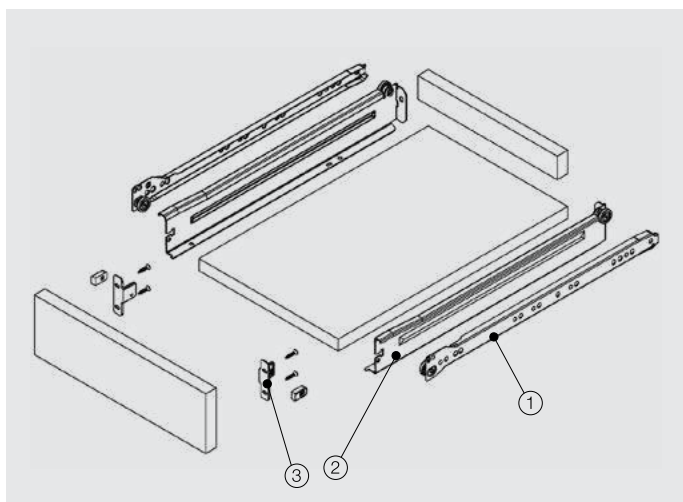


. ریلی با بدنه فولادی زیبا
. دارای سیستم بسته شدن خودکار در فاصله ۷۰ میلی متری
. مناسب برای کشوهای به طول ۵۵۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۴۰۰ میلی متر
. عرضه شده در رنگ های سفید، کرم، متالیک و طوسی
. دارای چرخ (قرقره) که باعث حرکت روان ریل می شود
. دارای ساختار محکم و بادوام
. حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۲۵ کیلوگرم
. مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل
. امکان رگلاژ عمودی ± 1 میلی متری و رگلاژ افقی ± 1.5 میلی متری


براکت اتصال بدنه به جلوکشو				
کد	جنس	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۸۰۱	زینک		نیکل	۵۰ ست
۱۱۲۱۸۰۲	زینک	۸ میلی متر	نیکل	۵۰ ست
۱۱۲۱۸۰۳	زینک	۱۰ میلی متر	نیکل	۵۰ ست

ست بدنه و ریل				
کد	سایز نرمال	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۰۴۱	۴۰۰	طوسی	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۴۱	۴۰۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۴۲	۴۰۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۴۲	۴۰۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۴۳	۴۰۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۴۳	۴۰۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۵۱	۴۵۰	بدون گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۵۱	۴۵۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۵۲	۴۵۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۵۲	۴۵۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۵۳	۴۵۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۵۳	۴۵۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۶۱	۵۰۰	بدون گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۶۱	۵۰۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۶۲	۵۰۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۶۲	۵۰۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۶۳	۵۰۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۶۳	۵۰۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۷۱	۵۵۰	بدون گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۷۱	۵۵۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۷۲	۵۵۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۷۲	۵۵۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۰۷۳	۵۵۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۰۷۳	۵۵۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست

راہنما نصب ریل

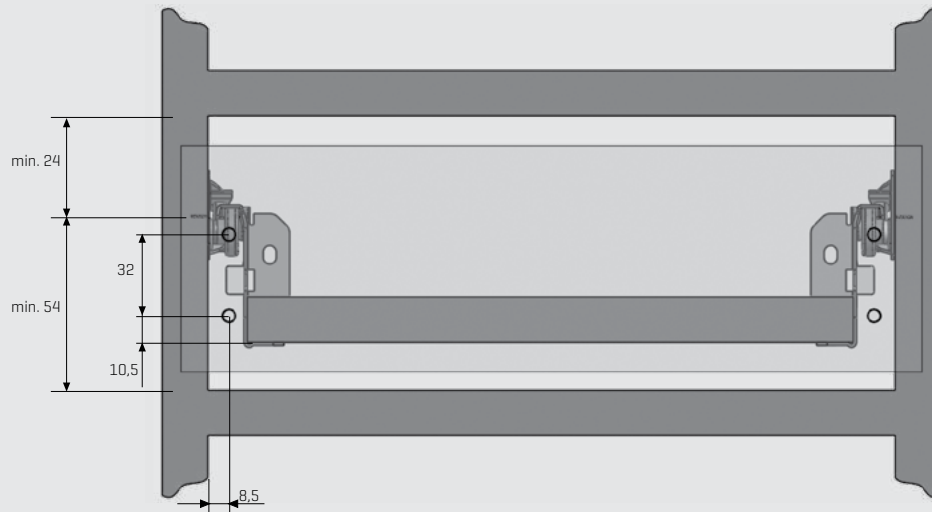


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل




- ①
عرض پنل پشت کشو= عرض داخل به داخل یونیت ۳۱- (میلی‌متر)
ارتفاع پنل پشت کشو= حداقل ۳۹ (میلی‌متر)
(برای کشویی با ضخامت پنل کف کشو ۱۶ میلی‌متر)
- ②
عرض پنل کف کشو= عرض داخل به داخل یونیت ۳۱- (میلی‌متر)
طول پنل کف کشو= طول بدنه ۱- (میلی‌متر)

محل نصب پیچ ریل

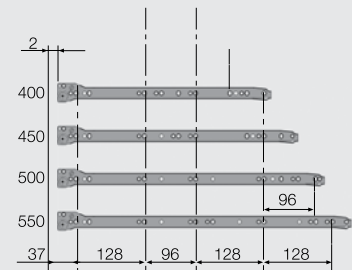


استفاده از پنل پشت چوبی

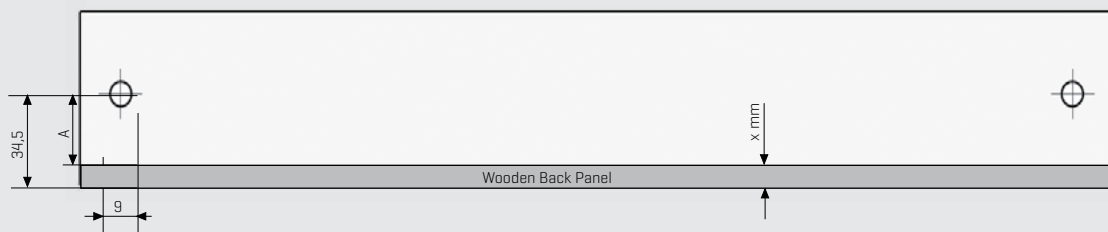

* $A = 34,5 - x$ mm

؟؟	
پیچ ئتوپان ۱۶x۳.۵۵ میلی متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۵ میلی متر	

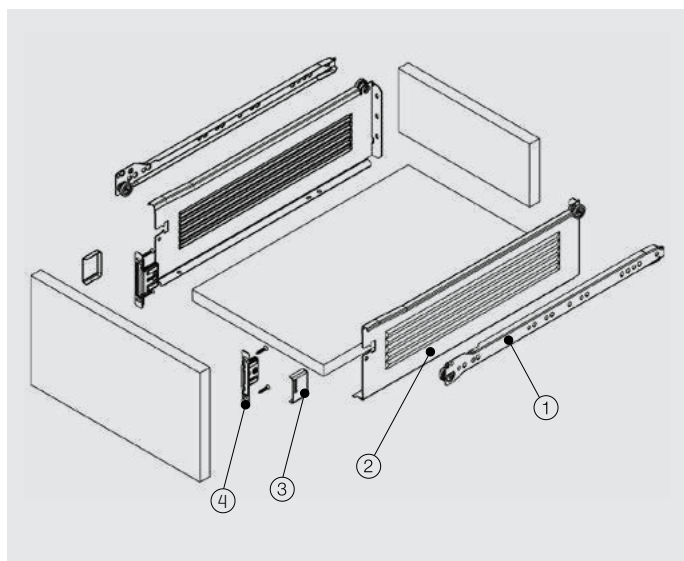

. ریلی با بدنه فولادی زیبا .
دارای سیستم بسته شدن خودکار در فاصله ۷۰ میلی متری .
مناسب برای کشوهایی به طول ۵۵۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۴۰۰ میلی متر .
عرضه شده در رنگ های سفید، کرم، متالیک و طوسی .
درای چرخ (قرقره) که باعث حرکت روان ریل می شود .
دارای ساختار محکم و بادوام .
حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۲۵ کیلوگرم .
مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل .
امکان رگلاژ عمودی ± 1 میلی متری و رگلاژ افقی ± 1.5 میلی متری .


کاور لولا ۳			
کد	جنس	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۸۲۱	پلاستیک	سفید	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۲۲	پلاستیک	بژ	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۲۳	پلاستیک	طوسی	۲۰۰ عدد

براکت اتصال بدنه به جلو کشو ۴				
کد	جنس	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۸۱۹	استیل		نیکل	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۱۲	استیل	۸ میلی متر	نیکل	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۱۳	استیل	۱۰ میلی متر	نیکل	۲۰۰ عدد


ست بدنه و ریل ۱-۲				
کد	اندازه	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۱۵۱	۴۵۰	بدون گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۵۱	۴۵۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۵۲	۴۵۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۵۲	۴۵۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۵۳	۴۵۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۵۳	۴۵۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۶۱	۵۰۰	بدون گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۶۱	۵۰۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۶۲	۵۰۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۶۲	۵۰۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۶۳	۵۰۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۶۳	۵۰۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۷۱	۵۵۰	بدون گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۷۱	۵۵۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۷۲	۵۵۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۷۲	۵۵۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۷۳	۵۵۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۷۳	۵۵۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست

ست بدنه و ریل ۱-۲				
کد	اندازه	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۱۱۱	۲۵۰	بدون گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۱۱	۲۵۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۱۲	۲۵۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۱۲	۲۵۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۱۳	۲۵۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۱۳	۲۵۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۲۱	۳۰۰	بدون گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۲۱	۳۰۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۲۲	۳۰۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۲۲	۳۰۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۲۳	۳۰۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۲۳	۳۰۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۳۱	۳۵۰	بدون گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۳۱	۳۵۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۳۲	۳۵۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۳۲	۳۵۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۳۳	۳۵۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۳۳	۳۵۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۴۱	۴۰۰	بدون گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۴۱	۴۰۰	با گیره	سفید	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۴۲	۴۰۰	بدون گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۴۲	۴۰۰	با گیره	بژ	۱۰ ست
۱۱۲۱۱۴۳	۴۰۰	بدون گیره	طوسی	۱۰ ست
۱۱۲۰۱۴۳	۴۰۰	با گیره	طوسی	۱۰ ست

راهنما نصب ریل

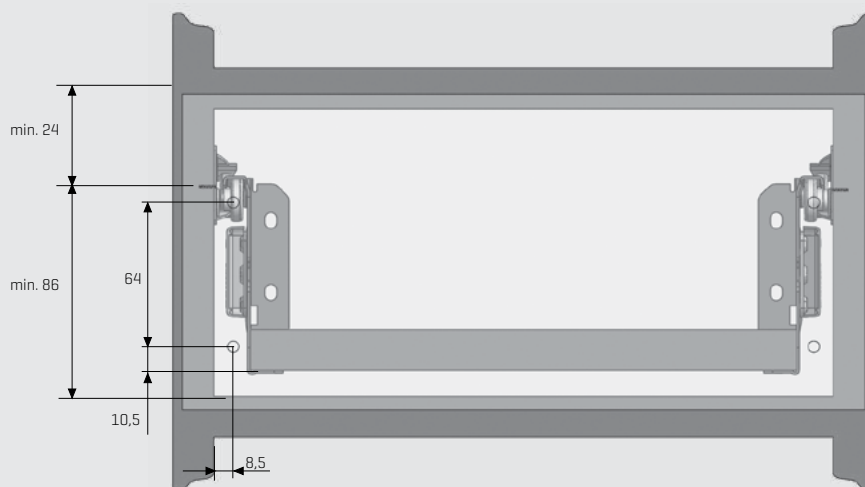


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل




- ① عرض پنل پشت کشو = عرض داخل به داخل یونیت ۳۱- (میلی متر)
ارتفاع پنل پشت کشو = حداقل ۱۰۳ (میلی متر)
(برای کشویی با ضخامت پنل کف کشو ۱۶ میلی متر)
- ② عرض پنل کف کشو = عرض داخل به داخل یونیت ۳۱- (میلی متر)
طول پنل کف کشو = طول بدنه ۱- (میلی متر)

محل نصب پیچ ریل

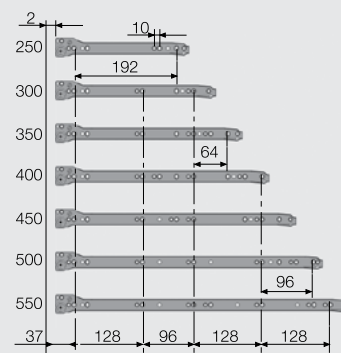

استفاده از پنل پشت چوبی

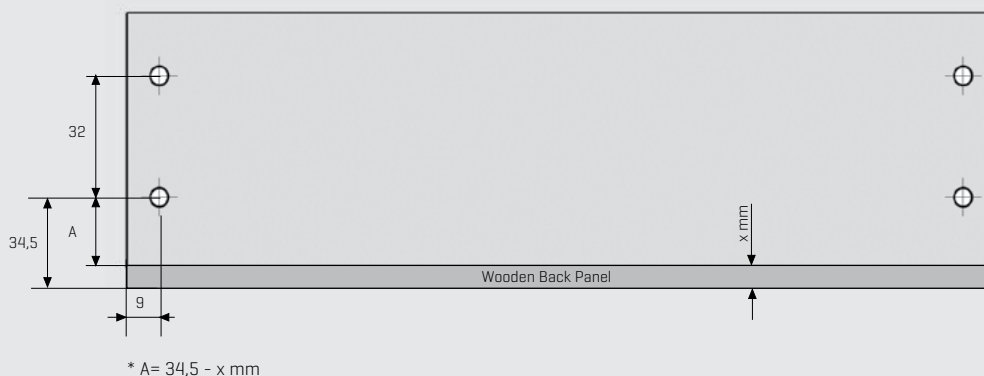


؟؟

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۰ میلی متر



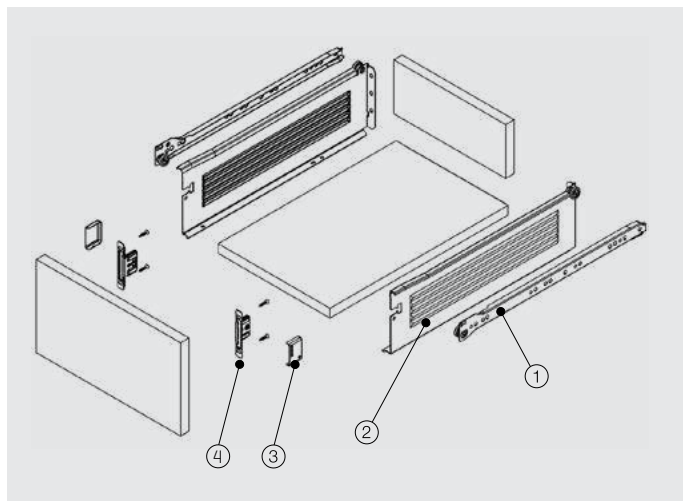

ریلی با بدنه فولادی زیبا
دارای سیستم بسته شدن خودکار در فاصله ۷۰ میلی متری
مناسب برای کشوهایی به طول ۵۵۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۴۰۰ میلی متر
عرضه شده در رنگ های سفید، کرم، متالیک و طوسی
درای چرخ (قرقره) که باعث حرکت روان ریل می شود
دارای ساختار محکم و بادوام
حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۲۵ کیلوگرم
مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل
امکان رگلاژ عمودی ± 1 میلی متری و رگلاژ افقی ± 1.5 میلی متری


کاور لولا ۳			
کد	جنس	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۸۲۱	پلاستیک	سفید	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۲۲	پلاستیک	بژ	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۲۳	پلاستیک	طوسی	۲۰۰ عدد

براکت اتصال بدنه به جلو کشو ۴				
کد	جنس	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۸۱۹	استیل		نیکل	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۱۲	استیل	۸ میلی متر	نیکل	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۱۳	استیل	۱۰ میلی متر	نیکل	۲۰۰ عدد


ست بدنه و ریل ۱-۲				
کد	اندازه	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۲۵۱	۴۵۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۲۵۱	۴۵۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۲۵۲	۴۵۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۲۵۲	۴۵۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۲۵۳	۴۵۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۲۵۳	۴۵۰	با گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۱۲۶۱	۵۰۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۲۶۱	۵۰۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۲۶۲	۵۰۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۲۶۲	۵۰۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۲۶۳	۵۰۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۲۶۳	۵۰۰	با گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۱۲۷۱	۵۵۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۲۷۱	۵۵۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۲۷۲	۵۵۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۲۷۲	۵۵۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۲۷۳	۵۵۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۲۷۳	۵۵۰	با گیره	طوسی	۵ ست

ست بدنه و ریل ۱-۲				
کد	اندازه	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۲۲۱	۳۰۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۲۲۱	۳۰۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۲۲۲	۳۰۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۲۲۲	۳۰۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۲۲۳	۳۰۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۲۲۳	۳۰۰	با گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۱۲۳۱	۳۵۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۲۳۱	۳۵۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۲۳۲	۳۵۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۲۳۲	۳۵۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۲۳۳	۳۵۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۲۳۳	۳۵۰	با گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۱۲۴۱	۴۰۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۲۴۱	۴۰۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۲۴۲	۴۰۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۲۴۲	۴۰۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۲۴۳	۴۰۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۲۴۳	۴۰۰	با گیره	طوسی	۵ ست

راهنما نصب ریل

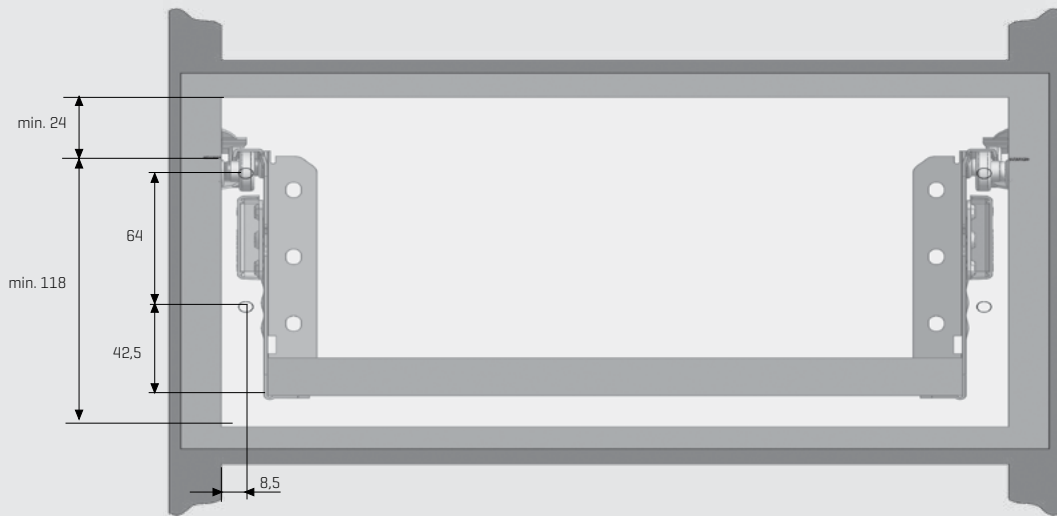


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل




- ① عرض پنل پشت کشو = عرض داخل به داخل یونیت ۳۱- (میلی متر)
ارتفاع پنل پشت کشو = حداقل ۱۵۳ (میلی متر)
(برای کشویی با ضخامت پنل کف کشو ۱۶ میلی متر)
- ② عرض پنل کف کشو = عرض داخل به داخل یونیت ۳۱- (میلی متر)
طول پنل کف کشو = طول بدنه ۱- (میلی متر)

محل نصب پیچ ریل

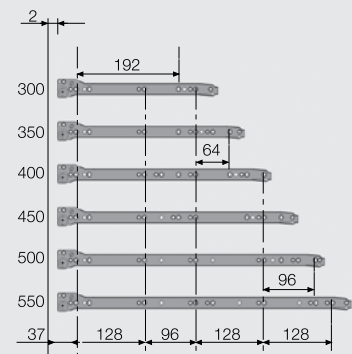

استفاده از پنل پشت چوبی

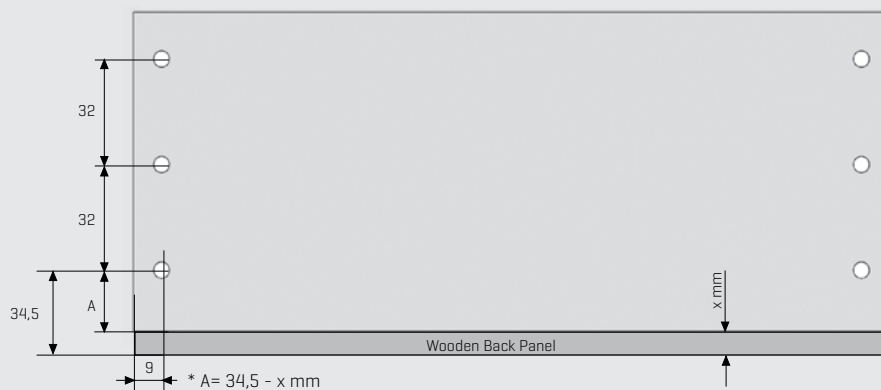


؟؟

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۰ میلی متر



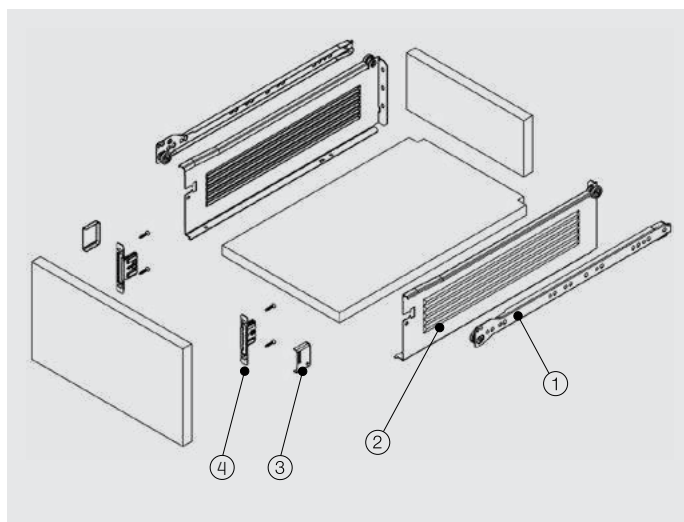

. ریلی با بدنه فولادی زیبا
 . دارای سیستم بسته شدن خودکار در فاصله ۷۰ میلی متری
 . مناسب برای کشوهای به طول ۵۵۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۴۰۰ میلی متر
 . عرضه شده در رنگ های سفید، کرم، متالیک و طوسی
 . دارای چرخ (قرقره) که باعث حرکت روان ریل می شود
 . دارای ساختار محکم و بادوام
 . حداکثر قابلیت تحمل وزن: ۲۵ کیلوگرم
 . مجهز به سیستم ایمنی برای جلوگیری از خارج شدن ریل
 . امکان رگلاژ عمودی ± 1 میلی متری و رگلاژ افقی ± 1.5 میلی متری


کاور لولا ۳			
کد	جنس	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۸۲۱	پلاستیک	سفید	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۲۲	پلاستیک	بژ	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۲۳	پلاستیک	طوسی	۲۰۰ عدد

براکت اتصال بدنه به جلو کشو ۴				
کد	جنس	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۸۱۹	استیل		نیکل	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۱۲	استیل	۸ میلی متر	نیکل	۲۰۰ عدد
۱۱۲۱۸۱۳	استیل	۱۰ میلی متر	نیکل	۲۰۰ عدد


ست بدنه و ریل ۱-۲				
کد	اندازه	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۳۵۱	۴۵۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۳۵۱	۴۵۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۳۵۲	۴۵۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۳۵۲	۴۵۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۳۵۳	۴۵۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۳۵۳	۴۵۰	با گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۱۳۶۱	۵۰۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۳۶۱	۵۰۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۳۶۲	۵۰۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۳۶۲	۵۰۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۳۶۳	۵۰۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۳۶۳	۵۰۰	با گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۱۳۷۱	۵۵۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۳۷۱	۵۵۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۳۷۲	۵۵۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۳۷۲	۵۵۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۳۷۳	۵۵۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۳۷۳	۵۵۰	با گیره	طوسی	۵ ست

ست بدنه و ریل ۱-۲				
کد	اندازه	مدل	رنگ	بسته بندی
۱۱۲۱۳۲۱	۳۰۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۳۲۱	۳۰۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۳۲۲	۳۰۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۳۲۲	۳۰۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۳۲۳	۳۰۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۳۲۳	۳۰۰	با گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۱۳۳۱	۳۵۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۳۳۱	۳۵۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۳۳۲	۳۵۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۳۳۲	۳۵۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۳۳۳	۳۵۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۳۳۳	۳۵۰	با گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۱۳۴۱	۴۰۰	بدون گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۰۳۴۱	۴۰۰	با گیره	سفید	۵ ست
۱۱۲۱۳۴۲	۴۰۰	بدون گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۰۳۴۲	۴۰۰	با گیره	بژ	۵ ست
۱۱۲۱۳۴۳	۴۰۰	بدون گیره	طوسی	۵ ست
۱۱۲۰۳۴۳	۴۰۰	با گیره	طوسی	۵ ست

راهنما نصب ریل

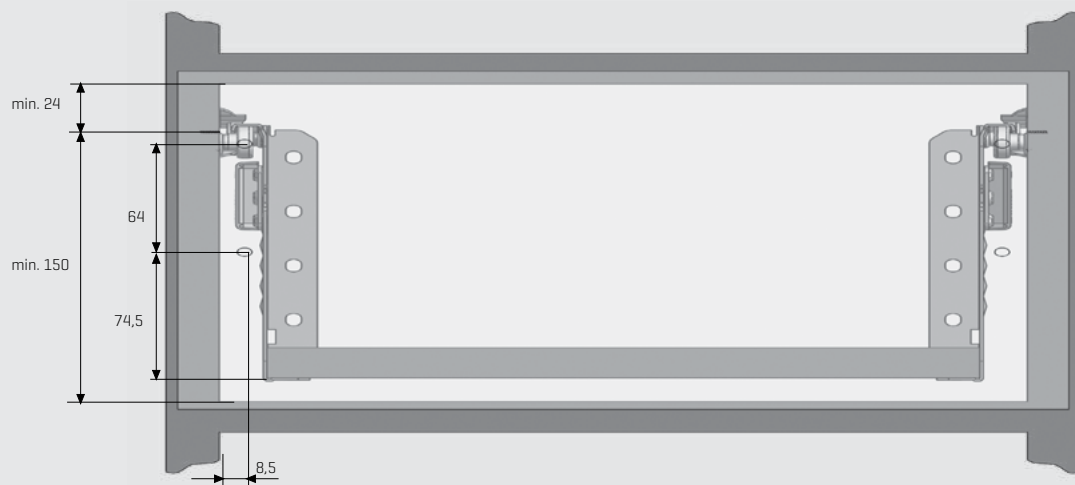


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل




- ① عرض پنل پشت کشو = عرض داخل به داخل یونیت ۳۱- (میلی متر)
ارتفاع پنل پشت کشو = حداقل ۱۳۵ (میلی متر)
(برای کشویی با ضخامت پنل کف کشو ۱۶ میلی متر)
- ② عرض پنل کف کشو = عرض داخل به داخل یونیت ۳۱- (میلی متر)
طول پنل کف کشو = طول بدنه ۱- (میلی متر)

محل نصب پیچ ریل

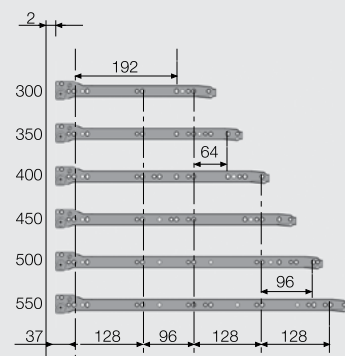

استفاده از پنل پشت چوبی

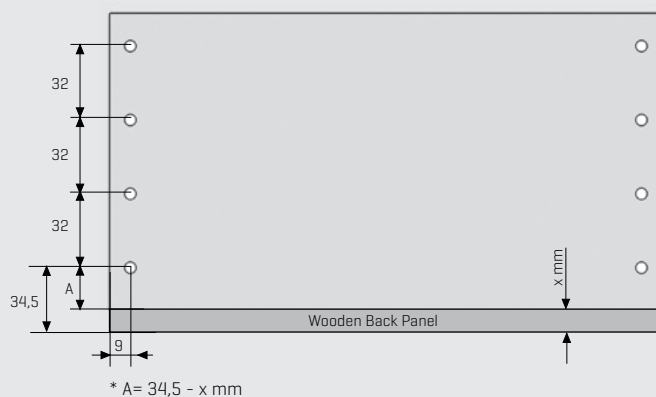



؟؟

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵ میلی متر



پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۰ میلی متر




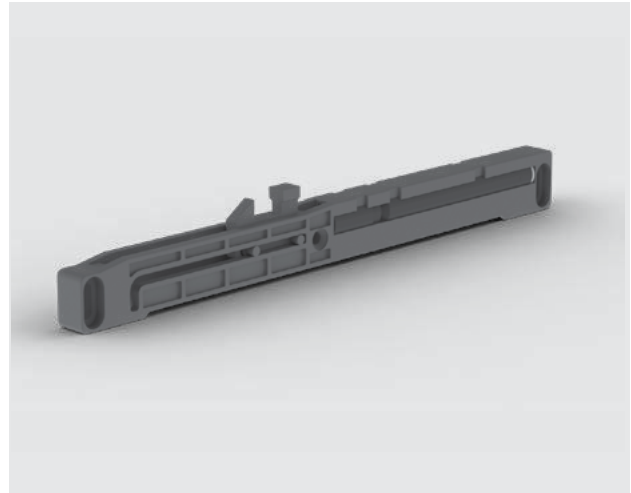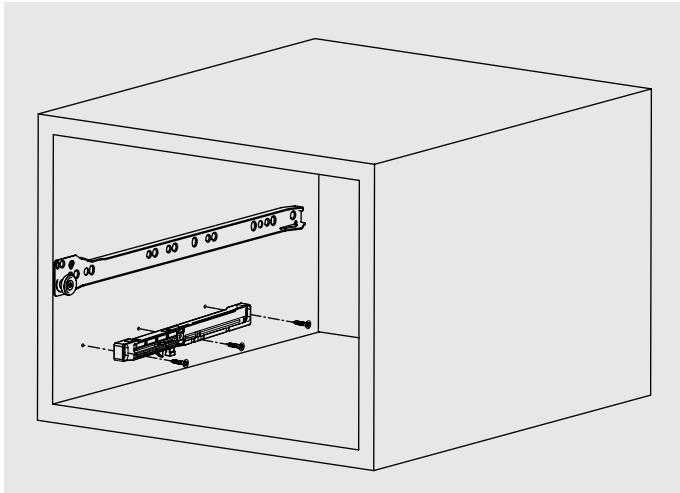


. برای افزودن عملکرد آرامبند به کشوهای sam box استفاده می‌شود.
 . امکان نصب در هر دو سمت چپ و راست
 . بهتر است برای هر کشو از دو عدد مکانیزم آرامبند استفاده شود.

مکانیزم آرامبند	
بسته‌بندی	کد
۲۰ عدد	۱۱۲۱۸۰۴



نحوه نصب قطعه فعال کننده آرام‌بند

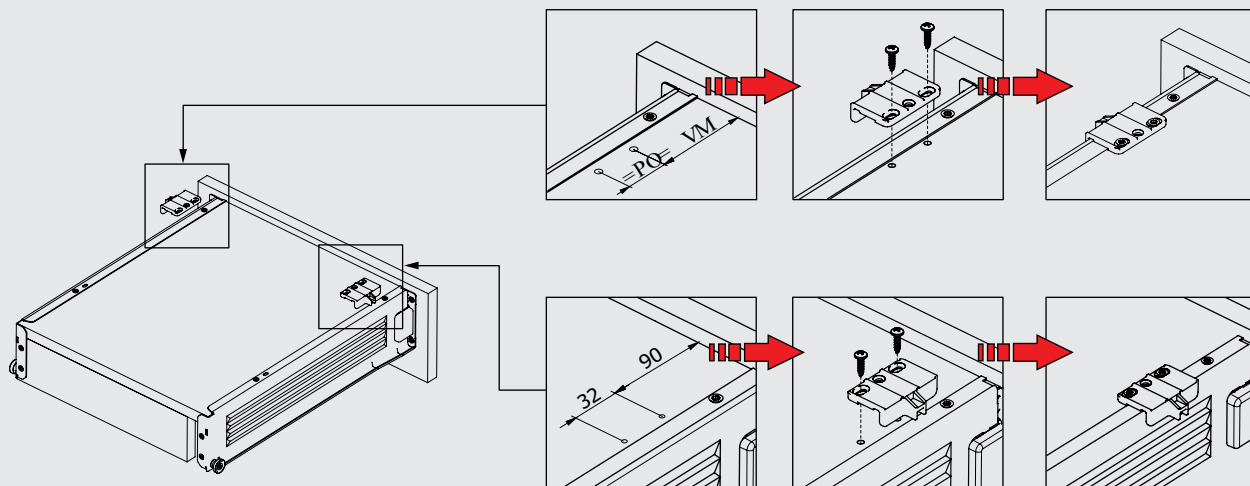

نحوه نصب مکانیزم آرام‌بند

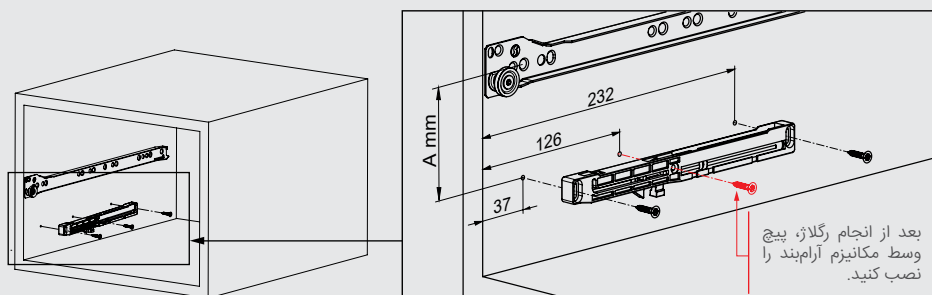

ارتفاع کشو	طول پین اتصال (میلی‌متر)
۵۴	۲۶
۸۶	۵۸
۱۱۸	۹۰
۱۵۰	۱۲۲

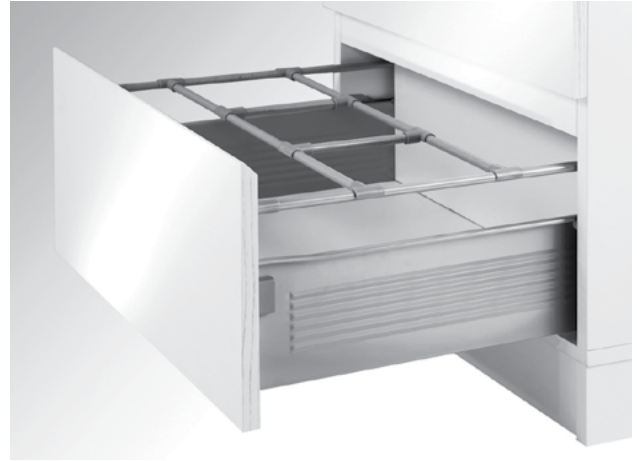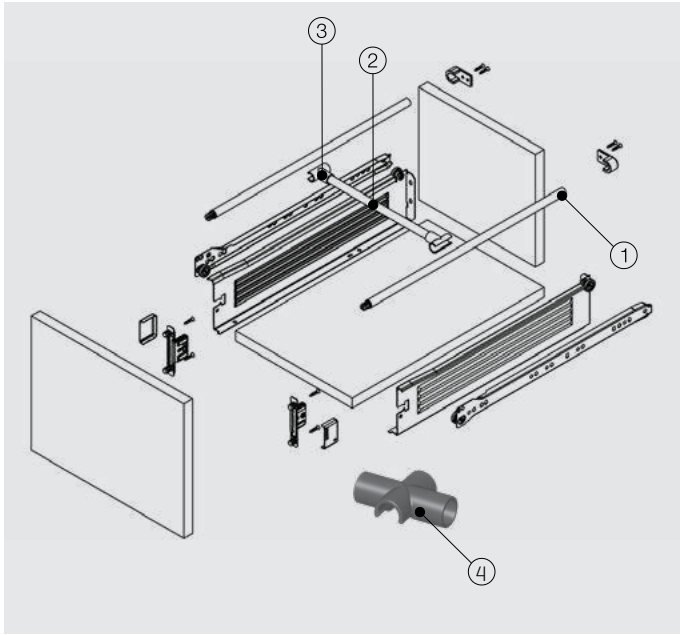


عرضه شده در ۸ سایز و ۳ رنگ مختلف .
مناسب برای کشوهایی با عمق ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر .
قابلیت نصب و رگلاژ آسان پل جلو کشو .
امکان تقسیم کردن فضای داخل کشو براساس نیاز .
قابلیت تنظیم تقسیم‌کننده‌های داخلی بدون به هیچ ابزاری .
قابل استفاده به‌همراه اسمارت اسلاید و Sam Box .


میله‌گالری بغل کشو				
کد گالری فلزی	کد بژ	کد سفید	اندازه میلی‌متر	بسته‌بندی
۱۲۷۹۰۸۱۱۳	۱۲۷۹۰۸۱۱۲	۱۲۷۹۰۸۱۱۱	۲۵۰	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۲۳	۱۲۷۹۰۸۱۲۲	۱۲۷۹۰۸۱۲۱	۳۰۰	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۳۳	۱۲۷۹۰۸۱۳۲	۱۲۷۹۰۸۱۳۱	۳۵۰	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۴۳	۱۲۷۹۰۸۱۴۲	۱۲۷۹۰۸۱۴۱	۴۰۰	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۵۳	۱۲۷۹۰۸۱۵۲	۱۲۷۹۰۸۱۵۱	۴۵۰	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۶۳	۱۲۷۹۰۸۱۶۲	۱۲۷۹۰۸۱۶۱	۵۰۰	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۷۳	۱۲۷۹۰۸۱۷۲	۱۲۷۹۰۸۱۷۱	۵۵۰	۲۰ ست
۱۲۷۹۰۸۱۸۳	۱۲۷۹۰۸۱۸۲	۱۲۷۹۰۸۱۸۱	۶۰۰	۲۰ ست

بست تقسیم‌کننده دو طرفه ۲			بست تقسیم‌کننده یک طرفه ۳			بست تقسیم‌کننده دو طرفه ۴		
کد	رنگ	بسته‌بندی	کد	رنگ	بسته‌بندی	کد	رنگ	بسته‌بندی
۱۱۲۱۹۸۱	سفید	۱۰ عدد	۱۱۲۱۹۹۱	سفید	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی	۱۱۲۱۹۹۱۱	سفید	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی
۱۱۲۱۹۸۲	بژ	۱۰ عدد	۱۱۲۱۹۹۲	بژ	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی	۱۱۲۱۹۹۲۱	بژ	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی
۱۱۲۱۹۸۳	طوسی متالیک	۱۰ عدد	۱۱۲۱۹۹۳	طوسی	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی	۱۱۲۱۹۹۳۱	طوسی	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی

راهنما نصب ریل

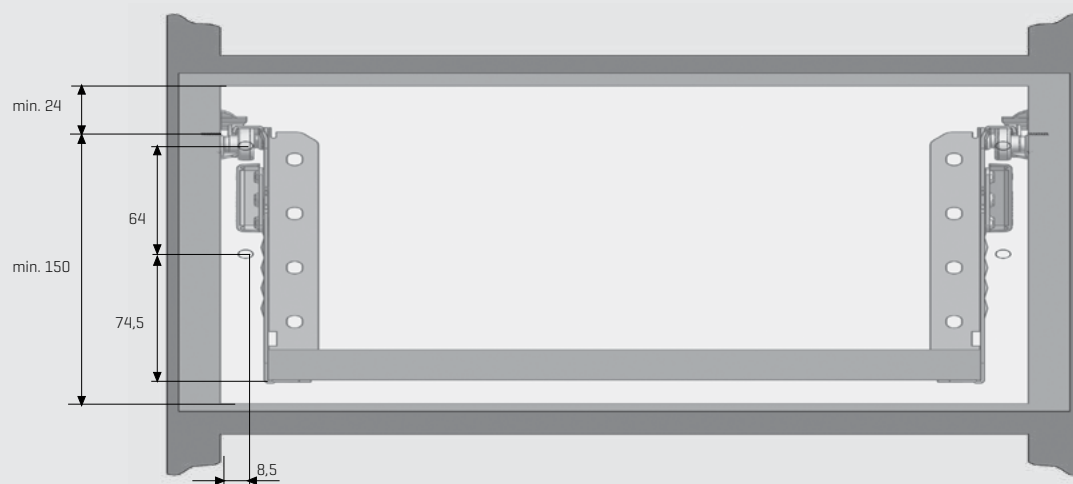

فرمول برای محاسبات ابعاد





①

۱۲-عرض داخل به داخل یونیت=عرض میله گالری تقسیم کننده

توجه: فرمول بالا را می توان برای تمام کشوهای بدنه چوبی استفاده کرد.

؟؟

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۰ میلی متر	

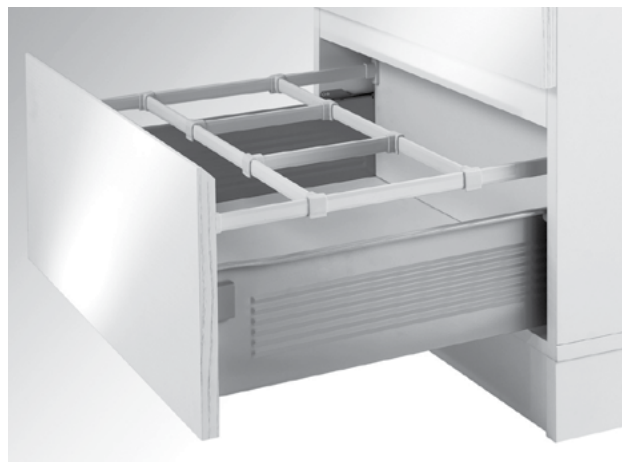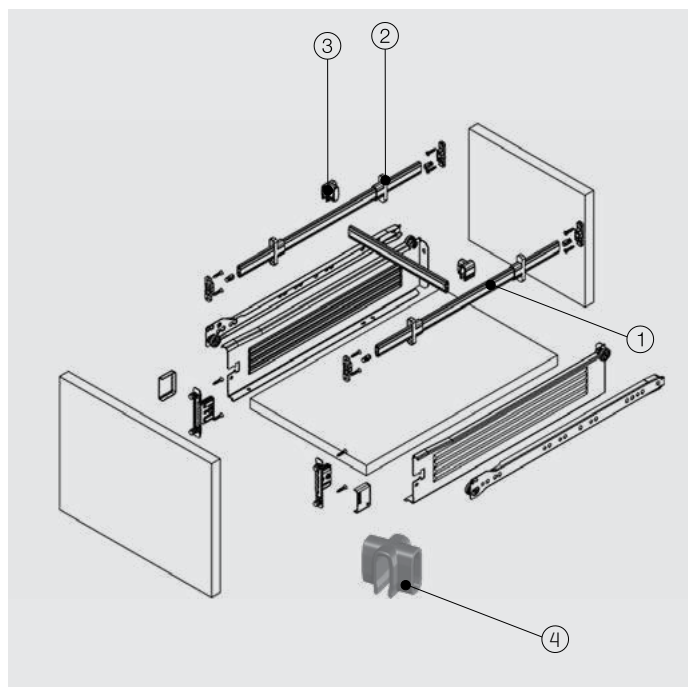


عرضه شده در ۸ سایز و ۳ رنگ مختلف .
مناسب برای کشوهایی با عمق ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر .
قابلیت نصب و رگلاژ آسان پنل جلو کشو .
امکان تقسیم کردن فضای داخل کشو براساس نیاز .
قابلیت تنظیم تقسیم‌کننده‌های داخلی بدون به هیچ ابزاری .
قابل استفاده به همراه اسمارت اسلاید و Sam Box .


پروفیل نواری بغل کشو				
کد گالری فلزی	کد بژ	کد سفید	اندازه میلی‌متر	بسته‌بندی
۱۱۲۱۷۰۳	۱۱۲۱۷۰۲	۱۱۲۱۷۰۱	۲۵۰	۱۰ ست
۱۱۲۱۷۱۳	۱۱۲۱۷۱۲	۱۱۲۱۷۱۱	۳۰۰	۱۰ ست
۱۱۲۱۷۲۳	۱۱۲۱۷۲۲	۱۱۲۱۷۲۱	۳۵۰	۱۰ ست
۱۱۲۱۷۳۳	۱۱۲۱۷۳۲	۱۱۲۱۷۳۱	۴۰۰	۱۰ ست
۱۱۲۱۷۴۳	۱۱۲۱۷۴۲	۱۱۲۱۷۴۱	۴۵۰	۱۰ ست
۱۱۲۱۷۵۳	۱۱۲۱۷۵۲	۱۱۲۱۷۵۱	۵۰۰	۱۰ ست
۱۱۲۱۷۶۳	۱۱۲۱۷۶۲	۱۱۲۱۷۶۱	۵۵۰	۱۰ ست
۱۱۲۱۷۷۳	۱۱۲۱۷۷۲	۱۱۲۱۷۷۱	۶۰۰	۱۰ ست

پروفیل نواری تقسیم‌کننده			بست تقسیم‌کننده یک طرفه			بست تقسیم‌کننده دو طرفه		
کد	رنگ	بسته‌بندی	کد	رنگ	بسته‌بندی	کد	رنگ	بسته‌بندی
۱۱۲۱۷۸۱	سفید	۱۰ عدد	۱۱۲۱۷۹۱	سفید	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی	۱۱۲۱۷۹۱۱	سفید	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی
۱۱۲۱۷۸۲	بژ	۱۰ عدد	۱۱۲۱۷۹۲	بژ	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی	۱۱۲۱۷۹۲۱	بژ	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی
۱۱۲۱۷۸۳	طوسی متالیک	۱۰ عدد	۱۱۲۱۷۹۳	طوسی	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی	۱۱۲۱۷۹۳۱	طوسی	جعبه ۵۰ عددی کارتن ۲۰۰ عددی

راهنما نصب ریل

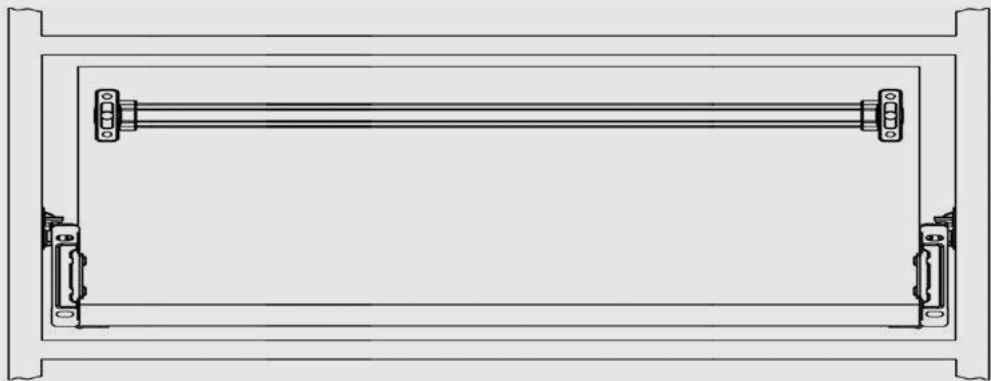







فرمول برای محاسبات ابعاد










پیچ‌های پیشنهادی برای نصب ریل

پیچ نئوپان ۱۶x۳.۵۰ میلی‌متر	
پیچ یورو ۱۱.۵x۶.۱۰ میلی‌متر	


نحوه نصب کشو Sam Box ارتفاع ۵۴ میلی‌متر



۱. پینل کف کشو چوبی	۲. نصب پینل کف کشو	۳. پینل پشت چوبی	۴. نصب پینل پشت کشو چوبی	۵. نصب براکت به پینل جلو کشو
				
				۶. نصب پینل جلو کشو
				

نحوه نصب کشو Sam Box ارتفاع ۸۶-۱۱۸-۱۵۰ میلی‌متر

۱. پینل کف کشو چوبی	۲. نصب پینل کف کشو	۳. پینل پشت چوبی	۴. نصب پینل پشت کشو چوبی	۵. نصب براکت به پینل جلو کشو
				
	۷. قرار دادن کاور			۶. نصب پینل جلو کشو
				


استفاده از پینل کف کشو (برای Sam Box ضامن دار)



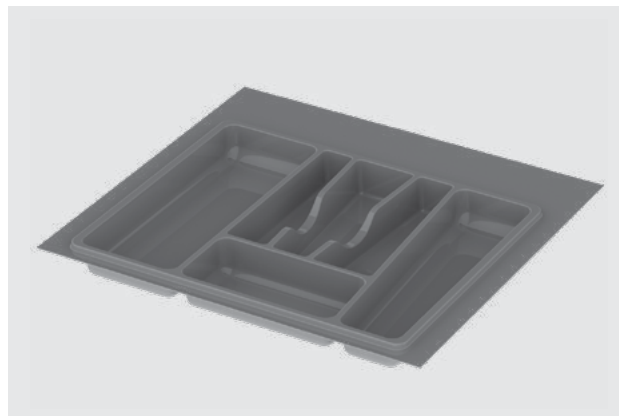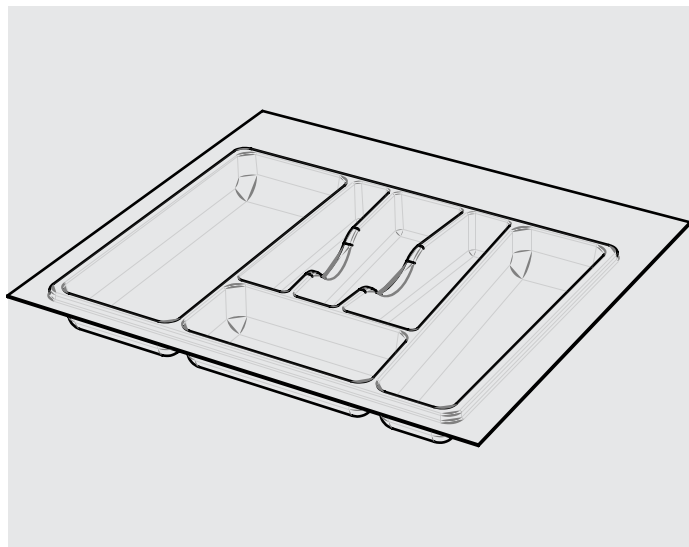


. عرضه شده در سایزهای مختلف و ۲ رنگ سفید و طوسی
با قابلیت برش لبه ها که امکان تغییر طول و عرض را فراهم کرده است


جا کارد و چنگال به ابعاد ۲۷۰x۴۹۰ میلی متر		
بسته بندی	رنگ	کد
۱ عدد	سفید	۱۱۴۱۰۰۱۱
۱ عدد	طوسی	۱۱۴۱۰۰۱۳

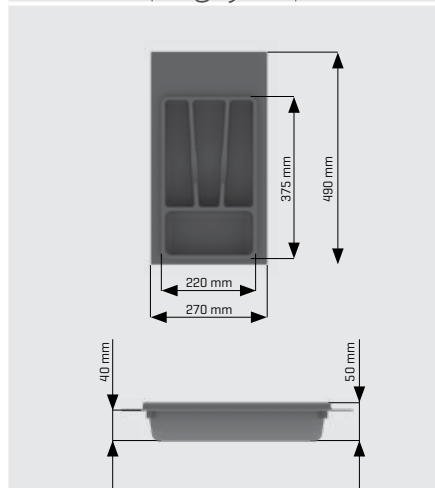


جا کارد و چنگال به ابعاد ۳۴۰x۴۹۰ میلی متر		
بسته بندی	رنگ	کد
۱ عدد	سفید	۱۱۴۱۰۰۲۱
۱ عدد	طوسی	۱۱۴۱۰۰۲۳

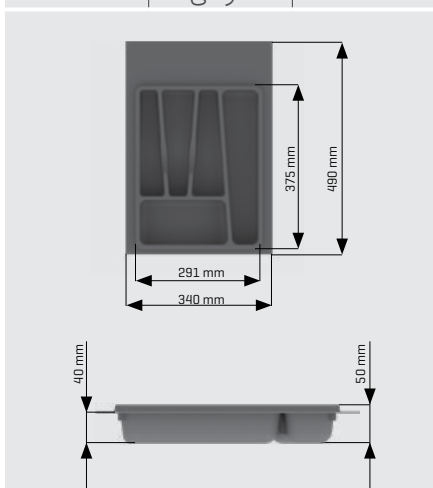


جا کارد و چنگال به ابعاد ۳۹۰x۴۹۰ میلی متر		
بسته بندی	رنگ	کد
۱ عدد	سفید	۱۱۴۱۰۰۳۱
۱ عدد	طوسی	۱۱۴۱۰۰۳۳

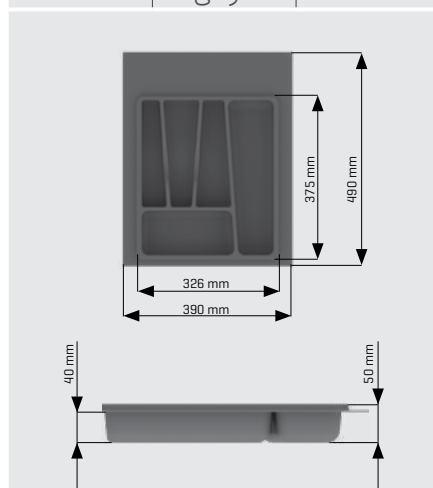


جا کارد و چنگال به ابعاد ۴۴۰x۴۹۰ میلی متر		
بسته بندی	رنگ	کد
۱ عدد	سفید	۱۱۴۱۰۰۴۱
۱ عدد	طوسی	۱۱۴۱۰۰۴۳

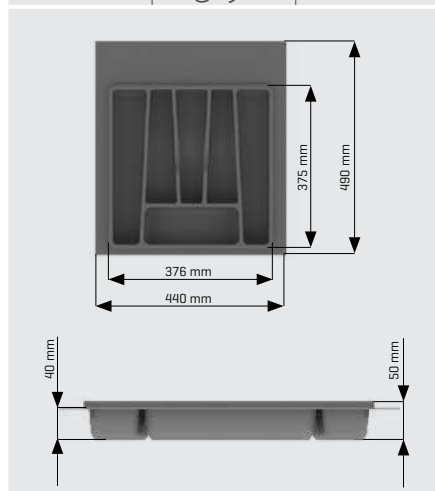

جا کارد و چنگال به ابعاد ۵۴۰x۴۹۰ میلی متر		
بسته بندی	رنگ	کد
۱ عدد	سفید	۱۱۴۱۰۰۵۱
۱ عدد	طوسی	۱۱۴۱۰۰۵۳

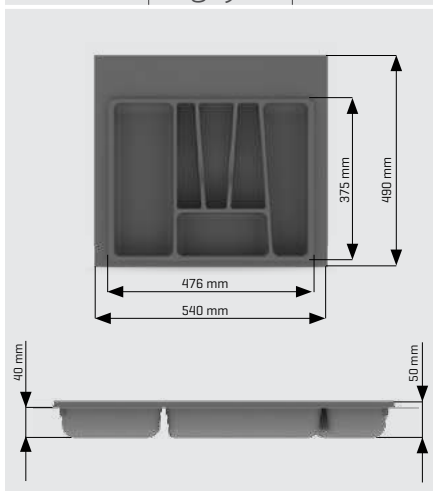



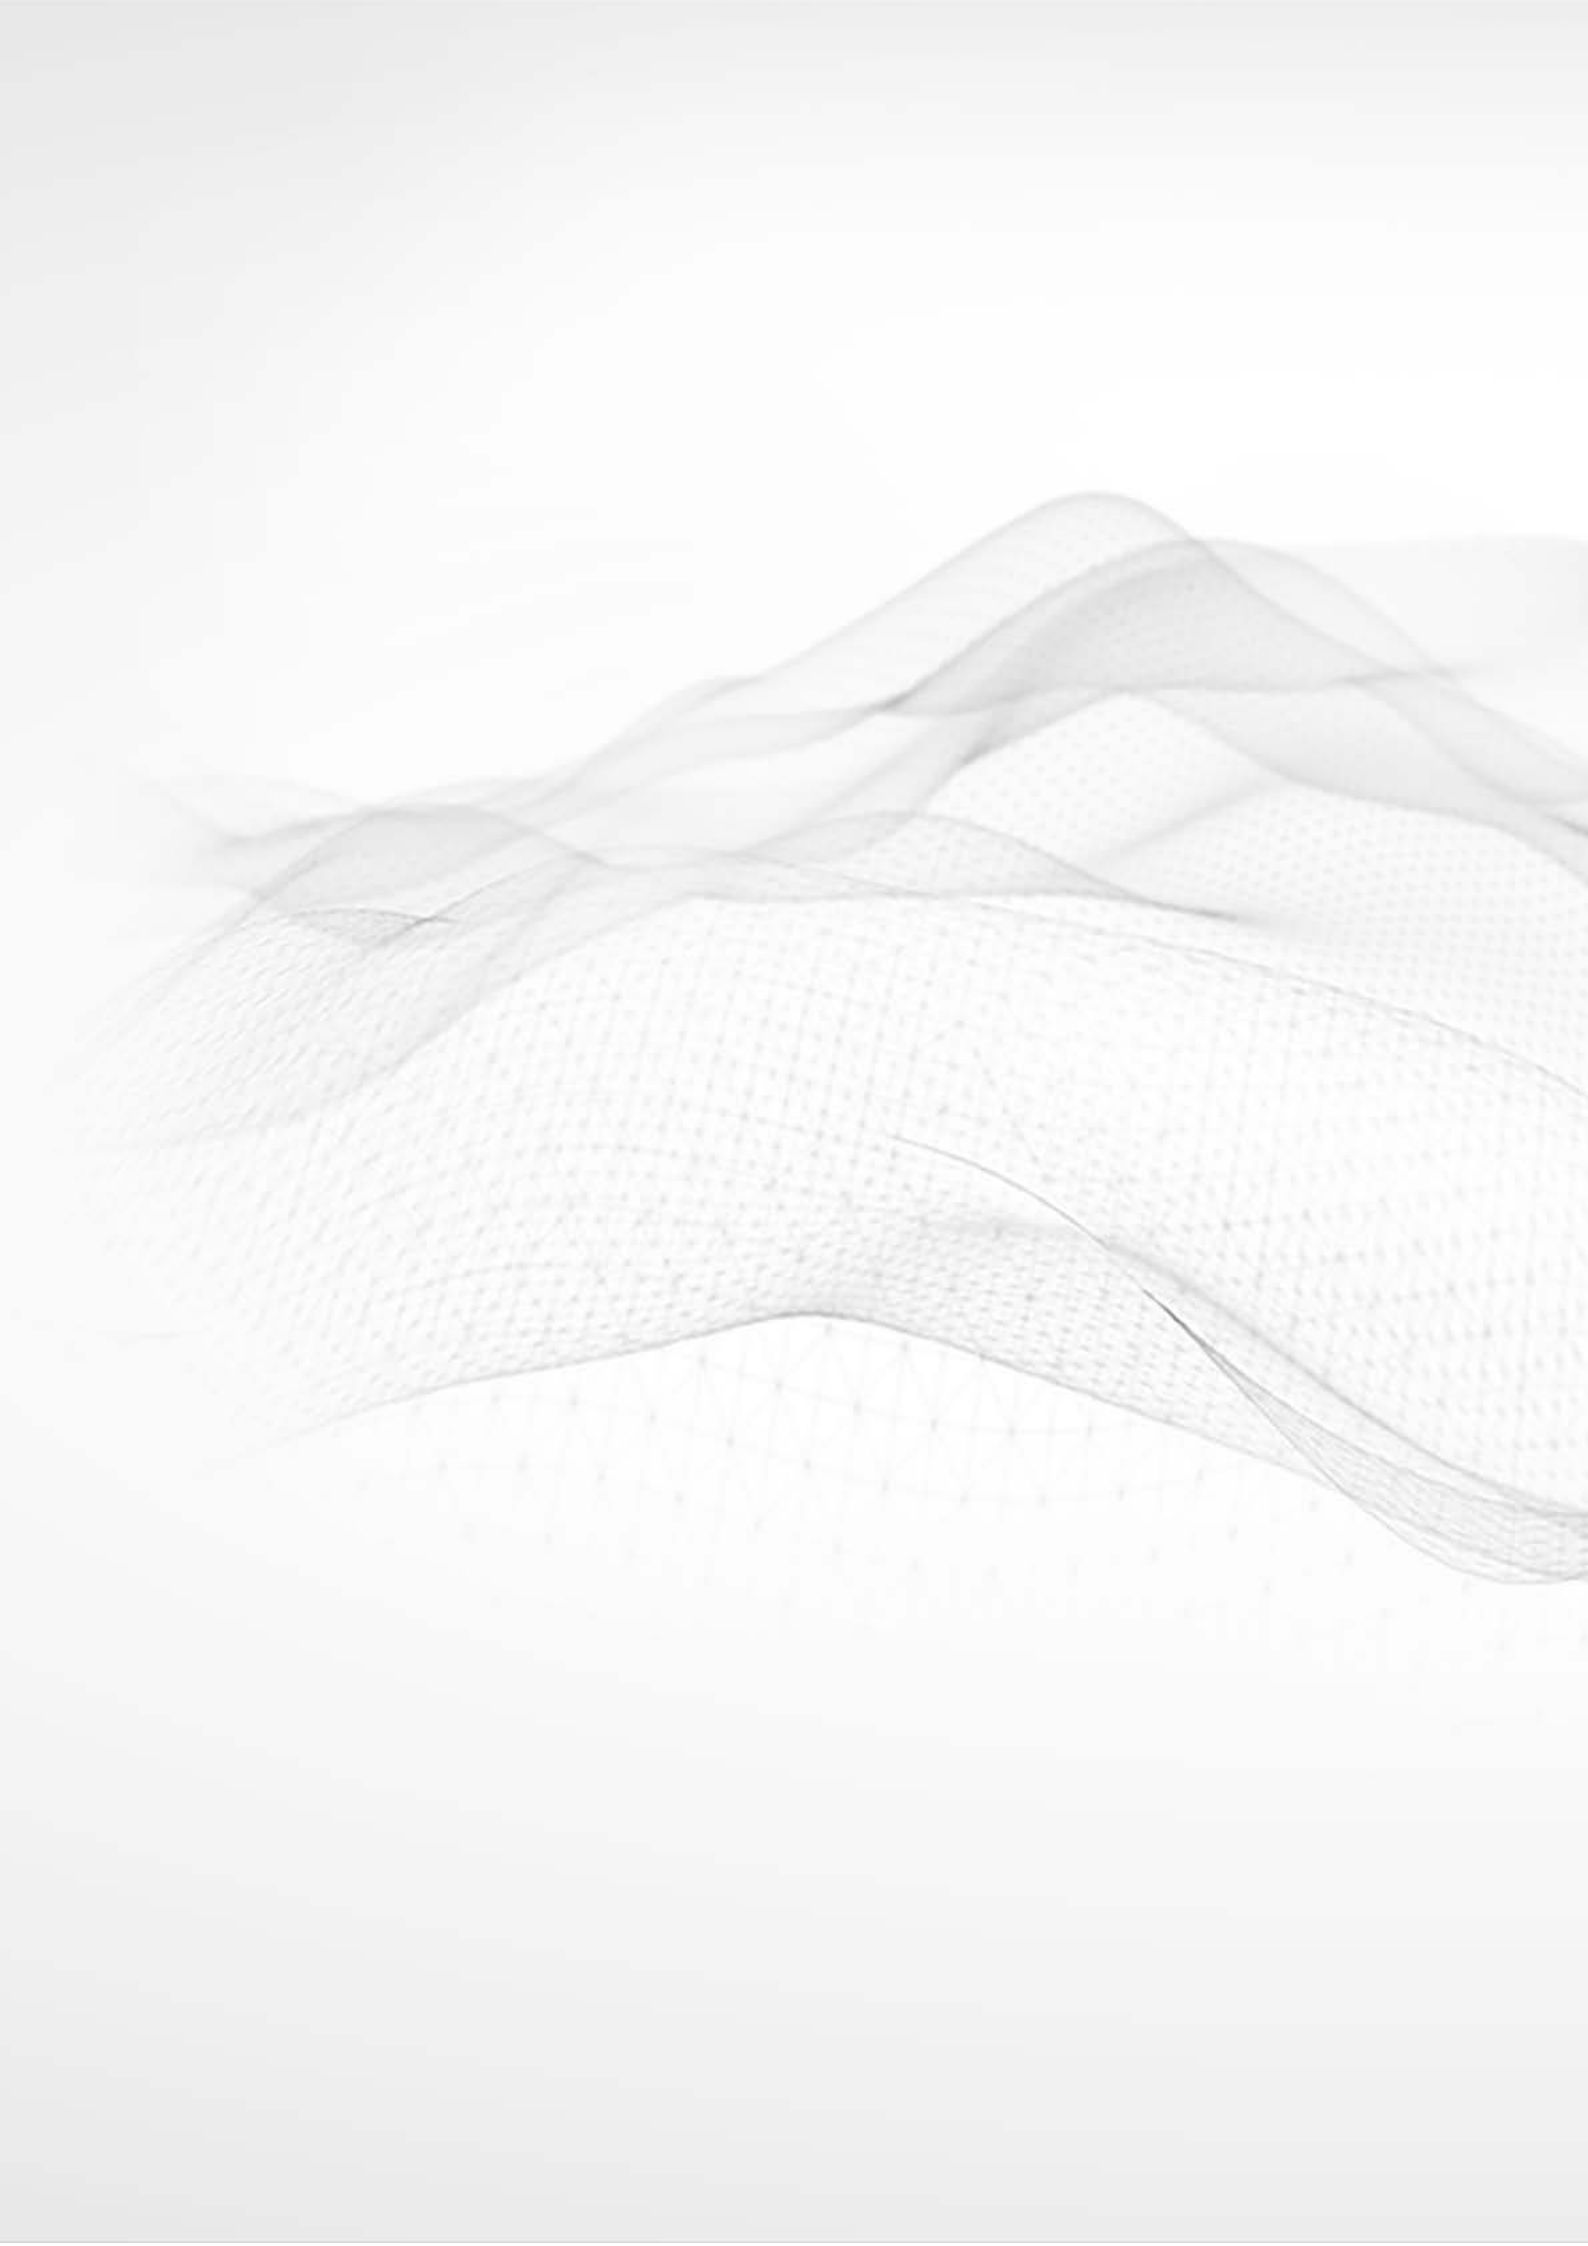

Multi Mech[illegible]

????????????			
کد	شرح کالا	قدرت	بسته بندی
۱۲۴۰۸۱۶۱۰۰۰۱++	???????????? ۱۴۵ میلی متر	A1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۲۶۱۰۰۰۱++	???????????? ۱۹۵ میلی متر	A1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۳۶۱۰۰۰۱++	???????????? ۲۵۵ میلی متر	A1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۴۶۱۰۰۰۱++	???????????? ۳۴۵ میلی متر	A1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۱۷۱۰۰۰۱++	???????????? ۱۴۵ میلی متر	B1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۲۷۱۰۰۰۱++	???????????? ۱۹۵ میلی متر	B1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۳۷۱۰۰۰۱++	???????????? ۲۵۵ میلی متر	B1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۴۷۱۰۰۰۱++	???????????? ۳۴۵ میلی متر	B1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۱۸۱۰۰۰۱++	???????????? ۱۴۵ میلی متر	C1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۲۸۱۰۰۰۱++	???????????? ۱۹۵ میلی متر	C1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۳۸۱۰۰۰۱++	???????????? ۲۵۵ میلی متر	C1	جعبه - ۱ کارتن
۱۲۴۰۸۴۸۱۰۰۰۱++	???????????? ۳۴۵ میلی متر	C1	جعبه - ۱ کارتن



رنگ	++
سفید	۰۱
طوسی	۰۲
مشکی	۰۳
موکا	۰۵
آنتراسیت	۰۷

[illegible]




?????????	
شرح کالا	کد
??????????	۱۲۷۹۹۱۰

?????????	
شرح کالا	کد
۱۲۵۰ ??????????????????	۱۵۱۹۷۳۵
?????????????	۱۲۴۹۹۳۷



؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	
شرح کالا	کد
۱۴۵ میلی متر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۱۲۴۰۸۰۱۴۵
۱۹۵ میلی متر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۱۲۴۰۸۰۱۹۵
۲۵۵ میلی متر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۱۲۴۰۸۰۲۵۵
۳۴۵ میلی متر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۱۲۴۰۸۰۳۴۵

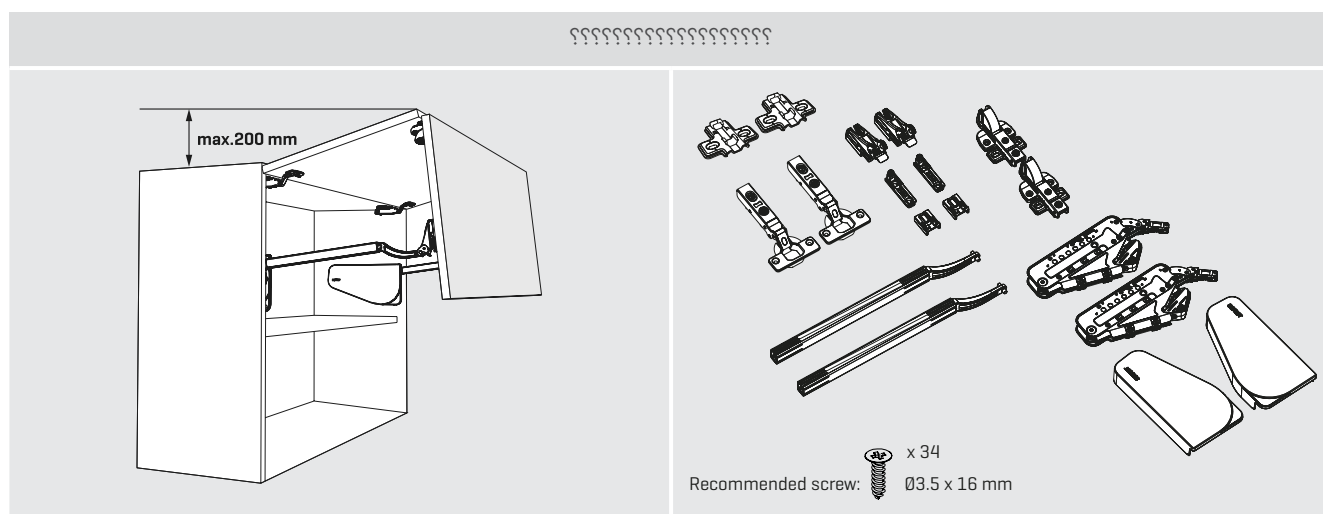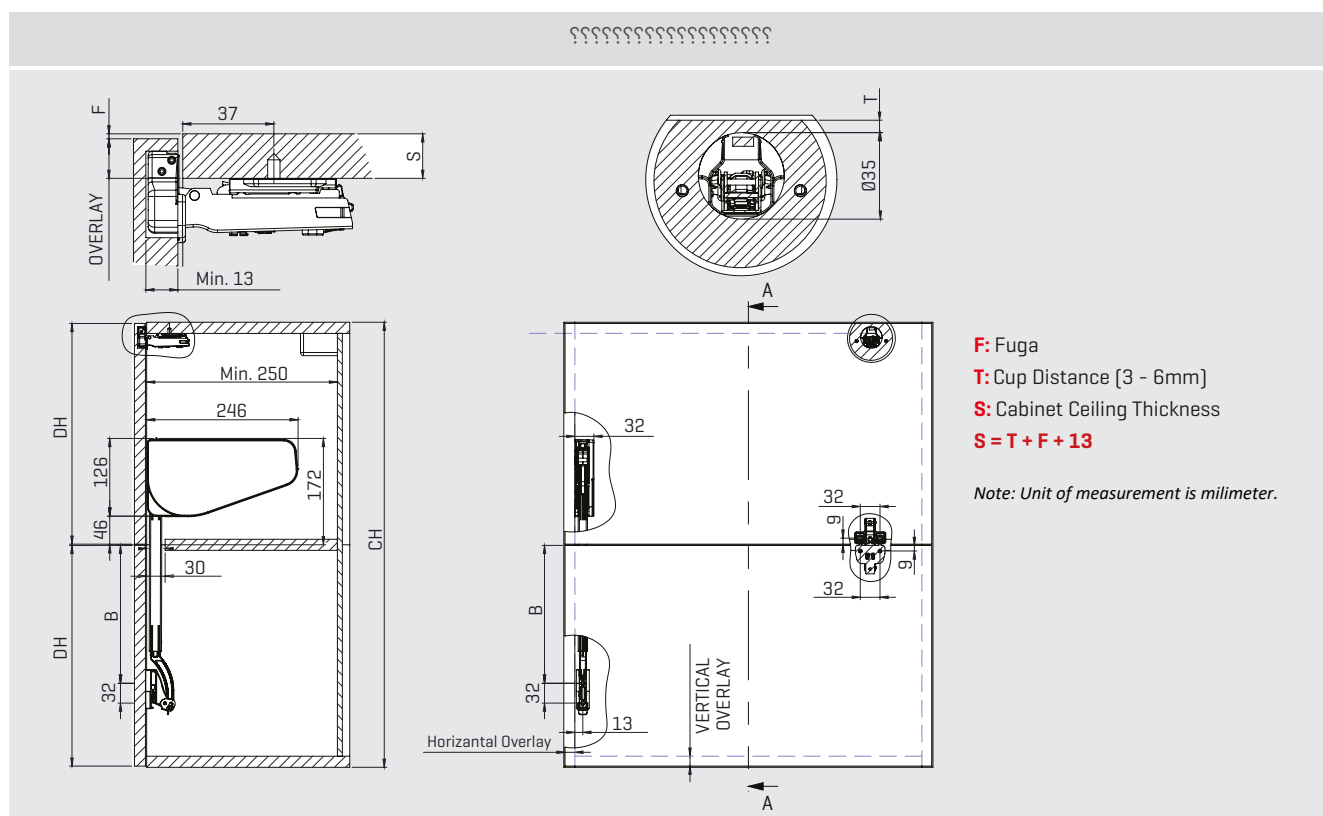


		گرم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟						
		C1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟		B1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟		A1 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟		
		حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	میلیمتر ؟؟؟؟
		۱۴۵۰۰	۹۰۰۰	۹۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۲۳۰۰	۱۰۰۱ - ۱۰۴۰
میلیمتر ؟؟؟؟	میلیمتر ؟؟؟؟	۱۵۰۰۰	۹۵۰۰	۹۵۰۰	۵۵۰۰	۵۵۰۰	۲۴۰۰	۹۰۱ - ۱۰۰
		۱۷۰۰۰	۱۱۰۰۰	۱۱۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۲۵۰۰	۸۶۱ - ۹۰۰
		۱۸۰۰۰	۱۱۵۰۰	۱۱۵۰۰	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۲۶۰۰	۸۰۱ - ۸۰۶
		۱۹۰۰۰	۱۲۵۰۰	۱۲۵۰۰	۷۲۰۰	۷۲۰۰	۲۸۰۰	۷۶۱ - ۸۰۰
		۱۹۵۰۰	۱۳۰۰۰	۱۳۰۰۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰	۲۹۰۰	۷۲۱ - ۷۶۰
		۲۱۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۴۰۰۰	۸۰۰۰	۸۰۰۰	۳۲۰۰	۷۰۱ - ۷۲۰
		۲۱۵۰۰	۱۴۵۰۰	۱۴۵۰۰	۸۵۰۰	۸۵۰۰	۳۵۰۰	۶۵۱ - ۷۰۰
		۲۴۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	۹۰۰۰	۹۰۰۰	۴۰۰۰	۶۰۱ - ۶۵۰
		۲۵۰۰۰	۱۷۰۰۰	۱۷۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۴۵۰۰	۵۶۱ - ۶۰۰
		۲۷۰۰۰	۱۷۵۰۰	۱۷۵۰۰	۱۰۵۰۰	۱۰۵۰۰	۵۰۰۰	۵۰۱ - ۵۶۰
۲۹۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۱۵۰۰	۱۱۵۰۰	۵۸۰۰	۴۸۰ - ۵۰۰		

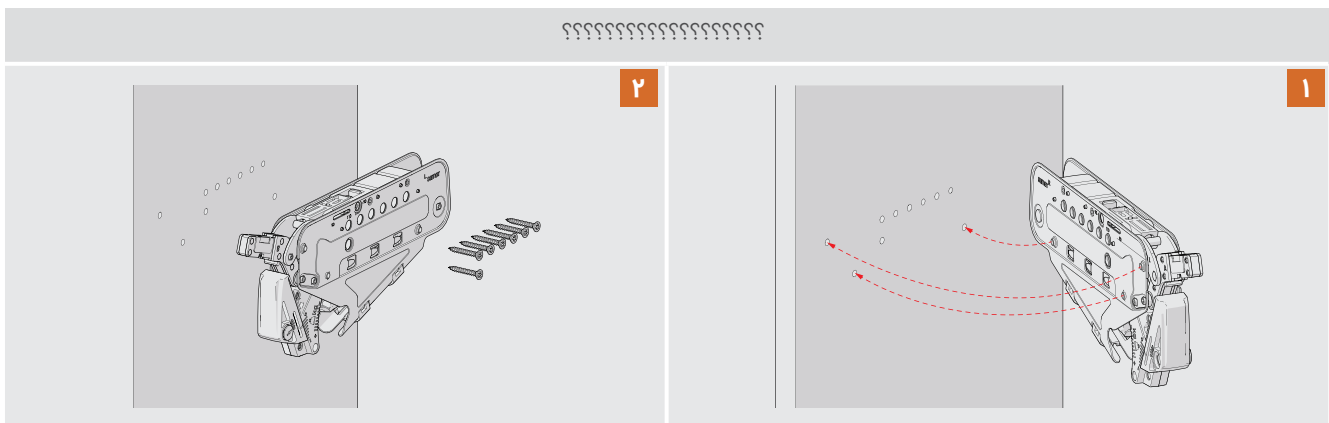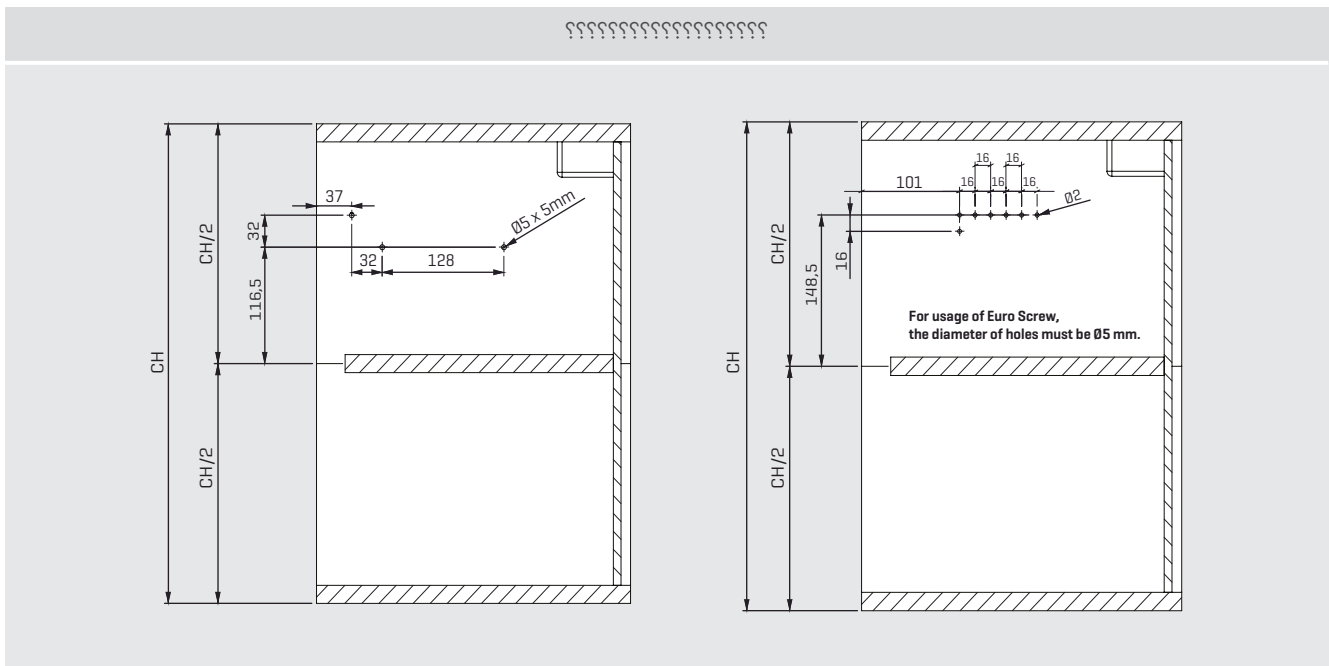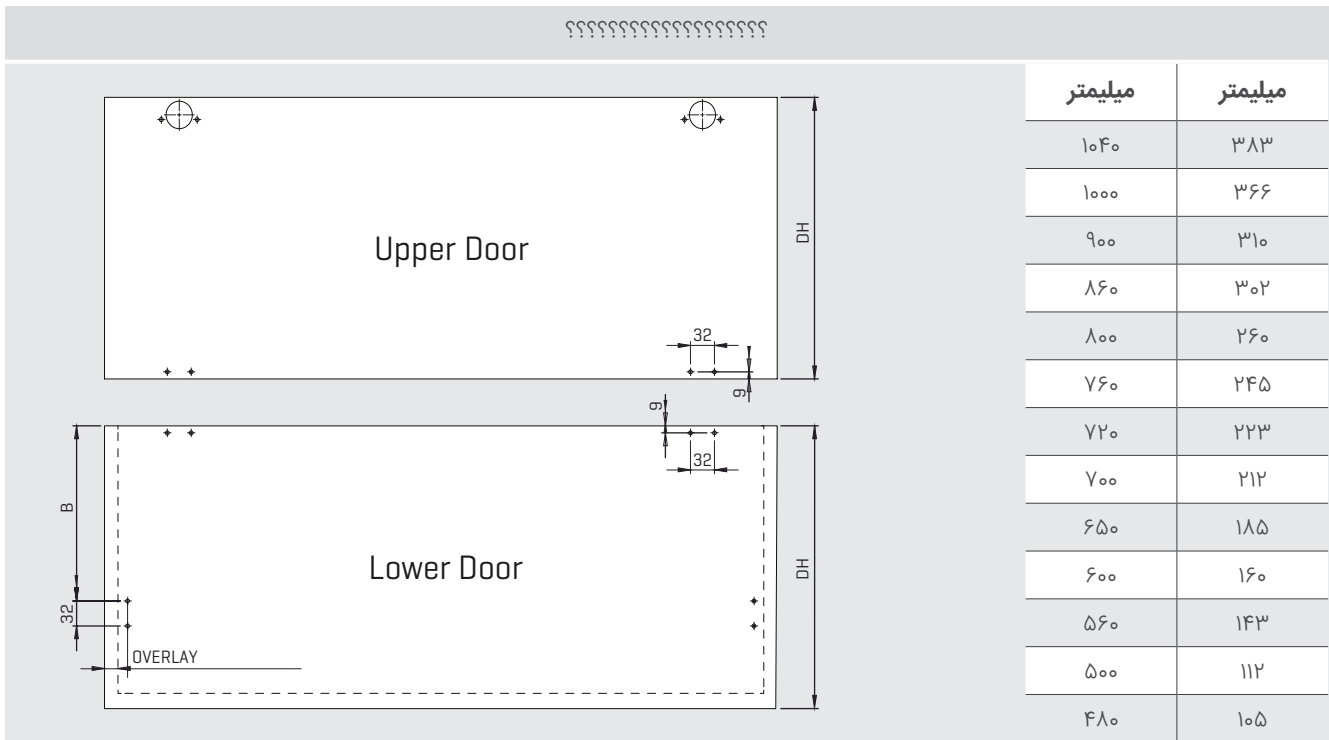


میلیمتر	میلیمتر	رنگ
۱۰۴۰	۳۴۵	۱۰
۱۰۰۰	۳۴۵	۸
۹۰۰	۳۴۵	۱
۸۶۰	۳۴۵	۰
۸۰۰	۲۵۵	۶
۷۶۰	۲۵۵	۴
۷۲۰	۲۵۵	۱
۷۰۰	۲۵۵	۰
۶۵۰	۱۹۵	۴
۶۰۰	۱۹۵	۴
۵۶۰	۱۴۵	۵
۵۰۰	۱۴۵	۴
۴۸۰	۱۴۵	۰




۳

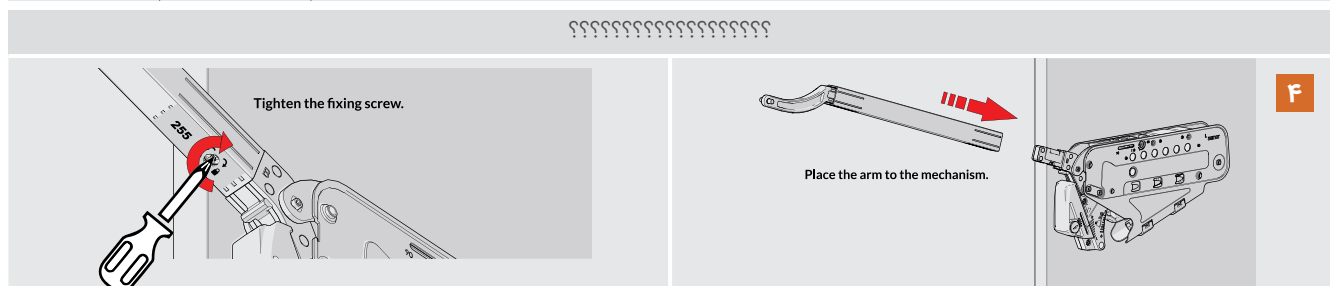

۴

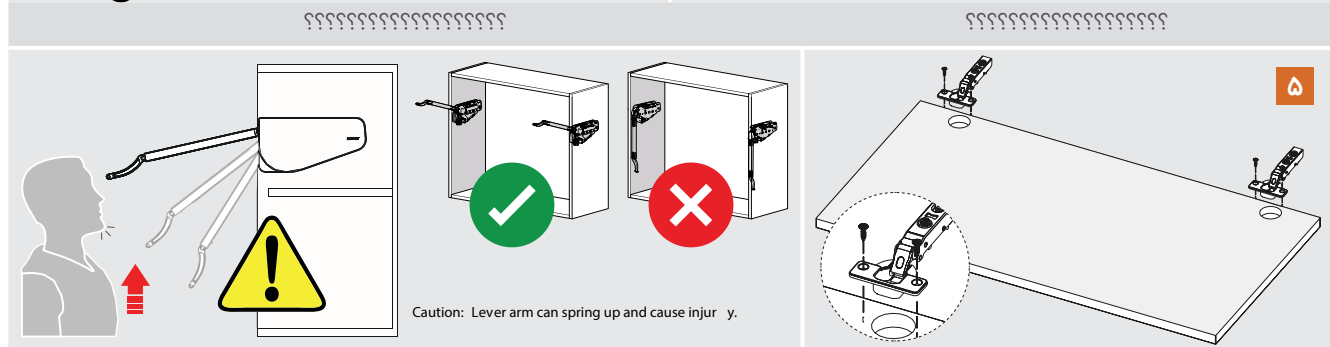


۵

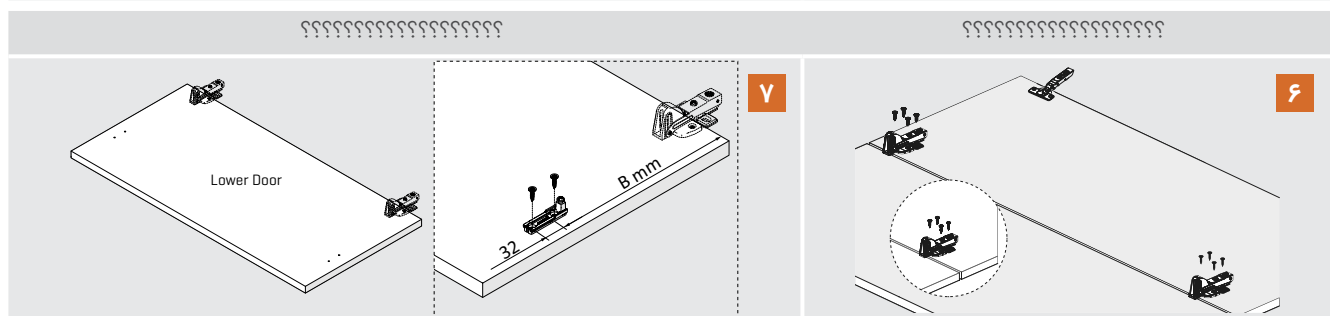


۷

۶



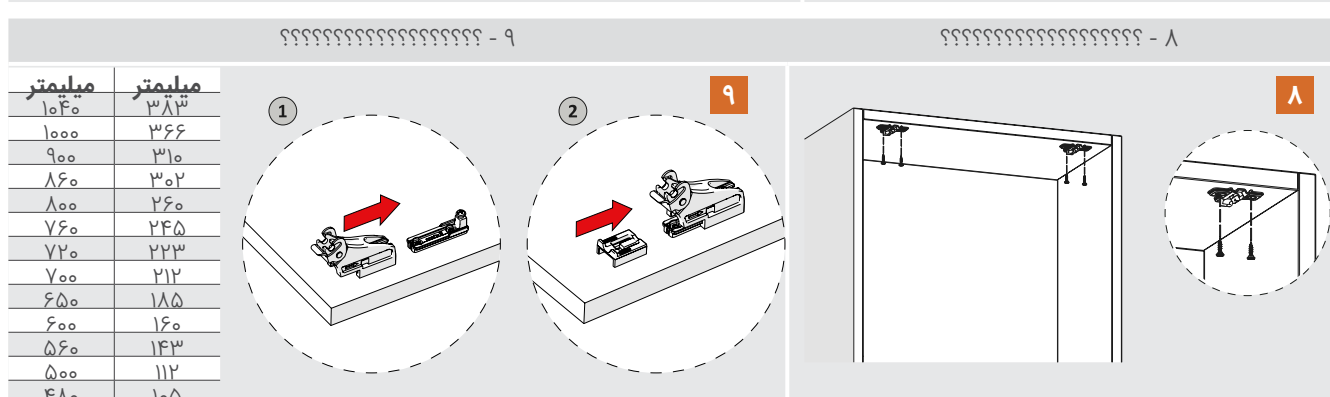


۸


میلیمتر	میلیمتر
۱۰۴۰	۳۸۳
۱۰۰۰	۳۶۶
۹۰۰	۳۱۰
۸۶۰	۳۰۲
۸۰۰	۲۶۰
۷۶۰	۲۴۵
۷۲۰	۲۲۳
۷۰۰	۲۱۲
۶۵۰	۱۸۵
۶۰۰	۱۶۰
۵۶۰	۱۴۳
۵۰۰	۱۱۲
۴۸۰	۱۰۵

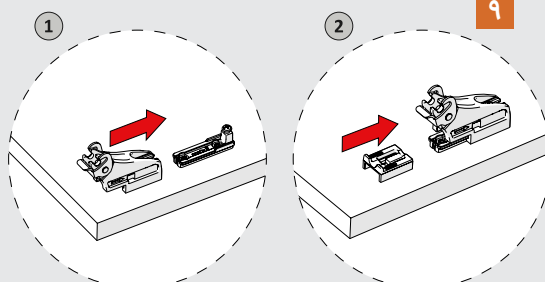


۹

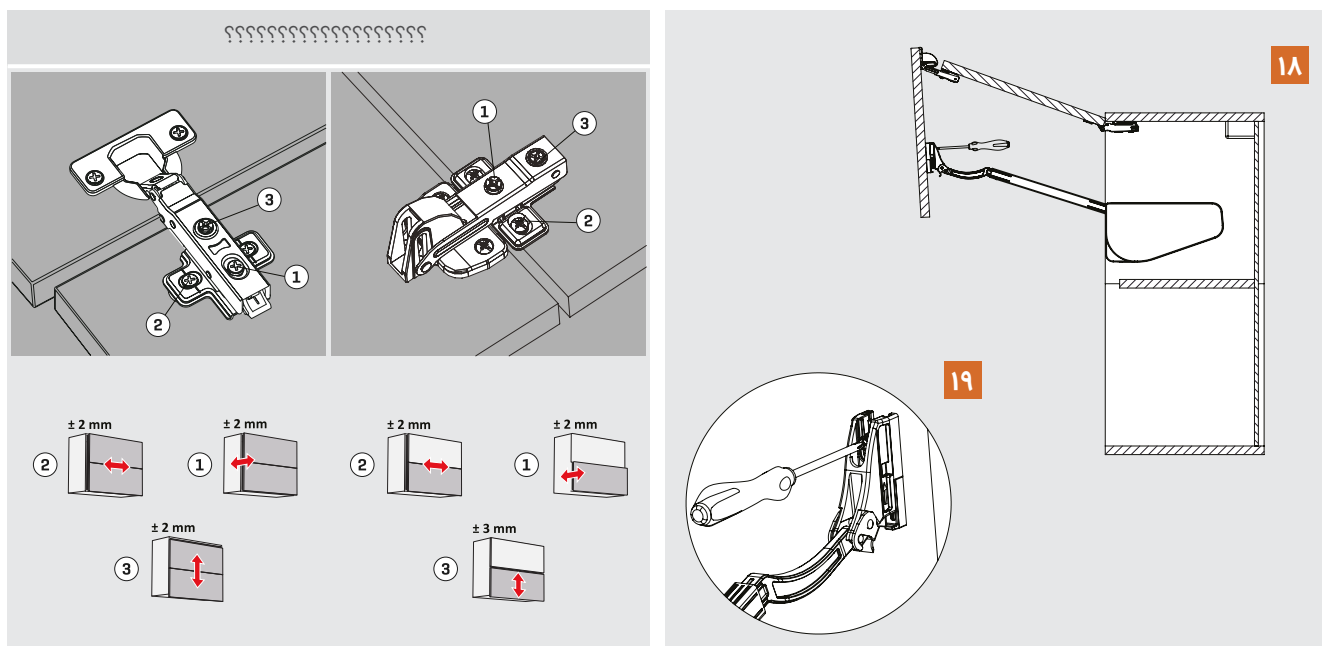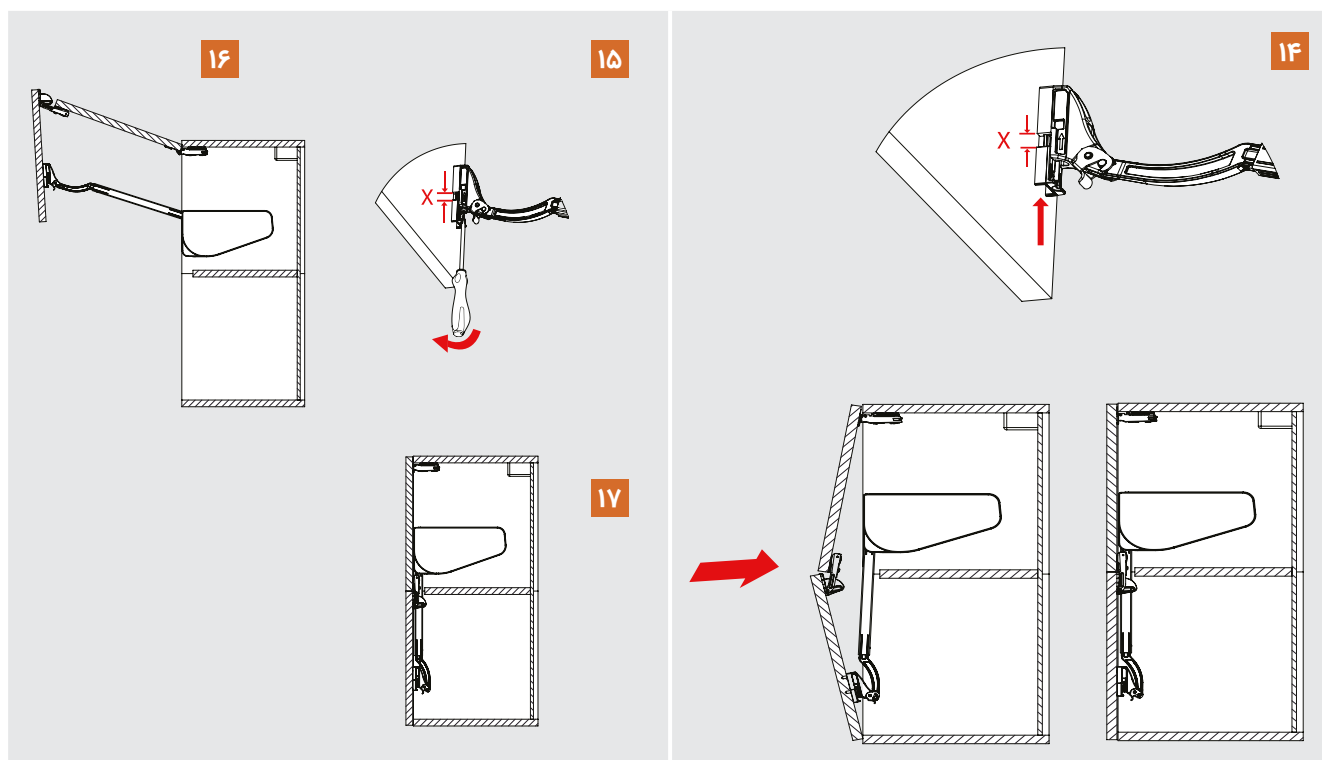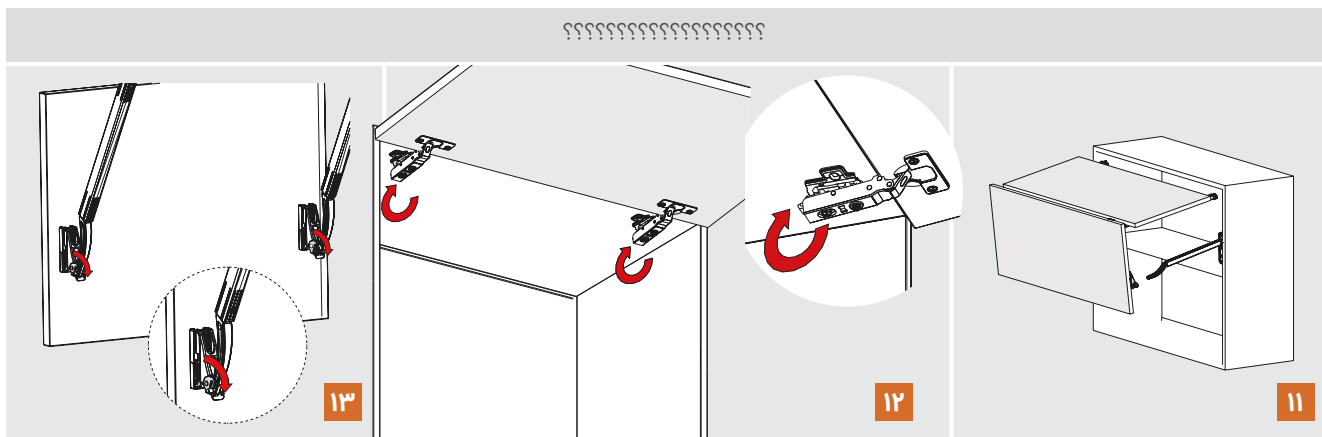


????????????????????

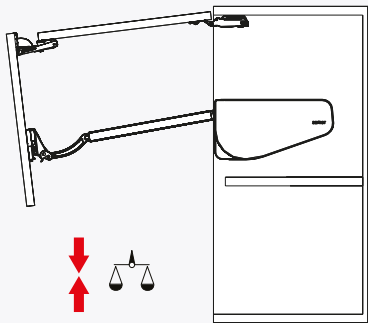

For increasing the power of the mechanism, please make the adjustment on positive direction.
For decreasing the power of the mechanism, please make the adjustment on negative direction.

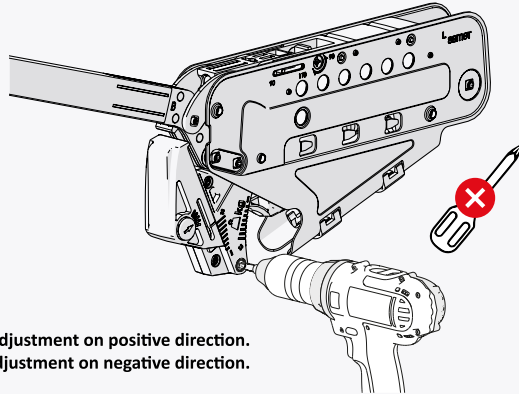


????????????????????

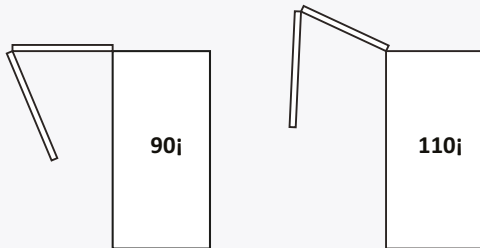


Important Note: Please make the opening angle adjustment with a manual screwdriver with a #2 Pozidrive tip.


Please make sure to place the pins on the preferred opening angle.
For 90 degree opening, please lower the doors below 90 degree angle and then turn the screw towards 90 degree direction.
For 110 degree opening, please turn the screw towards 110 degree direction.

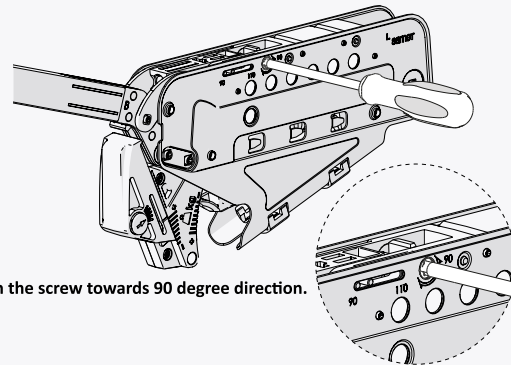

????????????????????






1 Take out the damper safety pin.



2

Adjustment on negative direction ensures faster door closing effect, adjustment on positive direction ensures slower door closing effect.

3 Place the damper safety pin.

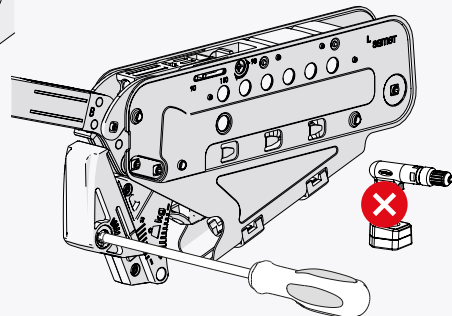

Important: Do not make the adjustment with a power screwdriver or a power drill.



Please pay attention to the arrow sign for placing the damper safety pin.

Solo Mech





سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار

سازگار				
کد	شرح کالا	قدرت	رنگ	بسته بندی
۱۲۴۱۷۶۱۰۰۰۱۰۰۱	سازگار	A1	سفید	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۶۱۰۰۰۳۰۰۱	سازگار	A1	طوسی	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۶۱۰۰۰۶۰۰۱	سازگار	A1	موکا	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۶۱۰۰۰۷۰۰۱	سازگار	A1	آنتراسیت	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۷۱۰۰۰۱۰۰۱	سازگار	B1	سفید	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۷۱۰۰۰۳۰۰۱	سازگار	B1	طوسی	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۷۱۰۰۰۶۰۰۱	سازگار	B1	موکا	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۷۱۰۰۰۷۰۰۱	سازگار	B1	آنتراسیت	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۸۱۰۰۰۱۰۰۱	سازگار	C1	سفید	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۸۱۰۰۰۳۰۰۱	سازگار	C1	طوسی	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۸۱۰۰۰۶۰۰۱	سازگار	C1	موکا	جعبه ۱ - ست
۱۲۴۱۷۸۱۰۰۰۷۰۰۱	سازگار	C1	آنتراسیت	جعبه ۱ - ست


سازگار				
کد	شرح کالا	قدرت	سمت	بسته بندی
۱۲۴۱۷۶۲۰۰	سازگار	A1	راست	۱۰ عدد
۱۲۴۱۷۶۳۰۰	سازگار	A1	چپ	۱۰ عدد
۱۲۴۱۷۷۲۰۰	سازگار	B1	راست	۱۰ عدد
۱۲۴۱۷۷۳۰۰	سازگار	B1	چپ	۱۰ عدد
۱۲۴۱۷۸۲۰۰	سازگار	C1	راست	۱۰ عدد
۱۲۴۱۷۸۳۰۰	سازگار	C1	چپ	۱۰ عدد

سازگار				
کد	شرح کالا	سمت	رنگ	بسته بندی
۱۲۴۱۷۹۲۰۱۰۰۱	سازگار	راست	سفید	جعبه ۱۰ - عدد
۱۲۴۱۷۹۲۰۳۰۰۱	سازگار	راست	طوسی	جعبه ۱۰ - عدد
۱۲۴۱۷۹۲۰۶۰۰۱	سازگار	راست	موکا	جعبه ۱۰ - عدد
۱۲۴۱۷۹۲۰۷۰۰۱	سازگار	راست	آنتراسیت	جعبه ۱۰ - عدد
۱۲۴۱۷۹۳۰۱۰۰۱	سازگار	چپ	سفید	جعبه ۱۰ - عدد
۱۲۴۱۷۹۳۰۳۰۰۱	سازگار	چپ	طوسی	جعبه ۱۰ - عدد
۱۲۴۱۷۹۳۰۶۰۰۱	سازگار	چپ	موکا	جعبه ۱۰ - عدد
۱۲۴۱۷۹۳۰۷۰۰۱	سازگار	چپ	آنتراسیت	جعبه ۱۰ - عدد

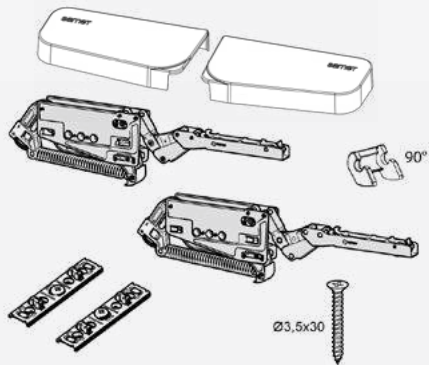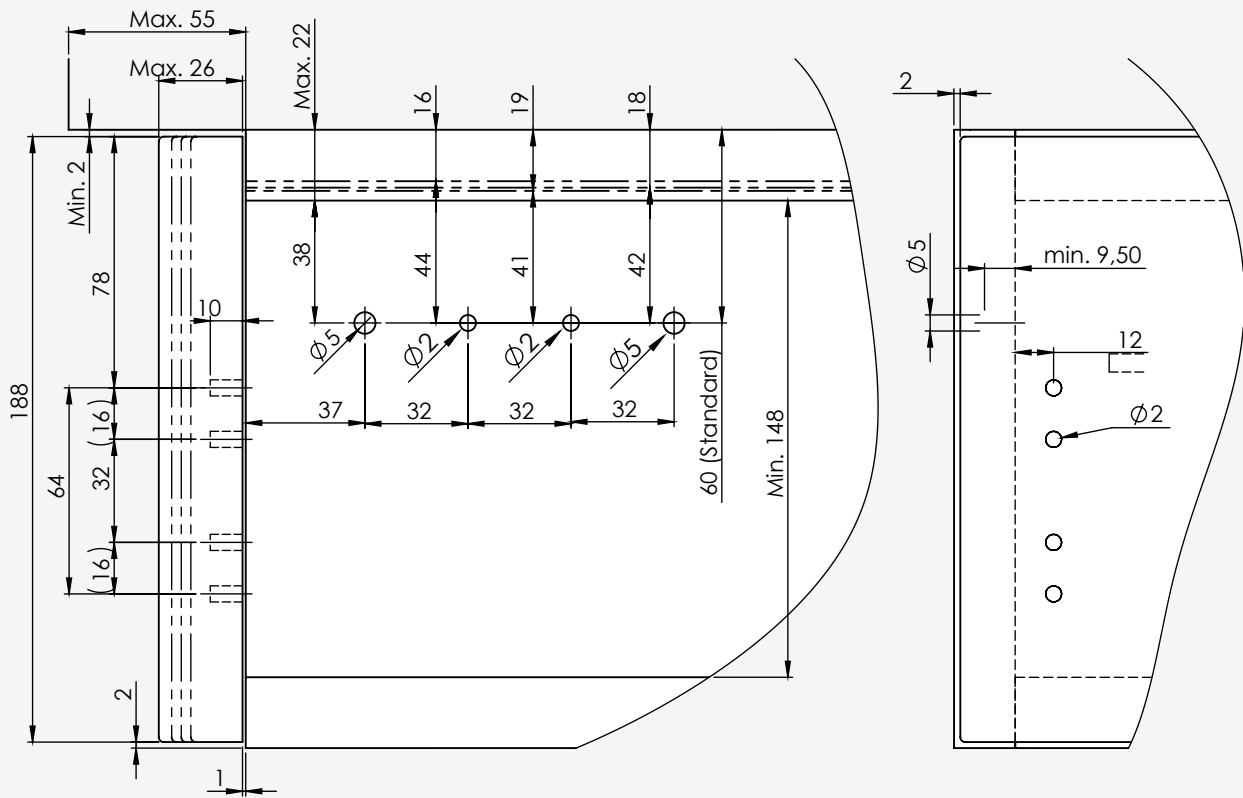


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟						؟؟؟؟ ؟؟؟؟ میلیمٹر
C1		B1		A1		
حداکثر کیلوگرم	حداقل کیلوگرم	حداکثر کیلوگرم	حداقل کیلوگرم	حداکثر کیلوگرم	حداقل کیلوگرم	
۱۴.۷	۷	۹.۷	۵	۶.۵	۳.۶	۲۰۰
۱۲.۲	۵.۵	۷.۵	۴	۵.۳	۳.۴	۲۰۱ - ۲۵۰
۹.۹	۴.۵	۵.۹	۳	۴.۹	۱.۹	۲۵۱ - ۳۰۰
۷.۹	۴	۵	۲.۸	۳.۶	۱.۶	۳۰۱ - ۳۵۰
۷.۲	۳.۶	۴.۲	۲.۴	۳.۱	۱.۴	۳۵۱ - ۴۰۰
۶.۳	۳.۲	۳.۸	۲.۲	۲.۸	۱.۳	۴۰۱ - ۴۵۰
۵.۵	۲.۸	۳.۴	۲	۲.۵	۱.۲	۴۵۱ - ۵۰۰
۵.۱	۲.۶	۳	۱.۷۵	۲.۲	۱	۵۰۱ - ۵۵۰
۴.۶	۲.۵	۲.۸	۱.۷	۲	۰.۹۵	۵۵۱ - ۶۰۰




؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

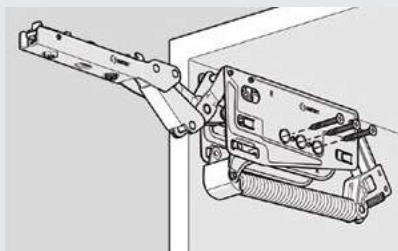


۳

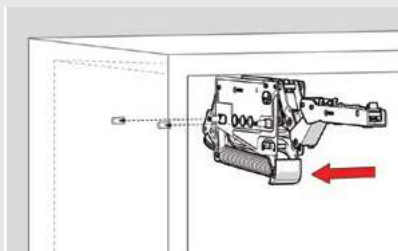


2

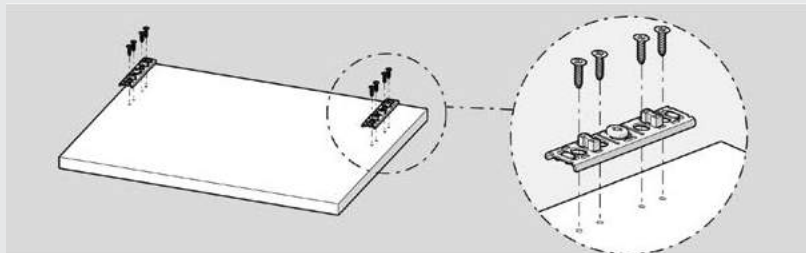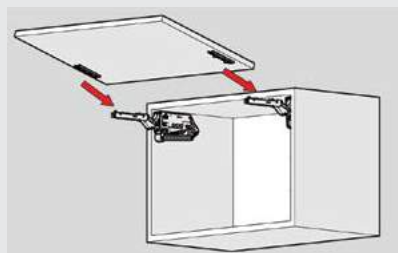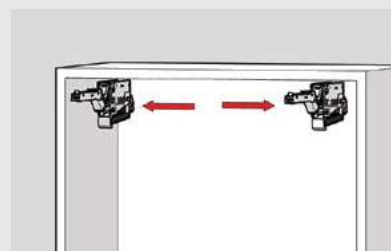


P

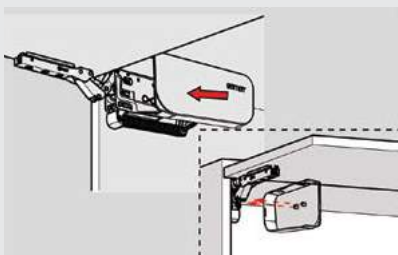

人

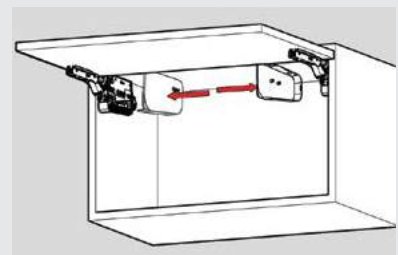


Y

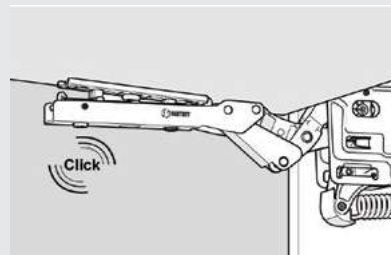

9




2

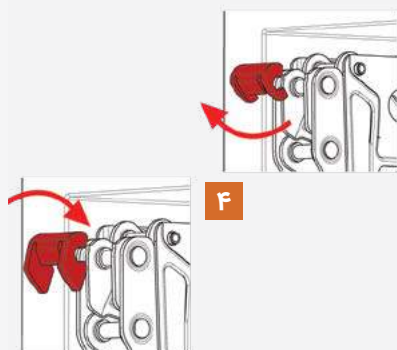

f


2

1

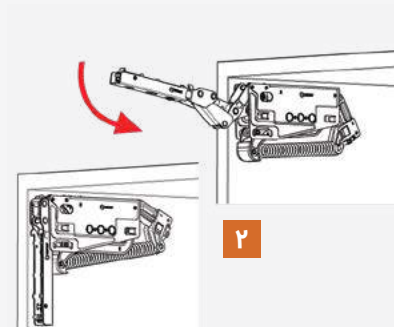


Y


????????????????????

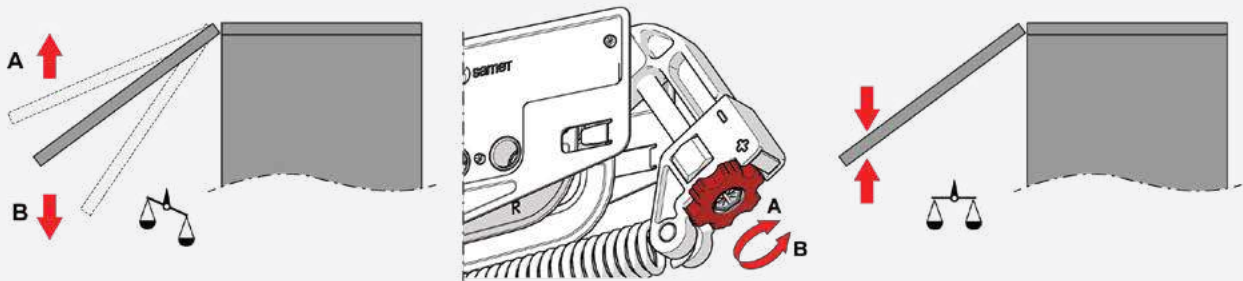


????????????????????

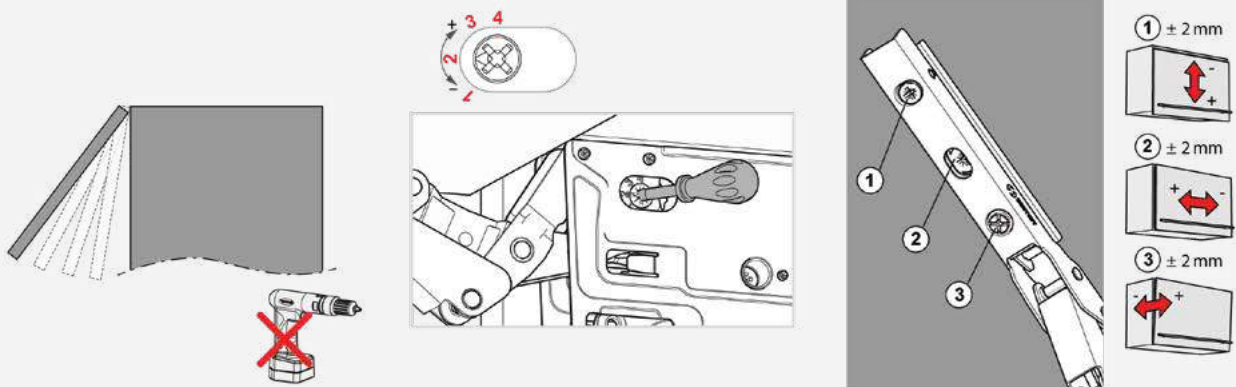


????????????????

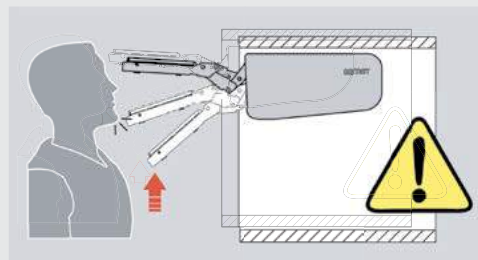


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

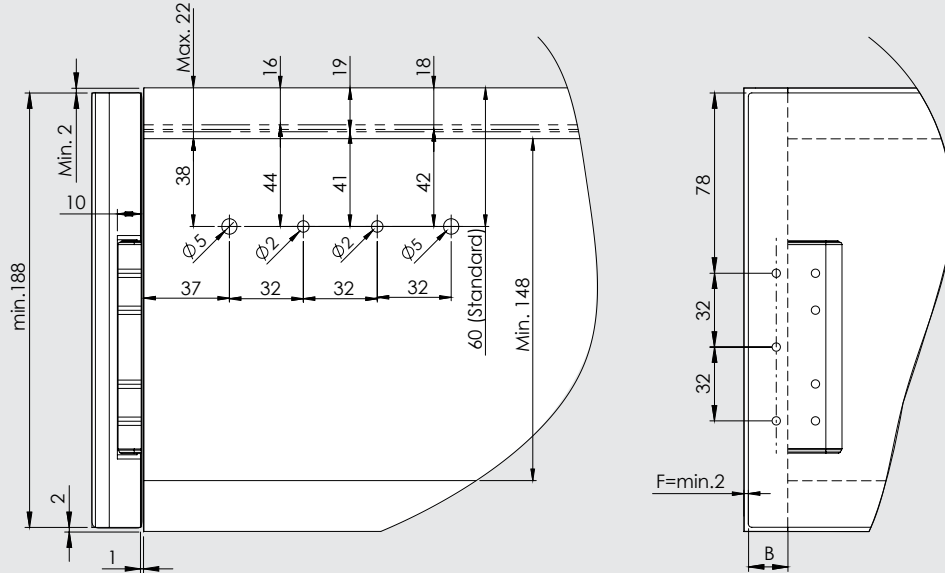

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

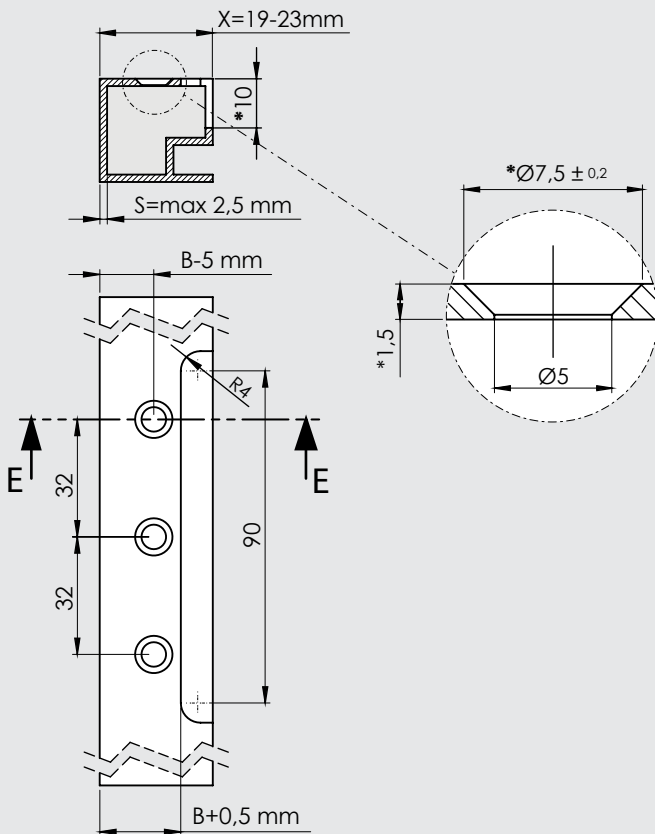

????????????????????


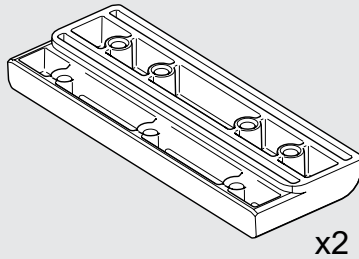


x10


M4

[DIN 7500M]

????????????????????

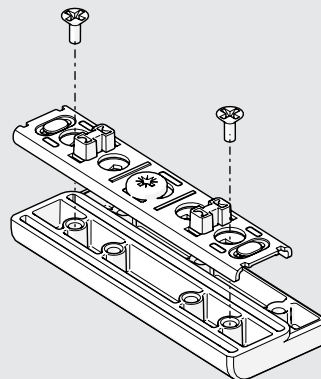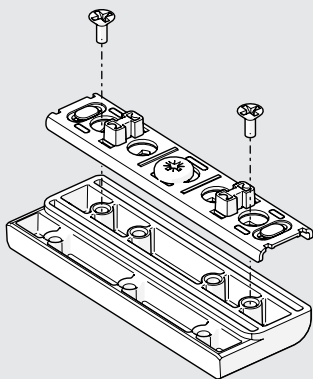

۱

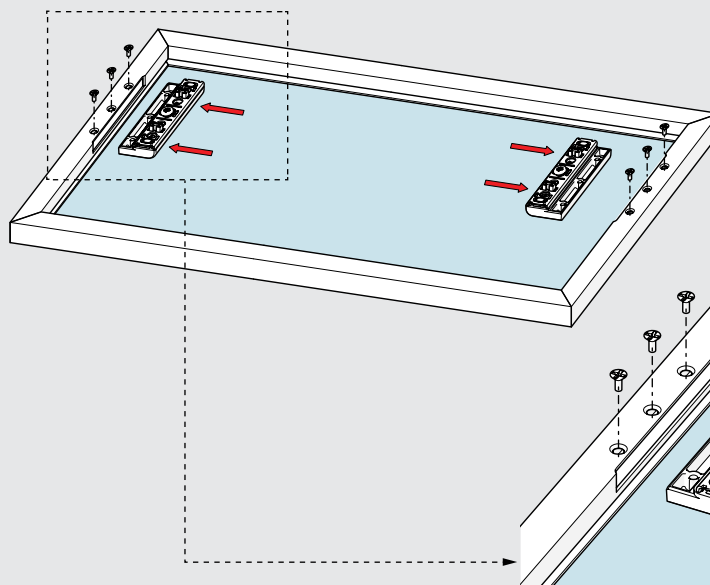

۲

سایز جک‌ها



جک ساعتی



جک گازی سفید



جک گازی برای درب‌هایی قاب آلومینیومی



جک بازویی معکوس



جک بازویی



جک معکوس قفل‌دار

شرح کالا	کد	بسته‌بندی
	۱۲۴۰۲۹۰	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۲۴۰۲۸۷	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۲۴۰۲۸۸	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۲۴۰۲۸۹	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۲۴۰۲۹۱	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۲۴۰۲۹۲	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۲۴۰۲۹۳	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۲۴۰۲۹۴	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۲۴۰۲۸۱	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۲۴۰۲۸۲	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۰۵۰۳۱۱	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۰۵۰۳۱۲	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۰۵۰۳۱۳	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۰۵۰۳۱۴	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۰۵۰۳۵۱	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست
	۱۰۵۰۳۵۲	کارتن ۲۲ ست - جعبه ۱۰۰ ست



یادداشت




؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سیستم‌های ریلی درب کمد دیواری صامت دارای کیفیت بالا و عملکرد روان
بوده و با هدف امکان استفاده بهینه از فضای داخل کمد، طراحی شده‌اند.


SMT 110⁺ PLUS

Upper Guided Sliding Door System

- . قابلیت نصب و جداسازی آسان درب‌های
- . دارای سیستم آرام‌بند با عملکرد عالی
- . طراحی جمع‌وجور و سبک
- . دارای فرقه از جنس خاص به منظور عملکرد بدون صدا
- . قابلیت تحمل وزن تا ۸۰ کیلوگرم
- . دارای چرخ‌های ساچمه‌ای با کیفیت بالا
- . قابل استفاده برای درب‌هایی با ضخامت پنل متفاوت و همچنین امکان رگلاژ درب‌هایی داخلی و خارجی
- . مناسب برای درب‌هایی با ضخامت ۱۸ تا ۵۰ میلی‌متر
- . قابلیت رگلاژ ۲۰ میلی‌متری مکانیزم بالا درب داخلی
- . قطر سوراخ‌کاری استاندارد مناسب برای تولید انبوه

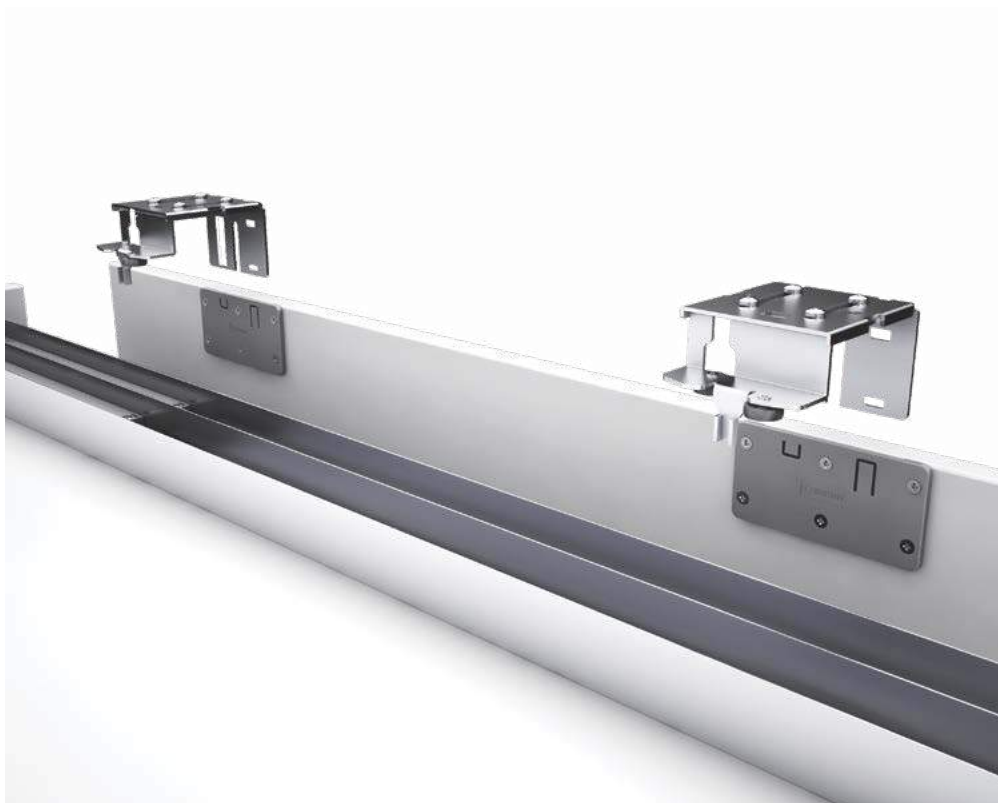

اقلام همراه:
مکانیزم آرام‌بند
ریل پائین دو لاین ۳متری
ریل بالای ۳متری

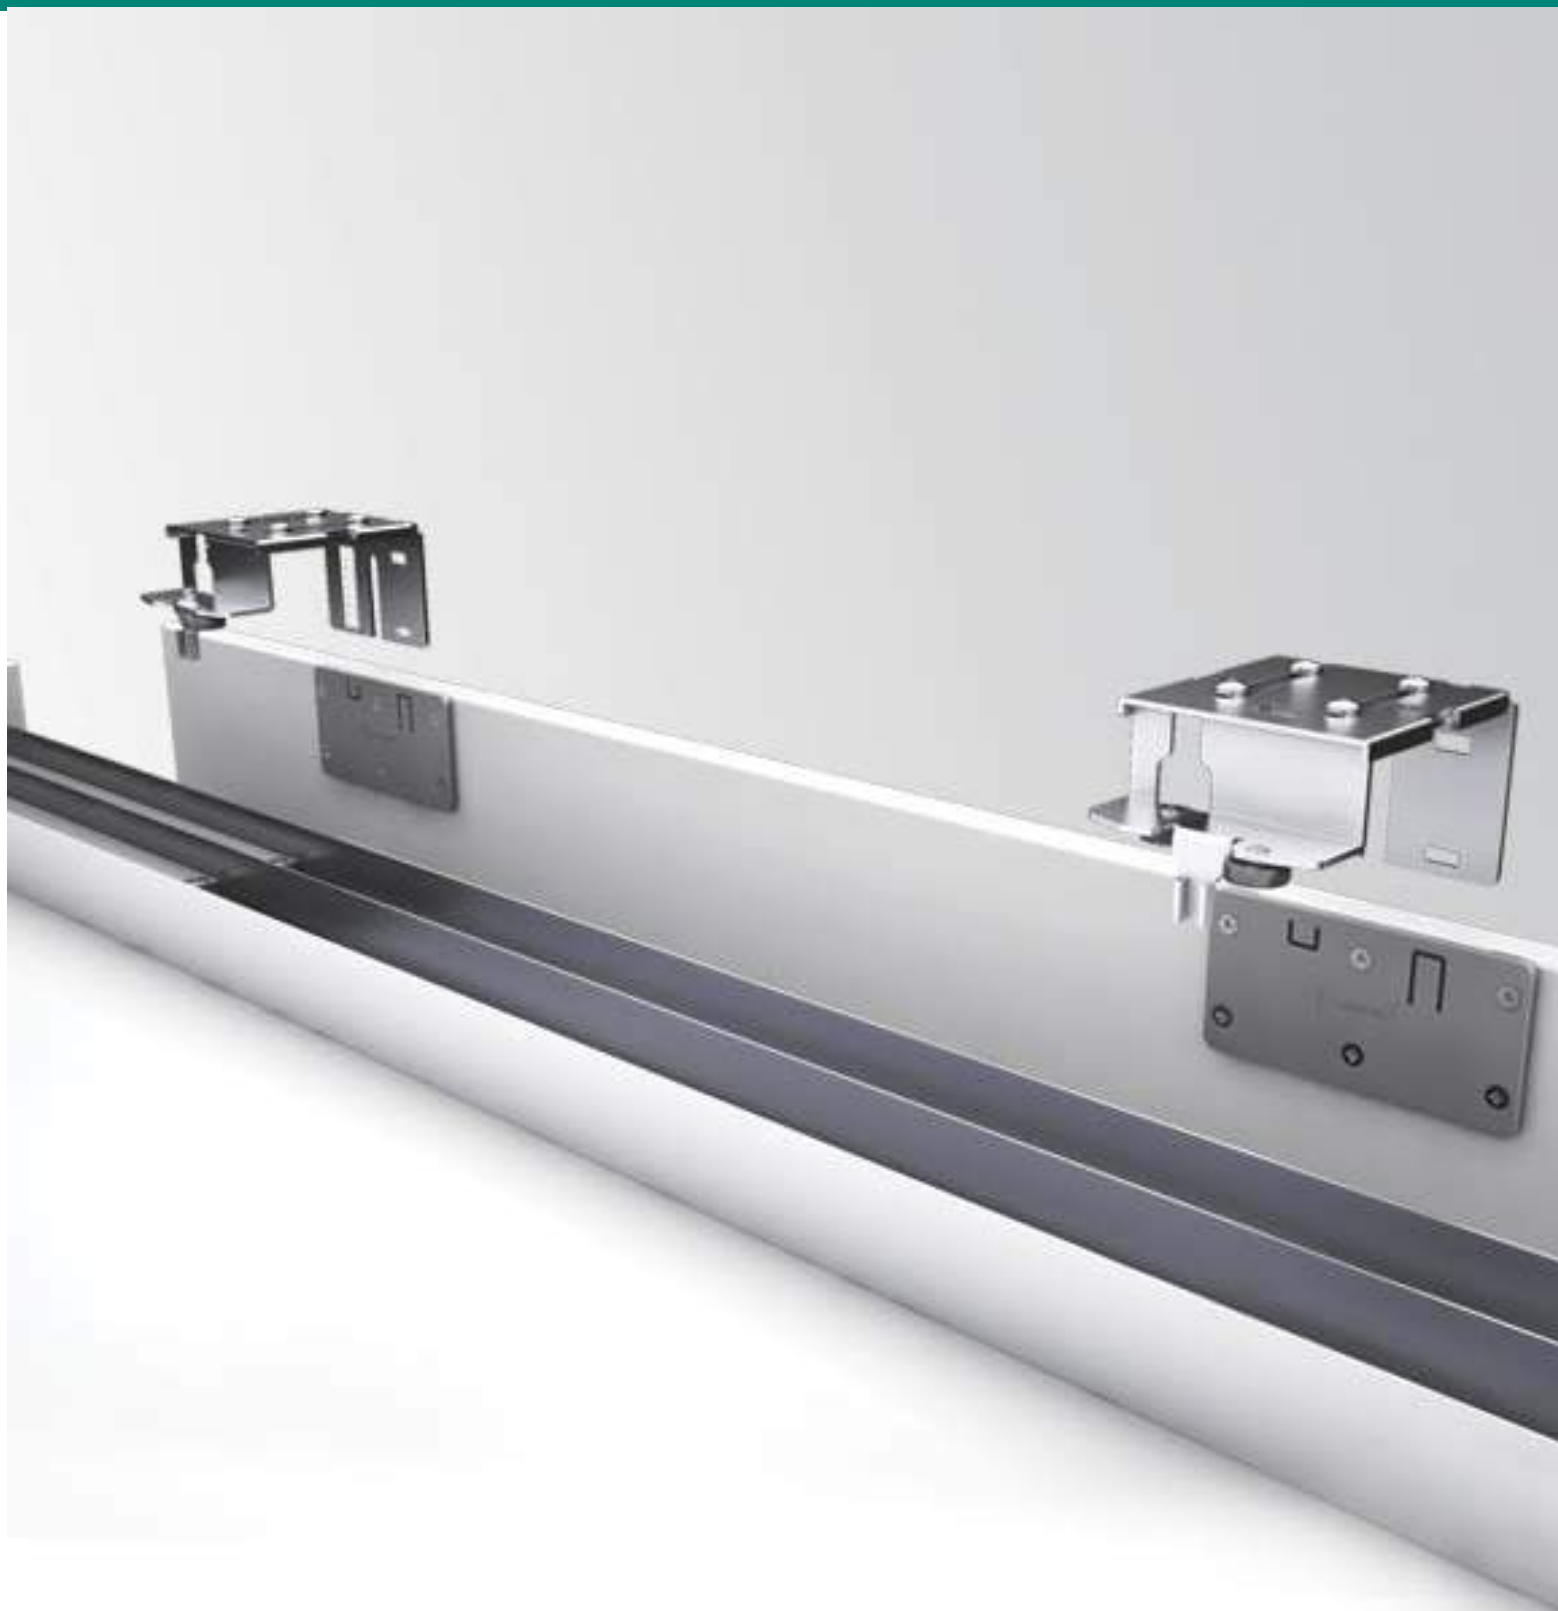

متعلقات یک ست




کیت نصب آسان	پیچ برای اتصال آرام‌بند	استاپر	مکانیزم آرام‌بند	مکانیزم بالا درب داخلی	مکانیزم بالا درب خارجی	قرقره قابل رگلاژ پایین مکانیزم	کد
قطعه	قطعه	قطعه	قطعه	قطعه	قطعه	قطعه	
۴	۸	۴	۴	۲	۲	۴	۱۲۸۰۰۹۱۲۶ - ۲ درب
۶	۸	۶	۴	۴	۲	۶	۱۲۸۰۰۹۱۲۷ - ۳ = ۲ درب داخلی + ۱ درب بیرونی
۶	۸	۶	۴	۲	۴	۶	۱۲۸۰۰۹۱۲۸ - ۳ = ۲ درب بیرونی + ۱ درب داخلی
۸	۸	۸	۴	۴	۴	۸	۱۲۸۰۰۹۱۲۹ - ۴ = ۲ درب بیرونی + ۲ درب داخلی

مکانیزم‌ها

شرح کالا	کد	بسته‌بندی
	۱۲۸۰۰۹۱۲۶	۱ ست
	۱۲۸۰۰۹۱۲۷	
	۱۲۸۰۰۹۱۲۸	۱ ست
	۱۲۸۰۰۹۱۲۹	۱ ست


مکانیزم‌های ریلی درب چوبی | مکانیزم تاپ لاین SMT110 پلاس

		
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	ریل آلومینیومی ۷۵ کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین	ریل آلومینیومی پایین مکانیزم- تک لاین


ریل‌های آلومینیومی بالا و پایین مکانیزم

شرح کالا	کد	بسته‌بندی
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۵۷۱۱۲۵۰	۲۵۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۵۷۱۱۳۰۰	۳۰۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۴۴۱۱۲۵۰	۲۵۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۴۴۱۱۳۰۰	۳۰۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی ۷۵ کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین	۱۲۸۰۱۸۴۷۱۱۲۵۰	۲۵۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی ۷۵ کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین	۱۲۸۰۱۸۴۷۱۱۳۰۰	۳۰۰۰ میلی‌متر

استفاده از پنل پشت چوبی

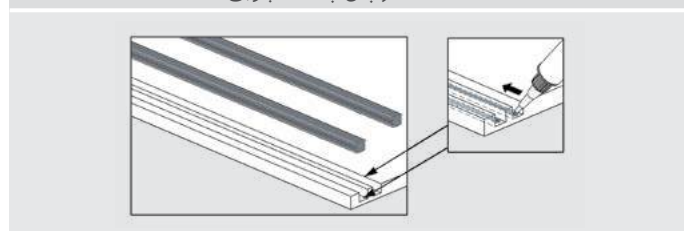

استفاده از پنل پشت چوبی

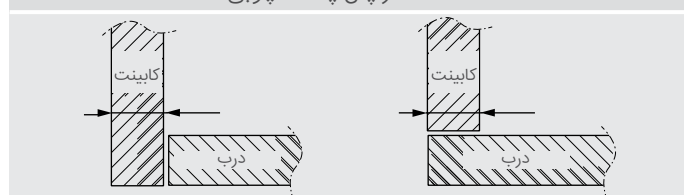


استفاده از پنل پشت چوبی

میله	C	B	A	KK
میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر
۵۸	۳۴	۲۴	۱۸	۱۶
۶۶	۳۸	۲۸	۲۲	۱۶
۷۴	۴۲	۳۲	۲۶	۱۶
۸۲	۴۶	۳۶	۳۰	۱۶
۱۰۲	۵۶	۴۶	۴۰	۱۶
۱۲۲	۶۶	۵۶	۵۰	۱۶


$A = KK + 6mm$	$B = KK + 16mm$	$C = 2 \times KK + 22mm$
----------------	-----------------	--------------------------

راهنمای تعیین محل نصب پیچ ریل

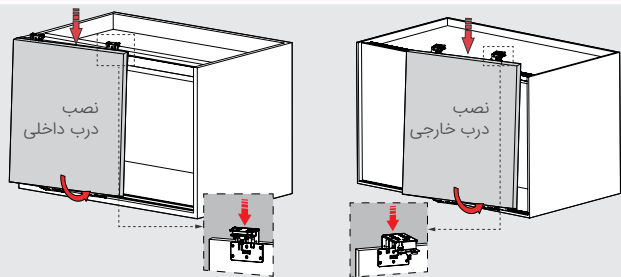


زمانی که درب را نصب کردید،
برای فیکس کردن مکانیزم، آن را در جهت
فلش نشان داده شده فشار دهید.


نصب مکانیزم روی درب

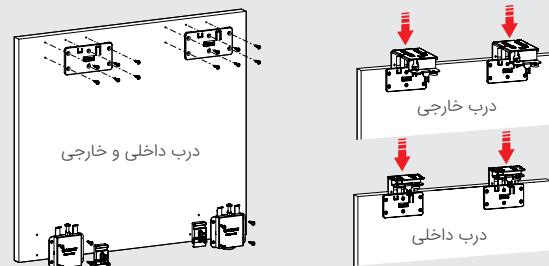


راهنمای نصب



مکانیزم بالا درب داخلی






مکانیزم بالا درب خارجی

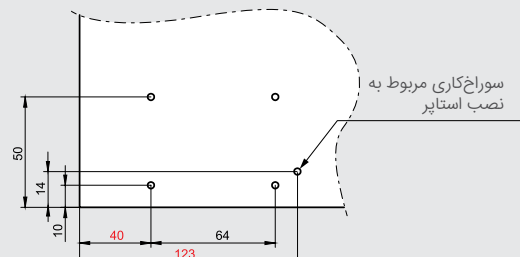

سوراخ کاری مربوط به
نصب استاپر


حداکثر قابلیت تحمل وزن برای هر درب: ۸۰ کیلوگرم

??????????

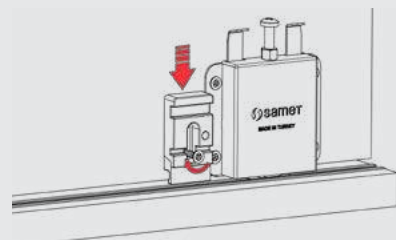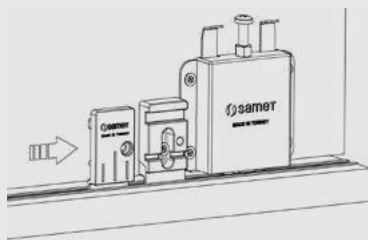


رگلاژ درب، باید قبل از نصب استاپر انجام شود.

راهنمای نصب مکانیزم آرام‌بند

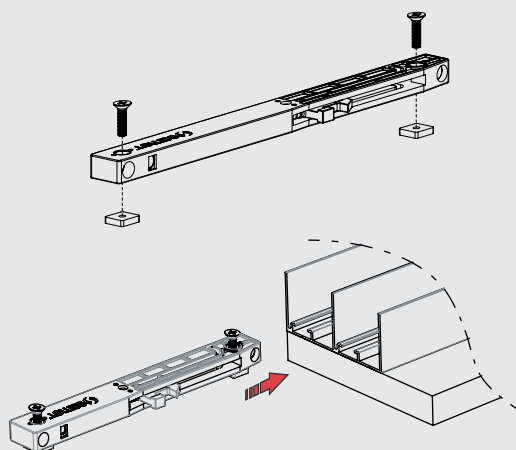


نحوه رگلاژ قرقه

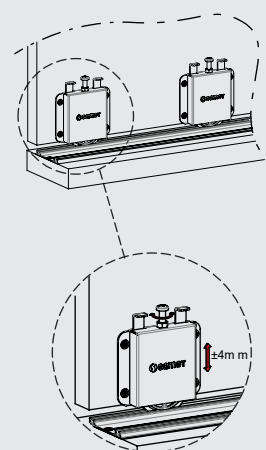

SMT 100⁺ PLUS

Upper Guided Sliding Door System

. قابلیت نصب و جداسازی آسان درب‌های
. دارای سیستم آرام‌بند با عملکرد عالی
. طراحی جمع‌وجور و سبک
. دارای فرقه از جنس خاص به منظور عملکرد بدون صدا
. قابلیت تحمل وزن تا ۸۰ کیلوگرم
. دارای چرخ‌های ساچمه‌ای با کیفیت بالا
. قابل استفاده برای درب‌هایی با ضخامت پنل متفاوت و همچنین امکان رگلاژ درب‌هایی داخلی و خارجی
. مناسب برای درب‌هایی با ضخامت ۱۸ تا ۵۰ میلی‌متر
. قابلیت رگلاژ ۲۰ میلی‌متری مکانیزم بالا درب داخلی
. قطر سوراخ‌کاری استاندارد مناسب برای تولید انبوه

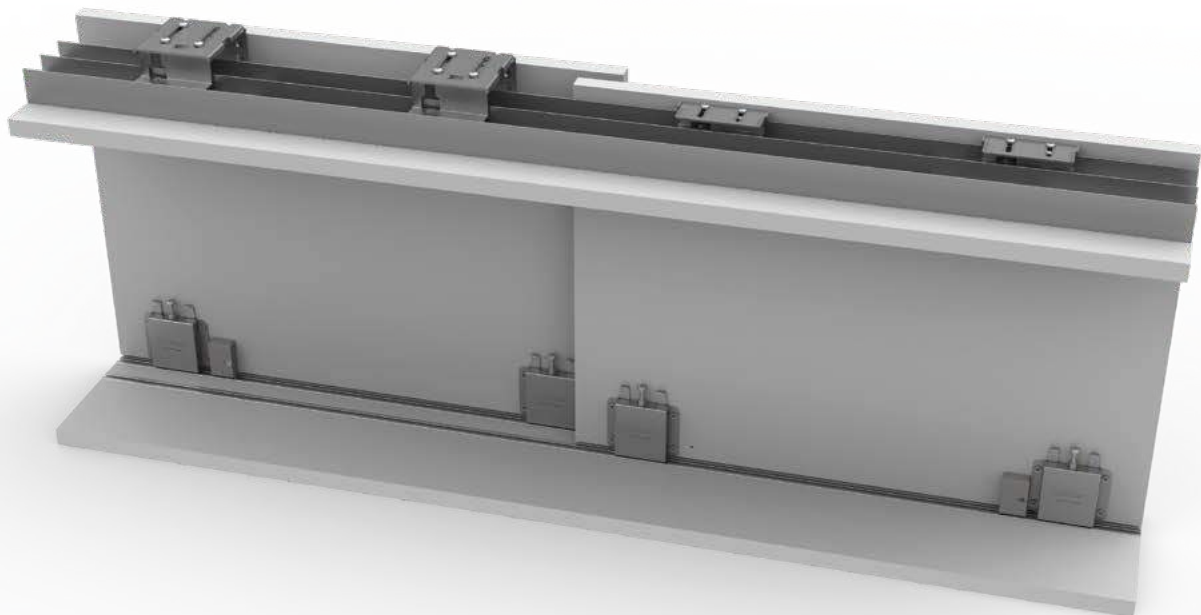

اقلام همراه:
مکانیزم آرام‌بند
ریل پایین دو لاین ۳ متری
ریل بالای ۳ متری



متعلقات یک ست



قرقره قابل رگلاژ پایین مکانیزم	مکانیزم بالا درب خارجی	مکانیزم بالا درب داخلی	مکانیزم آرام‌بند	استاپر	پیچ برای اتصال آرام‌بند
قطعه	قطعه	قطعه	قطعه	قطعه	قطعه
۴	۲	۲	۴	۴	۸
۶	۲	۴	۴	۶	۸
۶	۴	۲	۴	۶	۸
۸	۴	۴	۴	۸	۸

مکانیزم‌ها

شرح کالا	کد	بسته‌بندی
	۱۲۸۰۰۹۱۱۶	۱ ست
	۱۲۸۰۰۹۱۱۱	۱ ست
	۱۲۸۰۰۹۱۲۱	۱ ست
	۱۲۸۰۰۹۱۳۱	۱ ست


مکانیزم‌های ریلی درب چوبی | مکانیزم تاپ لاین SMT110 پلاس

ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	ریل آلومینیومی ۷۵ کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین	ریل آلومینیومی پایین مکانیزم- تک لاین
---	--	--


ریل های آلومینیومی بالا و پایین مکانیزم

شرح کالا	کد	بسته‌بندی
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۵۷۱۱۲۵۰	۲۵۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۵۷۱۱۳۰۰	۳۰۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۴۴۱۱۲۵۰	۲۵۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۴۴۱۱۳۰۰	۳۰۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی ۷۵ کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین	۱۲۸۰۱۸۴۷۱۱۲۵۰	۲۵۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی ۷۵ کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین	۱۲۸۰۱۸۴۷۱۱۳۰۰	۳۰۰۰ میلی‌متر

استفاده از پنل پشت چوبی

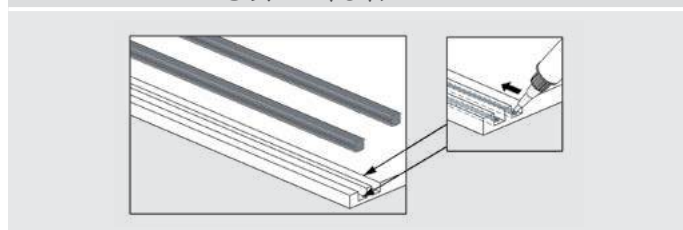

استفاده از پنل پشت چوبی

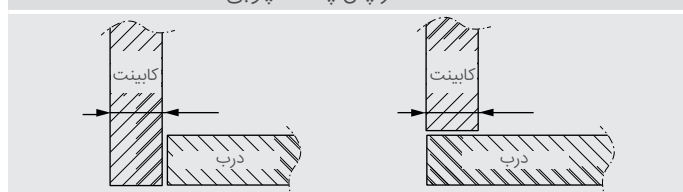


استفاده از پنل پشت چوبی

میلی‌متر	C	B	A	KK
میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر
۵۸	۳۴	۲۴	۱۸	۱۶
۶۶	۳۸	۲۸	۲۲	۲۰
۷۴	۴۲	۳۲	۲۶	۲۴
۸۲	۴۶	۳۶	۳۰	۲۸
۱۰۲	۵۶	۴۶	۴۰	۳۸
۱۲۲	۶۶	۵۶	۵۰	۴۸

$$A = KK + 6mm$$


$$B = KK + 16mm$$

$$C = 2 \times KK + 22mm$$




راهنمای تعیین محل نصب پیچ ریل


نصب درب داخلی

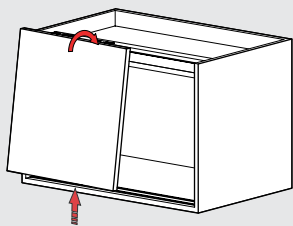




نصب درب خارجی

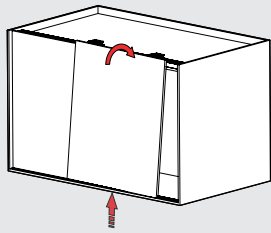

نصب مکانیزم روی درب



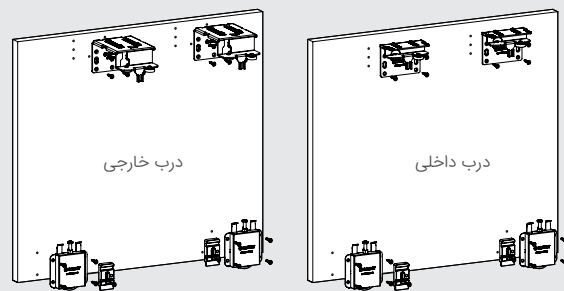


راهنمای نصب

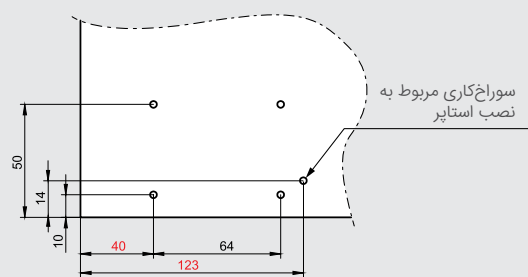


حداکثر قابلیت تحمل وزن برای هر درب: ۸۰ کیلوگرم

??????????

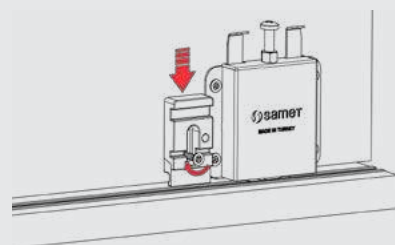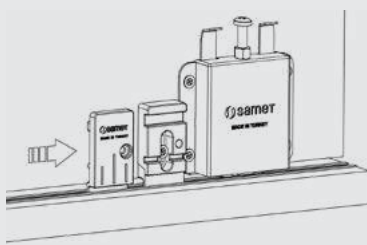


رگلاژ درب، باید قبل از نصب استاپر انجام شود.

راهنمای نصب مکانیزم آرام‌بند

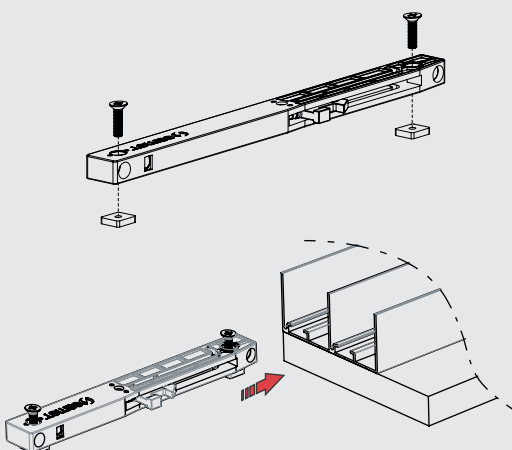


نحوه رگلاژ قرقه

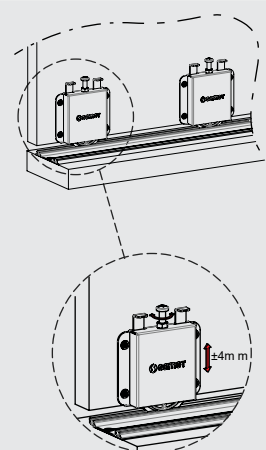

SMT 100

Upper Guided Sliding Door System

- . قابلیت نصب و جداسازی آسان درب‌های
- . دارای سیستم آرام‌بند با عملکرد عالی
- . طراحی جمع‌وجور و سبک
- . دارای فرقه از جنس خاص به منظور عملکرد بدون صدا
- . قابلیت تحمل وزن تا ۸۰ کیلوگرم
- . دارای چرخ‌های ساچمه‌ای با کیفیت بالا
- . قابل استفاده برای درب‌هایی با ضخامت پنل متفاوت و همچنین امکان رگلاژ درب‌هایی داخلی و خارجی
- . مناسب برای درب‌هایی با ضخامت ۱۸ تا ۵۰ میلی‌متر
- . قابلیت رگلاژ ۲۰ میلی‌متری مکانیزم بالا درب داخلی
- . قطر سوراخ‌کاری استاندارد مناسب برای تولید انبوه

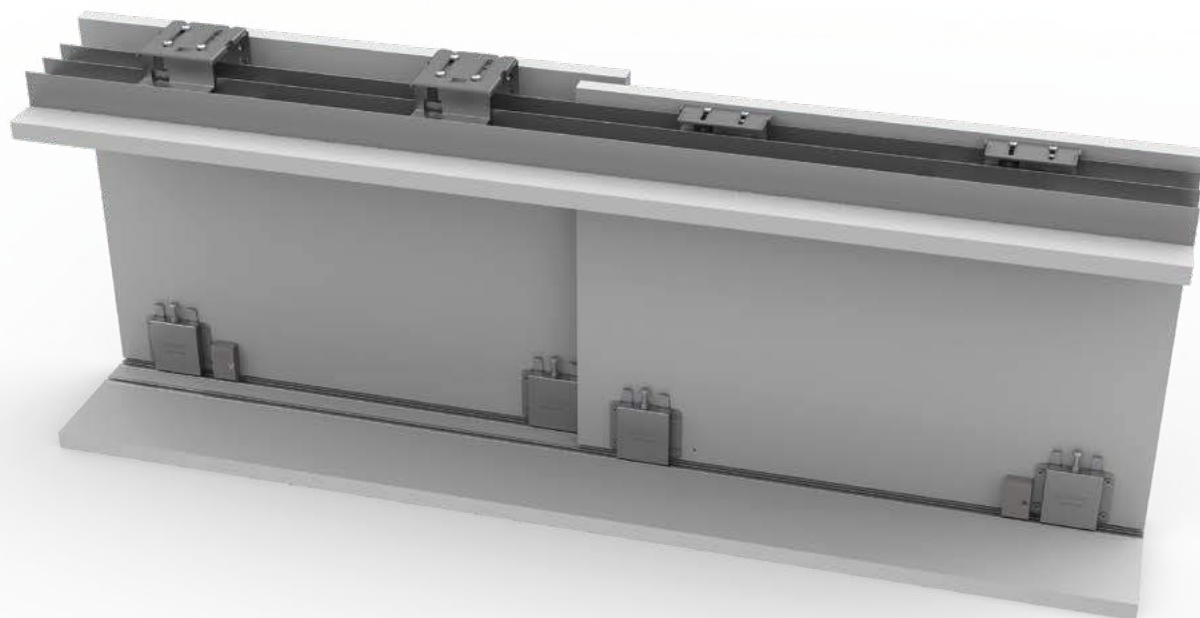

اقلام همراه:
مکانیزم آرام‌بند
ریل پایین دو لاین ۳ متری
ریل بالای ۳ متری



متعلقات یک ست



قرقره قابل رگلاژ پایین مکانیزم	مکانیزم بالا درب خارجی	مکانیزم بالا درب داخلی	مکانیزم آرام‌بند	استاپر	پیچ برای اتصال آرام‌بند
قطعه	قطعه	قطعه	قطعه	قطعه	قطعه
۴	۲	۲	۴	۴	۸
۶	۲	۴	۴	۶	۸
۶	۴	۲	۴	۶	۸
۸	۴	۴	۴	۸	۸

مکانیزم‌ها

شرح کالا	کد	بسته‌بندی
	۱۲۸۰۰۹۱۰۰	۱ ست
	۱۲۸۰۰۹۱۰۲	۱ ست
	۱۲۸۰۰۹۱۰۳	۱ ست
	۱۲۸۰۰۹۱۰۴	۱ ست


مکانیزم‌های ریلی درب چوبی | مکانیزم تاپ لاین SMT110 پلاس

ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	ریل آلومینیومی ۷۵ کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین	ریل آلومینیومی پایین مکانیزم- تک لاین
---	--	--


ریل‌های آلومینیومی بالا و پایین مکانیزم

شرح کالا	کد	بسته‌بندی
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۵۷۱۱۲۵۰	۲۵۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۵۷۱۱۳۰۰	۳۰۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۴۴۱۱۲۵۰	۲۵۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی بالا مکانیزم‌های SMT100/110	۱۲۸۰۱۸۴۴۱۱۳۰۰	۳۰۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی ۷۵ کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین	۱۲۸۰۱۸۴۷۱۱۲۵۰	۲۵۰۰ میلی‌متر
ریل آلومینیومی ۷۵ کیلوگرمی پایین مکانیزم- تک لاین	۱۲۸۰۱۸۴۷۱۱۳۰۰	۳۰۰۰ میلی‌متر


استفاده از پنل پشت چوبی

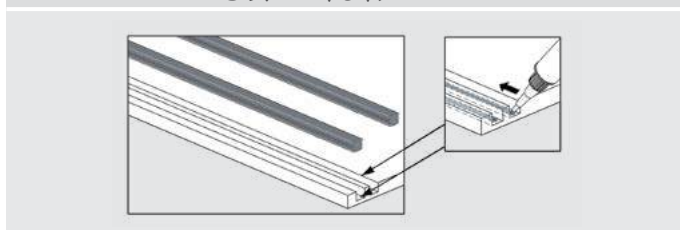

استفاده از پنل پشت چوبی

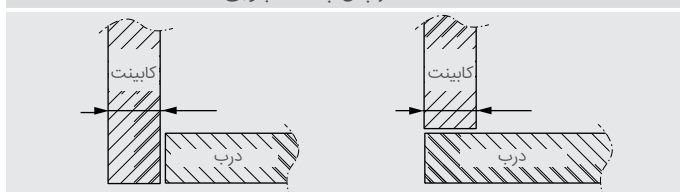


استفاده از پنل پشت چوبی

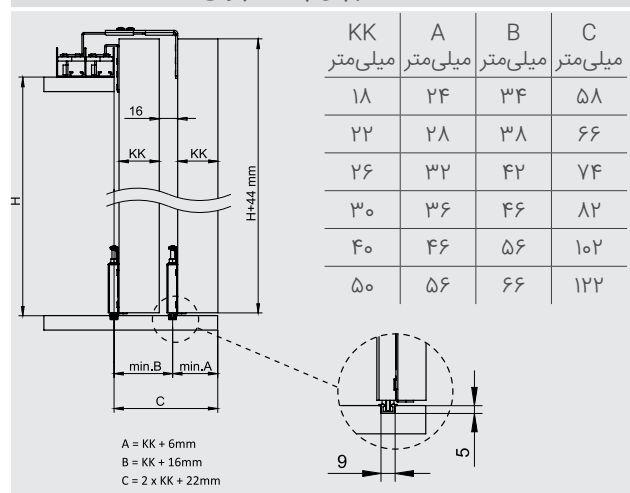


راهنما تعیین محل نصب پیچ ریل

نصب درب داخلی



نصب درب خارجی




نصب مکانیزم روی درب




درب خارجی





درب داخلی



راهنمای نصب

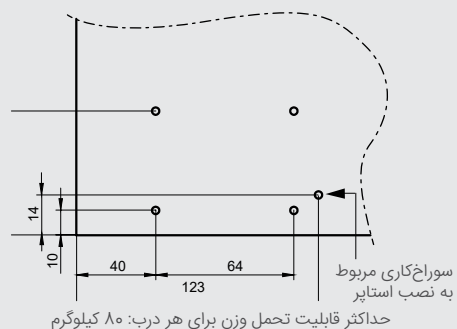


??????????

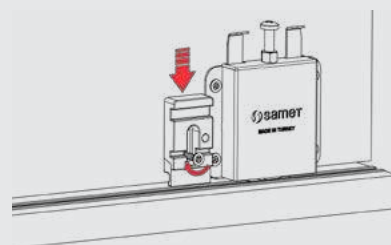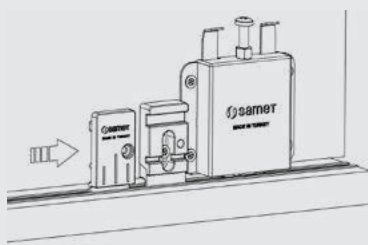


رگلاژ درب، باید قبل از نصب استاپر انجام شود.

راهنما نصب مکانیزم آرام‌بند

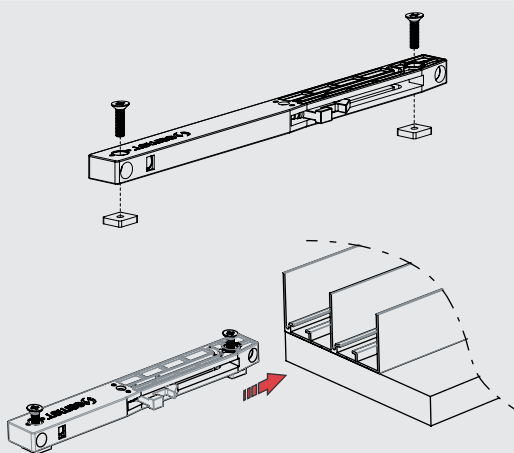

نحوه رگلاژ قرقه

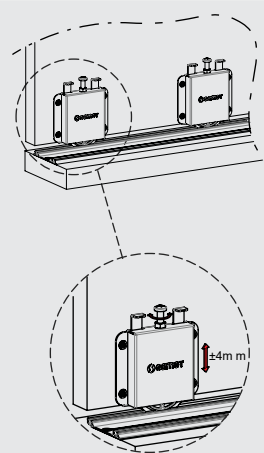

SMT 75T

مکانیزم درب ریلی سنتی قابل رگلاژ SMT75T



بسته بندی:
هر ست شامل ۴ عدد مکانیزم می باشد.
مکانیزم آرام بند داخل بسته بندی نمی باشد





اختیاری




مکانیزم آرام‌بند

متعلقات یک ست



۴ عدد قرقره قابل رگلاژ

اختیاری



ریل آلومینیومی دو لاین
۷۵ کیلوگرمی به همراه کاور



ریل آلومینیومی دو لاین
۷۵ کیلوگرمی



ریل آلومینیومی تک لاین
۷۵ کیلوگرمی



ریل آلومینیومی دو لاین
تخت به همراه کاور


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شرح کالا	کد	برای یک درب	پسته‌بندی
	۱۲۸۰۰۹۷۵T	۱ ست	
	۱۲۸۰۱۰۹	۱ ست	

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شرح کالا	کد	طول	پسته‌بندی
	۱۲۸۰۱۸۴۴۱۱۲۵۰	۲.۵ متر	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۸۰۱۸۴۴۱۱۳۰۰	۳ متر	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۸۰۱۸۴۴۲۱۲۵۰	۲.۵ متر	جعبه ۱۲ عددی
	۱۲۸۰۱۸۴۴۲۱۳۰۰	۳ متر	جعبه ۱۲ عددی
	۱۲۸۰۱۸۴۸۲۱۲۵۰	۲.۵ متر	جعبه ۱۲ عددی
	۱۲۸۰۱۸۴۸۲۱۳۰۰	۳ متر	جعبه ۱۲ عددی
	۱۲۸۰۱۸۴۷۱۲۵۰	۲.۵ متر	جعبه ۴۸ عددی
	۱۲۸۰۱۸۴۷۱۳۰۰	۳ متر	جعبه ۴۸ عددی
	۱۲۸۰۱۸۴۰۱۱۲۵۰	۲.۵ متر	جعبه ۱۲ عددی
	۱۲۸۰۱۸۴۰۱۱۳۰۰	۳ متر	جعبه ۱۲ عددی

نصب مکانیزم روی درب

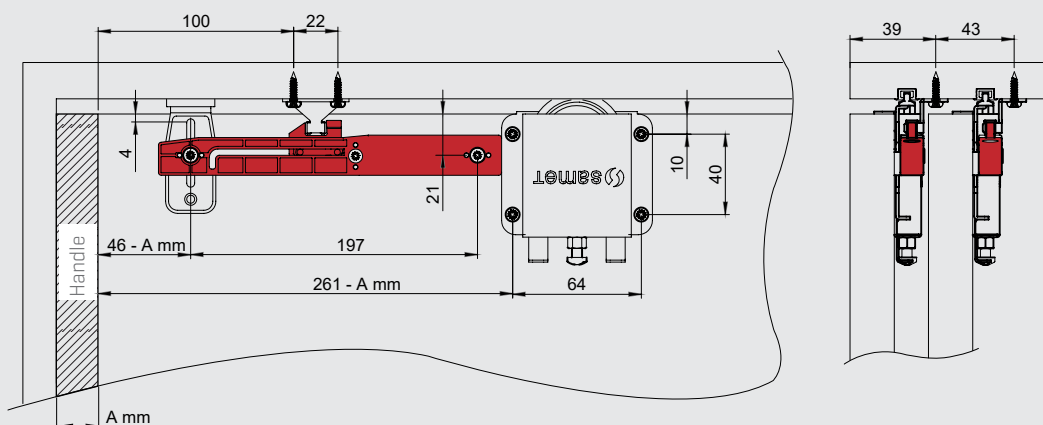

۱.۵ میلی متر

۱.۵ میلی متر










۱ میلی متر

۴ میلی متر

۱ میلی متر

۲۲ میلی متر

A میلی متر

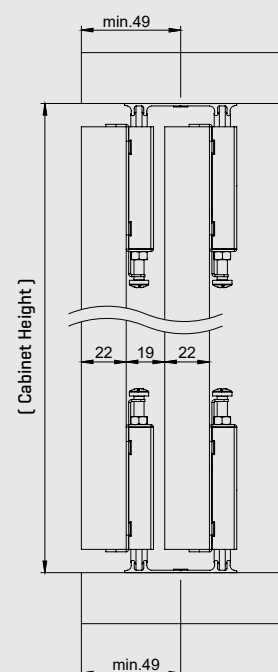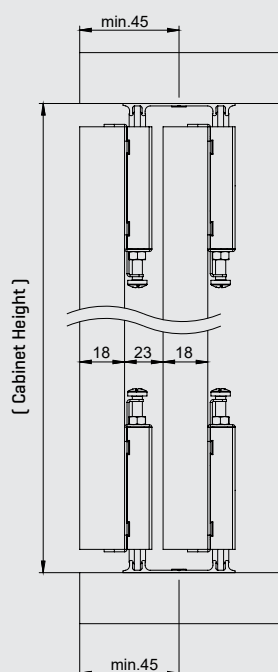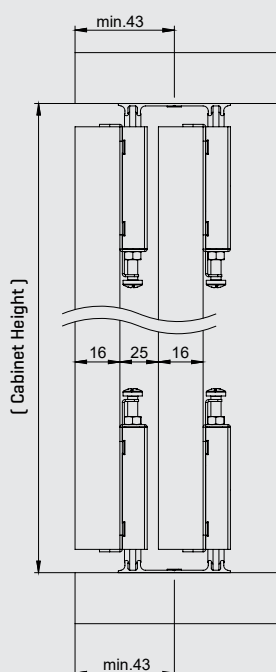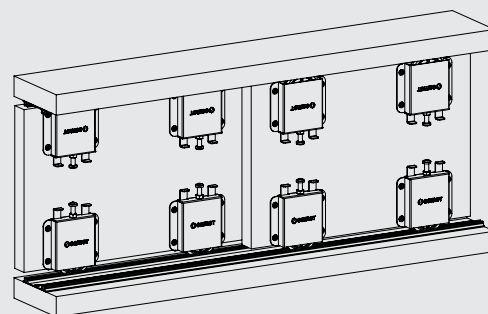



????????????????						
شماره	کد	شرح کالا	ضخامت	رنگ	واحد	بسته بندی
۱	۱۲۸۰۱۸۵۱۲۱۲۵۰		۱۸ میلی متر		۲.۵ متر	واحد ۲.۵ متری جعبه ۲۴ عددی



????????????????						
شماره	کد	شرح کالا	ضخامت	رنگ	واحد	بسته بندی
۱	۱۲۸۰۱۸۵۴۲۱۲۵۰		۱۸ میلی متر		۲.۵ متر	واحد ۲.۵ متری جعبه ۲۴ عددی



????????????????						
شماره	کد	شرح کالا	ضخامت	رنگ	واحد	بسته بندی
۱	۱۲۸۰۱۸۵۲۲۱۲۵۰		۱۸ میلی متر		۲.۵ متر	واحد ۲.۵ متری جعبه ۲۴ عددی



????????????????						
شماره	کد	شرح کالا	ضخامت	رنگ	واحد	بسته بندی
۱	۱۲۸۰۱۸۵۳۲۱۲۵۰		۱۸ میلی متر		۲.۵ متر	واحد ۲.۵ متری جعبه ۲۴ عددی



????????????????						
شماره	کد	شرح کالا	ضخامت	رنگ	واحد	بسته بندی
۱	۱۲۸۰۱۸۵۵۲۱۲۵۰		۱۸ میلی متر		۲.۵ متر	واحد ۲.۵ متری جعبه ۲۴ عددی



????????????????						
شماره	کد	شرح کالا	ضخامت	رنگ	واحد	بسته بندی
۱	۱۲۸۰۱۸۵۶۲۱۲۵۰		۱۸ میلی متر		۲.۵ متر	واحد ۲.۵ متری جعبه ۲۴ عددی

????????????????						
بسته‌بندی	واحد	رنگ	شرح کالا	کد	شماره	
واحد ۲.۵ متری جعبه ۱۰ واحدی	۲.۵ متر			۱۲۸۰۱۸۵۷۱۱۲۵۰	۱	
واحد ۳ متری جعبه ۱۰ واحدی	۳ متر			۱۲۸۰۱۸۵۷۱۱۳۰۰	۲	

????????????????						
بسته‌بندی	واحد	رنگ	شرح کالا	کد	شماره	
واحد ۲.۵ متری جعبه ۱۰ واحدی	۲.۵ متر			۱۲۸۰۱۸۴۴۱۱۲۵۰	۱	
واحد ۳ متری جعبه ۱۰ واحدی	۳ متر			۱۲۸۰۱۸۴۴۱۱۳۰۰	۲	

????????????????						
بسته‌بندی	واحد	رنگ	شرح کالا	کد	شماره	
واحد ۲.۵ متری جعبه ۱۰ واحدی	۲.۵ متر			۱۲۸۰۱۸۴۷۱۲۵۰	۱	
واحد ۳ متری جعبه ۱۰ واحدی	۳ متر			۱۲۸۰۱۸۴۷۱۳۰۰	۲	

????????????????						
بسته‌بندی	واحد	رنگ	شرح کالا	کد	شماره	
واحد ۲.۵ متری جعبه ۱۲ واحدی	۲.۵ متر			۱۲۸۰۱۸۵۸۱۱۲۵۰	۱	
واحد ۳ متری جعبه ۱۲ واحدی	۳ متر			۱۲۸۰۱۸۵۸۱۱۳۰۰	۲	

????????????????						
بسته‌بندی	واحد	رنگ	شرح کالا	کد	شماره	
واحد ۲.۵ متری جعبه ۱۲ واحدی	۲.۵ متر			۱۲۸۰۱۸۵۸۲۱۲۵۰	۱	
واحد ۳ متری جعبه ۱۲ واحدی	۳ متر			۱۲۸۰۱۸۵۸۲۱۳۰۰	۲	

????????????????						
بسته‌بندی	واحد	رنگ	شرح کالا	کد	شماره	
واحد ۲.۵ متری جعبه ۱۲ واحدی	۲.۵ متر			۱۲۸۰۱۸۴۸۲۱۲۵۰	۱	
واحد ۳ متری جعبه ۱۲ واحدی	۳ متر			۱۲۸۰۱۸۴۸۲۱۳۰۰	۲	

????????????????						
بسته‌بندی	واحد	رنگ	شرح کالا	کد	شماره	
واحد ۲.۵ متری جعبه ۱۲ واحدی	۲.۵ متر			۱۲۸۰۱۸۴۴۲۱۲۵۰	۱	
واحد ۳ متری جعبه ۱۲ واحدی	۳ متر			۱۲۸۰۱۸۴۴۲۱۳۰۰	۲	

????????????????						
بسته‌بندی	واحد	رنگ	شرح کالا	کد	شماره	
واحد ۲.۵ متری جعبه ۱۲ واحدی	۲.۵ متر			۱۲۸۰۱۸۴۰۱۱۲۵۰	۱	
واحد ۳ متری جعبه ۱۲ واحدی	۳ متر			۱۲۸۰۱۸۴۰۱۱۳۰۰	۲	



؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سیستم‌های ریلی درب کمد دیواری صامت دارای کیفیت بالا و عملکرد روان بوده و با هدف امکان استفاده بهینه از فضای داخل کمد، طراحی شده‌اند.



مراحل آماده‌سازی پنل چوبی:

. روی لبه (نری) پنل چوبی سوراخ‌کاری به عمق ۳۴ یا ۲۴ میلی‌متر و قطر ۸ میلی‌متر برای قرارگیری پین‌الیت (بولت) سامفیکس انجام دهید.
 . برای قسمت کم سامفیکس (پین)، سوراخ‌کاری سطحی به قطر ۱۵ میلی‌متر انجام دهید که عمق آن ۴.۵ میلی‌متر نسبت به مرکز حفره پیچ، بیشتر باشد.
 . برای رولپلاک نیز باید روی پنل دیگر سوراخ‌کاری متناسب با ابعاد رولپلاک انجام دهید.

مراحل نصب:


. پنل های چوبی طبق دستورالعمل آماده کنید.
 . رولپلاک را درون حفره سوراخ‌کاری شده، قرار دهید.
 . پین الیت (بولت) را درون رولپلاک، پیچ کنید.
 . کم را به صورتی که نوشته روی آن در سمت بالا و فلش تعبیه شده روی آن به سمت پین‌الیت (بولت) باشد، درون حفره قرار دهید.
 . پین الیت (بولت) را درون کم قرار دهید.
 . کم را در جهت علامت قفل شدن، بچرخانید.
 . کاور را روی کم قرار دهید.

تمام ابعاد ذکر شده بر حسب میلی‌متر هستند.







????????????????		
بسته‌بندی	طول	شرح کالا
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۱۷	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۱۶	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۱۵	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۲۰	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۱۹	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۱۸	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۲۱۱	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۲۱۲	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۲۷	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۲۷۲	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۲۳۱	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۲۶	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۲۶۲	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۳۱	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۳۲	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۳۳	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۳۴	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۰۰۳۸	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۴۰۱	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۴۰۱۲	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۳۴۴	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۳۴۵	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۳۴۷	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۳۷۳	
جعبه ۲۰۰۰ عددی	۱۰۸۳۴۳	


راهنمای نصب سامفیکس

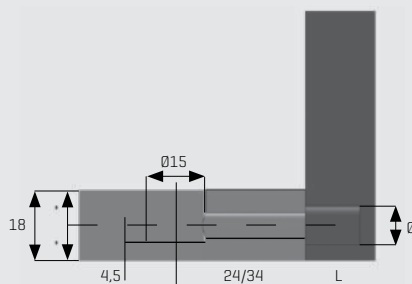


	Ø mm	L mm
Ø8x10 Dowel	Ø8	11
Ø8x12 Dowel	Ø8	13
Ø10x10 Dowel	Ø10	11
Ø10x12 Dowel	Ø10	13
Euro Screw	Ø5	12
Zamac Dowel	Ø8	13



انواع کم




کم به ارتفاع ۱۳.۲ میلی‌متر




کم به ارتفاع ۱۲ میلی‌متر

انواع پین‌الیت (بولت)




بولت به طول ۳۴ میلی‌متر و پیچ یورو



بولت به طول ۲۴ میلی‌متر و پیچ یورو



بولت به طول ۳۴ میلی‌متر و پیچ با گام رزوه M۶



بولت به طول ۲۴ میلی‌متر و پیچ با گام رزوه M۶

انواع رولپلاک



رولپلاک با گام رزوه ۱۰x۸۰ M۶ میلی‌متر




رولپلاک با گام رزوه ۱۲x۸۰ M۶ میلی‌متر



رولپلاک با گام رزوه ۱۰x۱۰۰ M۶ میلی‌متر



رولپلاک با گام رزوه ۱۲x۱۰۰ M۶ میلی‌متر

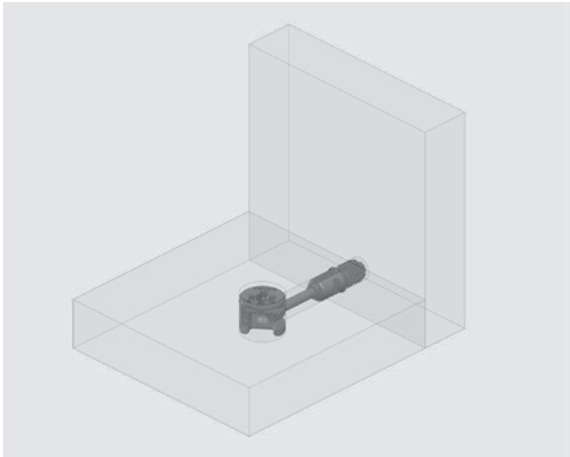

jetfix


. جت فیکس شامل رولپلاک با قابلیت انساط روی بولت است.
 . عرضه شده در دو سایز رولپلاک با قطرهای ۸ و ۱۰ میلی‌متر








????????????????

شرح کالا	کد	بسته‌بندی
	۱۰۸۰۴۲۵	جعبه ۲۰۰۰ عددی
	۱۰۸۰۴۲۷	جعبه ۲۰۰۰ عددی

راهنمای نصب سام فیکس



$T = S/2 \text{ mm}$
 $\varnothing = \varnothing 8 \text{ mm}, \varnothing 10 \text{ mm}$






. اجزای تشکیل دهنده: کاور پلاستیکی، پیچ از جنس زاماک و بست پلاستیکی
 . دارای ظاهری زیبا و ظریف
 . موجود در رنگ‌های متنوع
 . اتصال ۹۰° که برای ایجاد اتصال محکم بین قفسه و یونیت استفاده می‌شود.


????????????????


شرح کالا	کد	بسته‌بندی
	۱۰۸۸۰۱	جعبه ۱۵۰۰ عددی
	۱۰۸۸۰۲	جعبه ۱۵۰۰ عددی
	۱۰۸۸۰۳	جعبه ۱۵۰۰ عددی
	۱۰۸۸۰۴	جعبه ۱۵۰۰ عددی

الگوی سوراخکاری

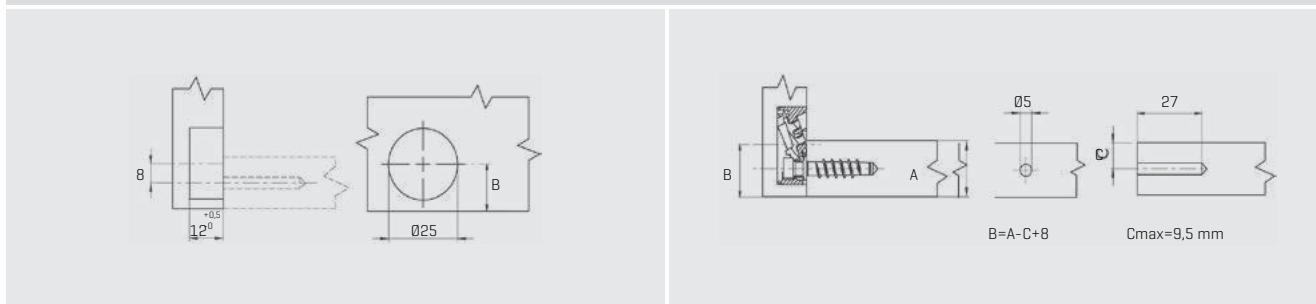

روش نصب

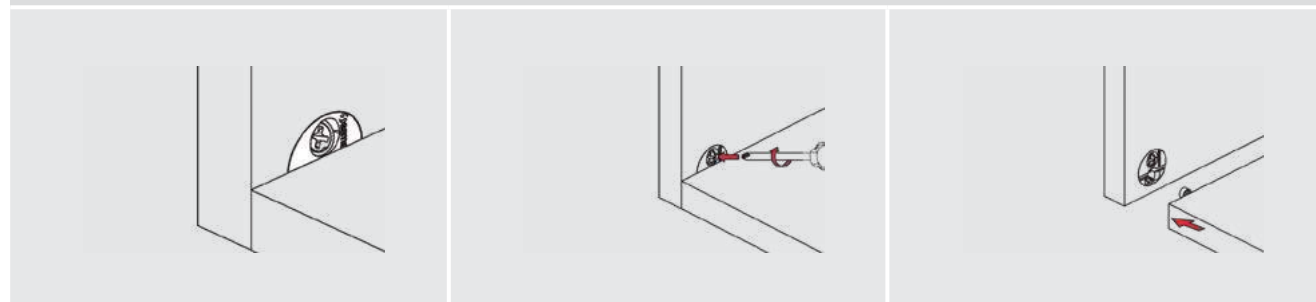


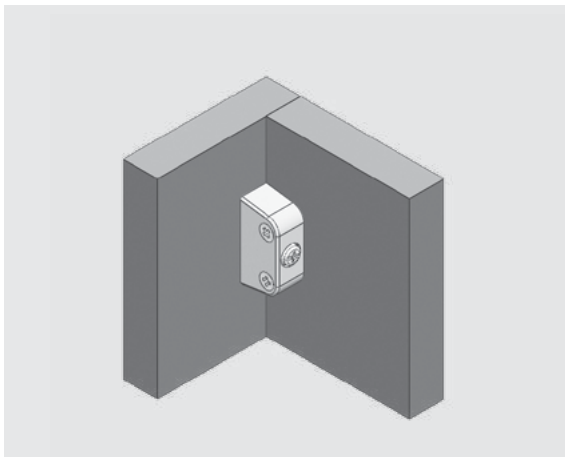


. کدها بر اساس رنگ قسمت دوزنقه شکل، تعریف شده است.
. برای ساخت انواع قفسه کتابخانه، کمد و همچنین ساخت کابینت، استفاده می‌شود.
. مراحل نصب در تصویر پایین صفحه، نشان داده شده است.



????????????????		
شرح کالا	کد	بسته‌بندی
	۱۰۸۰۳۱	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۰۸۰۳۸	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۰۸۰۳۳	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۰۸۰۳۴	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۰۸۰۳۵	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۰۸۱۷۵	جعبه ۱۰۰۰ عددی

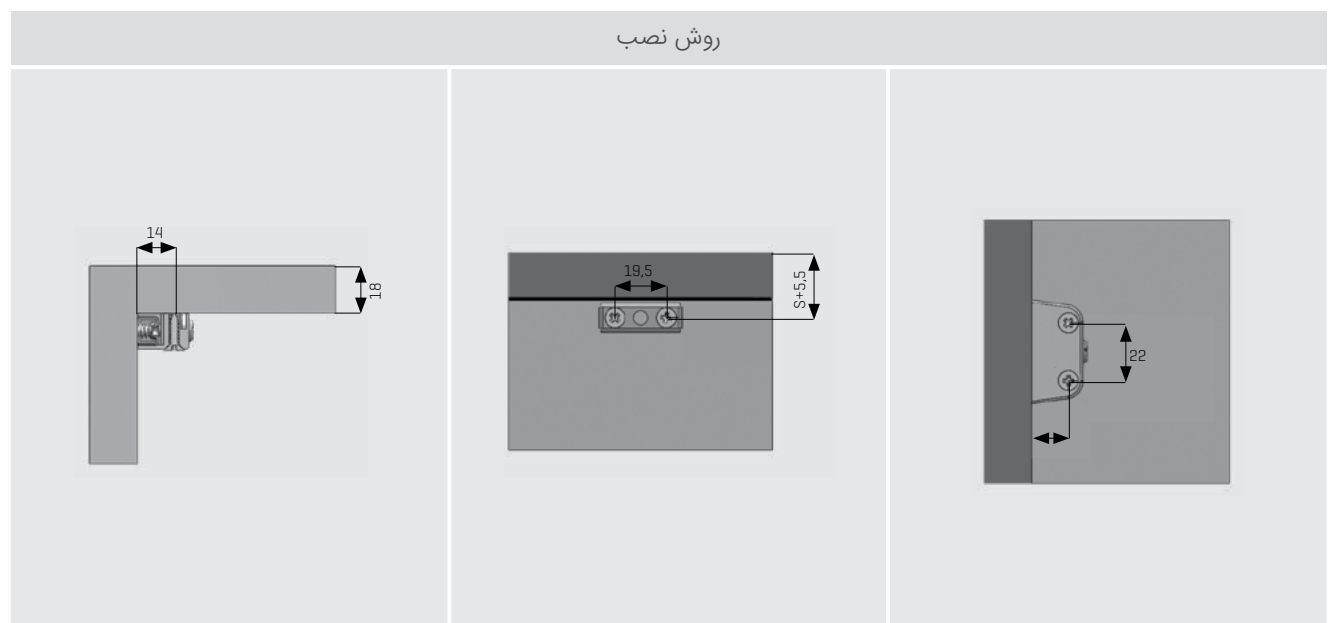



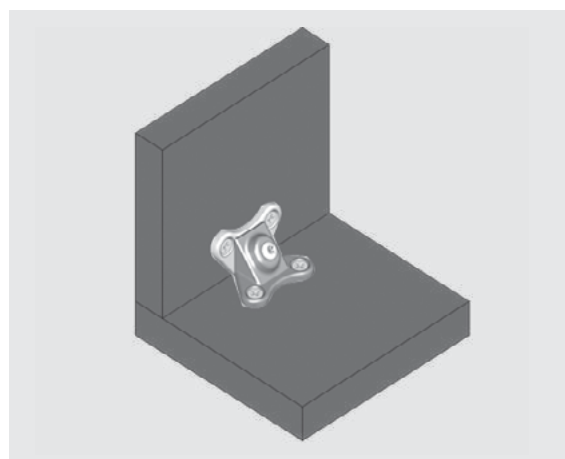



. اتصال ۳ جزئی کوچک با قابلیت ایجاد اتصالی بسیار محکم.
 . مراحل نصب در تصویر پایین صفحه، نشان داده شده است.

????????????????

شرح کالا	کد	بسته بندی
	۱۰۸۱۷۱	جعبه ۴۰۰ عددی

روش نصب




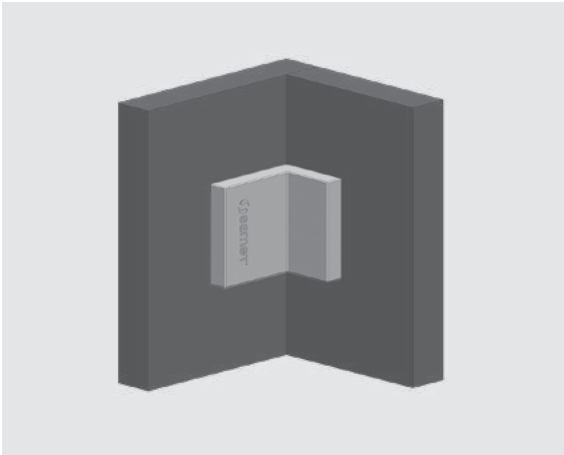




. از ساختار میخ شده، می توان بعنوان هنگر یونیت های هوایی استفاده کرد.
. گونیا ۹۰° در لبه های یونیت نصب می شود.



؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟		
شرح کالا	کد	بسته بندی
	۱۹۹۰۹۵۱	جعبه ۴۰۰ عددی
	۱۹۹۰۹۵۲	جعبه ۴۰۰ عددی
	۱۹۹۰۹۵۳	جعبه ۴۰۰ عددی
	۱۹۹۰۹۵۴	جعبه ۴۰۰ عددی
	۱۹۹۰۹۵A	جعبه ۴۰۰ عددی
	۱۹۹۰۹۵B	جعبه ۴۰۰ عددی
	۱۹۹۰۹۵S	جعبه ۴۰۰ عددی

روش نصب

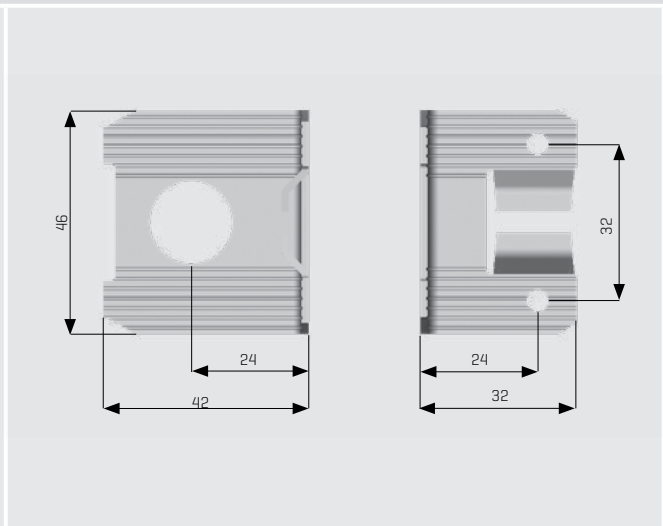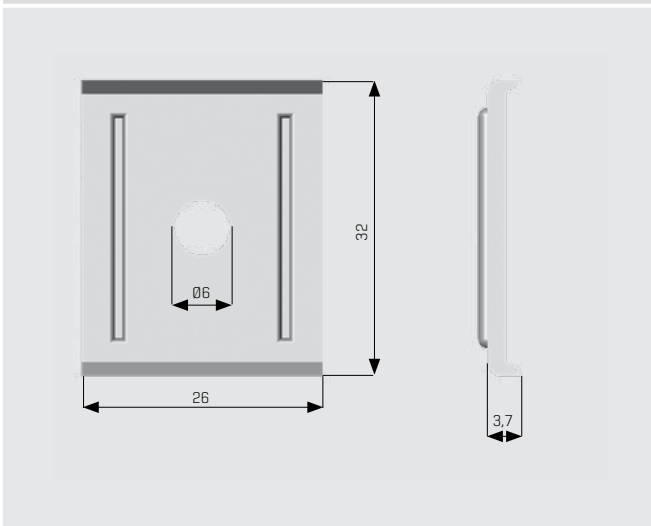

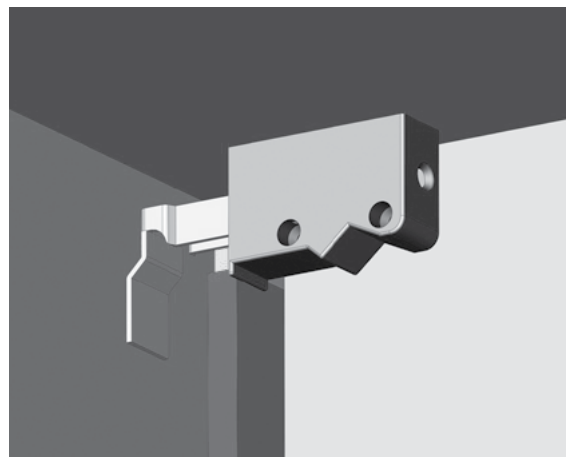
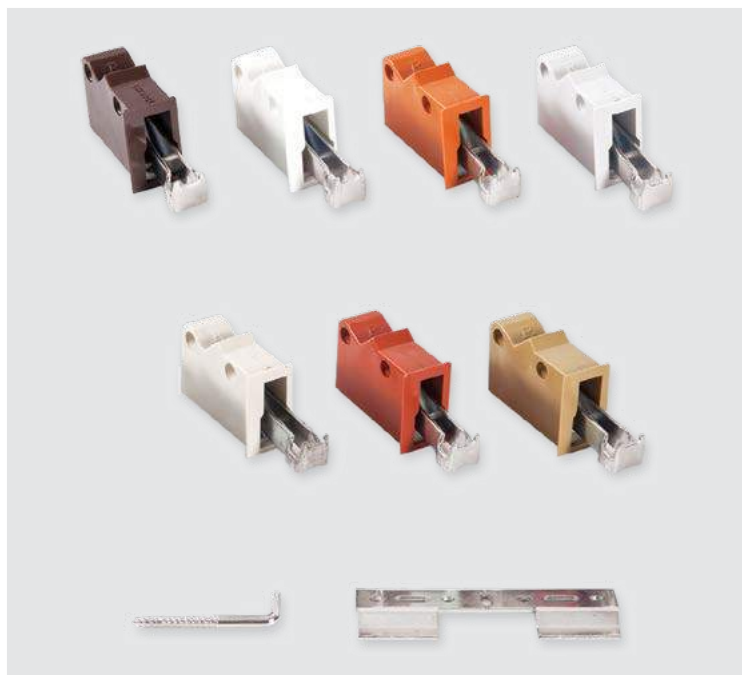



موجود در رنگ‌های:
سفید، خردلی، بلوطی، آلبالویی، کرم و طوسی مات
این محصول حتماً باید به صورت ست (چپ و راست)، استفاده شود.
متعلقات: پیچ L شکل | براکت
قابلیت تحمل وزن به ازای هر جفت هنگر: ۸۰ کیلوگرم

????????????????


شرح کالا	کد	بسته‌بندی
	۱۹۹۰۴۳۱	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۳۲	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۴۱	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۴۲	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۵۱	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۵۲	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۲۱	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۲۲	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۱۱	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۱۲	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۰۱	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۰۲	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴A۱	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴A۲	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۶۱	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۹۹۰۴۶۲	جعبه ۲۵۰ عددی

روش نصب

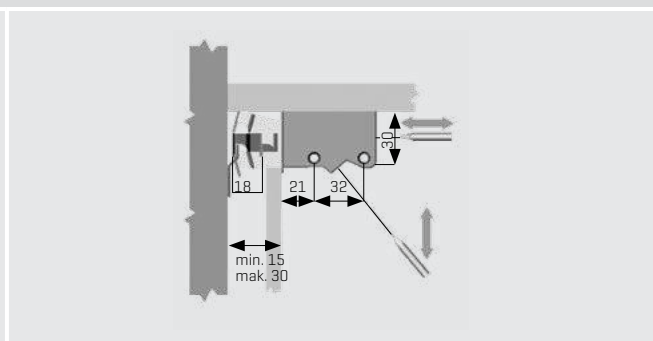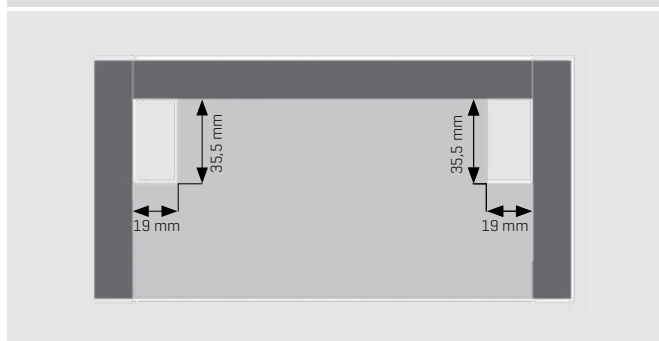

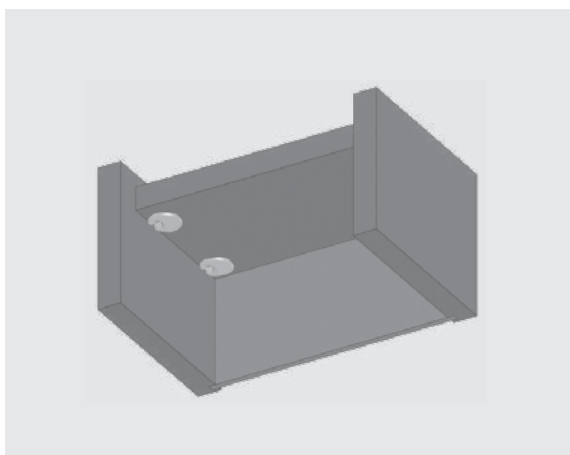
afix


. بین طبقه‌ای با نصب آسان
 . متشکل از ۲ بخش، پین طبقه و پیچ فولادی
 . موجود در رنگ‌های متنوع
 . بعد از نصب پین طبقه روی پین قفسه و پیچ روی پین جانبی،
 . مکمل و پیچ بدون نیاز به هیچ ابزاری در یکدیگر چفت می‌شوند.

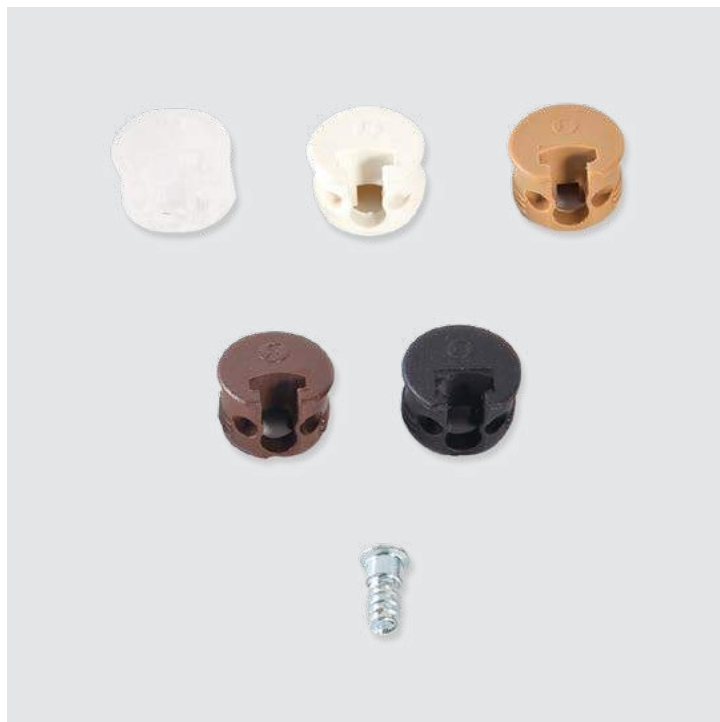

?????????????????

شرح کالا	کد	بسته‌بندی
	۱۰۸۶۰۱	جعبه ۲۰۰۰ عددی
	۱۰۸۶۰۲	جعبه ۲۰۰۰ عددی
	۱۰۸۶۰۳	جعبه ۲۰۰۰ عددی
	۱۰۸۶۰۴	جعبه ۲۰۰۰ عددی
	۱۰۸۶۰۶	جعبه ۲۰۰۰ عددی

روش نصب


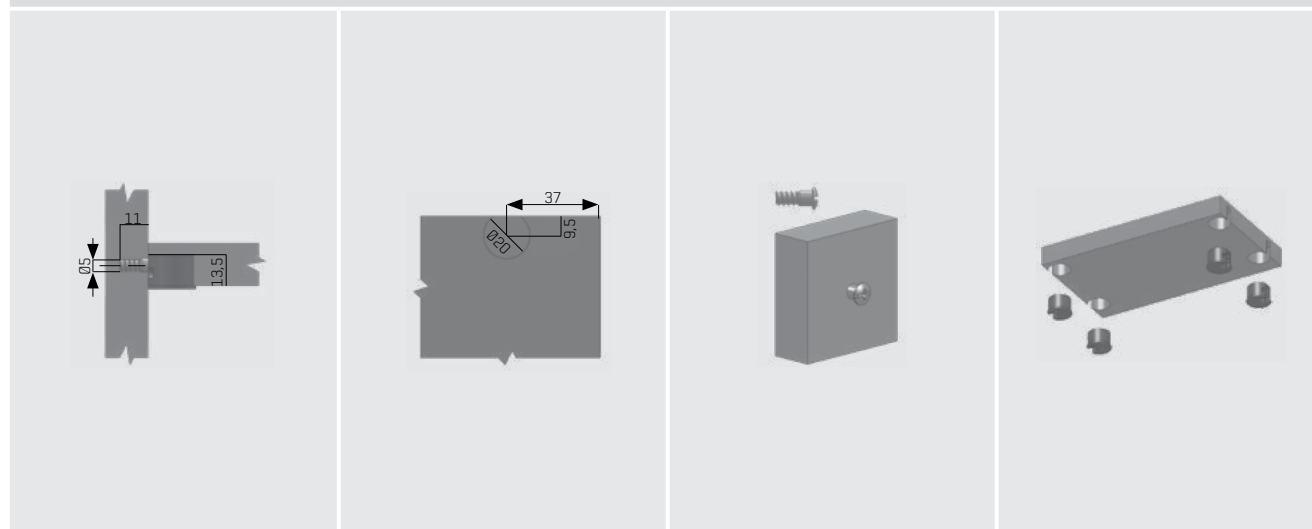




. برای اتصال پینل قفسه به بدنه یونیت استفاده می‌شوند.
 . نحوه نصب محصول در تصویر پایین صفحه، نشان داده شده است.

????????????????		
شرح کالا	کد	بسته بندی
	۱۱۰۰۷۱	جعبه ۵۰۰۰ عددی و ۵۰۰ عددی
	۱۱۰۰۷۲	جعبه ۵۰۰۰ عددی و ۵۰۰ عددی
	۱۱۰۰۷۳	جعبه ۵۰۰۰ عددی و ۵۰۰ عددی
	۱۱۰۰۷۴	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۱۳	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۱۴	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۱۵	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۱۶	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۲۳	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۲۴	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۲۵	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۶۰	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۶۱	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۶۲	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۶۳	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۶۴	جعبه ۵۰۰۰ عددی
	۱۱۰۰۶۵	جعبه ۵۰۰۰ عددی

روش نصب

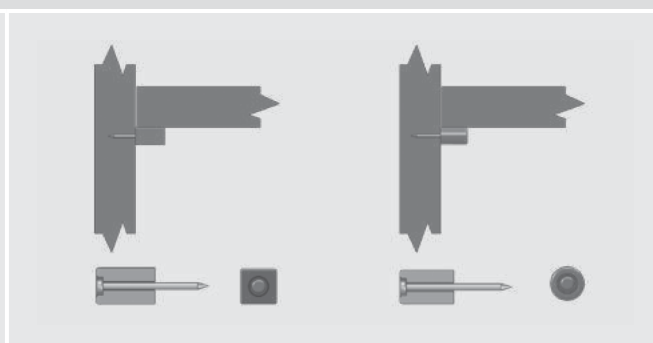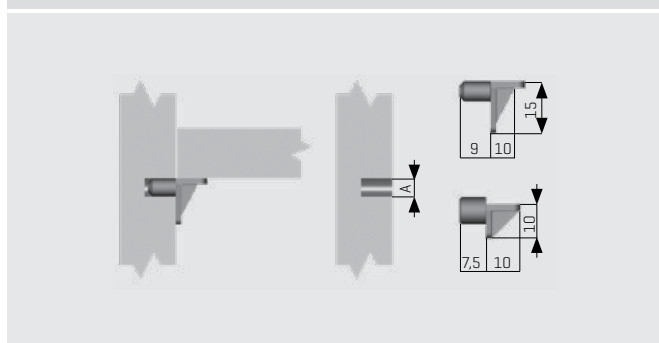







. اتصالی برای ایجاد میزهای تاشو در محیط‌های کوچک
 . نحوه نصب محصول در تصویر پایین صفحه، نشان داده شده
 است.

????????????????????

شرح کالا	کد	حداکثر تحمل وزن کیلوگرم	سایز میلی‌متر	بسته‌بندی
	۱۲۰۰۱۳	۴۰	۴۵۰×۸۵۰	جعبه ۳۰ عددی
	۱۲۰۰۱۴	۴۰	۴۵۰×۸۵۰	جعبه ۳۰ عددی
	۱۲۰۰۲۱۱	۴۰	۲۵۰×۱۵۰۰	جعبه ۲۰ عددی
	۱۲۰۰۲۱۲	۴۰	۲۵۰×۱۵۰۰	جعبه ۲۰ عددی
	۱۲۰۰۲۲۱	۴۰	۲۵۰×۱۵۰۰	جعبه ۲۰ عددی
	۱۲۰۰۲۲۲	۴۰	۲۵۰×۱۵۰۰	جعبه ۲۰ عددی
	۱۲۰۰۲۵۱	۵۰	۲۵۰×۱۵۰۰	جعبه ۱۰ عددی
	۱۲۰۰۲۵۲	۵۰	۲۵۰×۱۵۰۰	جعبه ۱۰ عددی
	۱۲۰۰۲۳۱	۵۰	۲۵۰×۱۵۰۰	جعبه ۲۰ عددی
	۱۲۰۰۲۳۲	۵۰	۲۵۰×۱۵۰۰	جعبه ۲۰ عددی
	۱۲۰۰۲۴۱	۵۰	۲۵۰×۱۵۰۰	جعبه ۲۰ عددی
	۱۲۰۰۲۴۲	۵۰	۱۰۸۶۰۶	جعبه ۲۰ عددی

روش نصب

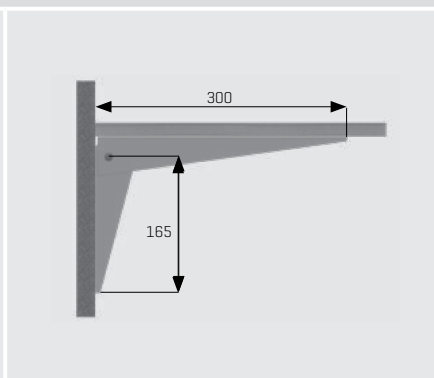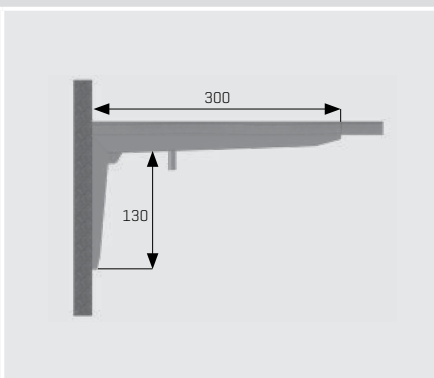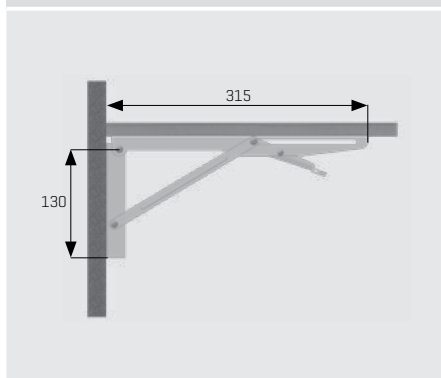


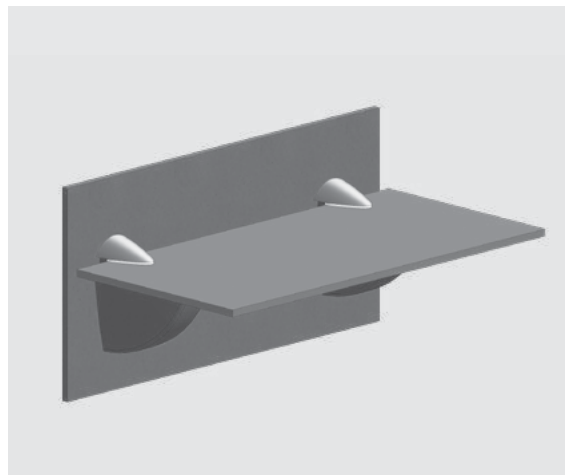


. برای اتصال پنل قفسه به بدنه یونیت استفاده می‌شوند.
. نحوه نصب محصول در تصویر پایین صفحه، نشان داده شده است.

????????????????????

شرح کالا	کد	حداکثر تحمل وزن کیلوگرم	سایز میلی‌متر	بسته‌بندی
	۱۲۰۱۰۰۱	۳۵	۲۵۰×۶۰۰	جعبه ۵۰ عددی
	۱۲۰۱۰۰۳	۳۵	۲۵۰×۶۰۰	جعبه ۵۰ عددی
	۱۲۰۱۰۰۴	۴۰	۲۵۰×۸۰۰	جعبه ۵۰ عددی
	۱۲۰۱۰۰۶	۴۰	۲۵۰×۸۰۰	جعبه ۵۰ عددی
	۱۲۰۱۰۰۷	۵۰	۲۵۰×۱۰۰۰	جعبه ۲۵ عددی
	۱۲۰۱۰۰۹	۵۰	۲۵۰×۱۰۰۰	جعبه ۲۵ عددی
	۱۲۰۱۰۱۰	۵۰	۲۵۰×۱۰۰۰	جعبه ۲۵ عددی
	۱۲۰۱۰۱۲	۵۰	۲۵۰×۱۰۰۰	جعبه ۲۵ عددی

روش نصب

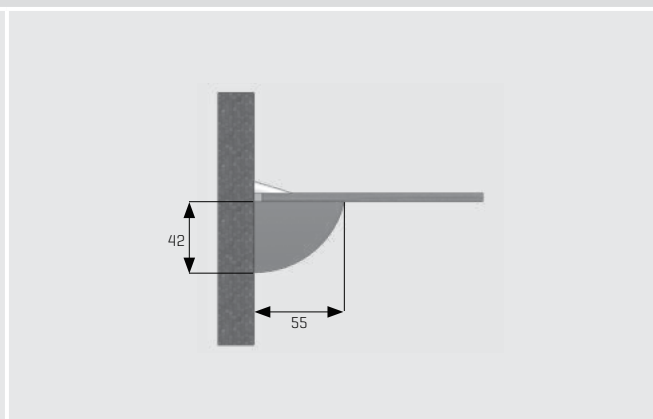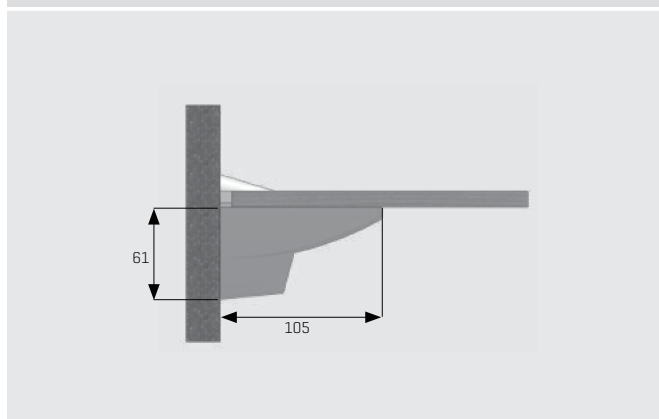





پایه قابل رگلاژ، با قابلیت رگلاژ از سمت بالا نحوه نصب محصول در تصویر پایین صفحه، نشان داده شده است.
امکان تنظیم ارتفاع ۳ میلی متر



????????????????		
شرح کالا	کد	بسته بندی
	۱۱۳۰۶۴	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۱۳۰۶۷	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۱۳۰۸۴	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۱۳۰۸۷	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۱۳۰۸۸	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۱۳۰۸۹	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۱۳۰۹۰	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۱۳۰۹۱	جعبه ۲۵۰ عددی
	۱۱۳۰۹۴	جعبه ۱۲۵ عددی
	۱۱۳۰۹۷	جعبه ۱۲۵ عددی
	۱۱۳۰۷۳	جعبه ۳۰۰۰ عددی ۵۰۰ ؟؟؟؟؟
	۱۱۳۰۷۴	جعبه ۳۰۰۰ عددی ۵۰۰ ؟؟؟؟؟
	۱۱۳۰۷۵	جعبه ۳۰۰۰ عددی ۵۰۰ ؟؟؟؟؟

روش نصب

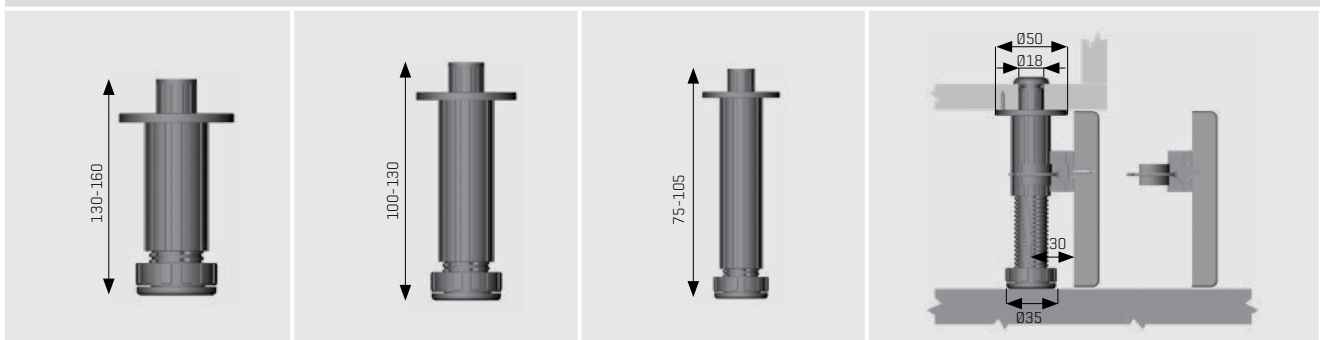

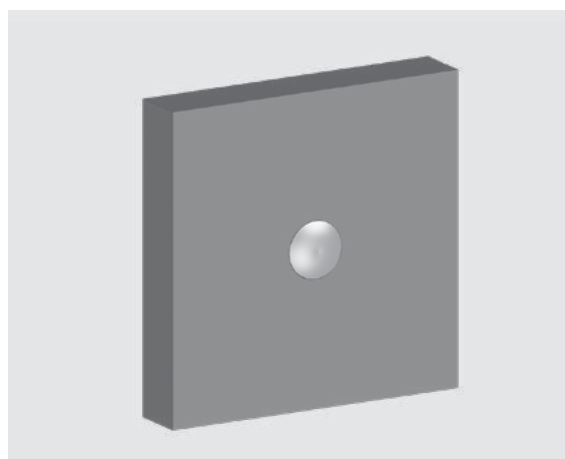


از کاور برای پوشاندن پیچ و ایجاد هماهنگی رنگی با سطح استفاده می‌شود

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شرح کالا	کد	بسته بندی
	۱۱۱۰۳۳	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۱۱۰۳۴	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۱۱۰۳S	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۱۱۰۴۳	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۱۱۰۴۴	جعبه ۱۰۰۰ عددی
	۱۱۱۰۴S	جعبه ۱۰۰۰ عددی

روش نصب

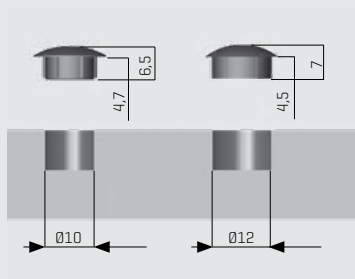



????????????????

شرح کالا	کد	بسته بندی
	۱۲۹۰۱۰۱	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۰۲	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۰۳	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۰۴	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۰۵	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۰۶	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۰۷	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۰۸	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۰۹	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۱۰	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۱۱	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۱۲	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۱۳	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۱۴	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۱۵	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۱۶	جعبه ۲۴ عددی
	۱۱۷ ۱۲۹۰	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۱۸	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۲۰	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۲۲	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۲۴	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۲۶	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۲۸	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۲۹	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۳۰	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۳۱	جعبه ۲۴ عددی
	۱۲۹۰۱۳۲	جعبه ۲۴ عددی



ساختمان مرکز شهر:

تهران | خیابان کارگر جنوبی | پایین تر از میدان حر | شماره ۹۳۱

نمایشگاه و فروشگاه دائمی تهران:

اتوبان آزادگان | به سمت جنوب | بعد از اتوبان فتح
احمدآباد مستوفی میدان دکتر پارسا
شهرک بهسازی صنایع چوب ایران | سالن ۲۷

تلفن های تماس: ۰۲۱ - ۶۷۹۲۱۰۰۰ | ۰۲۱ - ۶۲۷۲۱

 www.sazokar.com

 [samet.sazokar](https://www.instagram.com/samet.sazokar)

Version 2022

